
Настройка Web-Server Apache

Для студентов CCA 3

Вообще именно Apache сервер можно установить из коробки:

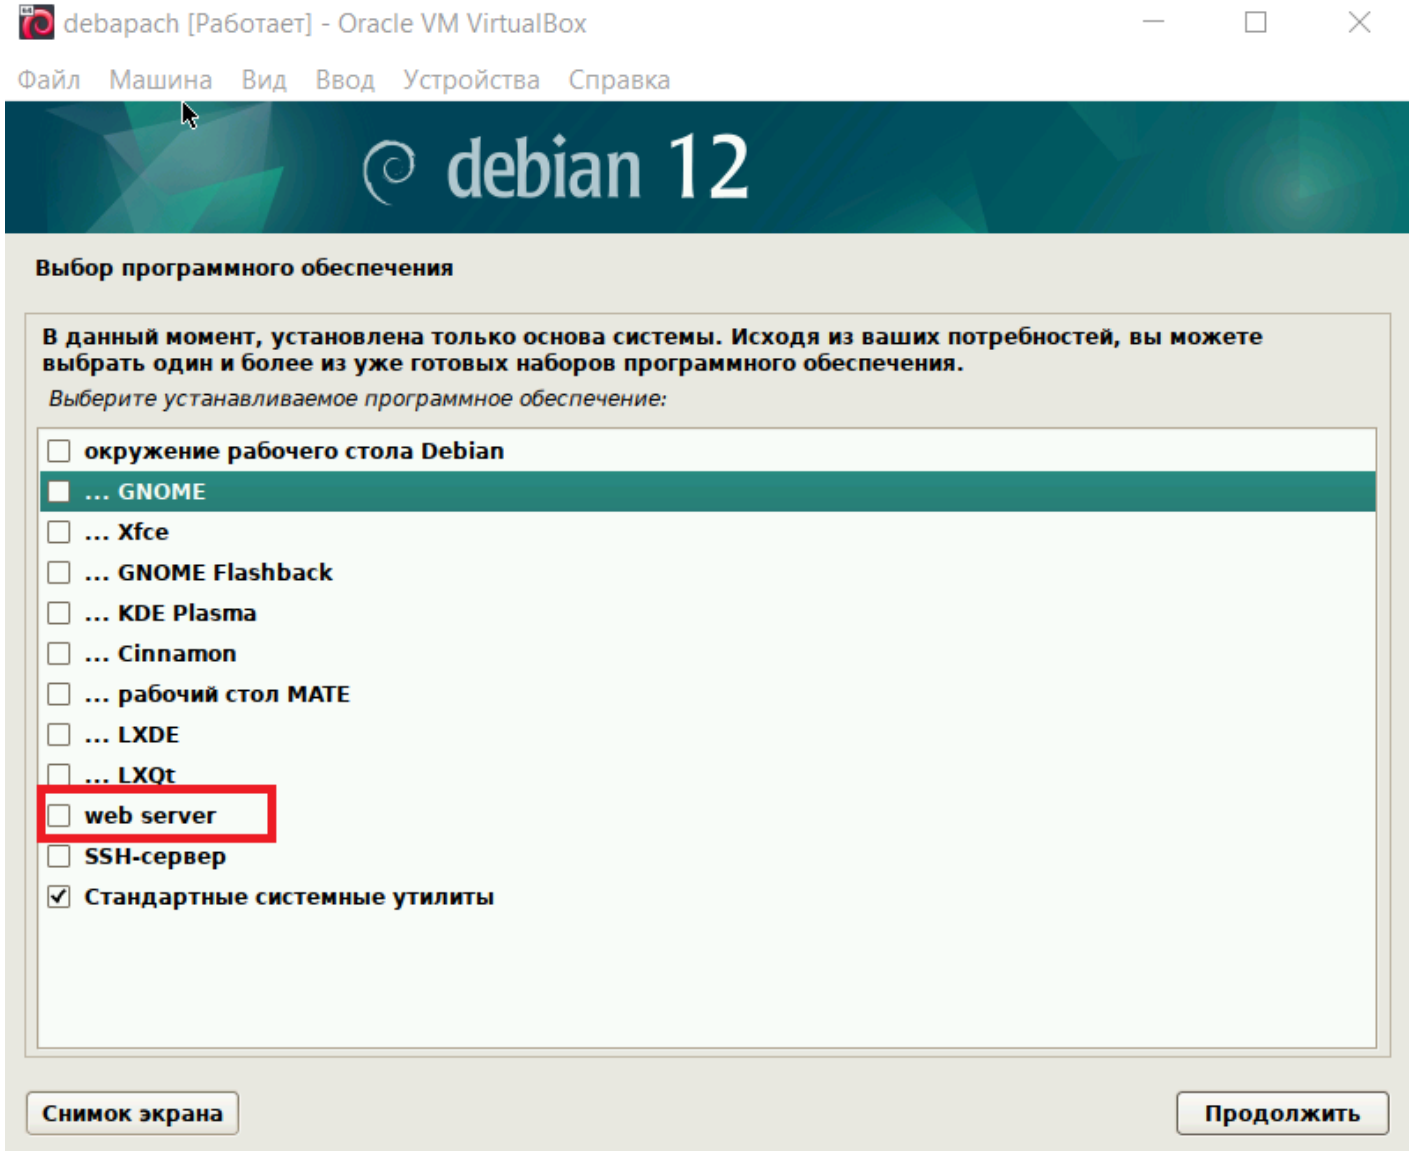

Но мы легких путей не ищем, и устанавливаем сервер Apache

```
alex@apache:~$ sudo apt install apache2
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет apache2 самой новой версии (2.4.62-1~deb12u2).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не об
новлено.
alex@apache:~$ _
```

Тем более легкие пути обычно потом дорого обходятся ☺


Убеждаемся, что сервер взлетел

```
lex@apache:~$ sudo systemctl status apache2
 apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-10-20 09:38:56 +04; 1min 2s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1594 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1108)
     Memory: 9.4M
        CPU: 56ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1594 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1596 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1597 /usr/sbin/apache2 -k start


KT 20 09:38:56 apache systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
KT 20 09:38:56 apache apachectl[1593]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server'
KT 20 09:38:56 apache systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

lex@apache:~$
```


Убеждаемся, что доступна стандартная страница Apache

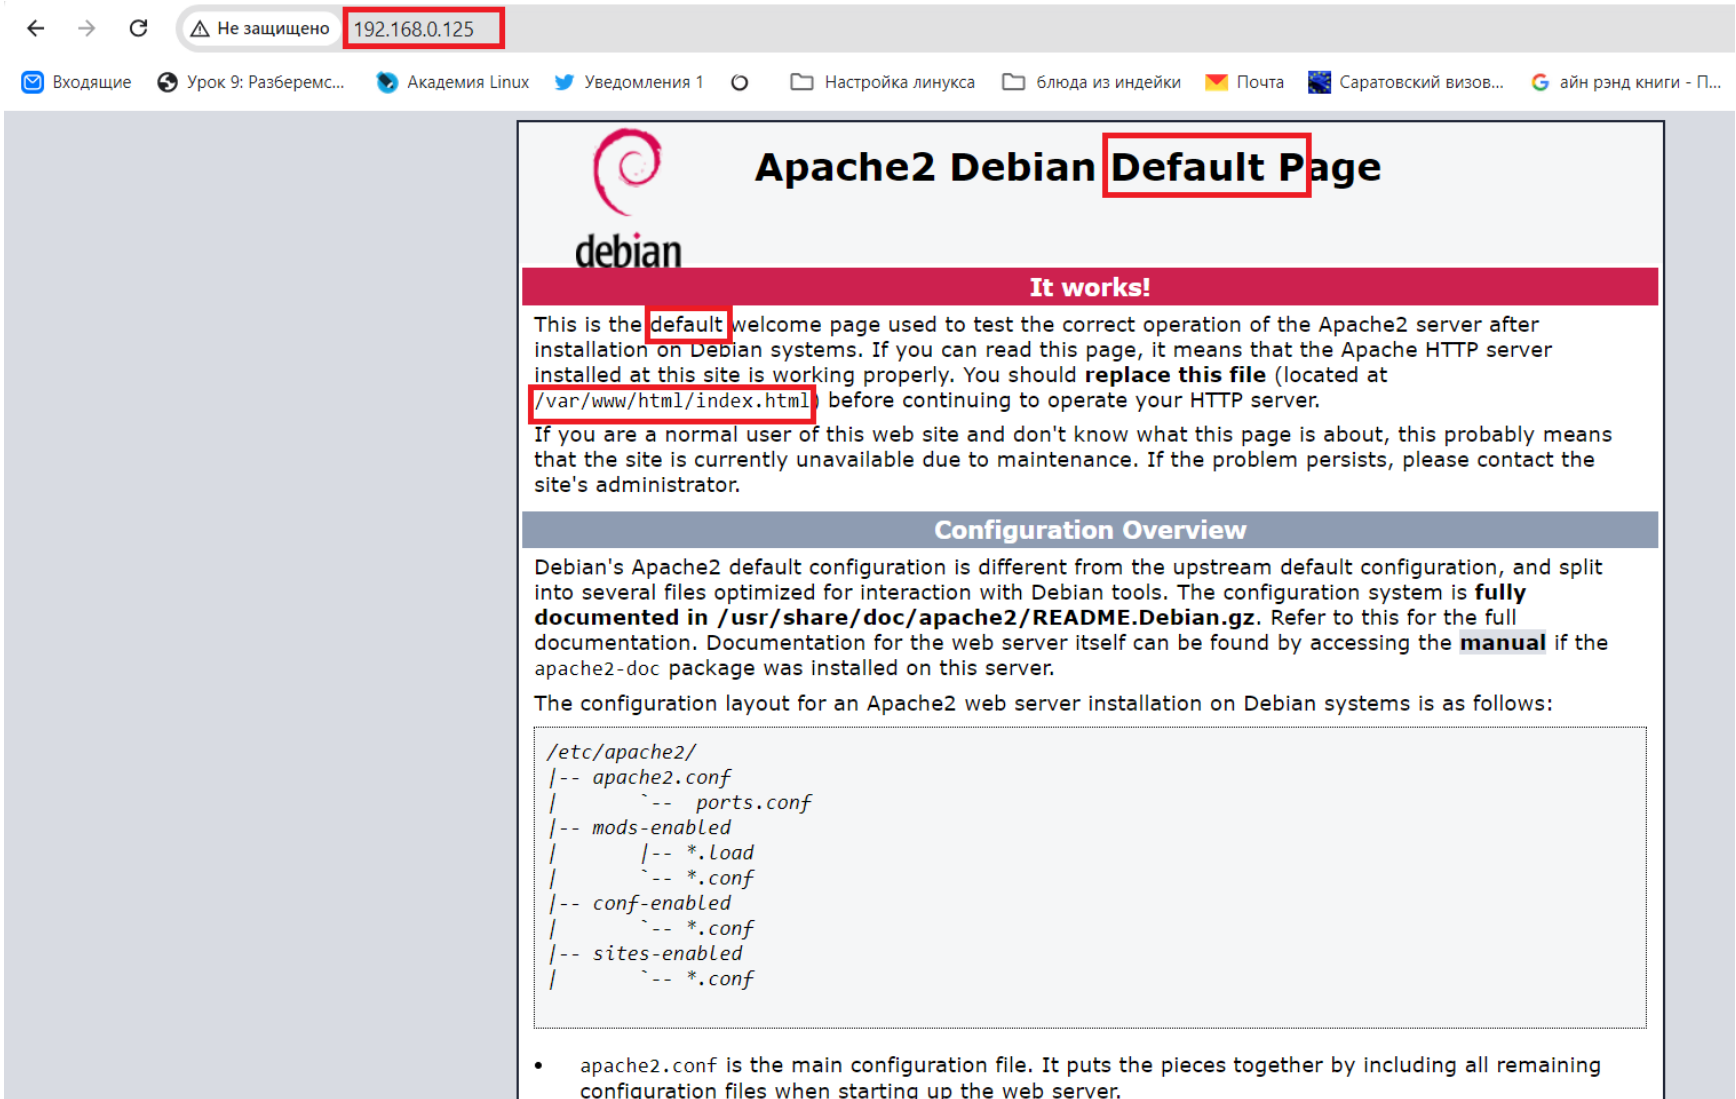

Устанавливаем сервер баз данных

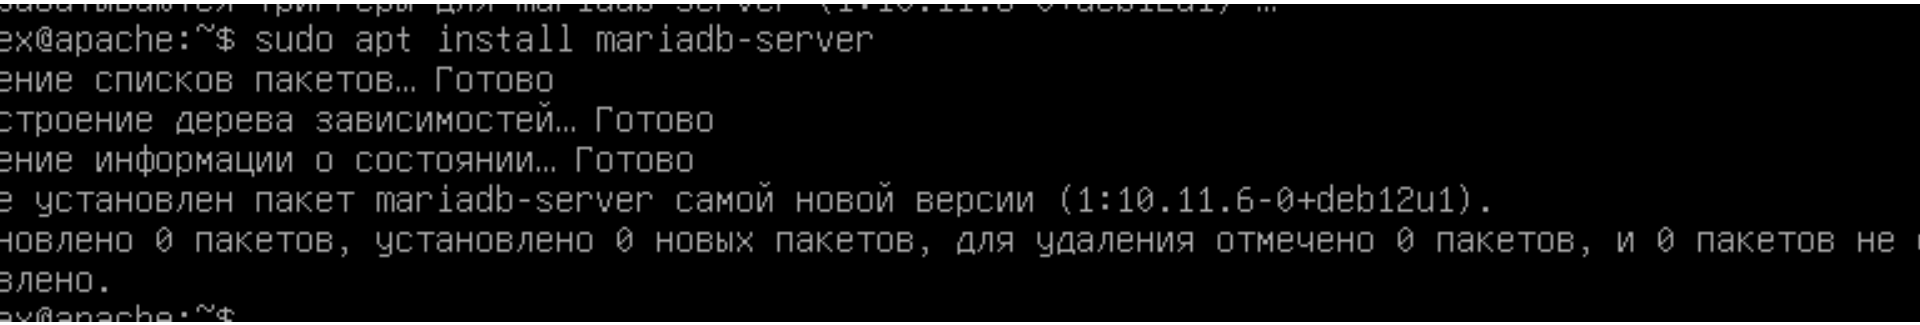


Проверяем работоспособность сервера

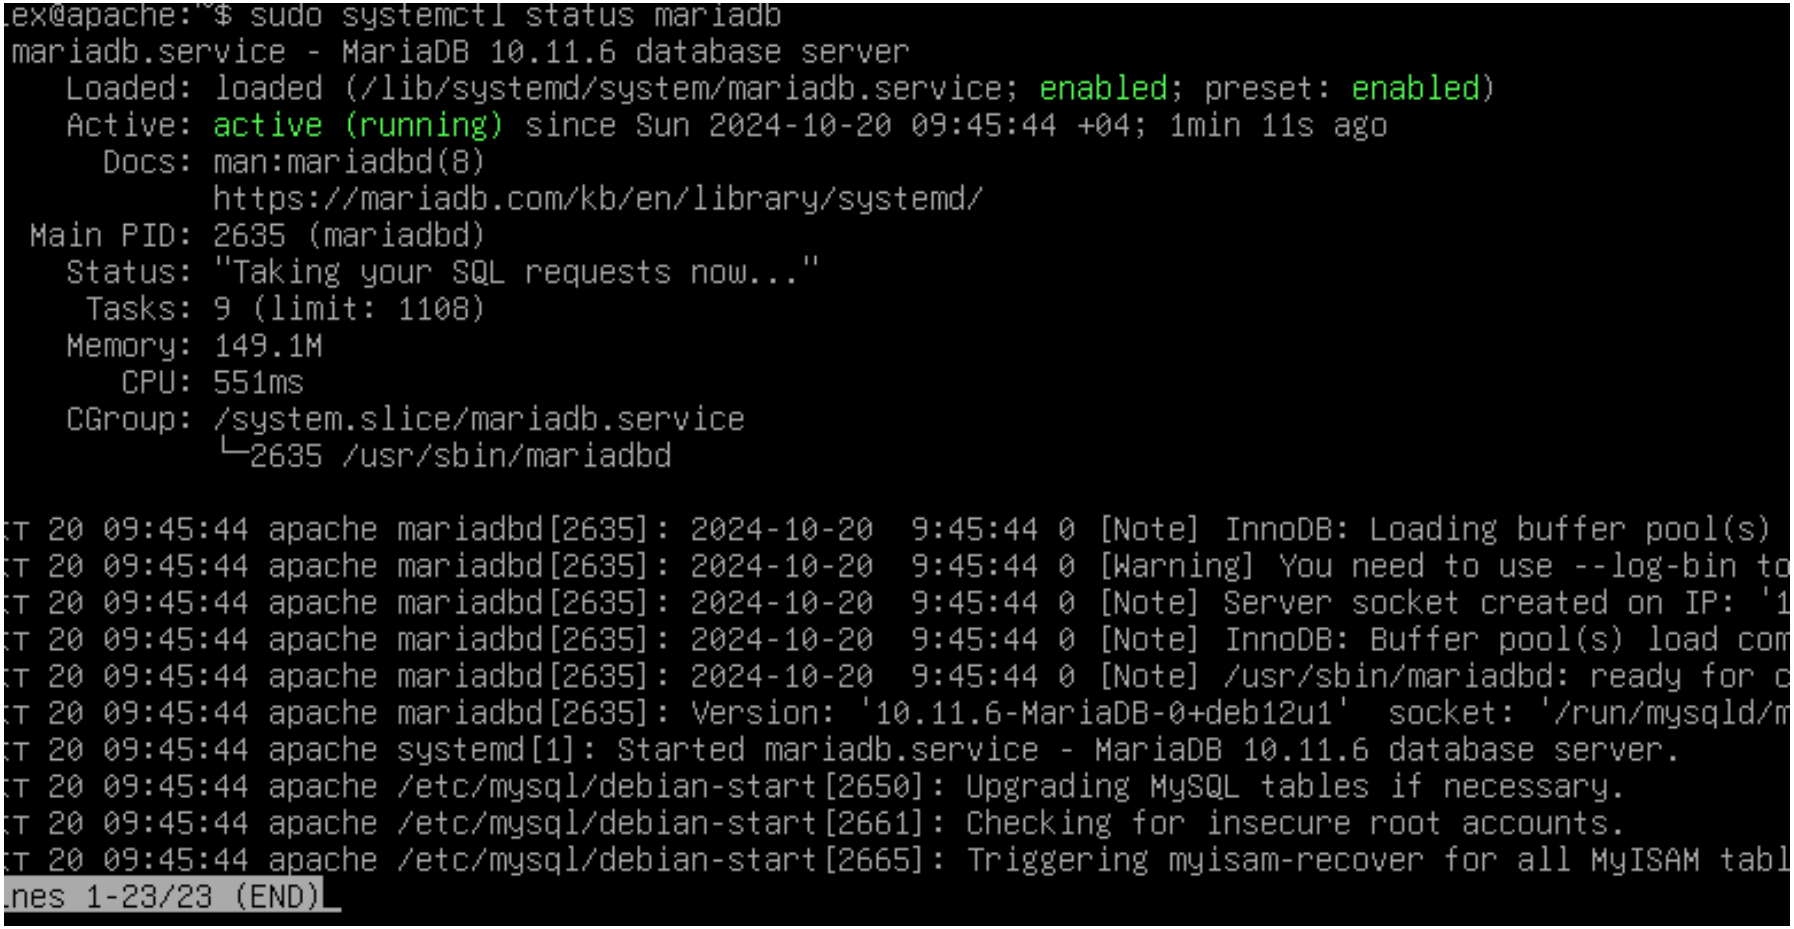


Устанавливаем PHP

```
alex@apache:~$ sudo apt install php php-fpm php-mysql php-cli php-common php-json php-opcache php-r
adline php-mbstring php-xml php-gd php-curl
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Заметьте, вместо «php-opcache» выбирается «php8.2-opcache»
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20220623 libaom3 libapache2-mod-php8.2 libavif15
  libdav1d6 libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libgav1-1 libgd3 libheif1 libjbig0
  libjpeg62-turbo liblerc4 libonig5 librav1e0 libsodium23 libsvtav1enc1 libtiff6 libwebp7
  libx265-199 libxpm4 libxslt1.1 libyuv0 php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl php8.2-fpm
  php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-readline php8.2-xml
Предлагаемые пакеты:
  php-pear libgd-tools
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  fontconfig-config fonts-dejavu-core libabsl20220623 libaom3 libapache2-mod-php8.2 libavif15
  libdav1d6 libde265-0 libdeflate0 libfontconfig1 libgav1-1 libgd3 libheif1 libjbig0
  libjpeg62-turbo liblerc4 libonig5 librav1e0 libsodium23 libsvtav1enc1 libtiff6 libwebp7
  libx265-199 libxpm4 libxslt1.1 libyuv0 php php-cli php-common php-curl php-fpm php-gd php-json
  php-mbstring php-mysql php-readline php-xml php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl
  php8.2-fpm php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline php8.2-xml
Обновлено 0 пакетов, установлено 48 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не
бновлено.
Необходимо скачать 18,4 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 77,2 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] _
```


Поскольку мы работаем с Apache нам необходима библиотека libapache2-mod-php

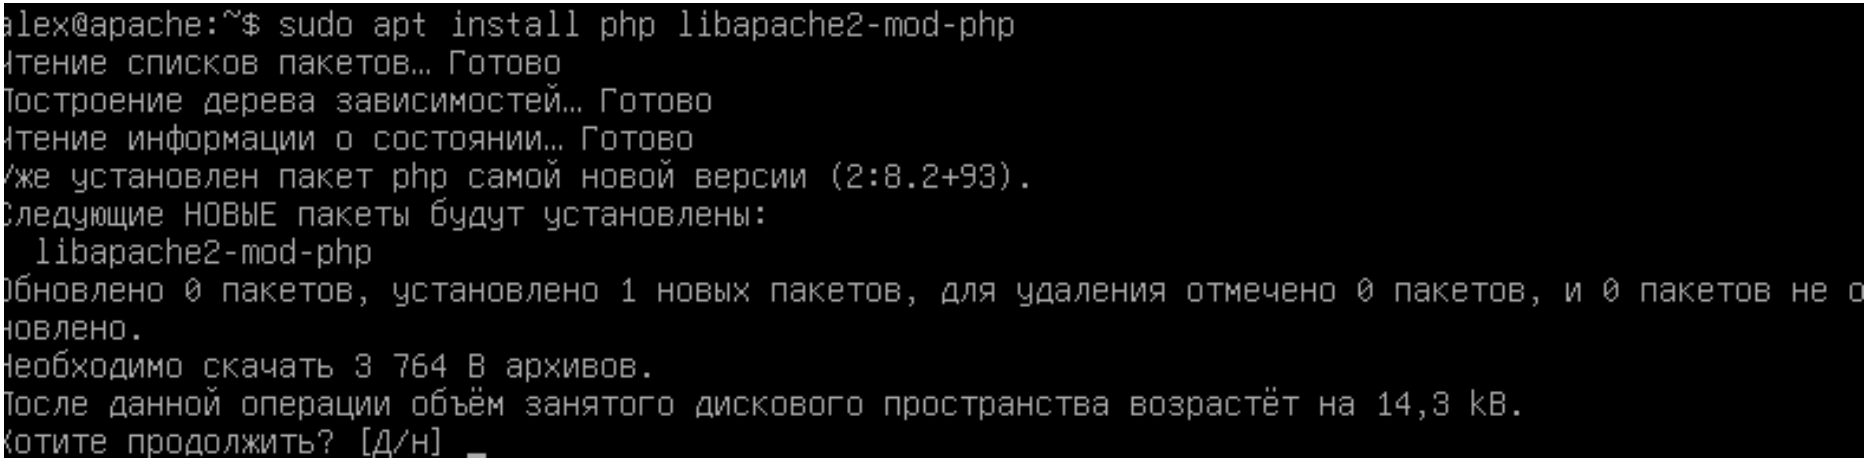

Проверяем, что сервер PHP работает корректно

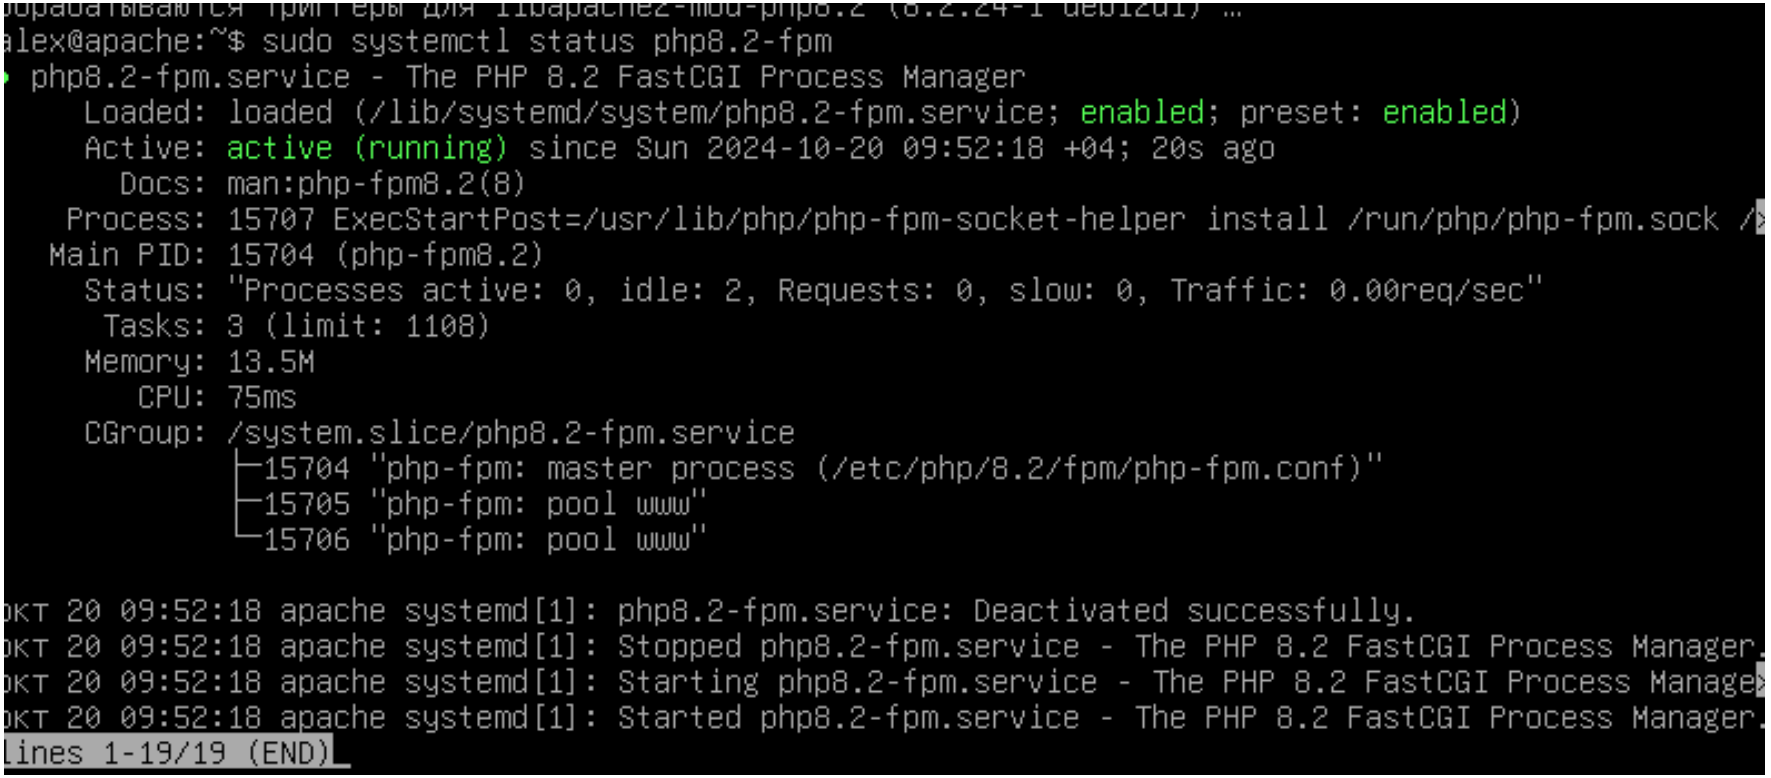

Настраиваем Apache server /etc/apache2/apache2.conf

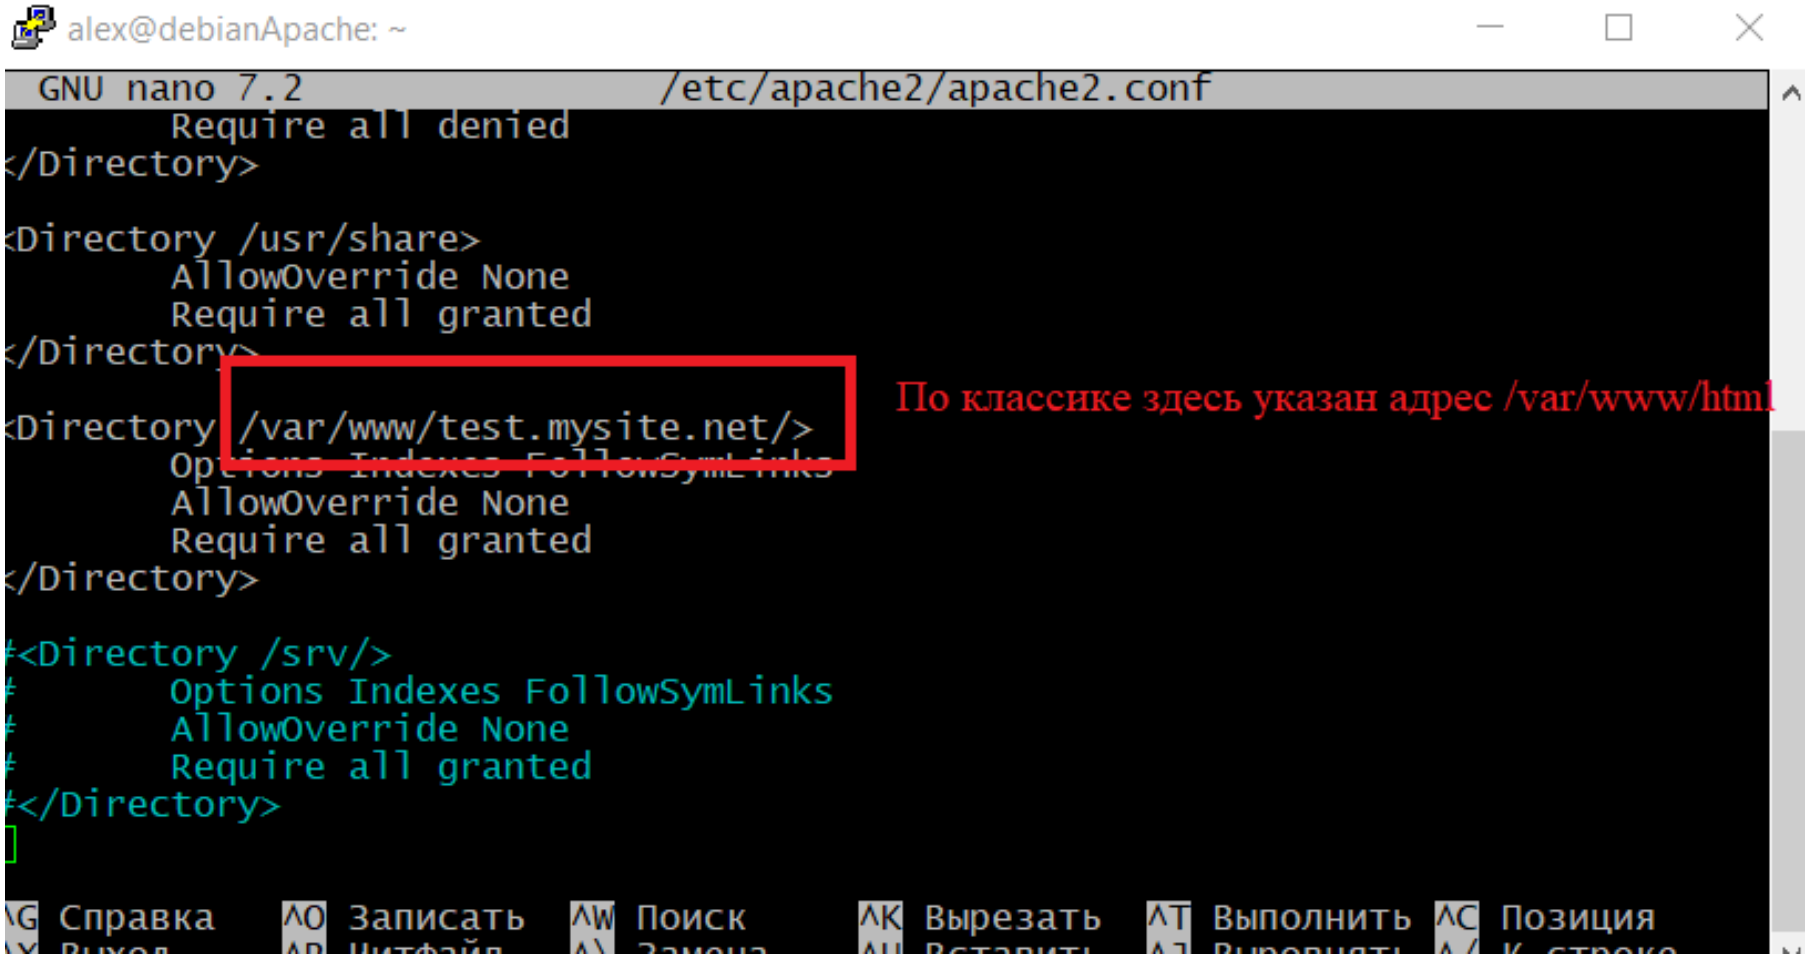

Нам необходимо прописать активную директорию в которой находится наш индексный файл. Скопировать всю структуру я пробовал, при сохранении стандартной структуры по адресу открывается дефолтная страница, а нам нужна наша.

Настраиваем конфигурацию нашего виртуального хоста /etc/apache2/sites-available/

```
alex@debianApache:~$ cat /etc/apache2/sites-available/test.mysite.net.conf
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port th
at
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/test.mysite.net/

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Активируем наш хост

```
alex@debianApache:~$ sudo a2ensite test.mysite.net.conf
```

Деактивируем дефолтный хост

```
lex@debianApache:~$ sudo a2dissite /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```


И главное, почему то не смотря не на что папка с нашим сайтом имеет следующие права:

-rw-r-r

А нам нужно немного больше прав

```
alex@debianApache:~$ sudo chmod 755 test.mysite.net
```

Не буду скрывать, индексный файл я скопировал из стандартной страницы, а что бы различать вместо Default вписал адрес нашего сайта

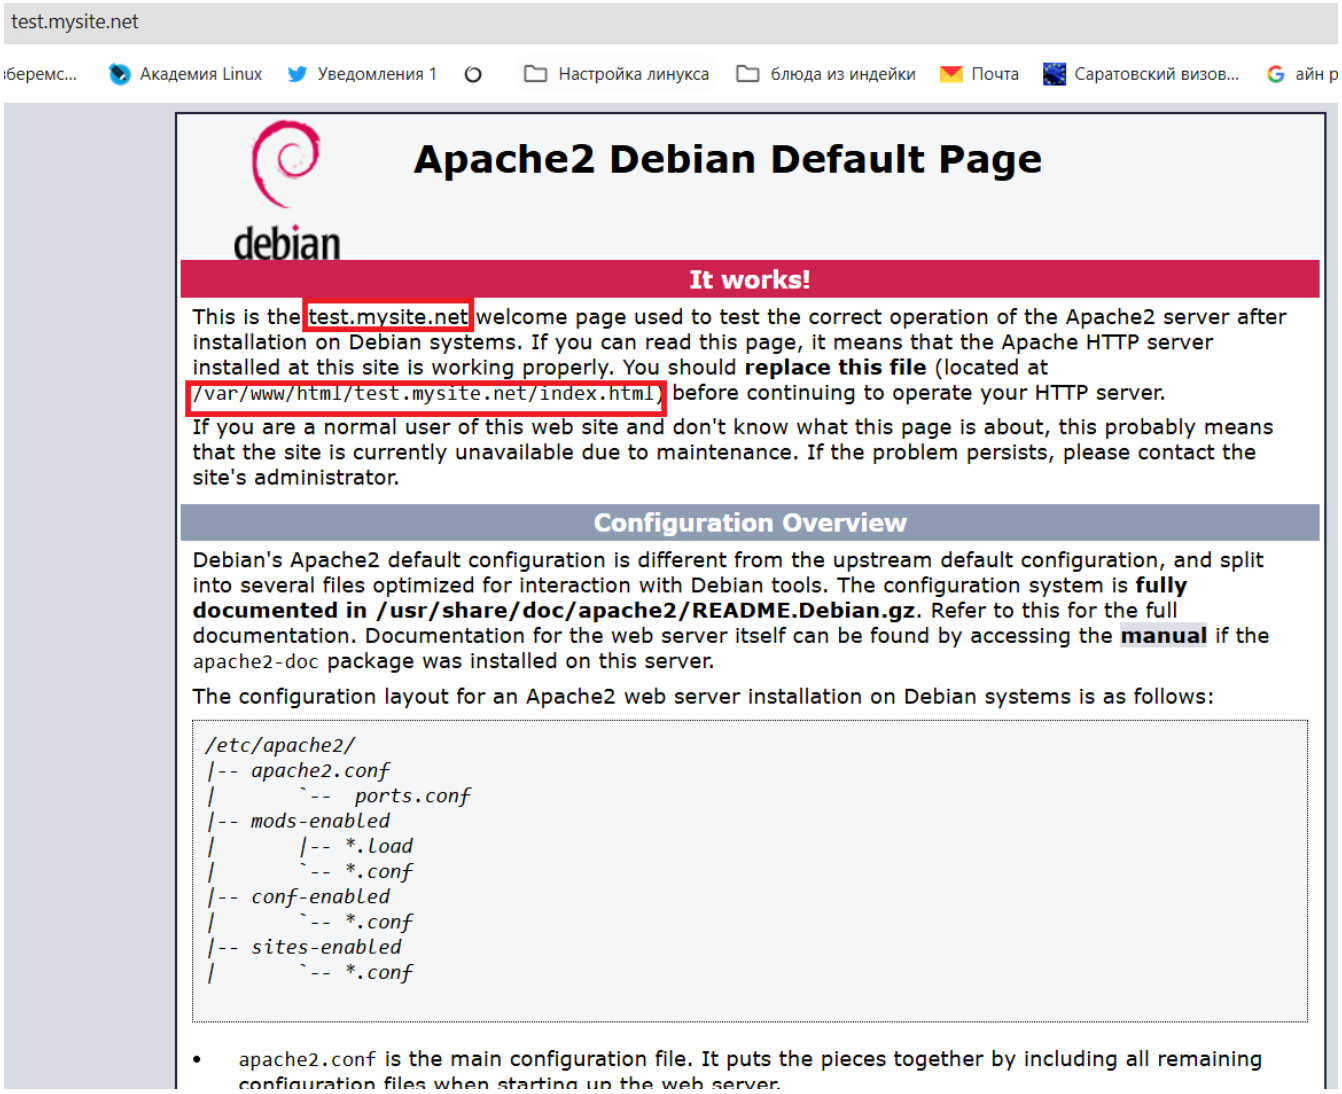

Домашнее задание

И в качестве резюме:

Как вы догадываетесь настройка PHP и базы данных в данном веб-сервере происходит тем же способом, что и в nginx так что предлагаю настройку этих сервисов провести самостоятельно