
Настройка samba_client в WindowsAD

Для студентов ССА 3

Подразумеваем, что Windows AD у нас установлен и настроен

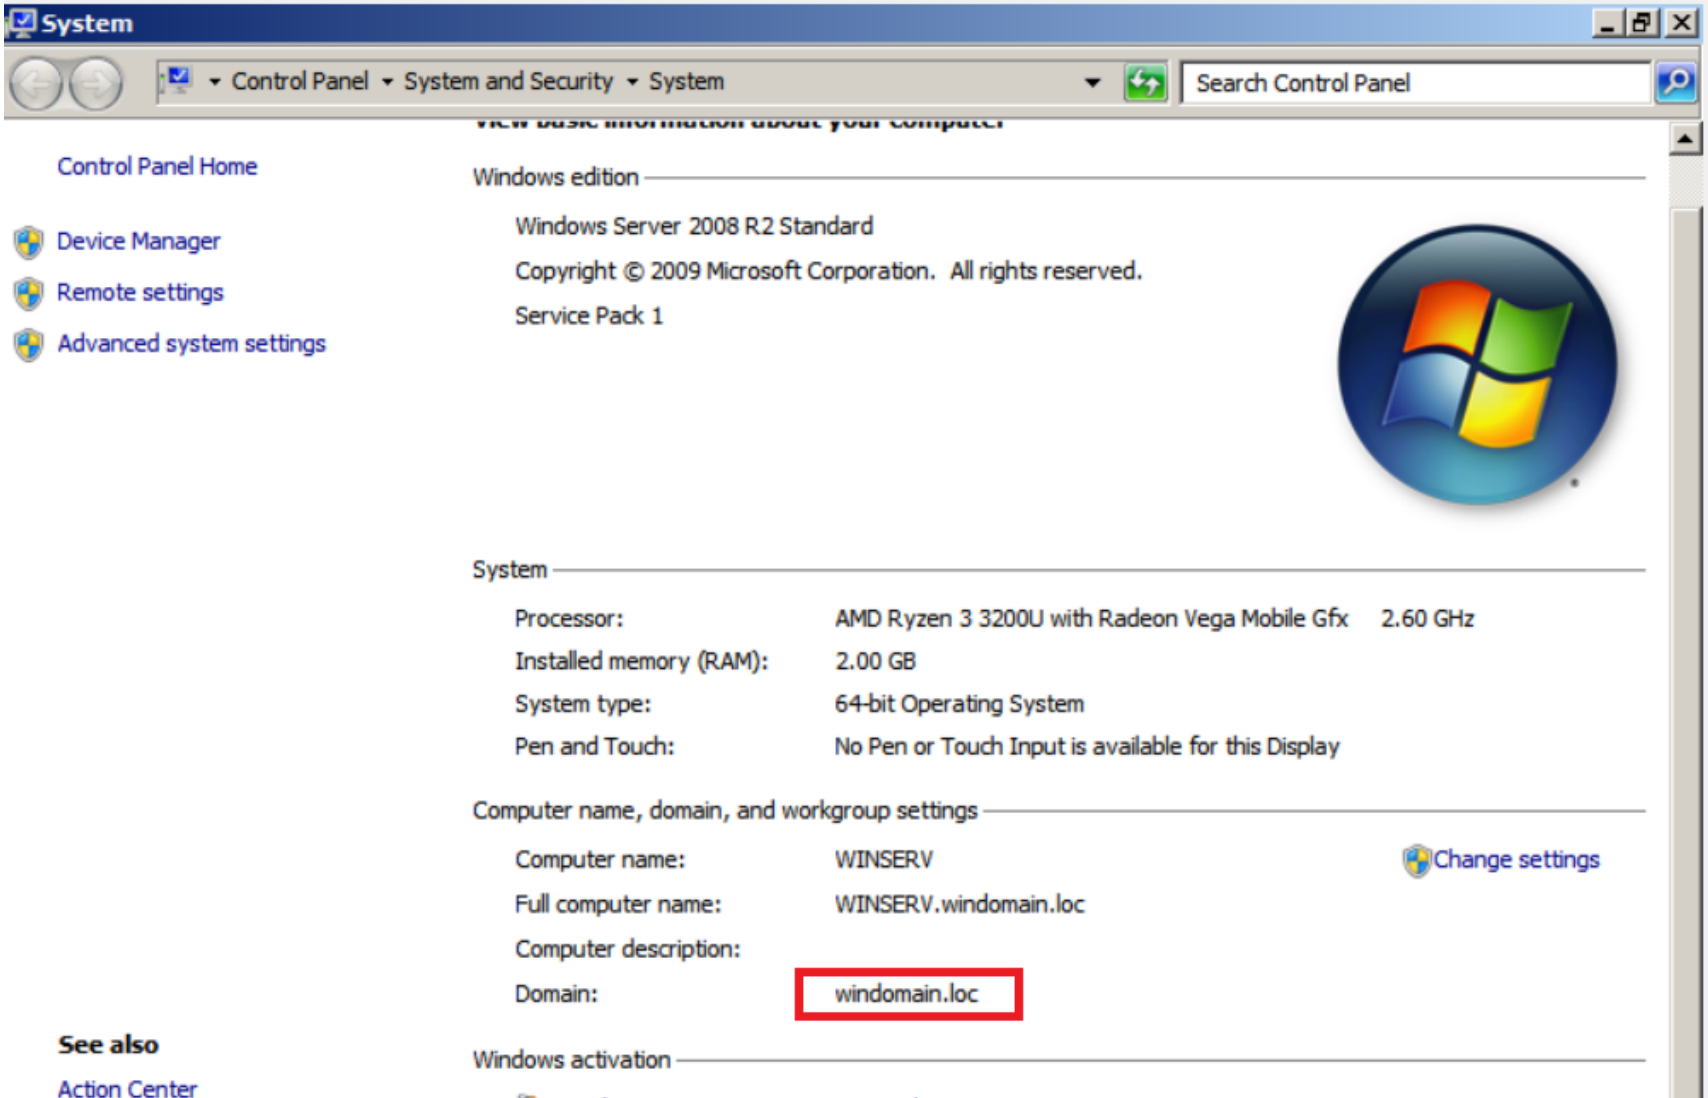

Настраиваем сеть так как мы уже умеем

```
  GNU nano 5.4                                /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.1.2
        netmask 255.255.255.0

auto enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp
```

Проверяем связь с Windows DC

```
alex@debianclient:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.282 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.361 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.337 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.295 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.285 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6103ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.275/0.409/1.029/0.254 ms
alex@debianclient:~$ _
```

На Linux-Client настраиваем ntp (совпадение времени на сервере и клиенте)

1) Установка времени

Time setting

```
sudo nano /etc/systemd/timesyncd.conf
NTP=0.ro.pool.ntp.org 1.ro.pool.ntp.org
FallbackNTP=ntp.ubuntu.com 0.arch.pool.ntp.org
sudo timedatectl set-ntp true
timedatectl status
```


Прописываем сервер времени в /etc/systemd/timesyncd.conf

```
[Time]
NTP=0.roo.pool.ntp.org 1.ro.pool.ntp.org
FallbackNTP=ntp.ubuntu.com 0.arch.pool.ntp.org
#NTP=
#FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool
#RootDistanceMaxSec=5
#PollIntervalMinSec=32
#PollIntervalMaxSec=2048
```

Устанавливаем все необходимые пакеты на стороне samba-клиента

5) Ставим пакеты: **sudo apt-get -y install realmd sssd sssd-tools samba-common krb5-user packagekit samba-common-bin samba-libs adcli ntp**

Прописываем адрес контроллера домена

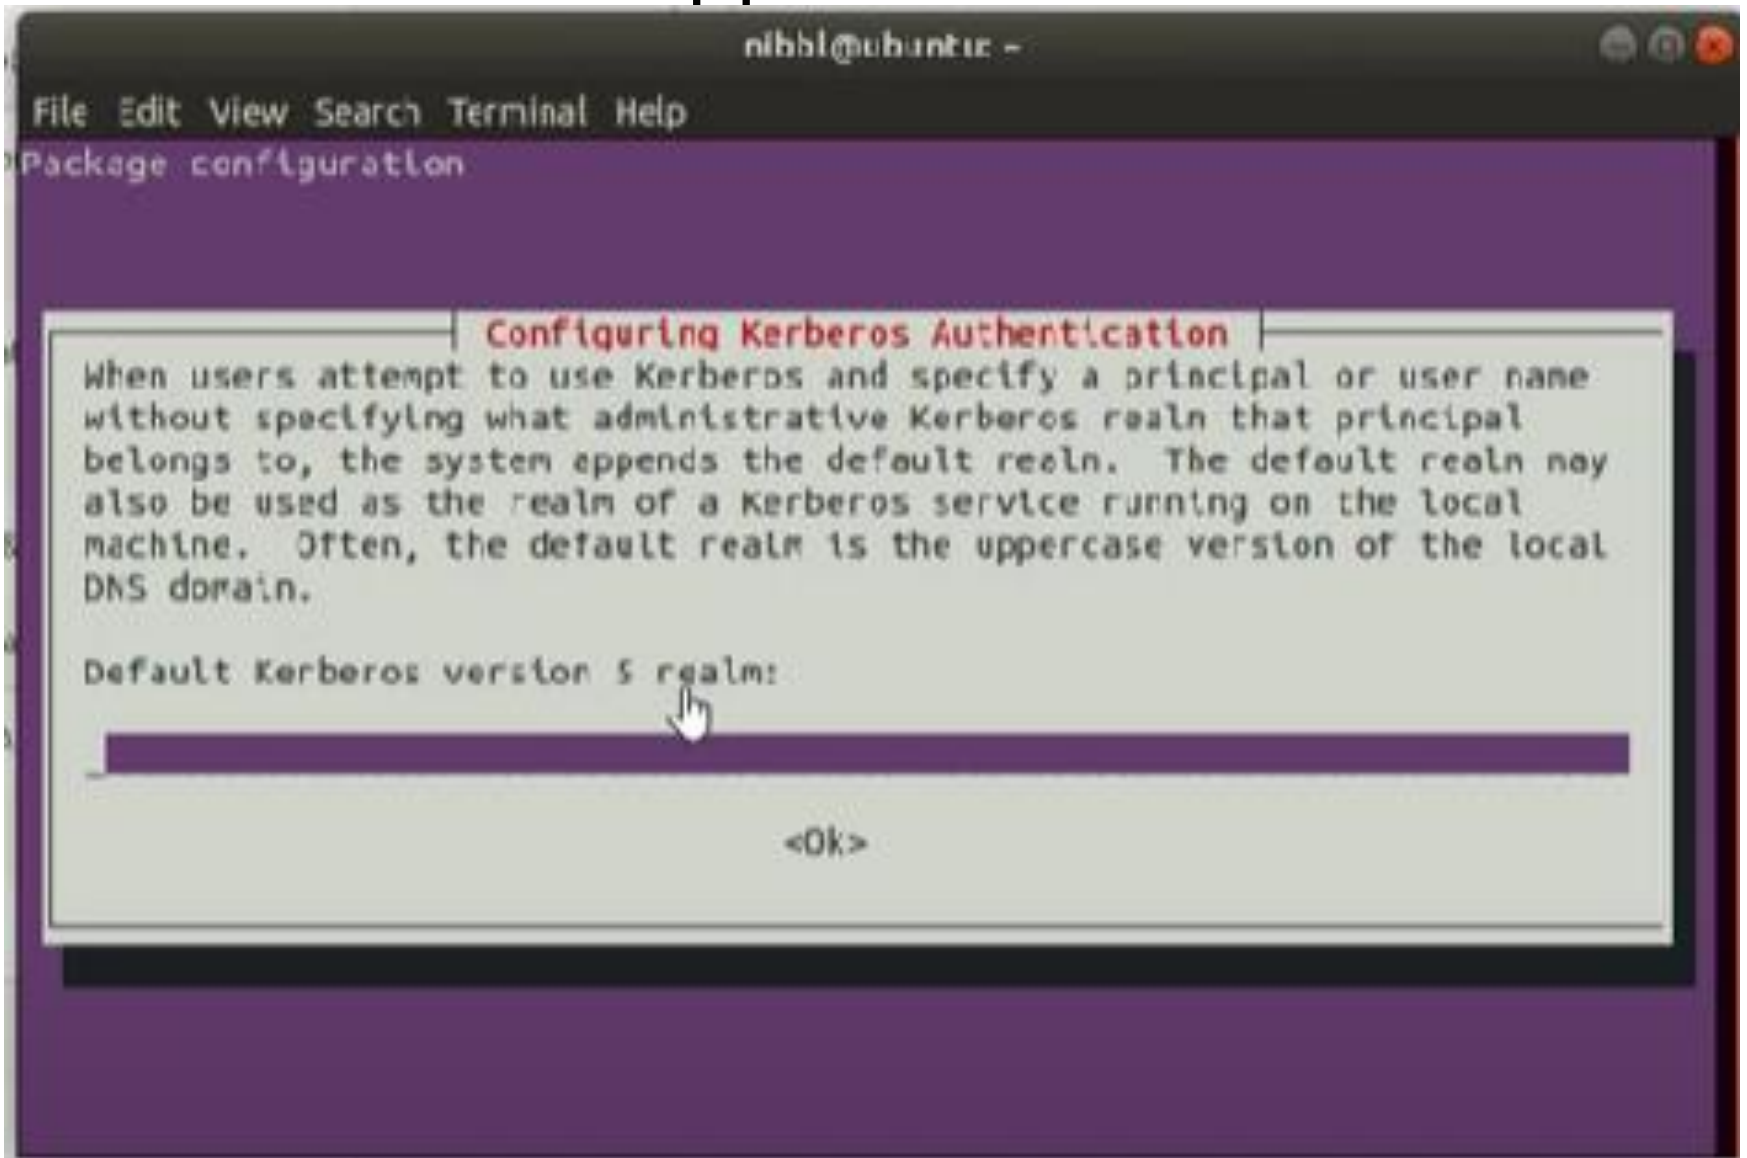


Устанавливаем kerberos и winbind

```
alex@debianclient:~$ sudo apt-get install libpam-krb5 libpam-winbind libnss-winbind
```

И начинаем настраивать kerberos

```
alex@debianclient:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ sudo nano /etc/krb5.conf
```

показываю, то что прописывается автоматически. А вот свою часть domain_realm нужно прописать ручками

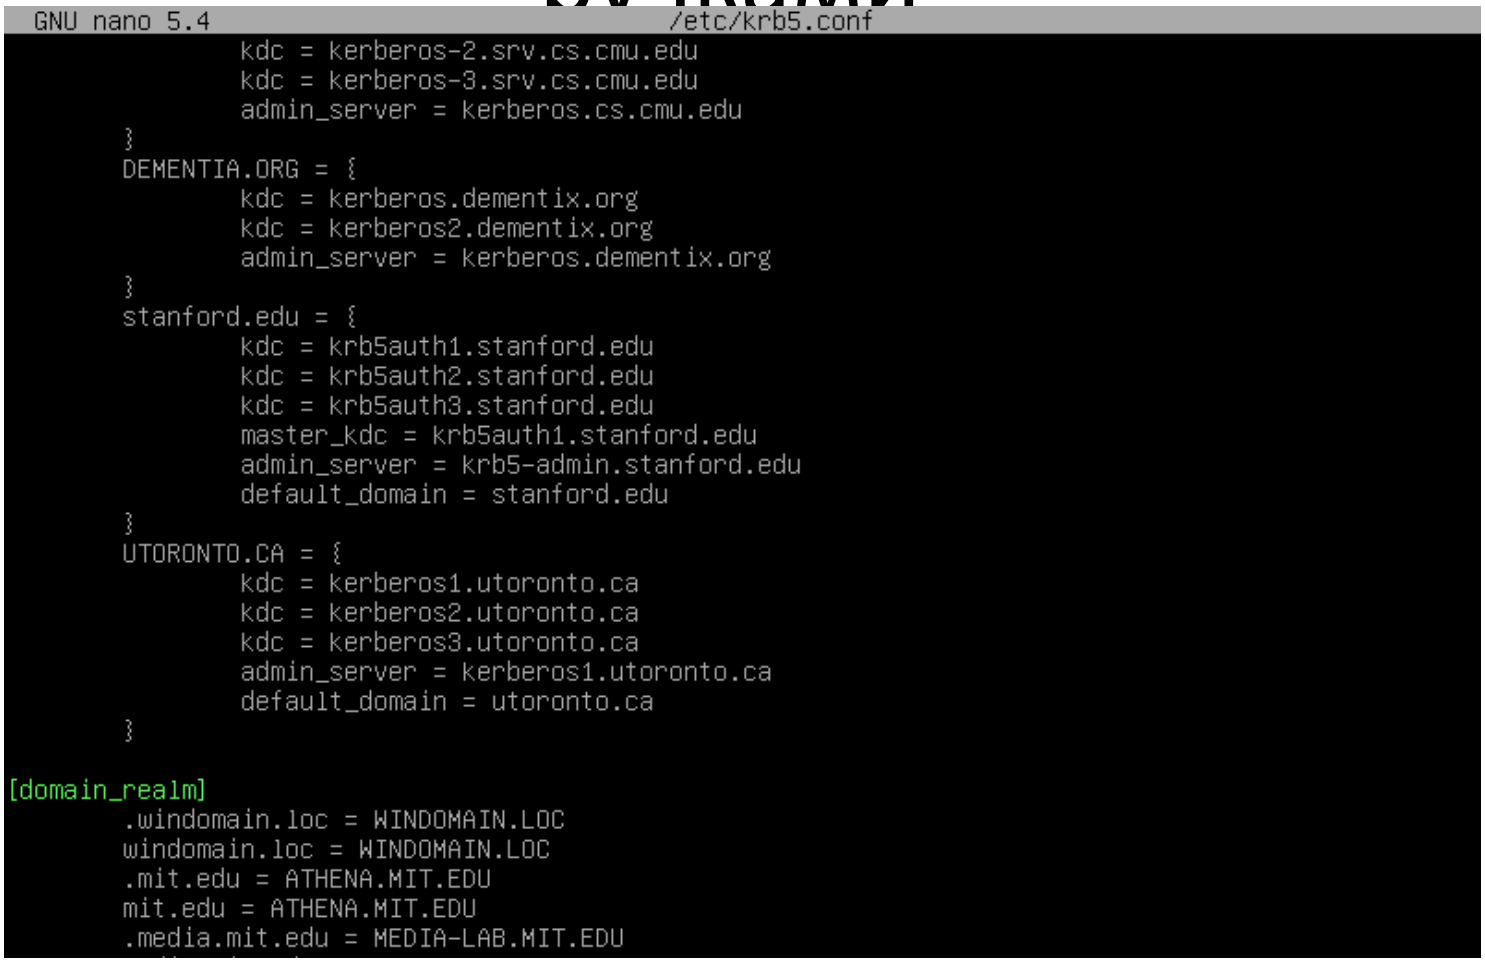

Инициализируем:
kinit Administrator@WINDOMAIN.LOC
и проверяем соединение: klist

```
alex@debianclient:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ kinit Administrator@WINDOMAIN.LOC
Password for Administrator@WINDOMAIN.LOC:
alex@debianclient:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: Administrator@WINDOMAIN.LOC

Valid starting       Expires              Service principal
04.05.2024 22:17:39  05.05.2024 08:17:39  krbtgt/WINDOMAIN.LOC@WINDOMAIN.LOC
        renew until 05.05.2024 22:17:31
alex@debianclient:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ _
```

Настраиваем /etc/samba/smb.conf

```
# Global parameters
[global]
        log file = /var/log/samba/log.%m
        logging = file
        max log size = 1000
        panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
        realm = WINDOMAIN.LOC
        security = ADS
        server string = Fileserver
        usershare allow guests = Yes
        winbind enum groups = Yes
        winbind enum users = Yes
        winbind separator = /
        workgroup = WINDOMAIN
        idmap config * : backend = tdb


[homes]
        browseable = No
        comment = Home Directories
        create mask = 0700
        directory mask = 0700
        valid users = %S


[printers]
        browseable = No
        comment = All Printers
        create mask = 0700
        path = /var/spool/samba
        printable = Yes


[print$]
        comment = Printer Drivers
        path = /var/lib/samba/printers
alex@debianclient:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$
```

Подключаем пользователя Администратор к линукс_клиенту

```
alex@debianclient:/etc/resolvconf/resolv.conf.d$ sudo net ads join Administrator@WINDOM
```

И проверяем включение компьютера в домен

