
Настройка ssh-сервера


Для студентов ССА-3

В первую очередь, хочется упомянуть, что если мы находимся на стадии установки:

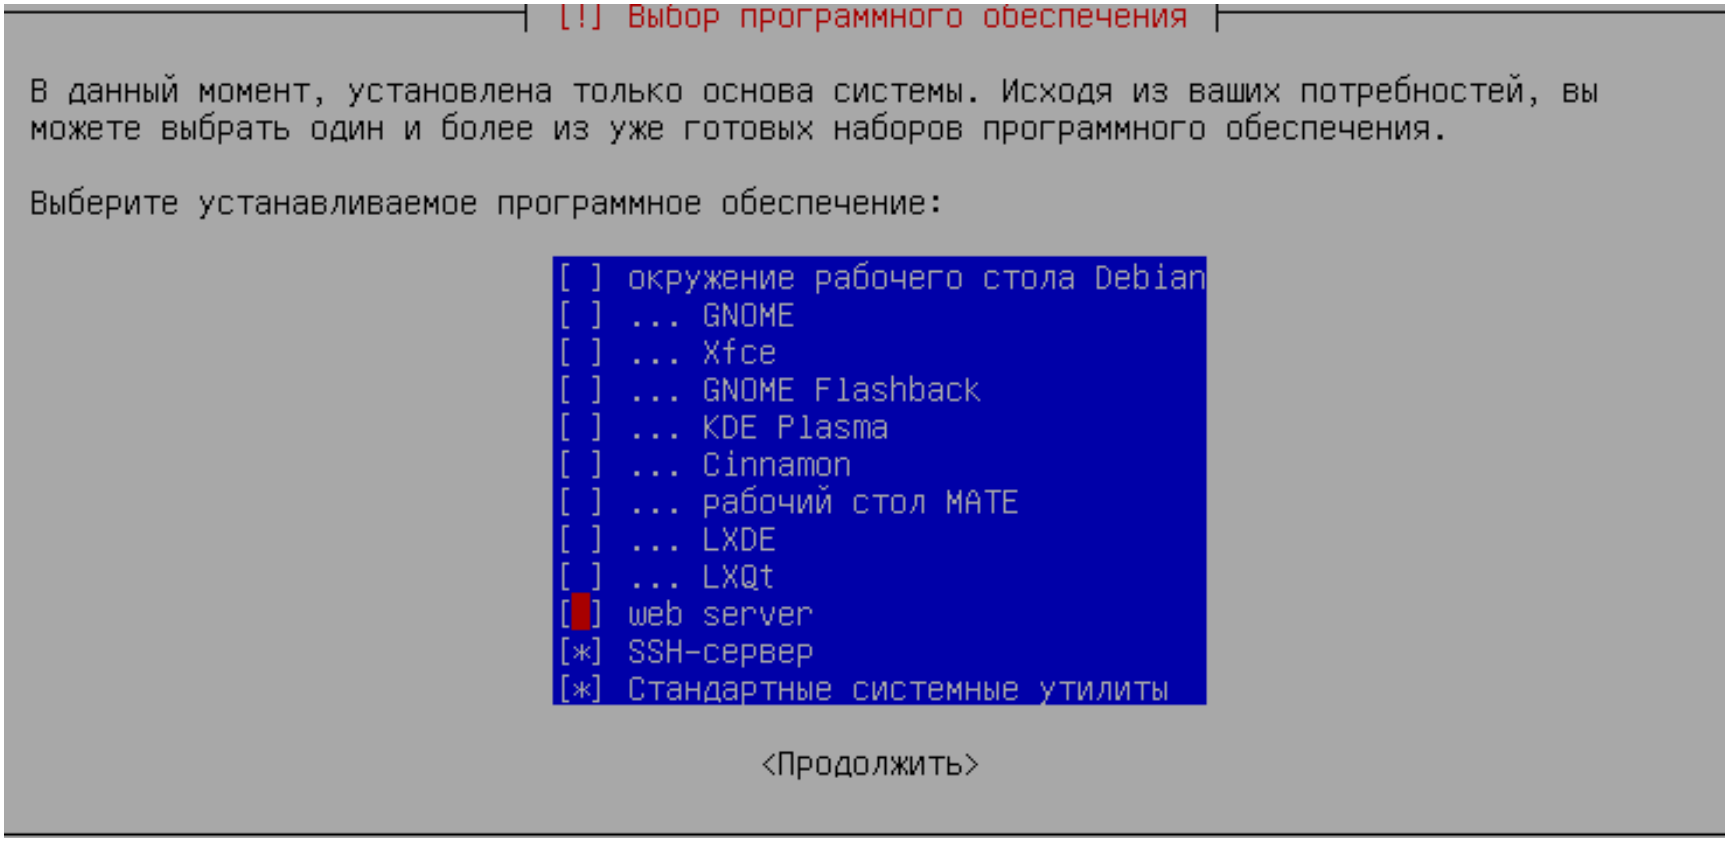

и знаем, что нам понадобится SSH-server, то мы его можем просто поставить указав галочкой, как в 11 так и в 12 Debian. В версиях раньше сказать не могу не помню. А с 6 я вообще работал с предустановленной.

Но мы не ищем простых путей, и на голой ОС устанавливаем openssh-server

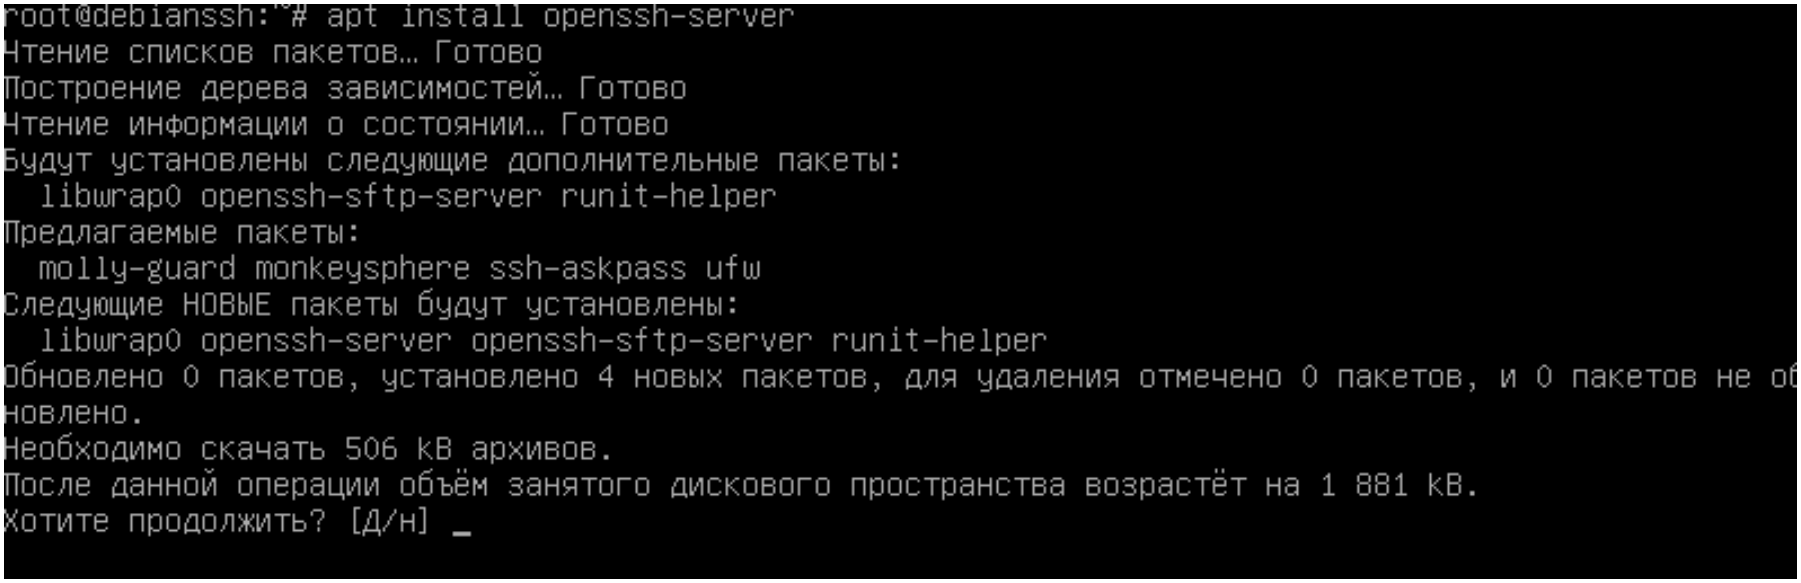

результат будет тот же

Проверяем работоспособность сервера

```
root@debianssh:~# systemctl status sshd.service
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-08-13 20:33:31 +04; 26s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 765 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 766 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1115)
     Memory: 1.2M
        CPU: 28ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─766 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

авг 13 20:33:31 debianssh systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
авг 13 20:33:31 debianssh sshd[766]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
авг 13 20:33:31 debianssh sshd[766]: Server listening on :: port 22.
авг 13 20:33:31 debianssh systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
root@debianssh:~# _
```

Обращаю ваше внимание, что команда проверки статуса будет:
systemctl status sshd.service
Акцентирую я на это внимание, потому что наименование идет везде разное, при установке openssh-server, а при проверке sshd.service. Читать это надо так, что ssh демон сервис. То есть демон сервиса ssh.


Смотрим что он слушает, если ssh уже установлен это может быть и не 22 порт

```
root@debianssh:~# ss -ltn
State      Recv-Q     Send-Q         Local Address:Port          Peer Address:Port     Process
LISTEN     0          128                  0.0.0.0:22                 0.0.0.0:*
LISTEN     0          128                     [::]:22                    [::]:*
root@debianssh:~#
```

Журнал может показать активность ssh за определенное время. В данном случае показано за вчерашний и сегодняшний день

```
root@debianssh:~# journalctl -u ssh --since yesterday
-- Journal begins at Tue 2024-08-13 20:30:42 +04, ends at Tue 2024-08-13 20:38:21 +04. --
авг 13 20:33:31 debianssh systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
авг 13 20:33:31 debianssh sshd[766]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
авг 13 20:33:31 debianssh sshd[766]: Server listening on :: port 22.
авг 13 20:33:31 debianssh systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
авг 13 20:38:00 debianssh sshd[810]: Connection reset by 192.168.0.173 port 50592 [preauth]
авг 13 20:38:21 debianssh sshd[812]: Connection reset by 192.168.0.173 port 50606 [preauth]
root@debianssh:~# _
```

На гостевой ОС настраиваем агент ssh

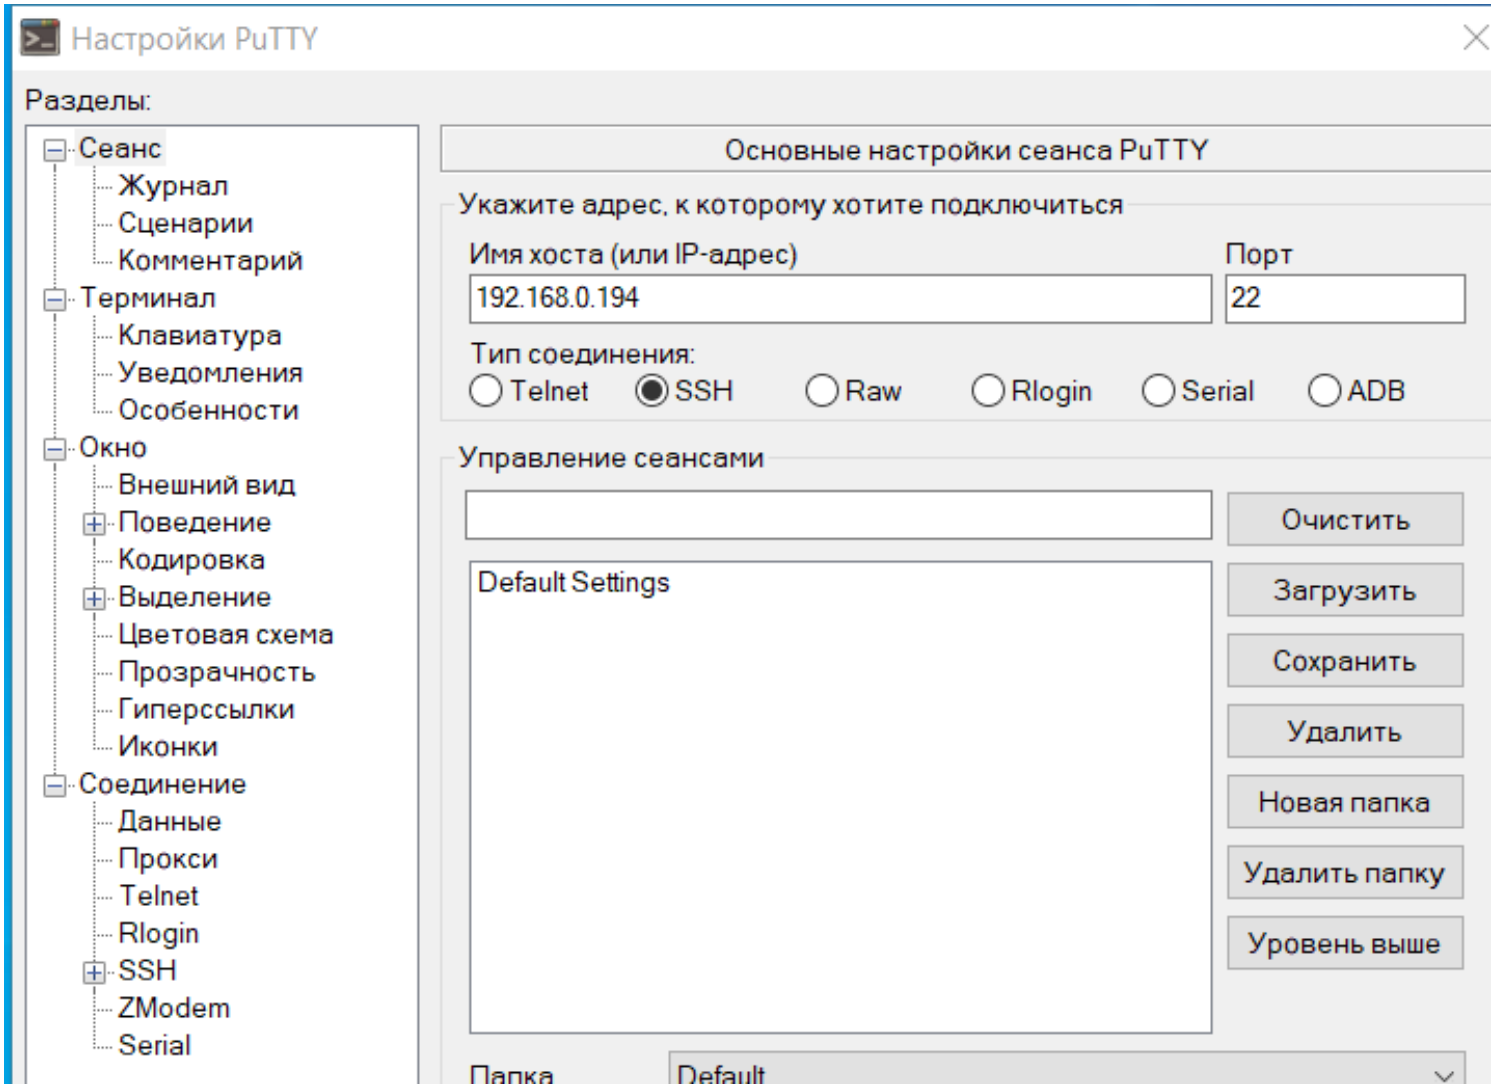

И как вы видите мы уже не в самом сервере ssh, а в агенте PuttY

