

Build automatisé d'images Docker avec Gitlab

Jean-Marc Pouchoulon

février 2024



1 Pré-requis

- Avoir un accès à un serveur GitLab (gitlab.com ou gitlab.iutbeziers.fr).
- Avoir Docker installé sur votre machine.
- Avoir créer un projet sur votre serveur Gitlab. Le Dockerfile suivant vous permet de construire une image Docker identique à registry.iutbeziers.fr/debianiut:

```
FROM debian:bookworm
LABEL maintainer="Jean-Marc Pouchoulon x

# désactivation des éléments interactifs
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
ENV DEBCONF_NONINTERACTIVE_SEEN true
ENV LC_ALL=fr_FR.UTF-8
ENV LANG=fr_FR.UTF-8

# Utilisation du dépôt Debian de l'IUT (à décommenter si vous êtes à l'IUT)
#RUN echo "deb http://debian.iutbeziers.fr/debian bookworm main contrib non-free" > /etc/apt/sources.list
#RUN echo "deb http://debian.iutbeziers.fr/debian bookworm main contrib non-free" > /etc/apt/sources.list
#RUN echo "deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free bookworm-updates" > /etc/apt/sources.list

RUN apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install -y \
git \
wget \
cmatrix \
curl \
bzip2 \
telnet \
debconf \
locales \
iproute2 \
isc-dhcp-client \
net-tools \
sudo \
vim \
nano \
```

```

openssh-client \
procps \
man \
httpie \
dnsutils \
mtr \
ldap-utils \
iputils-ping \
inetutils-traceroute \
nmap

# Créer le fichier si vous êtes un adepte de vim et décommentez la ligne suivante
# COPY .vimrc /root/.vimrc

ENV LC_ALL=fr_FR.UTF-8
ENV LANG=fr_FR.UTF-8
ENV LANGUAGE=fr_FR:fr
ENV LC_TIME=fr_FR.UTF-8
ENV LC_COLLATE=fr_FR.UTF-8

RUN echo "Europe/Paris" > /etc/timezone && \
dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata && \
sed -i -e 's/# fr_FR.UTF-8 UTF-8/fr_FR.UTF-8 UTF-8/' /etc/locale.gen && \
echo 'LANG="fr_FR.UTF-8"'>/etc/default/locale && \
dpkg-reconfigure --frontend=noninteractive locales && \
update-locale LANG=fr_FR.UTF-8

# Adding git user
RUN mkdir -p /home/git/.ssh

CMD exec /bin/bash -c "trap : TERM INT; sleep infinity & wait"

```

2 Installation d'un runner Gitlab sur votre machine

Les runners Gitlab sont des agents qui exécutent les jobs de pipeline. Ils peuvent être installés sur des machines virtuelles, des conteneurs Docker, des machines physiques, des instances cloud, etc. Ce sont eux qui communiquent avec le serveur Gitlab pour récupérer les jobs à exécuter et ils n'ont pas d'être visible depuis le serveur Gitlab. Au niveau d'une machine (votre PC de salle par exemple), on a besoin d'installer le binaire gitlab-runner qui permettra de piloter les runners Gitlab sur la machine et communiquer avec le serveur Gitlab.

1. Installez un runner Gitlab sur votre machine. (voir la documentation pour les détails d'installation)

```

curl -L "https://packages.gitlab.com/install/repositories/runner/gitlab-runner/script.deb.sh" | sudo bash
cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/preferences.d/pin-gitlab-runner.pref
Explanation: Prefer GitLab provided packages over the Debian native ones
Package: gitlab-runner
Pin: origin packages.gitlab.com
Pin-Priority: 1001
EOF
apt update && apt install gitlab-runner

```

TIPS:

on pourrait aussi installer gitlab-runner dans un container Docker sur votre machine.

```
docker run --restart always -d
  --name gitlab-runner-registry
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  -v volume-gitlab-runner:/etc/gitlab-runner gitlab/gitlab-runner:latest --env TZ=Europe/Paris
```

3 Accès au daemon Docker par une socket TLS

Il est nécessaire de configurer le daemon Docker pour qu'il accepte les connexions sécurisées via un socket TLS depuis le runner Gitlab quand il est sous forme de container.

1. Installez mkcert pour pouvoir générer des certificats TLS pour Docker.

```
apt install libnss3-tools mkcert
mkcert --install
Created a new local CA
The local CA is now installed in the system trust store!
```

2. Générez un certificat pour votre machine.

```
mkdir -p /opt/certs
cd /opt/certs
mkcert nom_de_machine.iutbeziers.fr votreip 127.0.0.1
cp /root/.local/share/mkcert/rootCA.pem /opt/certs/ca.pem
```

3. Modifiez le daemon Docker pour qu'il accepte les connexions sécurisées via un socket TLS.

On va utiliser les certificats générés précédemment pour sécuriser la socket Docker en TLS sur le port 2376. l'intérêt de cette configuration est de pouvoir utiliser le runner Gitlab sous forme de container pour construire des images Docker. On pourra faire appel depuis le container runner Gitlab à l'API Docker de la machine pour construire les images.

```
systemctl edit docker
### Editing /etc/systemd/system/docker.service.d/override.conf
### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file

[Service]

ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:2376
--tlsverify
--tlscacert=/opt/certs/ca.crt
--tlscert=/opt/certs/nom_de_machine.iutbeziers.fr+2.pem
--tlskey /opt/certs/nom_de_machine.iutbeziers.fr+2-key.pem

### Lines below this comment will be discarded
...
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
```

4. Générez des certificats côté client pour tester la connexion au daemon Docker en TLS.

La communication entre le runner Gitlab et le daemon Docker nécessite que le client Docker dispose d'un certificat client pour être accepté par le daemon Docker.

```
# générez un certificat pour votre machine
mkdir -p /root/.docker
mkcert -client nom_de_machine.iutbeziers.fr 127.0.0.1 10.6.255.24
# afin d'éviter de spécifier le certificat client à chaque commande docker,
# on renomme le certificat client et la clé privée que l'on vient de générer en cert.pem et key.pem.
mv nom_de_machine.iutbeziers.fr+2.pem /root/.docker/cert.pem
mv nom_de_machine.iutbeziers.fr+2-key.pem /root/.docker/key.pem
# on copie aussi le certificat X509 de l'autorité de certification dans le répertoire .docker
cp /root/.local/share/mkcert/rootCA.pem /opt/certs/ca.pem
```

TIPS:

Utilisez la commande suivante afin de vérifier le contenu du certificat:
 openssl x509 -in /.docker/cert.pem -text -noout

On vérifie ensuite que l'on peut se connecter au daemon Docker en TLS.

```
export DOCKER_HOST="votre_IP.iutbeziers.fr:2376"
export DOCKER_TLS_VERIFY=1 # redondant avec --tlsverify
docker --tlsverify info
Client: Docker Engine - Community
Version: 25.0.2
Context: default
Debug Mode: false
Plugins:
...
```

4 Création de runners Gitlab sur gitlab.com ou gitlab.iutbeziers.fr

Tout d'abord il vous faut créer un runner Gitlab sur votre serveur Gitlab au niveau de votre projet:

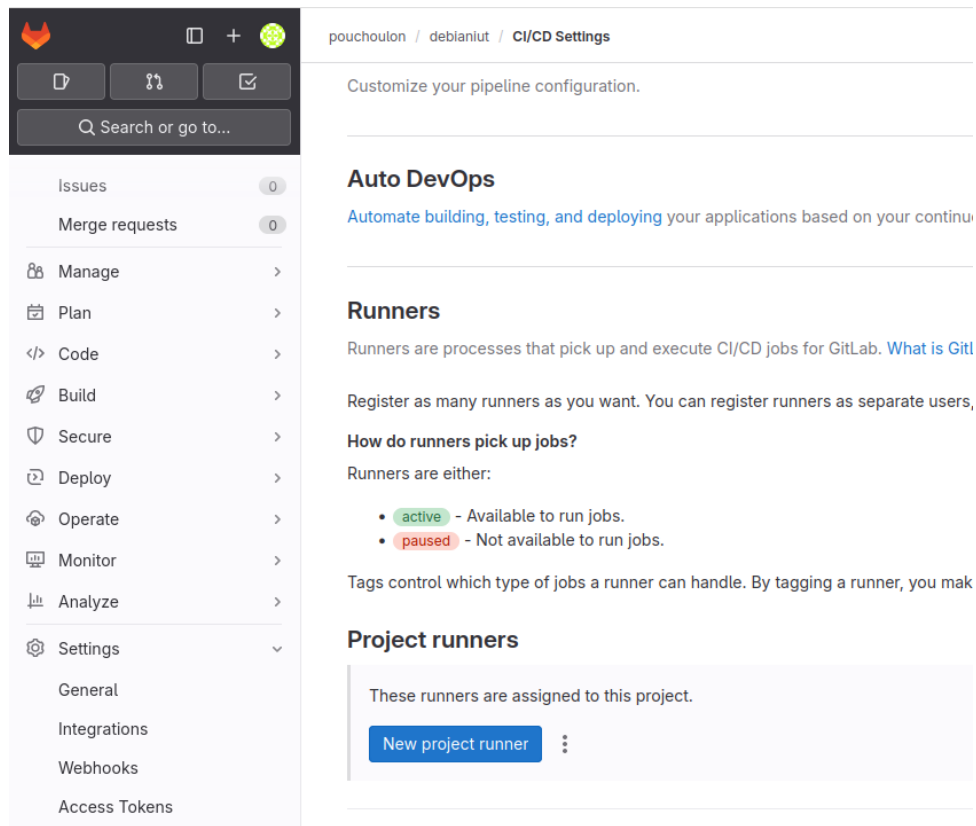


FIGURE 1 – Création d'un runner Gitlab sur gitlab.iutbeziers.fr

On va choisir le type de runner que l'on souhaite créer en fonction de votre machine.

Create a project runner to generate a command that registers the runner with all its configurations.

Platform

Operating systems

☒ Linux

☐ macOS

☐ Windows

Containers

☒ Docker

☐ Kubernetes

Tags

Tags

Add tags to specify jobs that the runner can run. [Learn more.](#)

Separate multiple tags with a comma. For example, `macos, shared`.

☒ Run untagged jobs

Use the runner for jobs without tags in addition to tagged jobs.

Details (optional)

Runner description

Configuration (optional)

☐ Paused

Stop the runner from accepting new jobs.

☐ Protected

Use the runner on pipelines for protected branches only.

☐ Lock to current projects

Use the runner for the currently assigned projects only. Only administrators can change the assigned projects.

Maximum job timeout

Maximum amount of time the runner can run before it terminates. If a project has a shorter job timeout period, the job timeout period of the instance runner is used instead.

Enter the job timeout in seconds. Must be a minimum of 600 seconds.

FIGURE 2 – choix pour le runner

Notez bien le token qui vous sera demandé pour l'enregistrement du runner sur votre machine.

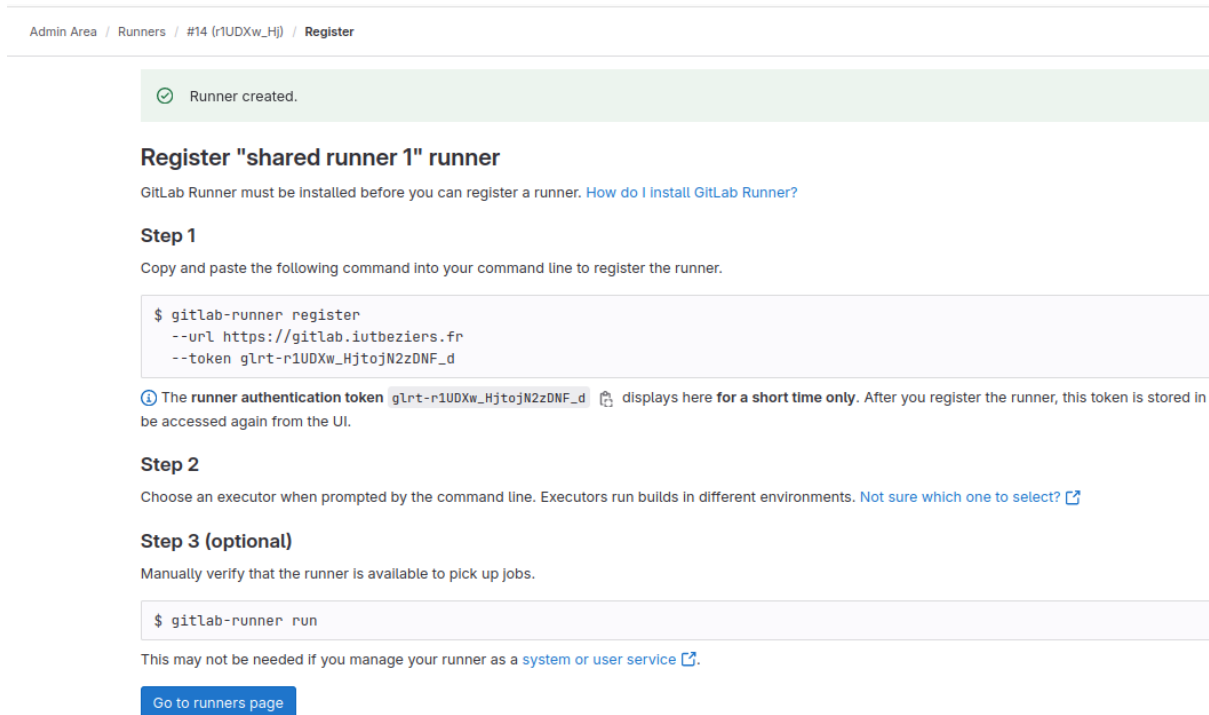


FIGURE 3 – Runner créé sur gitlab.iutbeziers.fr

4.1 Variables d'environnement pour le runner

On met en place des variables d'environnement pour le runner Gitlab. Vous reconnaîtrez les variables d'environnement contenant vos clefs. Afin d'utiliser le registry de l'IUT il vous faut renseigner vos identifiants LDAP pour pousser vos images sur le registry de l'IUT. Regardez ci-après l'utilisation de ces variables d'environnement dans le fichier `.gitlab-ci.yml` qui doit être présent à la racine de votre projet Gitlab.

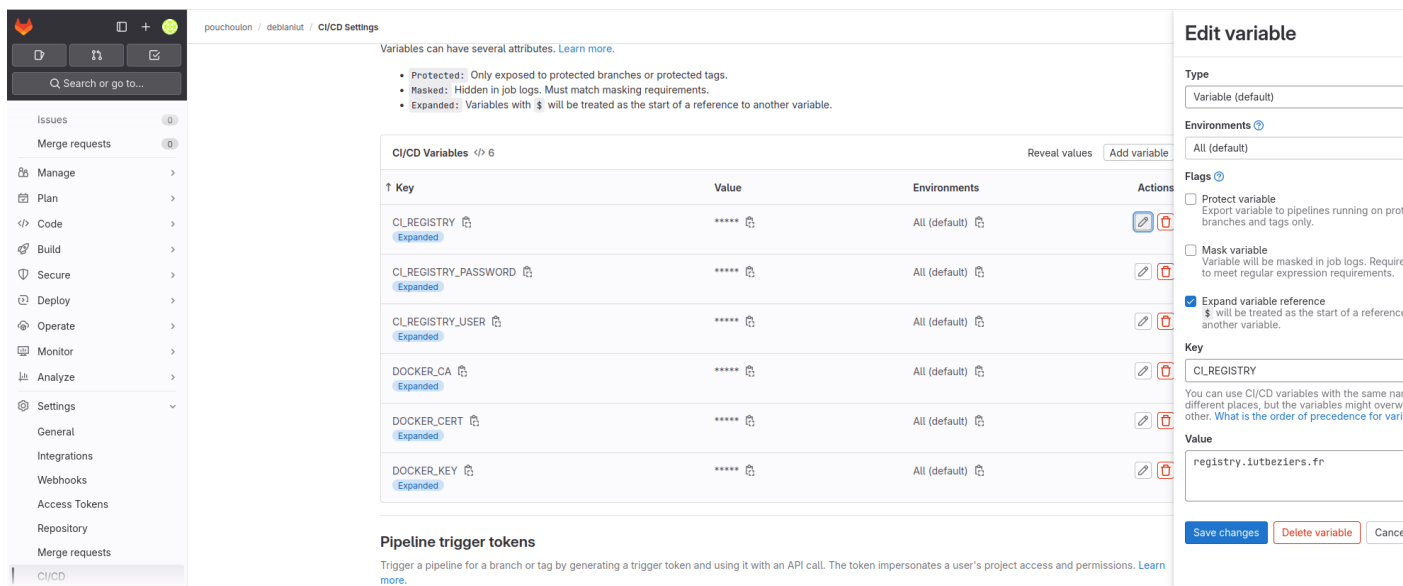


FIGURE 4 – Variables d'environnement pour le runner

4.2 Création d'un runner Gitlab shell sur votre machine

Depuis votre machine on a pouvoir choisir le type d'exécution pour notre runner Gitlab. Il en existe plusieurs types:

- Shell
- Docker
- Docker-ssh
- Parallels
- VirtualBox
- Kubernetes

L' "executor Docker" est le plus utilisé car il permet de construire des images Docker pour les pousser ensuite sur un registry Docker.

1. Créez un runner Gitlab shell

```
gitlab-runner register -n \
--url "https://gitlab.iutbeziers.fr/" \
--registration-token glrt-XXXXXXX \
--executor shell \
--description "runner shell portainer1"
```

Vérifiez sur l'interface graphique que le runner a bien communiqué avec le serveur Gitlab. Faites une modification sur un Docker et vérifiez

4.3 Création d'un runner Gitlab D.I.N.D (Docker in Docker)

1. Créez le runner Gitlab dind avec cette commande et le token récupéré précédemment.

```
sudo gitlab-runner register -n \
--url "https://gitlab.iutbeziers.fr/" \
--registration-token glrt-XXXXXXX \
--executor docker \
--description "docker runner dind portainer1" \
--docker-image "docker:24.0.5" \
--docker-privileged
```

2. Utilisez les instructions suivantes pour votre fichier .gitlab-ci.yml

```
default:
  image: docker:24.0.5
  services:
    - docker:24.0.5-dind

variables:
  DOCKER_TLS_VERIFY: "1"
  DOCKER_CERT_PATH: ".docker"
  DOCKER_HOST: "tcp://portainer1.iutbeziers.fr:2376"
  DOCKER_DRIVER: overlay2

stages:
  - build_image
  - test
  - deploy

default:
  before_script:
    - mkdir -p $DOCKER_CERT_PATH
    - echo "$DOCKER_CA" > $DOCKER_CERT_PATH/ca.pem
```



```

- echo "$DOCKER_CERT" > $DOCKER_CERT_PATH/cert.pem
- echo "$DOCKER_KEY" > $DOCKER_CERT_PATH/key.pem
- docker --tlsverify info
- docker login -u "$CI_REGISTRY_USER" -p "$CI_REGISTRY_PASSWORD" "$CI_REGISTRY"
- docker pull debian:bullseye
- docker pull debian:bookworm
after_script:
- docker logout $CI_REGISTRY
- rm -rf $DOCKER_CERT_PATH

build_image:
stage: build_image
script:
- docker buildx build -t registry.iutbeziers.fr/debianiut:bullseye -f ./Dockerfile.bullseye .
- docker push registry.iutbeziers.fr/debianiut:bullseye
- docker buildx build -t registry.iutbeziers.fr/debianiut:bookworm -f ./Dockerfile.bookworm .
- docker tag registry.iutbeziers.fr/debianiut:bookworm registry.iutbeziers.fr/debianiut:latest
- docker buildx build -t registry.iutbeziers.fr/debianiut:bookwormsystemd -f ./Dockerfile.bookworm.systemd .

test:
stage: test
script:
- echo "Test un autre jour"

deploy:
stage: deploy
script:
- docker push registry.iutbeziers.fr/debianiut:bullseye
- docker push registry.iutbeziers.fr/debianiut:bookworm
- docker push registry.iutbeziers.fr/debianiut:latest
- docker push registry.iutbeziers.fr/debianiut:bookwormsystemd

```

3. Commentez et expliquez ce fichier gitlab-ci.yml
4. Faites valider votre chaîne de build par votre enseignant.