

# **"Les outils de détection , supervision et traitement des évènements de sécurité".**

# Deux grands domaines de la supervision et la détection des incidents.

- Le "**Network Security Monitoring**"\*\* est une discipline mêlant les aspects instrumentation réseau (collecte de trafic) et détection d'intrusions, essentiellement via des NIDS (**Network Intrusion Detection Systems**).
- Le "**Host Intrusion Detection System**" est orienté "machine" et s'appuie sur les traces (logs) de ces dernières.

# Définitions

- "**Threat Hunting**" ou chasse aux cyber-menaces est une activité de défense active. Il s'agit de détecter des "**Advanced Persistent Threats**" ou menaces sophistiquées et persistantes dans la durée.
- "**Network FORENSICS**": cette activité désigne l'étude postmortem des traces réseaux après un incident de sécurité.
- **Détection d'intrusion**: il s'agit en temps réel de détecter et identifier des attaques déjà connues ou des anomalies.

# Deux modes de détection:

- Par **scénario**: il s'agit de reconnaître la signature d'une attaque en recherchant des chaînes de caractères dans les flux des données transitant sur le réseau. On peut choisir de "reconnaître et/ou de bloquer" (**Intrusion Detection System** versus **Intrusion Prevention System**).
- Par **comportement**: Il s'agit de détecter des changements dans le trafic (par exemple par analyse en composantes principales ou à l'aide des outils de type "machine learning").

# Les sources de détection

- Sniffing & PCAP & Netflow (Utilisation de TAP).
- Table CAM d'un switch.
- Table de routage.
- Logs DHCP, DNS et service réseaux...
- Logs systèmes (EVT, Rsyslog).
- Log IPS/IDS.
- Logs des firewall.
- Logs des proxy.
- Logs applicatifs.

# Les outils historiques de "*threat hunting*"

**Sniffers:** Wireshark, tcpdump

**Collecteurs & aggrégateurs** NetFlow: nfsen,  
nfpcap, argus 😊

# Définition des IDS et IPS

Un IDS détecte des "motifs d'attaques" dans les trames réseaux et implémentés sous forme de signature. L'IPS est le pendant armé de l'IDS et va bloquer les IP qui ont levé une alerte.

Ce type d'outil est moins efficace avec la généralisation du chiffrement mais est capable de donner des éléments sur les flux réseaux des attaquants. A ce titre il est toujours utile.



## Outils IDP/IPS: **Snort!**

C'est un IDS historique. A ce titre le format de ses règles est un standard y compris pour son concurrent Suricata. Racheté par Cisco, il a été ré-écrit (version 3) pour des raisons de performance (multi-threading et inspection http entre autre).



## Outils IDP/IPS: Suricata


Plus récent (2009) que SNORT il a bénéficié d'une architecture modulaire et multi-threadé dès sa conception. C'est un outil intégré dans beaucoup d'autres du fait de son positionnement "opensource". Il ne sert pas qu'à la détection



## **ZEEK est un analyseur comportemental du trafic**

Zeek (ex Bro) est un peu à part des deux précédents IDS/IPS. Il est capable d'analyse protocolaire. Programmable (conception évènementielle), il est hautement adaptable. IMHO un bon complément aux deux autres.

# Brim ❤️ est un client qui lit et "parse" rapidement de gros fichiers au format pcap

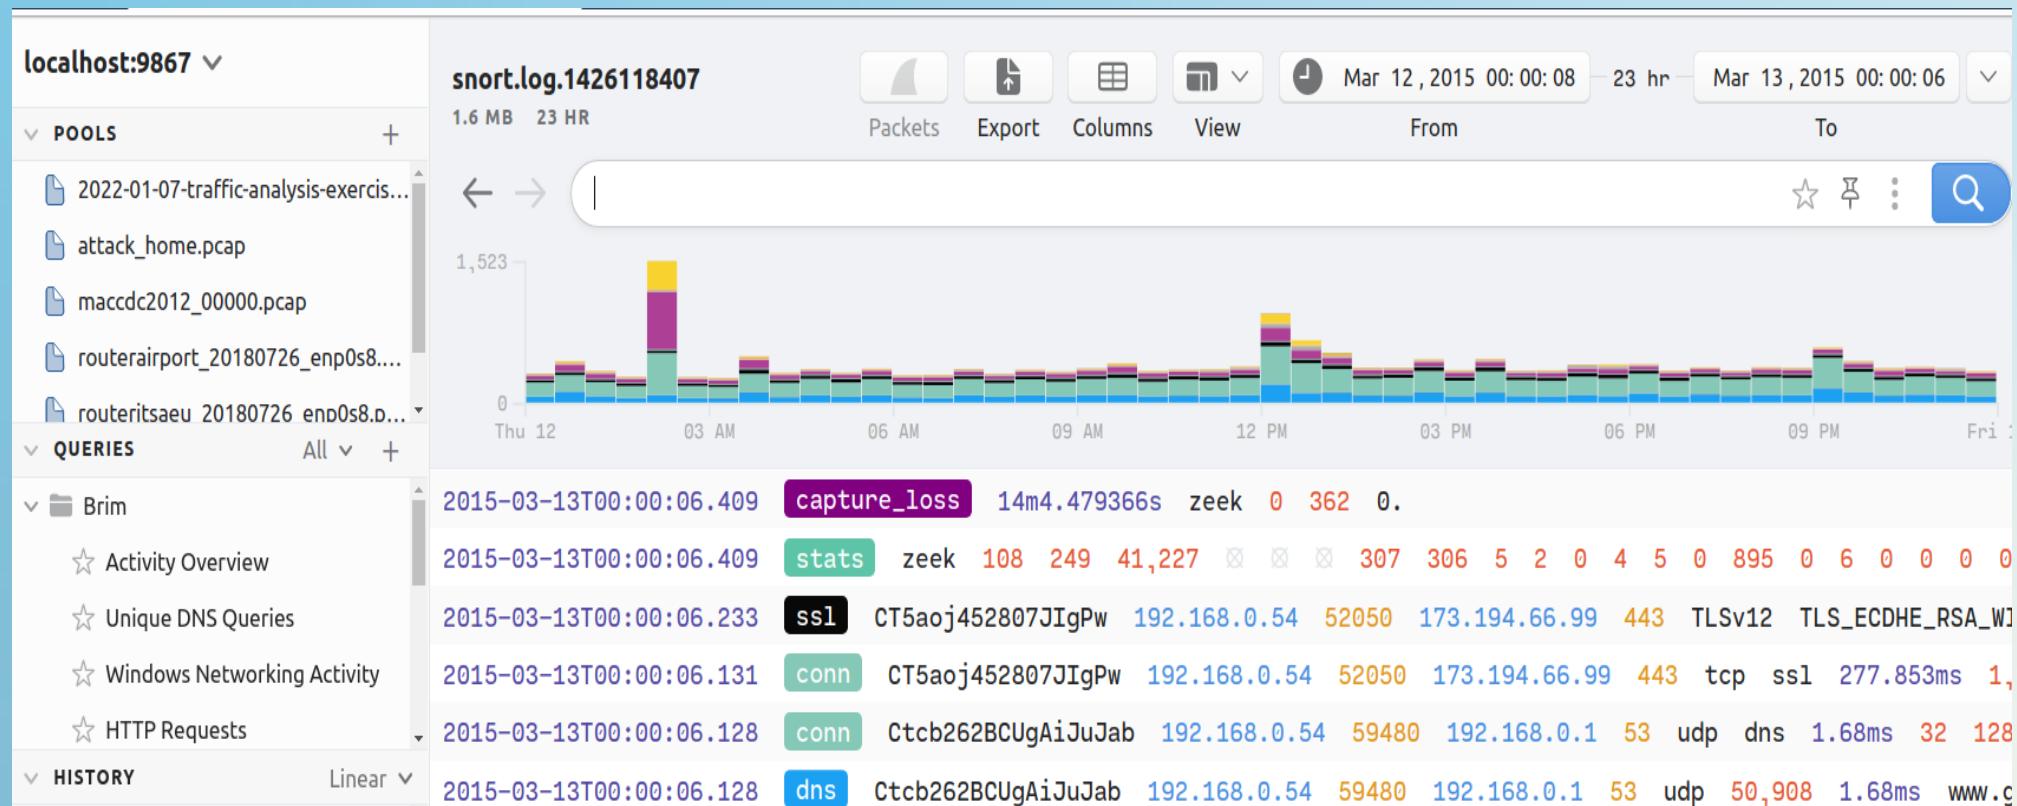

# Brim embarque Suricata et affiche ses alertes

The screenshot shows the Brim application interface. On the left, there is a sidebar with a dropdown for 'localhost:9867' and sections for 'POOLS' and 'QUERIES'. Under 'POOLS', several files are listed: '2022-01-07-traffic-analysis-exercis...', 'attack\_home.pcap', 'maccdc2012\_00000.pcap', and 'routerairport\_20180726\_enp0s8....'. Under 'QUERIES', five star-marked queries are listed: 'HTTP Post Requests', 'Show IP Subnets', 'Suricata Alerts by Category', 'Suricata Alerts by Source and ...', and 'Suricata Alerts by Subnet'. The main pane displays a log titled 'snort.log.1426118407' from March 12, 2015, at 00:00:08. The log file size is 1.6 MB and has been analyzed for 23 hours. A search bar at the top of the main pane contains the query: 'event\_type=="alert" | alerts := union(alert.category) by src\_ip, dest\_ip'. The results table has columns for 'src\_ip', 'dest\_ip', and 'alerts'. The data shows multiple entries where traffic from various source IPs (e.g., 108.160.162.76, 95.154.26.34, 108.160.170.50) to destination IP 192.168.0.54 is categorized as 'Potential Corporate Privacy Violation'. There are also other entries for 'Generic Protocol Command Decode' and 'Misc activity, Unknown Traffic'.

src_ip	dest_ip	alerts
108.160.162.76	192.168.0.54	[Potential Corporate Privacy Violation]
95.154.26.34	192.168.0.2	[Generic Protocol Command Decode]
108.160.170.50	192.168.0.54	[Potential Corporate Privacy Violation]
192.168.0.54	65.55.54.42	[Misc activity, Unknown Traffic]
108.160.165.211	192.168.0.54	[Potential Corporate Privacy Violation]
108.160.165.84	192.168.0.54	[Potential Corporate Privacy Violation]
108.160.167.35	192.168.0.54	[Potential Corporate Privacy Violation]

# "Open Source", Brim s'appuie sur des données super-structurées formant un "data-lake", "parsable" avec un outil zq (modèle en "pipe" comme jq)

snort.log.1426118407

1.6 MB 23 HR

Packets Export Columns View Mar 12 , 2015 00:00:08 - 23 hr Mar 13 , 2015 00:00:06 From To

← → method=="POST" | cut ts, uid, id, method, uri, status\_code | sort id.resp\_p


Star Filter More Search

uid	id.orig_h	id.orig_p	id.resp_h	id.resp_p	method	uri
CI0Tqn2MKb8heZrczh	217.195.49.146	54331	192.168.0.2	80	POST	/skyblue/index.php?pid=4
Cn6gUH1nt3CNrLncj1	217.195.49.146	54314	192.168.0.2	80	POST	/skyblue/index.php?pid=4
ChgT0tHLen9zgs8c1	217.195.49.146	54312	192.168.0.2	80	POST	/skyblue/index.php?pid=4
CE4RNT2M4Wj3JbS04k	217.195.49.146	54311	192.168.0.2	80	POST	/skyblue/index.php?pid=4
C16Tvmeq98ydW4xo8	217.195.49.146	54304	192.168.0.2	80	POST	/skyblue/index.php?pid=4
CR1cH5AzLKIrx9r	217.195.49.146	54302	192.168.0.2	80	POST	/skyblue/index.php?pid=4

# Les SIEM (**S**ecurity **I**nformation and **E**vent **M**anagement )

- La détection et la neutralisation des menaces demandent de corrélérer les informations de multiples sources.
- C'est la promesse du **SIEM** qui est utile en particulier dans les S.O.C ("Security Operation Center"). L'évolution des SIEM se fait comme dans d'autres secteurs de l'I.T. vers le **CLOUD** et l'**I.A.**.

# La concurrence est rude sur ce segment

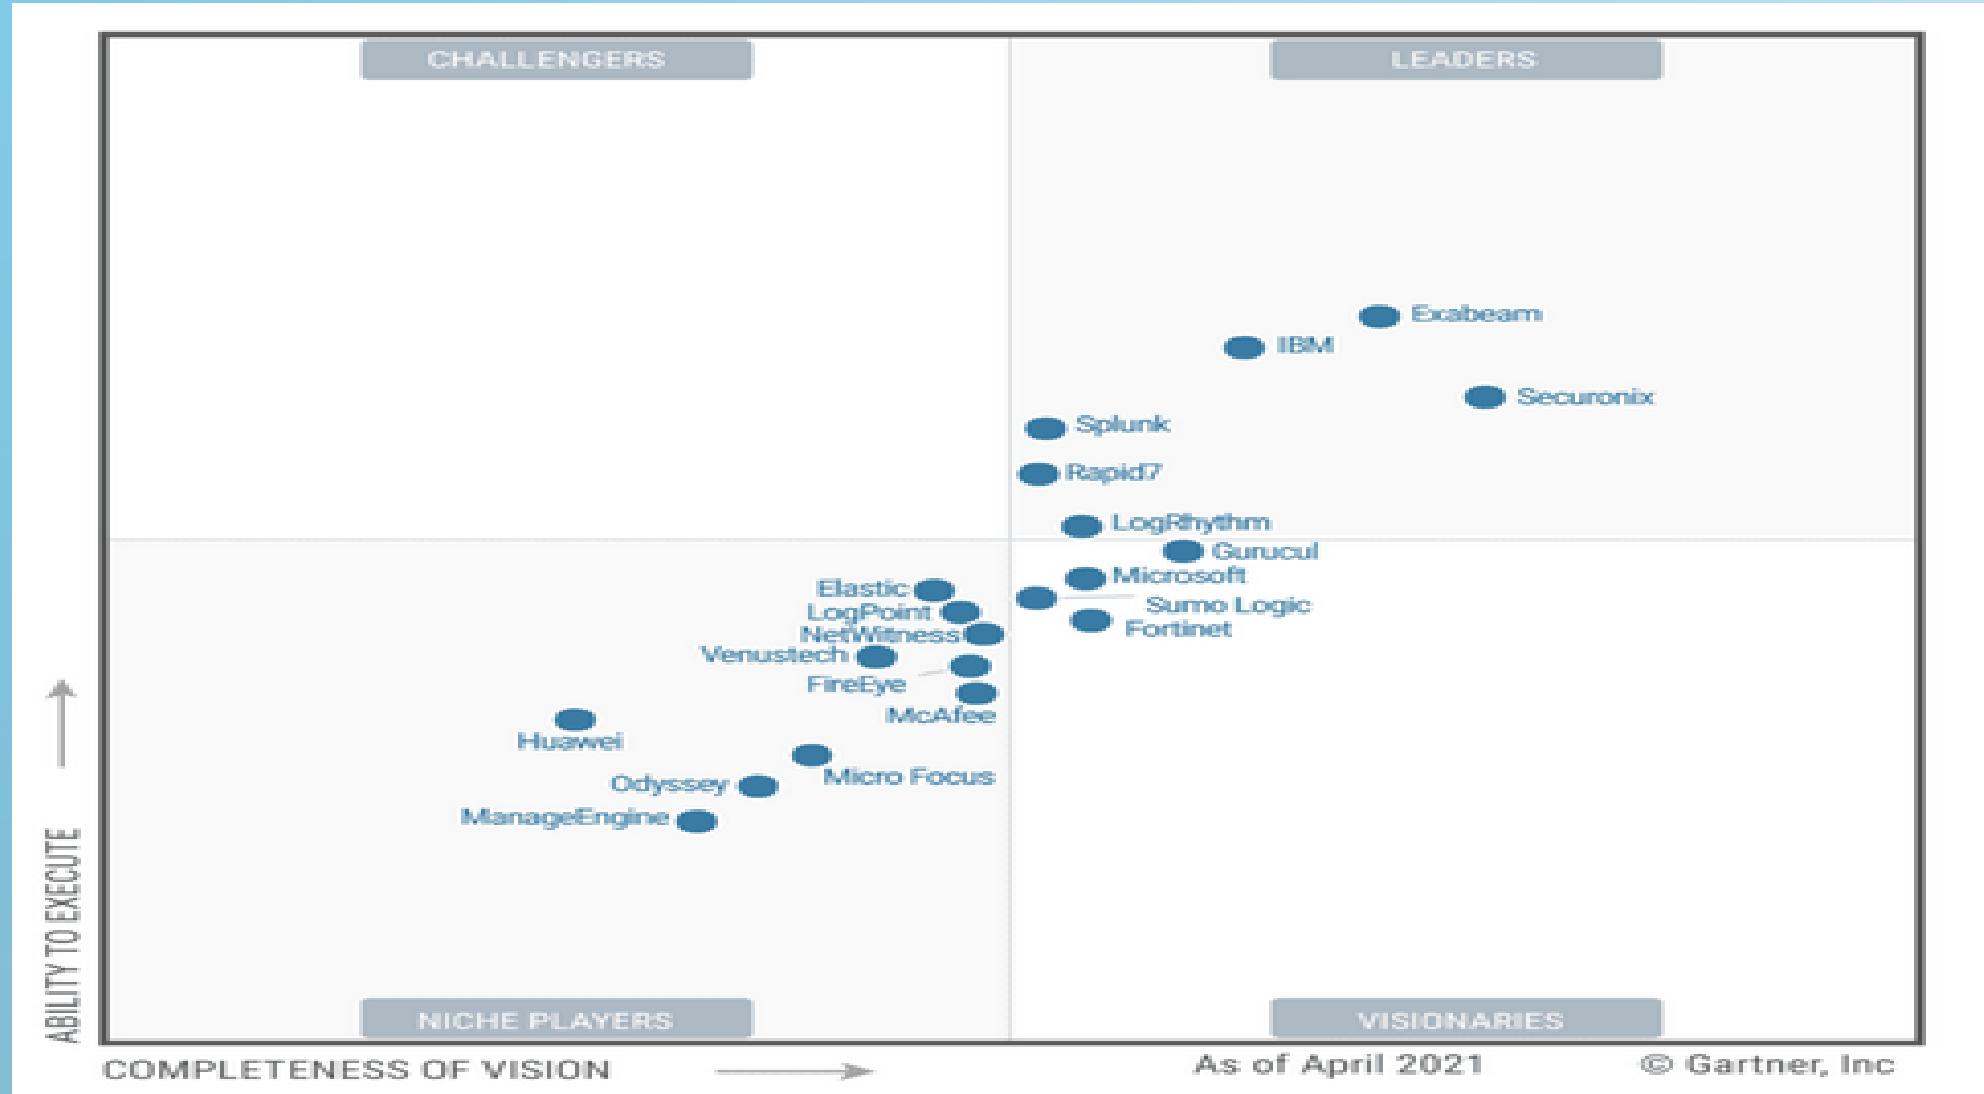

# Les "10 commandements du SIEM"

(source "no limit sécu" épisode 334 avec Etienne Ladent et Thomas Burnouf)

1. Des relais de collecte de logs indépendants tu mettras => pour avoir un tampon de données avant le SIEM et éviter le DOS involontaire , la perte, filtrer et diminuer les coûts)
2. Les "regex" tu apprendras" => pour retrouver efficacement des motifs. Un savoir-faire des analystes.
3. Le "zéro alerte" tu viseras => "Trop d'alertes tue l'alerte". Paradigme bien connu en supervision et ailleurs.

## Les "10 commandements du SIEM"


4. Tes données d'inventaire tu collecteras => un analyste a besoin de ces données d'inventaire pour être efficace.
5. Sur tes données utilisateurs tu formeras => Il faut comprendre les métiers).
6. Sur tes alertes tu contextualiseras => (Dans l'esprit d'EBIOS le métier oriente l'analyste et peut donner du sens à l'attaque).
7. Sur tes recherches tu refléchiras => les ressources sont limitées et un analyste ne doit pas les monopoliser.

## Les "10 commandements du SIEM"

8. Tes alertes régulièrement tu contrôleras => revue des alertes suite à l'évolution du SI et des formats logs qui les rendent obsolètes == MCO
9. Tes données tu documenteras => évident.
10. Tes noms de données tu nommeras. (Un modèle de référence "Splunk Information Model" ) pour nommer de façon cohérente.

# Wazuh & OSSEC

- Wazuh est un HIPS (**H**ost **I**ntrusion **PS**ystem). Cette fonction est assurée par un agent qui détecte les anomalies/attaques/programmes malveillants/rootkit notamment à partir des fichiers de logs de la machine et l'écoute du réseau grâce à un "suricata" embarquée.
- Wazuh c'est aussi SIEM sur sa partie serveur qui agrège les logs des hôtes sous agent.
- Wazuh fait la correspondance entre les incidents de sécurité remontés par le agents et la matrice MITRE.
- Wazuh est capable de faire de la réponse à incident en mode automatique (SOAR) en déclenchant une action sur évènement: par

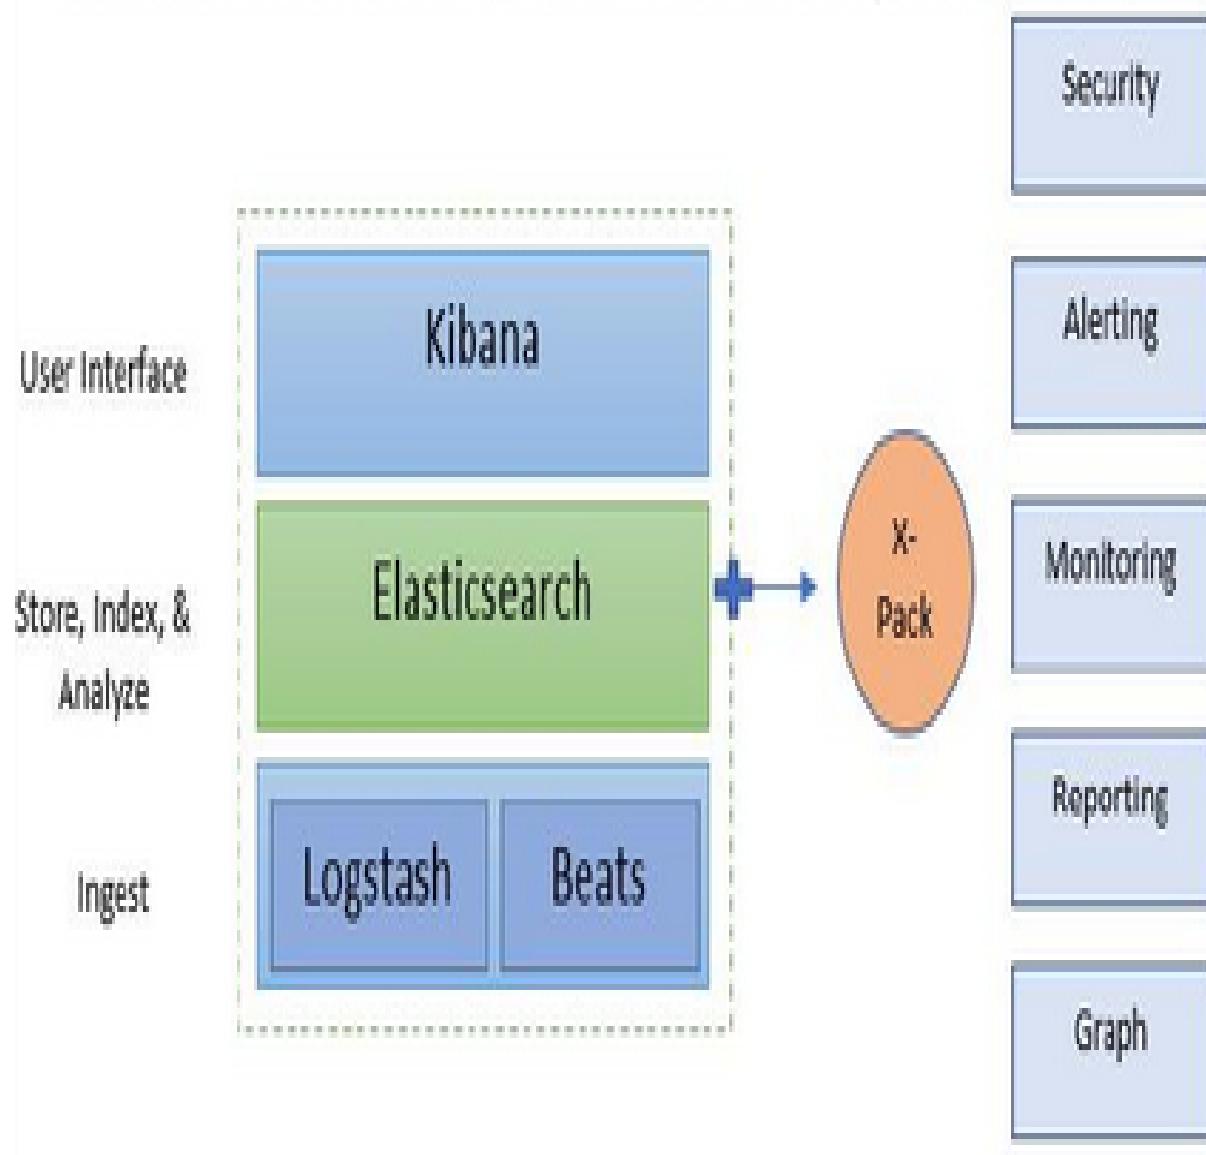

## Stack "Elastic"

- Elastic Search stocke les données sur un cluster de plusieurs noeuds
- La suite beats extrait des informations des fichiers de Log (Filebeat), du processus d'audit (Auditbeat), du traffic réseau (Packetbeat), ...

# "Elastic Search"

- C'est un moteur de recherche et d'analyse , accessible en mode "RESTfull" et distribué.
- IL stocke des informations au format JSON.
- Il est performant pour des recherches textes et permet l'indexation de documents non structurées.
- Ses capacités permettent à son utilisateur de trouver des informations via Curl ou au travers de son API.

# Logstash versus Beats

- C'est aussi un composant "Server Side" historique comme "Elastic Search". Écrit en JRuby (lent au démarrage et gourmand), il est important dans fonction ETL (transformation des données avec des regex standardisées).
- Les composants de Beats sont orientés "Client Side" et peuvent alimenter directement "Elastic Search". La "LibBeat" sert de base commune.

## X-Pack

- Il ajoute les fonctions de sécurité, de monitoring , de supervision , de reporting et de "machine learning". Cette dernière fonction est payante et a pour but de détecter des comportements anormaux.
- Complété par "Elastic Agent" qui permet d'enrouler un client et FLEET qui permet de les gérer de façon centralisé on a une solution de type SIEM.

## "Endpoint Protection Platform" et les "Endpoint Detection and Response"

Ces composants permettent de combiner la protection du poste de travail avec la détection et la remédiation en cas d'alerte virale. Ils sont chargés de la protection des équipements terminaux (pc, smartphone ..):

- Les **EPP** sont des antivirus avec des fonctionnalités de prévention des menaces.
- Les **EDR** sont orientés sur le détection comportementale via l'**IA**, la surveillance de la mémoire et la présence d' "Indicateurs de Compromissions" (**IoC**).

## "Dans la famille acronyme il y a":

- SOC: "**S**ecurity **O**peration **C**enter.
- NDR: "**N**etwork **D**etection and **R**esponse.
- EDR: "**e**xtended **D**etection et **R**esponse".
- CIRT: "**C**omputer **S**ecurity **I**ncident **R**esponse **T**eam.
- SOAR: "**S**ecurity **O**rchestration **A**utomation and **R**esponse".
- MDR: "**M**anagement **D**etection and **R**esponse".

## Si vous voulez être incompris par les "moldus"

- Le **NDR** est le processus de haut niveau qui apporte une visibilité à l'échelle du réseau aux équipes **CSIRT** du **SOC** afin de détecter les comportements malveillants au niveau des infrastructures. Il ne s'occupe donc pas des points terminaux dévolus aux **EPP/EDR**.
- Le **XDR** réunit **NDR** et **EPP**.
- Le **MDR** regroupe les solutions managées qui permettent d'automatiser et de fluidifier au travers du **SOAR** la réponse aux incidents.

# Elastic Siem fait partie de Kibana

**Kibana** est le front end de la suite Elastic et permet de déployer des tableaux de bord. Certains sont orientés sécurité et constituent un SIEM.

La corrélation est possible par adjonction d'une TimeLine.

## R5.cyber.11 Supervision de la sécurité: les outils de détection

**MA TIMELINE** Autosaved 21 seconds ago

Processes Users Hosts Source IPs Destination IPs

0 0 0 1 1.168k

Add to favorites Attach to case

Query 333338 Correlation Analyzer Notes 1 Pinned

Feb 25, 2022 @ 22:15:52.341 → Feb 26, 2022 @ 22:15:52.341 Refresh Data view

(`_id: "8QPjN38BKJEtSBKk2SMz" x`)

OR (`source.ip: "192.168.1.25" x`)

OR () + Add field

Filter Search KQL

+ Add filter

message event.category event.action host.name source.ip

@timestamp ↓ 1

This screenshot shows a security monitoring interface titled 'MA TIMELINE' which was last autosaved 21 seconds ago. The interface displays various metrics: Processes (0), Users (0), Hosts (0), Source IPs (1), and Destination IPs (1.168k). There are buttons for 'Add to favorites' and 'Attach to case'. Below the metrics, there are tabs for 'Query' (selected), 'Correlation', 'Analyzer', 'Notes' (with 1 note pinned), and 'Pinned'. A time range selector shows 'Feb 25, 2022 @ 22:15:52.341' to 'Feb 26, 2022 @ 22:15:52.341' with a 'Refresh' button and a 'Data view' dropdown. The main area contains three search filters separated by OR operators: 1. An ID filter: `_id: "8QPjN38BKJEtSBKk2SMz" x`. 2. An IP filter: `source.ip: "192.168.1.25" x`. 3. A placeholder OR filter:  followed by a '+ Add field' link. At the bottom, there are buttons for 'Filter' (with an 'AND' icon), 'Search', and 'KQL'. A ' + Add filter' link is also present. The footer includes icons for file operations and a timestamp sorting option (@timestamp ↓ 1).

# Comment tester son SIEM ?

En se basant sur le framework Mitre des techniques d'attaques observées.

Reconnaissance 10 techniques	Resource Development 7 techniques	Initial Access 9 techniques	Execution 12 techniques	Persistence 19 techniques	Privilege Escalation 13 techniques	Defense Evasion 40 techniques
Active Scanning (0/2)	Acquire Infrastructure (0/6)	Drive-by Compromise	Command and Scripting Interpreter (2/8)	Account Manipulation (2/4)	Abuse Elevation Control Mechanism (2/4)	Abuse Elevation Control Mechanism (2/4)
Gather Victim Host Information (0/4)	Compromise Accounts (0/2)	Exploit Public-Facing Application	Container Administration Command	BITS Jobs	Access Token Manipulation (0/5)	Access Token Manipulation (0/5)
Gather Victim Identity Information (0/3)	Compromise Infrastructure (0/6)	External Remote Services	Deploy Container	Boot or Logon Autostart Execution (1/15)	Boot or Logon Autostart Execution (1/15)	BITS Jobs
Gather Victim Network Information (0/6)	Develop Capabilities (0/4)	Hardware Additions	Exploitation for Client Execution	Boot or Logon Initialization Scripts (1/5)	Boot or Logon Initialization Scripts (1/5)	Build Image on Host
Gather Victim Org Information (0/4)	Establish Accounts (0/2)	Phishing (0/3)	Inter-Process Communication (0/2)	Browser Extensions	Create or Modify System Process (1/4)	Deobfuscate/Decode Files or Information
Phishing for Information (0/3)	Obtain Capabilities (0/6)	Replication Through Removable Media	Native API	Compromise Client Software Binary	Direct Volume Access	Deploy Container
Search Closed Sources (0/2)	Stage Capabilities (0/5)	Scheduled Task/Job (4/6)	Scheduled Task/Job (4/6)	Domain Policy Modification (1/2)	Domain Policy Modification (1/2)	Domain Policy Modification (1/2)
Search Open Technologies	Supply Chain	Session偷听	Session偷听	Session偷听	Session偷听	Session偷听

```
> pwsh
PowerShell 7.2.1
Copyright (c) Microsoft Corporation.

https://aka.ms/powershell
Type 'help' to get help.

PS /root> Invoke-AtomicTest T1046
PathToAtomsicsFolder = /root/AtomicRedTeam/atomics

Executing test: T1046-1 Port Scan
Done executing test: T1046-1 Port Scan
```

- On utilise des outils comme ceux d'**Atomic RedTeam** qui vont tester les défenses d'un hôte afin d'en vérifier la conformité.
- On peut aussi rejouer des pcaps qui contiennent des traces des tentatives d'intrusion.

## "Un Anneau pour les gouverner tous..."

- Chaque SIEM a son propre langage de requête avec des champs proches mais pas identiques (*ip\_addr*, *IPAddres...*).
- Développer des requêtes prend du temps et échapper au "*vendor lock-in*" est difficile.
- L'idée des "SIGMA rules" est de proposer un langage commun pour les requêtes de détection d'attaques.'est un format générique de C'est l'équivalent des règles SNORT pour les IDS/IPS et Yara pour la détection de malwares. C
- On a donc un format décrivant les règles de détection et un convertisseur qui permet de générer des règles adaptées à chaque SIEM (plus de vingt...).

# "Un anneau pour les gouverner tous...".



# Les en-têtes d'une règle sigma

```
title: Mimikatz Use
id: 06d71506-7beb-4f22-8888-e2e5e2ca7fd8
status: test
description: This method detects mimikatz keywords
in different Eventlogs (some of them only appear
in older Mimikatz version that are however still used by different threat groups)
references:
  - https://tools.thehacker.recipes/mimikatz/modules
author: Florian Roth (Nextron Systems), David ANDRE (additional keywords)
date: 2017/01/10
modified: 2022/01/05
tags:
  - attack.s0002
  - attack.lateral_movement
  - attack.credential_access
  - car.2013-07-001
  - car.2019-04-004
  - attack.t1003.002
  - attack.t1003.004
  - attack.t1003.001
  - attack.t1003.006
```

# Le corps d'une règle sigma

```
logsource:  
    product: windows  
detection:  
    keywords:  
        - 'dpapi::masterkey'  
        - 'eo.oe.kiwi'  
        - 'event::clear'  
        - 'event::drop'  
        - 'gentilkiwi.com'  
        - 'kerberos::golden'  
        ...  
        - 'sekurlsa::'  
    filter:  
        EventID: 15 # Sysmon's FileStream Events  
        (could cause false positives when Sigma rules get copied on/to a system)  
    condition: keywords and not filter  
falsepositives:  
    - Naughty administrators  
    - AV Signature updates  
    - Files with Mimikatz in their filename  
level: high
```

# Les siem cibles de sigma

```
sigma list targets
+-----+-----+-----+
| Identifier | Target Query Language | Processing Pipeline Required |
+-----+-----+-----+
| elasticsearch | Elasticsearch Lucene | Yes |
| opensearch | OpenSearch Lucene | Yes |
| splunk | Splunk SPL & tstats data model queries | Yes |
+-----+-----+-----+
```

# Conversion d'une règle sigma en requête SIEM

```
sigma convert -t opensearch -f default -p sysmon win_alert_mimikatz_keywords.yml
Parsing Sigma rules [#####
("dpapi\\:\\masterkey"
OR "eo.oe.kiwi"
OR "event\\:\\clear"
OR "event\\:\\drop"
OR "gentilkiwi.com"
OR "kerberos\\:\\golden"
OR "kerberos\\:\\ptc"
...
OR "privilege\\:\\debug"
OR "privilege\\:\\driver" OR "sekurlsa\\:\\:")
AND (NOT EventID:15)
```

# Génération en language SIEM via sigmac (déprécié)

```
sigmac -t splunk -c splunk-dns
./net_dns_external_service_interaction_domains.yml
#Résultat en SPL
(query="*.interact.sh"
OR query="*.oast.pro"
OR query="*.oast.live"
OR query="*.oast.site"
OR query="*.oast.online"
OR query="*.oast.fun"
OR query="*.oast.me"
OR query="*.burpcollaborator.net"
OR query="*.oastify.com"
OR query="*.canarytokens.com"
OR query="*.requestbin.net"
OR query="*.dnslog.cn")
```

# HoneyPot qui mal y pense...

- Une façon de détecter les intrusions réseaux et d'analyser les évolutions des attaques c'est de mettre en place un **Honeypot**.
- Les honeypots à faible interaction offrent de faux services et n'offrent que peu de privilèges à l'attaquant.  
L'interaction avec l'attaquant est faible. Simple à mettre en oeuvre ils sont limités et recueillent les attaques automatisées et sans intelligence.
- Au contraire les honeypots à forte interaction permettent à l'attaquant d'aller loin dans son parcours, avec à la clef une analyse en profondeur du mode d'attaque.

**TPOT** combine de nombreux honeypots implémentés sous forme de containers Docker. Il donne des renseignements comme ici une URI de téléchargement d'un logiciel malveillant:

The screenshot shows the TPOT interface with a dark theme. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, a teal 'D' button, a 'Dashboard' button, the current section 'Cowrie', and a checkmark icon. Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and the word 'Search'. Underneath the search bar is a filter input field containing the text 'url.keyword: http://179.43.175.170/putkite/quickr1n.sh' with a close button 'X' and a '+ Add filter' button. At the bottom left, there is a red bar labeled 'Cowrie Attacks Bar'. On the right side, there is a legend with two items: a pink circle next to 'Attacks' and a blue circle next to 'Unique Src IPs'. The overall layout is clean and modern, typical of a web-based monitoring or security tool.

# "Only for your eyes"



## Bibliographie:

- [PDIS ANSSI](#)
- Hands-On Network Forensic - auteur Nipun Jaswal- Packt
- Learning Elastic Stack 7.0 - Second Edition Shukla, Pranav Kumar M N, Sharath Packt
- Introduction to Network Forensics FINAL VERSION 1.1 ENISA
- Définitions [soc-siem-xdr-mdr](#) par Orange Cyberdéfense
- SOC - Stratégie de détection par Maurugeon Cédric Menelet Alain Misc 120