

Creación de un Dashboard con Homarr


Para organizar los servicios del [homelab](#) he integrado **Homarr**, un *dashboard* centralizado. Su gran ventaja es que toda la personalización se gestiona gráficamente desde el navegador, sin tocar archivos de configuración. Además, al ser multiusuario, permite crear paneles privados para cada perfil o vistas públicas de acceso directo.

- **Configuración 100% web:** Sin editar archivos de texto.
- **Multiusuario:** Paneles independientes para cada miembro.
- **Flexibilidad:** Soporta vistas privadas con inicio de sesión y páginas públicas directas.


En mi caso lo montaremos mediante un stack en portainer.

1. Portainer stack

Nos dirigimos a nuestro panel de portainer y le damos a stacks

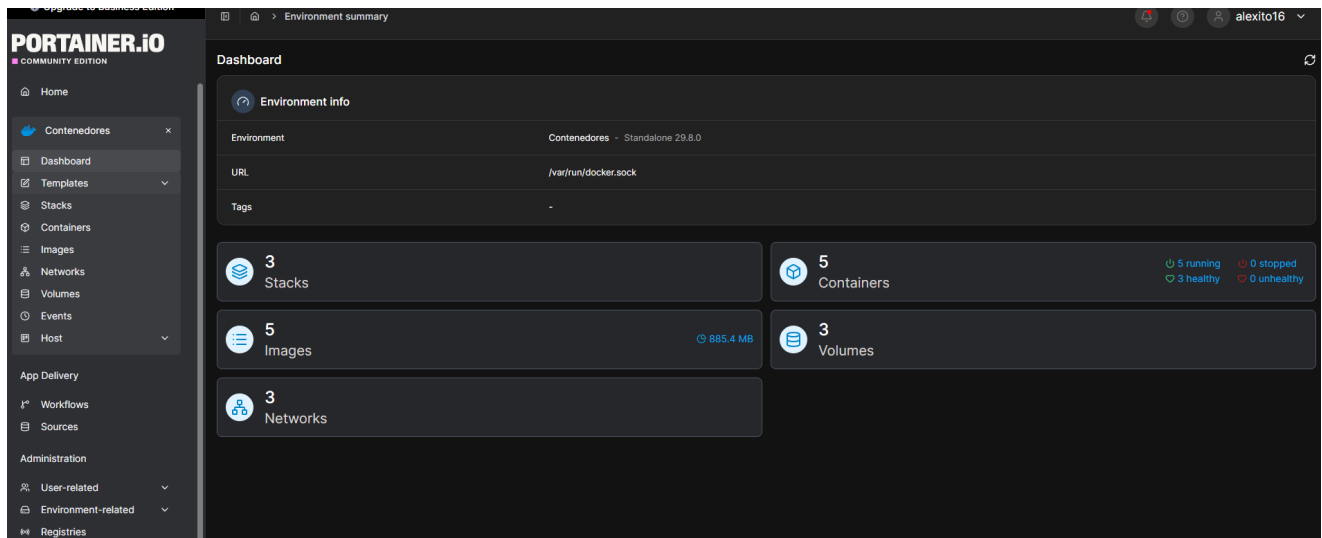

A continuación le damos a + Add stack

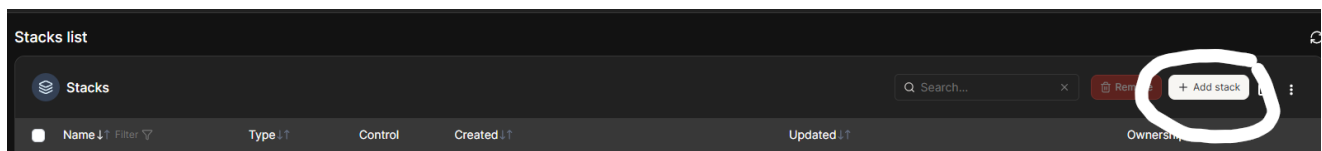


Y añadimos el siguiente docker-compose:

```
services:
  homarr:
    container_name: homarr
    image: ghcr.io/homarr-labs/homarr:latest
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock # Integracion Docker (opt)
      - ./appdata:/appdata
```


```
environment:
  - SECRET_ENCRYPTION_KEY=${SECRET_KEY}

ports:
  - '7575:7575'
```

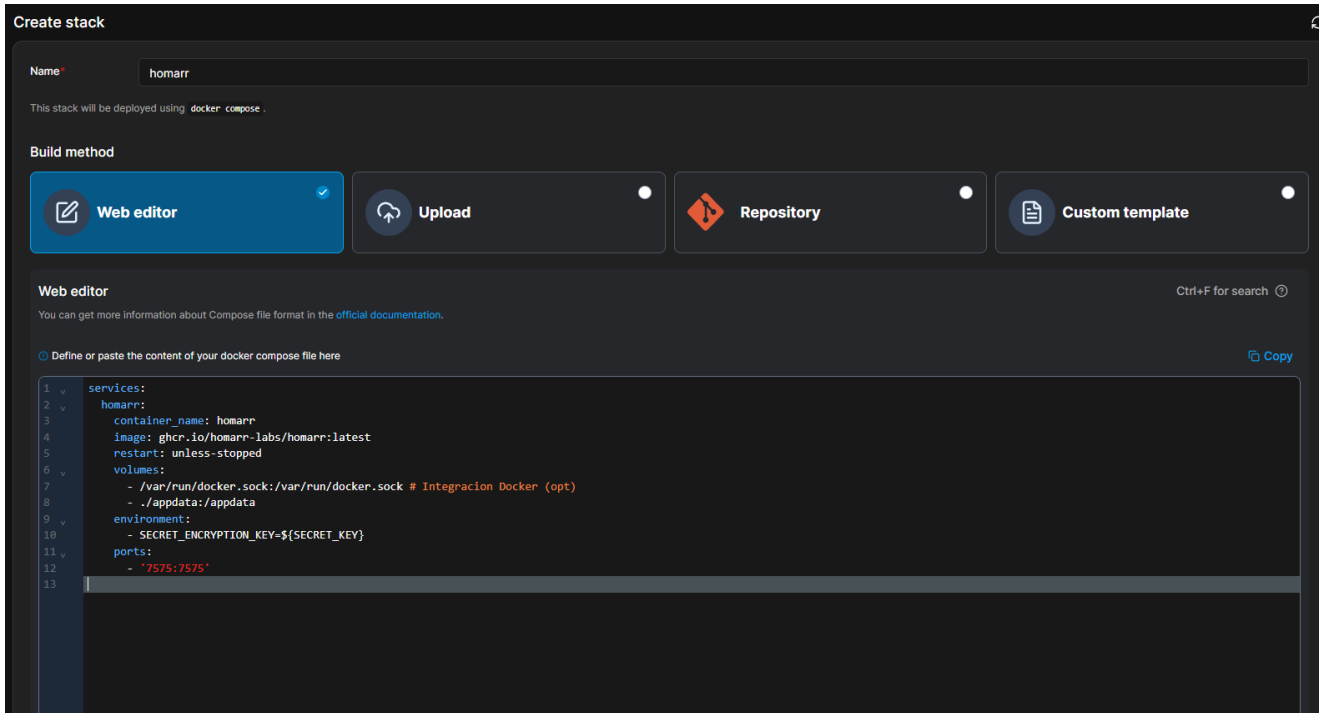

En la variable `${SECRET_KEY}`, la añadiremos abajo en el apartado "ENV" y esta clave la generaremos desde nuestro linux con el siguiente comando:*

```
openssl rand -hex 32
```

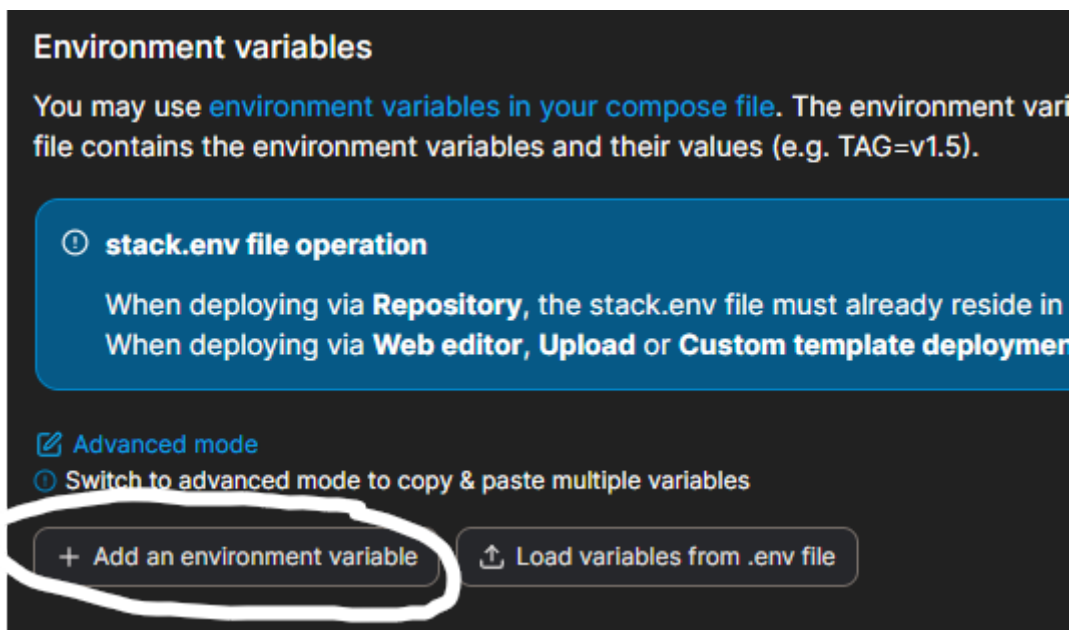

Quedando tal que así:

Advanced mode
Switch to advanced mode to copy & paste multiple variables

name	SECRET_KEY	value	SECRET_KEY
------	------------	-------	------------

+ Add an environment variable Load variables from .env file

Una vez hecho, abajo del todo damos a "Deploy stack" y esperamos a que se inicie el contenedor.

Configuración inicial

Con el contenedor ya levantado, vamos a empezar a la configuración inicial.

homarr	running	homarr	ghcr.io/homarr-labs/homarr:latest	2026-09-08 11:49:31	172.18.0.2	7575-7575 ↗	administrators
--------	---------	--------	-----------------------------------	---------------------	------------	-------------	----------------

Para ello visitamos en el navegador la siguiente dirección:

`ip.server:7575`

Y nos aparecerá el siguiente panel:

 **Homarr**

Bienvenido a Homarr

Comencemos con la configuración de tu instancia de Homarr.

 Español (Spanish)

 Automático

Para empezar, por favor, selecciona cómo deseas configurar tu instancia de Homarr.

 Empezar de cero

 Importar desde una versión anterior a Homarr 1.0

 Restaurar desde una copia de seguridad de SQLite

Como es la primera vez que lo configuramos, le damos a empezar de cero y crearemos el primer usuario y administrador de Homarr

 **Homarr**

Usuario administrador

Especifica las credenciales para tu usuario administrador.

 Español (Spanish)

 Automático

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

Crear usuario

Volver al inicio

Al darle a crear usuario, nos aparecerán las opciones de seguridad, las ajustamos tal y como queramos, aunque en mi caso lo he dejado así:

 **Homarr**

Ajustes

Configurar ajustes del servidor.

 Español (Spanish)

 Oscuro

Estadísticas

Enviar estadísticas anónimas

Homarr enviará estadísticas anónimas usando el software de código abierto Umami. Nunca recopila información personal y por lo tanto cumple plenamente con GDPR y CCPA. Te animamos a habilitar esta característica ya que ayuda a nuestro equipo de código abierto a identificar problemas y priorizar su resolución.

☐

Seguimiento e Indexación

Sin índice

No indexar el sitio web en los motores de búsqueda y no mostrarlo en ningún resultado de búsqueda

☒

Sin seguimiento

No seguir ningún enlace durante la indexación. Desactivar esto hará que los rastreadores intenten seguir todos los enlaces en Homarr.

☒

Sin traducción

Cuando el idioma del sitio probablemente no sea el que el usuario quiera leer, Google mostrará un vínculo de traducción en los resultados de la búsqueda

☒


Sin cuadro de búsqueda de enlaces de sitio

Google construirá un cuadro de búsqueda con los enlaces cortados junto con otros enlaces directos. Habilitar esto le pedirá a Google desactivar esa caja.


☐

Continuar →

Al darle a continuar nos sale una lista de servicios y añadiremos nuestros servicios.

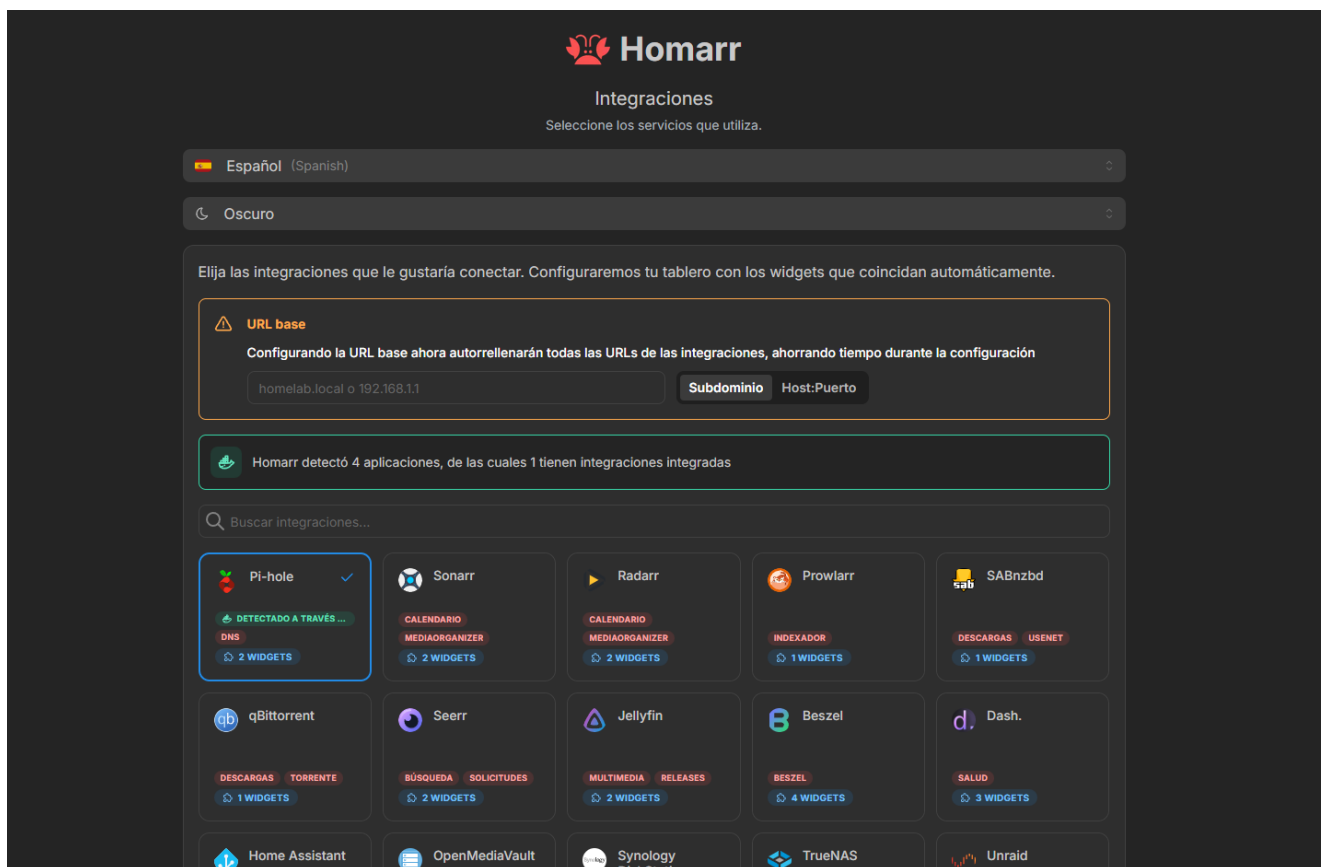


Abajo del todo daremos a "Saltar por ahora", más adelante lo configuraremos

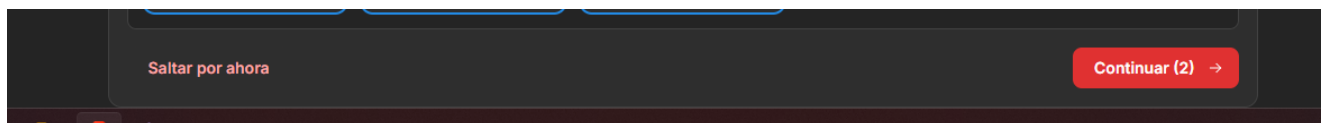

En la siguiente pantalla que nos sale le damos a ir a nuestro panel o dashboard.

Ahora estando ya en el panel, arriba a la derecha, le daremos al símbolo del lápiz (editar) y al símbolo del +

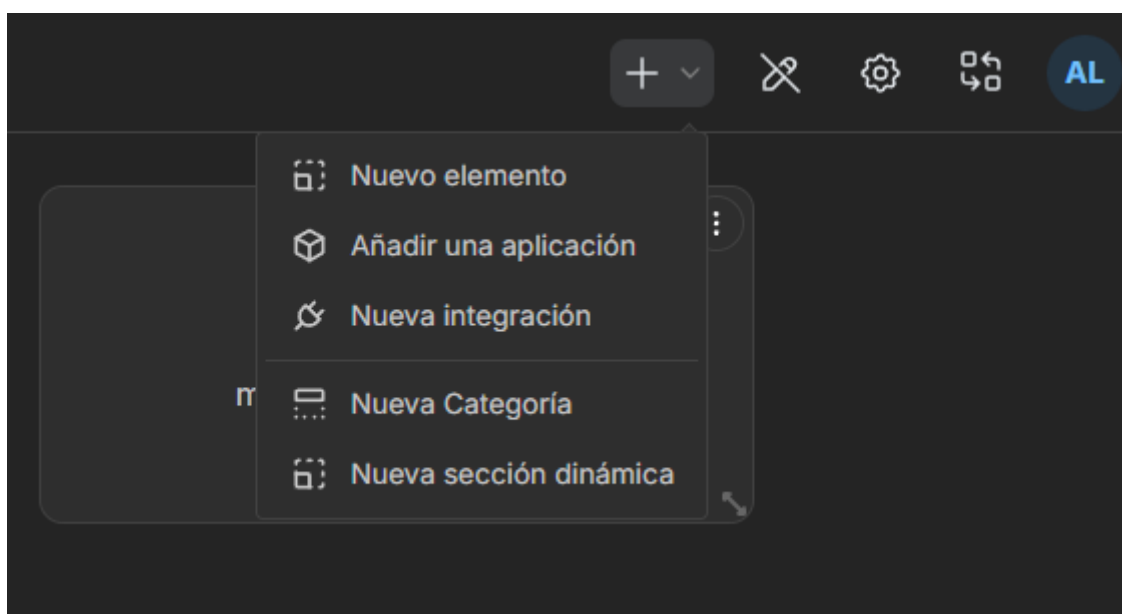

y aquí añadiremos nuevos elementos, aplicaciones o lo que queramos, yo empezaré añadiendo una nueva integración de Pi-hole

Nueva integración

← Pi-hole

Nombre *

Pi-hole

URL *

http://192.168.1.62/admin

Credenciales

Clave API

Sin credenciales

Clave API *

No se puede recuperar la credencial después de la creación

.....

La clave api de Pi-hole la he sacado en mi panel de Pi-hole -> settings -> web interface / api -> configure app password, luego con la clave que nos ha dado es la que ponemos en Homarr, le damos a bajo a probar conexión y si lo hemos puesto bien, nos redirige al dashboard.

«

hostname: raspberrypi

≡

Web Interface - API Settings

Expert

Theme settings

Theme:

Pi-hole auto

☒ Use the boxed layout

The boxed layout is helpful when working on large screens because it prevents the site from stretching very wide.

Advanced Settings

☐ Prettify API output for human-readability

This will make the API output more human-readable, but will increase the size of the output and make the API a bit slower.

☒ Permit destructive actions via API

This will allow clients to perform destructive actions via the API, such as rebooting or shutting down the system Pi-hole is running on.

Enable 2FA

Configure app password

Exclusions

Domains to be excluded from Top Domain Lists and Query Log

Enter regex domains, one per line

Domains may be described by their domain name (like `^example\.com$`)

Important:

Those input fields accept regex entries only.

Please refer to [our guide](#) how to construct valid regex entries.

Clients to be excluded from Top Client Lists and Query Log

Enter regex clients, one per line

Clients may be described either by their IP addresses (IPv4 and IPv6 are supported), or hostnames (like `^laptop\.lan$`).

Currently active sessions

Show 10 entries

Search:


Previous 1 Next

☐

ID	Valid	TLS		>	Login at	Valid until	Client IP	User Agent
☐ 0	✓	✗	✗	✗	2026-09-08 12:16:58	2026-09-08 12:47:09	100.122.205.85	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64

Save & Apply


Para añadirlo, le damos a editar otra vez y esta vez le daremos a nuevo elemento

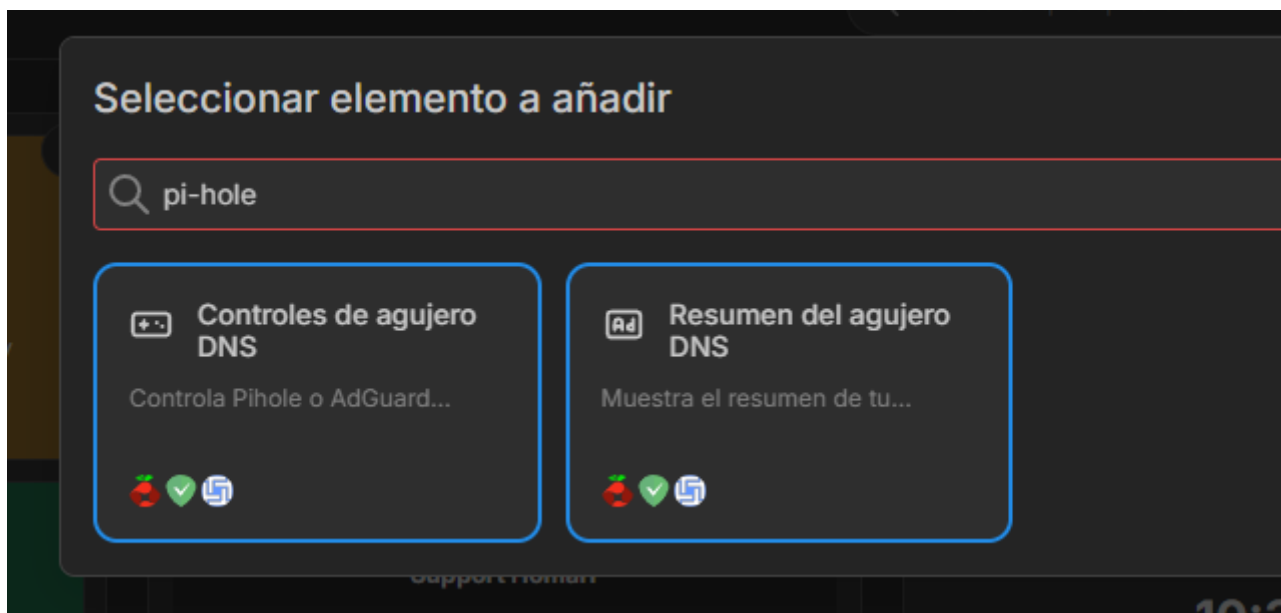

Añadimos el que queramos y ya estará en nuestro dashboard



Ahora añadiremos las estadísticas de docker, para ello le damos a editar -> + -> nuevo elemento y buscamos docker

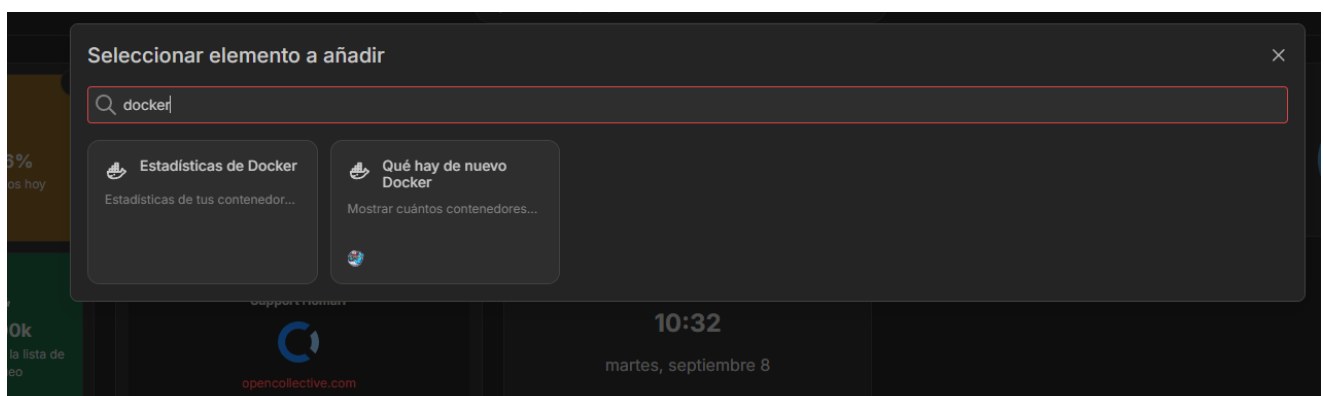

Seleccionamos el primero y se nos añadirá al dashboard, lo ajustamos a nuestro gusto

Nombre	Estado	Host	CPU	Memoria	
 docker-controller-bot	EN EJECUCIÓN	socket	0.19%	0.0 B	...
 homarr	EN EJECUCIÓN	socket	0.04%	0.0 B	...
 pi-hole	EN EJECUCIÓN	socket	0.33%	0.0 B	...
 portainer	EN EJECUCIÓN	socket	0.02%	0.0 B	...
 tailscale	EN EJECUCIÓN	socket	0.89%	0.0 B	...
 telegram-bot	EN EJECUCIÓN	socket	0.03%	0.0 B	...

 6 contenedores en total Total CPU: 1.50% Total Mem: 0.0 B 

Ahora para añadir OpenMediaVault hacemos lo mismo, editar -> + -> nueva integración y buscamos OpenMediaVault, pero antes de todo tendremos que modificar el docker-compose, para que se pueda conectar a OMV:

```
services:
  homarr:
    container_name: homarr
    image: ghcr.io/homarr-labs/homarr:latest
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./appdata:/appdata
    environment:
      - SECRET_ENCRYPTION_KEY=${SECRET_KEY}
```

Una vez actualizado el docker-compose añadimos y configuramos la integración de OMV

Nueva integración

← OpenMediaVault

Nombre *

OpenMediaVault

URL *

http://localhost:8080

Credenciales

Nombre de usuario *

admin

Contraseña *

No se puede recuperar la credencial después de la creación

***|

☒ Crear aplicación

Crea una aplicación con el mismo nombre e icono que la integración. Deja vacío el campo de entrada de abajo para crear la aplicación con la URL de la integración.

Aplicación vinculada

Nueva

Existente

URL de aplicación *


La URL que abrirá la aplicación cuando se acceda desde el tablero

URL personalizada de aplicación

Volver a la vista general

Probar la conexión y crear

Posteriormente añadimos los elementos de OMV, quedando tal que así:

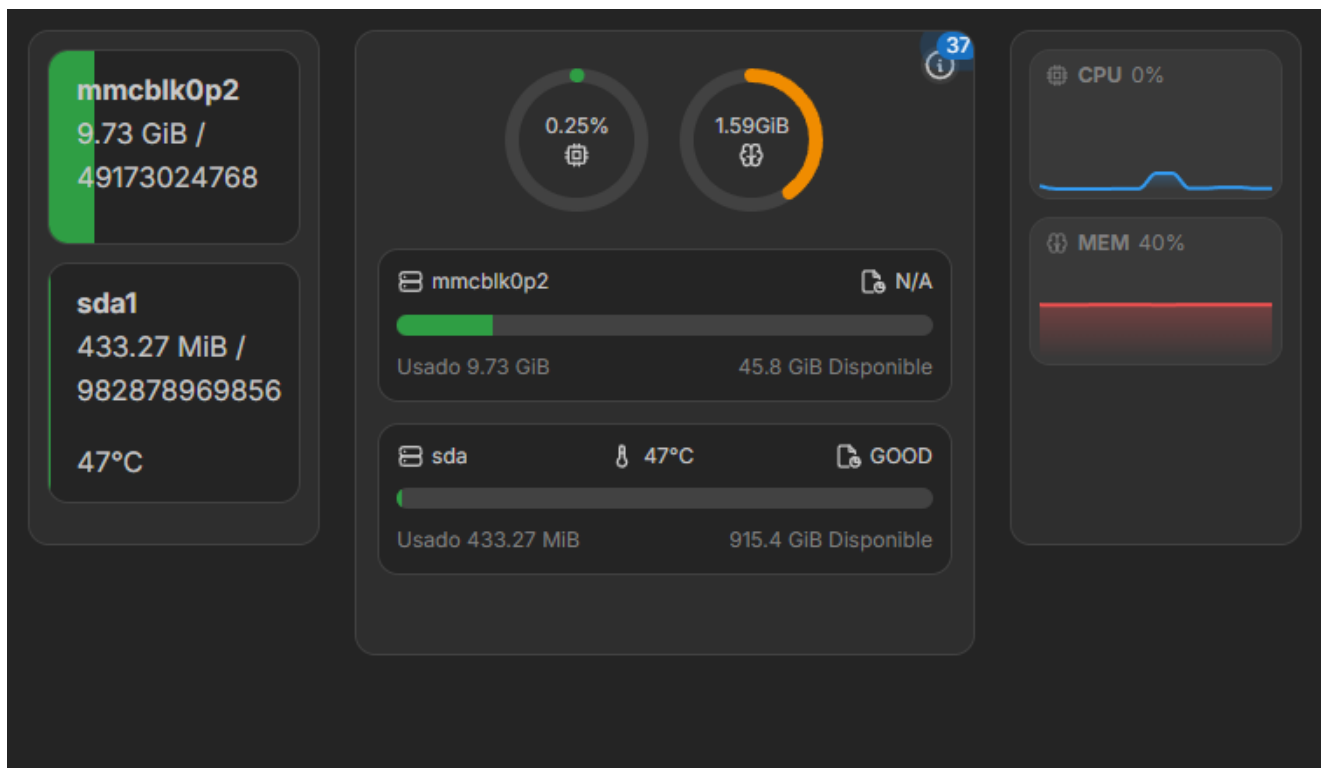

Podemos añadir las integraciones y elementos que queramos dependiendo de nuestros servicios, el mío dependiendo de lo que tengo ha quedado tal que así:

Panel principal

Q. Busca lo que quieras...

AL

6.70k

Bloqueados hoy

12.93%

Bloqueados hoy

51.76k

Consultas de hoy

80.00k

Domínios en la lista de bloqueo

Toledo

33.1°C

ma

34.9°C

mi

27.2°C

ju

27.3°C

vi

30.1°C

11:22

martes, septiembre 8

CPU

MEM

Nombre	Estado	Host	CPU	Memoria
docker-controller-bot	EN EJECUCIÓN	socket	0.19%	0.0 B
homarr	EN EJECUCIÓN	socket	0.03%	0.0 B
pihole	EN EJECUCIÓN	socket	0.34%	0.0 B
portainer	EN EJECUCIÓN	socket	0.02%	0.0 B
tailscale	EN EJECUCIÓN	socket	0.88%	0.0 B
telegram-bot	EN EJECUCIÓN	socket	0.03%	0.0 B

6 contenedores en total

Total CPU: 1.51% Total Mem: 0.0 B

1.75%

1.69GB

mmcblk0p2

Usado 9.74 GiB 45.8 GiB Disponible

sda

Usado 433.32 MiB 915.4 GiB Disponible

mmcblk0p2

9.74 GiB / 49170333696

sda1

433.32 MiB / 982878920704 46°C

OpenMediaVault

192.168.1.62

Pi-hole

192.168.1.62

Septiembre 2026

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4