



Pi-Hole en Portainer


Para crear un nuevo contenedor desde portainer, nos dirigimos a stacks y a la derecha le damos a + Add stack

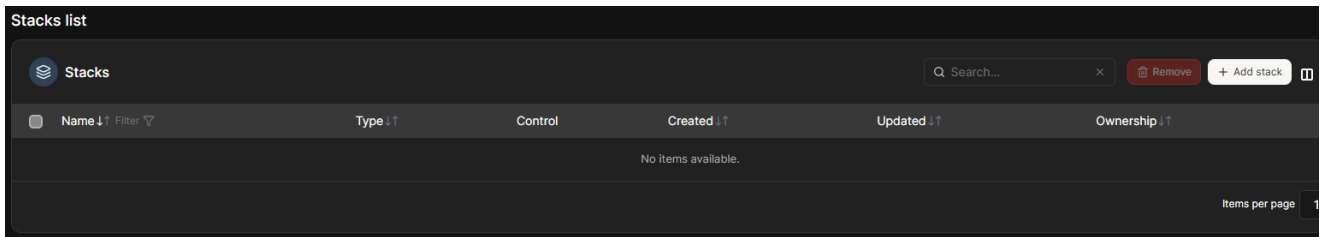


Cuando le demos, nos pedirá un nombre, pero antes de ello, buscamos en docker hub: pi-hole y seleccionamos el oficial:

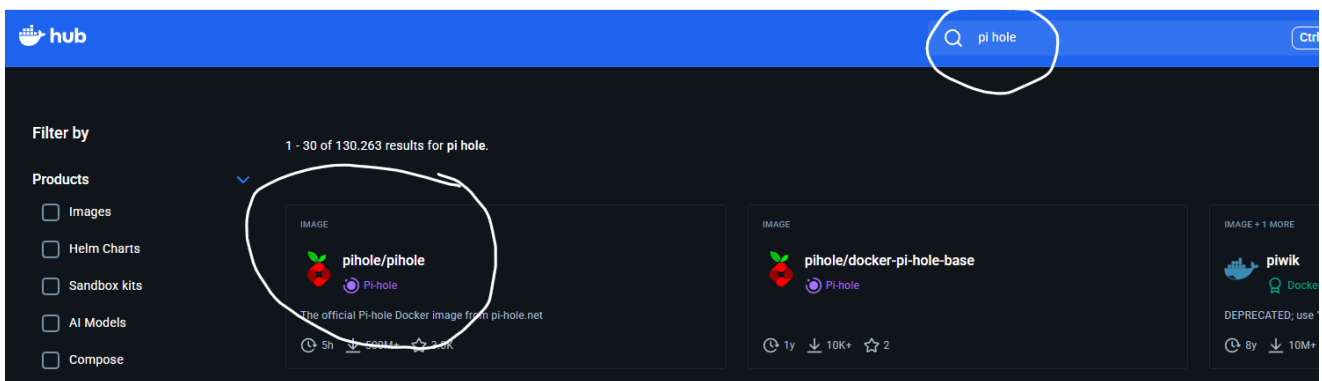

Ahora le ponemos al stack el nombre que queremos en mi caso pi-hole

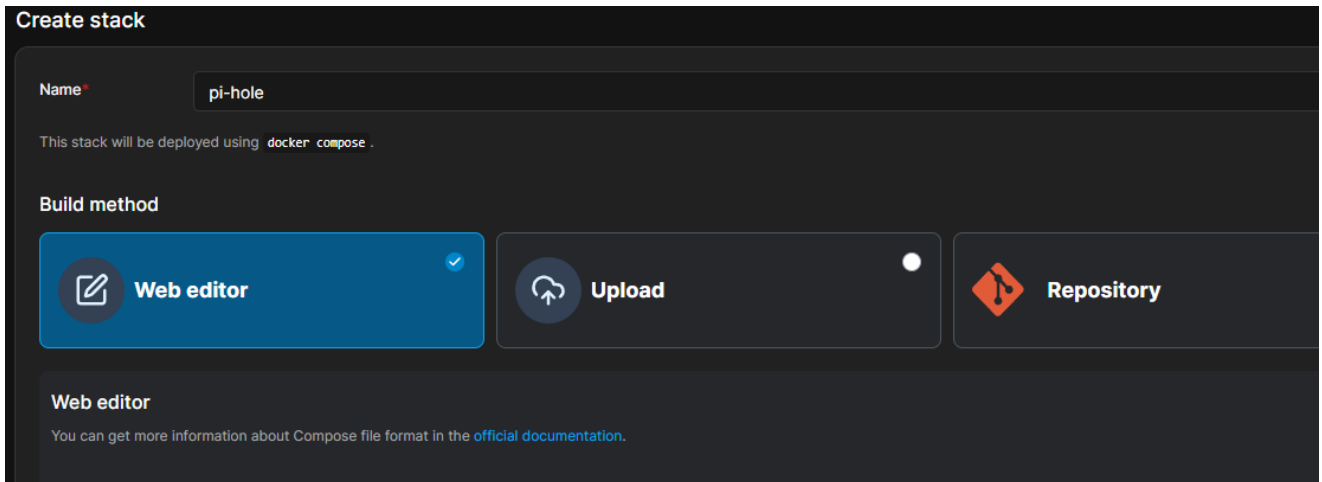


Copiamos el docker compose que hemos sacado de docker hub.

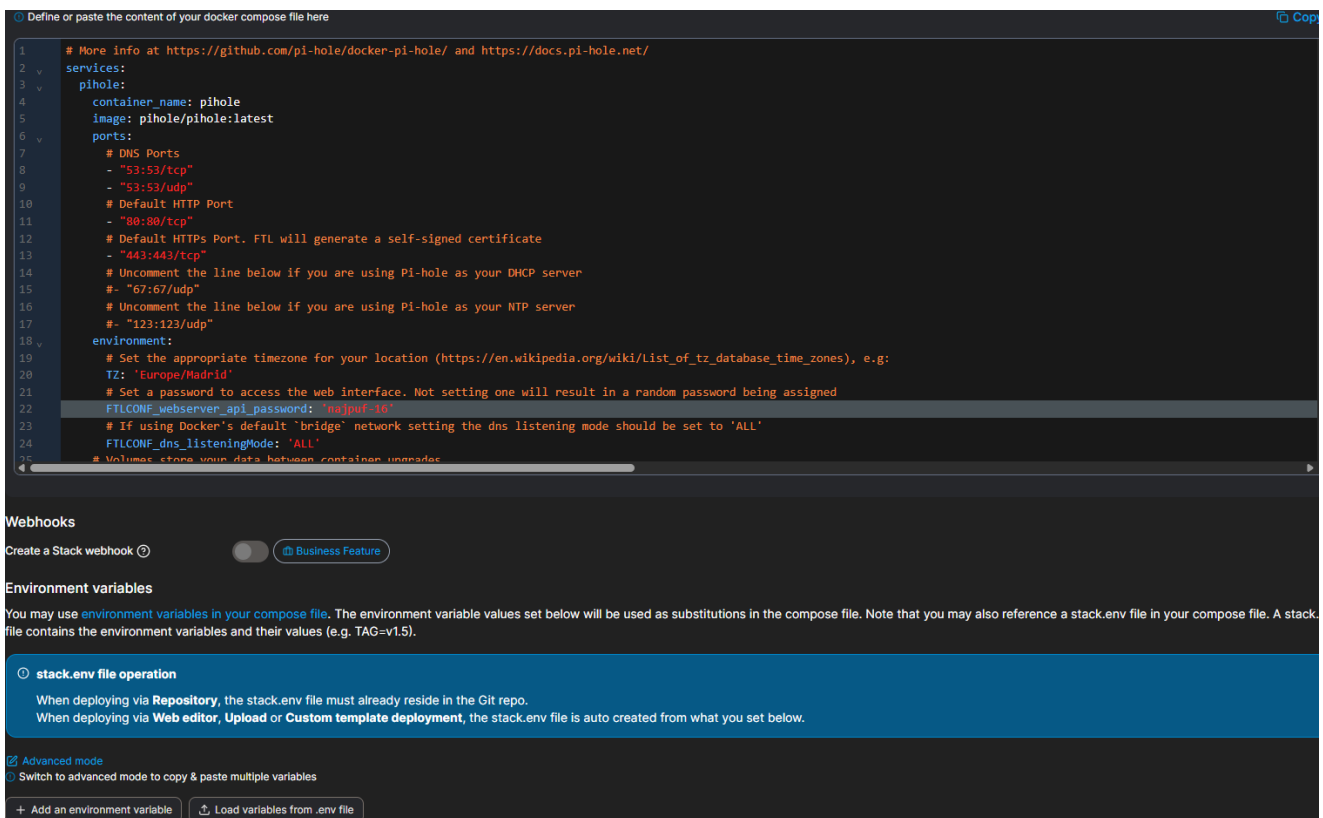

En mi caso al tenerlo ya instalado, no me pide crear una contraseña, pero si es la primera vez que se instala, buscamos en el docker compose lo siguiente:

```
environment:
    # Set a password to access the web interface.
    FTLCONF_webserver_api_password: 'Ponemos la contraseña que queramos'
```

Bajamos hasta abajo del todo y le damos a "Deploy the stack". Esperamos unos segundos/minutos y si nos dirigimos a Containers veremos que ya está activo

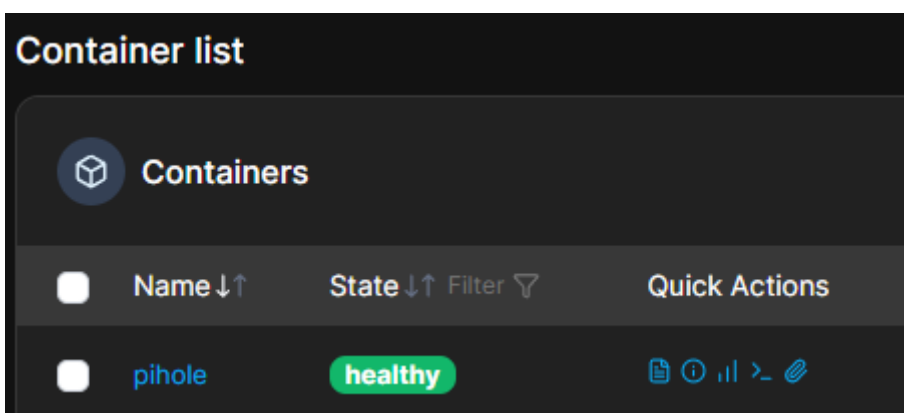

Una vez esté levantado y funcionando el contenedor, para ir al panel de administración pi-hole, tendremos que poner la ip del localhost donde lo hayamos instalado seguido de /admin:



Pi-hole

Consider upgrading to [HTTPS](#) (end-to-end encryption)

Password



➔ Log in (uses cookie)

Forgot password?



 Documentation

 GitHub

 Pi-hole Discourse