

Операционные системы

Редактор Emacs

Ли Алексей Борисович

2026-04-11

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

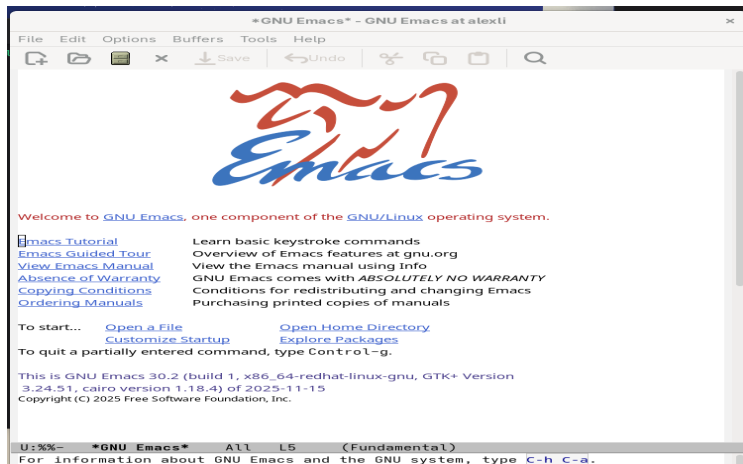


Рисунок 1: Запуск Emacs
Операционные системы

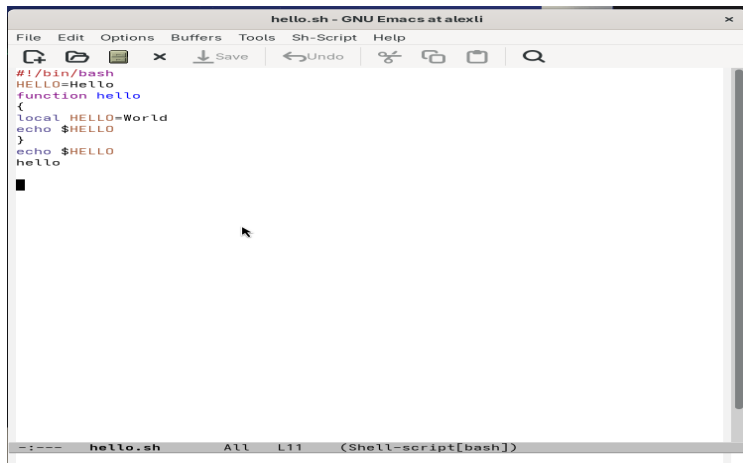


Рисунок 2: Новый файл

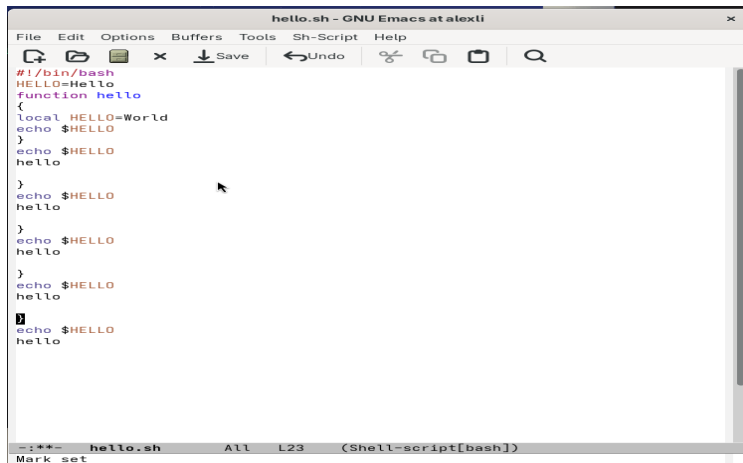


Рисунок 3: Операция вставка


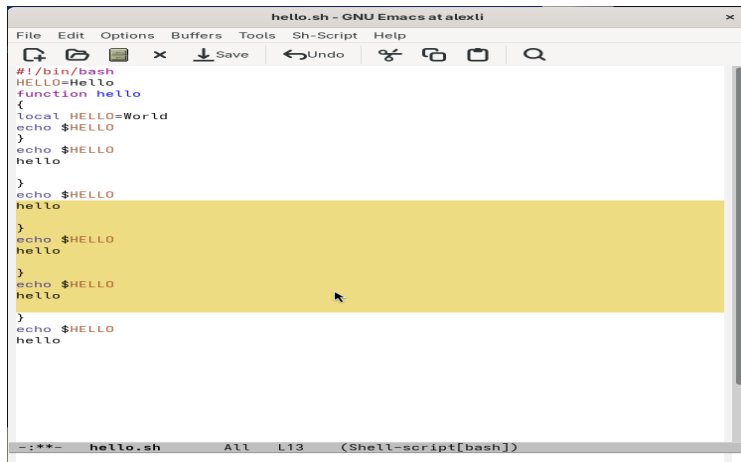



Рисунок 4: Выделение блока

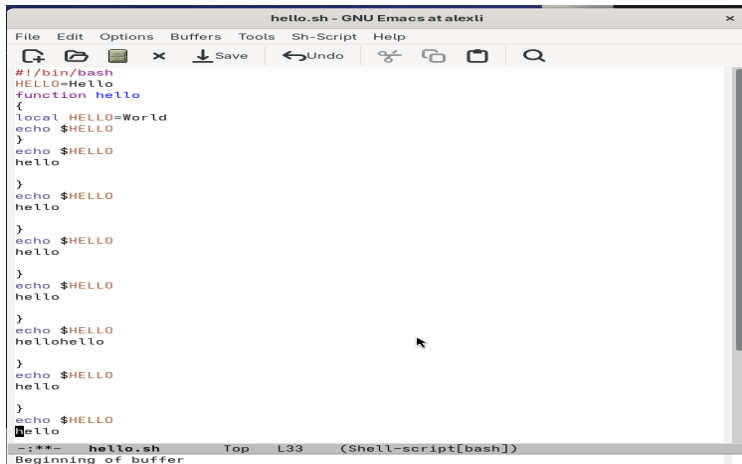

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hellohello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

-:***- hello.sh Top L33 (Shell-script[bash])
Beginning of buffer

Рисунок 5: Копирование блока

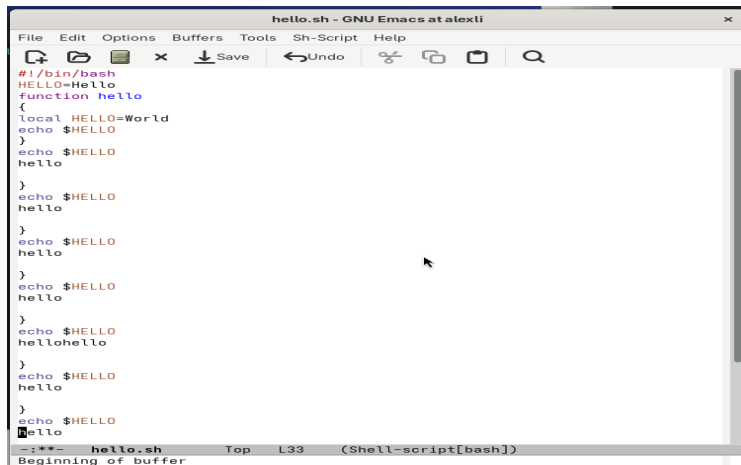

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hellohello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

-:***- hello.sh Top L33 (Shell-script[bash])
Beginning of buffer

Рисунок 6: Удаление блока


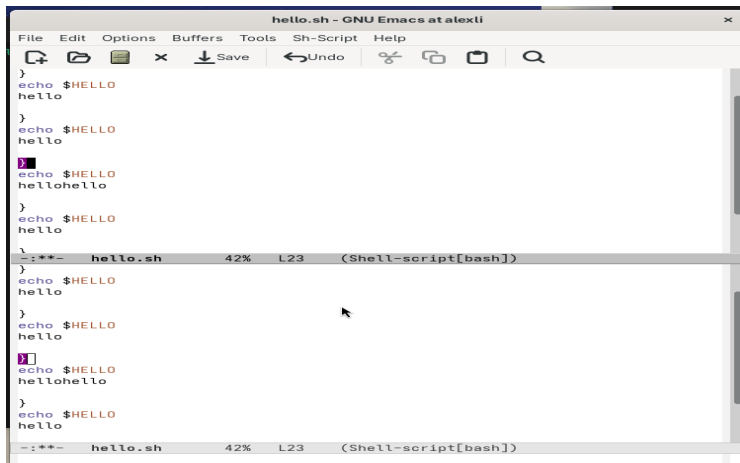


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

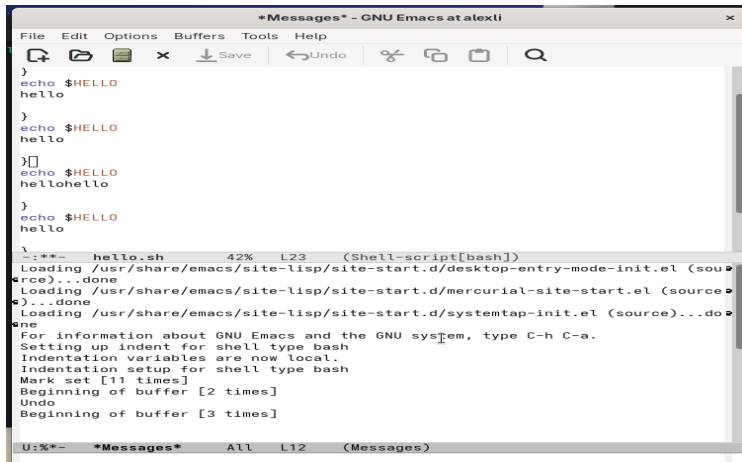

The screenshot shows the GNU Emacs interface with the Messages buffer active. The buffer displays the output of a shell script named 'hello.sh'. The script contains several 'echo' commands that print 'HELLO' and 'hello' in different combinations. The output is shown in a monospaced font with syntax highlighting. Below the script output, the buffer shows the Emacs startup sequence, including loading site files and setting up the shell environment. The status bar at the bottom indicates the current buffer is 'Messages'.

```
*Messages* - GNU Emacs at alexli
File Edit Options Buffers Tools Help
[Icons] Save Undo [Icons] [Icons] [Icons]
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}[]
echo $HELLO
hellohello
}
echo $HELLO
hello
}
-:***- hello.sh 42% L23 (Shell-script[bash])
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/systemtap-init.el (source)...done
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
Setting up indent for shell type bash
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type bash
Mark set [11 times]
Beginning of buffer [2 times]
Undo
Beginning of buffer [3 times]
U:***- *Messages* All L12 (Messages)
```

Рисунок 8: Переключение буфера

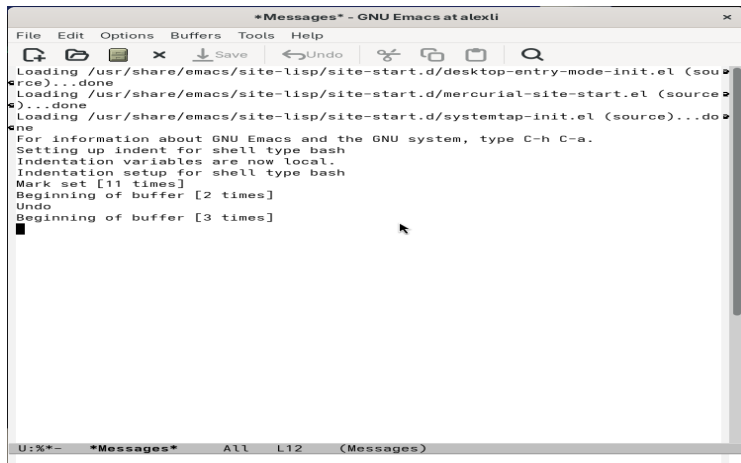


Рисунок 9: Закроем буфер

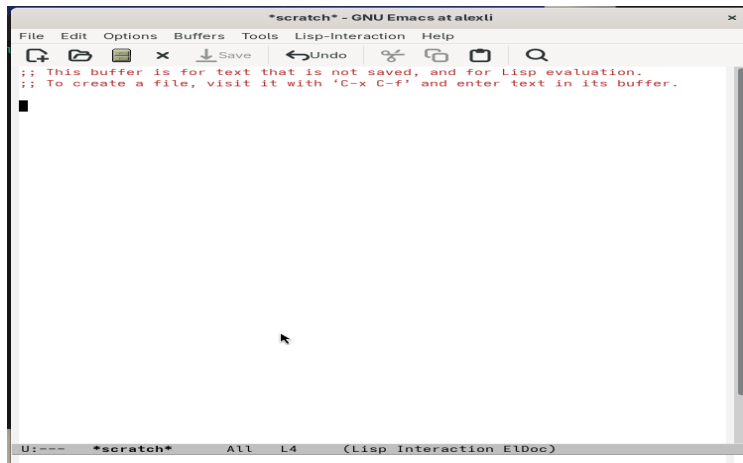


Рисунок 10: Переключение буфера

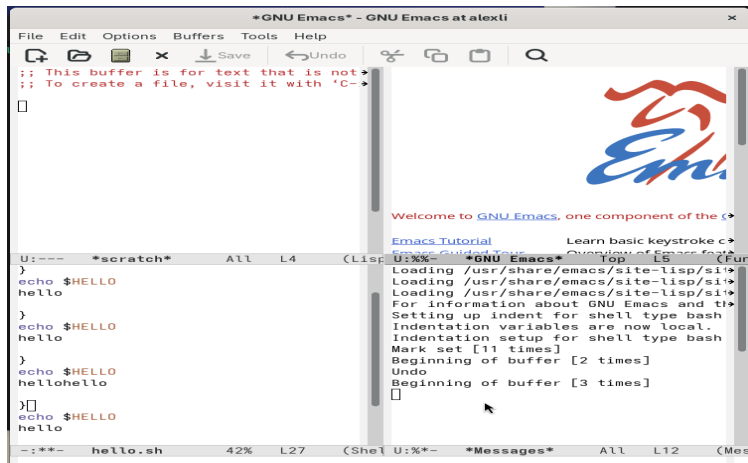


Рисунок 11: Четыре буфера

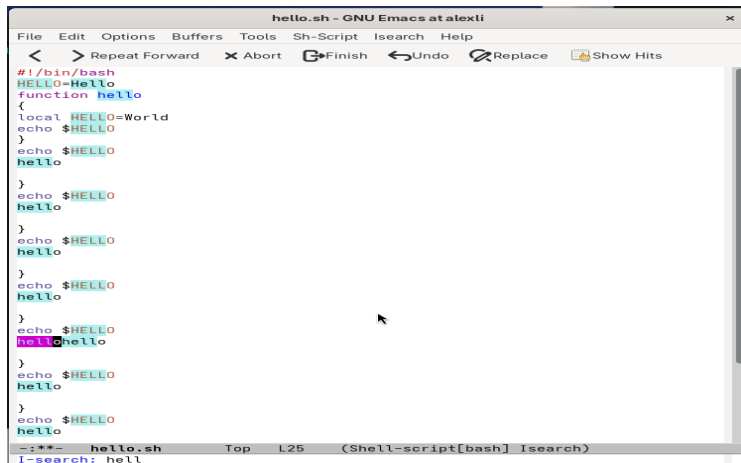


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.