


Estruturas de Dados Nativas do Python

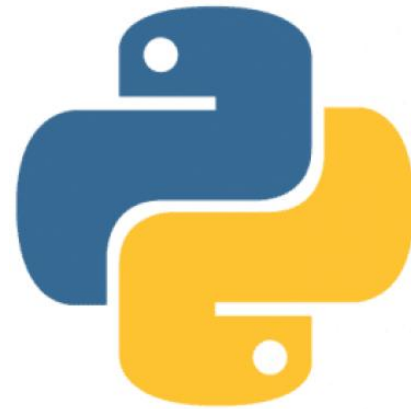

Ordenando uma lista

- O método `sorted` (aceita qualquer objeto iterável)
 - retorna uma cópia lista com seus elementos ordenados

```
sorted([4,1,5,6,9])
```

```
[1, 4, 5, 6, 9]
```

- `list.sort()` (built-in method, modifies in-place)
 - ordena a propria lista em que o método foi executado, e retorna **None**

```
al = [2, 4, 0, 3, 7, 10, 4, 5]
```

```
al.sort()
```

```
print(al)
```

```
[0, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 10]
```

Erro comum!!!

- O que será impresso com pelo código abaixo?

```
al = [2, 4, 0, 3, 7, 10, 4, 5]  
outra_lista = al.sort()  
print(outra_lista[0])
```

Erros de Sintaxe (Syntax Errors)

- Sintaxe
 - É um conjunto de regras que definem o que são ou não sentenças válidas numa determinada linguagem
- Erro de sintaxe
 - Ocorre quando executamos uma sentença inválida
- Exemplo:

```
if 3 > 1
    print("True")
else
    print("False")
```

Erros de Sintaxe (Syntax Errors)

- Exemplos comuns:
 - Abrir mas não fechar um desses caracteres: [({ " '
 - Identação incorreta
 - Erro de digitação de um keyword (palavra reservada)
 - Colocar um keyword no lugar errado
 - ✓ Exemplo: `for in x [1,2,3]:`

Erros em Tempo de Execução (Runtime Errors)

- Ocorre quando a sintaxe de um programa está correta
 - porém os dados do programa levaram o interpretador do python a encontrar uma inconsistência.
- Interrompe a execução do seu programa (crash)
- Exemplos:
 - Divisão por zero
 - Executar uma operação com tipos incompatíveis
 - ✓ Ex.: 10/"5"
 - Acessar elementos de uma lista ou dicionário que não existem
- Analogia:
 - Flap your arms and fly to Australia
 - ✓ Abra seus braços e voe para a Australia

Erros de Lógica (Logical Errors)

- Fazem o programa produzir um resultado incorreto
 - mas não causam um crash (interrupção da execução).
- Exemplo:

```
a = "10"
if a == 10:
    print("True")
else:
    print("False")
```

False

dict (Dicionário)

- Uma coleção de key-value (chave-valor) de tamanho flexível
 - O key e o value podem ser (quase) qualquer objeto python

```
empty_dict = {} # Cria um dicionário vazio
d1 = {'tipo' : 'carro', 'ano':2020, 'ocup' : [1, 2]}
d1['cor'] = 1 # Cria um novo par chave-valor
d1['fabric'] = 3 # Cria um novo par chave-valor
print(d1)
print(d1['ocup'])
```

```
{'ocup': [1, 2], 'ano': 2020, 'fabric': 3, 'tipo': 'carro', 'cor': 1}
[1, 2]
```


dict (Dicionário)

- Outros métodos relacionados a dicionários

```
d1 = {'tipo' : 'carro', 'ano':2020, 'ocup' : [1, 2]}  
print('tipo' in d1) # Testa: 'tipo' está em d1.keys()?  
del d1['ano'] # Remove o par identificado por 'ano'  
ret = d1.pop('ocup') # Remove do dict e retorna o valor  
print(list(d1.keys()))  
d1.update({'motor' : '18c', 'dono' : 12}) #atualiza  
print(d1)
```

```
True  
['tipo']  
{'motor': '18c', 'dono': 12, 'tipo': 'carro'}
```

dict (Dicionário)

- O método `items` retorna um iterator para uma sequência
 - de tuplas (chave, valor)

```
d1 = {'tipo' : 'carro', 'ano':2020, 'ocup' : [1, 2]}  
for k, v in d1.items():  
    print(k, v)
```

```
tipo carro  
ano 2020  
ocup [1, 2]
```

Exercício: contando palavras com dicionário

```
# Conte quantas vezes cada palavra aparece na frase
frase = "o gato subiu no telhado o gato desceu do telhado"
contagem = {}
for palavra in frase.split():
    contagem[palavra] = contagem.get(palavra, 0) + 1
print(contagem)
```

```
{'o': 2, 'gato': 2, 'subiu': 1, 'no': 1, 'telhado': 2, 'desceu': 1, 'do': 1} -> o
```

Criando um dicionário com listas

```
s = [['yellow',1],['blue', 2],['yellow', 3],['blue', 4],['red', 1]]
d = dict()
for k, v in s:
    if k in d.keys(): # Testar se já existe esta chave no dicionário
        d[k].append(v) # Se existir, adiciona um elemento
    else:
        d[k] = [v] # Se não existir, cria uma lista e o adiciona
print(d)
```

```
{'yellow': [1, 3], 'blue': [2, 4], 'red': [1]}
```

Conjunto (set)

- Set é uma coleção não ordenada de objetos distintos
 - útil para
 - ✓ testar pertinência a grupos/conjuntos,
 - ✓ fazer operações como intersecção e união e
 - ✓ remover elementos repetidos de uma lista.
- Como criar um set

1	<code>c1 = {1, 2, 3, 4}</code>
2	<code>c2 = {3, 4, 5, 6}</code>

Operações em Conjuntos

- Pertinência

1	<code>c1 = {1, 2, 3, 4}</code>
2	<code>c2 = {3, 4, 5, 6}</code>

1	<code>print(1 in c1)</code>
2	<code>print(9 in c2)</code>

True

False

Operações em Conjuntos

- União

- usa-se o operador | (pipe), ou
 - ✓ o método `set.union()`

1	<code>c1 = {1, 2, 3, 4}</code>
2	<code>c2 = {3, 4, 5, 6}</code>

1	<code>print(c1 c2)</code>
---	-----------------------------

`{1, 2, 3, 4, 5, 6}`

Operações em Conjuntos

- Intersecção

- usa-se o operador `&`, ou
 - ✓ o método `set.intersection()`

1	<code>c1 = {1, 2, 3, 4}</code>
2	<code>c2 = {3, 4, 5, 6}</code>

1	<code>print(c1 & c2)</code>
---	---------------------------------

`{3, 4}`

Requisições HTTP

- HTTP

- protocolo de transmissão de Hipertextos

- Requisição

- invocação de uma ação num servidor web

- ✓ Espera-se uma resposta, que pode ser

- uma confirmação, um conjunto de dados ou um Código de erro

- Exemplo 1: `!curl http://www.google.com` (execute numa célula de um Notebook)
 - Exemplo 2: `!curl https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD`



Requisições HTTP

- !curl <https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD>
 - Retorna um arquivo JSON

```
{ "provider": "https://www.exchangerate-api.com", "WARNING_UPGRADE_TO_V6": "https://www.exchangerate-api.com/docs/free", "terms": "https://www.exchangerate-api.com/terms", "base": "USD", "date": "2021-05-02", "time_last_updated": 1619956801, "rates": { "USD": 1, "AED": 3.67, "AFN": 77.76, "ALL": 101.34, "AMD": 520.69, "AN
```

JSON		Raw Data	Headers
Save		Copy	Collapse All Expand All Filter JSON
provider:	"https://www.exchangerate-api.com"		
WARNING_UPGRADE_TO_V6:	"https://www.exchangerate-api.com/docs/free"		
terms:	"https://www.exchangerate-api.com/terms"		
base:	"USD"		
date:	"2021-05-02"		
time_last_updated:	1619956801		
▼ rates:			
USD:	1		
AED:	3.67		
AFN:	77.76		

Requisições HTTP em Python

```
import requests
r = requests.get("https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD")
resp_json = r.json()
print(resp_json)
```

```
{'provider': 'https://www.exchangerate-api.com', 'WARNING_UPGRADE_TO_V6':  
, 'terms': 'https://www.exchangerate-api.com/terms', 'base': 'USD', 'date':  
56801, 'rates': {'USD': 1, 'AED': 3.67, 'AFN': 77.76, 'ALL': 101.34, 'AMD':  
' : 93.44, 'AUD': 1.29, 'AWG': 1.79, 'AZN': 1.7, 'BAM': 1.62, 'BBD': 2, 'BI':  
' : 1949.91, 'BMD': 1, 'BND': 1.33, 'BOB': 6.87, 'BRL': 5.36, 'BSD': 1, 'B':  
' : 2, 'CAD': 1.23, 'CDF': 1982.38, 'CHF': 0.912, 'CLP': 704.36, 'CNY': 6.4
```

Requisições HTTP em Python

```
import requests
r = requests.get("https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/USD")
resp_json = r.json()
print(resp_json)
```

```
print(resp_json['provider'])
print(resp_json['date'])
print(resp_json['rates'])
print(resp_json['rates']['BRL'])
```

- Inspeção visual de arquivos JSON
 - <https://jsonformatter.org/json-viewer>
- APIs do Governo Federal
 - <https://www.gov.br/conecta/catalogo>

Tratamento de Exceção em Python

- Divisão por zero gera uma exceção
 - Como fazer para o seu programa continuar a execução,
✓ e falhar graciosamente ?

```
2/2
```

```
1.0
```

```
a = 0 / 0  
print("Passou aqui")
```

```
-----  
ZeroDivisionError                                Traceback (most recent call last)  
<ipython-input-23-efda217e1f08> in <module>  
----> 1 a = 0 / 0  
      2 print("Passou aqui")  
  
ZeroDivisionError: division by zero
```

Tratamento de Exceção em Python


- Use a sintaxe de tratamento de exceção com
 - try e except, conforme o exemplo a seguir
- Boas práticas
 - Capture exceções específicas

```
try:
    a = 0/0
    print("resultado: {0}".format(i))
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
    print("deu erro.")
pass
```

```
division by zero
deu erro.
```


Conceitos novos de Python abordados na aula

- try
- except
- Pass
- sorted vs sort
- HTTP
- JSON
- Conjunto
- tupla

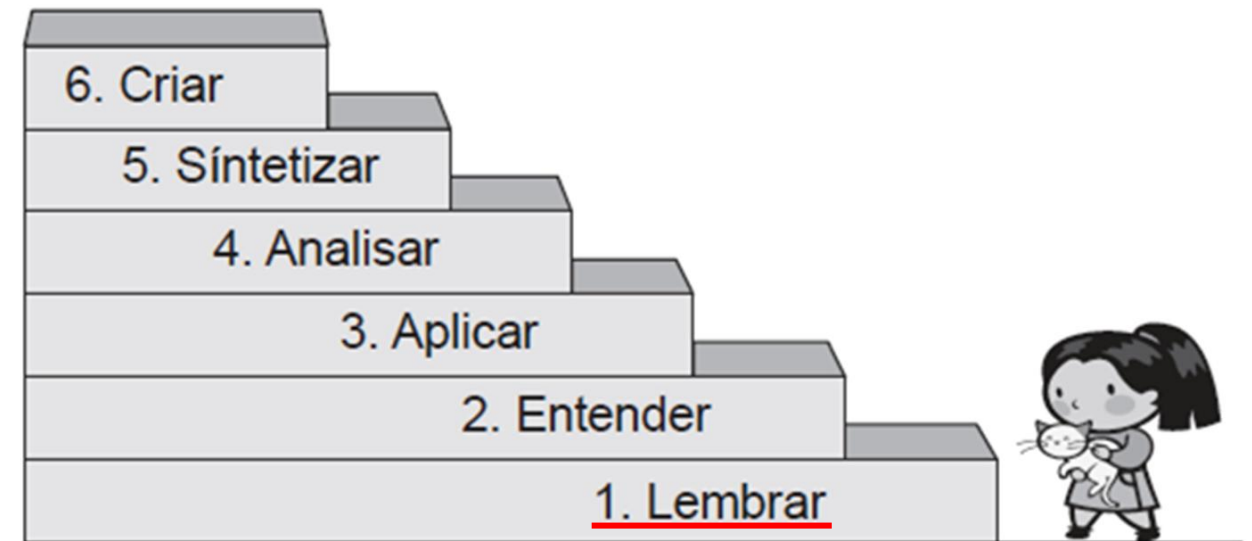

Exercícios

- Anexe o prompt e um arquivo de exercicio
 - E peça ajuda para um assistente de IA
 - ✓ ChatGPT, Claude, Gemini, Deepseek, ou equivalente)
 - Para resolver os exercicios
- O prompt do tutor socrático vai fazer a IA te ajudar
 - sem te dar a resposta

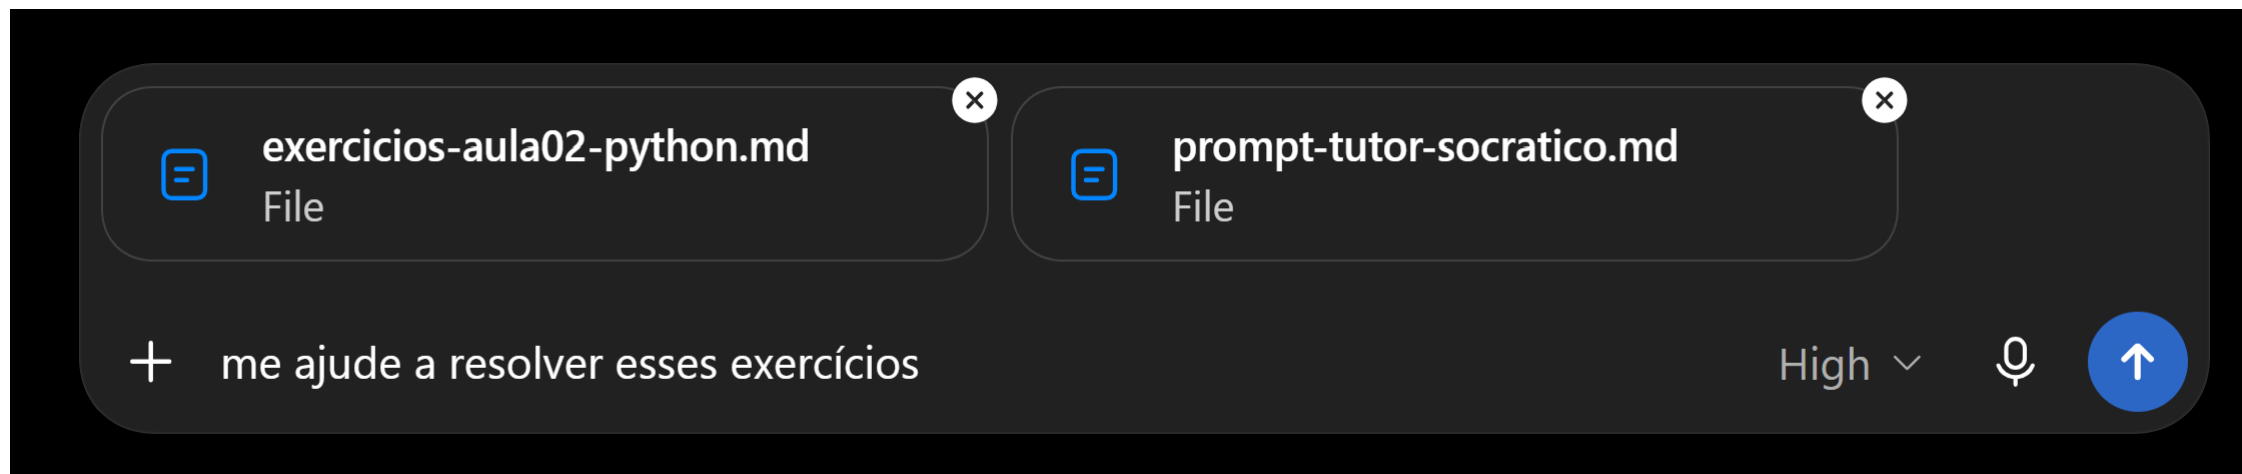

Exercícios

- Exercício Aula 2
- Exercício Aula 3
- Exercício Extra

- prompt do tutor socrático