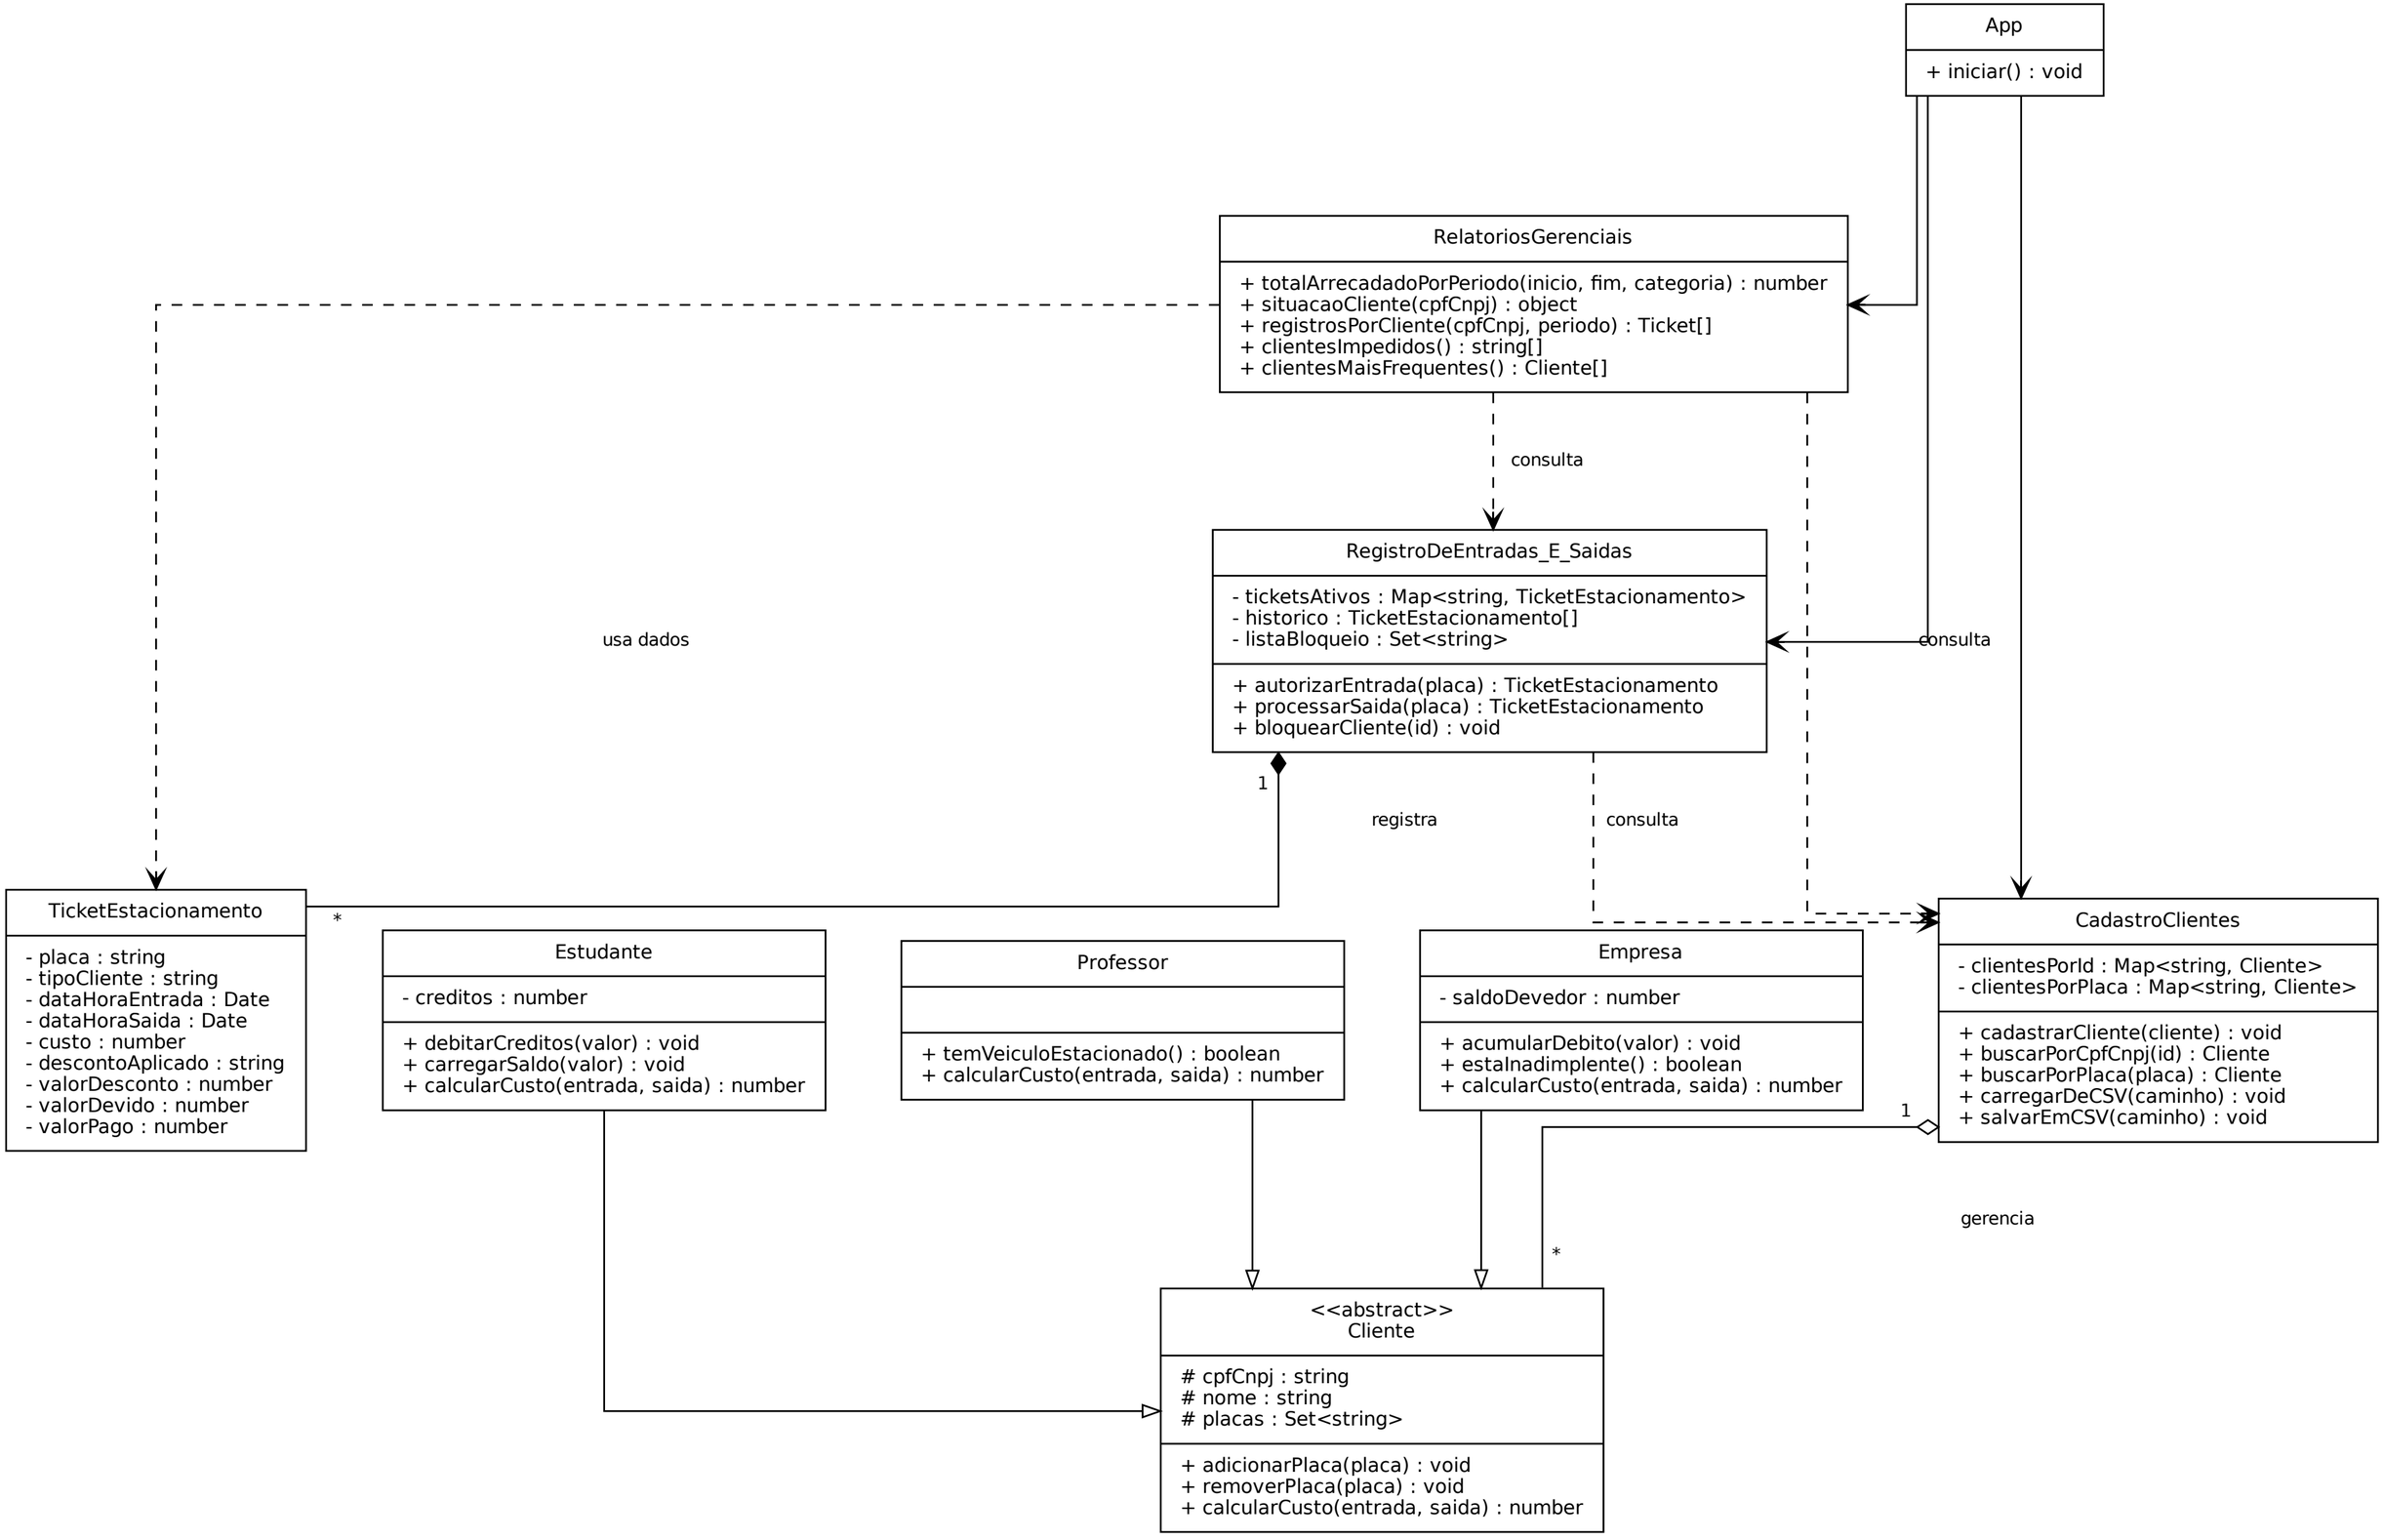
App
+ iniciar() : void
RelatoriosGerenciais
+ totalArrecadadoPorPeriodo(inicio, fim, categoria) : number
+ situacaoCliente(cpfCnpj) : object
+ registrosPorCliente(cpfCnpj, periodo) : Ticket[]
+ clientesImpedidos() : string[]
+ clientesMaisFrequentes() : Cliente[]
consulta
RegistroDeEntradas_E_Saidas
- ticketsAtivos : Map<string, TicketEstacionamento>
- historico : TicketEstacionamento[]
- listaBloqueio : Set<string>
+ autorizarEntrada(placa) : TicketEstacionamento
+ processarSaida(placa) : TicketEstacionamento
+ bloquearCliente(id) : void
usa dados
consulta
1
registra
consulta
TicketEstacionamento
- placa : string
- tipoCliente : string
- dataHoraEntrada : Date
- dataHoraSaida : Date
- custo : number
- descontoAplicado : string
- valorDesconto : number
- valorDevido : number
- valorPago : number
*
Estudante
- creditos : number
+ debitarCreditos(valor) : void
+ carregarSaldo(valor) : void
+ calcularCusto(entrada, saida) : number
Professor
+ temVeiculoEstacionado() : boolean
+ calcularCusto(entrada, saida) : number
Empresa
- saldoDevedor : number
+ acumularDebito(valor) : void
+ estaInadimplente() : boolean
+ calcularCusto(entrada, saida) : number
CadastroClientes
- clientesPorId : Map<string, Cliente>
- clientesPorPlaca : Map<string, Cliente>
+ cadastrarCliente(cliente) : void
+ buscarPorCpfCnpj(id) : Cliente
+ buscarPorPlaca(placa) : Cliente
+ carregarDeCSV(caminho) : void
+ salvarEmCSV(caminho) : void
1
gerencia
*
<<abstract>>
Cliente
cpfCnpj : string
nome : string
placas : Set<string>
+ adicionarPlaca(placa) : void
+ removerPlaca(placa) : void
+ calcularCusto(entrada, saida) : number