



Diagrama de Clases - SynapseLogic


Interfaz

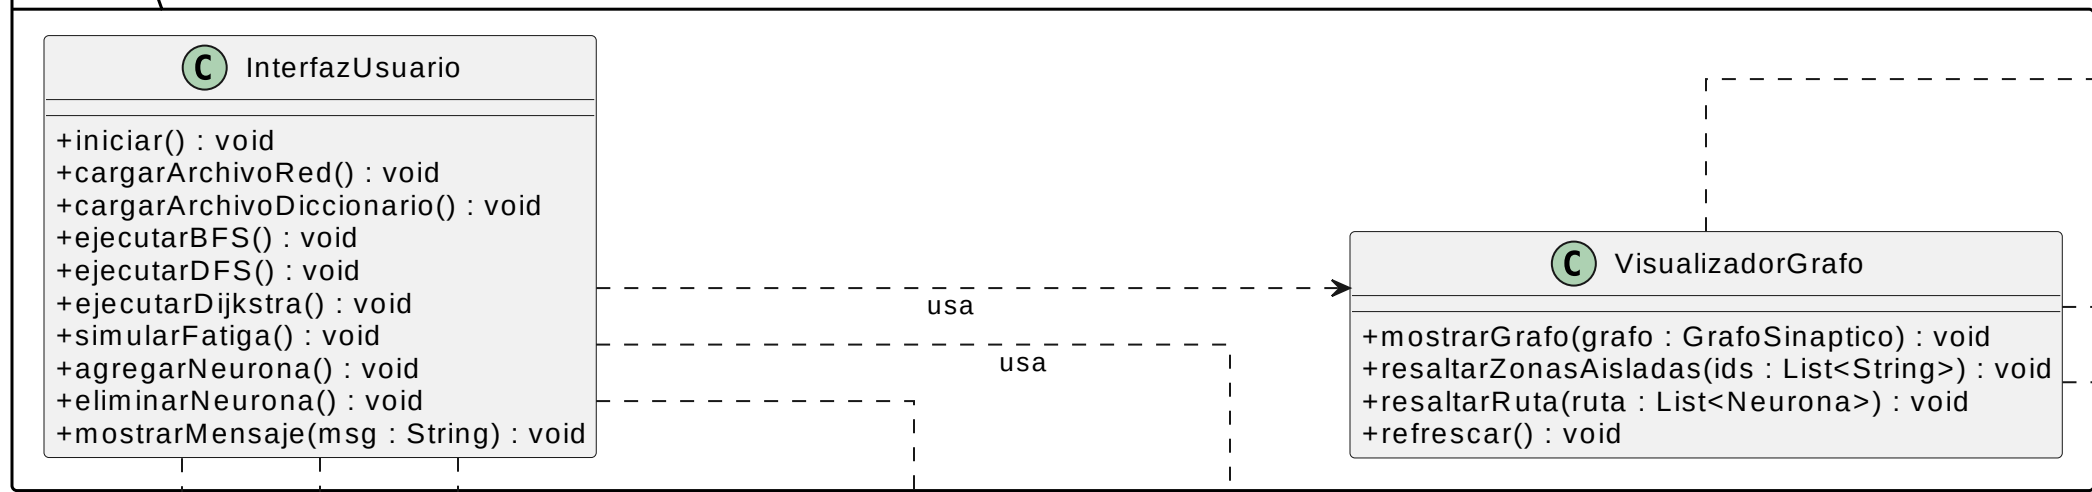

Servicios

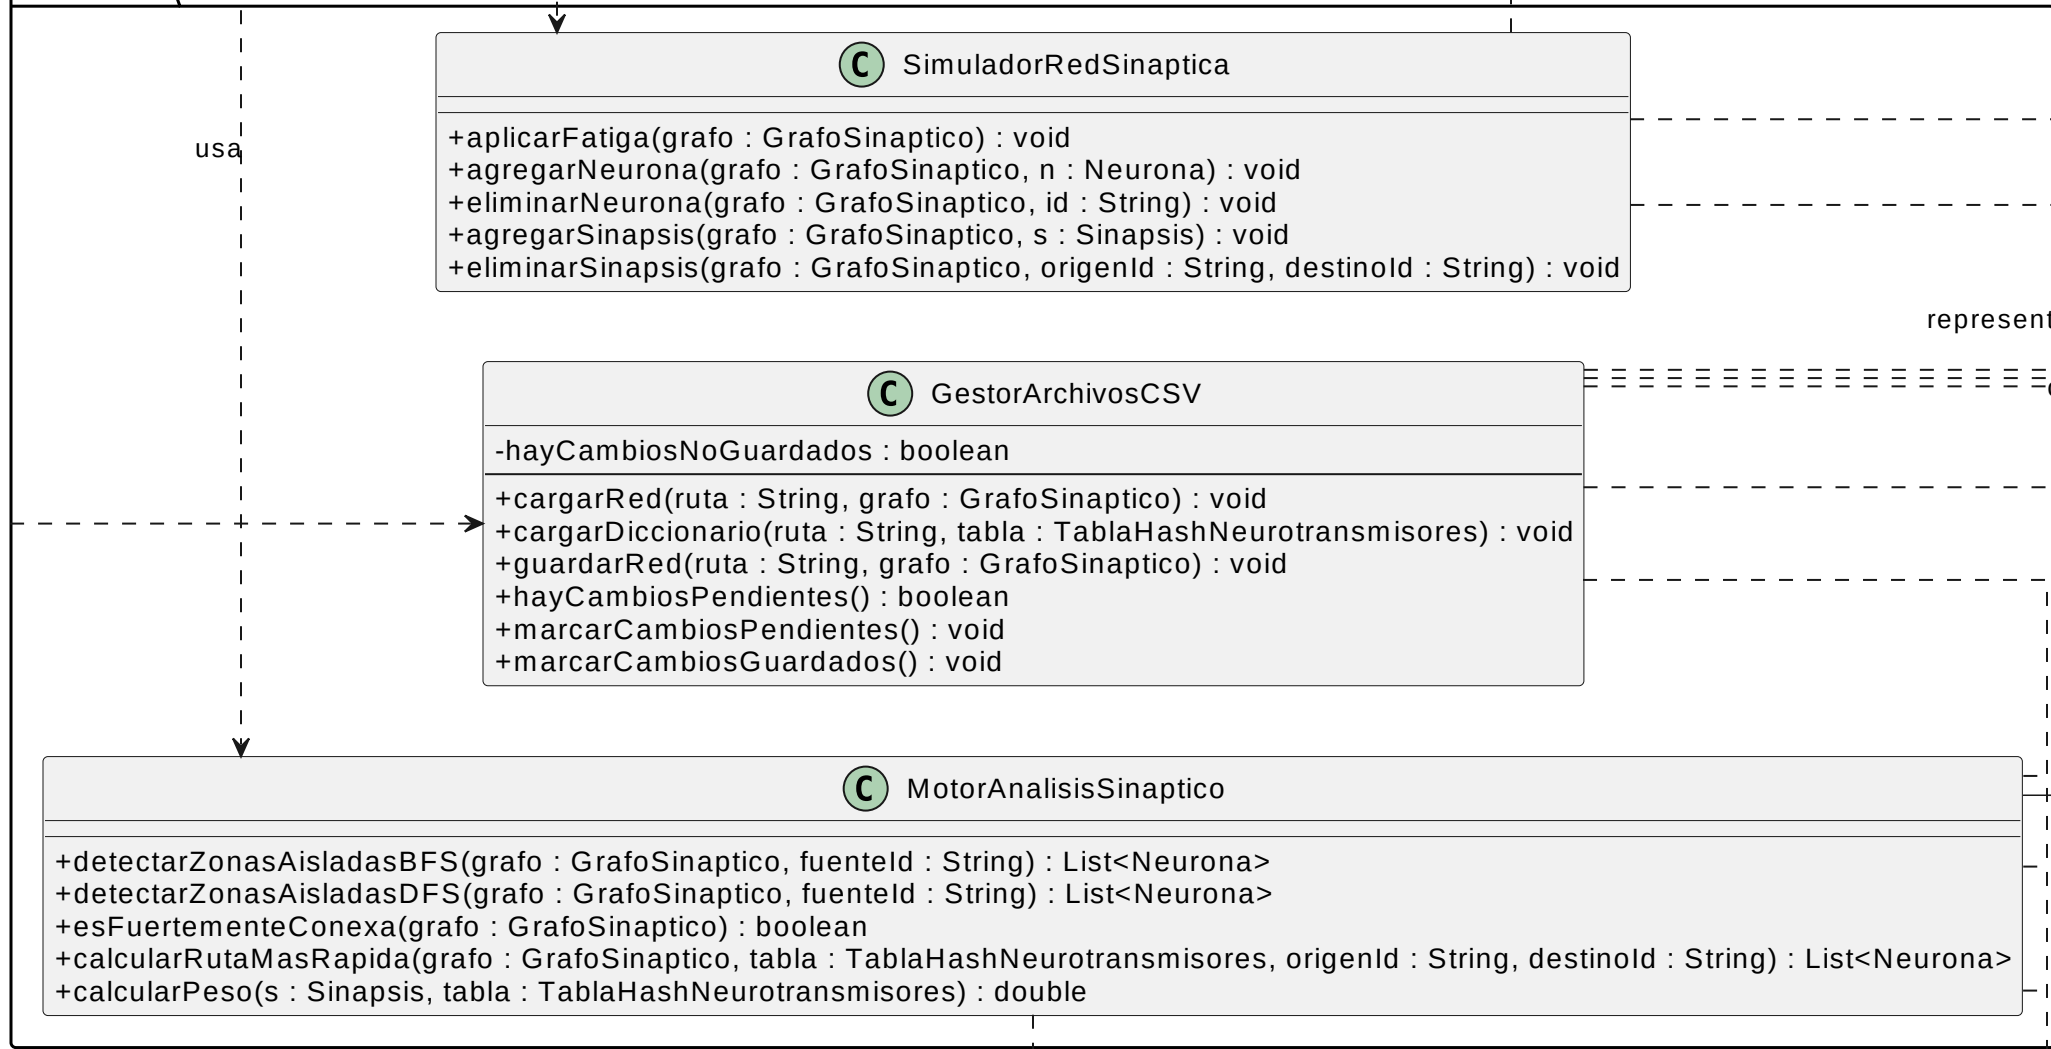

Dominio

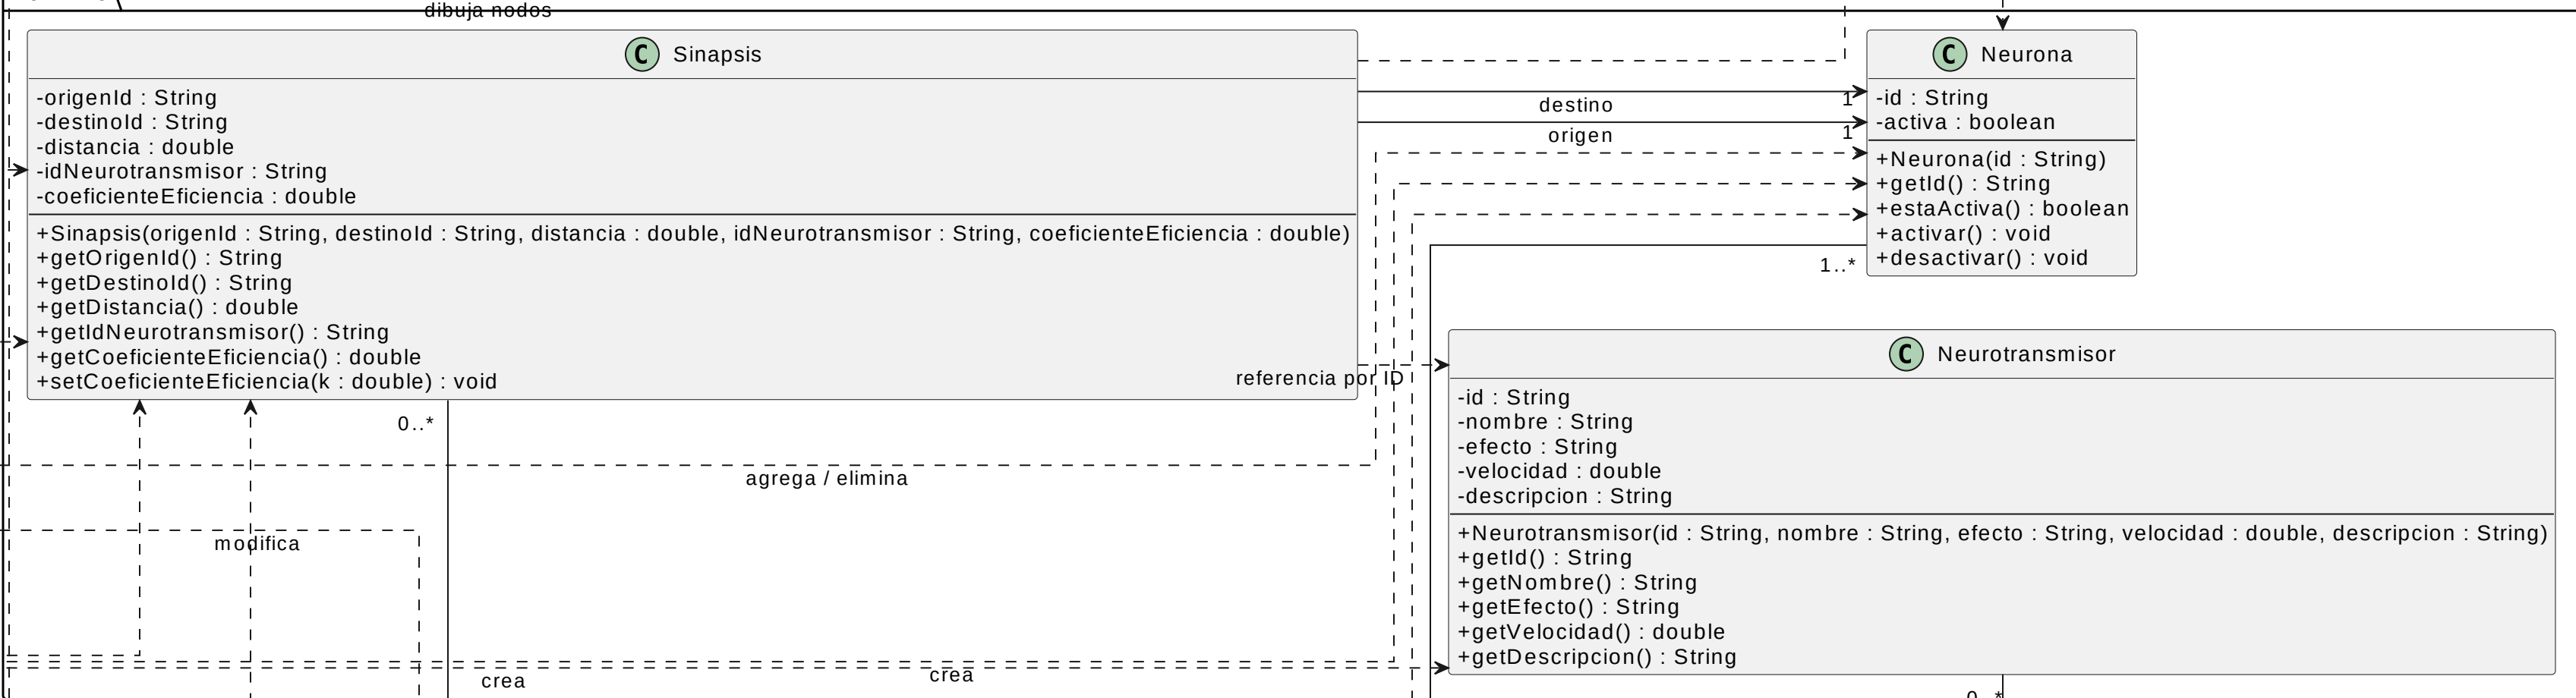


Grafo dirigido implementable mediante lista de adyacencia.

Debe ser implementación propia. Inserción y búsqueda promedio O(1). No usar librerías especializadas para el TDA Hash Table.

La sinapsis es dirigida. origenId -> destinoId. El idNeurotransmisor se resuelve consultando la TablaHash.

Estructuras

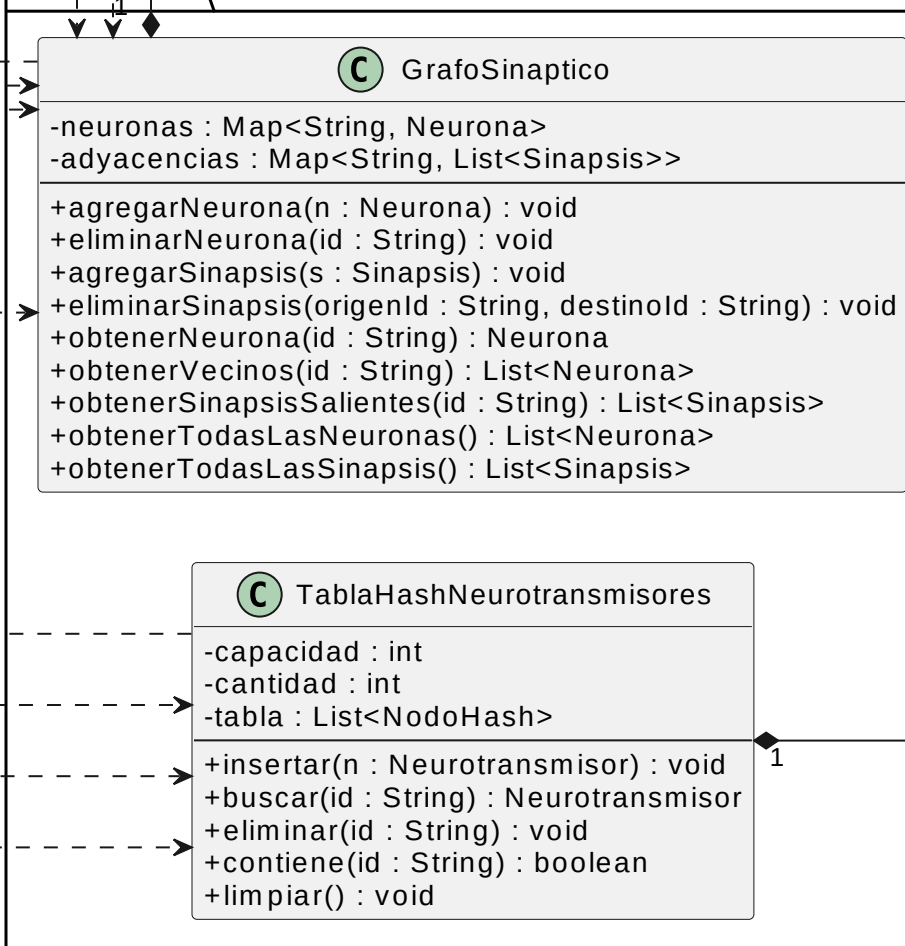

Implementa BFS, DFS y Dijkstra. El peso de Dijkstra se calcula con: distancia, velocidad del neurotransmisor y coeficiente de eficiencia k.