

Time Tracker

Especificação funcional com referências visuais — brief para Claude Code

App de time-tracking self-hosted, pessoal (single-user), no espírito Clockify/Toggl mas enxuto. Os screenshots a seguir são do Clockify e servem como **referência de UI/funcionalidade** — **não** são para reproduzir 1:1. Cada tela traz instruções do que **MANTER** e do que **REMOVER**, já alinhadas às decisões de arquitetura.

Este documento é o complemento *visual/funcional* do registro de decisões (`time-tracker-decisoes.md`), que contém a arquitetura completa. Leia os dois juntos.

Stack e restrições inegociáveis

- **Rails 8 + Hotwire** (Turbo + Stimulus). **Não** usar SPA, React ou Inertia.
- **SQLite** como banco. **importmap** para JS (sem Node, sem build de JS).
- Acesso mobile via **PWA** (mesma UI responsiva + manifest + service worker), não app separado. Online-only (sem offline sync).
- **CSS**: a definir entre CSS moderno com custom properties (zero-build, estilo Fizzy) ou Tailwind via binário standalone (sem Node). Estética alvo: retrô anos 90.
- **Single-user**. Não existe equipe, compartilhamento, papéis ou multi-conta. Onde o print mostrar User/Team/Shared/Access, ignorar.
- Referência de implementação de padrões: basecamp/fizzy (Rails+Hotwire). Estudar, não copiar (licença não-MIT).

Autenticação

- **Passwordless** (estilo Fizzy). Sem senha, sem Devise, sem OAuth.
- Entrada humana: **magic link de código de 6 dígitos** (expira em 15 min, uso único). Fluxo em 2 etapas na mesma aba (Turbo Stream troca o form de e-mail pelo de código).
- Segurança = **rate limit** (obrigatório) + expiração curta + uso único. Sem contador de tentativas.
- Extensão de Chrome autentica por **AccessToken** (bearer, escopado por método HTTP), gerado no app e colado nas opções da extensão.
- Concern de auth único: cookie → senão bearer (só em JSON) → senão exige login.

Modelo de dados

Hierarquia **Client** → **Project** → **Task** → **TimeEntry**, com **Tags** aplicadas ao TimeEntry. Tudo pendurado num User único.

Tabela	Campos-chave	Relações / notas
Client	name, rate, currency	tem muitos Projects. rate = taxa faturável/hora, FIXA por cliente.
Project	name, color, client_id	client opcional. tem muitas Tasks. color usado na bolinha/gráficos.
Task	name, project_id	tem muitos TimeEntries.
TimeEntry	task_id, description, started_at, ended_at	sessão atômica. Servidor é a fonte da verdade do timer.
Tag	name, active	entidade global de 1ª classe (tela própria).
Tagging	tag_id, time_entry_id	join M:N. Tag vive no TimeEntry, NÃO na Task.

Taxa faturável = horas × `client.rate`. Moeda mora no cliente. **Timezone**: banco em UTC; ao agrupar por dia no relatório, converter para America/Sao_Paulo antes de extrair a data (no Ruby — SQLite não tem AT TIME ZONE).

Explicitamente FORA de escopo (não construir)


- **Faturamento / invoicing** — o entregável é o **export CSV/Excel** mensal. Fatura-se por fora.
- **Multi-usuário, equipe, compartilhamento, papéis.**
- **OAuth, senha, passkey.**
- Custom fields / "additional fields" (PRO no Clockify) — ignorar.
- Estimativas/forecast/budget de projeto — opcional, fora do MVP.

Telas (referência visual + instruções)

Cada bloco: o screenshot do Clockify, seguido do que a tela faz e das adaptações para o nosso app.

TELA 01

Lista de Projetos

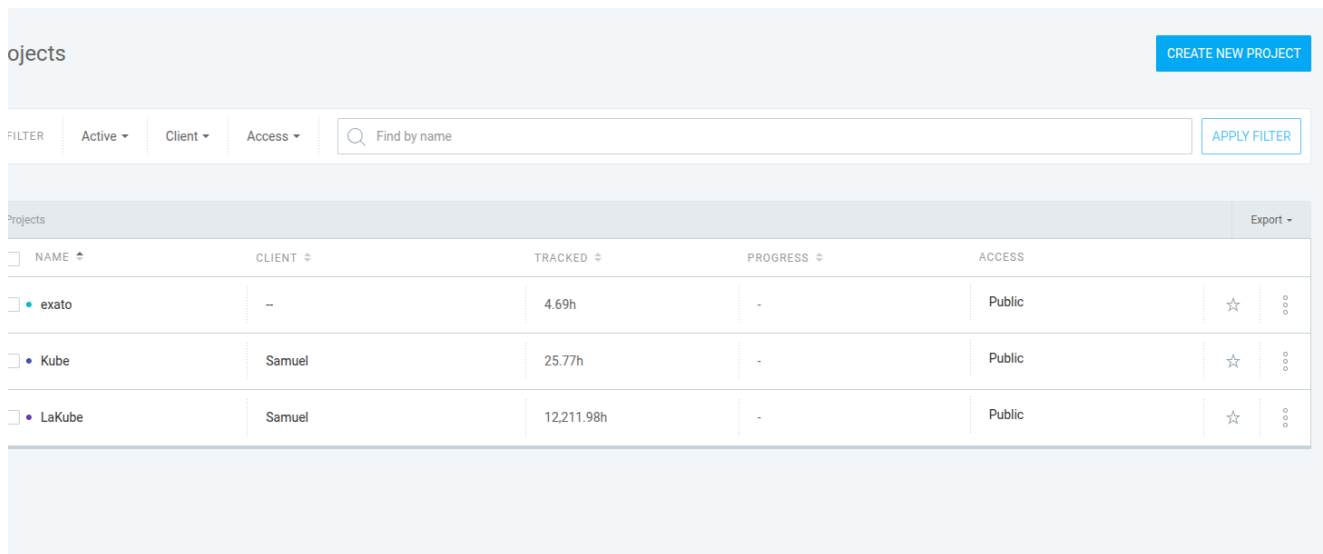

objects CREATE NEW PROJECT

FILTER Active Client Access APPLY FILTER

NAME	CLIENT	TRACKED	PROGRESS	ACCESS		
• exato	--	4.69h	-	Public	☆	⋮
• Kube	Samuel	25.77h	-	Public	☆	⋮
• LaKube	Samuel	12,211.98h	-	Public	☆	⋮

Clockify — listagem de projetos com horas acumuladas por projeto.

MANTER / construir:

- Colunas **Name** (com bolinha da cor do projeto), **Client** e **Tracked**.
- **Tracked** = soma de (ended_at – started_at) de todos os TimeEntries das Tasks do projeto.
- Filtros: Active/inativo, por Client, e busca por nome. Botão **Create new project**.
- Export da lista.

REMOVER / ignorar:

- Coluna **Access** (Public/Private) — era compartilhamento; single-user não tem.
- Coluna **Progress** — depende de estimativa; omitir no MVP.

Configurações do Projeto

Projects

LaKube

Samuel

☆

⋮

TASKS

ACCESS

STATUS

FORECAST

NOTE

SETTINGS

Name

Client

Used for grouping similar Projects together.

Color

Use color to visually differentiate Projects.

Project estimate

Choose how you wish to track Project progress (time or fixed fee budget).

PRO feature

Upgrade

Add additional fields

All time entries on this Project will have these fields. You can choose if users can see them and set their default value.

Clockify — settings de um projeto (Name, Client, Color, estimate).

MANTER / construir:

- Campos: **Name**, **Client** (dropdown, opcional — agrupa projetos), **Color** (seletor; alimenta bolinha e gráficos).
- Aba **Tasks**: é onde se listam/criam/editam as Tasks do projeto (essencial).
- Note (aba/opcional).

REMOVER / ignorar:

- Aba **Access** — single-user.
- **Project estimate** (time/fixed-fee) — opcional, fora do MVP.
- **Add additional fields** (PRO/custom fields) — ignorar.
- Abas Status/Forecast — opcionais, fora do MVP.

Cliente (criar/editar)

Clients

Show active ▾ Search by name

Clients

☐	NAME	ADDRESS
☐	Samuel	

Add new Client ADD

Edit Client

Name

Samuel

Email

Enter email

Cc recipients (3 maximum) ⓘ

Enter one or more email addresses

Address

Enter address

Note

Enter note

Currency

EUR

Cancel SAVE

Clockify — modal de cliente. No nosso app a taxa vive aqui.

MANTER / construir:


- **Name.**
- **Currency** (dropdown; default **BRL**).
- **ADICIONAR campo que o print não tem: rate** (taxa faturável por hora, FIXA por cliente).
- Note (opcional).

REMOVER / ignorar:

- **Email / CC recipients / Address** — só serviam para invoice (fora de escopo). Remover ou deixar como notas opcionais.

TELA 04

Tags + Navegação

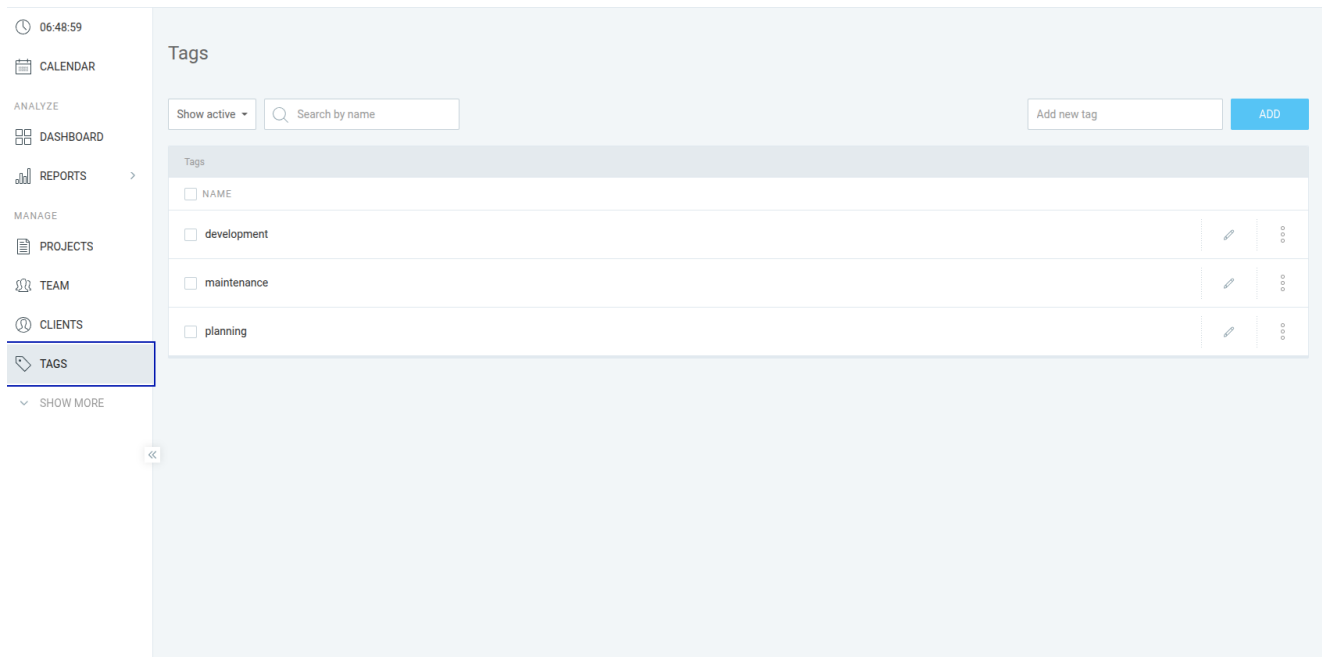

Clockify — gestão de tags (entidade global) e a sidebar de navegação do app.


MANTER / construir:

- Tela de **gestão de Tags**: listar, criar (campo + ADD), editar, ativar/desativar, buscar.
- Tags são **globais** e se aplicam a **TimeEntries** (ex.: development, maintenance, planning).
- **Navegação (sidebar)**: Calendar, Dashboard, Reports, Projects, Clients, Tags.
- Timer global no topo (cronômetro start/stop sempre acessível).

REMOVER / ignorar:

- Item **Team** da navegação — single-user.

Relatório — Summary

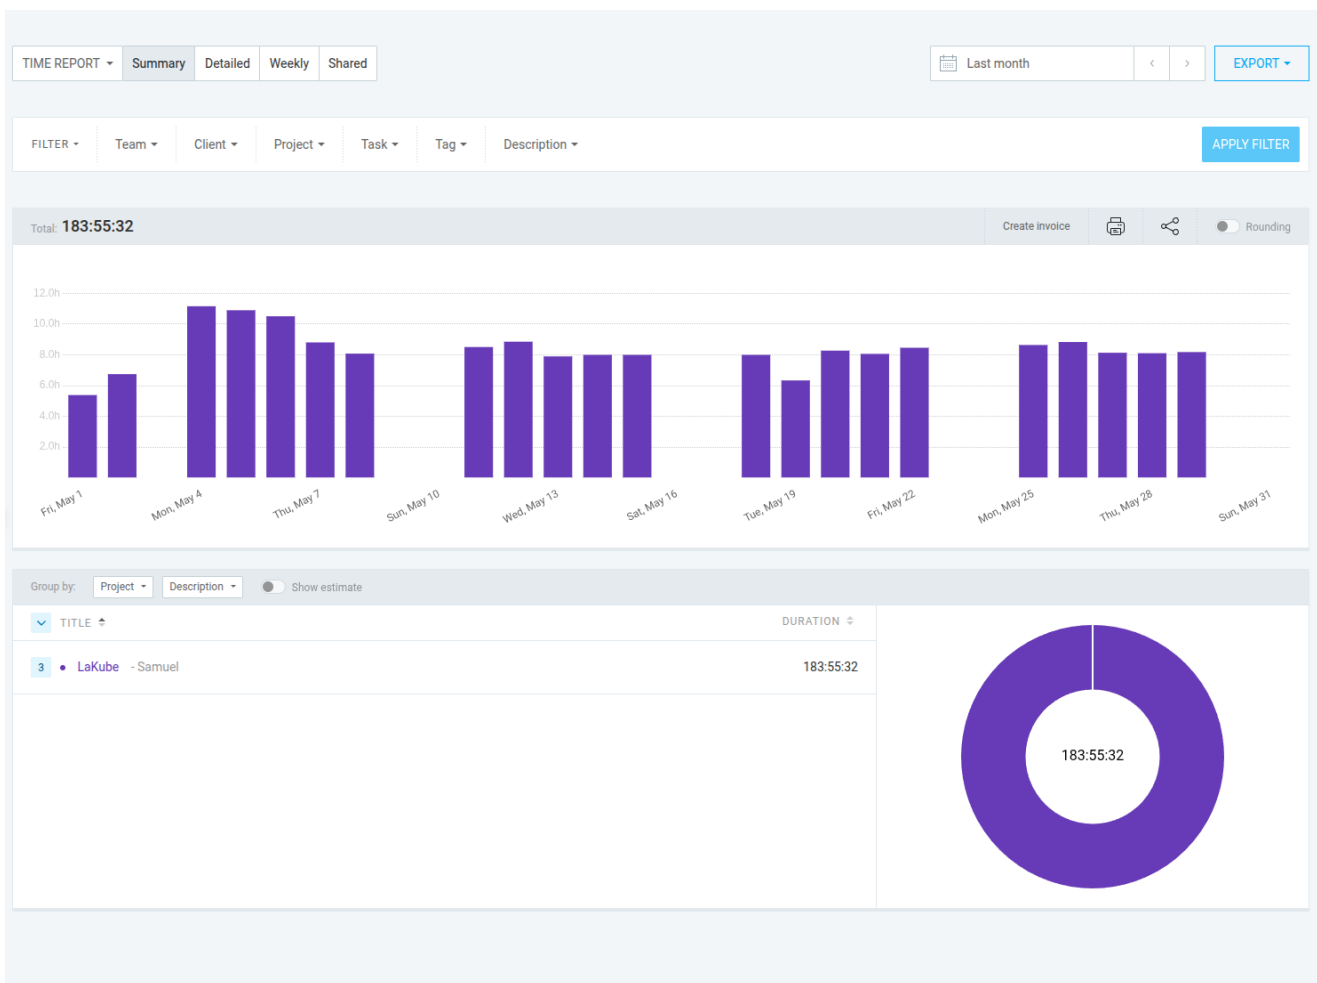

Clockify — relatório resumido: barras por dia, total, donut por projeto.

MANTER / construir:

- **Gráfico de barras por dia** (horas/dia no período) + **total** no topo.
- **Donut** por projeto; **Group by** (Project, Description, Client, Tag, Task).
- Filtros: Client, Project, Task, Tag, Description. Seletor de período (ex.: Last month) com navegação < >.
- **Export (CSV/Excel)** — este é o entregável principal do app.
- Views **Summary / Detailed** (Weekly opcional).
- Toggle de arredondamento (Rounding) — opcional.

REMOVER / ignorar:

- Filtro **Team** e aba **Shared** — single-user.
- **Create invoice** — fora de escopo.

Relatório — Detailed

TIME REPORT ▾SummaryDetailedWeeklyShared

📅 Last month<>EXPORT ▾

FILTER ▾Team ▾Client ▾Project ▾Task ▾Tag ▾Description ▾

APPLY FILTER

Time audit ▾Add time for others ▾

Total: 183:55:32

Create invoice🖨️🔗⚙️ Rounding

☐ TIME ENTRY ⌵		USER ⌵	TIME ⌵	DURATION ⌵	
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	3:13PM 4:38PM 05/29/2026	01:25:00
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	12:27PM 3:13PM 05/29/2026	02:46:03
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	9:36AM 12:24PM 05/29/2026	02:47:30
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:12AM 7:24AM 05/29/2026	01:12:24
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:48AM 2:37PM 05/28/2026	07:48:20
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:30AM 6:48AM 05/28/2026	00:18:14
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:04AM 2:13PM 05/27/2026	08:08:18
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:40AM 3:30PM 05/26/2026	08:50:13
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:00AM 2:38PM 05/25/2026	08:38:35
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:10AM 2:37PM 05/22/2026	08:27:44
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:38AM 2:42PM 05/21/2026	08:03:53
☐ Backoffice	• LaKube - Samuel	maintenance	Alex Fernandes ...	6:45AM 3:01PM 05/20/2026	08:16:36

Clockify — relatório detalhado, linha por TimeEntry. Fonte da decisão: tag no entry.

MANTER / construir:

- Lista **linha-a-linha de cada TimeEntry**. Por linha: descrição (ex. "Backoffice"), projeto-cliente (LaKube - Samuel), **tag** (maintenance), horário (início–fim + data) e **duração** (hh:mm:ss).
- **Total** no topo do período.
- Cada linha **editável / excluível** (menu de 3 pontos): corrigir descrição, horário, tag.
- Confirma a regra: **a tag pertence ao TimeEntry**, não à Task.

REMOVER / ignorar:

- Coluna **User** e **Add time for others** — single-user.
- **Create invoice** — fora de escopo. Time audit: opcional.

Como usar este brief no Claude Code

- Comece pela auth (magic link 6 dígitos) e pelo modelo de dados acima — são a fundação.
- Construa as telas na ordem: Clients → Projects → Tasks → Timer/TimeEntry → Tags → Relatórios → Export.
- Para cada tela, siga MANTER/REMOVER. Quando em dúvida entre fidelidade ao Clockify e simplicidade single-user, escolha simplicidade.
- A extensão de Chrome e o PWA consomem a mesma API; a extensão usa AccessToken bearer (JSON), a web usa cookie de sessão.
- Pareie sempre com o time-tracker-decisoes.md para o racional completo das decisões.

Gerado como referência de design. As três frentes ainda em aberto no registro de decisões (fluxo detalhado da extensão, consultas do relatório/export, e as telas Hotwire em si) podem ser detalhadas conforme você avança.