

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH



**TECHNICAL UNIVERSITY**  
OF CLUJ-NAPOCA

---

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE  
DEPARTMENTUL CALCULATOARE

# Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI

License Thesis

Absolvent

**Alexandru Daniel Vid**

Conducător

**Your Supervisor's scientific title and name**

Iulie 2018





**TECHNICAL UNIVERSITY**

OF CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECANUL FACULTĂȚII  
Prof. dr. ing. Liviu MICLEA

DIRECTOR DEPARTAMENT  
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

# Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI

## Lucrare de licență

1. Absolvent: Alexandru Daniel Vid
2. Conducător: Your Supervisor's scientific title and name
3. Conținutul lucrării: Pagina de prezentare, aprecierile coordonatorului, titlul capitolului 1, titlul capitolului 2, ..., titlul capitolului n, bibliografie, anexe, CD.
4. Locul documentării: UTCN, Cluj-Napoca
5. Consultanți: Donald Knuth, Leslie Lamport, others ...
6. Data emiterii temei: .....
7. Data predării: .....

Semnătură Conducător  
Your Supervisor's scientific title and name

Semnătură Absolvent  
Alexandru Daniel Vid

Iulie 2018





## Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență

Subsemnatul *Alexandru Daniel Vid*, legitimat cu *CI* seria *XH* numărul *866549*, *CNP 1950417055056*, autorul lucrării *Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor și a atacurilor SQLI* elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de masterat la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul Calculatoare, Specializarea *Calculatoare* din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, sesiunea *Iulie* a anului universitar *20XX/20XX*, declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei mele activități intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate în textul lucrării și în bibliografie.

Declar că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen de licență sau disertație.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administrative, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Cluj-Napoca  
data

Semnătură  
Absolvent



## Rezumat

*Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI* incapsuleaza trasaturile normale ale unui reverse proxy oferind in plus protectie impotriva posibilelor atacuri de tipul SQL injection si blocarea ip-urilor utilizate de Tor, catre un server HTTP/HTTPS. Detectia atacurilor de tipul SQL injection se realizeaza prin analiza URI-urilor trimise de catre clienti, in relatie cu un model antrenat anterior folosind machine learning, astfel aceste request-uri nici nu vor ajunge la server, iar blocarea utilizatorilor de Tor se realizeaza prin folosirea unei liste de ip-uri(blacklist). Ambele implementari asigura adaugarea cu usurinta de noi detectii, lista de ip-uri blocate fiind accesibila utilizatorului atat pentru vizualizare cat si pentru editare.





# Cuprins

<b>Listă de tabele</b>	<b>iii</b>
<b>Listă de figuri</b>	<b>v</b>
<b>1 Introducere</b>	<b>1</b>
1.1 Context . . . . .	1
1.2 Motivație . . . . .	2
1.3 Structura lucrării . . . . .	3
<b>2 Obiective și specificații</b>	<b>5</b>
2.1 Obiective . . . . .	5
2.2 Specificații . . . . .	6
2.2.1 Specificații funcționale . . . . .	7
2.2.2 Specificații non-funcționale . . . . .	8
<b>3 Studiu bibliografic</b>	<b>9</b>
3.1 Abordări similare . . . . .	9
3.2 Tehnici/Tehnologii/Surse folosite . . . . .	14
<b>4 Fundamente teoretice</b>	<b>17</b>
4.1 Reverse proxy . . . . .	17
4.2 Support vector machine . . . . .	18
4.3 SQL injection . . . . .	19
4.4 Adresele IP ale rețelei Tor . . . . .	20
4.5 Sistem de prevenire a intruziunilor . . . . .	21
<b>5 Analiză și proiectare</b>	<b>25</b>
5.1 Cerintele sistemului . . . . .	25
5.2 Specificatiile cazurilor de utilizare . . . . .	27
5.2.1 Actori, stakeholders si interese . . . . .	27
5.2.2 Basic flow . . . . .	27
5.2.3 Alternative flow . . . . .	28
5.3 Arhitectura sistemului si modulele principale . . . . .	29

5.4	Comportamentul sistemului. Diagrama de stare si de secventa . . . . .	31
5.5	Dependintele sistemului . . . . .	33
5.6	Algoritmi si metode . . . . .	33
5.7	Diagrama de desfasurare . . . . .	34
5.8	Justificarea design-ului . . . . .	35
<b>6</b>	<b>Detalii de implementare</b>	<b>37</b>
6.1	Structura codului sursa . . . . .	37
6.2	Algoritmi, metode si API-uri . . . . .	42
6.2.1	Tor activity monitor . . . . .	42
6.2.2	SQLi SVM . . . . .	43
6.2.3	Interfata utilizator . . . . .	45
6.3	Fluxul executie programului . . . . .	47
<b>7</b>	<b>Tests and Results</b>	<b>49</b>
7.1	Functional Tests . . . . .	49
7.2	Performance Tests . . . . .	49
<b>8</b>	<b>User Manual</b>	<b>51</b>
<b>9</b>	<b>Conclusions</b>	<b>53</b>
	<b>Bibliografie</b>	<b>55</b>
<b>A</b>	<b>Diverse anexe</b>	<b>59</b>
<b>B</b>	<b>Demonstrații matematice detaliate (dacă există)</b>	<b>61</b>
<b>C</b>	<b>Pseudo-cod sau cod (dacă există)</b>	<b>63</b>
<b>D</b>	<b>Articole publicate</b>	<b>65</b>

# Listă de tabele



# Listă de figuri

1.1	Incapsula diagrama reverse proxy . . . . .	1
2.1	Cutia neagra a sistemului . . . . .	7
3.1	Administrarea securitatii unei aplicatii . . . . .	10
3.2	Tipuri de trasaturi ale limbajului SQL . . . . .	13
3.3	Arhitectura unui sistem de clasificare a request-urilor HTTP . . . . .	14
4.1	Folosirea unui reverse proxy in arhitectura unei aplicatii. . . . .	17
4.2	Influentele aduse algoritmului de modifiacrea parametrului sigma in algoritmul de antrenare. . . . .	19
4.3	Exemplu de atac realizat prin SQL injection. . . . .	20
4.4	Exemplu de trafic realizat prin reseaua Tor. . . . .	21
4.5	Integrarea unui sistem de prevenire a intruziunilor intr-o retea. . . . .	22
5.1	Basic flow pentru evenimente . . . . .	27
5.2	Principalele module ale sitemului propus . . . . .	29
5.3	Diagrama de stare a sistemului propus. . . . .	31
5.4	Diagrama de secventa a sitemului propus. . . . .	32
5.5	Diagrama de desfasurare a sitemului propus. . . . .	34
6.1	Modulul pentru monitorizarea activitatii retelei Tor . . . . .	37
6.2	Modulul pentru prevenirea atacurilor SQL injection . . . . .	39
6.3	Interactiunea dintre interfata grafica si celelalte module . . . . .	41
6.4	Meniul "Home" in interfata grafica . . . . .	45
6.5	Meniul "Configure" in interfata grafica . . . . .	45
6.6	Meniul "Monitor" in interfata grafica . . . . .	46
6.7	Raspunsul pentru SQL injection URL . . . . .	46
6.8	Principalele module ale sitemului propus . . . . .	47



# Capitolul 1

## Introducere

### 1.1 Context

În general, tentativele de exploatarea vulnerabilităților unei aplicații vin sub formă de input către aceasta, generate de către un atacator care intenționează să întrerupă activitatea sau să preia controlul aplicației. Un sistem de prevenire a intruziunilor (IPS) are rolul de a sta între aplicație și clienții acesteia, și de a preveni exploatarea unor astfel de vulnerabilități.

Prin folosirea unui reverse proxy pentru accesarea resurselor unui server de către clienți, poate să aducă numeroase beneficii procesului de administrare a serverului [1]. Spre deosebire de un forward proxy care este un intermediar pentru o serie de clienți prestabiliți, pentru a accesa orice server, un reverse proxy este un intermediar pentru o serie de servere prestabilite pentru a fi accesate de orice client. Unul dintre avantajele folosirii unui reverse proxy este centralizarea întregului trafic al serverului/serverelor într-un singur punct de acces, aceasta fiind și principala caracteristică exploatată de acest proiect pentru filtrarea IP-urilor nedorite (în cazul nostru cele utilizate de rețeaua Tor) și verificarea URI-urilor pentru posibile atacuri de SQL injection.

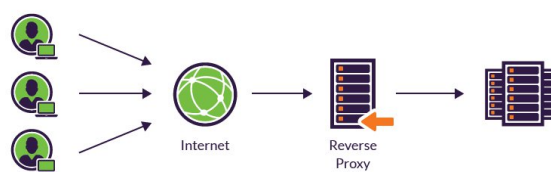


Figura 1.1: Incapsula diagrama reverse proxy

Figura 1.1 ilustrează modul de funcționare al unui reverse proxy în relație cu serverele aferente și posibili clienți.

Conform topului alcatuit de fundatia OWASP cu cele mai mari 10 riscuri ale aplicatiilor in 2017 [2], SQL injection e considerat a fi cea mai mare vulnerabilitate a aplicatiilor web. Acest lucru se datoreaza fatului ca mare parte din aceste aplicatii se bazeaza pe procesearea continutului furnizat de catre utilizatori. Atacurile de tipul SQL injection costau in faptul ca datele furnizate de catre utilizator sunt introduse in interogari SQL, unde acestea sunt tratate ca si cod executabil [3]. Aplicatiile web vulnerabile la sql injection pot permite unor utilizatori neautorizati sa faca interogari intr-o baza de date asupra unor date la care nu ar avea acces in mod normal. Folosind acest tip de comportament neautorizat, un astfel de utilizator poate sa obtina accesul la informatii sensibile ale clientilor, dar si a administratorilor aplicatiei, precum credentiale sau date personale. Aceasta vulnerabilitate poate sa duca la furt de identitate sau fraudă.

In cazul retelei Tor, aceasta le permite utilizatorilor sa navigheze pe internet anonim. Anonimitatea online este importanta in multe cazuri aplicatiile web trebuie sa stie cine se conecteaza la aceasta pentru a le putea determina intentiile. Numele de Tor vine de la "the onion router" care sugereaza modul de operare al retelei. Fiecare participant la retea devine un nod de transfer, iar traficul retelei traverseaza o serie de astfel noduri pana sa ajunga la nodul de iesire ce creaza conexiunea cu destinatia dorita. Pachetele sunt criptate in mai multe "straturi", fiecare nod decriptand un singur strat de unde poate afla doar destinatia nodului urmator. Cand pachetul ajunge la ultimul nod, acesta trimite continutul la destinatie fara sa dezvalui identitatea sursei. Aceasta anonimitate useaza desfasurarea atacurilor online. Conform datelor din reseaua organizatiei CloudFlare 94% din traficul provenit din reseaua Tor este alcatuit din request-uri automate de origine malitioasa [4].

## 1.2 Motivație

In piata actuala exista multe sisteme de prevenire a intruziunilor ce ofera atat caracteristicile unui reverse proxy, cat si cele de securitate. Aceste caracteristici sunt oferite fie ca si produse individuale, fie ca si produse ce le incorporeaza pe ambele. Cu toate acestea, produsele de acest gen sunt in general scumpe, au o logica mascata de detectarea a posibilelor probleme de securitate si sunt greu de inteles si de configurat de catre utilizator dupa propriile nevoi.

Prin oferirea utilizatorilor posibilitatea de a intelege si modifica modul de functionare a unui astfel de sistem poate rezulta in sisteme mult mai eficiente si rapide, dedicate pentru preferintele si nevoile aplicatiei fiecarui utilizator in parte. Spre exemplu, un utilizator poate sa decida ca nu are nevoie de functionalitaile de detectie impotriva atacurilor de tip SQL injection pentru o anumita aplicatie, intrucat aceasta nu prezinta vulnerabilitati din acest punct de vedere, nefolosind o arhitectura bazata pe baze de date. In cazul acesta prin eliminarea unui astfel de modul, se elimina si verificarile aferente asupra request-urilor clientilor, imbunatatind astfel performantele sistemului.

*Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI ofera un*



sistem configurabil după preferințele utilizatorilor. Utilizatorul poate configura detectia bazata pe analiza request-ului primit de la client, acesta poate sa aleaga care module sa fie folosite pentru detectie, permitand si eventuala adaugare de noi module(cat timp acestea respecta anumite conditii de structura), meniurile din interfata utilizator fiind generate in mod dinamic in functie de modelele prezente. Utilizator poate, de asemenea sa configureze si lista ip-urilor blocate, permitandu-i-se sastearga din cele existente, respectiva sa aduge unele noi, după bunul plac.

## **1.3 Structura lucrării**

In aceasta sectiune se prezinta structura lucrarii pe capitole si o scurta descriere a continutului acestora:

Primul capitol 1, prezinta o scurta introducere despre proiect, contextul acestuia si motivatia pentru implementarea sistemului propus.

Capitolul 2 prezinta obiectivele lucrarii, specificatiile sistemului, motivand deciziile luate in implementarea sistemului, cerintele functionale si nonfunctionale necesare implementarii sistemului.

Capitolul 3 descrie alte abordari similare ale problemelor tratate de proiectul propus, prin evidentierea asemanarilor si diferentelor dintre acestea si se explica tehnologiile si metodele folosite de proiect.

In capitolul 4 sunt evidentiate si explicate pe scurt aspectele teoretice pe care se bazeaza proiectul.

Capitolul 5 descrie design-ul proiectului si cuprinde: cerintele sistemului, specificatiile cazurilor de utilizare, arhitectura sistemului, comportamentul sistemului, datele utilizate de sistem, dependintele sistemului si algoritmi esentiali si metodele folosite. Descrierea acestora se realizeaza prin asocierea cu diagramelor aferente.

Capitolul 6 prezinta in amanunt detaliile de implementarea a proiectului. In acest capitol sunt abordate: organizarea codului sursa, descrierea principalelor clase si functionalitati ale proiectului, descrierea si posibilitatile de desfasurare a executiei programului.



# Capitolul 2

## Obiective și specificații

Acest capitol prezintă obiectivele lucrării, motivând deciziile luate în implementarea sistemului, specificațiile sistemului, cerințele functionale și nonfunctionale necesare implementării sistemului.

### 2.1 Obiective

Elaborarea unor măsuri de securitate împotriva anumitor tipuri de atacuri sau dezvoltarea unei logici de filtrare a clienților serviti de către aplicație este posibilă și în partea de implementare a serverului, ceea ce ar putea oferi și o eventuală creștere în performanțele aplicației, eliminând astfel posibile interceptări suplimentare și validări ale traficului. Într-o astfel de implementare presupune o arhitectură mult mai complexă pentru partea de server și individual cunoscute avansate despre securitate, posibilele vulnerabilități la care acesta poate să fie predispus, precum și modalități de combatere ale acestora.

O soluție mult mai simplă la această problemă este folosirea unui modul care să implementeze aceste funcționalități separat. Mare parte din produsele de pe piață, care îndeplinesc aceste caracteristici sunt destul de scumpe și nu oferă foarte multă libertate din punctul de vedere al configurării securității dorite de către utilizator asupra produsului său. În cazul ip-urilor blocate, multe aplicații nu oferă libertatea utilizatorilor de a edita listele de referință ale detectiilor, acestea fiind actualizate automat conform unor date interne, iar eventualele abateri de la aceste reguli se realizează prin adăugarea de excepții. În ceea ce privește validarea request-urilor primite de la clienți, mare parte din aceste sisteme nu oferă o protecție configurabilă. Cum s-a precizat mai sus, acest tip de sisteme pot să introducă mici întârzieri datorate validărilor suplimentare asupra request-urilor primite de la clienții produsului, însă în unele cazuri anumite validări sunt făcute inutile întrucât produsele respective nuputând să prezinte vulnerabilități de acel fel.

*Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor și a atacurilor SQLI* are obiectivul de a oferi o componentă gratuită cât mai ușor de integrat și de configurat de către utilizator după preferințele produsului său, care să faciliteze o protecție cât mai eficientă

cu suport pentru îmbunătățiri. Sistemul trebuie să fie ușor de instalat și de configurat, oferindu-i utilizatorului o interfață clară, sugestivă și ușor de folosit prin care să interacționeze cu acesta. Detectiile sistemului trebuie să fie activabile, utilizator putând alege în momentul pornirii sistemului ce vulnerabilități să fie tratate de acesta. Lista ip-urilor blocate trebuie să fie ușor de vizualizat și editabilă, permitând utilizatorului să își impună cu ușurință propriile reguli asupra modului de funcționare a sistemului. Pentru realizarea detecției împotriva atacurilor de tipul SQL injection se impune prelucrarea unor date reale pentru antrenarea modelului de machine learning. Prin folosirea unor date provenite din atacuri reușite sau tentative de atacuri reale, se poate crea o precizie mult mai bună pentru o clasificare cât mai precisă a posibilelor atacuri. Sistemul trebuie de asemenea să fie construit modular pentru a permite realizarea de modificări cu ușurință, iar încărcarea detecțiilor realizată dinamic, permitând astfel ca adăugarea de noi detecții să fie cât mai simplă.

## 2.2 Specificații

*Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor și a atacurilor SQLI* trebuie să fie capabil să servească ca și un reverse proxy pentru un server, să blocheze atacurile de tip SQL injection asupra lui și să nu permită conectarea clientilor cu ip-uri utilizate de rețeaua tor la acesta.

*Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor și a atacurilor SQLI* va procura utilizatorului o interfață grafică prietenoasă, ușor de folosit, prin intermediul căreia, acesta va putea să seteze mediul de rulare al sistemului. Interfața va permite setarea specificațiilor server-ului, adresa și portul pe care acesta accepta conexiuni, dar și a interfețelor prin intermediul cărora se pot realiza conexiuni la server.

În interfața grafică se vor afișa și eventualele detecții realizate de produs. Într-o fereastră separată utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să vizualizeze toate deciziile sistemului și motivele din spatele deciziilor, permitând astfel acestuia să înțeleagă modul de funcționare, respectiv să raporteze sau să modifice sistemul (în cazurile în care i se oferă această posibilitate) când comportamentul acestuia nu se află în conformitate cu nevoile sau cerințele sale.

În momentul configurării modului de rulare al sistemului, utilizatorul trebuie să aibă și posibilitatea de a impune ce module de securitate să fie folosite de acesta în timpul rularii. Pentru a eficientiza cât mai mult sistemul, utilizatorul poate să aleagă care sunt modulele de interes pentru propria aplicație, evitând astfel validarea unor evenimente ce nu prezintă interes pentru acesta.

În timpul rularii sistemul va asculta pe interfețele setate de către utilizator pentru posibile cereri de conexiuni la server-ul setat. În funcție de modulele alese în momentul pornirii, acesta va verifica sau nu adresa clientului validând astfel conexiunea. În cazul în care adresa clientului se află pe lista neagră de adrese, conexiunea acestuia este refuzată, iar aplicația înregistrează această decizie în fereastra de evenimente vizibilă utilizatorului.

Dupa realizarea conexiunii la server, fiecare request trimis de clienti catre acesta va fi evaluat conform modulelor configurate. Daca requesturile sunt considerate ca fiind "curate" acestea sunt trimise mai departe la server. In caz contrar, clientului i se intoarce un cod de eroare, iar requestul nu va mai fi trimis mai departe catre server, de asemenea inregistrand evenimentul in fereastra de evenimente vizibila utilizatorului.

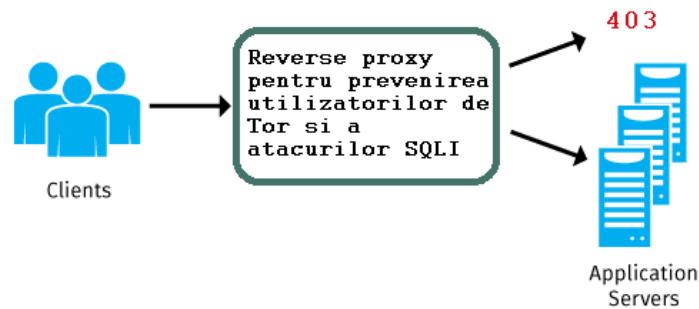


Figura 2.1: Cutia neagra a sistemului

Figura 2.1 prezinta cutia neagra a sistemului propus.

### 2.2.1 Specificații funcționale

Sistemul trebuie sa prezinte o interfata grafica usor de folosit de catre utilizator si sa fie capabil sa redirectioneze traficul interceptat catre un anumit server, clasificand si filtrand traficul malitios. Pentru a atinge obiectivele proiectului, urmatoarele cerinte functionale trebuie indeplinite:

- Sa realizeze conexiunea la un server HTTP/HTTPS si sa redirectioneze traficul primit catre acesta.
- Sa intercepteze traficul venit pe o anumita interfata si port prestabilit.
- Sa prelucreze request-urile primite de la clienti intr-un format specific clasificatorului de SQL injection.
- Sa nu redirectioneze requesturile clasificate ca si SQL injection.
- Sa blocheze conectarea clientilor ce folosesc ip-uri clasificate ca ip-uri de Tor.
- Sa permita utilizatorului sa editeze si sa vizualizeze lista ip-urilor de Tor.
- Sa prezinte in interfata grafica toate interventiile realizate asupra traficului (blocari de conexiuni sau de request-uri).
- Sa permita utilizatorului sa configureze modul de operare al sistemului.

### 2.2.2 Specificații non-funcționale

Sistemul trebuie, de asemenea, să aibă următoarele caracteristici non-funcționale pentru a realiza obiectivele specificate:

- Sa fie usor de instalat si de folosit pentru orice utilizator, oricat de neexperimentat.
- Sa poata intercepta traficul de pe orice/oricate interfete disponibile.
- Sa poata rula pe orice sistem de operare Windows cu Python2 instalat.
- Sa aiba o rata de blocare de 100% a ip-urilor de pe lista neagra, iar in cazul detectiei de SQL injection sa nu aiba detectii false pozitive mai mari 2-3% si o acuratete generala de peste 90%

# Capitolul 3

## Studiu bibliografic

În acest capitol sunt prezentate alte abordări similare ale problemelor tratate de proiectul propus, prin evidențierea asemănarilor și diferențelor dintre acestea și se explică tehnologiile și metodele folosite de proiect.

### 3.1 Abordări similare

Precum Richard Bassett, Cesar Urrutia și Nick Ierace susțin în articolul **Intrusion prevention systems** [5] ”sistemele de prevenire a intruziunilor sunt o componentă importantă a sistemelor de protecție IT, iar fără această tehnologie, datele noastre și rețelele ar fi mult mai predispuse activităților malicioase”.

În general tentativele de exploatare a vulnerabilităților unei aplicații vin sub formă de input către o aplicația țintă. Acest input fiind generat de către un atacator ce intenționează să controleze sau să îi întrerupă activitatea. În cazul unui atac reușit, un astfel de atacator poate să dezactiveze temporar aplicația (atacuri de tipul denial of service) sau poate accesa, altera sau executa date/cod în interiorul aplicației. Un sistem de prevenire a intruziunilor are rolul de a examina traficul destinat unei aplicații și de a intercepta și bloca astfel de tentative [6].

Un sistem de prevenire a intruziunilor este, de regulă, folosit alături de un sistem firewall respectiv alături de un sistem de detectare a intruziunilor. Deși au scopuri asemănătoare, aceste sisteme au funcționalități diferite și rezolvă diferite probleme de securitate. Un sistem de prevenire a intruziunilor este cel mai bine comparat cu sistemele de tip firewall. Un sistem firewall tipic este constituit dintr-o serie de reguli ce permit traficului să treacă. Aceste reguli sunt sub formă ”dacă traficul îndeplinește anumite condiții poate trece”, însă dacă nu există nici o regulă care să potrivească anumite pachete, acestea sunt blocate. Asemeni sistemelor firewall, sistemele de prevenire a intruziunilor prezintă un set de reguli de filtrare a pachetelor, cererilor sau a clienților, însă aceste reguli sunt de regulă reguli de blocare. Astfel, dacă un anumit pachet nu potrivește nici o regulă a sistemului de prevenire a intruziunilor îl lasă să treacă [7].

Spre deosebire de sistemele de tip firewall sau cele de prevenire a intruziunilor, care ofera control utilizatorului asupra traficului ce trece prin retea, sistemele de detectie a intruziunilor permite acestuia sa vizualizeze evenimentele din retea. Precum si Joel Snyder sustine in articolul **Do you need an IDS or IPS, or both?** [7] sistemele de detectie a intruziunilor ofera unui utilizator facilitati asemanatoare unui analizator de pachete [8], insa din perspectiva de securitate a retelei. Aceste informatii furnizate de catre sistem ii permit utilizatorului sa decopere:

- Incalcari ale politicilor de securitate, precum utilizatori sau sisteme ce desfasoara activitati ce incalca politicile prestabilite.
- Posibile sisteme infectate ce folosesc reteaua pentru a se raspandi sau sa atace alte sisteme.
- Scurgeri de informatie cauzate de infectarea unor sisteme cu malware sau de utilizatori rau intentionati.
- Erori de configurare in sisteme sau aplicatii cu setari de securitate incorecte sau configurari proaste ce consuma prea multa banda de retea.
- Detectarea unor clienti sau servere ce acceseaza sau sunt accesate in mod neautorizat, respectiv aplicatii malitioase ce fac asta.

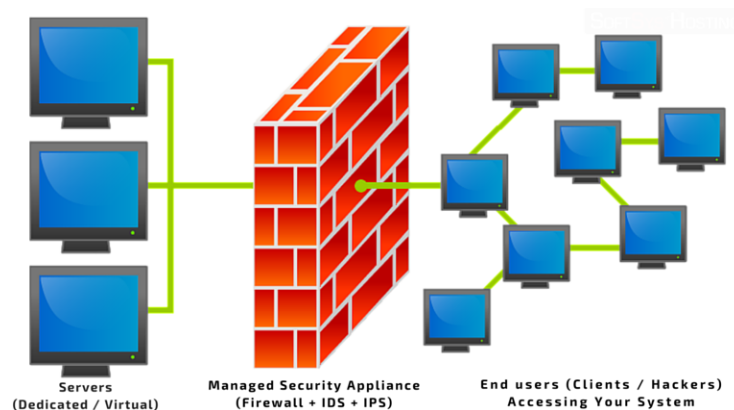


Figura 3.1: Administrarea securitatii unei aplicatii

Figura 3.1 prezinta administrarea securitatii unei aplicatii folosind combinatia dintre cele trei sisteme.

In comparatie cu sistemele de detectie a intruziunilor care sunt sisteme pasive si scaneaza reteaua fara sa interfereze cu traficul, sistemele de prevenire a intruziunilor sunt plasate intre server si clienti, alterand in mod automat traficul in cazul in care acesta



declanseaza una din regulile prezente in sistem. Precum sunt prezentate si in articolul **What is an intrusion prevention system?** [6], printre functionalitatile unui sistem de prevenire a intruziunilor se numara:

- Notificarea unui administrator de retea in cazul in care un sau mai multe reguli sunt declansate.
- Oprirea pachetelor considerate malitioase pentru retea.
- Blocarea unor utilizatori prin excluderea adreselor ip ale acestora.
- Resetarea unor conexiuni.

In cea ce priveste functionalitatile oferite de un sistem de prevnire a intruziunilor, acestea sunt specifice tipului sistemului. Conform autorului articolului **Intrusion Prevention System (IPS): Definition & Types** [9], Beth Hendricks, exista patru tipuri primare de astfel de sisteme:

- Network-based: Protejeaza intraga retea.
- Wireless: Protejeaza doar reteaua wireless.
- Network behavior: Examineaza traficul din retea.
- Host-based: Software cu scopul de a proteja un singur calculator.

Sistemele de tipul Network-based(reprezentand si categoria in care se incadreaza *Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI*) presupun implementarea unor senzori in retea carea captureaza si analizeaza traficul ce trece prin acesta. Acesti senzori sunt plasati in puncte cheie a retelei pentru a putea captura in timp reala traficul, iar in cazul interceptarii unor activitati malitioase sa poata interveni imediat, fara sa scada performanta retelei. Aceste sisteme ofera protectie retelei indiferent de dimensiunile sau cresterea acesteia, adaugarea de noi device-uri fiind posibila fara sa necesite adaugarea de noi senzori. Adaugarea de noi senzori fiind nevoita doar in cazul in care traficul retelei depaseste capacitatea de procesarea a senzorilor curenti, infulentand astfel performantele retelei [10].

In functie de nevoi, un sistem de prevenire a intruziunilor poate sa ofere diferite optiuni de protectie pentru diferite parti ale retelei. Unele sunt capabile sa opreasca traficul malitios sau sa limiteze latimea de banda catre anumite parti ale retelei. Conform [11] aceste sisteme pot oferi protecti impotriva urmatoarelor tipuri de atacuri:

- **ICMP Storms:** un volum mare de ecouri ICMP pot sa indice activitati malitioase precum cineva ce scaneaza reteaua.
- **Ping to Death:** un utilizator poate sa modifice comanda de ping, astfel incat sa trimita un numar mare de pachete de dimensiune mare catre o destinatie tinta pentru a o scoate din uz.

- **SSL Evasion:** unele atacuri se pot folosi de criptarea SSL pentru a evita dispozitivele de securitate, intrucat in general acestea nu sunt decriptate.
- **IP Fragmentation:** consta in exploatarea faptului ca pachetele sunt descompuse in fragmente pentru a staisface cerintele de dimensiune a retelelor traversate, inundand o destinatie tinta cu fragmente false pentru a ii consuma resursele.
- **SMTP mass mailing attacks:** un sistem infectat poate sa se foloseasca de de email-ul utilizatorului pentru a se raspandi, rezultand intr-un trafic mare destinat serverului de mail.
- **DoS/DDoS attacks:** cu scopul de a face o resursa indisponibila utilizatorilor, este realizata prin inundarea sistemului tinta cu un numar mare request-uri de la unul sau mai multe(in cazul DoS distribuit - DDoS) sisteme malitioase.
- **SYN Flood attacks:** atacatorul trimite un numar mare de pachete de initiere a unei conexiuni fara sa mai raspunda ulterior, epuizand astfel resursele de memorie.
- **Http obfuscation:** pentru a evita sa fie detectate de anumite sisteme de protectie, unele atacuri folosesc tehnici de ofuscarea a request-urilor HTTP.
- **Port Scanning:** este folosit pentru descoperi ce porturi sunt deschise pe un sistem, ulterior permitandu-i atacatorului sa stie ce vulnerabilitati ar putea prezenta sistemul.
- **ARP Spoofing:** un atacator trimite in retea pachete false de ARP legandu-si propria adresa MAC de adresa IP a unui alt sistem. Ca urmare, atacatorul va primi pachete destinate sistemului cu adresa IP folosita in pachetul de ARP.
- **CGI Attacks:** un atacator poate sa trimita request-uri malitioase, determinand destinatia sa trateze request-ul primit ca si cod executabil, oferindu-i atacatorului acces pe sistem.
- **Buffer Overflow attacks:** presupune ca atacatorul sa depaseasca limitele unui buffer de lungime fixa, excesul de date ajungand sa suprascrie zone adiacente de memorie rezultand in caderea sistemului sau dandu-i atacatorului oportunitatea sa ruleze cod propriu.
- **OS Fingerprinting attacks:** presupune ca atacatorul sa descopere ce sistem de operare ruleaza pe un sistem si folosindu-se de aceasta informatie sa exploateze vulnerabilitati specifice acelui sistem de operare.

Sistemul propus, *Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI* implementeaza un sistem de prevenire a intruziunilor folosindu-se de un reverse proxy pentru a intercepta tot traficul care intra si iese din retea( reprezentand senzorii ce au rol

de a captura și analiza traficul) și oferind protecție împotriva a două categorii de atacuri: SQL injection și blocarea traficului venit de la ip-uri ce utilizează frecvent Tor.

Pentru prevenirea atacurilor de SQL injection, se folosește o metodă asemănătoare celei propuse de Eun Hong Cheon, Zhongyue Huang și Yon Sik Lee în lucrarea **Preventing SQL Injection Attack Based on Machine Learning** [12]. Pentru clasificarea request-urilor HTTP în SQL injection sau curate, se folosește un sistem bazat pe machine learning. Acest sistem este antrenat anterior cu date reale, ca și trasaturi fundamentale în clasificare, folosindu-se cuvintele cheie și simbolurile specifice limbajului SQL (spre exemplu: SELECT, ADD, DELETE, ", ' etc.).

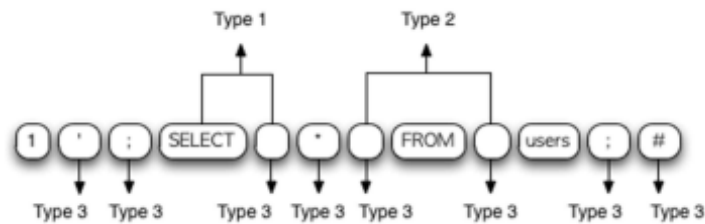


Figura 3.2: Tipuri de trasaturi ale limbajului SQL

Figura 3.2 prezintă tipurile de trasaturi luate în considerare în lucrarea **Preventing SQL Injection Attack Based on Machine Learning** în raport cu simbolurile sau cuvintele cheie folosite.

O altă abordare pentru prevenirea atacurilor SQLI este propusă de Fredrik Valeur, Darren Mutz și Giovanni Vigna în lucrarea **A Learning-Based Approach to the Detection of SQL Attacks** [13]. În această lucrare se prezintă folosirea unui sistem bazat pe detectia de anomalii pentru detectarea atacurilor ce exploatează o aplicație pentru a îi compromite baza de date. Asemeni abordării bazate pe machine learning, acest sistem presupune o fază anterioară de antrenare în care se învață comportamentul normal al utilizatorilor, alcatuind astfel niste profile specifice. Astfel în faza de detectie, comportamentul ce nu coincide cu profilele alcatuite în faza de antrenare, este considerat malitios.

Pentru prevenirea utilizatorilor de Tor, în general lista de ip-uri este alcatuită din toate ip-urile care au utilizat rețeaua într-un anumit interval de timp, aceasta fiind actualizată periodic. O astfel de abordare este folosită și în cazul marelui firewall al Chinei [14] care indentifică nodurile la prima accesare a rețelei de Tor. Insa precum precum se evidențiază și în articolul **Characterizing the Nature and Dynamics of Tor Exit Blocking** [15] o astfel de abordare nu este cinstită față de unii utilizatori de Tor, întrucât reputația acestora este împartită între toți utilizatorii. Astfel un nod care este utilizat doar pentru câteva minute sau ore (probabil din motive de curiozitate) poate să ajungă să fie blocat, fiind tratat asemenea cu un nod ce funcționează de câteva zile. O astfel de discriminare a încercat să fie evitată prin implementarea aleasă a sistemului propus. Pentru realizarea listei de ip-uri blocate se folosește un algoritm ce stabilește o limită de timp minimă de funcționare pentru un anumit nod în intervalul de 30 de zile.

## 3.2 Tehnici/Tehnologii/Surse folosite

Pentru realizarea sistemului propus s-au folosit doua limbaje de programare: Python2/3(pentru partea de back end) si C#(pentru partea de front end). In partea de back end a proiectului se realizeaza implementarea unui reverse proxy pentru a intercepta traficul uneia sau mai multor interfețe, un modul pentru clasificarea request-urilor impotriva atacurilor SQL injection si un modul pentru generarea listei negre de ip-uri ce utilizeaza frecvent rețeaua Tor. Toate aceste componente sunt realizate prin utilizarea de librării open-source pentru a usura si eficientiza munca precum: twisted [16], beautiful soup [17], libsvm [18].

Motivul utilizării atât limbajului Python3 cât și Python2 este datorat diferențelor de module și librării open-source disponibile pentru cele două limbaje dar și a faptului că suportul pentru Python2 se încheie în anul 2020. Conform documentațiilor oficiale [19] și [20], dar și articolului *Python 2 to python 3: why, and how hard can it be?* de Tim Grey [21], între cele două versiuni nu sunt modificări majore, însă în anumite cazuri pot exista librării care să ofere doar suport pentru una dintre acestea.

În realizarea modulului pentru clasificarea request-urilor impotriva atacurilor SQL injection s-a folosit o colecție de date reale atât de atacuri cât și de trafic curat. Pentru uniformizarea acestor date și pentru a trata tentativele de păcălire a clasificatorului prin codarea unor caractere în valoarea lor în cod hexadecimal (exemplu 'https://www.google.ro/search?q=a' echivalent cu 'https://www.google.ro/search?q=%61') datele au fost preprocesate și transformate în întregime în coduri hexadecimale [22]. În procesarea datelor, pentru indentificarea trasaturilor relevante, s-au indentificat caracterele specifice limbajului [23] și cuvintele cheie rezervare [24]. Ulterior, pentru antrenarea modelului de support vector machine și pentru clasificarea noilor request-uri s-a folosit software-ul open-source libsvm [25].

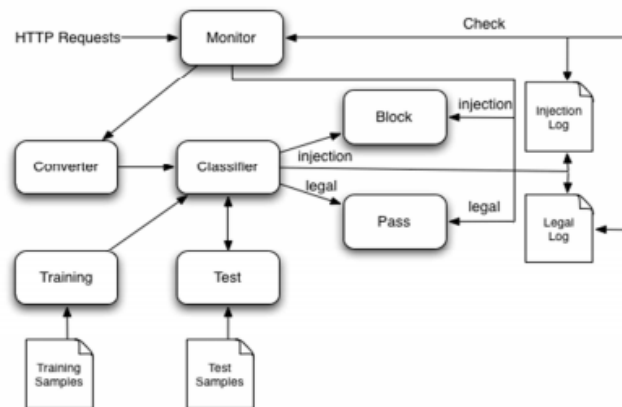


Figura 3.3: Arhitectura unui sistem de clasificare a request-urilor HTTP

Figura 3.3 arhitectura unui sistem de clasificare a request-urilor HTTP de un sistem bazat pe machine learning. Structura este prezentată în lucrarea prezentată și anterior

**Preventing SQL Injection Attack Based on Machine Learning** [12]. Acesta structura a reprezentat un model de pornire in realizarea modului de prevenire a atacurilor SQL injection, implementarea modului incercand sa aduca imbunatatiri de performanta prin modificarea algoritmului folosit pentru antrenarea modelului de support vector machine dar si prin filtrarea trasaturilor propus in lucrare in conformitate cu raportul dintre obijnuinta de aparitie a acestora atat in request-urile ce intentioneaza sa execute un atac cat si in cele curate.

Pentru blocarea ip-urilor utilizate de retea Tor s-a folosit un script scris in Python3. Programul interogheaza periodic(din 6 in 6 ore) informatiile oferite de *Tor Network Status* [26] indentificand astfel nodurile cu un "Uptime" mai mare de 7 zile in parcursul unei luni. Blocarea ip-urilor se realizeaza prin compoarea cu o astfel de lista generata lunar.

Componenta ce incorporeaza toate modulele de protectie, este cea de reverse proxy. Aici este monitorizat tot traficul ce vine de pe o anumita interfata(una sau mai multe, in functie de configuratia utilizatorului) si este trecut prin toate modulele disponibile pentru a verifica conditiile de securitate. Pentru testarea daca o adresa ip este utilizata frecvent de retea Tor, in momentul in care un client doreste sa realizeze o conexiune la serverul protejat de sistem, adresa ip a acestuia este verificata sa nu se afle pe lista ip-urilor blocate. Pentru actualitate, lista adreselor ip blocate este actualizata periodic cu adresele ip utilizate frecvent de retea Tor in ultima luna. Modulul de prevenire a atacurilor SQL injection este integrat tot in componenta de reverse proxy, insa evaluarea request-urilor este facuta dupa realizarea conexiunii intre client si server. Request-urile primite de catre server sunt tratate asemanator celor folosite pentru antrenarea modului de support vector machine, insa pentru clasificarea acestora este folosit modulul antrenat in faza initiala si software-ul de prezicere oferit tot de libsvm [18].



# Capitolul 4

## Fundamente teoretice

În acest capitol sunt evidențiate și explicate pe scurt aspectele teoretice pe care se bazează proiectul.

### 4.1 Reverse proxy

Un reverse proxy este un server intermediar care trimite mai departe request-urile pentru conținut de la mai mulți clienți nedefiniți către unul sau mai multe servere. Un reverse proxy este un tip de proxy care în mod normal este situat în spatele unui firewall într-o rețea internă și redirectionează traficul clienților către serverele asociate. Acesta introduce un nivel în plus de abstractizare și control, asigurând controlul fluxului de trafic [27].

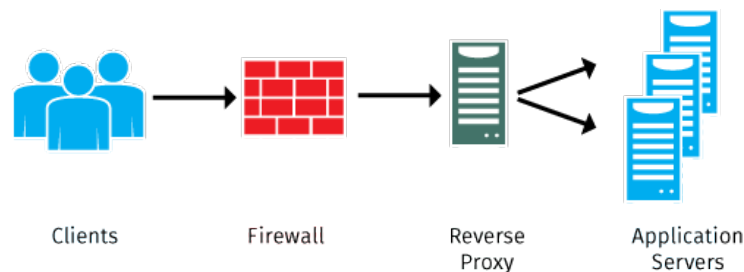


Figura 4.1: Folosirea unui reverse proxy în arhitectura unei aplicații.

Figura 4.2 prezintă modalitatea de integrare a unui reverse proxy în implementarea arhitecturii de back end a unei aplicații.

Cele mai obișnuite caracteristici ce pot fi oferite de utilizarea unui reverse proxy sunt:

- Load balancing - un reverse proxy poate să distribuie request-urile primite de la clienți, astfel încât nici un server să nu fie copleșit de requesturi. În cazul în care un

server este supraincarcat cu request-uri sau este cazut, acesta poate sa redirectioneze traficul catre alte servere functionale.

- Web acceleration - un reverse proxy poate sa realizeze compresia datelor sau sa memoreze in memoria cache continut ce este frecvent accesat sau poate sa realizeze operatiile de criptare SSL executate in mod normal de server, imbunatatind astfel in mod considerabil viteza de comunicare dintra client si serverul destinatie.
- Securitate si anonimitate - prin interceptarea request-urilor primite de catre server, acesta asigura anonimitatea serverului actionand ca un nivel extra de securitate. De asemenea se asigura ca mai multe servere pot fi accesate prin intermediul unui punct comun, indiferent de structura retelei interne.

## 4.2 Support vector machine

Algoritmul de machine learning, support vector machine reprezinta un model obtinut prin folosire a diversi algoritmi pentru antrenarea acestuia, folosit pentru a clasifica date. Acest model intra in categoria de invatare supravegheata('supervised learning'), intrucat pentru obtinerea lui se foloseste un set de date ca si exemplu, date pe care modelul le va folosi ca referinta pentru clasificarea noilor evenimente.

Realizarea unui astfel de model se obtine in urma executarii unui proces elaborat ce implica mai multi pasi:

- Primul pas reprezinta indentificarea datelor relevante in cea ce priveste problema tratata(setul de antrenare). In conformitate cu scopul clasificarii unor evenimente/-date in doua(sau mai multe) categorii, initial trebuie indentificate o serie de astfel de evenimente si categorizate de catre utilizator in evenimente ce sigur apartin fiecarei dintre categoriile tinta.
- Dupa obtinerea datelor de antrenare, trebuie indentificate toate trasaturile relevante din aceste date, trasaturi care sa fie cat se poate de specifice fiecarei categorii in parte. Fiind recomandata evitarea trasaturilor ce sunt prezente in mare parte din date sub aceasi forma (ex:caracterul '=' sau '?' intr-un URI folosit pentru clasificarea atacurilor SQL injection), indiferent de categoria din care acestea fac parte.
- Dupa obtinerea trasaturilor specifice datelor de antrenare, se realizeaza antrenarea modelului folosind un algoritm specific. In cazul proiectului propus s-a folosit algoritmul gata implementat, furnizat de biblioteca open source LIBSVM [18]. Pentru obtinerea modelului datele de antrenare au fost procesate folosind un kernel gaussian. Un kernel gaussian reprezinta modul in care modelul proceseaza datele de antrenare astfel incat clasificarea noilor date sa fie realizata prin calcularea similaritatilor dintre acestea si cele de antrenare. In calcularea similaritatii dintre aceste doua tipuri de date, un parametru foarte important este sigma. Acest parametru este ales pentru



intrg setul de date, iar valoarea lui este direct proportionala cu gradul de similaritate pe care algoritmul il va asocia la doua evenimente/date diferite.

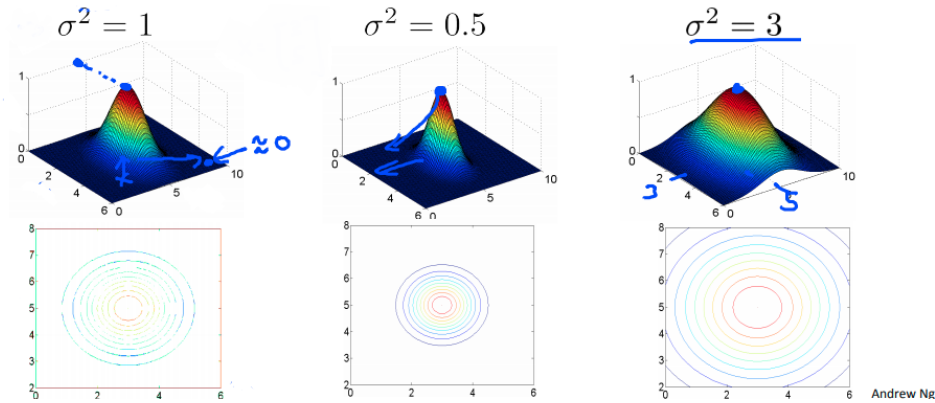



Figura 4.2: Influențele aduse algoritmului de modificare parametrului sigma in algoritmul de antrenare.

Figura 4.2 prezinta cum inflenteaza clasificarea unui nou eveniment valoarea parametrului sigma din formula algoritmului de support vector machine. Figura 4.2 a fost preluata din slide-urile cursului de machine learning sustinut de Andrew Ng [28]

## 4.3 SQL injection

Atacurile de tipul SQL injection sunt realizate prin injectarea de cod executabil intr-o baza de date.

Procesul de interactionare cu o baza de date presupune realizarea de interogari asupra acesteia. In formularea acestor interogari, utilizatorul trebuie sa prezinte interpretorului, sub forma de siruri de caractere, numele tabelelor interogate sau valorile unor capuri specifice din acestea. Aceste siruri de caractere sunt delimitate folosind caracterul " sau '. Atacurile de tipul SQL injection exploateaza folosirea acestor delimitatori de siruri de caractere, triminand siruri de caractere eronate intentionat catre baza de date. Un utilizator rau intentionat poate sa furnizeze astfel de siruri de caractere catre o baza de date prin intermediul oricarui procesator de continut disponibil unui client al unei aplicatii ce comunica cu o baza de date. Aceste siruri de caractere delimiteaza prematur valoarea care este folosita in interogare, introducand dupa aceasta o serie de caractere pe care interpretorul le va trata ca si cod executabil, oferindui astfel utilizatorului sa execute operatiuni asupra bazei de date la care nu ar avea accesul in mod normal. Aceste operatiuni pot sa reprezinte alterarea bazei de date sau obtinerea de date confidentiale.

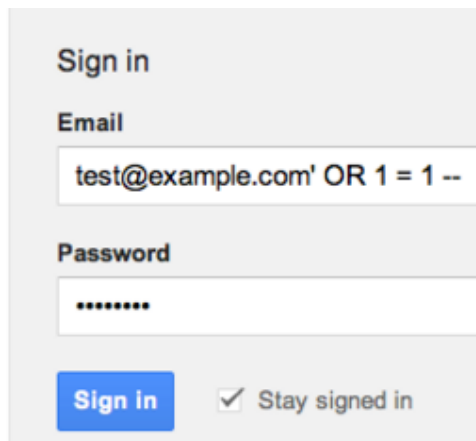

The image shows a 'Sign in' form with two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field contains the text 'test@example.com' OR 1 = 1 --'. The 'Password' field contains several dots, indicating a masked password. Below the fields are two buttons: a blue 'Sign in' button and a checkbox labeled 'Stay signed in'.

Figura 4.3: Exemplu de atac realizat prin SQL injection.

Figura 4.3 prezinta o tentativa de atac prin SQL injection in care in campul de validare a email-ului se incearca injectarea de cod ce va fi executat in interogarea de validare a credentialelor. Prin prezenta caracterului ' se escapeaza tot textul urmat dupa acesta ca fiind cod si nu un string ce face parte din campul de email. Operatia logica "OR 1=1" va determina interpretorul sa returneze adevarat(valid) pentru orice adresa de email introdusa inaintea caractrului '.

## 4.4 Adresele IP ale rețelei Tor

Reteaua Tor reprezinta un softwrae gratis de anonimizare a traficului pe internet. Numele este de fapt un actonim pentru "The Onion Router"(router-ul ceapa) care sugereaza modul de functionarea al acestuia, ficare nod din retea adugand un strat extra de securitate celor precedente. Modul de functionare al rețelei se bazeaza pe rutarea traficului prin cat mai multe noduri pentru a anonimiza si a face cat mai greu de urmarit traficul unei anumite persoane. Aceste noduri prin care traficul este directionat sunt sustinute gratis de catre voluntari/utilizatori de Tor din intreaga lume.

Pentru criptarea traficului rețeaua Tor foloseste criptarea la nivelul aplicatiei in cea ce priveste structura rețelelor de calculatoare(modelul OSI sau TCP/IP). Datele tras-mise sunt criptate, incluzand destinatia, cu exceptia nodului urmator, astfel creandu-se structura de "ceapa" asupra unui pachet. Selectia nodurilor prin care se face rutarea pachetelor este aleasa random. Fiecare pachet decripteaza un "strat", afand nodul urmator pentru pachetul respectiv, nodul final decriptand datele initiale si realizand transmisia catre destinatie, fara sa ii comunice sursa pachetului. Intrucat in comunicarea pachetelor, pe parcursul rutelor parcurse, se cunoaste in permanenta doar nodul urmator, acest lucru impiedica monitorizarea traficului intre sursa si destinatie.

Cu toate ca rețeaua tor ofera anonimitate de partea clientului, acest lucru nu se

realizeaza si faca de ea. Reteaua nu se ascunde fata de serviciile accesate prin intermediul ei. Astfel un site anume poate sa detecteze daca un anumit client il acceseaza folosind reteaua Tor sau nu.

Intrucat reteaua Tor nu isi ascunde adresele ip folosite de catre aceasta, indentificarea lor si procurarea de date despre acestea este destul de usoara. In proiectul propus s-a folosit un serviciu care furnizeaza gratuit astfel de date [26](adresa ip, uptime etc.) si s-au folosit algoritmi proprii pentru procesarea acestor date, eliminand astfel necorectitudinea dintre utilizatorii retelei.

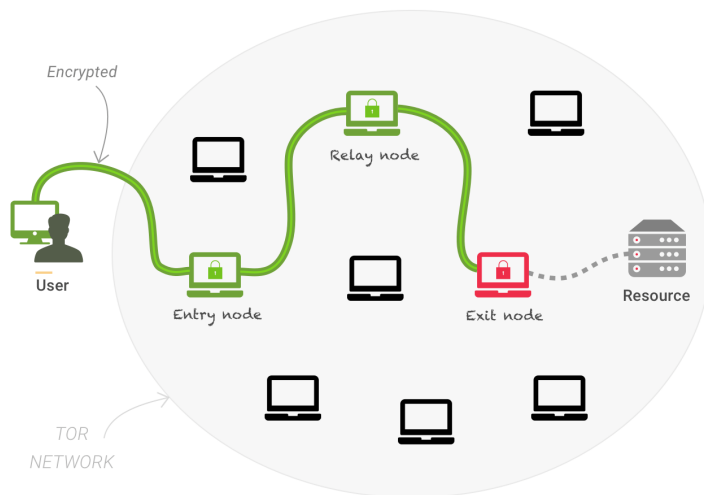


Figura 4.4: Exemplu de trafic realizat prin reteaua Tor.

Figura 4.4 prezinta principalele elemente folosite la rutarea treficului de la client la destinatie prin intermediul retelei Tor.

## 4.5 Sistem de prevenire a intruziunilor

Conform scurtei descrieri prezentate in capitolul anterior, un sistem de prevenire a intruziunilor are rolul de a filtra traficul dintre clientii unui server si serverul propiu zis.

Acest sistem functioneaza liniar, adica este plasat direct intre server si clienti acestuia. In cazul proiectului propus, componenta de baza pentru interceptarea traficului este realizata prin implementarea unui reverse proxy, oferind astfel caracteristica de interceptare si decriptare a traficului, ce permite analiza acestuia, dar si avantajele specifice utilizarii unui reverse proxy.

Pentru filtrarea traficului, un sistem de prevenire a intruziunilor implementeaza anumiti senzori care au rolul sa inspecteze tot traficul ce trece prin sistem, realizand aceasta inspectie in timp real. Datorita acestei verificari, orice pachet considerat malitios este oprit

din a ajunge la serverul destinatie. In proiectul propus, implementarea acestor senzori este realizata in doua moduri. In cazul validarii adreselor ip impotriva utilizatorilor de Tor se foloseste o lista de ip-uri ce contine adrese frecvent utilizate de reseaua Tor. In interiorul reverse proxy-ului, in momentul crearii unei noi conexiuni, acesta verifica ca adresa ip ce solicita conectarea la server sa nu fie continuta de lista mentionata. In cazul detectiei impotriva atacurilor de SQL injection, senzorul este implementat prin utilizeaza un model de support vector machine. In interiorul reverse proxy-ului in momentul interceptarii unui request venit din exterior catre reseaua interna, acesta verifica daca requestul poate fi clasificat ca si tentativa de atac, in caz afirmativ blocand trecerea acestuia mai departe catre server.

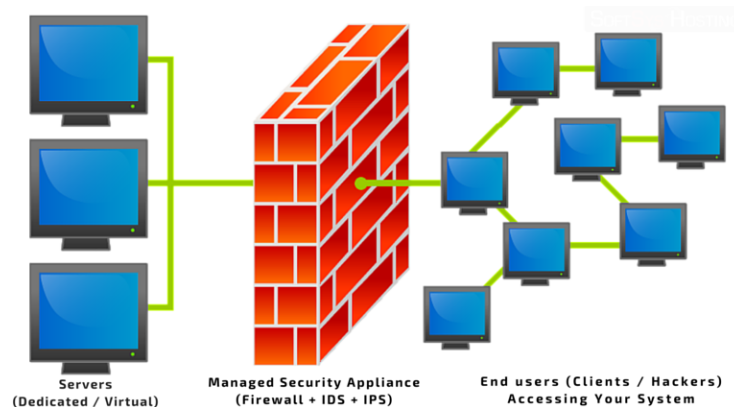


Figura 4.5: Integrarea unui sistem de prevenire a intruziunilor intr-o retea.

Figura 4.5 prezinta arhitectura unei retele interne ce integreaza un sistem de prevenire a intruziunilor pentru protejarea acesteia.

Un sistem de prevenire a intruziunilor poate sa efectueze oricare din urmatoarele actiuni in momentul detectarii unui eveniment malitios [29]:

- Sa intrerupa sesiunea dintre client si server, in cazul in care clientul desfasoara sau incearca sa desfasoare activitati malitioase in reseaua protejata de sistem. Acest lucru se poate realiza prin blocarea anumitor credentiale asociate cu utilizatorul respectiv sau prin blocarea adresei ip a acestuia.
- In conditiile in care un sistem de prevenire a intruziunilor detecteaza clasifica o activitate ca fiind malitioasa, acesta poate sa ia masuri automat pentru a preveni un astfel de atac pe viitor(ex: in momentul detectarii unei tentative de atac prin SQL injection, sistemul de prevenire a intruziunilor poate sa blocheze in mod automat adresa ip a utilizatorului ce incerca sa faca atacul, nepermitandu-i acestuia sa se mai conecteze la serverul destinatie pentru un anumit interval de timp sau pana la interventia unui administrator).

- O alata abordare posibila in momentul declansarii unui eveniment malitios este alterarea traficului astfel incat sa elimine continutul malitios din acesta. Pentru realizarea acestui lucru, un sistem de prevenire a intruziunilor poate sa stearga atasamente infectate din interiorul unui mail, sa altereze continutul uni pachet sau sa omita transmiterea mai departe a unor pachete.



# Capitolul 5

## Analiză și proiectare

În acest capitol este descris design-ul proiectului și cuprinde: cerințele sistemului, specificațiile cazurilor de utilizare, arhitectura sistemului, comportamentul sistemului, datele utilizate de sistem, dependențele sistemului și algoritmi esențiali și metodele folosite. Descrierea acestora se realizează prin asocierea cu diagramelor aferente.

### 5.1 Cerințele sistemului

Sistemul propus *Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor și a atacurilor SQLI* reprezintă un software gratuit care oferă clientului atât caracteristici specifice unui reverse proxy, cât și modalități de protecție asemănătoare unui sistem de prevenire a intruziunilor. Sistemul este ușor de instalat și de utilizat, chiar și de către utilizatorii neexperimentați, oferindu-le acestora o interfață clară și sugestivă, ce maschează logica complicată din spate. În spate, sistemul oferă un reverse proxy ce interceptează tot traficul destinat către un anumit server, de pe una sau mai multe interfețe. În procesul de interceptare, acesta implementează și câteva modalități de prevenire a unor tentative de intruziune. Sistemul blochează toate ip-urile utilizate frecvent de rețeaua Tor în ultima lună și atacurile de SQL injection cu o acuratețe de 90%.

Sistemul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe **functionale**:

1. Să realizeze conexiunea la un server HTTP/HTTPS și să redirectioneze traficul primit către acesta.
2. Să intercepteze traficul venit pe o anumită interfață și port prestabilit.
3. Să prelucereze request-urile primite de la clienți într-un format specific clasificatorului de SQL injection.
4. Să nu redirectioneze requesturile clasificate ca și SQL injection.
5. Să blocheze conectarea clientilor ce folosesc ip-uri clasificate ca ip-uri de Tor.

6. Sa permita utilizatorului sa editez si sa vizualizeze lista ip-urilor de Tor.
7. Sa prezinte in interfata grafica toate interventiile rezlitate asupra traficului(blocari de conexiuni sau de request-uri).
8. Sa permita utilizatorului sa configureze modul de operare al sistemului.

Sistemul trebuie, de asemenea, să aibă următoarele caracteristici **non-funcționale**:

1. Sa fie usor de instalat si de folosit pentru orice utilizator, oricat de neexperimentat.
2. Sa poata intercepta traficul de pe orice/oricate interfete disponibile.
3. Sa poata rula pe orice sistem de operare Windows cu Python2 instalat.
4. Sa aiba o rata de blocare de 100% a ip-urilor de pe lista neagra, iar in cazul detectiei de SQL injection sa nu aiba detectii false pozitive mai mari 2-3% si o acuratete generala de peste 90%



## 5.2 Specificatiile cazurilor de utilizare

### 5.2.1 Actori, stakeholders si interese

Principalii actori si stakeholder-i sunt administratorii de servere, respectiv de baze de date. In implementarea sistemului propus se urmareste satisfacerea nevoilor acestor persoane, oferindule un plus de securitate asupra datelor ce sunt accesate de catre clienti, respectiv impotriva clientilor rau intentionati. Interesele acestor comunitati de utilizatori sunt urmarite pentru a livra un produs care sa ofere aceste protectii intr-o maniera cat de prietenoasa pentru utilizator si cat mai eficienta.

### 5.2.2 Basic flow

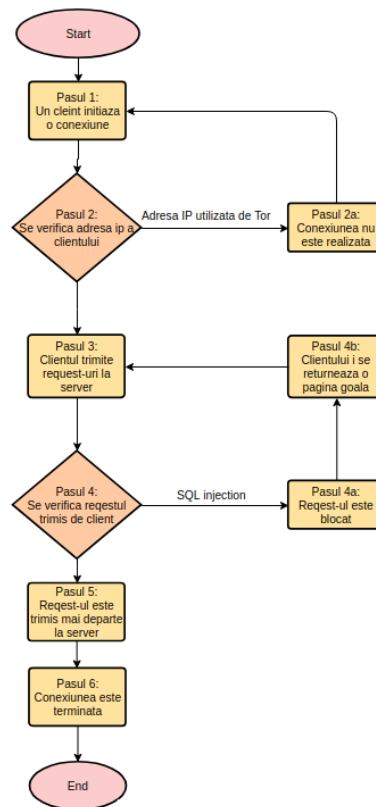


Figura 5.1: Basic flow pentru evenimente

Figura 5.1 prezinta cum arata basic flow-ul pentru evenimentele din sistemul propus.

Evenimentele sistemului:

1. **Start:** aceste cazuri de utilizare sunt initiate in momentul in care sistemul este plasat intre un server si utilizatorii acestuia.
2. **Pasul 1:** un client doreste si initializeze o conexiune la server.
3. **Pasul 2:** adresa ip a clientului este verificata ca acesta sa nu fie un utilizator de Tor.
4. **Pasul 3:** clientul comunica cu serverul prin request-uri individuale.
5. **Pasul 4:** request-urile sunt verificate ca acestea sa nu fie atacuri de SQL injection.
6. **Pasul 5:** request-urile sunt trimise mai departe catre server.
7. **Pasul 6:** conexiunea este terminata(de catre client sau server).
8. **End:** la sfarsitul unui sir de evenimente, utilizatorul sistemului poate sa vada daca clientul ce a initializat evenimentele a realizat actiuni considerate ca malitioase.

### 5.2.3 Alternative flow

Evenimentele alternative in cazurile de utilizare sunt urmatoarele:

1. **Pasul 2a:** in cazul in care un utilizator cu adresa ip de Tor incearca sa realizeze conexiunea la server aceasta este refuzata.
2. **Pasul 4a:** in cazul in care un utilizator incearca sa trimita la server un request ce reprezinta o tentativa de atac SQL injection, acesta este blocat.
3. **Pasul 4b:** pentru request-urile blocate ca si SQL injection clientului i se returneaza o pagina goala.

## 5.3 Arhitectura sistemului si modulele principale

În conformitate cu cerințele sistemului și specificațiile cazurilor de utilizare, sistemul propus este alcătuit din module specifice care să trateze în mod individual problemele majore ridicate de sistem, printr-o implementare modulară, oferind astfel ușurința implementării de noi funcționalități.

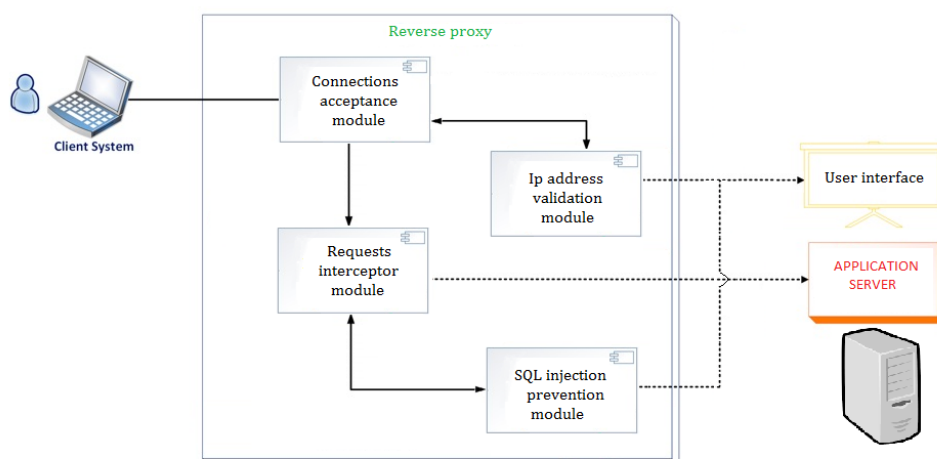


Figura 5.2: Principalele module ale sistemului propus

Figura 5.2 prezintă care sunt principalele module ale sistemului propus, precum și interacțiunea dintre acestea.

Principală și teoretic singura componentă a sistemului este reprezentată de cea de **reverse proxy**, însă pentru a obține rezultatele dorite și pentru a încorpora funcționalitățile de protecție în această, logica ei a fost împărțită în cele 4 mari submodule: **connections acceptance module** și **request interceptor module**, ce reprezintă componentele ce suportă logica unui reverse proxy și **ip address validation module** și **SQL injection prevention module**, ce reprezintă modulele care interacționează cu cele ce implementează structura de reverse proxy pentru a oferi funcționalitățile de securitate.

### Client system și application server.

Aceste două componente reprezintă componentele clasice între care vin plasat sistemul propus. **Client system** este reprezentat de orice client dorește să acceseze baza de date/parte de server a unei aplicații. **Application server** reprezintă serverul aplicație la care se pot conecta clienții pentru a avea acces la un anumit conținut. Sistemul propus are rolul de intermediere între cele două tipuri de componente, prevenind astfel eventuale tentative de exploatare a unor vulnerabilități din partea clientului către server.

### Connections acceptance module.

Acest modul este constituit din componentele oferite de biblioteca open source **twisted**, fiind modificate ulterior pentru a permite integrarea modulului **Ip address validation module**. Modulul are rolul de a crea un socket pe sistemul pe care ruleaza acesta, care sa asculte pentru posibile conexiuni. In cazul in care un client incearca sa initieze o noua conexiune acesta transmite adresa ip a clietului catre modulul **Ip address validation module**, iar in functie de raspunsul acestuia conexiunea acestuia va fi realizata sau refuzata.

### Request interceptor module.

Asemeni modulului anterior, **Connections acceptance module**, acest modul este construit peste codul oferit de biblioteca open source **twisted**. Biblioteca ofera suport pentru interceptarea request-urilor dintre un client si server, implementandu-se o logica suplimentarea ce incorporeaza modulul de detectie a atacurilor SQLI( **SQL injection prevention module**). In acest modul se interpreteaza natura URL-urilor trimise de catre client catre server. Interpretarea constand in analiza URI-ului unui request de catre modulul de prevenire a atacurilor SQLI, iar in functie de rezultatul acestuia returnand raspunsuri corespunzatoare atat clientului cat si serverului(in caz de tentativa de atac, la server nu ca ajunge nimic).

### Ip address validation module.

Rolul acestui modul este de a valida o adresa ip impotriva adreselor folosite frecvent de reseaua Tor. La pornirea sistemului modulul incarca in memorie o lista cu toate adresele ip care trebuie sa fie blocate. Aceasta lista este construita la pornirea sistemului pe baza unor date salvate local si reactualizate periodic. Pentru validarea unei adrese, in cazul in care aceasta se afla in lista cu ip-uri blocate modulul returneaza valoarea "false" codului apelant, iar in caz contrar valoarea "true".

### SQL injection prevention module.

Logica modulului de prevenire a atacurilor SQL injection este impartita in doua componente. In prima parte acesta indentifica trasaturile specifice unui atac SQL injection intr-un URI. Aceste trasaturi sunt reprezentate de caractere si cuvinte cheie ce pot fi gasite in acesta. In cazul indentificarii unor astfel de trasaturi, URI-ul este pasat mai departe celei de a doua componenta. Aceasta din urma este reprezentata de un model de support vector machine antrenat anterior, care va decide daca URI-ul primit se incadreaza in cele specifice atacurilor de SQL injection sau nu. Asemeni modulului anterior **Ip address validation module**, in functie de rezultatul obtinut acesta va returna "true" sau "false" codului apelant.

## 5.4 Comportamentul sistemului. Diagrama de stare si de secventa

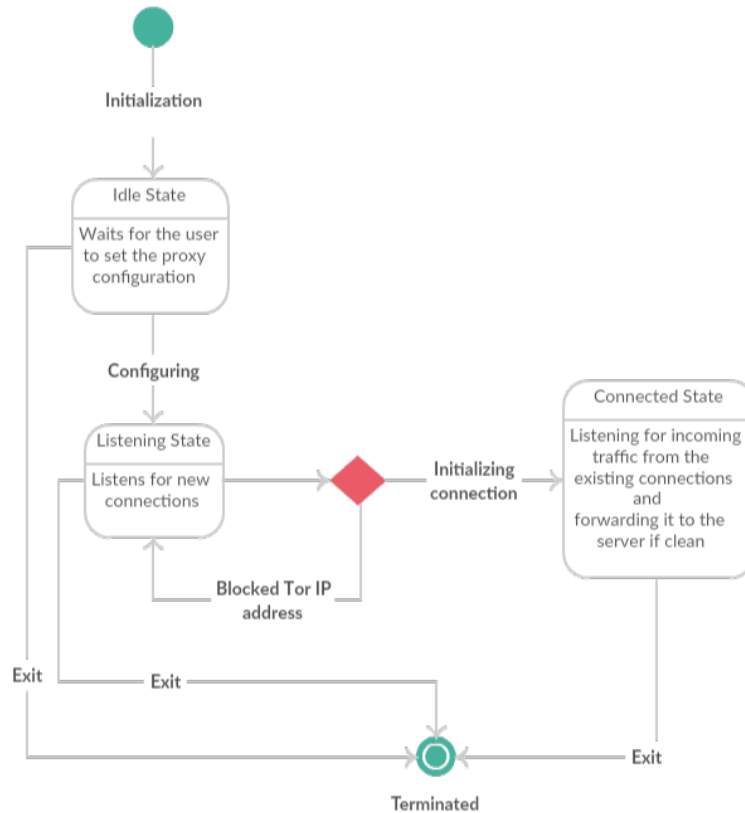


Figura 5.3: Diagrama de stare a sistemului propus.

Figura 5.3 prezinta diagrama de stare a sistemului propus.

Dupa pornirea aplicatiei reprezentata prin initializare, utilizatorului i se pune la dispozitie interfata de utilizator in care sistemul asteapta sa fie configurat si pornit("Idle state"). Dupa configurarea aplicatiei in meniul "Configure", prin setarea specificatiilor serverului de reverse proxy, prin apasarea butonului "start", sistemul trece in urmatoarea stare "Listaning state". In aceasta stare sistemul accepta noi conexiuni de la diferiti clienti ce doresc sa acceseze server-ele protejate de acesta. Tot aici are loc si verificarea adreselor ip ale clientilor pentru protejarea importiva utilizatorilor Tor. Dupa stabilirea unei noi conexiuni, sistemul intra in starea "Connected state", in care acesta asculta pentru noi request-uri intre client si server si le transmite mai departe catre destinatia dorita. Tot aici are loc si validarea request-urilor trimise de clienti catre server pentru prevenirea atacurilor SQL injection. In aceasta stare utilizatorul poate sa urmareasca activitatea sistemului in meniul "Monitor" din interfata de utilizator, unde sunt logate toate evenimentele generate

de sistem. Pentru oprirea aplicației, utilizatorul poate pur și simplu să o închidă de la butonul din dreapta sus, aceasta terminându-și toată activitatea indiferent de starea în care se afla.

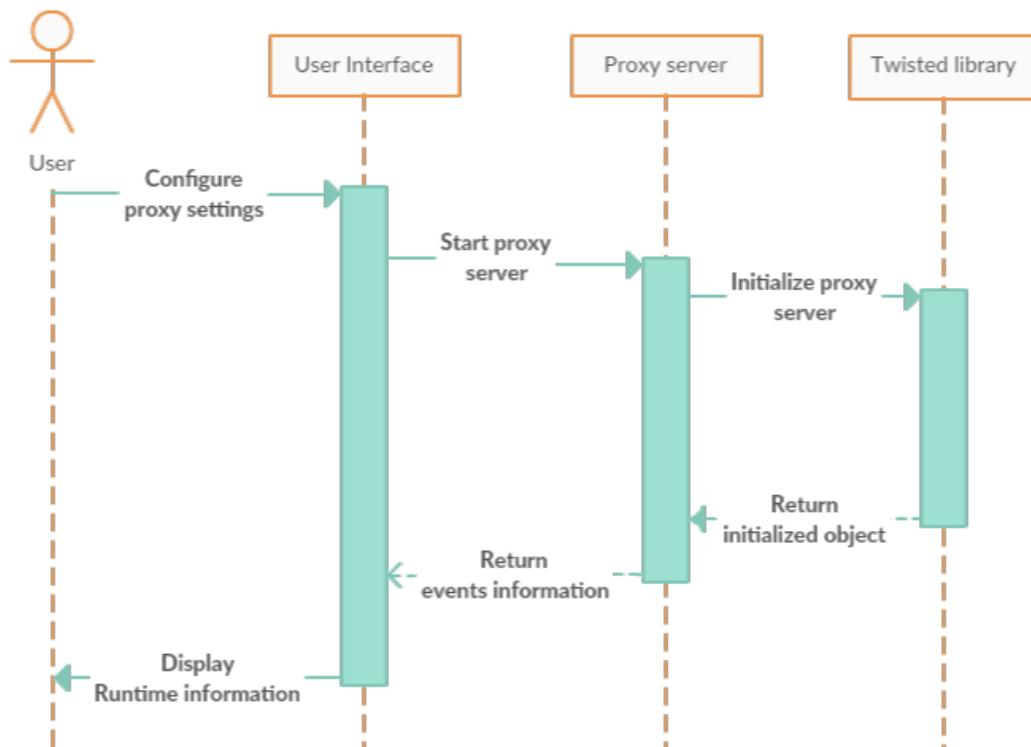


Figura 5.4: Diagrama de secvență a sistemului propus.

Figura 5.4 prezintă diagrama de secvență a sistemului propus. După pornirea sistemului, utilizatorul configurează setările pentru server-ul de reverse proxy din interfața de utilizator (în meniul "Configure"). După configurarea sistemului, prin apăsarea butonului de start, este lansată în execuție server-ul de reverse proxy cu caracteristicile specificate de utilizator. Scriptul de pornire a server-ului de reverse proxy face apel la fișierele bibliotecii Twisted, care vor returna către acesta o instanță a server-ului inițializat. În interiorul server-ului de reverse proxy, apariția de noi evenimente este semnalată către interfața grafică. Aceste evenimente sunt puse la dispoziția utilizatorului pentru vizualizare.

## 5.5 Dependintele sistemului

Pentru functionarea corecta a sistemului propus, acesta are nevoie de urmatoarele dependinte:

1. Sistem de operare Windows cu Python2 instalat pe sistem.
2. Conexiune stabila la internet pentru rularea script-urilor ce obtin adresele ip utilizate de Tor.
3. Sistemul sa aiba acces direct la interfetele prin care clientii se pot conecta la server-ul protejat
4. Sistemul sa aiba o conexiune directa la server-ul ce trebuie protejat.

## 5.6 Algoritmi si metode

Pentru prevenirea atacurilor de SQL injection s-a folosit un algoritm de machine learning, support vector machine. Acest algoritm presupune antrenarea anterioara a unui model cu un set de date de referinta etichetate in prealabil corect de catre utilizator. Aceste date sunt folosite de algoritm pentru a raporta noi seturi de date, natura acestora fiind necunoscuta, incercand sa gaseasca similitudin intre cele noi si cele de referinta, determinandu-le astfel natura celor noi. Algoritmul de support vector machine rezulta intr-un model obtinut prin folosire a diversi algoritmi pentru antrenarea acestuia, folosit pentru a clasifica date.

Realizarea unui astfel de model sa realizat in urma executarii unui proces elaborat ce implica mai multi pasi:

- Primul pas reprezinta indentificarea datelor relevante in cea ce priveste problema tratata(prevenirea atacurilor SQL injection). In conformitate cu scopul clasificarii evenimentelor/datelor in doua categorii (tentativa de atac si request-uri clean) initial au fost indentificate o serie de astfel de evenimente si categorizate in evenimente ce sigur apartin fiecarei dintre categoriile tinta.
- Dupa obtinerea datelor de antrenare, au fost indentificate toate trasaturile relevante din aceste date, trasaturi care sa fie cat se poate de specifice fiecarei categorii in parte. Aceste trasaturi au reprezentat cuvintele cheie a limbajului SQL dar si caractere specifice folosite frecvent de acesta.
- Dupa obtinerea trasaturilor specifice datelor de antrenare, sa realizat antrenarea modelului folosind un algoritm specific. In cazul proiectului propus s-a folsoit algoritmul gata implementat, furnizat de biblioteca open source LIBSVM [18]. Pentru obtinerea modelului datele de antrenare au fost procesate folosind un kernel gaussian. Un kernel gaussian reprezinta modul in care modelul proceseaza datele de antrenare astfel incat

clasificarea noilor date sa fie realizata prin calcularea similaritatilor dintre acestea si cele de antrenare. In calcularea similaritatii dintre aceste doua tipuri de date, un parametru foarte important este sigma. Acest parametru este ales pentru intrg setul de date, iar valoarea lui este direct proportionala cu gradul de similaritate pe care algoritmul il va asocia la doua evenimente/date diferite.

Pentru blocarea ip-urilor utilizate de rețeaua Tor s-a folosit un script scris in Python3. Programul interogheaza periodic(din 6 in 6 ore) informatiile oferite de *Tor Network Status* [26], salvand uptime-ul fiecărei adrese din ultimele 6 ore. Indentifiacrea adreselor malitioase se face prin insumarea timpului total din ultima luna de uptime, iar cele cu o valoare mai mare de 7 zile sunt considerate malitioase. Blocarea ip-urilor se realizeaza prin compoarea cu o astfel de lista generata lunar.

## 5.7 Diagrama de desfasurare

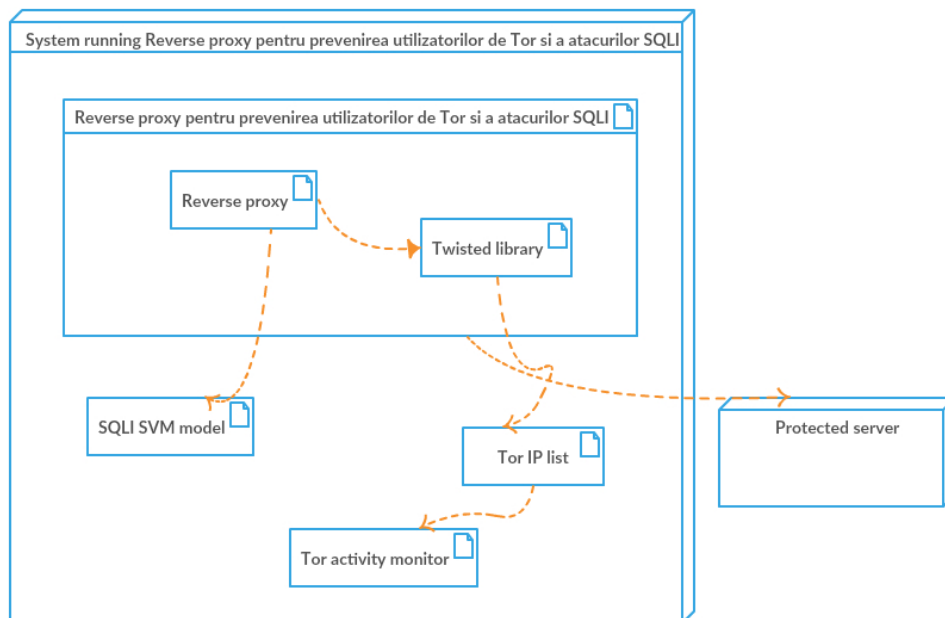


Figura 5.5: Diagrama de desfasurare a sistemului propus.

Figura 5.5 prezinta diagrama de desfasurare a sistemului propus. Pentru a putea rula sistemul *Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI* pe un sistem, acesta trebuie sa aiba acces direct la server-ul ce se doreste a fi protejat. Sistemul trebuie sa ii fie furnizate modelul de SVM folosit pentru prevenirea atacurilor de SQL injection. De asemenea scriptul pentru monitorizarea activitatii rețelei Tor si cel pentru generarea listei de adrese IP cu un uptime mai mare de 7 zile, trebuie sa se afle pe sistem, pentru ca acesta sa utilizeze date "up-to-date".



## **5.8 Justificarea design-ului**

Totate deciziile de design au fost luate in vederea obtinerii unor functionalitati cat mai importante pentru utilizatorii tinta, dar si pentru a obtine o eficienta cat mai mare a sistemului, atat din punct de vedere al corectitudinii cat si a timpului de executie.

Pentru o acuratete cat mai mare in prevenirea atacurilor de SQL injection s-a ales folosirea unui abordari bazate pe machine learning, intrucat detectiile statice prezinta o logica foarte complicata, pot omite multe cazuri esentiale si sunt limitate de capacitatea de observare a programatorului.

Pentru indentificarea adreselor utilizate de reseaua Tor se putea aborda o implementare cu lista fixa, intrucat aceste liste prezinta un set mic de adrese ce raman neschimbate in timp, insa pentru o acuratete cat mai mare, s-a ales folosirea celor doua scripturi suplimentare ce vor obtine periodic toate adresele utilizate de retea perioada respectiva de timp.

De asemenea dezvoltarea modulara a sistemului asigura usurinta de adaugare de noi module sau functionalitati fara a necesita modificari majore sistemului actual.



# Capitolul 6

## Detalii de implementare

### 6.1 Structura codului sursa

Codul folosit pentru obtinerea sistemului *Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI* este impartit in 3 proiecte separate:

- **Tor activity monitor** ce constituie logica necesara obtinerii listei de adrese IP blocate de sistem.
- **SQLi SVM** scopul acestuia fiind obtinerea modelului de SVM folosit pentru prevenirea atacurilor de SQL injection.
- **Reverse proxy pentru prevenirea utilizatorilor de Tor si a atacurilor SQLI** reprezentand sistemul propus si incorporeaza rezultatele obtinute de celelalte doua proiecte.

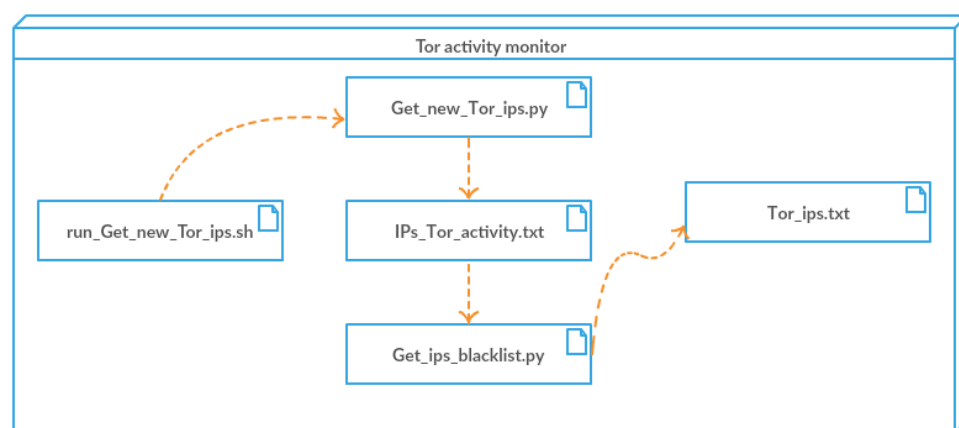


Figura 6.1: Modulul pentru monitorizarea activității rețelei Tor

Figura 6.1 prezinta care sunt fisierele folosite pentru monitorizarea activitatii retelei Tor si pentru obtinerea listei cu adresele IP ce trebuie blocate de catre sistem si relatiile dintre acestea.

**run\_Get\_new\_Tor\_ips.sh** este un fisier de bash ce are rolul de a rula **Get\_new\_Tor\_ips.py**. Fisierul este programat sa lanseze in executie **Get\_new\_Tor\_ips.py** la ore fixe, acesta rula incontinuu pe un sistem cu acces la internet neintrerupt. Lnasarile in executie au loc o data la 6 ore, respectiv la ora 12 am si pm si 6 am si pm.

**Get\_new\_Tor\_ips.py** are rolul de a documenta modificarile de uptime din ultimele 6 ore ale nodurilor retelei Tor. Datele sunt furnizate de pe pagina "Tor Network Status" [26] si pentru fiecare adresa IP prezenta in date, se verifica care este uptime ul din ultimele 6 ore, informatiile acestea fiind stocate in **IPs\_Tor\_activity.txt**.

**IPs\_Tor\_activity.txt** are rolul de a stoca informatiile despre toate adresele IP utilizate de reseaua tor din ultima luna. Acestea sunt salvate in liste, pentru fiecare adresa IP in parte o lista.

**Get\_ips\_blacklist.py** are rolul de genera fisierul **Tor\_ips.txt** folosit de catre sistemul propus pentru blocarea adreselor IP. Acesta foloseste datele din interiorul fisierului **IPs\_Tor\_activity.txt**, pentru a genera o lista cu toate adresele IP ce au un uptime total mai mare de 7 zile in ultimele 30 de zile.

**Tor\_ips.txt** reprezinta rezultatul proiectului. Acesta este alcatuit dintr-o lista formata din toate adresele IP ce vor fi blocate de sistemul propus in timpul rularii.

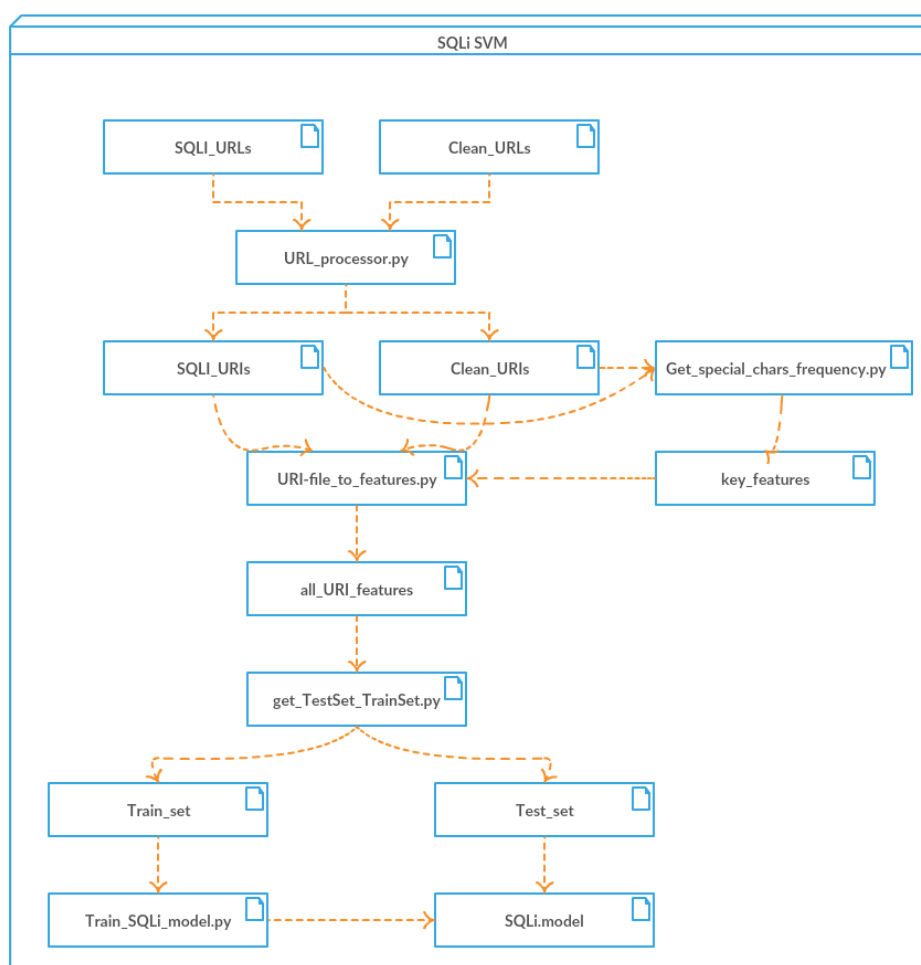


Figura 6.2: Modulul pentru prevenirea atacurilor SQL injection

Figura 6.2 prezinta care sunt fisierele utilizate pentru procesarea datelor necesare in procesul de antrenare a modelului de SVM, pana la obtinerea modelului propriu-zis si care sunt realtiile dintre acestea.

**SQLI\_URLs** reprezinta setul initial de date "infected" folosite pentru indentificarea atacurilor SQL injection. Acest set este constituit din URL-uri ce au fost indentificate de un produs autorizat ca fiind tentative de SQL injection.

**Clean\_URLs** reprezinta setul initial de date "clean" folosite pentru indentificarea atacurilor SQL injection. Acest set este constituit din URL-uri ce au fost indentificate de un produs autorizat ca fiind URL-uri curate.

**URL\_processor.py** primeste ca input un fisier sau string si are rolul de a procesa URL-uri intr-un format uniform(se elimina encodările) si specific pentru pasii urmasori.

**SQLI\_URLs** constituie noua lista rezultata din procesarea fisierului SQLI\_URLs de catre URL\_processor.py.

**Clean\_URLs** constituie noua lista rezultata din procesarea fisierului `Clean_URLs` de catre `URL_processor.py`.

**Get\_social\_chars\_frequency.py** are rolul de a calcula frecventa de aparitie a unor caractere speciale in cele doua seturi de date si de a decide in functie de frecventa lor de aparitie, care din acestea sunt relevante in vederea alegerii trasaturilor de clasificare.

**key\_features** este o lista alcatuita din toate cuvintele cheie a limbajului SQL, dar si din caracterele speciale utilizate in acesta si considerate ca fiind relevante in urma executiei scriptului `Get_social_chars_frequency.py`.

**URI-file-to-features.py** are rolul de a procesa cele doua fisiere de date si pe baza trasaturilor din `key_features` sa constituie un nou fisier ce contine pentru fiecare URL din cele doua fisiere tipul acestuia si trasaturile gasite in el, precum si frecventa lor.

**all\_URI\_features** este rezultatul rularii scriptului `URI-file-to-features.py` si contine pentru fiecare URL din cele doua fisiere de date, tipul acestuia si trasaturile gasite in el, precum si frecventa lor, acestea fiind folosite pentru antrenarea si testarea modelului de SVM.

**get\_TestSet\_TrainSet.py** are rolul de a imparti datele prezente in `all_URI_features` in doua seturi de proportie 70-30. Aceste doua seturi fiind folosite pentru antrenarea si testarea modelului.

**Train\_set** constituie 70% din totalul de exemple acumulate pentru antrenarea modelului, doar acestea fiind de fapt folosite pentru antrenarea sa.

**Test\_set** constituie 30% din exemplele acumulate, aceste date fiind folosite pentru testarea acuratetii modelului dupa antrenare.

**Train\_SQLi\_model.py** realizeaza obtinerea modelului de SVM folosit de sistem pentru prevenirea atacurilor SQL injection. Pentru antrenare modelului este folosit setul de date din fisierul `Test_set` si algoritmi pusi la dispozitie de biblioteca open source `libsvm` [18].

**SQLi.model** reprezinta rezultatul proiectului. Acesta este testat cu ajutorul setului de date din fisierul `Test_set` si ulterior integrat in sistemul propus pentru a fi folosit pentru prevenirea atacurilor SQL injection.

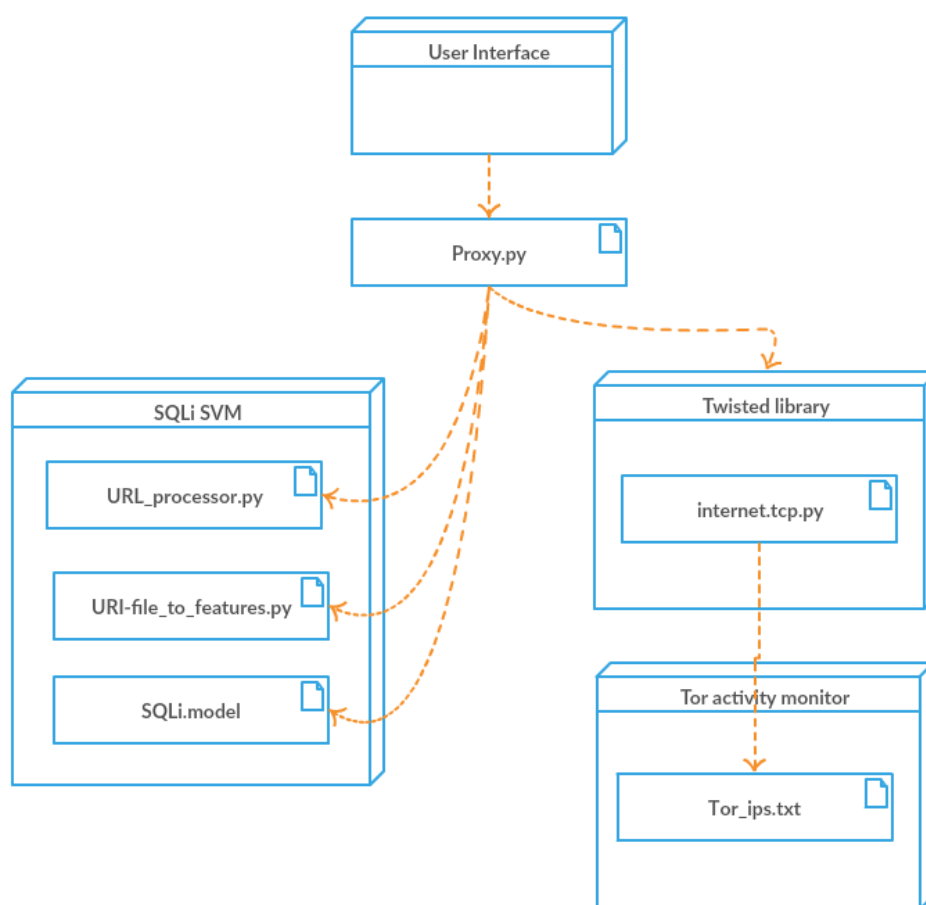


Figura 6.3: Interactiunea dintre interfata grafica si celelalte module

Figura 6.3 prezinta care sunt fisierele, specific fiecarui modul, care sunt accesate in mod direct de catre interfata sau indirect de alte fisiere, in timpul rularii si relatiile dintre acestea.

**User Interface** reprezinta intreaga componenta ce realizeaza interfata de utilizator cu toate fisierele necesare realizarii ei, incorporate in compozitia sa. Aceasta a fost realizata de un proiect dezvoltat in .Net implicand multe fisiere cu scopul realizarii elementelor grafice. Aceste elemente nu vor fi tratate in aceasta sectiune.

**Proxy.py** reprezinta fisierul ce incorporeaza, respectiv leaga, tot codul ce constituie partea de "back end" a proiectului. In acest script de python se realizeaza instantierea elementului de reverse proxy cu parametri de adrese IP si porturi aferente, precum si furnizarea metodelor de detectie implementate, componente de reverse proxy.

**Twisted library** este o biblioteca open source scrisa in Python, ce ofera suport pentru diferite protocoale(TCP, UDP, SSL/TLS). Biblioteca a fost folosita pentru partea de cod ce ofera implementarea unui reverse proxy. Mare parte din fisierele oferite de

acesta biblioteca au fost folosite fara a fi suprascrisa sau a li se aduce modificari ulterioare, insa in vederea atingeri scopului propus, asupra unor fisiere sursa au fost aduse mici modificari(internet.tcp.py).

**internet.tcp.py** este scriptul din biblioteca twisted ce ofera suportul pentru protocolul TCP. Acest fisier a fost modificat pentru introducerea detectiei impotriva utilizatorilor de Tor. Script-ul integreaza lista realizata de proiectul "Tor activity monitor" pentru verificarea adresei utilizatorilor ce doresc sa stabileasca o conexiune TCP.

## 6.2 Algoritmi, metode si API-uri

In aceasta sectiune se urmareste descrierea codului sursa folosit la realizarea sistemului propus si explicarea amanuntita a codului/metodelor considerate mai relevante. Abordarea codului sursa se realizeaza conform sub-proiectelor prezentate in sectiunea anterioara(Tor activity monitor, AQLi SVM, Interfata utilizator).

### 6.2.1 Tor activity monitor

Conform figurii 6.1, acest proiect este realizat din 5 fisiere, acestea avand o relatie liniara intre ele.

Fisierul ce incepe ciclul de executie, run\_Get\_new\_Tor\_ips.sh, este un fisier de bash ce ruleaza in bucla infinita. Fisierul trebuie sa ruleze pe un sistem ce este functional non-stop si cu acces nelimitat la internet. La ore fixe acesta (12 am si pm si 6 am si pm), acesta lanseaza in executie scriptul de python Get\_new\_Tor\_ips.py.

Fisierul principal din acest proiect il reprezinta Get\_new\_Tor\_ips.py. Acesta descarca pagina "Tor Network Status" [26] si proceseaza datele de pe acestea, introducand in fisierul IPs\_Tor\_activity.txt informatii referitoare la adresele IP gasite pe pagina si uptime-ul lor din ultimele 6 ore. Procesarea adreselor IP si extragerea valorii lor de uptime se poate observa in urmatoarea secventa de cod:

```
time_up = row.findAll('td')[4].contents[0]
ip = row.findAll('td', attrs={'class': 'iT'})[0].findAll('a',
    attrs={'class': 'who'})[0].contents[0]
days = time\_up.split()[1]
if days == 'd':
    hours = 6
else:
    hours = int(time\_up.split()[0])
    if hours > 6:
        hours = 6
```



Rezultatele rularii fisierului `Get_new_Tor_ips.py` sunt actualizate in `IPs_Tor_activity.txt`. Acest fisier este de fapt un json in care se realizeaza dump la noul dictionar obtinut de `Get_new_Tor_ips.py`. Dictionarul este constituit din adresa IP ca si cheie si o liste. Structura acestor liste este realizata dintr-o serie de numere intre 0 si 6 ce reprezinta timpul total de uptime corespunzator sfertului respectiv de zi. Dimensiunea acestei liste este fixata la  $30(\text{zile}) \cdot 4(\text{sferturi de zi})$ , pe masura ce un element nou este adaugat, primul element din lista fiind scos.

Urmatorul pas este filtrarea tuturor adreselor IP ce au un uptime mai mare de 7 zile. acest lucru este realizat de scriptul `Get_ips_blacklist.py`, iar rezultatele sunt stocate in `Tor_ips.txt`, o adresa IP pe linie.

### 6.2.2 SQLi SVM

Desfasurarea proiectului incepe de la cele doua fisiere `SQLi_URLs` si `Clean_URLs`. In aceste doua fisiere se afla URL-uri complete din categoria conforma cu numele fiecarui fisier. Aceste fisiere sunt procesate de scriptul `URL_processor.py` care are rolul de a uniformiza datele in aceasi encodare. Urmatoarea bucata de cod prezinta secventa ce transforma valorile hexa dintr-un URI in caractere si modul in care erorile de encodare sunt tratate(sunt printate pentru a fi tratate manual de catre programator):

```
for index, sub_uri in enumerate(uri.split('%')):
    if sub_uri:
        if index == 0:
            new_uri = sub_uri
            continue
        try:
            hex_val = bytearray.fromhex(sub_uri[:2]).decode()
        except UnicodeDecodeError:
            hex_val = ''
        except ValueError:
            print(uri + ' --- ' + sub_uri[:2])
            return ''
        new_uri += hex_val + sub_uri[2:]
```

In urma procesarii datelor, rezulta cele doua fisiere `SQLi_URLs` si `Clean_URLs`, acestea avand acelasi continut cele anterioare insa in aceasi encodare. In urma obtinerii acestor doua fisiere, a fost realizata completarea listei de trasaturi(lista initiala este constituita din toate cuvintele cheie a limbajului SQL) cu caracterele speciale intalnite in acest limbaj. Scriptul `Get_social_chars_frequency.py` are rolul de a determina frecventa de aparitie a fiecarui caracter special in cele doua seturi de date, iar pe baza unei observatii umane, a fost realizata determinarea caracterelor ce constituie trasaturi rentabile. Urmatoarea bucata de cod este din scriptul `Get_social_chars_frequency.py` si realizeaza numararea URI-

urilor(pentru comparare) din setul de date si frecventa caracterelor speciale("dict" este un dictionar cu cheile fiind caracterele speciale utilizate in limbaj):

```
with open(args.f, 'r') as fd:
    for lines in fd.readlines():
        lines_nr += 1
        line = lines.strip()
        for keys in dict:
            if keys in line:
                dict[keys] += 1
```

Dupa determinarea caracterelor relevante, acestea au fost completate manual in fisierul `key_features`, fisier ce insumeaza toate trasaturile ce sunt folosite in antrenarea modelului(fiecare linie contine o trasatura, numarul liniei fiind si indicele de referinta a trasaturii).

Pentru obtinerea datelor intr-un format ce poate fi procesat de biblioteca `libsvm` [18] a fost necesara transformarea acestora intr-un anumit format:

```
+1 23:1 37:4 103:2
-1 54:1 77:1
```

Convertirea URI-urilor in formatul de mai sus este realizata de scriptul `URI-file_to_features.py`. Formatul de mai sus este reprezentarea fiecarui URL in functie de tipul acestuia si indicele trasaturii gasite in interiorul sau precum si frecventa de aparite a acestora(tip trasatura:frecventa trasatura:frecventa). Urmatoarea bucata de cod este extrasa din fisierul `URI-file_to_features.py` si realizeaza conversia unui URI in echivalentul sau in trasaturi:

```
for keys in keywords_aux:
    if keys in uri:
        if keywords_list.index(keys) > 184:
            keywords_aux[keys] = uri.count(keys)
            if not uri.count(keys) == 0:
                ok = True
        else:
            sub_uri = uri.split(keys)
            for index, ele in enumerate(sub_uri):
                if index + 1 < len(sub_uri):
                    if ele and sub_uri[index + 1] and not ele[-1].
                        isalpha() and not sub_uri[index+1][0].isalpha():
                        keywords_aux[keys] += 1
                        ok = True
                elif not ele and sub_uri[index - 1]:
                    keywords_aux[keys] += 1
                    ok = True
```

### 6.2.3 Interfata utilizator

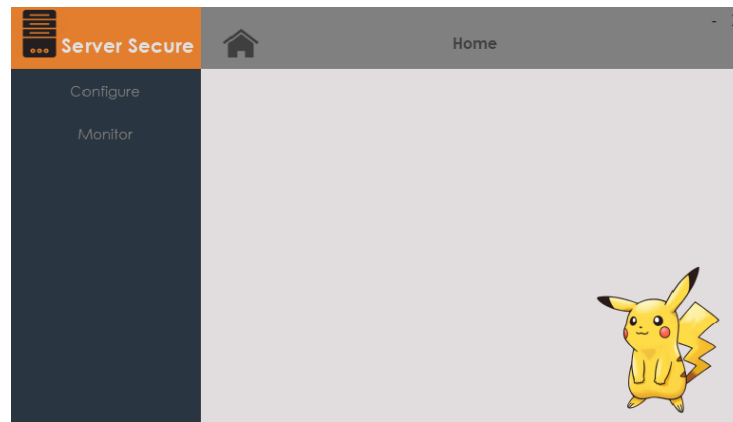


Figura 6.4: Meniul "Home" in interfata grafica

Figura 6.4 prezinta design-ul paginii de "Home" din interfata grafica pusa la dispozitie utilizatorilor sistemului.

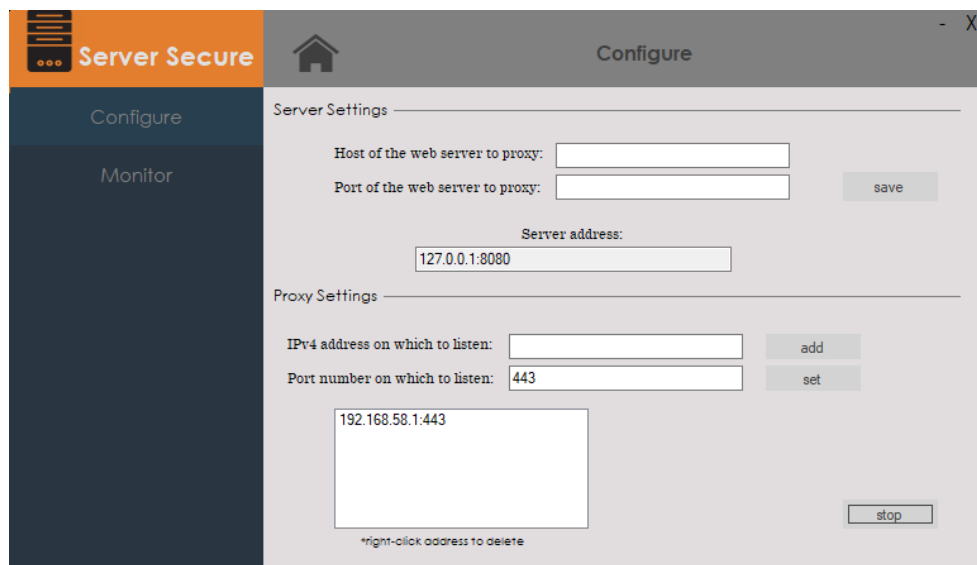


Figura 6.5: Meniul "Configure" in interfata grafica

Figura 6.5 prezinta design-ul paginii de "Configure" din interfata grafica, in care utilizatorul sistemului poate sa seteze interfetele si porturile care vor fi tratate in timpul rularii.

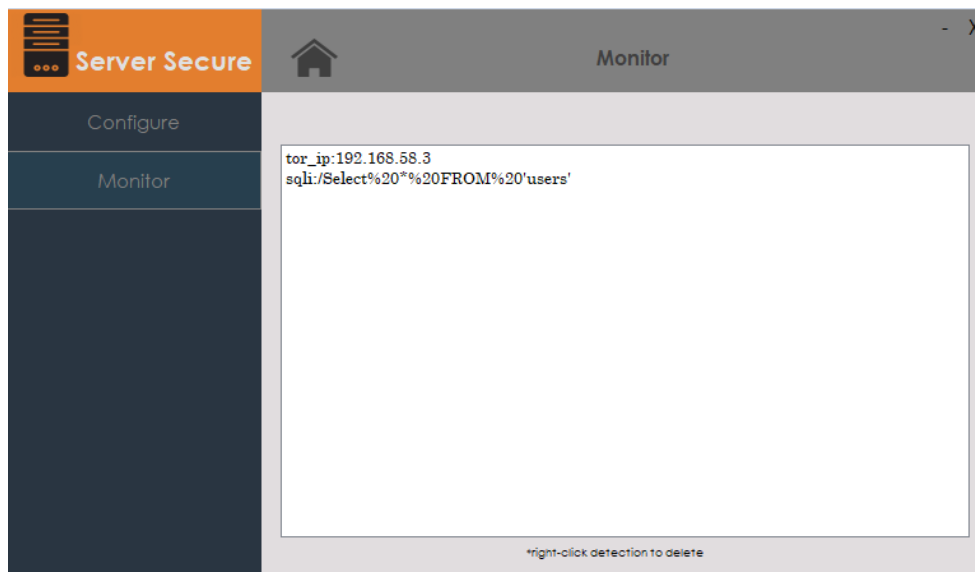


Figura 6.6: Meniul "Monitor" in interfata grafica

Figura 6.6 prezinta design-ul paginii de "Monitor" din interfata grafica, in care utilizatorul poate sa urmareasca activitatea sistemului in timpul rularii.

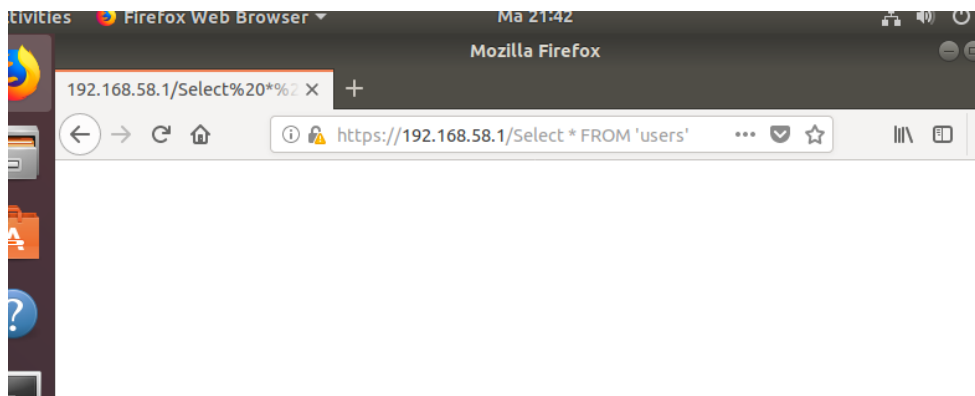


Figura 6.7: Raspunsul pentru SQL injection URL

Figura 6.7 prezinta cum arata raspunsul primit de la server de catre un utilizator dupa trimiterea unui request catre server, cu intentia de a realiza un atac de tipul SQL injection.

Figura 6.8 prezinta cum arata raspunsul primit de la server de catre un utilizator al retelei Tor ce intentioneaza sa se conecteze la acesta.

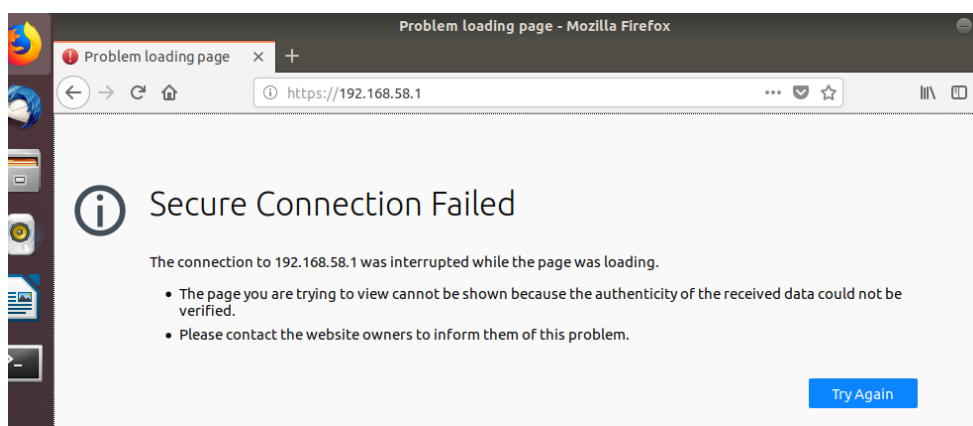


Figura 6.8: Principalele module ale sitemului propus

## 6.3 Fluxul executie programului



# Capitolul 7

## Tests and Results

Ponderele acestui capitol relativ la întreaga lucrare este de 5-10%.

Aici sunt prezentate metodele de validare a soluțiilor/sistemului descris în capitolele anterioare, scenariile de testare a corectitudinii funcționale, a utilizabilității, performanței etc.

Rezultatele testelor experimentale necesită, în general interpretări (dacă rezultatele obținute corespund așteptărilor, intuițiilor cititorului, de ce apar variații/exceptii etc.) și comparații cu rezultatele altor metode similare.

Sistemele de testare și testele propriu-zise trebuie descrise detaliat astfel încât să poată fi reproduse și de alții care poate vor să-și compare soluțiile lor cu a voastră (eventual, codul testelor poate fi pus în anexe). Dacă se poate alegeți pentru evaluarea sistemului vostru benchmark-uri (pachete de testare) dedicate, astfel încât comparația cu alte sisteme să poată fi făcută mai ușor. În plus, astfel de teste sunt mult mai complete și mai realiste decât cele dezvoltate de voi. Oricum, încercați ca testele efectuate să nu fie triviale, ci să acopere scenarii cât mai reale, mai complexe și mai relevante ale funcționării sistemului vostru.

### 7.1 Functional Tests

### 7.2 Performance Tests





# Capitolul 8

## User Manual

Describe pașii de instalare și rulare a aplicației. Dacă dezvoltarea aplicației s-a bazat sau a presupus instalarea și configurarea unei infrastructuri (complexe), descrieți detaliat pașii pe care i-ați urmat (referințele utilizate) și mai ales abaterile voite sau necesare de la documentațiile referite. Încercați ca cineva care vă continuă tema să nu mai fie nevoit să mai piardă timp inutil cu pregătirea mediului de lucru și să poată trece cât mai repede la abordarea temei propriu-zise a proiectului.

Indicați, de asemenea, explicit versiunile aplicațiilor, bibliotecilor folosite și salvați o copie a acestora pe CD-ul atașat lucrării. E posibil ca aplicația voastră să nu mai funcționeze la fel pe alte versiuni și e bine de știut acest lucru și, în același timp, e bine ca mediul descris de voi să poată fi reprodus ulterior.

Se întinde pe aproximativ 2-3 pagini.



# Capitolul 9

## Conclusions

Cuprinde:

- un rezumat al contribuțiilor aduse: ce s-a realizat, relativ la ce s-a propus, în ce constă experiența acumulată, care au fost punctele dificile atinse și rezolvată, recomandări pentru alții care abordează tema, la ce este bun ce s-a obținut etc.
- a analiză critică a rezultatelor obținute: avantaje, dezavantaje, limitări
- o descriere a posibilelor dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare

Poate fi organizat pe secțiuni, dacă se dorește.  
Se întinde pe aproximativ 1-2 pagini.



# Bibliografie

- [1] J. C. Villanueva, “Top 8 Benefits of a Reverse Proxy,” <https://www.jscape.com/blog/bid/87841/Top-8-Benefits-of-a-Reverse-Proxy>, Aug 2012.
- [2] “OWASP Top 10 Application Security Risks - 2017,” [https://www.owasp.org/index.php/Top\\_10-2017\\_Top\\_10](https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_Top_10), Last accessed: September 30st, 2018.
- [3] J. V. William G.J. Halfond and A. Orso, “A Classification of SQL Injection Attacks and Countermeasures,” 2006, College of Computing Georgia Institute of Technology, Proceedings of the IEEE International Symposium on Secure Software Engineering.
- [4] M. Prince, “The Trouble with Tor,” <https://blog.cloudflare.com/the-trouble-with-tor/>, Mar 2016.
- [5] R. Bassett, C. Urrutia, and N. Ierace, “Intrusion prevention systems,” <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1071927>, June 2005, ACM New York, NY, USA .
- [6] “What is an intrusion prevention system?” <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-an-intrusion-prevention-system-ips>.
- [7] J. Snyder, “Information Security,” <https://searchsecurity.techtarget.com/Do-you-need-an-IDS-or-IPS-or-both>.
- [8] M. Rouse, “Network management and monitoring: The evolution of network control,” <https://searchnetworking.techtarget.com/definition/network-analyzer>.
- [9] B. Hendricks, “Intrusion Prevention System (IPS): Definition & Types,” <https://study.com/academy/lesson/intrusion-prevention-system-ips-definition-types.html>.
- [10] C. Paquet, “Implementing cisco ios network security (iins): (ccna security exam 640-553) (authorized self-study guide),” Apr 2009, by Cisco Press.
- [11] K. Rajesh, “An overview of ips – intrusion prevention system and types of network threats,” <https://www.excitingip.com/626/an-overview-of-ips-intrusion-prevention-system-and-types-of-network-threats/>, October 2009.

- [12] E. H. Cheon, Z. Huang, and Y. S. Lee, "Preventing SQL Injection Attack Based on Machine Learning," 2013, Department of Computer Engineering, Woosuk University and Department of Computer Information Engineering, Kunsan National University .
- [13] F. Valeur, D. Mutz, and G. Vigna, "A Learning-Based Approach to the Detection of SQL Attacks," 2005, Reliable Software Group, Department of Computer ScienceUniversity of CaliforniaSanta Barbara .
- [14] P. Winter and S. Lindskog, "How the Great Firewall of China is Blocking Tor," 2012, Karlstad University .
- [15] R. Singh, R. Nithyanand<sup>2</sup>, S. Afroz, P. Pearce, M. C. Tschantz, P. Gill<sup>1</sup>, and V. Paxson, "Characterizing the Nature and Dynamics of Tor Exit Blocking," 2017, University of Massachusetts – Amherst, Stony Brook University, University of California – Berkeley, International Computer Science Institute .
- [16] "Framework pentru programarea retelelor scris in python." [Online]. Available: <https://twistedmatrix.com/documents/8.1.0/api/twisted.html>
- [17] "Librarie pentru procesarea de cod html/xml scris in python." [Online]. Available: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>
- [18] "Software integrat cu suport pentru svm." [Online]. Available: <https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/>
- [19] "Documentation for python 3.7.1rc1." [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>
- [20] "Documentation for python 2.7.15." [Online]. Available: <https://docs.python.org/2.7/>
- [21] Tim Gray, "Python 2 to python 3: why, and how hard can it be?" [Online]. Available: <https://optimalbi.com/blog/2018/01/19/python-2-to-python-3-why-and-how-hard-can-it-be/>
- [22] "Tabela cu toate caracterele ascii si codurile lor specifice in diferite baze." [Online]. Available: <https://www.asciitable.com/>
- [23] "Caracterele speciale ce pot fi folosite intr-o interogare sql." [Online]. Available: [https://docs.oracle.com/cd/A97630\\_01/text.920/a96518/cqspcl.htm](https://docs.oracle.com/cd/A97630_01/text.920/a96518/cqspcl.htm)
- [24] "Cuvinte rezervate specifice limbajului sql." [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/reserved-keywords-transact-sql?view=sql-server-2017>
- [25] "A practical guide to support vector classification." [Online]. Available: <https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/papers/guide/guide.pdf>

- [26] “Statusul nodurilor utilizate de tor.” [Online]. Available: <https://torstatus.blutmagie.de/index.php>
- [27] by NGINX Page, “What is a reverse proxy server?” [Online]. Available: <https://www.nginx.com/resources/glossary/reverse-proxy-server/>
- [28] Andrew Yan-Tak Ng, “Machine learning by stanford university.” [Online]. Available: <https://www.coursera.org/learn/machine-learning/home/welcome>
- [29] by Firewalls.com Page, “How intrusion prevention systems (ips) work in firewall.” [Online]. Available: <https://community.spiceworks.com/topic/362007-how-intrusion-prevention-systems-ips-work-in-firewall>





**Anexa A**

**Diverse anexe**



## Anexa B

### Demonstrații matematice detaliate (dacă există)



## Anexa C

### Pseudo-cod sau cod (dacă există)

```
/** Maps are easy to use in Scala. */
object Maps {
  val colors = Map("red" -> 0xFF0000,
                   "turquoise" -> 0x00FFFF,
                   "black" -> 0x000000,
                   "orange" -> 0xFF8040,
                   "brown" -> 0x804000)

  def main(args: Array[String]) {
    for (name <- args) println(
      colors.get(name) match {
        case Some(code) =>
          name + " has code: " + code
        case None =>
          "Unknown color: " + name
      }
    )
  }
}
```



Anexa D

Articole publicate