

## 1. INTRODUCCION

### 1.0 version

### 1.1 Propósito

### 1.2 Alcance

### 1.3 Vision General

#### 1.3.1 Descripción del proyecto

#### 1.3.2 Objetivos del proyecto

#### 1.3.3 Características clave del sistema

#### 1.3.4 Beneficios del proyecto

#### 1.3.5 Publico objetivo

#### 1.3.6 alcance y limitaciones

### 1.4 Material de referencia

### 1.5 Acrónimos.

## 2. SYSTEM OVERVIEW

## 3. SYSTEM ARCHITECTURE

### 3.1 Architectural Design

### 3.2 Decomposition Description

### 3.3 Design Rationale

## 4. DATA DESIGN

### 4.1 Data Description

### 4.2 Data Dictionary

## 5. COMPONENT DESIGN

## 6. HUMAN INTERFACE DESIGN

### 6.1 Overview of User Interface

### 6.2 Screen Images

### 6.3 Screen Objects and Actions

## 7. REQUIREMENTS MATRIX

## 8. APPENDICES

### Versión

Versión del documento	Nombre de quien elaboro	Fecha inicio
1.0	Alejandro viveros Hernández	26/2/2025

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

El presente documento tiene como objetivo describir los requerimientos, diseño y arquitectura del sistema para el desarrollo de una historia interactiva generativa con Inteligencia Artificial (IA). Este sistema busca proporcionar una experiencia narrativa única y personalizada, en la que cada usuario pueda tomar decisiones que afecten el desarrollo de la historia.

La IA desempeñará un papel clave en la generación de contenido dinámico, asegurando coherencia en la trama y adaptándose en tiempo real a las elecciones del usuario. Además, el sistema incluirá un mecanismo de dificultad adaptativa que ajustará la complejidad y los desafíos dentro de la historia en función del desempeño y las decisiones del usuario.

El presente documento servirá como una guía integral para el desarrollo e implementación del sistema, proporcionando una estructura clara que facilitará la colaboración entre desarrolladores, diseñadores, testers y cualquier otro equipo involucrado en la creación del producto. Se detallarán los aspectos técnicos esenciales, incluyendo la arquitectura del software, los módulos principales, los requerimientos funcionales y no funcionales, así como los mecanismos de interacción entre los componentes del sistema.

En términos generales, este proyecto busca innovar en la forma en que las historias interactivas se presentan, utilizando el poder de la IA para proporcionar experiencias personalizadas y desafiantes.

## 1.2 Alcance

El sistema será una aplicación web de una sola página (Single Page Application - SPA) desarrollada con React para el frontend y Node.js para el backend. La plataforma permitirá a los usuarios interactuar con una historia generada dinámicamente por IA, donde sus elecciones influirán en la progresión de la narrativa.

### Principales funcionalidades del sistema:

- **Generación de contenido dinámico:**  
La IA creará historias interactivas en tiempo real basándose en las preferencias y decisiones del usuario. El contenido generado garantizará coherencia narrativa y variabilidad en cada sesión de juego.
- **Dificultad adaptativa:**  
La IA evaluará el comportamiento del usuario en tiempo real y ajustará la dificultad de los desafíos en la historia. Esto se basará en parámetros como tiempo de respuesta, decisiones tomadas, complejidad de la historia, y el punto de la historia.
- **Interfaz interactiva y envolvente:**  
La aplicación contará con una UI atractiva y fácil de usar, con una navegación fluida para mejorar la inmersión del usuario en la historia.
- **Gestión del progreso:**  
Se guardará el progreso temporalmente en diferentes puntos de la historia, permitiéndoles continuar la narrativa sin perder coherencia.
- **Seguimiento del usuario:**  
El sistema almacenará datos sobre las elecciones del usuario para generar historias coherentes y adaptar la trama a sus preferencias. Esto permitirá una experiencia más personalizada.

Este sistema será desarrollado como una aplicación web y no contemplará versiones para dispositivos móviles o escritorio en su fase inicial.

## 1.3 Visión General

### 1.3.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una **historia interactiva generativa con Inteligencia Artificial (IA)**, la cual permitirá a los usuarios sumergirse en una narrativa en constante evolución. A través de un sistema de **toma de decisiones**, los jugadores influirán en el desarrollo de la trama, haciendo que cada partida sea única.

El núcleo del sistema es un motor de IA capaz de generar contenido dinámico basado en las elecciones del usuario y en un mecanismo de dificultad adaptativa. Este último ajustará la complejidad de los eventos dentro de la historia en función del desempeño del jugador, asegurando un equilibrio entre desafío y entretenimiento.

El sistema se desarrollará como una **aplicación web de una sola página (SPA)** utilizando **React** para el frontend y **Node.js** para el backend.

### 1.3.2 Objetivos del Proyecto

El proyecto tiene como objetivos principales:

- **Crear una experiencia de historia interactiva personalizada:**
  - Permitir a los usuarios influir activamente en la narrativa a través de decisiones clave.
  - Generar historias dinámicas y coherentes en cada sesión.
- **Incorporar un sistema de dificultad adaptativa:**
  - Ajustar los desafíos en función del comportamiento y rendimiento del usuario.
  - Hacer que la historia evolucione en complejidad según el contexto y las elecciones del jugador.
- **Aprovechar la IA para la generación de contenido:**
  - Implementar algoritmos capaces de construir eventos narrativos, diálogos y descripciones de manera automática.
  - Hacer uso de PLN para mejorar la interacción y la coherencia de la historia.
- **Desarrollar una plataforma accesible y fácil de usar:**

- Diseñar una interfaz intuitiva y envolvente utilizando React.
- Garantizar una experiencia fluida en distintos dispositivos mediante tecnologías web modernas.

### **1.3.3 Características Clave del Sistema**

El sistema ofrecerá varias funcionalidades diseñadas para maximizar la inmersión y personalización de la experiencia del usuario.

#### **1. Historia Generativa Dinámica:**

- La IA generará eventos, descripciones y diálogos basados en las decisiones del usuario.
- Cada historia será única, ofreciendo rejugabilidad y experiencias variadas.

#### **2. Toma de Decisiones con Impacto:**

- Los jugadores enfrentarán múltiples opciones en cada punto clave de la historia.
- Las elecciones influirán en el rumbo de la narrativa, cambiando personajes, entornos y conflictos.

#### **3. Sistema de Dificultad Adaptativa:**

- El juego analizará el desempeño del usuario para modificar la complejidad de los desafíos.
- Los eventos se ajustarán dinámicamente para mantener el balance entre reto y accesibilidad.

#### **4. Seguimiento del Usuario y Contexto Narrativo:**

- Se registrarán las decisiones y el progreso para generar una historia coherente.
- La IA tendrá en cuenta las elecciones pasadas para dar continuidad lógica a la narrativa.

#### **5. Gestión del Progreso y Continuidad:**

- Los jugadores podrán guardar su avance y continuar la historia en otra sesión.

- La IA retomará el punto de la historia considerando el contexto previo.

## 6. Interfaz Web Moderna e Intuitiva:

- Diseñada con React para una experiencia de usuario fluida.
- Animaciones y efectos visuales para mejorar la inmersión narrativa.

## 7. Filtro y Validación de Contenido

El sistema deberá incluir un módulo que analice el output de la IA antes de mostrarlo al usuario. Este módulo verificará que el contenido generado no incluya términos, frases o temas prohibidos según la lista de restricciones definidas.

El prompt enviado a la IA deberá incluir instrucciones explícitas sobre los límites éticos y de contenido. Por ejemplo: “No generar contenido violento, discriminatorio o sexualmente explícito.”

En caso de detectarse contenido no permitido, el sistema deberá:

Reintentar la generación del contenido con un prompt modificado.

Registrar el incidente en un log de seguridad.

Notificar de forma discreta al usuario si fuera necesario (por ejemplo, mostrando un mensaje genérico).

### 1.3.4 Beneficios del Proyecto

El desarrollo de este sistema presenta múltiples beneficios tanto para los jugadores como para la industria del entretenimiento interactivo:

- **Personalización Total:** Se pretende que con el transcurso del aprendizaje de la IA el usuario vivirá una historia distinta, aumentando la inmersión y el compromiso con la narrativa.
- **Desafío Equilibrado:** La dificultad se adapta en tiempo real, asegurando una experiencia entretenida sin frustraciones.
- **Narrativas Únicas:** La IA genera contenido variado, permitiendo múltiples líneas argumentales y desenlaces diferentes.

- **Rejugabilidad Mejorada:** Gracias a la aleatoriedad y a las decisiones, cada partida ofrece una historia distinta.
- **Innovación en Juegos Narrativos:** La combinación de IA, PLN y dificultad adaptativa lleva la narrativa interactiva a un nuevo nivel.

### 1.3.5 Público Objetivo

El sistema está diseñado para una amplia gama de usuarios, incluyendo:

- **Aficionados a los juegos de rol y narrativas interactivas:** Jugadores que disfrutan de experiencias donde sus elecciones afectan el desarrollo de la historia.
- **Amantes de la literatura y la narración:** Usuarios interesados en explorar historias únicas generadas en tiempo real.
- **Entusiastas de la Inteligencia Artificial:** Personas curiosas sobre cómo la IA puede mejorar la creación de contenido narrativo.
- **Desarrolladores y diseñadores de juegos:** Profesionales que buscan inspiración en sistemas de generación procedural y adaptabilidad.

### 1.3.6 Alcance y Limitaciones

Si bien el sistema ofrecerá una experiencia narrativa avanzada, existen ciertas limitaciones que deben considerarse en su fase inicial.

#### **Alcance:**

Generación de historias dinámicas basada en decisiones.

Implementación de dificultad adaptativa según el desempeño del usuario.

Interfaz web optimizada para PC y dispositivos móviles.

Sistema de seguimiento del progreso y toma de decisiones.

#### **Limitaciones:**

No incluirá soporte para multijugador en la primera versión.

La IA requerirá ajustes para evitar errores en la coherencia narrativa.

El sistema no permitirá edición avanzada de historias en esta fase inicial.

Puede haber restricciones en la cantidad de eventos generados en una sesión.

## 1.4 Material de Referencia

Este documento se basa en los siguientes estándares y referencias:

- **IEEE 1016-2016** – Estándar para Documentación de Diseño de Software (SDD).
- **UML 2.5** – Unified Modeling Language para diagramas de análisis y arquitectura.
- **Metodologías de desarrollo ágil** – Para la implementación iterativa del sistema.
- **Documentación de frameworks y bibliotecas utilizadas** (React, Node.js, IA Generativa).

## 1.5 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
SPA	Aplicación de una sola página (Single Page Application).
IA	Inteligencia Artificial, utilizada para la generación de contenido.
UML	Unified Modeling Language, utilizado para diagramas del sistema.
Dificultad Adaptativa	Sistema que ajusta la dificultad de la historia según el desempeño del usuario.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones, utilizada para la comunicación entre módulos.

Tabla 1.0 acrónimos y definiciones del proyecto



## 2. SYSTEM OVERVIEW

### 2.1 DESIGN VIEWPOINTS

#### 2.2 introducción

Esta sección describe los diferentes puntos de vista del diseño del sistema, proporcionando una perspectiva clara de su estructura, interacciones y componentes. Cada punto de vista enfatiza un aspecto particular del diseño para garantizar la coherencia y la alineación con los requisitos del proyecto.

- Punto de vista del contexto
  - Logical Viewpoint
  - Information Viewpoint
  - Interface Viewpoint •  
Interaction Viewpoint
  - State Dynamic Viewpoint

#### 2.3 Punto de vista del contexto

Este punto de vista define los límites del sistema y sus interacciones con entidades externas. Incluye:

- Usuarios finales del sistema.
- Sistemas externos con los que interactúa.
- Flujos de datos entre el sistema y su entorno.

id	nombre	descripcion	Acciones
<b>Cu1</b>	Autenticar	El usuario se registra e inicia sesión en la plataforma para acceder a sus historias, preferencias y progreso.	Registro de nuevo usuario. Inicio de sesión con credenciales válidas. Recuperación y gestión de sesión activa (por ejemplo, token de autenticación). (Posible integración de verificación de email u otros métodos de autenticación).
<b>Cu2</b>	Personalizar la Experiencia Narrativa	El usuario establece sus preferencias (género, tono, complejidad, etc.) para que la IA pueda generar una historia coherente y adaptada a sus gustos.	Selección de opciones de personalización antes de iniciar una historia. Actualización de preferencias en cualquier momento durante la sesión.
<b>Cu3</b>	Iniciar o Reanudar	El usuario inicia una nueva historia o reanuda una historia previamente guardada, asegurándose de que la historia se cargue con el contexto y progreso guardado.	Selección de “nueva historia” o “reanudar historia” en el menú principal. Carga de contexto, resumen y decisiones previas desde la base de datos.
<b>Cu4</b>	Generación de Contenido por IA	El sistema solicita al motor de IA (por ejemplo, ChatGPT) la generación de contenido narrativo	Envío de prompts enriquecidos que incluyan resúmenes, decisiones

		tomando en cuenta el contexto actual, las decisiones y las preferencias definidas.	anteriores y parámetros éticos. Recepción y validación del contenido generado.
<b>Cu5</b>	Validación Ética y Filtro de Contenido	El sistema analiza y filtra el contenido generado por la IA para asegurar que no se incluyan temas, lenguaje o contenidos prohibidos según el marco ético establecido.	<p>Análisis del output mediante algoritmos de NLP o reglas heurísticas.</p> <p>Reintento automático de generación en caso de contenido inadecuado, con registro del incidente.</p> <p>Notificación discreta o logueo para auditorías internas.</p>
<b>Cu6</b>	Toma de Decisiones y Evolución de la Historia	Durante el desarrollo de la historia, el usuario elige entre diversas opciones que influyen en la narrativa y en el desarrollo de la dificultad.	<p>Presentar al usuario una serie de opciones en cada página o escena.</p> <p>Registrar la opción elegida y actualizar el estado de la historia.</p> <p>Confirmar y actualizar el contexto narrativo que se enviará en futuras interacciones con la IA.</p>
<b>Cu7</b>	Adaptación Dinámica de la Dificultad	El sistema evalúa el rendimiento y las decisiones del usuario para ajustar la dificultad	Análisis automático del desempeño mediante métricas o

		de la narrativa en tiempo real (por ejemplo, complicando las opciones o modificando la complejidad del texto generado).	<p>heurísticas definidas.</p> <p>Modificación de parámetros de generación (e.g., dificultad, número y complejidad de opciones) en el motor de IA</p>
<b>Cu8</b>	Gestión del Historial y Seguimiento del Usuario	El sistema guarda y presenta un resumen del progreso del usuario, permitiendo revisar las decisiones tomadas, el estado actual de la historia y el rendimiento global.	<p>Almacenamiento persistente de cada página, decisión y resumen del contexto en la base de datos.</p> <p>Visualización por parte del usuario de un historial o cronología de su historia (incluyendo gráficos o estadísticas simples si se requiere).</p> <p>Opciones para exportar o compartir el historial.</p>

## Diagrama de casos de uso general


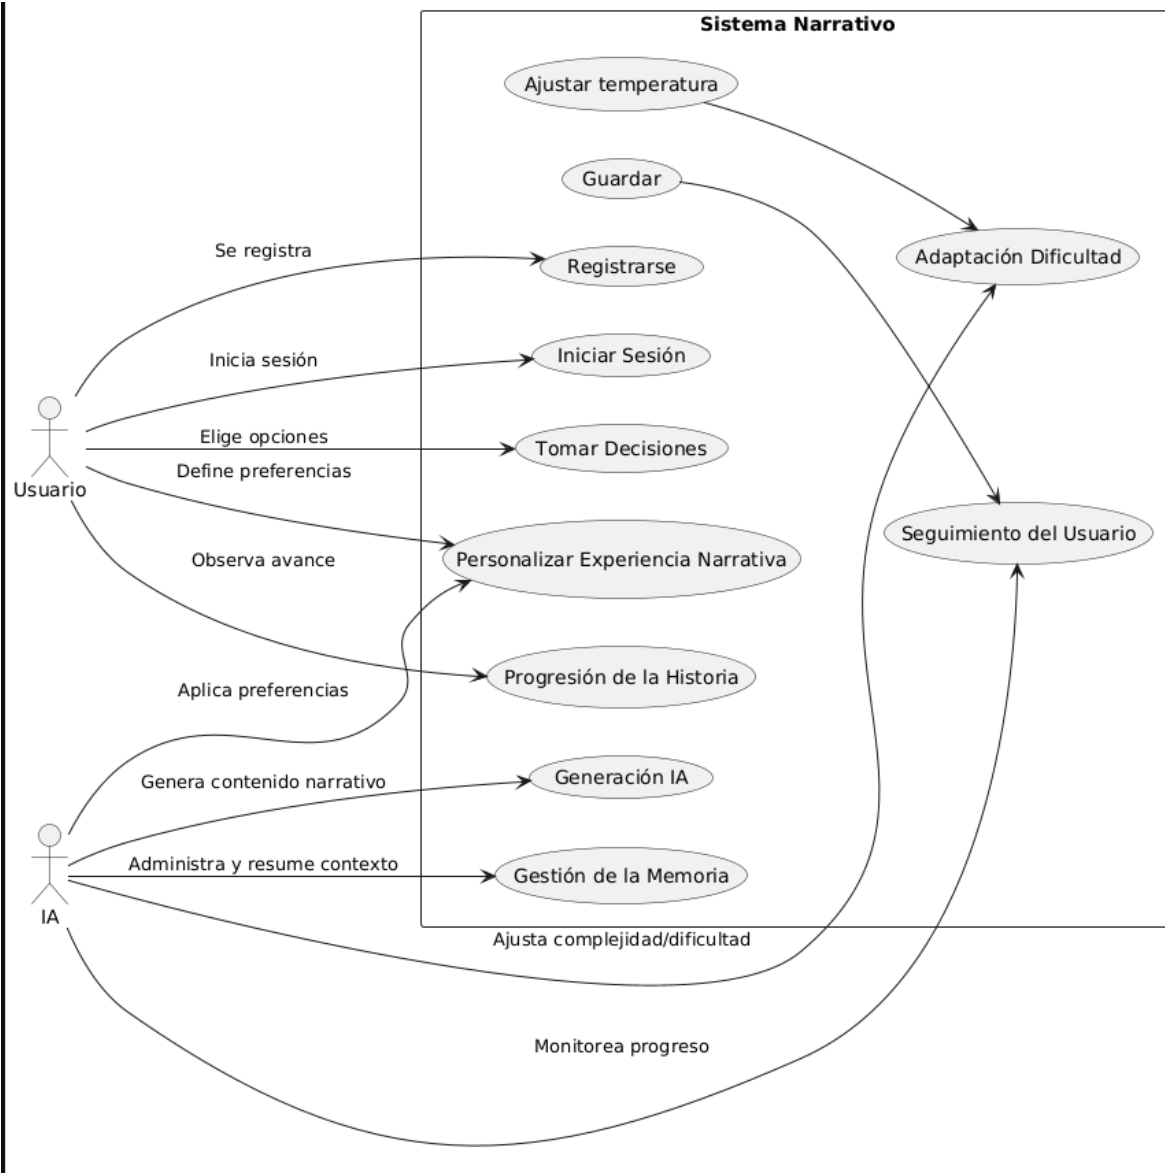


Figura 1 Diagrama de casos de uso

### 2.3.1 Iniciar Sesión

#### Descripción


El usuario debe poder acceder a la plataforma proporcionando sus credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña). El sistema verificará la autenticidad de los datos y, en caso de éxito, permitirá el ingreso del usuario a la aplicación. El actor en este caso de uso es el usuario, pues este interactuara con la funcionalidad Iniciar sesión, para poder hacer uso de esta funcionalidad al usuario ya debe de estar registrado en la plataforma. Una vez hecho esto el flujo de esta funcionalidad se define de la siguiente manera, el usuario ya registrado presiona el botón, de iniciar sesión, esto desplegara un formulario en el cual ingresara los datos de email y contraseña ya registrados previamente, se validarán los datos del usuario en la base de datos y si coinciden el programa la dará acceso a la pagina en caso de ser incorrectos no podrá interactuar con la pagina de la manera que se espera.

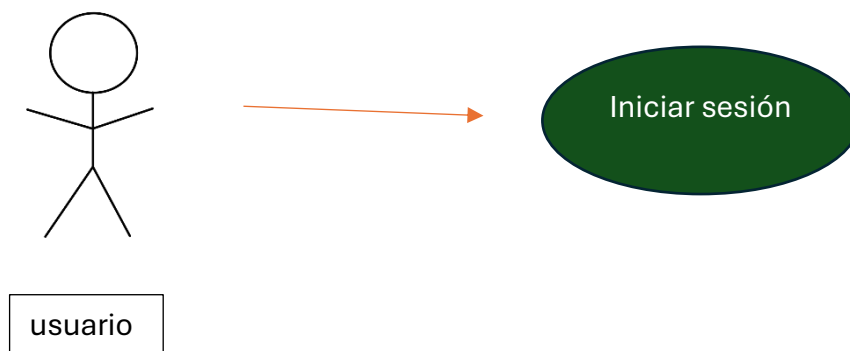

*Figura 2. visualización del caso de uso iniciar*

### 2.3.2 Tomar Decisiones

EL usuario interactuara con el programa tomando decisiones las cuales afectaran el progreso de la historia. El actor principal en esta funcionalidad es el usuario pues este interactuara directamente en este caso de uso una vez iniciada la historia al final de cada página habrá tres opciones de las cuales el usuario podrá decidir cual decisión tomar. EL flujo de esta funcionalidad se define de la siguiente manera. Se generaran tres opciones las cuales interferiran en el desarrollo de la historia. De esta manera estas opciones estaran dispuestas al final de la página, el usuario debe decidir cual de estas opciones tomar, una vez el usuario elige una opción se marcará la decisión tomada y se mostrara en el lateral de la pagina para que el usuario sepa que decisión tomo y a partir de esa decisión tomada la historia debe continuar.

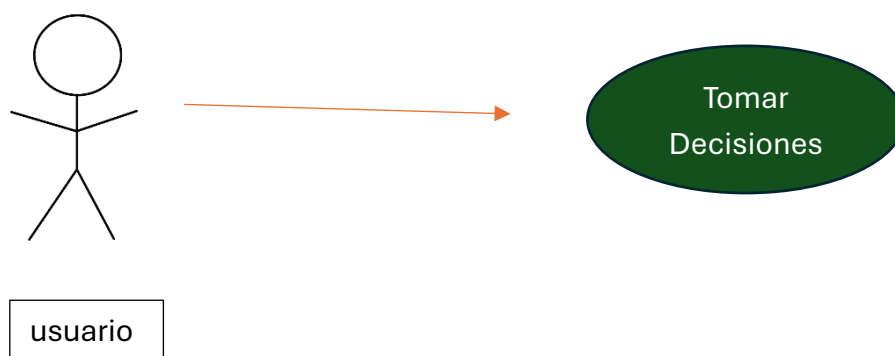


*Figura 3. visualización del caso de uso Tomar decisiones*

### 2.3.3 Generación I.A

La IA genera contenido narrativo dinámico basado en las decisiones del usuario y las condiciones predefinidas del sistema. EL Actor en esta funcionalidad es la IA pues esta genera el contenido dinámico coherente de acuerdo con la historia y a las decisiones del usuario. EL flujo de esta funcionalidad se define de la siguiente manera: La I.A genera una historia de acuerdo a las preferencias del usuario las cuales serán limitadas para poder llevar la coherencia de la historia y el dinamismo con el usuario, La IA genera un tema y un título del "cuento" De acuerdo a los estados de la historia, de los cuales la IA dispondrá para saber en que momento de la historia genera el texto, por ejemplo si la IA sabe que la historia esta en el


inicio aperturara la historia si sabe que esta en el desarrollo en los etsados donde esto sucede generara la trama de acuerdo adonde se encuentre y así sucesivamente también dispondrá de las decisiones del usuario y de un contexto clave para poder generar la siguiente página.

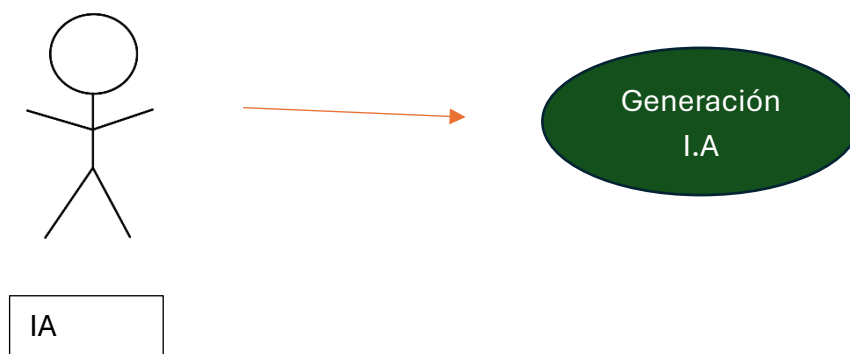

*Figura 3. visualización del caso de uso Generación IA*

#### 2.3.4 Seguimiento usuario.

La IA debe de dar seguimiento al usuario para poder ir generando la historia de manera coherente. El actor en esta funcionalidad es la IA pues debe de darle seguimiento a las preferencias del usuario, a las decisiones que ha tomado, y a su historia para poder manejar y generar la historia de una manera coherente. EL flujo de esta funcionalidad se define de la siguiente manera, Se guardarán temporalmente las decisiones, preferencias usuario y contextos claves de la historia para que esta pueda darle un seguimiento a la historia y al usuario, esto ayudara a que la historia sea coherente y dinámica y se relacione mas con las preferencias del usuario.

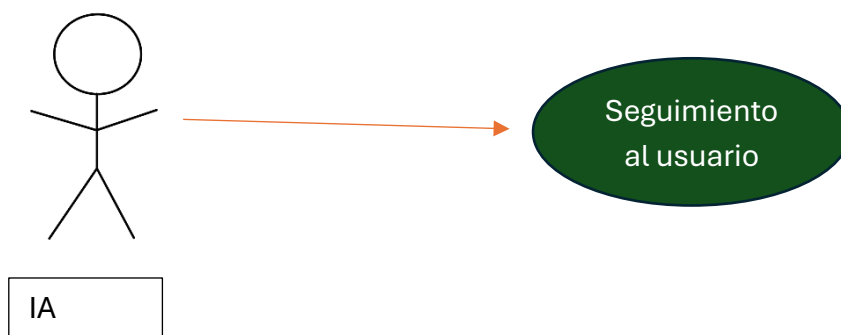


*Figura 4. visualización del caso de uso Tomar decisiones*



### 2.3.5 Adaptación de dificultad


La IA ajustara la dificultad de acuerdo al parámetro de temperatura y al momento de la historia en el que se encuentre el usuario. EL actor en esta funcionalidad es el IA ya que de acuerdo al momento de la historia, las decisiones que ha tomado el usuario y la temperatura, esta generara decisiones mas largas, y la historia puede ser mas ambigua sin decisiones tan concretas, EL flujo de esta funcionalidad seria el siguiente Una vez la IA hace el seguimiento al usuario, y se ajusta el estado de la historia y el parámetro de temperatura la IA hará mas o menos rebuscada la historia y las decisiones de acuerdo a todos los parámetro antes mencionado.

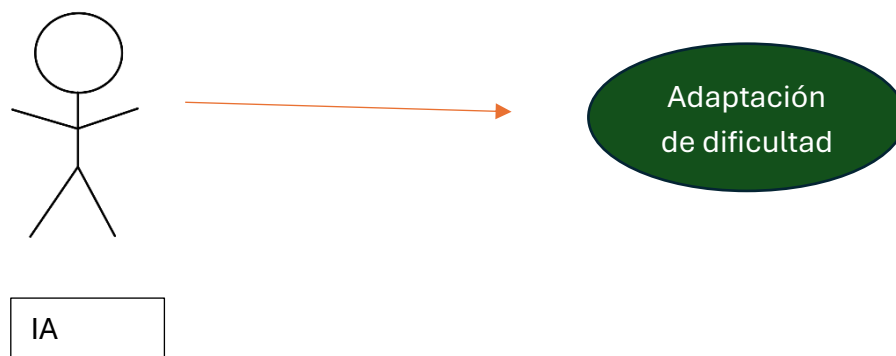

*Figura 5. visualización del caso de uso adaptación de dificultad*

### 2.3.6 Registrarse


El usuario debe registrarse en la pagina para poder hacer uso de esta. El actor en esta funcionalidad es el usuario pues este proporcionara las credenciales solicitadas las cuales se almacenarán en la base de datos para poder hacer uso de la página. Además de que la IA podrá hacer un seguimiento del usuario para poder hacer los ajustes necesarios en la historia.

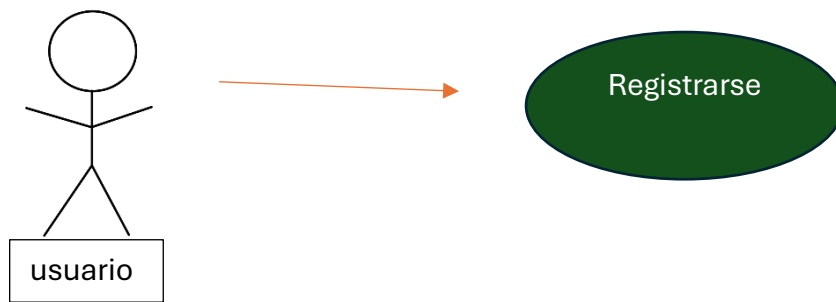

*Figura 6. visualización del caso de uso iniciar*

### 2.3.7 Personalizar historia

El usuario interactuara con esta funcionalidad pues se desplegara un pequeño de menú donde podrá elegir ciertas preferencias para su historia y la IA accederá a estas preferencias para poder hacer una historia mas personalizada y coherente. Los actores en esta funcionalidad son el usuario y la IA el usuario define las preferencias que quiere para la historia y la ia interactuara con estas preferencias para poder realizar una historia mucho más concisa.

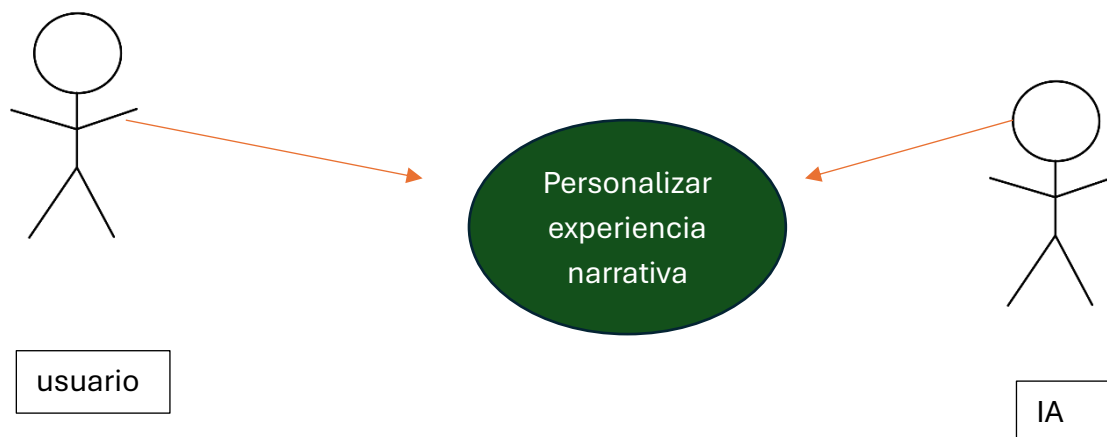


*Figura 7. visualización del caso de uso Personalizar*

## 2.4 Composition viewpoint

El **Composition Viewpoint** en el estándar IEEE 1016-2016 se enfoca en la organización y estructura de los componentes dentro del sistema, así como en sus interacciones. En este contexto, se analiza el proyecto de la historia interactiva generativa con IA se puede estructurar de la siguiente manera. Desde la perspectiva del **Composition Viewpoint**, el proyecto debe enfocarse en una estructura modular bien definida, donde la IA sea el núcleo del sistema y todos los demás módulos interactúen con ella de manera coordinada. La separación clara de componentes permitirá escalabilidad y mantenimiento eficiente.


Estructura del Diagrama de Paquetes para este Proyecto

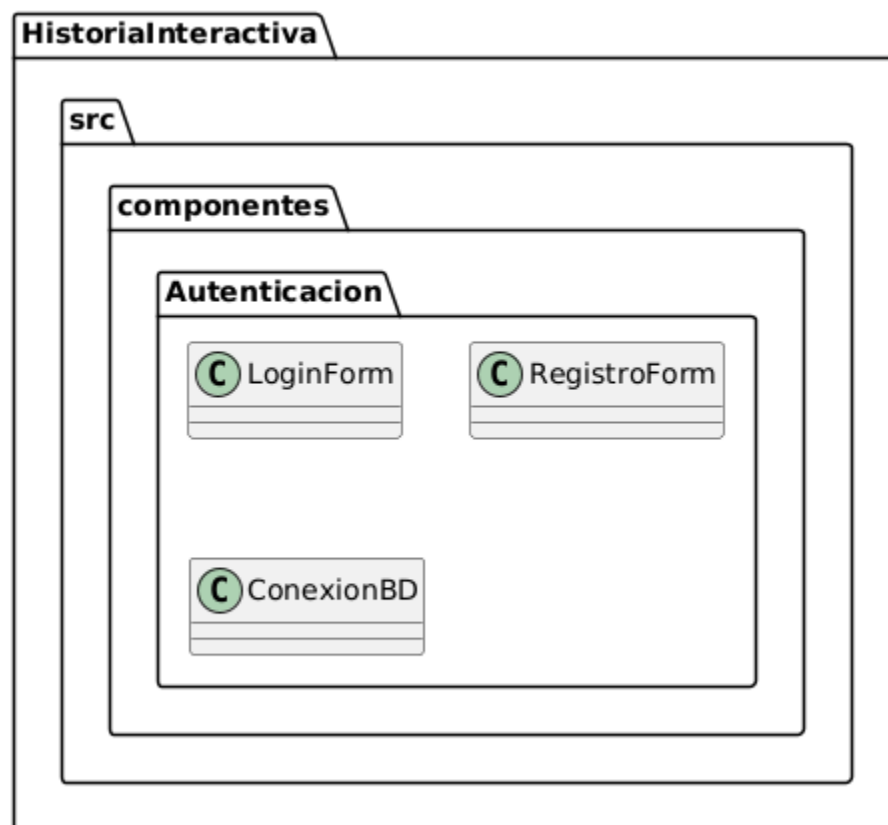

El paquete Autenticacion contendra las clases LoginForm la cual servira para inicar sesion, ResgitroForm esta clase servira para poder registranos en la pagina y ConexiónBD conectara con la base de datos.




Preferenciasform Gestiona el formulario con el que interactura el usuario  
PerzonaliuzarController maneja la logica para gestionar las preferencias

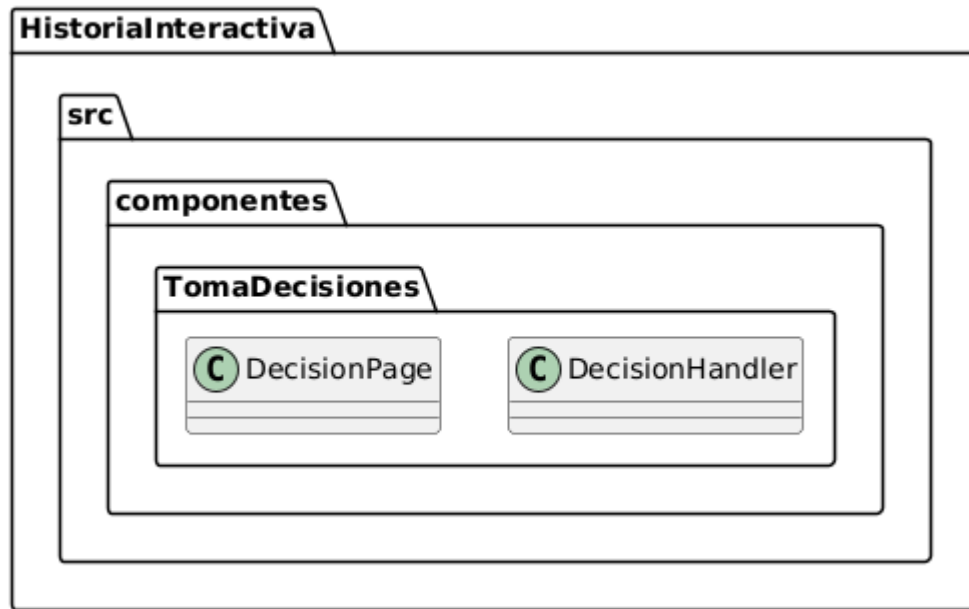


**DecisionPage** Representar la interfaz visual para presentar las opciones de decisión en cada escena o página de la historia.

**DecisionHandler** Gestionara las decisiones

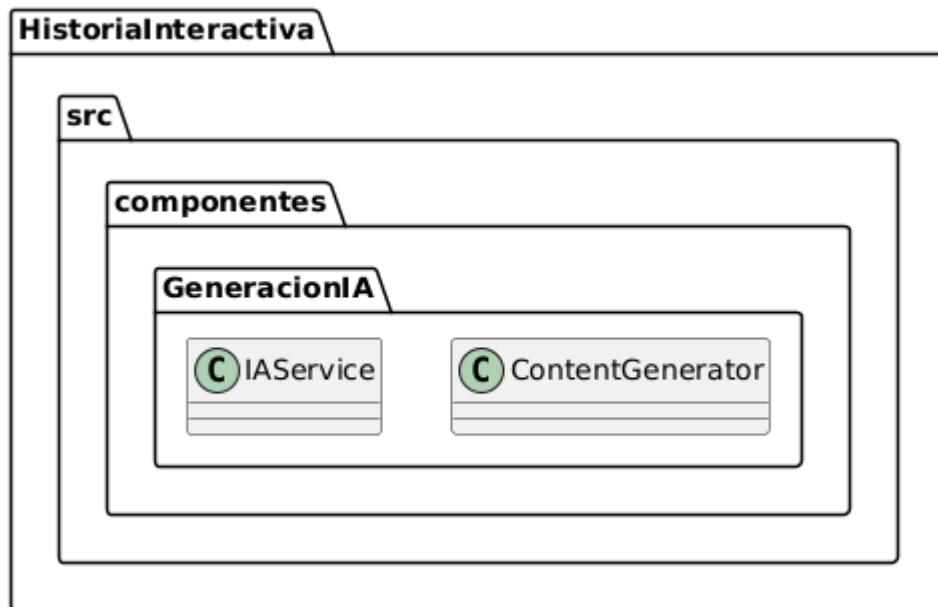


**IAService** se conectara con la api de la IA


**ContentGenerator** generara una historia coherente

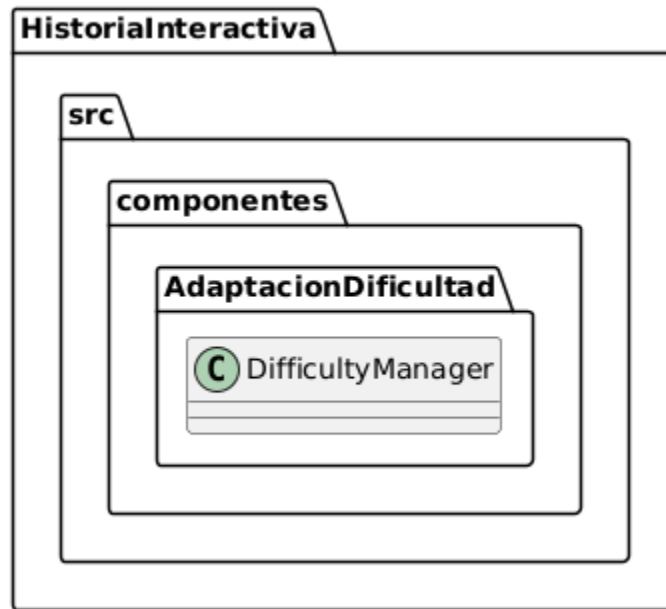


Difficulty Manager Ajustara la dificultad

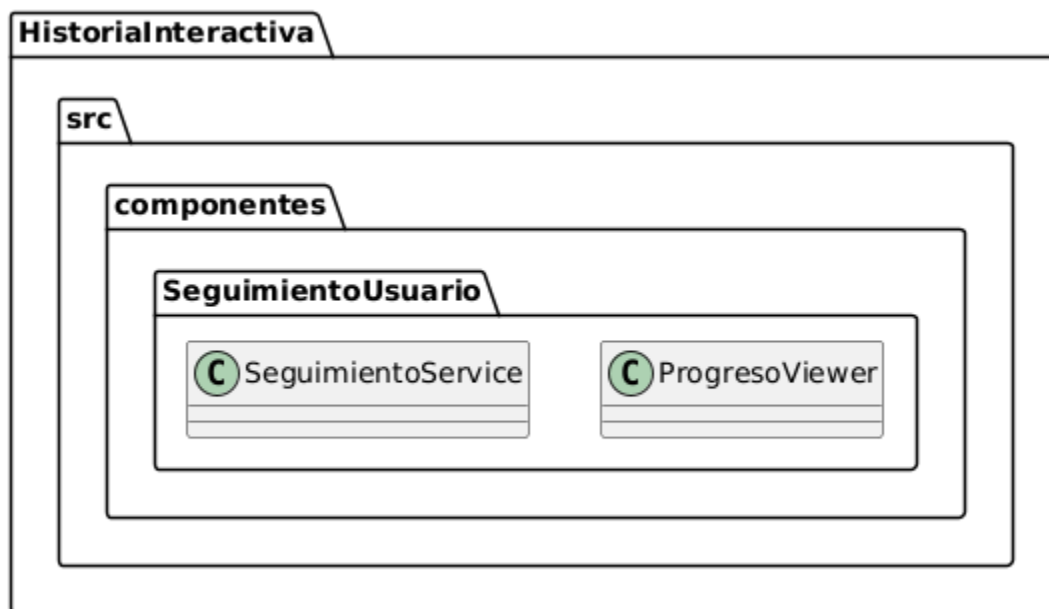

LA ia hara el seguimiento del usuario y analizara el progreso para generar coherentemente la historia

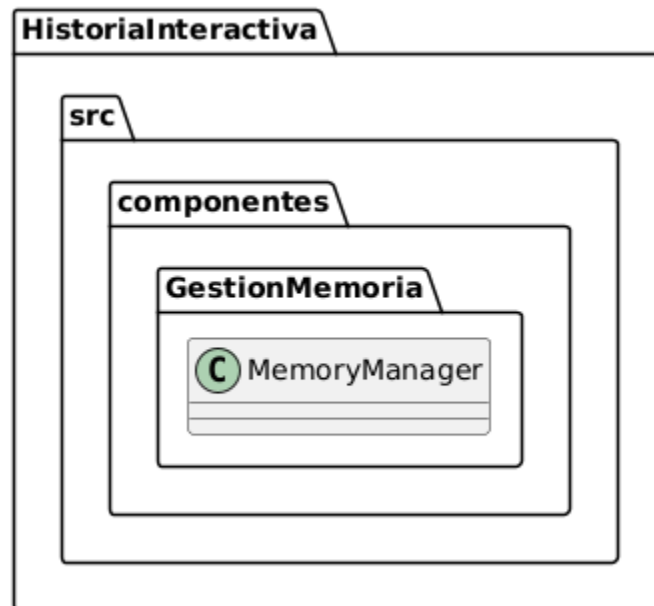

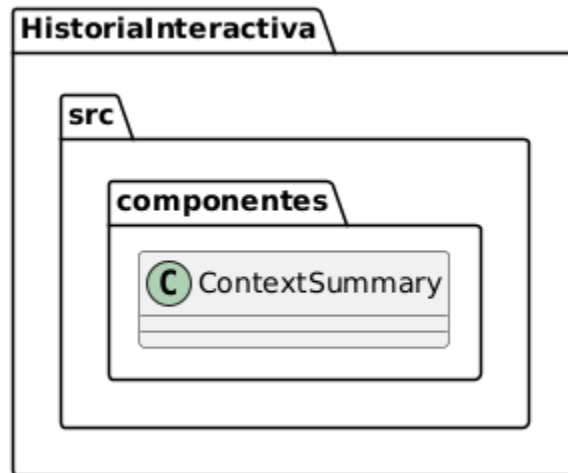

## 2.5 Logical viewpoint

### 2.5.1 Diagrama de clases


Diagrama de Clases:

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema de historia interactiva, mostrando de manera detallada las abstracciones del dominio y cómo cada uno de los casos de uso se traduce en clases con responsabilidades claras. En este diagrama, cada clase se denomina según el caso de uso, como "Registrarse", "IniciarSesion", "PersonalizarHistoria", "TomarDecisiones", "GeneracionIA", "ProgresionHistoria", "AdaptacionDificultad" y "SeguimientoUsuario", lo que permite una correlación directa entre la funcionalidad esperada y la implementación en el sistema. Cada clase tiene atributos que representan datos esenciales para el funcionamiento, por ejemplo, la clase "Registrarse" almacena el email y la contraseña, mientras que "GeneracionIA" contiene atributos como el modelo de IA y la temperatura, que determinan el comportamiento del motor de generación de contenido.

Las relaciones entre las clases, representadas mediante flechas, indican dependencias y asociaciones lógicas, como la conexión de "Registrarse" con "IniciarSesion" para crear el usuario, o la interacción entre "PersonalizarHistoria" y "GeneracionIA", la cual permite que las preferencias del usuario influyan en la narrativa generada. Este diagrama facilita la identificación de responsabilidades, promoviendo una estructura modular y fácilmente mantenible, donde cada clase cumple una función específica en el flujo general del sistema.



La claridad en la definición de métodos, tales como "registrarUsuario()", "iniciarSesion()" o "generarContenido()", contribuye a la cohesión interna del diseño y permite que los desarrolladores comprendan rápidamente cómo se comporta el sistema. Además, la representación de dependencias ayuda a prever el impacto de cambios en uno de los módulos, lo que resulta esencial para la evolución y escalabilidad del proyecto. La integración entre componentes es clara y consistente, de modo que se establece una ruta lógica para la interacción entre el frontend y el motor de IA a través del backend. En definitiva, este diagrama de clases sirve como base para la generación de código y para la validación de la arquitectura de la aplicación, asegurando que todas las funcionalidades requeridas se encuentren debidamente modeladas y organizadas. La disposición visual y la nomenclatura coherente hacen que este diagrama sea una herramienta crucial para la comunicación entre los equipos de desarrollo y los stakeholders del proyecto.

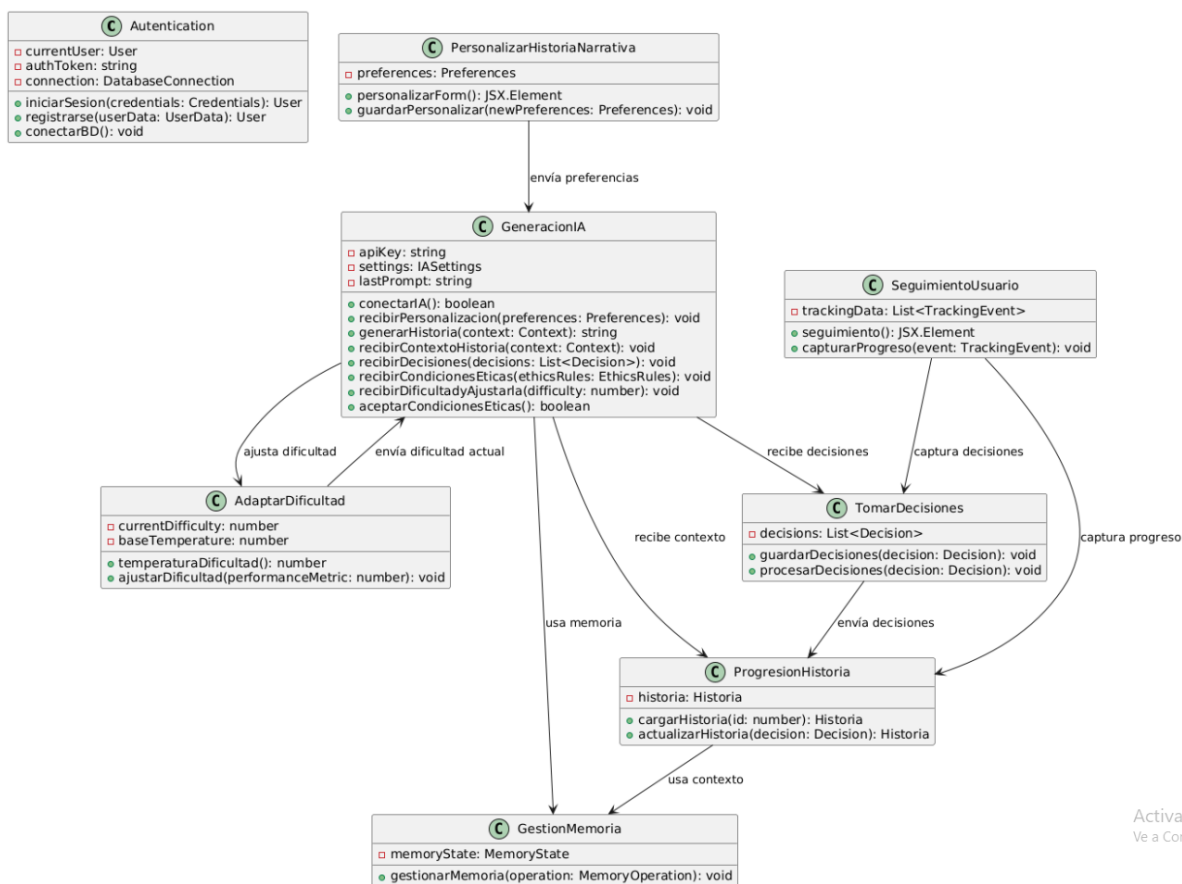

Activa:  
Ve a Cor

### 2.5.2 Diagrama de objetos

El diagrama de objetos ofrece una representación concreta y tangible de la estructura definida en el diagrama de clases, mostrando instancias reales con valores específicos que simulan un escenario de ejecución.

En este diagrama, se crean objetos como "reg1 : Registrarse" y "ses1 : IniciarSesion" con atributos asignados que ilustran, por ejemplo, un usuario registrado con su email y contraseña.

Cada objeto se instancia de forma que refleja el estado actual de la aplicación, permitiendo visualizar cómo interactúan las clases en tiempo de ejecución.


La instancia "persHist : PersonalizarHistoria" muestra preferencias en formato JSON, lo que permite comprender de manera visual la forma en que se personaliza la narrativa según el gusto del usuario. Asimismo, "tomarDec : TomarDecisiones" contiene una lista de opciones, que simula el proceso de selección de decisiones en el flujo de la historia, mientras que "genIA : GeneracionIA" se configura con parámetros que determinan el estilo y la creatividad de la narrativa generada.

La instancia "progHist : ProgresionHistoria" representa el estado actual de la historia, mostrando de manera explícita en qué punto se encuentra la narrativa, y "adapDific : AdaptacionDificultad" indica el nivel de dificultad en vigor, que se ajustará en función del desempeño del usuario.

Además, el objeto "segUser : SeguimientoUsuario" almacena un historial de interacciones, proporcionando una perspectiva del seguimiento realizado en la narrativa. Las relaciones entre estos objetos, definidas a través de conexiones visuales, ilustran cómo la información fluye entre ellos; por ejemplo, la preferencia enviada desde "persHist" a "genIA" permite ajustar el contenido narrativo, y el progreso registrado en "progHist" es consultado por "adapDific" para modificar la dificultad.

Este diagrama no solo demuestra la interacción dinámica entre las instancias, sino que también valida el diseño del sistema al evidenciar cómo cada componente contribuye al objetivo final de proporcionar una experiencia narrativa personalizada y adaptativa. En resumen, el diagrama de objetos facilita la comprensión de la operatividad del sistema en un escenario real, ofreciendo una visión clara de la

relación y el estado de cada instancia en un momento dado.

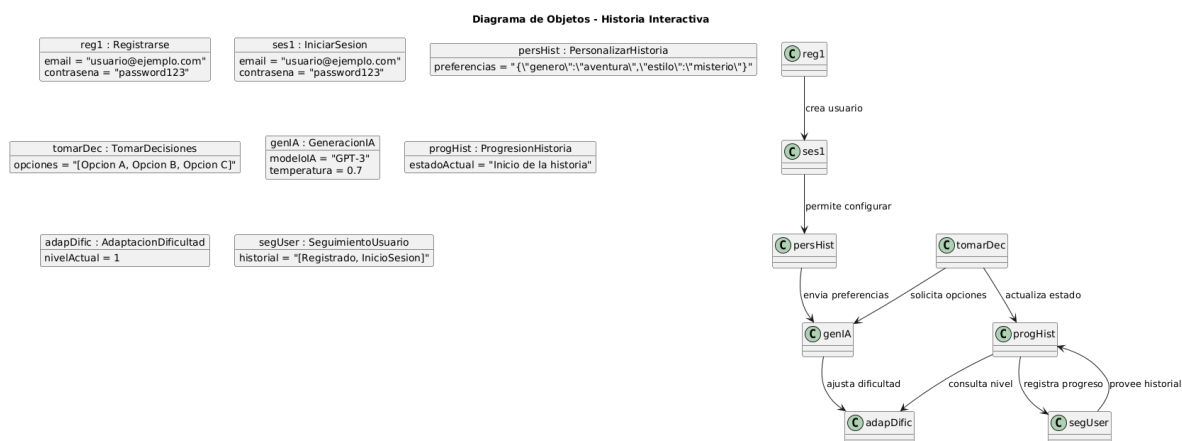

## 2.6 Dependency viewpoint

### 2.6.1 Descripción del Diagrama de Paquetes


El diagrama de paquetes ilustra la organización de los módulos de alto nivel en el sistema, estableciendo de manera clara las dependencias y las interacciones entre ellos. En este diagrama se identifican cuatro paquetes principales: el Frontend, el Backend, el MotorIA y la BaseDeDatos. El paquete de Frontend representa la interfaz de usuario y los componentes visuales, mientras que el Backend se encarga de la lógica de negocio, la autenticación y el control del flujo de la narrativa.

El paquete MotorIA contiene el motor de generación narrativa y el adaptador de dificultad, los cuales trabajan en conjunto para generar contenido dinámico y ajustar el reto en función del desempeño del usuario. Por último, la BaseDeDatos almacena toda la información relacionada con usuarios e historias, permitiendo persistir el estado y el progreso del sistema. Las flechas indican cómo cada módulo depende de otros, por ejemplo, el Frontend utiliza los servicios proporcionados por el API del Backend, y éste a su vez coordina la generación de contenido solicitando datos al MotorIA y almacenándolos en la BaseDeDatos.

Este diagrama facilita la identificación de las interconexiones críticas y la planificación de la integración del sistema, lo que resulta fundamental para garantizar que los cambios en un módulo se puedan aislar sin afectar el funcionamiento global. Además, el diagrama de paquetes ayuda a prever el orden

en que se deben desarrollar y probar los componentes, ya que permite ver de manera gráfica cuáles son los módulos que requieren que otros estén operativos para funcionar correctamente.

**Diagrama de Paquetes - Dependencia del Sistema de Historia Interactiva**

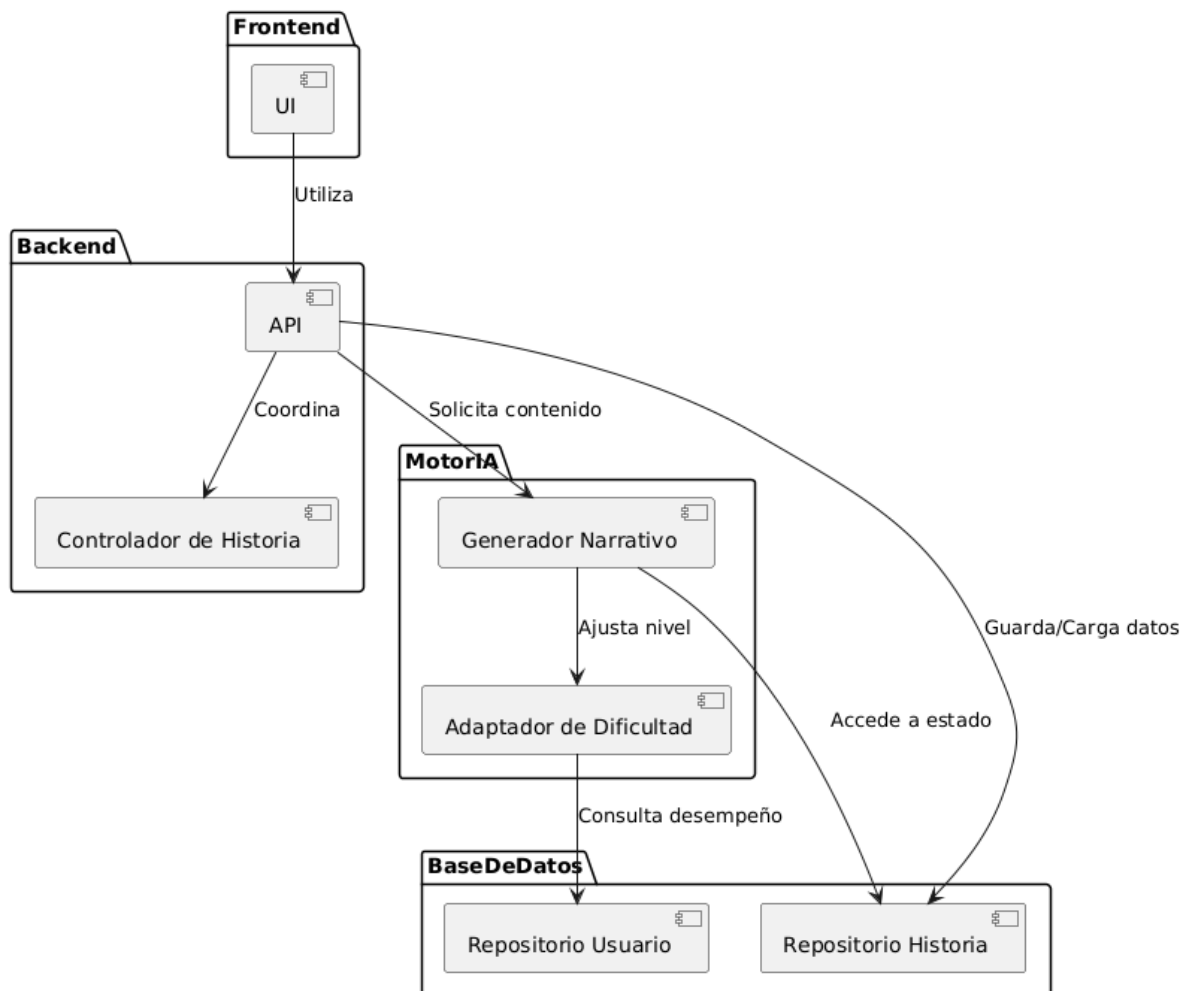

## 2.6.2 Diagrama de componentes

### Descripción del Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes muestra de manera detallada cómo se comunican y dependen los distintos módulos de software a nivel de componentes, ofreciendo una visión integral del flujo de información en el sistema.


En este diagrama, se identifica a un **actor Usuario** que interactúa directamente con el componente Frontend, el cual representa la interfaz de usuario. El Frontend

se conecta con el componente Backend, responsable de la lógica central del sistema, que incluye servicios como la API de autenticación y el controlador encargado de manejar la historia interactiva. A su vez, el Backend se comunica con el MotorIA, que es el encargado de generar contenido narrativo dinámico y de ajustar la dificultad de la historia según el rendimiento del usuario.


La BaseDeDatos se integra en este esquema para almacenar la información tanto de los usuarios como del progreso y estado de las historias. Las relaciones establecidas, mediante flechas, indican que el Usuario inicia la interacción a través del Frontend, que a su vez envía solicitudes al Backend para que este coordine las operaciones necesarias con el MotorIA y la BaseDeDatos.


Este diagrama permite visualizar claramente la estructura de comunicación entre componentes, lo que resulta esencial para la planificación de la integración y el mantenimiento del sistema. Además, ayuda a identificar posibles cuellos de botella y dependencias críticas, facilitando la creación de casos de prueba de integración y la detección temprana de problemas. La modularidad mostrada en el diagrama de componentes favorece la escalabilidad y la reutilización de componentes, asegurando que cada parte del sistema se pueda actualizar o reemplazar de manera independiente sin afectar el funcionamiento global.

## Diagrama de Componentes - Dependencia e Interacción del Sistema

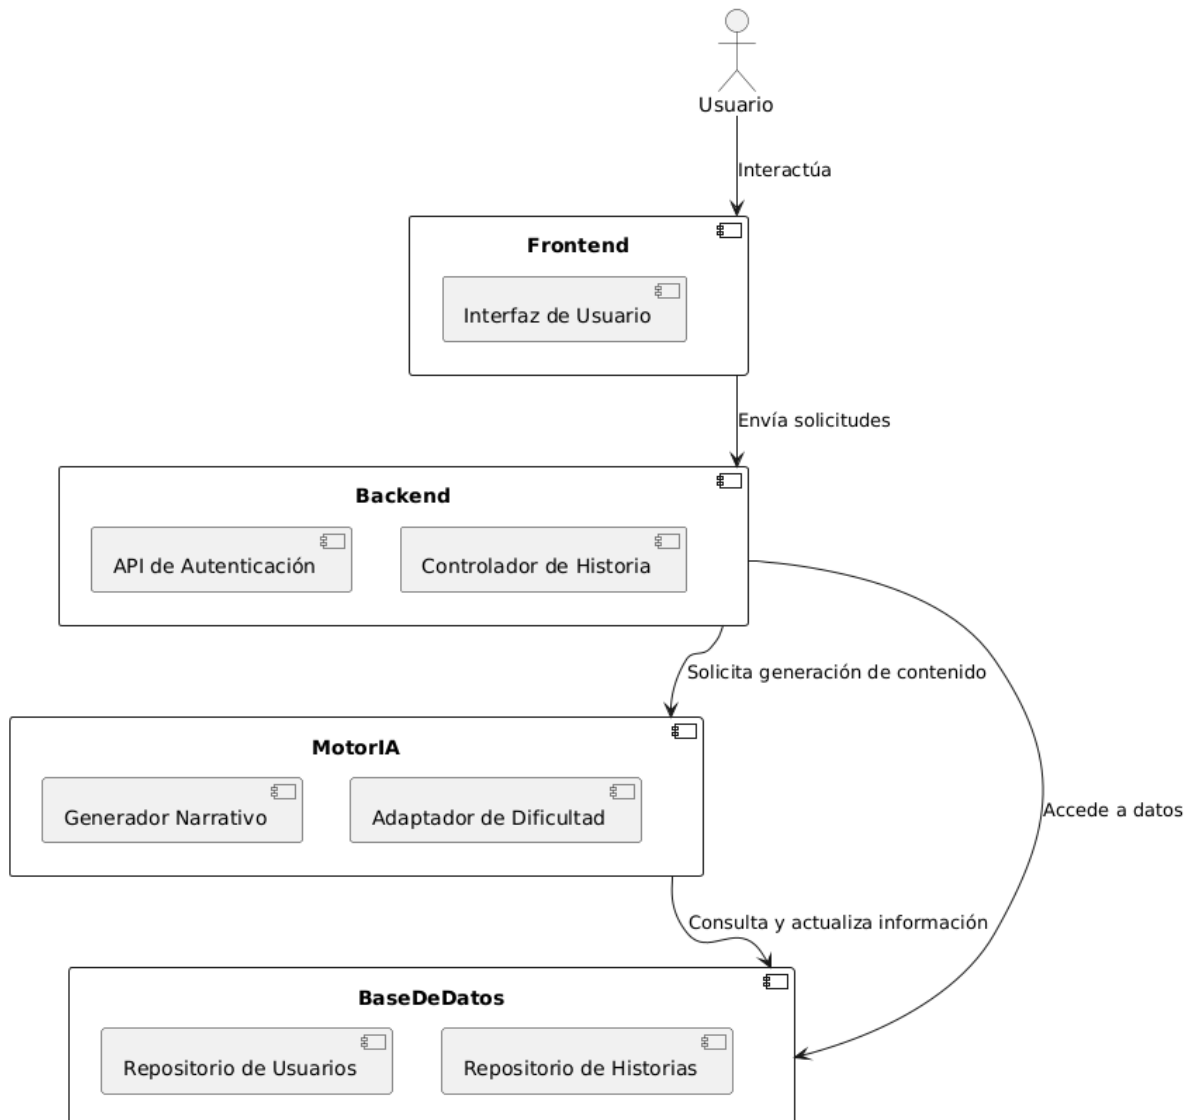

## 2.7 Patterns viewpoint

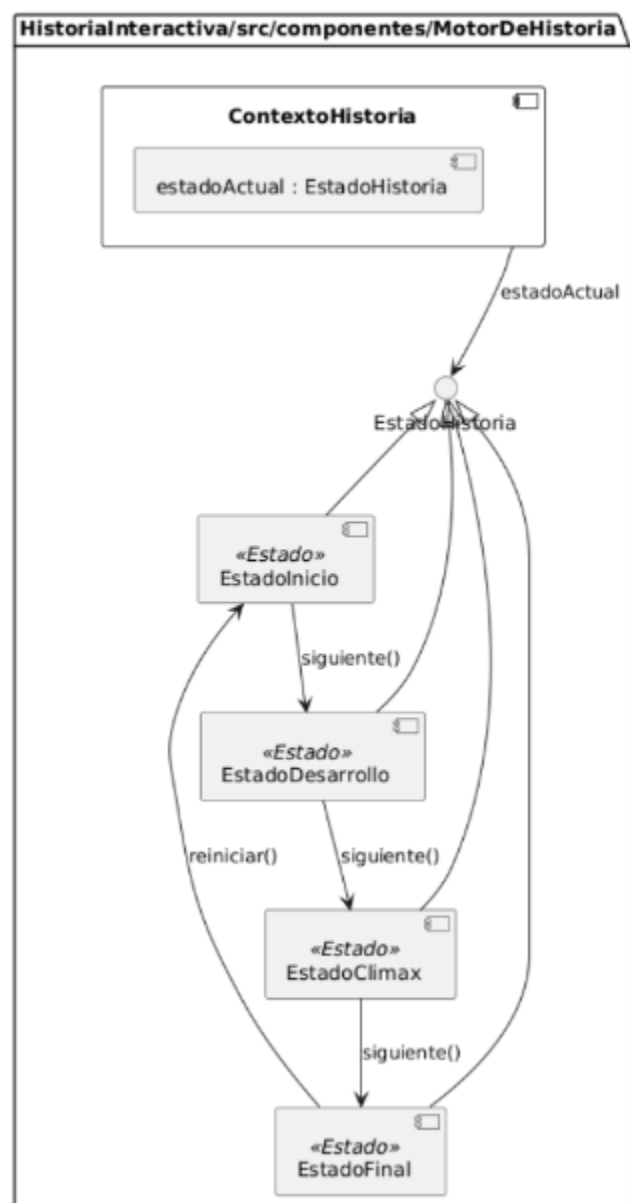

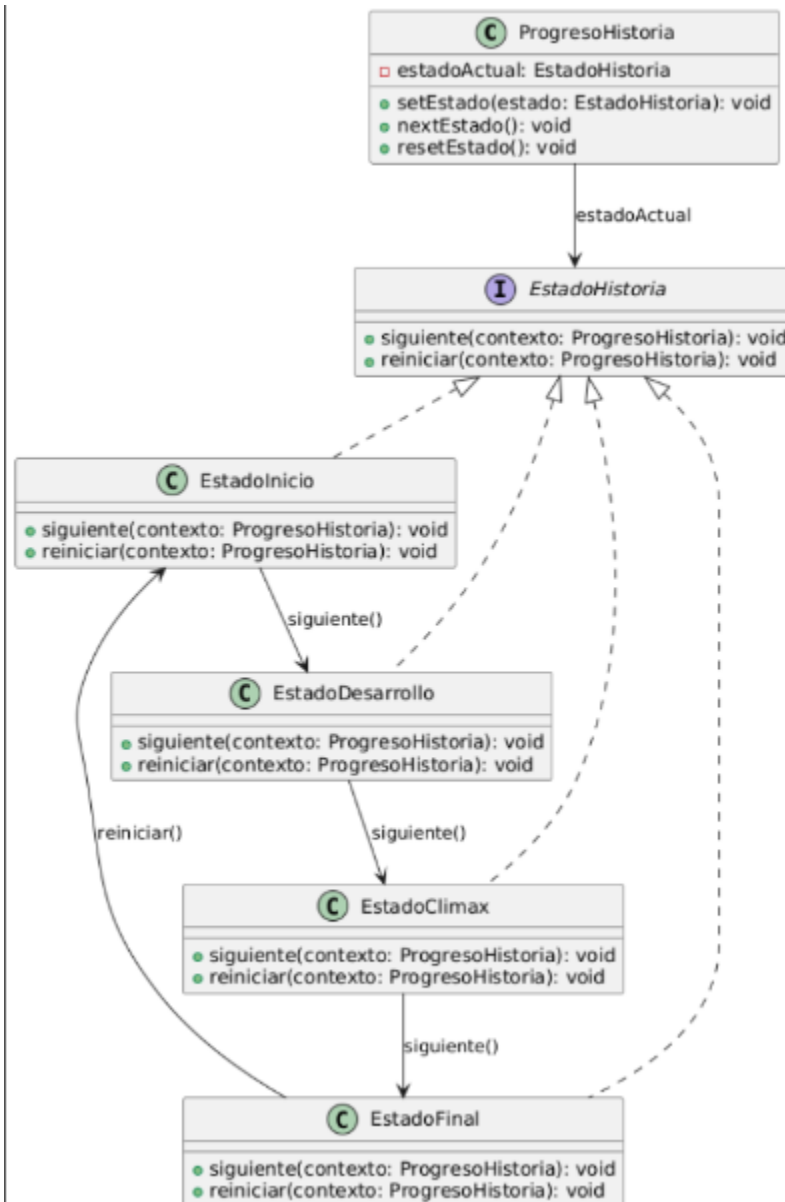

## Paquete y Ubicación

El diagrama se encuentra en el paquete

"HistoriaInteractiva/src/componentes/ProgresoHistoria", lo que indica que este módulo es el encargado de gestionar la lógica central de la narrativa de la aplicación.

## ContextoHistoria (Contexto)

Rol y Función:

Este componente actúa como el contexto del patrón State. Su responsabilidad es mantener la referencia al estado actual (representado por el atributo `estadoActual`),



de forma que toda la lógica de generación y transición de la narrativa se base en el estado vigente.

#### Reutilización y Parametrización:

Al delegar la responsabilidad de cada comportamiento en los estados concretos mediante la interfaz EstadoHistoria, se facilita la reutilización de cada componente (por ejemplo, si más adelante se quiere ampliar la narrativa, se podrán agregar nuevos estados sin modificar la lógica central del contexto).

#### Rol y Función:

Define el contrato que deben cumplir todos los estados. Esto garantiza que la IA pueda interactuar uniformemente con cualquiera de ellos sin depender de la implementación específica.

EstadoInicio: Representa el incipiente de la historia, donde se establecen las bases de la narrativa.

EstadoDesarrollo: Gestiona el avance y el desarrollo intermedio, donde se introducen decisiones y giros narrativos.

EstadoClimax: Representa el momento álgido o el punto culminante de la narrativa.

EstadoFinal: Contiene la lógica para la conclusión de la historia.

#### Transiciones:

Las conexiones (etiquetadas con métodos como siguiente() y reiniciar()) indican claramente cómo se realizan las transiciones entre estados. Por ejemplo, una vez finalizado el EstadoInicio, la historia pasa al EstadoDesarrollo; al concluir el EstadoFinal, se reinicia el ciclo, lo que permite iniciar una nueva narrativa o reintentar la historia.

## 2.8 Interfaces


La interfaz de usuario de **HistorialInteractiva** se articula en cuatro componentes principales, cada uno implementando su propio contrato (interfaz) y conectándose con servicios backend estandarizados. Cuando el usuario accede por primera vez, el **LoginComponent** despliega los campos de nombre de usuario y contraseña y un botón de autenticación que, al pulsarse, invoca el método iniciarSesion de la interfaz IAutenticacion. Tras validar las credenciales, el componente lanza un evento de éxito o error que desencadena la transición al Menú Principal (o la presentación de un mensaje de fallo). Este flujo garantiza que solo usuarios

verificados puedan avanzar y establece la sesión con un token que otros componentes pueden reutilizar para llamadas protegidas.


Una vez autenticado, el **MainMenuComponent**, responsable de la interfaz IMainMenuUI, ofrece dos acciones: “Iniciar Historia” y “Cerrar Sesión”. La primera envía al usuario a la pantalla de narrativa, mientras que la segunda invoca de nuevo a IAutenticacion para invalidar el token y regresar al login. Este menú actúa como punto de control, permitiendo elegir entre reanudar o comenzar una historia nueva y asegurando que el cierre de sesión limpie cualquier estado residual.

En la **StoryScreen**, el **StoryComponent** concentra la experiencia central. A la izquierda muestra, mediante IEstadoHistoriaUI, la fase actual de la narrativa (Inicio, Desarrollo, Clímax o Final), obtenida por el componente EstadoHistoriaComponent a través del patrón State. En el panel central aparece el texto íntegro de la página generada, cargado y actualizado desde IProgresionHistoria y IGeneracionIA. Justo debajo, una lista de botones de decisión permite al usuario elegir su próximo paso; cada selección activa ITomarDecisiones.guardarDecisiones y, a continuación, un nuevo llamado a IGeneracionIA.generarHistoria, recargando el contenido. A la derecha, el **StoryComponent** incorpora el ISeguimientoUsuario para desplegar en forma de lista el historial de decisiones y eventos más relevantes, ofreciendo al usuario un contexto permanente de su progreso.

Finalmente, el **LogoutComponent** implementa ILogoutUI y permite, con un único botón, cerrar la sesión mediante IAutenticacion. Esta acción asegura la limpieza de cualquier token y datos de usuario en memoria, redirigiendo al usuario al LoginComponent y garantizando la seguridad de la aplicación. En conjunto, este conjunto de interfaces y componentes UI establece un contrato claro: cada pantalla sabe exactamente qué servicios invocar, qué datos esperar y cómo reaccionar ante las respuestas o errores, facilitando así la colaboración entre diseñadores, desarrolladores de frontend y equipos de testing.

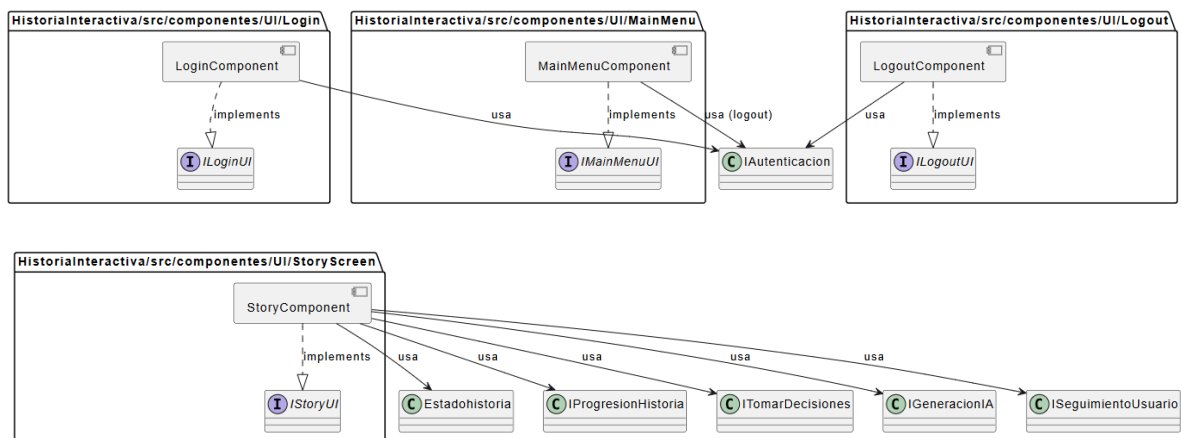

## 2.10 state dynamics

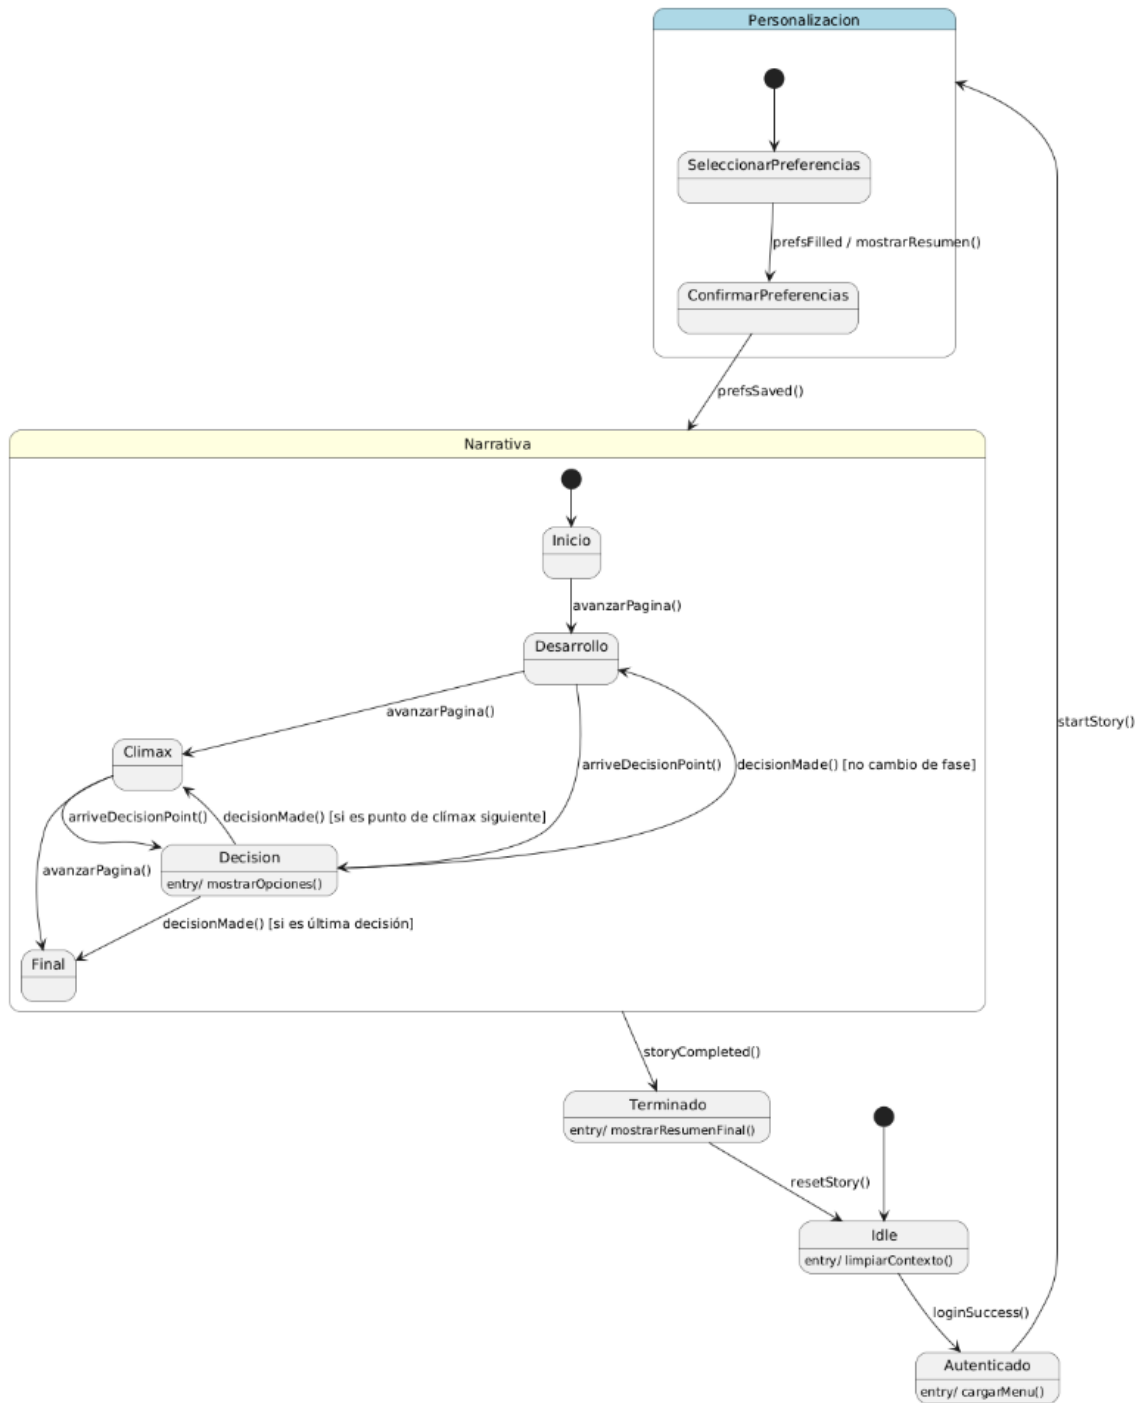

Cuando el usuario abre la aplicación, ésta arranca en el estado **Idle**, donde se borra cualquier contexto previo de la narración y se muestra la pantalla de login. Al enviar credenciales válidas se dispara el evento `loginSuccess()` y la máquina transita a **Autenticado**, cargando el menú principal. Desde allí, al seleccionar “Iniciar Historia” se activa `startStory()` y entramos en el estado compuesto **Personalización**, que primero lleva al subestado **SeleccionarPreferencias** y luego, una vez completado el formulario, a **ConfirmarPreferencias**, donde se resumen las elecciones del usuario (técnicamente la acción `mostrarResumen()`). Cuando el usuario confirma (`prefsSaved()`), la narrativa efectivamente comienza al entrar en el subestado inicial de la submáquina **Narrativa**.

Dentro de **Narrativa** la historia progresa de forma lineal: primero **Inicio**, luego **Desarrollo**, **Clímax** y finalmente **Final**, avanzando con llamadas internas como `avanzarPagina()`. Sin embargo, cada vez que la lectura alcanza un “punto de decisión” se entra en el estado **Decision**, que detiene momentáneamente el flujo para presentar al usuario las opciones disponibles (`entry/ mostrarOpciones()`). Al elegir una opción (`decisionMade()`), si no cambia la fase, se regresa a **Desarrollo**; en otros casos podrá transicionar directamente a **Clímax** o **Final** según la encrucijada de la trama. Concluida la última fase y disparado `storyCompleted()`, la máquina pasa a **Terminado**, donde se invoca `mostrarResumenFinal()` para que el usuario revise el desenlace, y finalmente, al activar `resetStory()`, se regresa al estado **Idle** para poder iniciar una nueva experiencia desde cero.