

使用Matplotlib視覺畫作圖

抓取到的資料在一資料設定x, y值作圖，更容以了解價錢漲跌幅。

```
In [1]: import requests
import pandas as pd
import numpy as np
from bs4 import BeautifulSoup
from selenium import webdriver
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontProperties
import seaborn; seaborn.set()
```

以下茶品數字為網頁的id，打入即可查茶價和漲跌幅。

```
In [2]: '''
2000年無R紅大益7542 = 1688
2001年紅大益簡體 = 1519
2001年中茶綠印繁體雲7542 = 1096
2002年中茶黃印7542 = 1650
2002年211中茶黃印7542 = 1107
2002年215中茶綠印 = 1642
2002年208中茶綠印7542 = 1641
2003年中茶綠印7542 = 1303
2003年912咖啡大益7542 = 1620
2003年203紅大益7542 = 1619
2003年 紫大益7542 = 1301
501 7542 = 2003
508 7542 = 2434
604 7542 = 1347
702 7542 = 2054
802 7542 = 1159
912 中茶綠印 = 2078
1301 經典7542 = 903
1301 新版7542 = 912
1401 7542 = 1128
1401 經典7542 = 1362
1501 7542 = 1491
1601 7542 = 1523
1701 7542 = 1709
1801 7542 = 1826
1901 7542 = 2018
2001 7542 = 2354
201 經典7542 = 905
'''
```

```
Out [2]: '\n2000年無R紅大益7542 = 1688\n2001年紅大益簡體 = 1519\n2001年中茶綠印繁
體雲7542 = 1096\n2002年中茶黃印7542 = 1650\n2002年211中茶黃印7542 = 11
07\n2002年215中茶綠印 = 1642\n2002年208中茶綠印7542 = 1641\n2003年中茶
綠印7542 = 1303\n2003年912咖啡大益7542 = 1620\n2003年203紅大益7542 = 1
619\n2003年 紫大益7542 = 1301\n501 7542 = 2003\n508 7542 = 2434\n60
4 7542 = 1347\n702 7542 = 2054\n802 7542 = 1159\n912 中茶綠印 = 207
8\n1301 經典7542 = 903\n1301 新版7542 = 912\n1401 7542 = 1128\n1401
經典7542 = 1362\n1501 7542 = 1491\n1601 7542 = 1523\n1701 7542 = 1
709\n1801 7542 = 1826\n1901 7542 = 2018\n2001 7542 = 2354\n201 經典
7542 = 905\n'
```

```
In [3]: '''
1602 8582 = 2145
1901 8582 = 2130
806 8582 = 1992
602/603 8582 = 1761
2003年 101 中茶綠印8582 = 430
2003年 912 藍大益 8582 = 1622
2003年 雲梅8582 = 1568
401 8582 = 408
501 8582 = 1363
502 8582 = 632
504 8582 = 1320
601 8582 = 199
701 8582 = 1133
702 8582 = 563
801 8582 = 80
804/805 8582 = 551
901 8582 = 84
1301 8582 = 889
1601 8582 = 1559
001 8582 = 141
002 8582 = 726
101 8582 = 64
103 8582 = 193
201 8582 = 743
202 8582 = 764
'''
```

```
Out [3]: '\n1602 8582 = 2145\n1901 8582 = 2130\n806 8582 = 1992\n602/603 85
82 = 1761\n2003年 101 中茶綠印8582 = 430\n2003年 912 藍大益 8582 = 16
22\n2003年 雲梅8582 = 1568\n401 8582 = 408\n501 8582 = 1363\n502 85
82 = 632\n504 8582 = 1320\n601 8582 = 199\n701 8582 = 1133\n702 85
82 = 563\n801 8582 = 80\n804/805 8582 = 551\n901 8582 = 84\n1301 8
582 = 889\n1601 8582 = 1559\n001 8582 = 141\n002 8582 = 726\n101 8
582 = 64\n103 8582 = 193\n201 8582 = 743\n202 8582 = 764\n'
```

經過觀察過後，網頁中的資訊存取在Javascript中，使用普通的爬蟲找不到該資訊，則使用selenium中的webdriver。

webdriver.PhantomJS可把看不到的資訊依依顯示，再透過BeautifulSoup方法抓取資訊。

```
In [4]: def get_TAE_price_record(number):
        driver = webdriver.PhantomJS(executable_path='/Users/alex/Desktop/phantomjs-2.1.1-macosx64/bin/phantomjs')
        driver.get('https://www.donghetea.com/goods.php?id={}'.format(number))
        pageSource = driver.page_source
        #print(pageSource)
        soup = BeautifulSoup(pageSource, 'lxml')
        tea_rows = [t.text for t in soup.find('div', 'tabqushi').select('table tr')]
        df = pd.DataFrame()
        df['截止日期'] = tea_rows[0:2000:6]
        df['參考價'] = tea_rows[1:2000:6]
        df['漲跌額'] = tea_rows[2:2000:6]
        df['漲跌幅'] = tea_rows[3:2000:6]
        df['日均漲跌額'] = tea_rows[4:2000:6]
        df['日均漲跌幅'] = tea_rows[5:2000:6]
        #print(type(df))
        #df = df.head() 如果只想找前幾個，可以使用head() 函數達到目的。
        return df
```

```
In [5]: number = input()
        df_tea_price_record = get_TAE_price_record(number)
        df_tea_price_record
```

2354

Out [5]:

	截止日期	參考價	漲跌額	漲跌幅	日均漲跌額	日均漲跌幅
0	2021-02-01	¥ 80000	升 ¥ 1500	↑ 1.9%	升 ¥ 1500	↑ 1.90%
1	2021-01-31	¥ 78500	升 ¥ 1500	↑ 1.9%	升 ¥ 94	↑ 0.10%
2	2021-01-15	¥ 77000	降 ¥ 1000	↓ 1.3%	降 ¥ 250	↓ 0.30%
3	2021-01-11	¥ 78000	降 ¥ 3000	↓ 3.7%	降 ¥ 231	↓ 0.30%
4	2020-12-29	¥ 81000	升 ¥ 3000	↑ 3.8%	升 ¥ 300	↑ 0.40%
...
299	2020-05-05	¥ 38000	降 ¥ 1000	↓ 2.6%	降 ¥ 1000	↓ 2.60%
300	2020-05-05	¥ 39000	升 ¥ 1000	↑ 2.6%	升 ¥ 1000	↑ 2.60%
301	2020-05-05	¥ 38000	升 ¥ 500	↑ 1.3%	升 ¥ 500	↑ 1.30%
302	2020-05-05	¥ 37500	升 ¥ 1500	↑ 4.2%	升 ¥ 1500	↑ 4.20%
303	2020-05-05	¥ 36000	¥ 0	0.00%	¥ 0	0.00%

304 rows × 6 columns

此筆資料的日期值和價錢值分得非常細，使用xticklabels設定值內容，並搭配Numpy調整刻度設定！

```
In [6]: x = df_tea_price_record['截止日期']
        y = df_tea_price_record['參考價']
```

```

my_font = FontProperties(fname='STHeiti Medium.ttc') #中文字體 my_font

fig, axes = plt.subplots(figsize=(30, 10))
axes = plt.axes()

axes.set_title('大益-2001_7542', color='r', fontsize=100, FontProperties=my_font)
axes.set_xlabel('Date', fontsize=100, color='r', FontProperties=my_font)
axes.set_xticklabels(['2020年4月', '2020年5月', '2020年6月', '2020年7月', '2020年8月', '2020年9月', '2020年10月', '2020年11月', '2020年12月', '2021年1月', '2021年2月'],
                    FontProperties=my_font) #原始資料的日期非常多，製作
#X軸刻度設定
axes.set_xticks(np.arange(3, 290, 12)) #設定圖表的線性長度
axes.set_xlim(0, 125)

axes.set_ylabel('RMD', fontsize=100, color='r', FontProperties=my_font)
axes.set_yticklabels(['3萬', '4萬', '5萬', '6萬', '7萬', '8萬', '9萬', '10萬', '11萬', '12萬', '13萬', '14萬', '15萬', '16萬'],
                    FontProperties=my_font) #因價格數字複雜，重新設定價格
#Y軸刻度設定
axes.set_yticks(np.arange(0, 200, 10)) #設定Y軸平均間格
axes.set_ylim(0, 140)

axes.plot(x, y)
plt.show()

```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:9: MatplotlibDeprecationWarning: Case-insensitive properties were deprecated in 3.3 and support will be removed two minor releases later

```
axes.set_title('大益-2001_7542', color='r', fontsize=100, FontProperties=my_font) #設定中文字體
```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:10: MatplotlibDeprecationWarning: Case-insensitive properties were deprecated in 3.3 and support will be removed two minor releases later

```
axes.set_xlabel('Date', fontsize=100, color='r', FontProperties=my_font)
```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:12: UserWarning: FixedFormatter should only be used together with FixedLocator

```
axes.set_xticklabels(['2020年4月', '2020年5月', '2020年6月', '2020年7月', '2020年8月', '2020年9月', '2020年10月', '2020年11月', '2020年12月', '2021年1月', '2021年2月'], FontProperties=my_font)
```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:12: MatplotlibDeprecationWarning: Case-insensitive properties were deprecated in 3.3 and support will be removed two minor releases later

```
axes.set_xticklabels(['2020年4月', '2020年5月', '2020年6月', '2020年7月', '2020年8月', '2020年9月', '2020年10月', '2020年11月', '2020年12月', '2021年1月', '2021年2月'], FontProperties=my_font)
```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:16: MatplotlibDeprecationWarning: Case-insensitive properties were deprecated in 3.3 and support will be removed two minor releases later


```
axes.set_ylabel('RMD', fontsize=100, color='r', FontProperties=my_font)
```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:17: UserWarning: FixedFormatter should only be used together with FixedLocator

```
axes.set_yticklabels(['3萬', '4萬', '5萬', '6萬', '7萬', '8萬', '9萬', '10萬', '11萬', '12萬', '13萬', '14萬', '15萬', '16萬'],
```

<ipython-input-6-bf1931b44b63>:17: MatplotlibDeprecationWarning: Case-insensitive properties were deprecated in 3.3 and support will be removed two minor releases later

```
axes.set_yticklabels(['3萬', '4萬', '5萬', '6萬', '7萬', '8萬', '9萬', '10萬', '11萬', '12萬', '13萬', '14萬', '15萬', '16萬'],
```

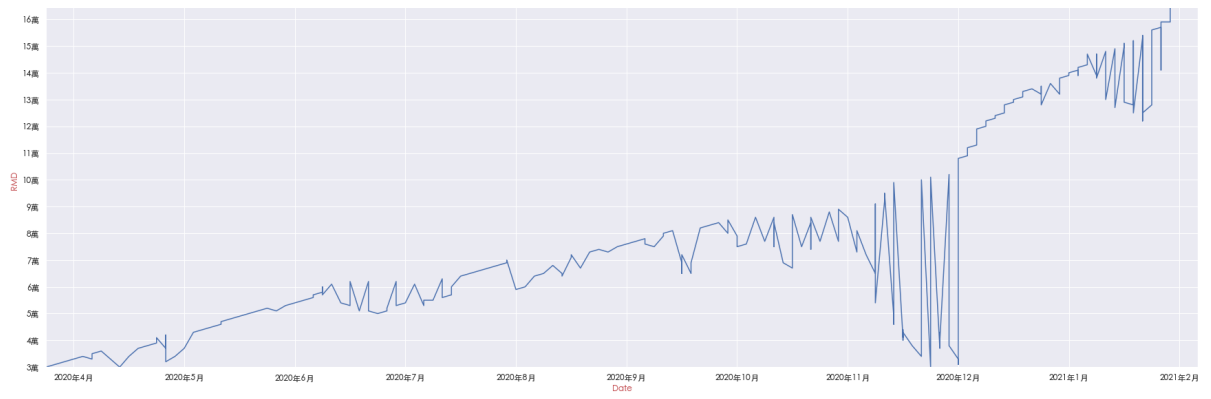

Type *Markdown* and LaTeX: α^2

In []: