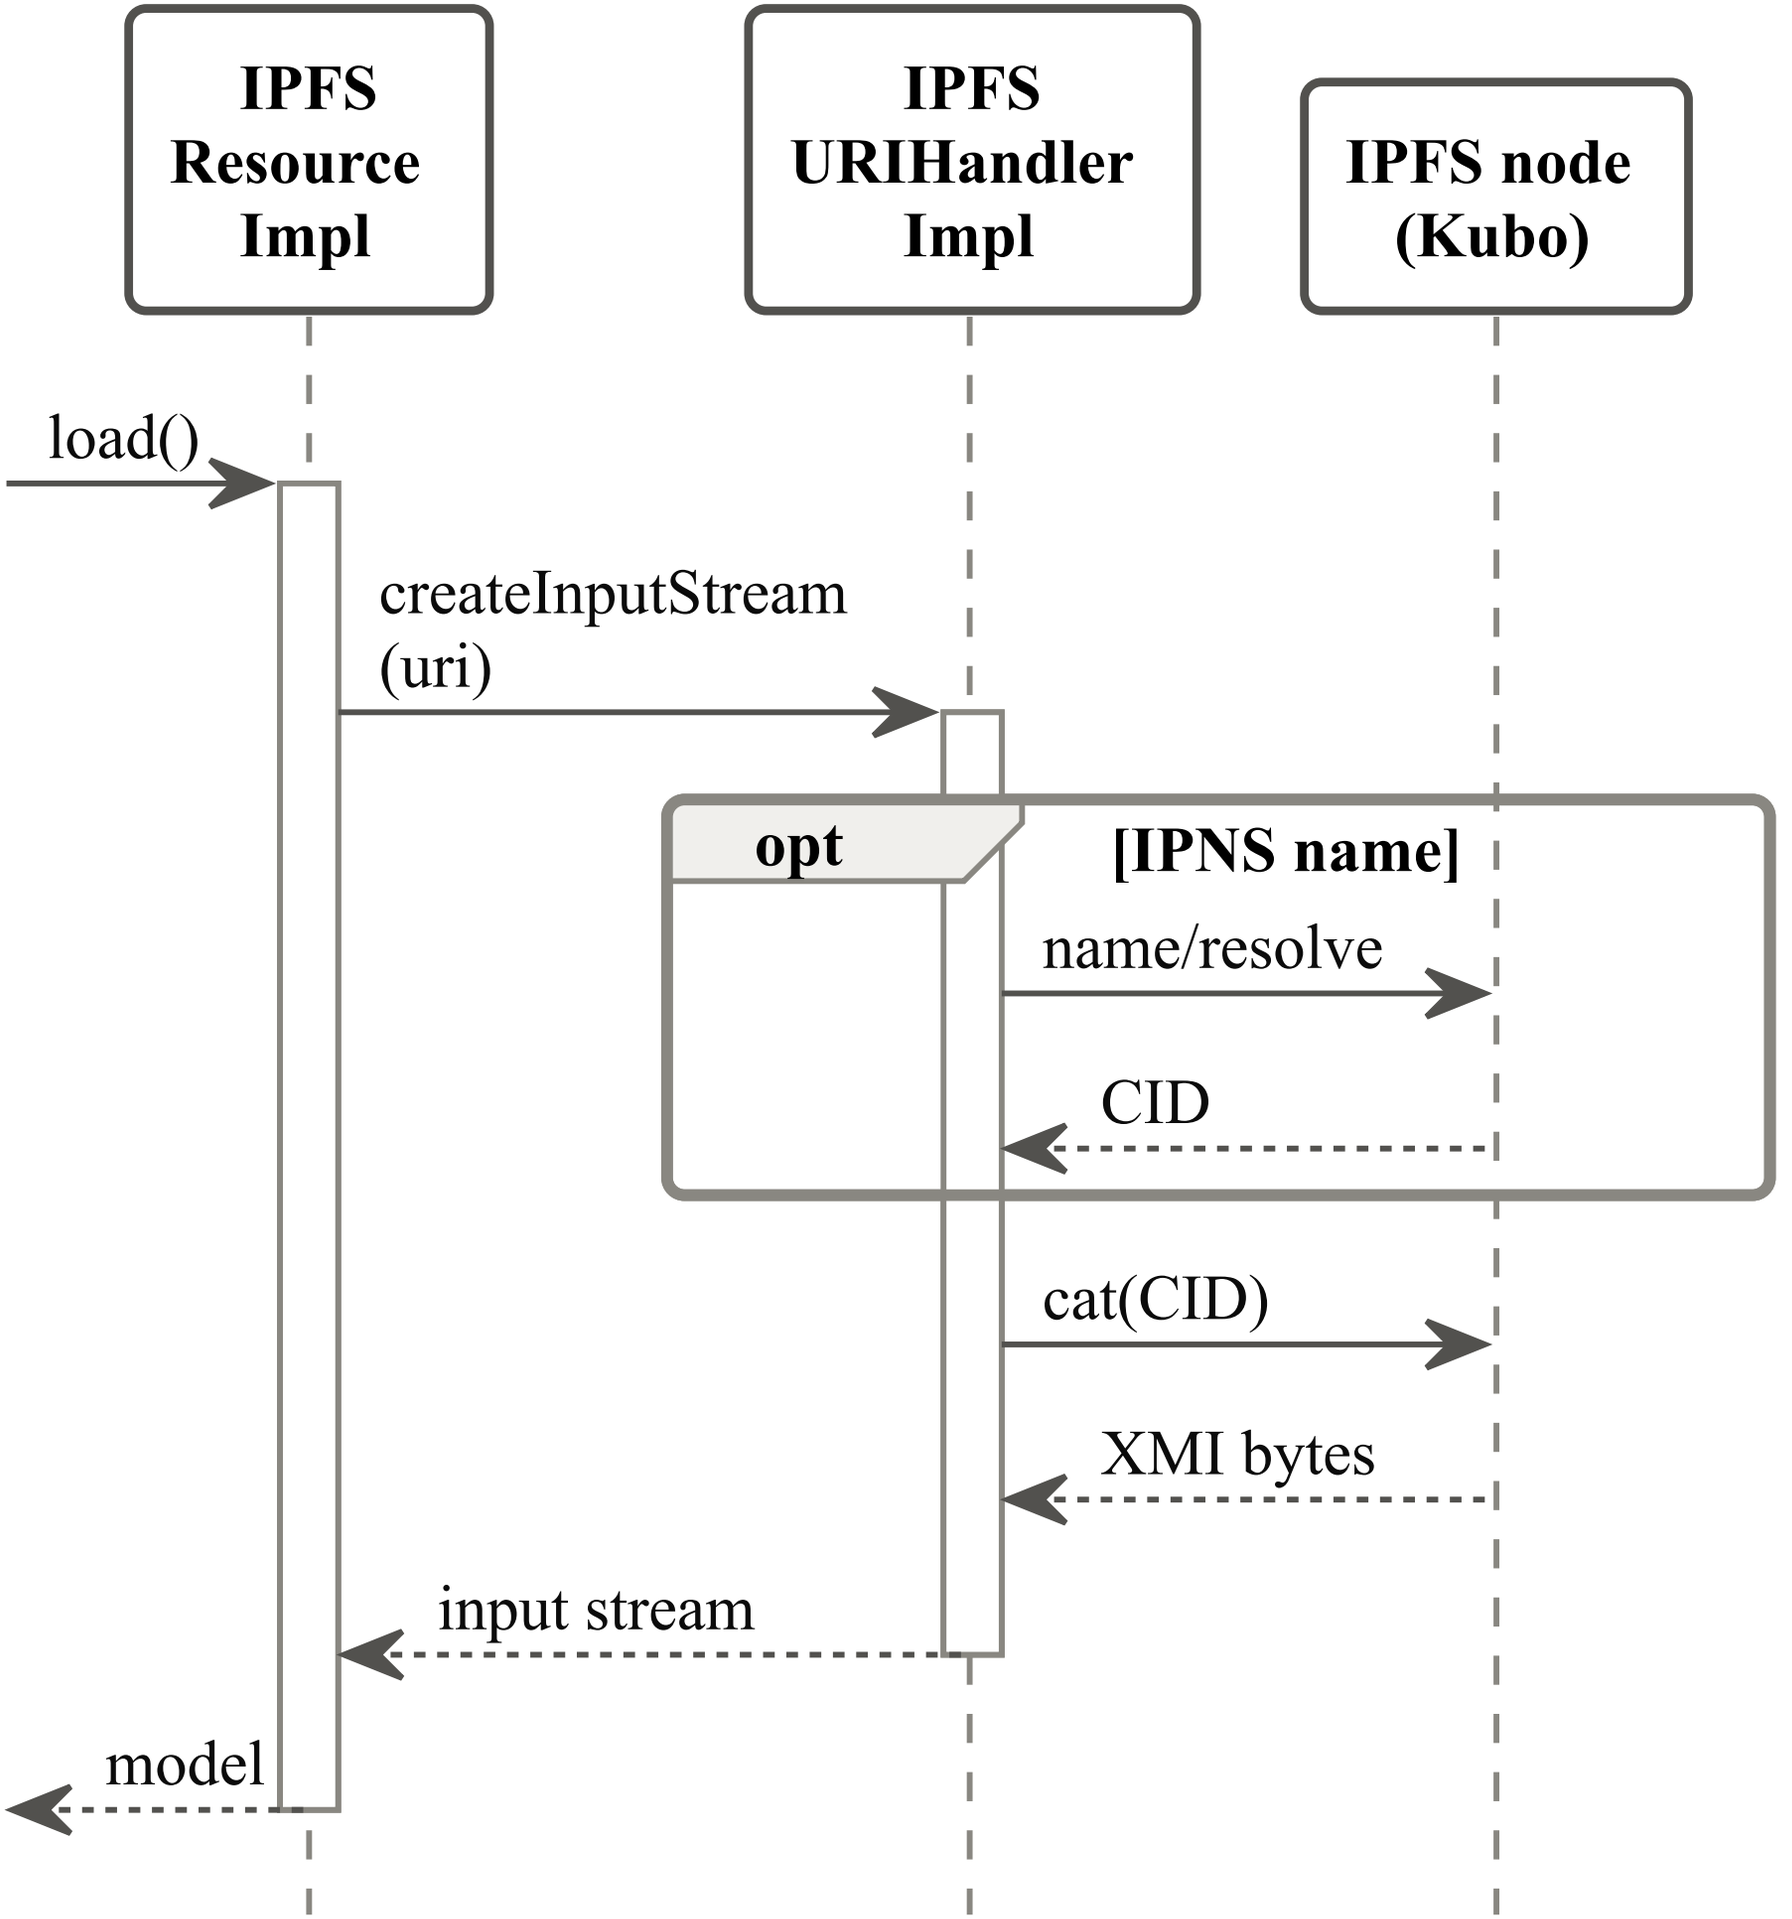
IPFS Resource Impl
IPFS URIHandler Impl
IPFS node (Kubo)
load()
createInputStream (uri)
opt
[IPNS name]
name/resolve
CID
cat(CID)
XMI bytes
input stream
model