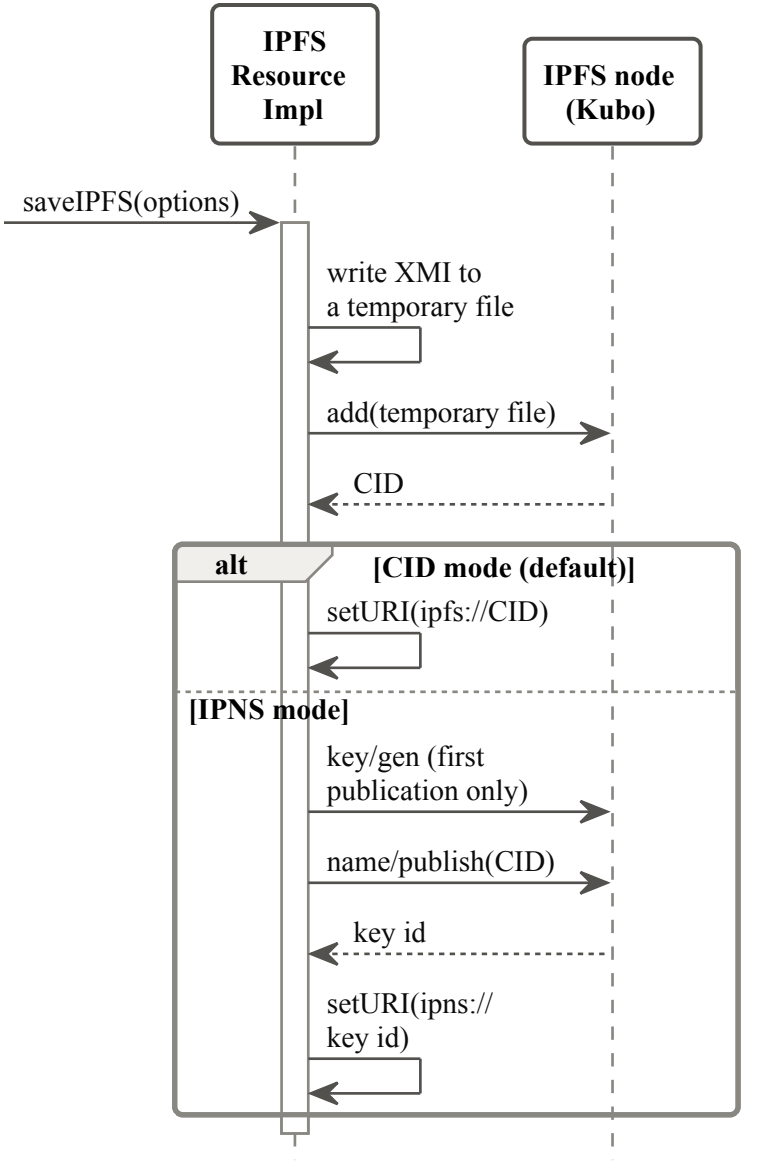
IPFS Resource Impl
IPFS node (Kubo)
saveIPFS(options)
write XMI to a temporary file
add(temporary file)
CID
alt
[CID mode (default)]
setURI(ipfs://CID)
[IPNS mode]
key/gen (first publication only)
name/publish(CID)
key id
setURI(ipns:// key id)