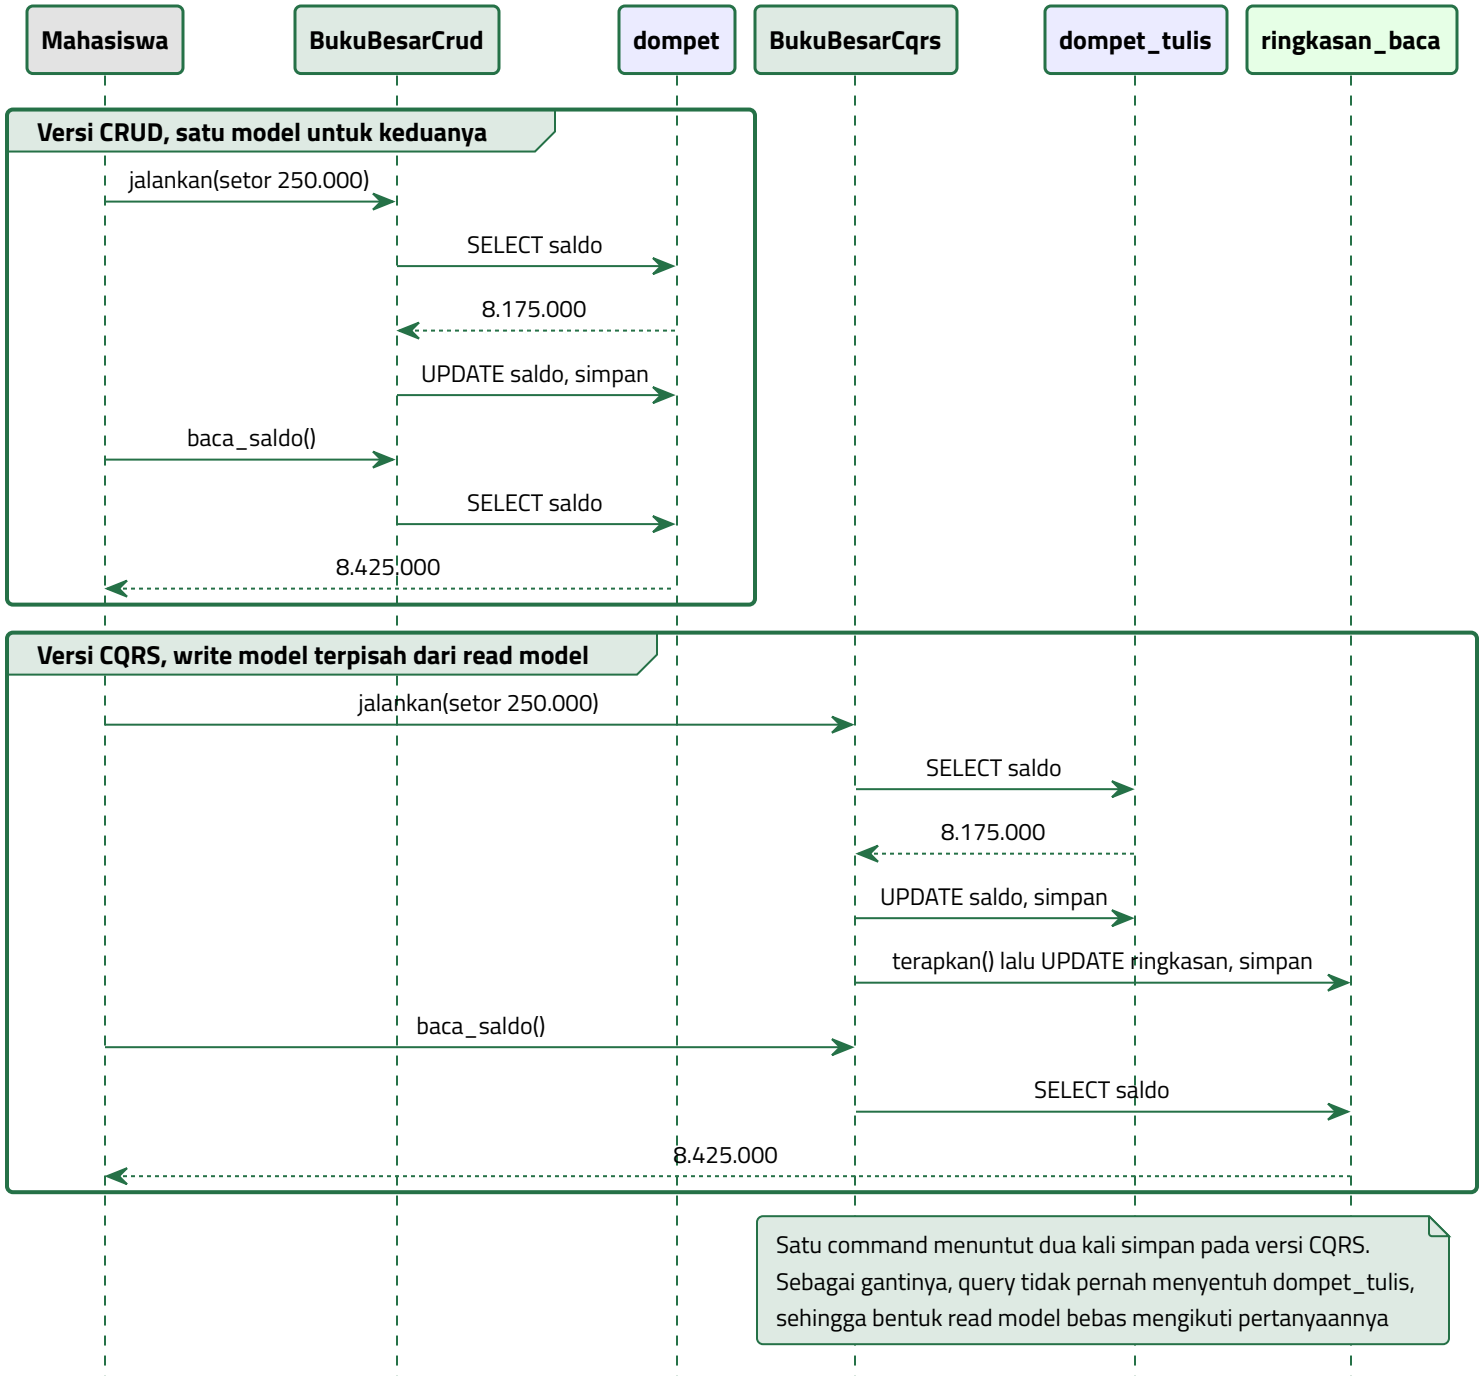
Mahasiswa
BukuBesarCrud
dompet
BukuBesarCqrs
dompet_tulis
ringkasan_baca
Versi CRUD, satu model untuk keduanya
jalankan(setor 250.000)
SELECT saldo
8.175.000
UPDATE saldo, simpan
baca_saldo()
SELECT saldo
8.425.000
Versi CQRS, write model terpisah dari read model
jalankan(setor 250.000)
SELECT saldo
8.175.000
UPDATE saldo, simpan
terapkan() lalu UPDATE ringkasan, simpan
baca_saldo()
SELECT saldo
8.425.000
Satu command menuntut dua kali simpan pada versi CQRS.
Sebagai gantinya, query tidak pernah menyentuh dompet_tulis,
sehingga bentuk read model bebas mengikuti pertanyaannya