
Finansal belgelerde U-Net mimarisi

ResNet-18 kodlayıcılı ağ, belge yamasındaki her piksel için manipülasyon olasılığını hesaplar.

14.328.209
EĞİTİLEBİLİR PARAMETRE

A U-Net'in veri akışı

Faz 2 / RGB

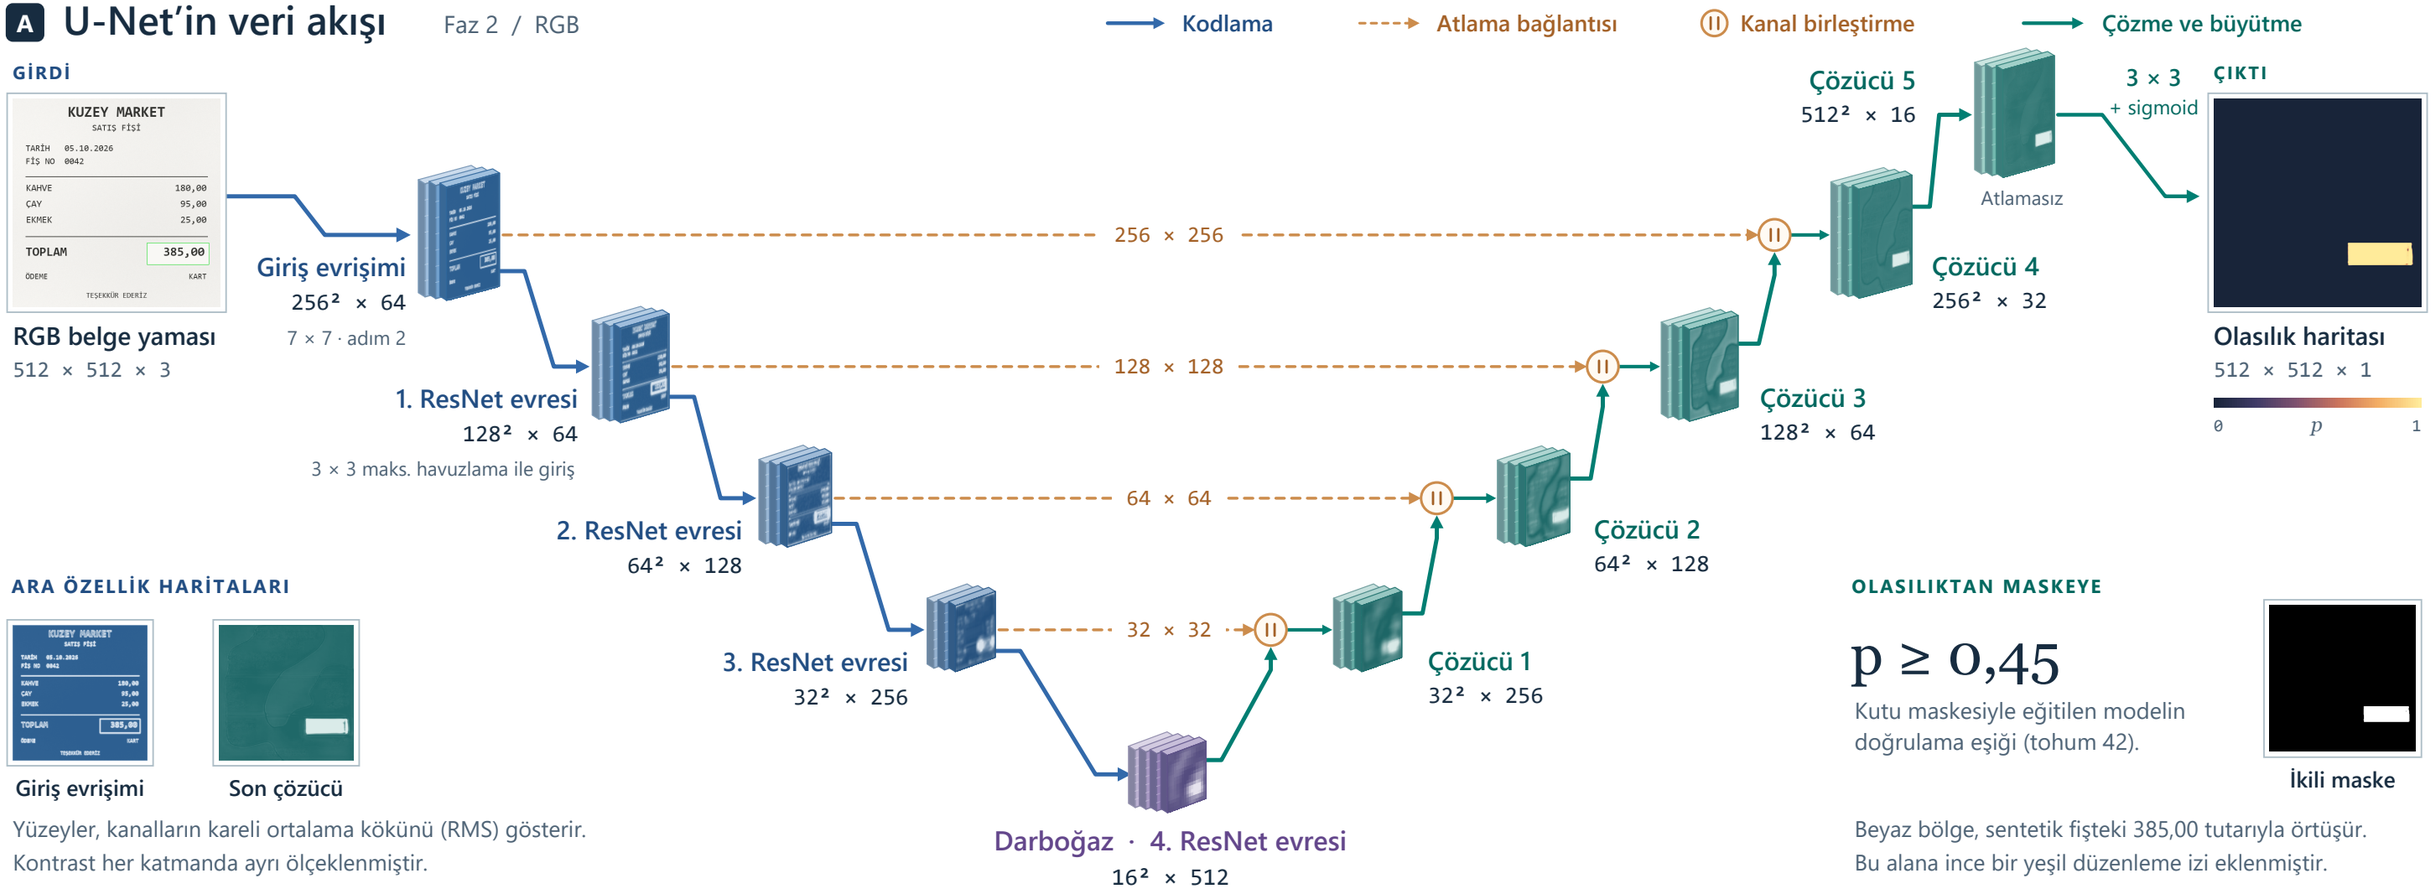

ARA ÖZELLİK HARİTALARI

Giriş evrişimi

Son çözücü

Yüzeyler, kanalların kareli ortalama kökünü (RMS) gösterir.
Kontrast her katmanda ayrı ölçeklenmiştir.

OLASILIKTAN MASKEYE

$p \geq 0{,}45$

Kutu maskesiyle eğitilen modelin doğrulama eşiği (tohum 42).

İkili maske

Beyaz bölge, sentetik fişteki 385,00 tutarıyla örtüşür.
Bu alana ince bir yeşil düzenleme izi eklenmiştir.

B ResNet-18 artık bloğu

Dört ResNet evresinin her biri iki artık blok içerir.



Boyut değiştiğinde kısayol 1 × 1 evrişim ve BN ile eşlenir.

C İlk kod çözücü bloğu

Darboğaz özellikleri 16 × 16'dan 32 × 32'ye büyütülür.



Birleşen 768 kanal ilk evrişimle 256'ya iner. Blok çıkışı 32 × 32 × 256'dır.

Boyut gösterimi $H^2 \times C = H \times H$ piksel, C kanal. **BN** Yığın normalizasyonu. **Eğitim** ImageNet başlangıcı · BCE + Dice kaybı. Hedef maskeler · Kutu, piksel değişimi veya glif.

Tam sayfada çıkarım 512 × 512 piksellik pencereler 448 piksel adımla kaydırılır. Örtüşen tahminlerin olasılıkları ortalanır. Sentetik fiş · eğitilmiş modelin gerçek çıktısı (tohum 42).