
Modelo entidad-relación — iet_bi_portal_backend (PostgreSQL)

Fuente: Resources/sql/03_auth.sql, 04_logs.sql y 06_academico_tablas.sql · 22 tablas · 30 relaciones · ? = admite NULL

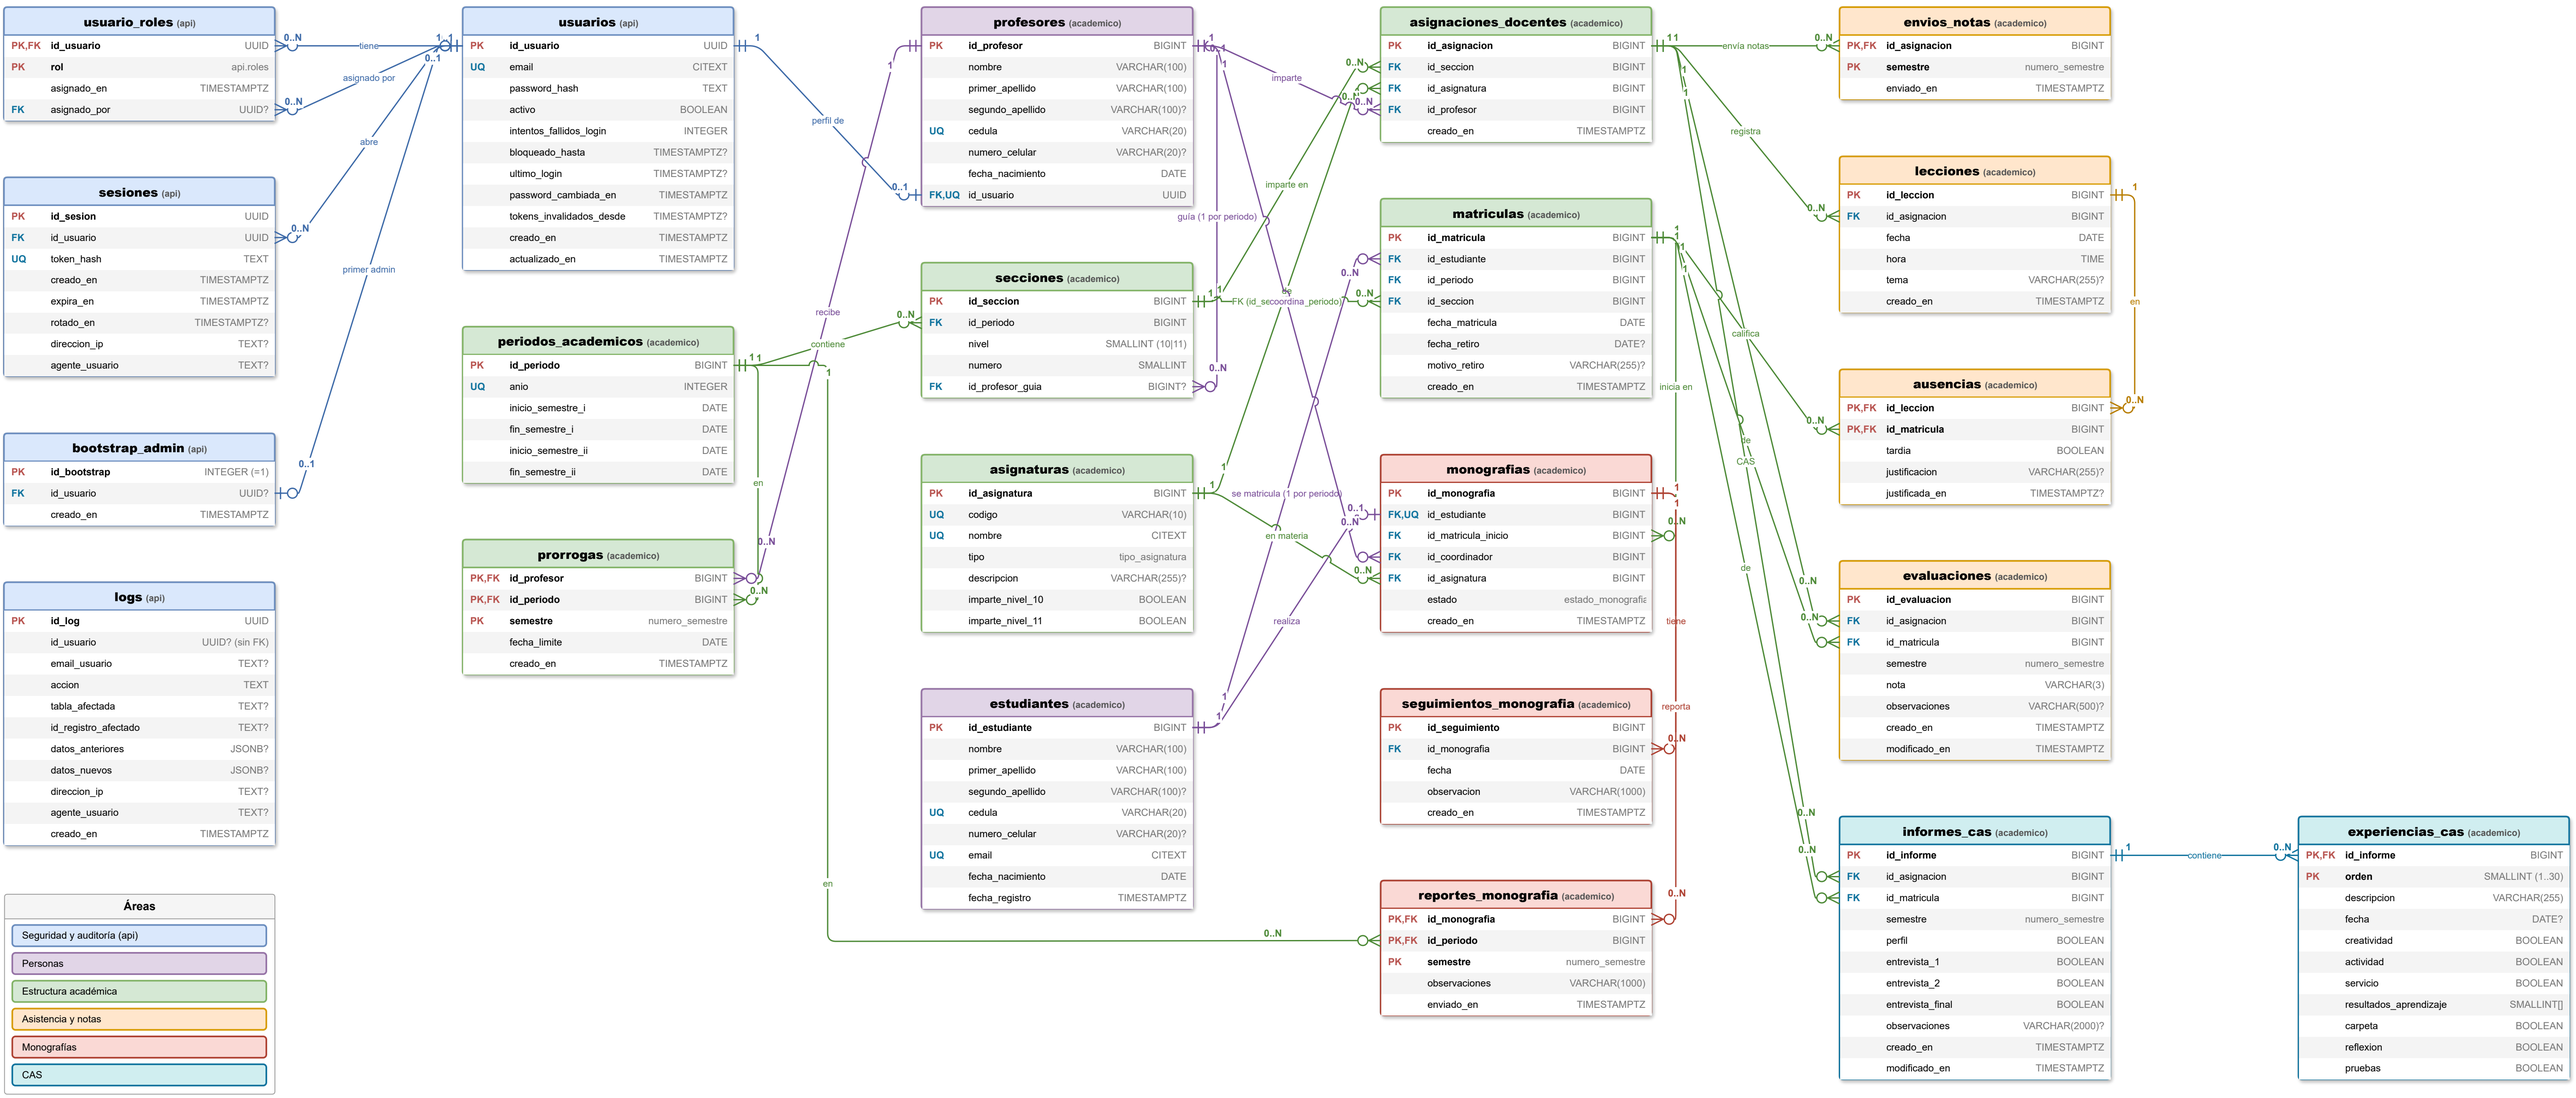

Notación (pata de gallo)
┼┼ uno obligatorio · ─o┼ cero o uno · ─o< cero o muchos
Cada extremo indica además la cardinalidad: 1, 0..1 o 0..N.
Las líneas toman el color del área de la tabla padre.
PK clave primaria · FK clave foránea · **UQ** único · **?** admite NULL

Tipos enumerados
api.roles: ADMIN, PROFESOR_REGULAR, PROFESOR_CAS, GUIA, COORD_MONOGRAFIA, COORD_CAS
tipo_asignatura: TRONCAL, SUPERIOR, MEDIO, MEP
numero_semestre: I_SEMESTRE, II_SEMESTRE
estado_monografia: CAPACITACION, INVESTIGACION, TERMINADA
estado_periodo / estado_matricula: derivados por función (no se guardan)

Notas
matriculas → secciones es una FK compuesta (id_seccion, id_periodo).
logs.id_usuario no tiene FK: la auditoría conserva al actor aunque se elimine.