
Modelo entidad-relación — iet_bi_portal_backend (PostgreSQL) — iteración 3

Fuente: Resources/sql/03_auth.sql, 04_logs.sql y 06_academico_tablas.sql · 22 tablas · 30 relaciones · ? = admite NULL · PK clave primaria · FK clave foránea · UQ único

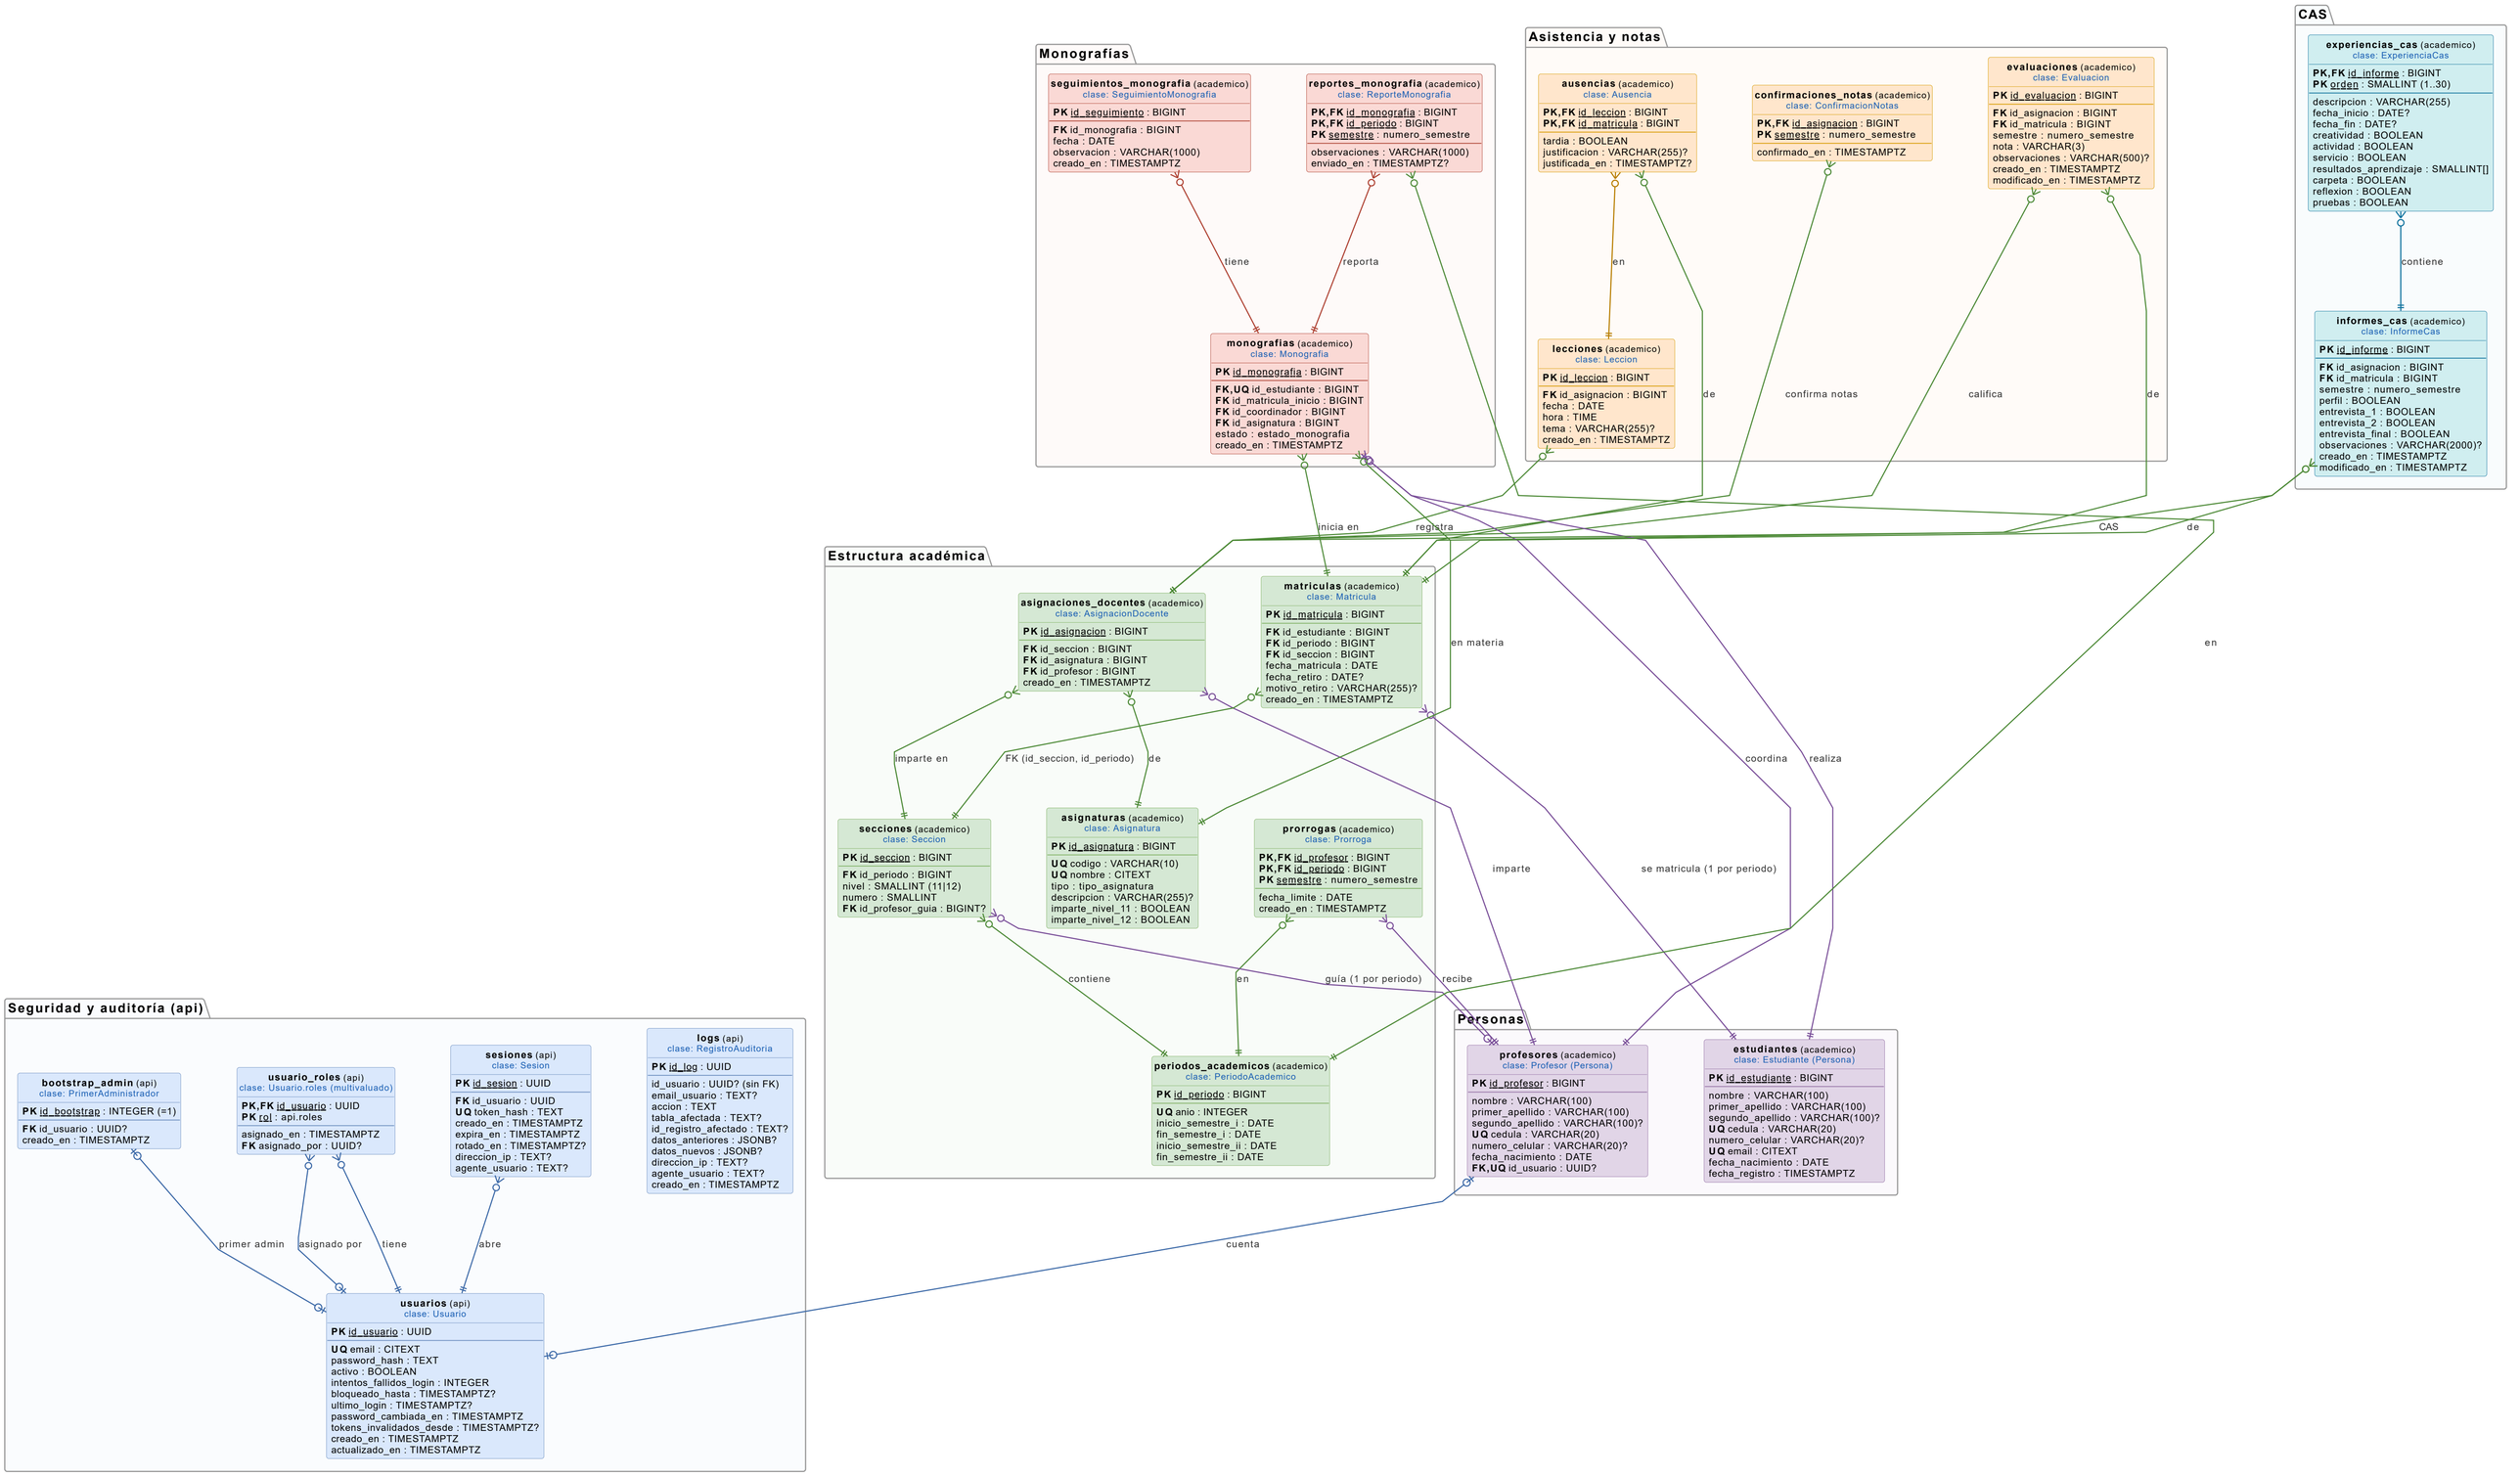

Notación (pata de gallo)
—┼ uno obligatorio —o┼ cero o uno —o< cero o muchos
La línea toma el color del área de la tabla padre.

Tipos enumerados
api.roles: ADMIN, PROFESOR_REGULAR, PROFESOR_CAS, GUIA, COORD_MONOGRAFIA, COORD_CAS
tipo_asignatura: TRONCAL, SUPERIOR, MEDIO, MEP
numero_semestre: I_SEMESTRE, II_SEMESTRE
estado_monografia: CAPACITACION, INVESTIGACION, TERMINADA
estado_periodo / estado_matricula: derivados por función (no se guardan)

Notas
• matriculas → secciones es una FK compuesta (id_seccion, id_periodo).
• logs.id_usuario no tiene FK: la auditoría conserva al actor aunque se elimine.
• profesores.id_usuario: la cuenta es obligatoria; solo es nula en profesores anteriores.
• Catálogo obligatorio (RP-25): las asignaturas CAS y MON son del sistema (no se eliminan, siempre TRONCAL).

Correspondencia con el modelo de dominio
• Cada tabla indica su clase del dominio (texto azul); cada clase persistente tiene su tabla.
• No son tablas: ReporteBandas, BandaAsignatura, MonografiaReporte y AvisoNotas son tipos de resultado (CREATE TYPE) que calculan funciones a partir de las tablas:
  - fila_reporte_bandas ← academico.fn_guia_reporte_bandas
  - reporte_monografia_seccion ← academico.fn_guia_reportes_monografia
  - aviso_notas ← academico.fn_profesor_avisos_notas