

# LG-1295-2 MK<sub>1</sub> Legacy | 12 Inch - Subwoofer






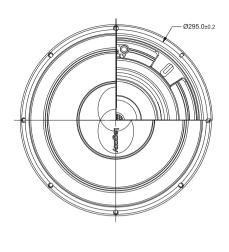


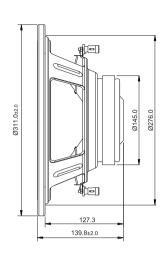

## Respon Frekuensi

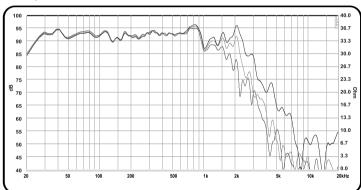

## **Impedansi**

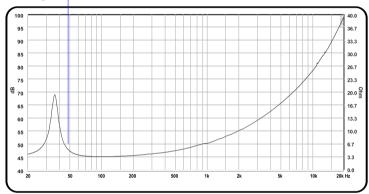

# **Spesifikasi**


Diameter Speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm	
Impedansi (Ω)	4 Ω	
Nominal power handling (Watt) <sup>1</sup>	200 Watt	
Program power (Watt) <sup>2</sup>	400 Watt	
Lebar daerah frekuensi (Hz)	35 Hz - 3000 Hz	
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	92 dB	
Medan magnet (T)	0.84 T	
Berat magnet (Kg/Oz)	1.16 kg / 40.6 Oz	
Voice coil diameter (mm)	49.5 mm	
Voice coil material	ASV	


 <sup>- (</sup>¹) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in free air
- (²) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.


Parameter "Thiele-Small"	2Ω	4Ω
Frekuensi Resonansi / Fs (Hz)	35 Hz	35 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	2.9 Ω
Qts	0.57	0.97
Qes	0.63	1.14
Qms	6.78	6.53
Mms (g)	103.0 g	102.8 g
Cms (mm/N)	0.19 mm/N	0.19 mm/N
BL Product (Tm)	7.4 Tm	7.7 Tm
Vas (liters)	71.8 liters	72.2 liters
No (%)	0.50 %	0.28 %
Sd (cm²)	514.7 cm <sup>2</sup>	514.7 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.8 mm	7.8 mm


#### Instalasi











Rev.0 (16.05.2019)

### Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.