
15" 157165 DLX


Deluxe Series By ACR | 15 Inch - Woofer





- 1. Power handling yang maksimal (Maximum power handling) Material voice coil wire yang menggunakan EISVW dapat bertahan di suhu yang tinggi sehingga speaker mampu bertahan pada power handling yang tinggi.
- 2. Material conepaper khusus (Special conepaper material) Conepaper terbuat dari bahan khusus yang tahan terhadap cuaca dan dibuat dengan metode 'rigid non-press menghasilkan conepaper yang kuat dan mampu menghasilkan suara yang istimewa.
- 3. Desain chassis yang bagus (Good Chassis design) Chassis didesain dengan dilengkapi ventilasi udara pada bagian bawah sehingga mampu memberikan sirkulasi udara yang bagus dan berfungsi sebagai transfer panas.
- 4. Kompresi udara yang lebih baik (Better air compression) Driver mempunyai sirkulasi udara yang baik sehingga memberikan kompresi udara yang baik juga.



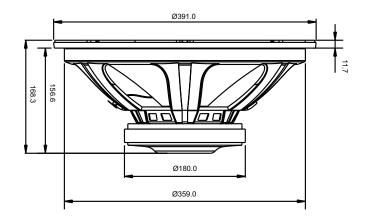


Spesifikasi

| Diameter Speaker (inch/mm) | 15 inch / 381 mm |
|--|------------------|
| Impedansi (Ω) | 8 Ω |
| Nominal power handling (Watt) ¹ | 350 Watt |
| Program power (Watt) ² | 700 Watt |
| Lebar daerah frekuensi (Hz) | 42 Hz - 3700 Hz |
| SPL (2.83 V / 1 m) (dB) | 100 dB |
| Diameter cone efektif (mm) | 354 mm |
| Medan magnet (T) | 1.14 T |
| Berat magnet (Kg/Oz) | 1.89 kg /66.4 Oz |
| Voice coil diameter (mm) | 65.55 mm |
| Voice coil material | Till |

 ^{- (}¹) AES standard, test mode with continuous pink noise signal (6 dB crest factor; 2 hours) within the Fo to 10Fo power calculated on rated nominal impedance. Loudspeaker in fr
- (²) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.


Respon Frekuensi

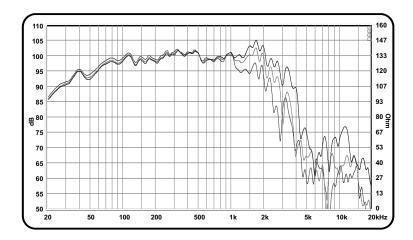


Parameter "Thiele-Small"

| Frekuensi Resonansi / Fs (Hz) | 42 Hz |
|-------------------------------|-----------------------|
| DCR (Ω) | 5.2 Ω |
| Qts | 0.48 |
| Qes | 0.51 |
| Qms | 9.92 |
| Mms (g) | 100.2 g |
| Cms (mm/N) | 0.14 mm/N |
| BL Product (Tm) | 16.6 Tm |
| Vas (liters) | 141.1 liters |
| No (%) | 2.1 % |
| Sd (cm ²) | 855.3 cm ² |
| Xmax (mm) | 7 mm |

Impedansi

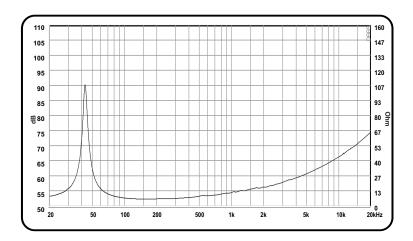


Respon Bass

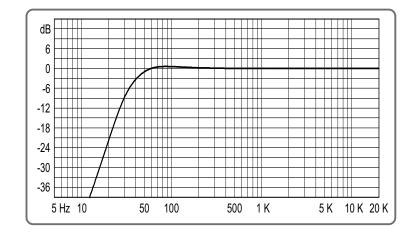

Referensi Box Speaker

Dimensi luar 186.4 Lt pada Fb 38.05 Hz Tebal material 18 mm



Showroom

Surabaya : Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya.

Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97 RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat

Telp.: +62-21 30525443, 6493139, Fax.: +62-21 6493171