

SKRIPSI

PERKAKAS COMMAND LINE KIRI



Alfred Aprianto Liaunardi

NPM: 6181801014

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2022

UNDERGRADUATE THESIS

KIRI COMMAND LINE TOOL



Alfred Aprianto Liaunardi

NPM: 6181801014

**DEPARTMENT OF INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
2022**

ABSTRAK

Project KIRI (atau KIRI saja) merupakan sebuah perkakas berbasis *web* yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan penggunaanya untuk menggunakan angkutan kota (angkot). KIRI merealisasikan hal ini dengan cara menunjukkan kepada penggunaanya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pergi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, angkot-angkot mana yang harus dinaiki dalam rute tersebut, serta di mana pengguna harus menaiki atau turun dari angkot-angkot yang bersangkutan. Selain itu, KIRI juga dapat menunjukkan estimasi waktu dari rute-rute yang ditemukan.

Sementara itu, dalam komputer, salah satu dari sekian banyak tipe perangkat lunak adalah perangkat lunak berbasis *command line*. Perangkat-perangkat lunak ini selalu terdiri atas sebuah kotak (*window*) yang memuat teks berupa perintah-perintah, yang menerima masukan (berupa perintah-perintah juga) langsung dari pengguna dan menjalankannya. Indikator utama dari tipe perangkat lunak ini adalah bahwa perangkat-perangkat lunak jenis ini tidak memiliki tampilan dengan gambar grafis apapun—dalam artian bahwa tampilan perangkat tipe ini hanya berupa teks.

Dalam skripsi ini akan dibuat sebuah perangkat lunak berupa perkakas *command line* yang dapat menjalankan fungsi-fungsi API KIRI. Seperti jenis umumnya, perkakas ini akan dibuat murni sebagai perkakas yang dijalankan dari *command line*, dan tidak akan memiliki tambahan gambar grafis apapun dalam tampilannya. Perkakas ini akan dibuat dalam bahasa C, dengan menggunakan berbagai macam *library*, seperti getopt, cJSON, cURL, dan CMake, serta mengimplementasikan fitur-fitur API KIRI serta fitur-fitur dasar perkakas *command line*, seperti mode bantuan, dan *man page* (untuk Linux). Perkakas ini nantinya akan diuji coba dengan cara menguji satu-satu fungsinya, dan juga dengan menguji kasus-kasus umum untuk integrasinya dengan perkakas-perkakas lainnya yang sudah ada.

Hasil dari skripsi ini merupakan sebuah perkakas *command line* yang dapat mengutilisasikan fungsi-fungsi API KIRI, serta memiliki fitur-fitur dasar perkakas *command line*, yang meliputi sebuah halaman manual (berupa opsi (`--help`) dan *man page*), pengeluaran pesan *error* yang sesuai dengan *error* yang terjadi, serta kemampuan integrasi keluaran perkakas dengan perkakas-perkakas *command line* lainnya.

Kata-kata kunci: Navigasi, angkot, *Project KIRI*, *command line*, C

ABSTRACT

Project KIRI (or just KIRI) is a web-based tool which could be used to assist its users in utilizing *angkutan kota* (or *angkot*). KIRI does this by showing to its users the steps needed to go from one location to the other, which *angkots* would have to be taken within said route, as well as where they would have to board or get off of these *angkots*. Aside from that, KIRI also has the ability to show the estimated durations of the available routes.

Meanwhile, in computers, one of the many types of softwares is command line softwares. These programs always consist of a box (window) with texts in the form of commands, which accepts direct inputs (also in the form of commands) from the users, and run them. The main indicator of this type is the fact that these softwares do not have any graphical images in its interface—in the sense that the interface of this type of programs contains only texts.

In this undergraduate thesis, a command line tool will be made, in which the tool would be able to run KIRI's API functions. Just like its general type, this tool will be run purely through the command line, and will not have any additional graphical images whatsoever in its interface. This newly-made tool will be made in C language, using various libraries such as getopt, cJSON, cURL, and CMake, along with implementing the KIRI API features, as well as the general features of a command line tool, such as a help mode, and a man page (for Linux). This tool will later be tested by testing each of its functions, as well as the general cases of its integration with other, existing command line tools.

The resulting program of this thesis is a command line tool which utilizes KIRI API's functions, and has the conventional features of a command line tool, including the inclusion of a manual page (—help option and a man page), outputting the corresponding error messages for various errors, along with an output integration ability with other, existing command line tools.

Keywords: Navigation, *angkot*, Project KIRI, command line, C

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR KODE PROGRAM	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Pembahasan	3
2 LANDASAN TEORI	5
2.1 <i>Command Line</i>	5
2.1.1 <i>Command Line Interface</i> dan <i>Graphical User Interface</i>	5
2.1.2 <i>Command Line</i> di Linux	6
2.1.3 <i>Command Line</i> di Windows	9
2.2 KIRI	11
2.2.1 Tampilan	12
2.2.2 API	13
2.3 Fungsi dan <i>Library</i> Bahasa C	18
2.3.1 getopt	19
2.3.2 libcurl	22
2.3.3 cJSON	25
2.3.4 CMake	30
3 ANALISIS	35
3.1 Analisis Aplikasi Sejenis	35
3.1.1 Chrome Web Store Item Property CLI	35
3.1.2 iTunes Search API	37
3.1.3 Uber CLI	38
3.1.4 Google Maps Direction CLI	40
3.2 Analisis API KIRI	41
3.2.1 Search Place	41
3.2.2 Routing	42
3.3 Analisis Perkakas yang Akan Dibuat	43
3.3.1 Analisis Fitur Perkakas	43
3.3.2 Analisis Use Case	46
4 PERANCANGAN	49
4.1 Rancangan Alur Kerja Perkakas	49

4.1.1	Mencari lokasi menggunakan kata kunci pencarian	49
4.1.2	Mencari rute dengan angkot menggunakan <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi	50
4.1.3	Mencari rute dengan angkot menggunakan kata kunci pencarian lokasi	51
4.2	Rancangan Implementasi Perkakas	52
4.2.1	Cara Kerja Perkakas	52
4.2.2	Tipe Data Tambahan	53
4.2.3	Variabel Global	53
4.2.4	<code>print_help()</code>	56
4.2.5	<code>replace_space()</code>	56
4.2.6	<code>build_url_searchplace()</code>	57
4.2.7	<code>build_url_findroute()</code>	58
4.2.8	<code>reset_url()</code>	60
4.2.9	<code>execute_curl()</code>	60
4.2.10	<code>print_curl_error()</code>	60
4.2.11	<code>write_malloc()</code>	61
4.2.12	<code>write_searchplace()</code>	62
4.2.13	<code>write_findroute()</code>	63
4.2.14	<code>write_searchplace_noreturns()</code>	65
4.2.15	Fungsi utama (<code>main</code>)	65
5	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	69
5.1	Implementasi Kode	69
5.1.1	<code>print_help()</code>	69
5.1.2	<code>replace_space()</code>	69
5.1.3	<code>build_url_searchplace()</code>	69
5.1.4	<code>build_url_findroute()</code>	69
5.1.5	<code>reset_url()</code>	70
5.1.6	<code>execute_curl()</code>	70
5.1.7	<code>print_curl_error()</code>	70
5.1.8	<code>write_malloc()</code>	70
5.1.9	<code>write_searchplace()</code>	71
5.1.10	<code>write_findroute()</code>	71
5.1.11	<code>write_searchplace_noreturns()</code>	71
5.1.12	Fungsi utama (<code>main</code>)	71
5.1.13	CMakeLists	72
5.1.14	Halaman manual (<i>man page</i>)	72
5.2	Pengujian	72
5.2.1	Lingkungan Perangkat Keras	72
5.2.2	Lingkungan Perangkat Lunak	73
5.2.3	Pembangunan dan Instalasi	73
5.2.4	Pengujian	75
6	KESIMPULAN	91
6.1	Kesimpulan	91
6.2	Saran	91
DAFTAR REFERENSI		93
A KODE PERKAKAS <i>Command Line KIRI</i>		95

DAFTAR GAMBAR

1.1	Tampilan halaman web KIRI	1
2.1	Dua jenis tampilan perangkat lunak	5
2.2	Baris <i>shell prompt</i> terminal di sistem operasi Linux.	6
2.3	Contoh keluaran <i>man page</i>	8
2.4	Tampang kedua antarmuka <i>command line</i> bawaan di sistem operasi Windows.	9
2.5	Tampilan awal halaman web KIRI	12
2.6	Tampilan akhir halaman web KIRI	13
2.7	Halaman web <i>API Keys</i> KIRI.	14
2.8	Penggunaan API KIRI untuk layanan pencarian lokasi	15
2.9	Penggunaan API KIRI untuk layanan pencarian rute	18
2.10	Penggunaan API KIRI untuk layanan <i>smart direction</i>	19
2.11	Tampilan aplikasi cmake-gui	32
2.12	Tampilan aplikasi ccmake	33
3.1	Contoh penggunaan perkakas Chrome <i>Web Store Item Property CLI</i>	36
3.2	Contoh penggunaan perkakas <i>iTunes Search API</i>	38
3.3	Contoh penggunaan perkakas Uber CLI (<i>time</i>)	39
3.4	Contoh penggunaan perkakas Uber CLI (<i>price</i>)	39
3.5	Contoh penggunaan perkakas Google <i>Maps Direction CLI</i>	41
3.6	Diagram <i>use case</i> perkakas yang akan dibangun	46
4.1	<i>Activity diagram</i> fitur pencarian lokasi menggunakan kata kunci lokasi	50
4.2	<i>Sequence diagram</i> fitur pencarian lokasi menggunakan kata kunci lokasi	51
4.3	<i>Activity diagram</i> fitur pencarian rute angkot menggunakan koordinat lokasi	52
4.4	<i>Sequence diagram</i> fitur pencarian rute angkot menggunakan koordinat lokasi	53
4.5	<i>Activity diagram</i> fitur pencarian rute angkot menggunakan kata kunci lokasi	54
4.6	<i>Sequence diagram</i> fitur pencarian rute angkot menggunakan kata kunci lokasi	55

DAFTAR KODE PROGRAM

2.1	Contoh sederhana penggunaan getopt	20
2.2	Contoh sederhana penggunaan getopt-long	21
2.3	Loop sederhana dari penggunaan <i>multi handle curl</i>	24
2.4	Kumpulan implementasi penggunaan <i>multi socket handle curl</i>	24
2.5	Struktur data cJSON	27
2.6	Kode utama operasional CMake	31
2.7	Contoh kode pembangunan CMake lebih dari satu mode	33
A.1	CMakeLists.txt	95
A.2	main.c	95
A.3	kiritool.1 (<i>Source Code man page</i>)	104
A.4	Bantuan penggunaan perkakas	106
A.5	man page Perkakas <i>Command Line KIRI</i>	106

1


BAB 1

2

PENDAHULUAN

3 1.1 Latar Belakang

- 4 Project KIRI¹ (akan disingkat sebagai KIRI dalam dokumen ini) adalah sebuah perangkat lunak ber-
5 basis web yang dibuat untuk membantu mengurangi efek dari kemacetan. KIRI mengurangi dampak
6 kemacetan dengan membantu penggunanya, baik masyarakat maupun turis, dalam menggunakan
7 salah satu sarana transportasi umum yang ada di Indonesia, yaitu angkutan kota (angkot). Cara
8 KIRI mempermudah penggunaan angkot adalah dengan menunjukkan rute yang akan ditempuh,
9 beserta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna yang ingin berpergian dari satu
10 titik ke titik lain, mulai dari seberapa jauh pengguna harus berjalan untuk menaiki angkot yang
11 bersangkutan, di mana pengguna harus naik atau turun, seberapa jauh lagi pengguna harus berjalan
12 sampai ke titik tujuan, dan seberapa lama estimasi waktu perjalanan yang akan ditempuh. Untuk
13 kebutuhan pembuatan perangkat lunak yang memanfaatkan fitur dari KIRI, tersedia juga REST
14 API KIRI yang dapat digunakan secara praktis. Adapun tampilan dari halaman *web* ini dapat
15 dilihat di gambar 1.1.

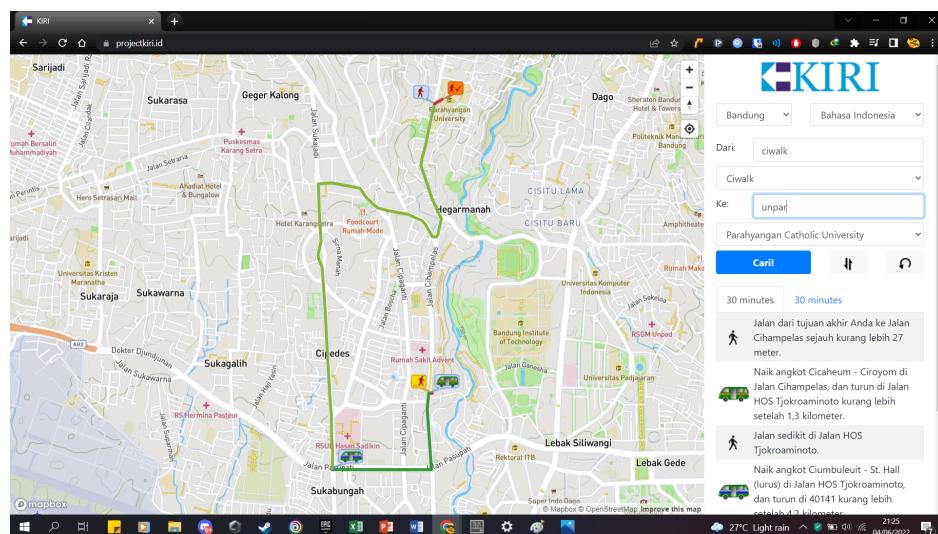

Gambar 1.1: Tampilan halaman web KIRI, yang menunjukkan rute dari Cihampelas Walk ke Universitas Katolik Parahyangan.

- 16 Sementara itu, dalam komputer, salah satu dari sekian banyak tipe perangkat lunak adalah
17 perangkat lunak *command line*. *Command line (command line interpreter*, atau *command line*

¹<https://projectkiri.id>

1 *interface*) adalah sebuah perangkat lunak berupa sebuah kotak/*window* yang memuat teks berupa
2 perintah-perintah,² yang menerima masukan dari pengguna dan menjalankannya.[1] Perintah-
3 perintah ini hanya berupa gabungan dari teks and simbol-simbol berupa karakter, tanpa ada
4 tambahan gambar grafis apa pun. Singkatnya, tipe perangkat lunak ini bukan merupakan tipe yang
5 paling indah untuk dilihat oleh para pengguna, tetapi jika digunakan dengan tepat, maka jenis
6 perangkat lunak ini bisa menyuruh komputer untuk melakukan banyak sekali perintah-perintah
7 dengan sangat cepat dan sangat efektif.

8 Pada skripsi ini akan dibuat sebuah perangkat lunak berupa perkakas *command line* (*command*
9 *line tool*) yang dapat menjalankan fungsi-fungsi API dari KIRI. Perangkat lunak ini, seperti jenisnya,
10 akan dibuat murni sebagai perkakas yang dijalankan dari *command line* (Terminal, cmd, PowerShell,
11 dll.), dan tampilan akhir dari perangkat lunak akan berupa *command line interface* tanpa tambahan
12 *graphical user interface*. Keseluruhan dari perangkat lunak ini akan dibangun dalam bahasa C.

13 1.2 Rumusan Masalah

14 Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 15 1. Bagaimana membangun perkakas *command line* yang dapat mengimplementasikan fitur-fitur
16 API KIRI dalam bahasa C?
- 17 2. Bagaimana integrasi perkakas *command line* KIRI dapat dilakukan dengan perkakas-perkakas
18 *command line* lainnya?

19 1.3 Tujuan

20 Tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 21 1. Membangun perkakas *command line* yang dapat mengimplementasikan fitur-fitur API KIRI
22 dalam bahasa C.
- 23 2. Melakukan integrasi perkakas *command line* KIRI dengan perkakas-perkakas *command line*
24 lainnya.

25 1.4 Batasan Masalah

26 Batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 27 1. Perangkat lunak dibuat murni dalam bentuk CLI, tanpa tambahan GUI.
- 28 2. Perangkat lunak yang dibuat tidak menyelesaikan batasan yang tidak berhubungan dengan
29 format keluaran (lokasi tidak terdeteksi, rute tidak berhasil ditemukan, dsb.) yang sudah
30 sejak awal terdapat dalam KIRI.

31 1.5 Metodologi

32 Metodologi yang akan diikuti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 33 1. Melakukan studi dan eksplorasi terhadap fungsi-fungsi yang dimiliki perangkat lunak KIRI
34 serta cara implementasi API KIRI.

²<https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners#3-opening-a-terminal>

- 1 2. Melakukan analisis dan desain perangkat lunak yang akan dibangun.
- 2 3. Melakukan studi dan eksplorasi terhadap seluruh kemungkinan *library-library* yang memenuhi spesifikasi dalam pembuatan perangkat lunak, berdasarkan analisis dan desain yang telah dilakukan sebelumnya.
- 5 4. Melakukan analisis kebutuhan fitur-fitur perangkat lunak dan melakukan eksplorasi *library* yang dapat digunakan dan memenuhi spesifikasi dalam pembuatan perangkat lunak.
- 7 5. Membangun perangkat lunak berdasarkan rancangan yang sudah dibuat, dengan mengimplementasikan seluruh modul dan *library* yang telah ditentukan di tahap sebelumnya dalam bahasa C.
- 10 6. Melakukan pengujian fungsional, perbaikan *bug*, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, jika diperlukan.
- 12 7. Menyelesaikan pembuatan dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti dokumen skripsi dan dokumentasi perangkat lunak.

14 1.6 Sistematika Pembahasan

15 Setiap bab dalam skripsi ini mengikuti sistematika yang terdiri atas poin-poin sebagai berikut:

16 1. **Bab 1:** Pendahuluan

17 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

19 2. **Bab 2:** Dasar Teori

20 Bab ini berisi pembahasan-pembahasan teoretis mengenai aspek-aspek yang akan dirujuk di dalam skripsi ini, seperti *command line*, bahasa C, dan juga KIRI.

22 3. **Bab 3:** Analisis

23 Bab ini berisi analisis perkakas-perkakas sejenis, analisis API KIRI, serta analisis fitur-fitur perkakas yang akan dibuat.

25 4. **Bab 4:** Perancangan

26 Bab ini berisi pembahasan mengenai rancangan cara kerja tiap-tiap fitur serta fungsi-fungsi dalam kode perkakas yang akan dibuat.

28 5. **Bab 5:** Implementasi dan Pengujian

29 Bab ini berisi dua bagian utama, yaitu:

30 • Implementasi

31 Bagian ini meliputi struktur kelas dan penjelasan tiap-tiap fungsi di dalamnya.

32 • Pengujian

33 Bagian ini meliputi cara instalasi, cara menggunakan perkakas, serta pengujian fungsional terhadap fitur-fitur dari perkakas yang telah dibuat.

35 6. **Bab 6:** Kesimpulan dan Saran

36 Bab ini berisi kesimpulan hasil pembuatan perangkat lunak dan saran-saran terhadap hasil perangkat lunak yang diberikan selama penggerjaan skripsi.

1

BAB 2

2

LANDASAN TEORI


3 2.1 *Command Line*

4 *Command line* (atau *command line interface*) dapat diartikan sebagai tampilan antarmuka/*interface*
5 yang memproses perintah dari pengguna dan meneruskannya langsung ke sistem operasi untuk
6 dijalankan.[2] Seluruh sistem operasi komputer yang ada memiliki sebuah *command line interface*
7 dalam bentuk *shell*, yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk langsung mengakses fungsi
8 atau servis yang disediakan oleh sistem operasi.[3]

9 2.1.1 *Command Line Interface* dan *Graphical User Interface*

10 Ada beberapa dari tipe antarmuka yang masih banyak digunakan di zaman sekarang, tetapi dua tipe
11 yang paling banyak muncul adalah *command line interface* dan *graphical user interface*. Perangkat
12 lunak berbasis *command line* sendiri bisa memiliki berbagai macam tampilan, tetapi semuanya
13 selalu mengikuti satu bentuk antarmuka umum. Bentuk yang dimaksud adalah sebuah area/*window*
14 yang memuat teks berupa perintah-perintah dari *user* untuk dilakukan oleh komputer, beserta
15 keluarannya yang juga berupa teks, seperti dapat dilihat pada gambar 2.1a. Jenis perangkat lunak
16 seperti ini disebut memiliki antarmuka jenis *command line interface* (CLI). Adapun dekorasi visual
17 yang dimiliki oleh jenis tampilan ini hanya berupa warna pada teks-teks yang ada, tanpa tambahan
18 gambar apa pun. Jika perangkat lunak tersebut memiliki dekorasi dan/atau tombol interaktif
19 berupa gambar grafis, seperti pada gambar 2.1b, maka perangkat lunak tersebut dikategorikan
20 sebagai perangkat lunak berbasis *graphical user interface*.

```
devasc@labvm: ~/labs/personal/samples
File Edit View Search Terminal Help
devasc@labvm:~$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 3 devasc devasc 4096 Dec 14 22:44 Desktop
drwxr-xr-x 2 devasc devasc 4096 Sep 18 2021 documents
drwxr-xr-x 3 devasc devasc 4096 Sep 18 2021 downloads
drwxr-xr-x 4 devasc devasc 4096 Dec 14 22:44 Labs
drwxr-xr-x 5 devasc devasc 4096 Jun 17 2020 snap
devasc@labvm:~$ cd ~/labs/personal/samples
devasc@labvm:~/labs/personal/samples$ ls
txtsample.txt
devasc@labvm:~/labs/personal/samples$ cat txtsample.txt
Utique latet et non videntur. Sunt enim in seculis et in
Loren ipsum dolor sit amet, consectetur adipisciing elit. Collatio igitur ista te nihil
tuvar. Honesta oratio, Socratica, Platonis etiam. Primum in nostrane potestate est, qui
d meminerimus? Duo Reges: constructio Interrete. Quid, si etiam lucunda memoria est pra
eteritorum malorum? Si quidem, inquit, tollerem, sed relinqui. An nisi populari fama?
Quamquam id quidem licet illi existimare, qui legerint. Summum a vobis bonum voluptas
dictur. At hoc in eo M. Refert tamen, quo modo. Quid sequatur, quid repugnet, vident.
Iam id ipsum absurdum, maximum malum neglegit.
devasc@labvm:~/labs/personal/samples$
```

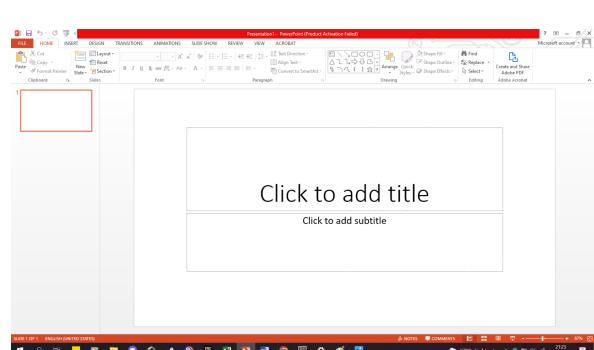

(a) Antarmuka perangkat lunak berbasis *command line interface*.

(b) Antarmuka perangkat lunak berbasis *graphical user interface*.

Gambar 2.1: Contoh dua jenis antarmuka (*interface*) perangkat lunak.

Selain dari tampilannya sendiri, ada beberapa perbedaan utama lain antara perangkat-perangkat lunak berbasis *command line interface* dengan perangkat lunak berbasis *graphical user interface*.

Adapun perbedaan-perbedaan utama dari kedua jenis antarmuka ini adalah sebagai berikut.[3]

- Penggunaan sumber daya sistem untuk menjalankan perangkat lunak berbasis *command line interface* lebih rendah dibandingkan dengan perangkat lunak berbasis *graphical user interface*.
- Bagi pengguna pemula (atau pengguna awam pada umumnya), perangkat lunak berbasis *command line interface* akan lebih sulit digunakan karena tidak adanya bantuan apa pun dalam bentuk visual, sehingga satu-satunya cara untuk tahu bagaimana cara menggunakan fitur-fiturnya adalah melalui dokumentasi perangkat lunak yang ada. Karena alasan yang sama pula, perangkat lunak berbasis *command line interface* lebih sulit untuk dibiasakan penggunaannya.
- Automasi perintah yang bersifat berulang-ulang jauh lebih mudah dilakukan pada perangkat lunak berbasis *command line interface*. Hal ini dikarenakan perangkat lunak berbasis *command line interface* tidak hanya lebih mudah untuk dibuat *script*-nya, tetapi juga lebih efisien untuk digunakan ketika ada banyak sekali perintah yang harus dilakukan pada suatu saat tertentu.

2.1.2 *Command Line* di Linux

Linux merupakan sebuah sistem operasi yang sangat modular, jadi ada banyak sekali *shell* yang dapat dijalankan dan digunakan di dalamnya. Walaupun begitu, ada satu *shell* yang selalu datang ter-*install* di dalam semua sistem operasi Linux, yaitu “*bash*” (GNU *Bourne Again Shell*).[4]

Tampilan

Ketika terminal di Linux dijalankan, akan keluar kotak dialog, beserta sebuah baris. Baris ini biasanya berisi sebuah teks dengan format sebagai berikut.


```
<nama pengguna>@<nama perangkat>:<direktori yang sedang diproses>$
```

Tanda dolar (\$) di ujung baris ini menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris *shell prompt*, yang merupakan waktu di mana terminal sudah siap menerima masukan dari pengguna untuk diproses. Perlu diingat bahwa di posisi tanda dolar ini, terkadang justru terdapat tanda pagar (#). Tanda pagar di akhir baris *shell prompt* menandakan bahwa terminal tersebut dijalankan dengan tingkat akses *superuser*, yang berarti bahwa entah pengguna masuk ke sistem sebagai user *root*, atau terminal memiliki izin tingkat *superuser/administrator*.[2]



```
drwx----- 5 devasc devasc 4096 Sep 1
devasc@labvm:~$ |
```

(a) *Shell prompt* terminal dengan tingkat izin normal.



```
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 1
root@labvm:~# |
```

(b) *Shell prompt* terminal dengan tingkat izin *superuser*.

Gambar 2.2: Baris *shell prompt* terminal di sistem operasi Linux.

1 Navigasi [2]

2 Sistem-sistem operasi berbasis Linux menyimpan file-filenya di sebuah struktur direktori yang
3 bersifat hierarkial. Hal ini berarti bahwa file-file tersebut disimpan dalam direktori-direktori (atau
4 *folder-folder*) yang tersusun seperti sebuah pohon. dalam arti bahwa satu *folder* bisa jadi berada di
5 dalam satu *folder* lain, atau berisi beberapa *folder* lainnya.

Untuk navigasi, terminal Linux memiliki beberapa perintah utama. Adapun perintah-perintah tersebut adalah sebagai berikut.

- pwd

`pwd` merupakan singkatan dari *print working directory*, yang berarti bahwa perintah ini akan mengeluarkan *working directory*, atau direktori tempat terminal sekarang sedang bekerja/berjalan, sebagai keluaran dari perintah tersebut. Ketika pengguna pertama kali menjalankan terminal, *working directory*-nya selalu merupakan direktori *home* dari perangkat.

- ls

1s digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa isi dari folder yang dispesifikasi. Biasanya digunakan ketika pengguna sudah memasuki folder yang diinginkan, walaupun dengan perintah ini, pengguna bisa saja mengintip isi dari folder manapun di direktori manapun, dengan mengikutkan direktori yang diinginkan sebagai parameter dari perintah tersebut. Adapun Isi dari folder yang diikutkan sebagai parameter tidak hanya berupa folder lain, tetapi juga seluruh file-file yang ada, walaupun untuk file-file yang disembunyikan (nama file diawali dengan tanda titik), perlu ditambahkan opsi **-a** agar file-file tersebut muncul pula dalam keluarannya.

- cd

`cd` adalah perintah yang berfungsi untuk mengganti *working directory* dari terminal. Untuk melakukan hal tersebut, perintah yang perlu dimasukkan adalah sebagai berikut:

```
cd <direktori yang diinginkan>
```

Direktori yang diinginkan dapat berupa direktori absolut, atau direktori relatif. Perbedaannya adalah direktori absolut selalu dimulai dari folder *root*, mengikuti folder-folder apapun yang ada di antara *root* sampai ke folder yang diinginkan.

Sedangkan, direktori relatif selalu dimulai dari *working directory*. Untuk penggunaan direktori relatif, diperlukan dua buah notasi spesial, yaitu titik (.), yang merepresentasikan *working directory* sekarang itu sendiri, dan dua titik (..), yang merepresentasikan *parent folder* dari *working directory*.

33 man [1] [2]

Untuk sistem-sistem operasi berbasis Linux, ada sebuah konvensi bahwa semua perangkat lunak *executable* yang dimaksudkan untuk dijalankan melalui *command line* perlu disertai dengan sebuah dokumentasi formal yang disebut *manual* atau *man page*. Di sistem-sistem operasi ini sudah ada perangkat lunak khusus, bernama “*man*” yang fungsinya adalah untuk menampilkan dokumentasi-dokumentasi ini. Adapun *man* digunakan dengan perintah berikut:

man <nama perangkat lunak>

- ¹ *Man page* tidak memiliki format umum, tapi pada umumnya memiliki bagian-bagian berikut:

² • judul—perangkat lunak mana yang sedang ditampilkan halaman *man*-nya,

³ • perintah penggunaan perangkat lunak,

⁴ • deskripsi singkat dari fungsi perangkat lunak, serta

⁵ • daftar fitur-fitur perangkat lunak serta cara penggunaannya.

⁶ Walaupun begitu, perlu diingat bahwa halaman *man* umumnya tidak mengikutkan contoh penggunaan. Selain itu, perlu juga diingat bahwa halaman *man* ini selalu diletakkan ke satu (atau lebih) ⁷ dari delapan kategori, di mana kategori-kategori tersebut dapat dilihat di tabel [2.1](#).

Bagian	Kategori <i>manual</i>
1	Perintah pengguna
2	Panggilan langsung ke <i>kernel</i> sistem
3	Panggilan langsung ke <i>library C</i>
4	File-file spesial (contohnya <i>driver</i>)
5	Format file
6	Permainan
7	Lain-lain
8	Perintah administrasi sistem

Tabel 2.1: Jumlah kategori dan tes yang dilakukan.

- ⁹ Adapun contoh penggunaan perintah `man` ini ada di gambar 2.3.

```
alfred@Alfred-VBox: ~/Studies/College/Skripsi/r... User Commands LS(1)

NAME
    ls - list directory contents

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    List information about the FILEs (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..

    --author

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Gambar 2.3: Contoh keluaran man untuk perintah ls.

- 10 Selain `man`, ada juga perintah yaitu `whatis`, yang akan menampilkan deskripsi satu baris untuk
11 perangkat lunak yang dipilih. Misal, jika pengguna memasukkan perintah berikut:

12 whatis ls

- Hasilnya akan menyerupai isi dari bagian NAME untuk perintah `man ls`, yaitu sebagai berikut.

14 ls (1) - list directory contents


1 2.1.3 *Command Line* di Windows

2 Cara kerja *command line* di Windows serupa dengan cara kerja *command line* di Linux, dalam
3 arti bahwa untuk bekerja dengan *command line* di Windows, penggunanya juga akan langsung
4 berinteraksi dengan utilitas yang disediakan oleh sistem operasi. *Command line* di Windows juga
5 dapat digunakan untuk hal-hal yang serupa dengan *command line* di Linux, seperti menulis (dan
6 menjalankan) *script*, menjalankan perintah yang diinginkan pengguna secara otomatis, atau melihat
7 status dari sistem operasi.^[3]


8 Masih sama dengan Linux, ada banyak sekali *command* yang bisa digunakan, sehingga susah
9 untuk menghafal seluruh *command-command* yang ada—termasuk masukan, parameter-parameter
10 yang dibutuhkan, serta keluarannya. Untuk melihat dokumentasi, atau penjelasan detail untuk
11 masukan, keluaran, parameter, serta opsi-opsi dari perintah tertentu, pengguna dapat memasukkan
12 perintah tersebut, diikuti dengan /?.^[3]

13 Tampilan

14 Di sistem operasi Windows, ada dua jenis antarmuka *command line*, yaitu cmd (*Command Prompt*)
15 dan *PowerShell*. Keduanya memiliki tampilan yang kurang lebih sama—hanya saja awalnya cmd
16 memiliki latar belakang hitam, sedangkan *PowerShell* memiliki latar belakang biru tua, seperti
17 terlihat di gambar 2.4.

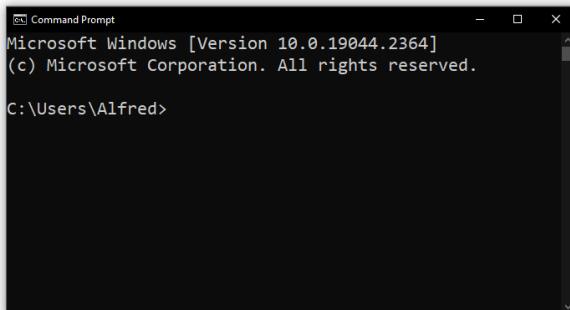

(a) Antarmuka Windows *Command Prompt* (cmd)

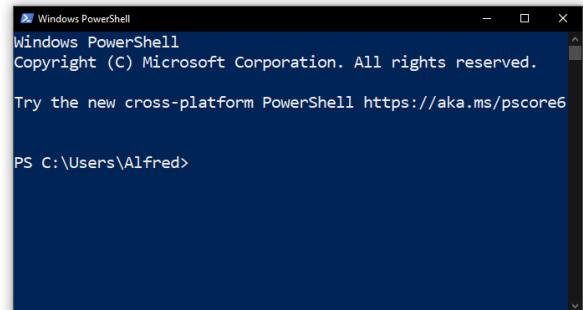

(b) Antarmuka Winodws *PowerShell*

Gambar 2.4: Tampang kedua antarmuka *command line* bawaan di sistem operasi Windows.

18 Navigasi

19 Untuk navigasi di antarmuka *command line* Windows, ada dua perintah penting yang dipakai ketika
20 pengguna sedang berurusan dengan file-file dan navigasi dalam direktori sistem. Kedua perintah
21 tersebut adalah **cd** dan **dir**.

- 22 • **cd (chdir)** ^[5]

23 **cd** merupakan sebuah perintah yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu menampilkan *drive*
24 tempat sedang *command line* berada (jika pengguna hanya memasukkan **cd** tanpa parameter
25 apa pun), menampilkan direktori tempat *command line* sedang berada (jika pengguna hanya
26 memasukkan *drive* sebagai parameter, atau fungsi yang paling umumnya, untuk mengganti
27 *working directory* dari *command line*).

1
2 Adapun format dari perintah `cd` adalah sebagai berikut.

3 `cd [/d] [<drive>:] [<path>]`

4 Dengan fungsi dari semua opsi dan parameter yang ada sebagai berikut.

5 – `/d`

6 Opsi yang menandakan bahwa pengguna ingin mengganti *drive* (partisi) dan juga *working*
7 *directory* dari *command line*.

8 – `<drive>:`

9 Kode huruf dari partisi yang akan diproses.

10 – `<path>`

11 Direktori yang akan diproses. Parameter ini harus diikutkan beserta kode huruf partisi
12 (tidak dapat berdiri sendiri.)

13 • **dir**

14 `dir` merupakan sebuah perintah yang mengeluarkan/menampilkan sebuah daftar berisi file-file
15 yang ada di suatu direktori, termasuk subdirektori. Jika tidak disertai parameter apa pun,
16 perintah ini akan menampilkan label volume dan nomor serial *disk*, dilanjutkan dengan daftar
17 direktori dan file di dalamnya. Untuk file, akan ditampilkan nama beserta ukurannya. Perintah
18 ini juga akan menampilkan jumlah direktori dan file yang didaftarkan, ukuran kumulatifnya,
19 dan sisa dari *disk* yang tidak terpakai (dalam *bytes*).[5]

21 Adapun format dari perintah `dir` adalah sebagai berikut.[3]

22 `dir [<drive>] [<path>] [<filename>] [/A[:]<attributes>] [/B]
23 [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[:]<sortorder>] [/P] [/Q] [/R] [/S]
24 [/T[:]<timefield>] [/W] [/X] [/4]`

25 Untuk perintah ini, seperti terlihat di atas, memiliki banyak sekali opsi dan parameter.

26 Tiap-tiap dari parameter tersebut memiliki fungsi tersendiri, yaitu:

27 – `/A[:]<attributes>`

28 Menampilkan file-file dengan atribut tertentu, seperti file yang disembunyikan, file sistem,
29 file *read-only*, dan sebagainya.

30 – `/B`

31 Menghilangkan *heading* dan ringkasan informasi dari keluaran, atau dengan kata lain,
32 hanya menampilkan file-file dan direktori, tanpa informasi tambahan apapun.

33 – `/C`

34 Menggunakan separator koma untuk tiap angka ribuan di ukuran file. Jika opsi yang
35 dimasukkan adalah `-C`, separator koma justru akan dihilangkan.

36 – `/D`

37 Menampilkan keluaran dengan format yang lebih lebar. Jika opsi ini diikutkan, keluaran
38 akan ditampilkan dengan urutan berdasarkan kolom.

39 – `/L`

40 Seluruh teks dalam keluaran akan menggunakan huruf kecil. Jika opsi ini tidak digunakan,
41 keluaran akan mengandung huruf besar dan huruf kecil *mixed case*.

- 1 – **/N**
- 2 Menampilkan daftar dengan format panjang, dengan nama file berada di ujung paling
- 3 kanan.
- 4 – **/O[[:]<sortorder>]**
- 5 Menampilkan daftar direktori yang diurutkan berdasarkan urutan tertentu, seperti
- 6 berdasarkan ekstensi file, berdasarkan tanggal dibuat, berdasarkan nama, dan sebagainya.
- 7 Jika tidak diikutkan tanda minus (-) sebelum huruf O pada perintah, daftar yang muncul
- 8 akan diurutkan secara menaik.
- 9 – **/P**
- 10 Memberhentikan keluaran selama beberapa waktu singkat (memberi jeda kecil) setelah
- 11 setiap halaman informasi.
- 12 – **/Q**
- 13 Menambahkan informasi mengenai pemilik file dalam keluaran.
- 14 – **/R**
- 15 Menampilkan *data stream* alternatif, jika ada.
- 16 – **/S**
- 17 Mendaftarkan seluruh file di direktori dan subdirektori yang diproses. Tiap-tiap direktori
- 18 akan memiliki *header* tersendiri dalam keluarannya.
- 19 – **/T[[:]<timefield>]**
- 20 Menspesifikasi *time field* mana yang akan tampil dan digunakan sebagai urutan, jika
- 21 aturan pengurutan lain tidak ditentukan. *Time field* yang dapat digunakan adalah waktu
- 22 pembuatan file, kapan terakhir file diakses, dan kapan file terakhir dimodifikasi. Jika
- 23 parameter ini tidak dispesifikasikan, *time field* yang digunakan adalah kapan file terakhir
- 24 dimodifikasi.
- 25 – **/W**
- 26 Menampilkan keluaran dengan format yang lebih lebar. Opsi ini hampir sama dengan /D,
- 27 hanya saja untuk /W, jika opsi ini diikutkan, keluaran akan ditampilkan dengan urutan
- 28 berdasarkan baris, dan bukan kolom.
- 29 – **/X**
- 30 Menampilkan nama pendek yang dibuat untuk nama-nama file non-8.3. Opsi ini memiliki
- 31 format tampilan yang sama seperti opsi /N, hanya saja nama pendeknya ditampilkan di
- 32 keluaran sebelum nama panjangnya.
- 33 – **/4**
- 34 Menampilkan angka tahun dengan format angka empat digit.

35 2.2 KIRI


- 36 KIRI merupakan sebuah perangkat lunak berbasis *web* yang berfungsi untuk menyelesaikan (atau
- 37 setidaknya mengurangi) dampak dari masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh transportasi
- 38 umum/publik di Indonesia, seperti pemanasan global, kemacetan, atau peningkatan harga bensin.
- 39 Selain itu, turis mancanegara juga memilih untuk menaiki transportasi umum, karena jenis sarana
- 40 transportasi tersebut tidak hanya jauh lebih murah, tetapi juga memberikan kesempatan yang
- 41 mudah kepada mereka untuk melihat seluk-beluk dari kota-kota yang mereka kunjungi. Walaupun

1 begitu, banyak masyarakat lokal sendiri yang sering kali masih segan untuk menaiki transportasi
 2 publik, umumnya karena transportasi publik dianggap lebih rumit persiapannya dibandingkan
 3 dengan metode-metode transportasi privat, seperti menaiki kendaraan pribadi.¹

4 Di halaman web KIRI, pengguna dapat memasukkan input berupa lokasi awal dan lokasi tujuan
 5 dan KIRI akan menghasilkan seluruh langkah yang harus ditempuh oleh pengguna untuk sampai
 6 ke lokasi tujuan, dengan menggunakan angkot. Keluaran ini sudah meliputi kode angkot mana saja
 7 yang harus dinaiki, dan juga seberapa jauh pengguna harus berjalan kaki untuk sampai ke lokasi
 8 rute angkot berikutnya.

9 2.2.1 Tampilan


10 Pada saat pertama kali dibuka, hal pertama yang paling dominan di halaman awal *web* KIRI adalah
 11 sebuah peta besar di sebelah kiri yang dapat diperbesar ataupun diperkecil. Sedangkan, bagian
 12 kanan dari halamannya terdiri atas beberapa bagian. Di bagian paling atas terdapat logo KIRI,
 13 beserta sepasang menu *dropdown*—yang pertama merupakan pilihan kota tempat pengguna berada
 14 (untuk sekarang hanya tersedia pilihan kota Jakarta dan Bandung), dan yang kedua merupakan
 15 pilihan bahasa, entah bahasa Indonesia atau Inggris. Di bawahnya merupakan sepasang menu
 16 *dropdown* yang merupakan tempat di mana pengguna memasukkan lokasi awal dan tujuan yang
 17 akan diproses oleh KIRI. Terakhir, di bawahnya ada sebuah bagian kosong, yang nantinya akan
 18 menjadi tempat di mana KIRI akan meletakkan keluaran dari prosesnya. Adapun tampilan awal
 19 dari halaman web ini dapat dilihat di gambar 2.5.

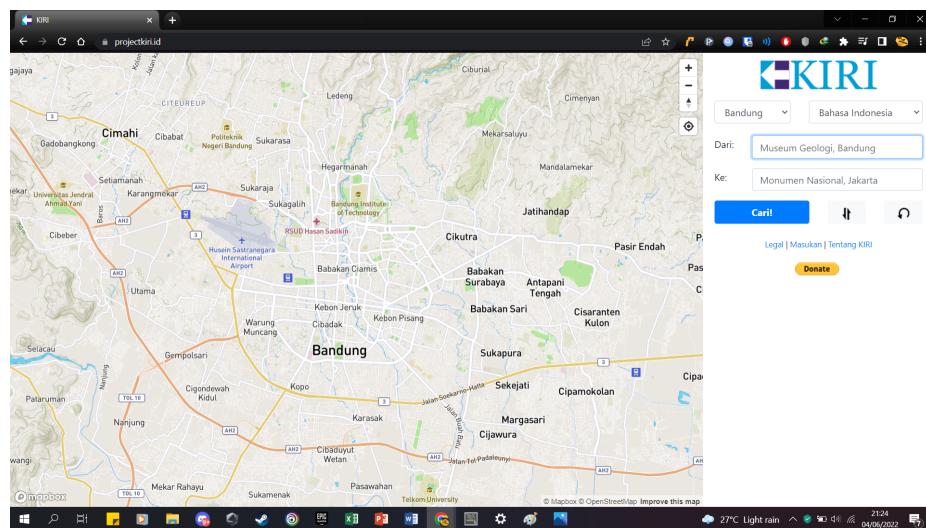

Gambar 2.5: Tampilan awal halaman web KIRI.

20 Ada dua area yang memiliki perbedaan yang signifikan ketika pengguna sudah memasukkan
 21 masukan dan menyuruh KIRI untuk memprosesnya. Bagian yang pertama adalah bagian peta, yang
 22 setelah pemrosesan masukan, akan memiliki garis-garis berwarna yang menandakan rute angkot
 23 maupun perjalanan kaki yang harus ditempuh oleh pengguna. Bagian kedua adalah bagian keluaran,
 24 yang sekarang akan berisi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pengguna untuk pergi dari
 25 lokasi awal ke lokasi akhir. Spesifiknya, perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat di gambar 2.6.

¹<https://projectkiri.github.io/#about-kiri>

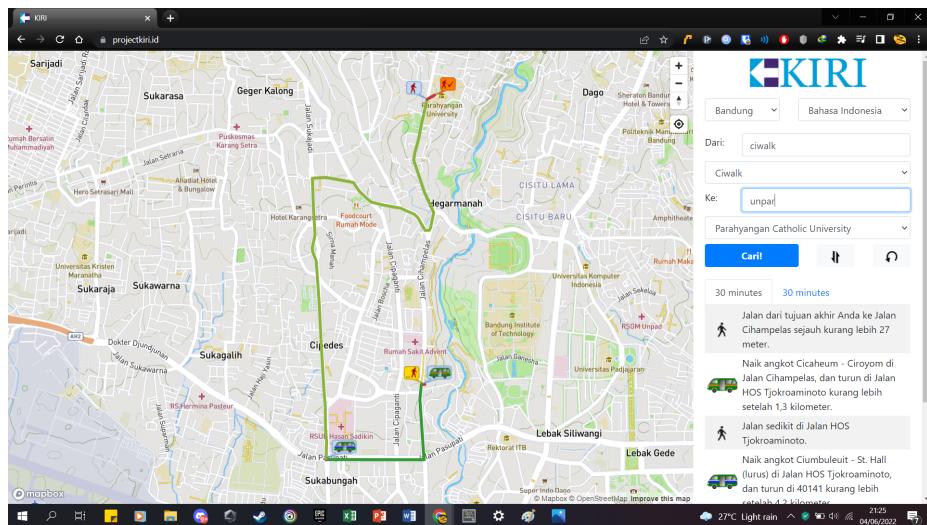

Gambar 2.6: Tampilan halaman *web* KIRI setelah pemrosesan masukan dari pengguna selesai.

1 2.2.2 API²

- 2 KIRI juga memiliki sebuah API yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan perangkat
 3 lunak. API ini menyediakan tiga buah jenis layanan *web* (*webservice*), yang ketiganya dapat
 4 dilakukan dengan mengirim permintaan (*request*) tipe GET melalui API tersebut. Isi dari permintaan
 5 yang perlu dikirimkan serta respons dari API yang akan dikembalikan berbeda tergantung dari jenis
 6 layanan yang digunakan. Adapun ketiga jenis layanan tersebut adalah pencarian tempat (*search*
 7 *place*), pencarian rute (*routing*), dan *smart direction*.

8 Search Place

- 9 Layanan pencarian lokasi (*search place*) adalah layanan web pada API KIRI yang berfungsi untuk
 10 mencari suatu lokasi berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh pengguna. Untuk menggunakan
 11 layanan ini, pengguna harus mengirim permintaan GET ke alamat <https://projectkiri.id/api>.
 12 Adapun permintaan tersebut harus memiliki parameter-parameter seperti terlihat di bawah ini.

- 13 • **version**

Kemungkinan nilai: 2

Parameter ini merupakan tanda bagi API untuk menggunakan protokol versi 2.

- 16 • **mode**

Kemungkinan nilai: **searchplace**


Parameter ini merupakan mode dari servis/jasa API yang akan digunakan oleh pengguna.
 Untuk penggunaan layanan pencarian lokasi, variabel ini harus diisi dengan **searchplace**.

- 20 • **region**

Kemungkinan nilai: **cgk**, **bdo**, **m1g**, atau **sub**

Parameter ini merupakan kode bandara IATA tiga huruf yang merepresentasikan daerah mana
 tempat lokasi yang ingin dicari berada. Kode yang dapat diproses oleh API ini meliputi **cgk**
 (Cengkareng/Jakarta), **bdo** (Bandung), **m1g** (Malang), dan **sub** (Surabaya).

²<https://github.com/projectkiri/Tirtayasa/wiki/KIRI-API-v2>

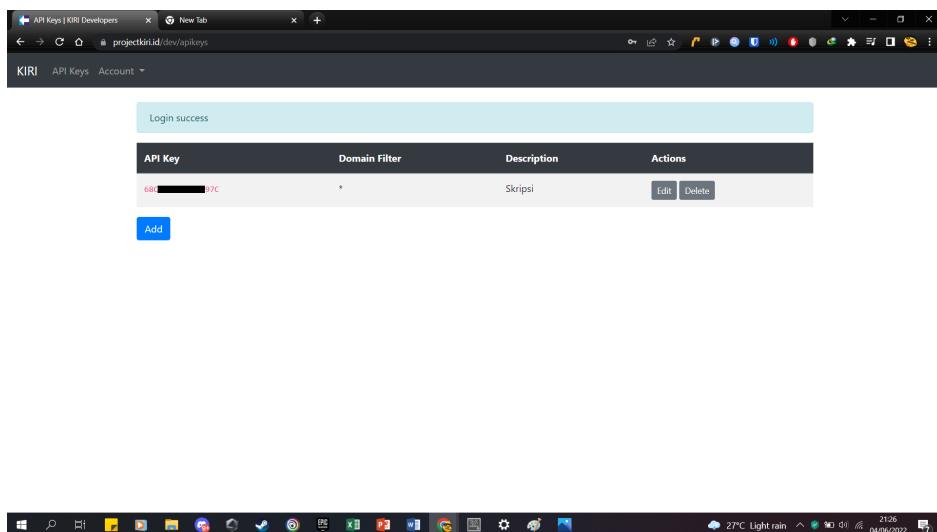

Gambar 2.7: Halaman web *API Keys* KIRI.

1 • **querystring**

2 **Kemungkinan nilai:** *string* berisi teks apapun dengan panjang minimal satu karakter
3 Parameter ini berisi kata kunci yang akan digunakan untuk menentukan lokasi yang ingin
4 dicari pengguna.

5 • **apikey**

6 **Kemungkinan nilai:** angka heksadesimal 16-digit

7 Parameter ini berisi kunci API pribadi yang harus digenerasikan terlebih dahulu sebelum API
8 dapat digunakan.


9 Perlu diperhatikan bahwa salah satu dari parameter yang harus diikutkan dalam pesan tersebut
10 merupakan parameter yang meminta kunci API. Kunci tersebut harus digenerasikan terlebih dahulu
11 sebelum API KIRI dapat digunakan, melalui halaman *API Keys* KIRI³ yang dapat dilihat di
12 gambar 2.7.

13 Untuk mengakses halaman tersebut, pengguna harus membuat sebuah akun terlebih dahulu.
14 Ketika akun sudah dibuat, maka pengguna baru akan dapat membuat kunci API yang dibutuhkan,
15 sekaligus membuat filter *domain*, yang membatasi di *domain* mana saja kunci tersebut dapat
16 digunakan, serta memberikan deskripsi untuk kunci API tersebut. Kunci ini kemudian dapat
17 digunakan sebagai nilai dari parameter **apikey** yang diperlukan dalam permintaan tadi.

18 Sebelum membahas keluaran dari layanan API ini, perlu ditegaskan dulu apa definisi dari nilai
19 *latitude* dan *longitude* suatu lokasi. *Latitude* merupakan berapa derajat sebuah tempat berada dari
20 garis ekuator, dengan lokasi-lokasi yang berada maksimum 90 derajat di atas ekuator memiliki
21 nilai *latitude* positif, sedangkan lokasi-lokasi yang berada maksimum 90 derajat di bawah ekuator
22 memiliki nilai *latitude* negatif. Sedangkan, *longitude* merupakan berapa derajat lokasi sebuah
23 tempat berada dari garis meridian (bujur) utama Bumi, dengan rentang nilai dari -180 derajat di
24 sisi kiri (barat) meridian utama, hingga 180 derajat di kanan (timur) bujur tersebut.⁴ Kedua nilai
25 ini merupakan salah satu dari dua variabel yang dikembalikan dalam respon API untuk layanan ini,

³<https://projectkiri.id/dev/apikeys>

⁴https://gsp.humboldt.edu/olm/Lessons/GIS/01%20SphericalCoordinates/Latitude_and_Longitude.html

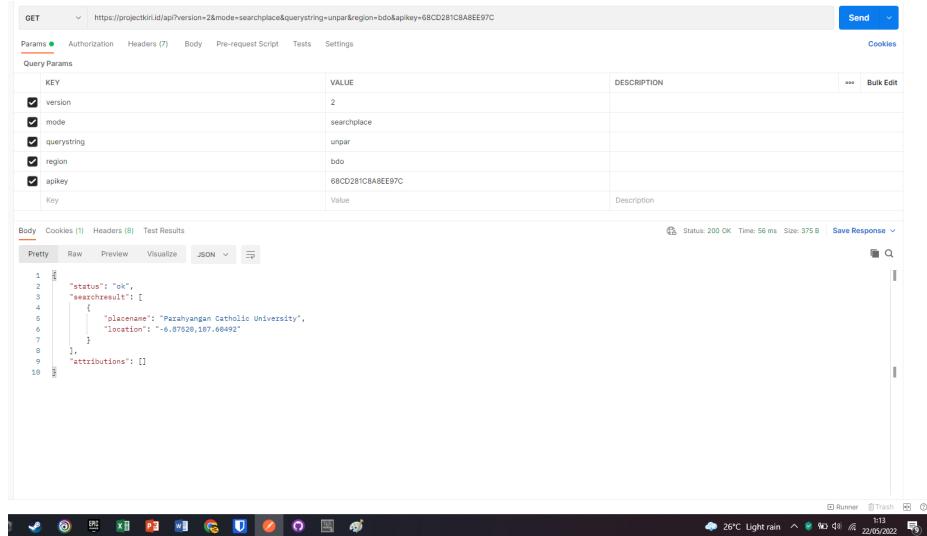

Gambar 2.8: Penggunaan API KIRI untuk layanan pencarian lokasi menggunakan Postman. Gambar ini menunjukkan hasil pencarian lokasi “unpar” di daerah Bandung.

- 1 dengan variabel lainnya berupa nama dari lokasi yang ditemukan itu sendiri. Adapun respons yang
- 2 diberikan oleh API akan berupa sebuah objek JSON yang selalu memiliki setidaknya dua variabel,
- 3 yaitu:

- 4 • **status**

5 **Kemungkinan nilai:** **ok** atau **error**

6 Variabel ini manandakan apakah permintaan berhasil diproses atau tidak. Jika permintaan
7 berhasil diproses, variabel ini akan bernilai **ok**, dan jika tidak, variabel ini akan bernilai **error**.

- 8 • **message**

9 Variabel ini bisa berisi dua macam objek. Jika permintaan dari user tidak berhasil diproses,
10 atau dalam kata lain, terjadi sebuah **error**, maka variabel ini akan berisi string yang merupakan
11 pesan **error** serta alasan spesifik mengapa **error** tersebut terjadi. Di lain sisi, jika permintaan
12 dari pengguna berhasil diproses, variabel ini akan mengalami dua perubahan utama. Pertama,
13 nama variabel ini akan berubah menjadi **searchresult**, dan kedua, isi dari variabel ini akan
14 menjadi sebuah **array** yang merupakan respon dari API KIRI berupa keluaran yang akan
15 dilihat oleh pengguna. **Array** ini sendiri akan memiliki variabel berikut.

- 16 – **placename**

17 Variabel ini berisi nama lokasi yang ditemukan berdasarkan kata kunci yang diberikan
18 oleh pengguna.

- 19 – **location**

20 Variabel ini berisi nilai *latitude* dan *longitude* dari lokasi yang ditemukan dalam pencarian.

- 21 Contoh dari penggunaan API KIRI untuk layanan ini dapat dilihat di gambar 2.8.

22 **Routing**

- 23 Layanan pencarian rute (*routing*) adalah layanan web pada API KIRI yang memiliki fungsi yang
- 24 sama dengan fungsi utama dari perangkat lunak KIRI sendiri, yaitu menunjukkan rute serta

1 langkah-langkah yang harus ditempuh untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dengan
2 menggunakan angkot yang tersedia. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna harus mengirim
3 permintaan GET ke alamat <https://projectkiri.id/api>. Adapun permintaan tersebut harus memiliki
4 parameter-parameter seperti terlihat di bawah ini.

- 5 • **version**

6 **Kemungkinan nilai:** 2

7 Parameter ini merupakan tanda bagi API untuk menggunakan protokol versi 2.

- 8 • **mode**

9 **Kemungkinan nilai:** **findroute**

10 Parameter ini merupakan mode dari servis/jasa API yang akan digunakan oleh pengguna.

11 Untuk penggunaan layanan pencarian rute dengan angkot, variabel ini diisi dengan **findroute**.

- 12 • **locale**

13 **Kemungkinan nilai:** en atau id

14 Parameter ini mengatur bahasa apa yang akan digunakan dalam keluaran API nantinya—**en**

15 berarti keluaran akan menggunakan bahasa Inggris, dan **id** berarti keluaran akan menggunakan

16 bahasa Indonesia.

- 17 • **start**

18 **Kemungkinan nilai:** lat, lng; dalam bentuk desimal 10-digit

19 Parameter ini merupakan nilai *latitude* dan *longitude* dari titik awal perjalanan pengguna.

- 20 • **finish**

21 **Kemungkinan nilai:** lat, lng; dalam bentuk desimal 10-digit

22 Parameter ini berisi nilai *latitude* dan *longitude* dari titik akhir/tujuan perjalanan pengguna.

- 23 • **presentation** (opsional)

24 **Kemungkinan nilai:** desktop

25 Parameter ini hanya digunakan untuk fitur *backwards compatibility*.

- 26 • **apikey**

27 **Kemungkinan nilai:** angka heksadesimal 16-digit

28 Parameter ini berisi kunci API pribadi yang harus digenerasikan terlebih dahulu sebelum API
29 dapat digunakan.

30 Sedangkan, respons yang diberikan oleh API akan berupa sebuah objek JSON yang selalu memiliki
31 setidaknya dua variabel, yaitu:

- 32 • **status**

33 **Kemungkinan nilai:** ok atau error

34 Variabel ini menandakan apakah permintaan berhasil diproses atau tidak. Jika permintaan
35 berhasil diproses, variabel ini akan bernilai **ok**, dan jika tidak, variabel ini akan bernilai **error**.

- 36 • **message**

37 Mirip dengan fitur **searchplace**, jika permintaan dari pengguna tidak berhasil diproses,
38 variabel ini akan berupa *string* yang berisi pesan error dari API. Jika permintaan dari
39 pengguna berhasil diproses, nama variabel ini akan berubah menjadi **routingresults**, dan
40 isi dari variabel ini akan menjadi sebuah *array* JSON yang berisi variabel-variabel sebagai
41 berikut:

1 — **steps**

2 **Tipe:** *array*

3 Variabel ini merepresentasikan satu buah langkah yang harus ditempuh oleh pengguna.

4 Adapun *array* ini sendiri berisi variabel-variabel berikut:

5 * Tipe transportasi

6 Tipe sarana transportasi yang harus dipakai oleh pengguna. Jika pengguna harus
7 berjalan kaki, variabel ini akan berisi **walk**. Jika pengguna harus menaiki angkot,
8 variabel ini akan berisi **angkot**.

9 * Kode angkot

10 Variabel ini menunjukkan angkot mana yang harus dinaiki oleh pengguna di langkah
11 tersebut. Jika penggunaan angkot tidak dimungkinkan pada langkah ini (pengguna
12 harus berjalan kaki), variabel ini akan berisi **walk**.

13 * *Array latitude dan longitude* lokasi

14 *Array* nilai-nilai desimal *latitude* dan *longitude* dari berbagai titik lokasi yang terdapat
15 dalam rute.

16 * Deskripsi langkah

17 Deskripsi langkah yang harus ditempuh, dalam bahasa natural. Bahasa yang digu-
18 nakan tergantung parameter **locale** yang diatur dalam masukan.

19 * URL untuk mendapatkan tiket kendaraan

20 Tautan untuk mendapatkan tiket angkutan umum, jika diperlukan. Jika transportasi
21 pada langkah tersebut tidak memerlukan tiket, variabel ini akan berisi **null**.

22 * URL editor rute

23 Tautan untuk melakukan modifikasi rute, jika dimungkinkan. Jika rute tidak bisa
24 dimodifikasi, variabel ini akan berisi **null**.

25 — **traveltime**

26 **Tipe:** *string*

27 Variabel ini berisi estimasi jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah
28 tersebut.


29 Adapun gambar 2.9 menunjukkan penggunaan API KIRI untuk layanan pencarian rute dari
30 Cihampelas Walk ke Universitas Katolik Parahyangan.

31 ***Smart Direction***

32 Layanan terakhir dari API ini adalah layanan *smart direction*, yang merupakan gabungan dari
33 kedua layanan sebelumnya. Berbeda dengan kedua layanan tadi, yang harus mengakses API secara
34 manual (dengan mengirimkan permintaan GET), layanan ini tidak memerlukan pengguna untuk
35 mengirim permintaan apa pun—layanan ini sudah otomatis menangani permintaan pengguna.
36 Berbeda dengan kedua layanan sebelumnya juga, layanan ini tidak memerlukan dibuatnya kunci
37 API terlebih dahulu.

38 Layanan ini bekerja dengan mengalihkan pengguna langsung ke halaman *web* KIRI yang akan
39 langsung menunjukkan rute yang perlu ditempuh untuk pergi dari lokasi awal ke lokasi akhir. Untuk
40 melakukan ini, layanan ini memerlukan sebuah URL, yang memiliki format sebagai berikut:

41 `https://projectkiri.id?start=<lokasi awal>&finish=<lokasi akhir>&locale=<locale>`

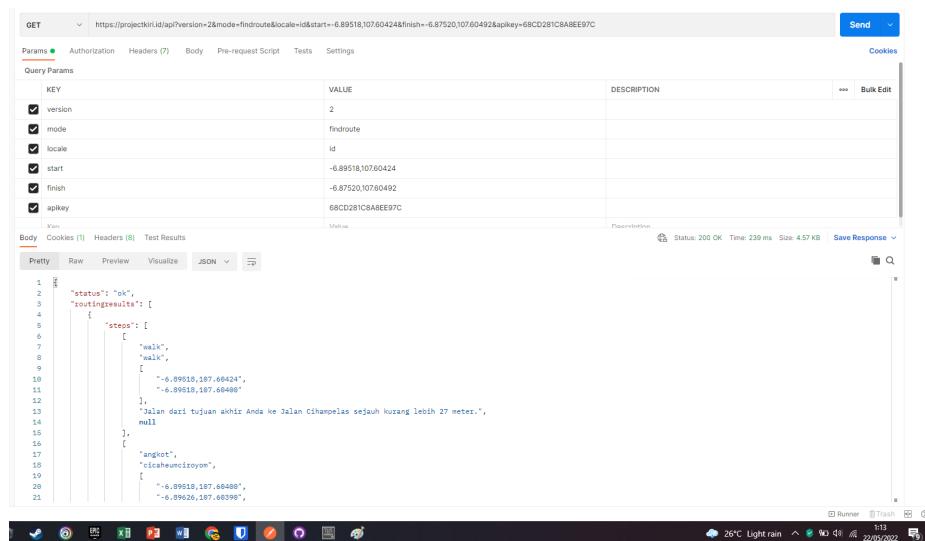

Gambar 2.9: Penggunaan API KIRI untuk layanan pencarian rute menggunakan Postman. Gambar ini menunjukkan hasil pencarian rute dari Cihampelas Walk ke UNPAR.

- 1 Dapat dilihat bahwa URL tersebut memiliki tiga buah parameter, yaitu:

2 • **start**

3 **Kemungkinan nilai:** Nilai *latitude* dan *longitude* lokasi, atau nama lokasi tersebut

4 Parameter ini berisi lokasi yang ingin digunakan sebagai lokasi mulainya pencarian rute.

5 • **finish**

6 **Kemungkinan nilai:** Nilai *latitude* dan *longitude* lokasi, atau nama lokasi tersebut

7 Parameter ini berisi lokasi yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pencarian rute.

8 • **locale** (opsional)

9 **Kemungkinan nilai:** `id` atau `en`

10 Menentukan dalam bahasa apa hasil pencarian rutenya akan ditampilkan (bahasa Indonesia atau bahasa Inggris). Jika parameter ini tidak diberikan oleh pengguna, maka bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang terakhir dipakai di halaman web KIRI sendiri.

14 Misalkan pengguna ingin mencari rute dari Cihampelas Walk ke Universitas Katolik Parahyangan, dan menampilkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rutenya dalam bahasa Indonesia.

15

16 Pengguna dapat memasukkan URL berikut ke peramban mereka.


17 `https://projectkiri.id?start=ciwalk&finish=unpar&locale=id`

18 Jika URL tersebut sudah dimasukkan ke kotak *link* pada peramban, halaman yang akan ditampilkan

19 akan terlihat seperti pada gambar 2.10.

20 2.3 Fungsi dan *Library* Bahasa C

- ²¹ Di bagian ini akan dilakukan studi literatur terhadap seluruh fungsi bawaan serta *library-library*
²² bahasa pemrograman C yang akan digunakan dalam pembuatan perkakas ini.

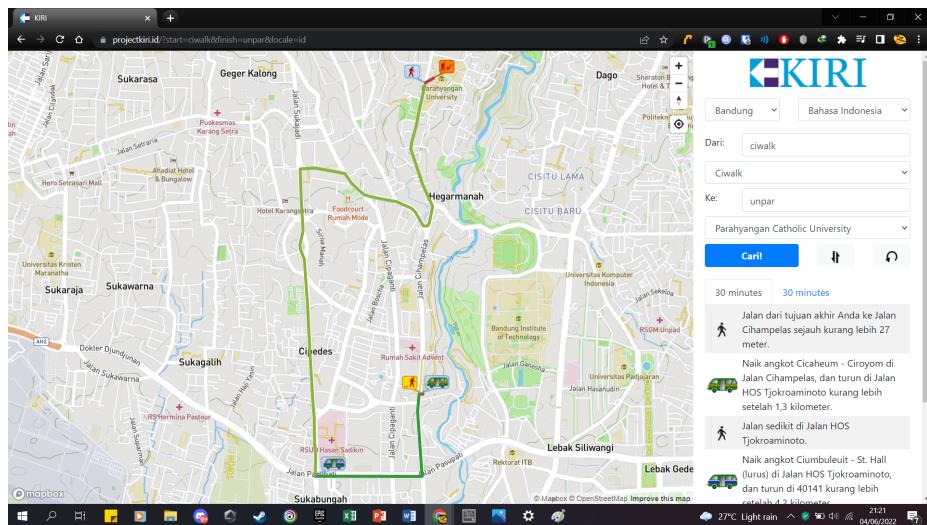

Gambar 2.10: Penggunaan API KIRI untuk layanan *smart direction*, dari Cihampelas Walk ke UNPAR.

¹ 2.3.1 getopt [6]

- ² `getopt` merupakan sebuah fungsi yang dapat mengautomasikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan penerimaan opsi-opsi untuk *command line* berbasis UNIX.
- ³
- ⁴
- ⁵ Fungsi `getopt` dapat dipanggil dengan format sebagai berikut.

```
6     getopt (argc, argv, <options>)
```

- ⁷ Seluruh kode ini dapat dimasukkan ke suatu variabel berupa sebuah karakter yang merepresentasikan opsi yang ingin digunakan. `argc` merupakan jumlah argumen yang terdapat dalam masukan, sedangkan `argv` merupakan sebuah *array* yang berisi argumen-argumen tersebut.
- ⁸
- ⁹
- ¹⁰

- ¹¹ Selain itu, penggunaan `getopt` juga akan memakai variabel-variabel tertentu, yang nilainya akan diisi oleh fungsi `getopt` tersebut sendiri. Variabel-variabel ini beserta penjelasannya dapat dilihat di daftar berikut.⁵
- ¹²
- ¹³

- ¹⁴ • `opterr`

- ¹⁵ Isi dari variabel ini akan memberi sinyal ke perangkat lunak/perkakas yang menentukan apakah `getopt` akan mengirim pesan ke *error stream* atau tidak. Jika variabel ini bukan bernilai 0, maka pesan *error* akan dikirim. Sebaliknya, jika variabel ini bernilai 0, `getopt` tidak akan mengirim pesan *error* apapun, tetapi tetap akan mengembalikan sebuah karakter tanda tanya (?) sebagai tanda bahwa sebuah *error* telah terjadi.
- ¹⁶
- ¹⁷
- ¹⁸
- ¹⁹

- ²⁰ • `optopt`

- ²¹ Ketika `getopt` menemukan sebuah karakter yang tidak didefinisikan dalam kumpulan opsi, atau sebuah opsi yang tidak disertai argumen yang diperlukan, karakter tersebut akan disimpan di variabel ini.
- ²²
- ²³

- ²⁴ • `optind`

- ²⁵ Variabel ini digunakan oleh `getopt` sebagai indeks untuk *array* `argv`. Jika seluruh argumen

⁵https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Using-Getopt.html

1 sudah diproses, nilai variabel ini dapat digunakan untuk menentukan argumen mana yang
 2 merupakan argumen tambahan yang tidak terpakai. Nilai dari variabel ini dimulai dari 1.

3 • **optarg**

4 Jika opsi yang sedang diproses memerlukan argumen, variabel ini adalah tempat dimana
 5 argumen tersebut akan disimpan.

6 • **<options>**

7 Variabel ini merupakan salah satu variabel yang tertera di format pemanggilan `getopt` di
 8 atas. Variabel ini berupa *string* yang menandakan karakter-karakter apa saja yang menjadi
 9 opsi yang mungkin dalam perkakas tersebut, beserta tipenya. Jika karakter opsi:

- 10 – Diikuti dengan titik dua (:), maka opsi tersebut memiliki argumen yang bersifat wajib.
- 11 – Diikuti dengan titik dua ganda (::), maka opsi tersebut memiliki argumen yang bersifat
 12 opsional.
- 13 – Tidak diikuti apa-apa, maka opsi tersebut merupakan opsi tidak berarguman.

14 Untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai penggunaan fungsi `getopt`, berikut meru-
 15 pakan contoh perangkat lunak berbasis *command line* sederhana yang menggunakan fungsi tersebut.

16 Perangkat lunak ini akan menerima masukan berupa opsi tidak berparameter `-a` dan/atau opsi
 17 berparameter `-b`. Untuk opsi `-a`, perangkat lunak ini akan mengeluarkan nilai 0 jika opsi `-a` tidak
 18 dipakai, dan 1 jika opsi tersebut dipakai. Sebagai keluaran keduanya, perangkat lunak ini akan
 19 mengeluarkan isi parameter dari opsi `-b`, atau `NULL` jika opsi `-b` tidak dipakai.

Kode 2.1: Contoh sederhana penggunaan getopt

```

21 1 #include <ctype.h>
22 2 #include <stdio.h>
23 3 #include <stdlib.h>
24 4 #include <unistd.h>
25
26 6 int main(int argc, char **argv) {
27 7     int aflag = 0;
28 8     char *bvalue = NULL;
29 9     int index;
30 0     int args;
31 1
32 2     opterr = 0;
33
34 4     while ((args = getopt(argc, argv, ":ab:")) != -1)
35 5         switch (args) {
36 6             case 'a':
37 7                 aflag = 1;
38 8                 break;
39 9             case 'b':
40 0                 bvalue = optarg;
41 1                 break;
42 2             case ':':
43 3                 if (optopt == 'b') {
44 4                     fprintf(stderr, "Option -%c requires an argument.\n", optopt);
45 5                 }
46 6                 return 1;
47 7             case '?':
48 8                 if (isprint(optopt)) {
49 9                     fprintf(stderr, "Unknown option '-%c'.\n", optopt);
50 0                 }
51 1                 else fprintf(stderr, "Unknown option character '\\x%x'.\n", optopt);
52 2                 return 1;
53 3             default:
54 4                 abort();
55 5         }
56
57 6     printf("aflag=%d, bvalue=%s\n", aflag, bvalue);
58 7     for (index = optind; index < argc; index++)
59 8         printf("Non-option_argument_%s\n", argv[index]);
60
61 9     return 0;
62 }
```

1 1 getopt-long

2 Ada pula versi `getopt` yang memungkinkan perangkat lunak untuk menerima dua jenis opsi—opsi
 3 versi pendek berupa sebuah karakter singular, seperti pada `getopt` biasa, dan/atau opsi panjang
 4 bergaya GNU, berupa sebuah kata. Perlu diingat juga bahwa perkakas yang menerima opsi sebagai
 5 masukannya sebaiknya memiliki versi panjang dari opsi-opsi tersebut, karena tidak hanya hal ini
 6 tidak sulit untuk diimplementasikan, tetapi implementasi versi panjang dari opsi-opsi yang ada juga
 7 akan memudahkan pengguna untuk mengingat cara kerja perkakas tersebut.

8 `getopt-long` juga memiliki seluruh variabel-variabel yang dimiliki oleh `getopt`, hanya saja
 9 `getopt-long` memiliki sebuah variabel tambahan berupa struktur, yaitu `long_options`. Variabel
 10 ini merupakan sebuah struktur berupa *array* yang berisi beberapa *array* lainnya, di mana *array-array*
 11 lain in merupakan masing-masing opsi dari fungsi `getopt-long` tersebut. Tiap-tiap *array* tersebut
 12 memiliki variabel-variabel berikut:

13 • `name`

14 Variabel ini merupakan nama panjang dari opsi.

15 • `has_arg`

16 Variabel ini merupakan penanda apakah opsi memerlukan argumen atau tidak. Nilai untuk
 17 variabel ini adalah `no_argument`, `required_argument`, atau `optional_argument`.

18 • `flag & val`

19 Kedua variabel ini menandakan bagaimana sebuah opsi akan diberlakukan ketika diterima
 20 oleh `getopt-long`. Variabel `flag` dapat diisi dengan penunjuk (*pointer*) ke suatu variabel
 21 lain yang akan diisi dengan isi dari variabel `val` untuk menandakan bahwa `getopt-long` telah
 22 berhasil memroses opsi tersebut. Di lain sisi, jika variabel ini berisi *null pointer*, maka fungsi
 23 `getopt-long` akan mengembalikan isi dari variabel `val`.

24 Struktur ini harus diakhiri dengan sebuah *array* tambahan yang seluruh variabelnya bernilai 0.

25 Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai cara penggunaan `getopt-long`, berikut merupakan
 26 contoh perangkat lunak berbasis *command line* sederhana yang menggunakan fungsi tersebut.

27 Adapun perangkat lunak ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- 28 • Perangkat lunak ini akan menerima masukan dari penggunaan opsi-opsi serta parameternya.
- 29 • Keluaran dari perangkat lunak ini adalah opsi apa saja yang dipilih, serta parameter yang
 30 diberikan (jika ada).
- 31 • Opsi pertama yang disediakan adalah `-a` atau `--args` yang merupakan opsi tidak berargumen.
- 32 • Opsi kedua yang disediakan adalah `-n` atau `--noargs`, yang merupakan opsi yang membu-
 33 tuhkan sebuah argumen.
- 34 • Opsi ketiga dan keempat merupakan penanda mode keluaran, yaitu `--short` dan `--long`.
 35 Jika opsi `--long` digunakan, maka perangkat lunak ini akan mengeluarkan versi panjang dari
 36 keluaran, sedangkan jika opsi `--short` digunakan, maka perangkat akan mengeluarkan versi
 37 pendek dari keluaran.

Kode 2.2: Contoh sederhana penggunaan `getopt-long`

```
38
39 1 #include <stdio.h>
40 2 #include <stdlib.h>
41 3 #include <getopt.h>
42 4
43 5 int main(int argc, char **argv) {
44 6     int option;
45 7     static int verbose;
```

```

18
29     while (1) {
30         static struct option long_options[] = {
31             {"long", 0, &verbose, 1},
32             {"short", 0, &verbose, 0},
33             {"noargs", 0, 0, 'n'},
34             {"args", 1, 0, 'a'},
35             {0, 0, 0, 0}};
36         int option_index = 0;
37         option = getopt_long(argc, argv, "na:", long_options, &option_index);
38
39         if (option == -1)
40             break;
41         switch (option) {
42             case 0:
43                 if (verbose) {
44                     printf("Print_mode_is_set_to:_%s", long_options[option_index].name);
45                 }
46                 else
47                     printf("Print_mode_is_set_to:_%s", long_options[option_index].name);
48                     putchar('\n');
49                 break;
50
51             case 'n':
52                 if (verbose == 1) {
53                     printf("Option_%'s'_was_picked._This_option_does_not_require_any_arguments.", long_options[option_index].name);
54                     ;
55                 }
56                 else
57                     printf("Argumentless_option_%'s'_was_picked.", long_options[option_index].name);
58                     putchar('\n');
59                 break;
60
61             case 'a':
62                 if (verbose == 1) {
63                     printf("Option_%'s'_was_picked_with_argument_%'s'.", long_options[option_index].name, optarg);
64                 }
65                 else
66                     printf("a=_%s", optarg);
67                     putchar('\n');
68                 break;
69
70             case '?':
71                 break;
72
73             default:
74                 abort();
75         }
76     }
77
78     if (optind < argc)
79     {
80         printf("Arguments_passed_without_a_corresponding_option_(argv):_");
81         while (optind < argc) {
82             printf("%s_", argv[optind++]);
83         }
84         putchar('\n');
85     }
86
87     exit(0);
88 }
```

63 2.3.2 libcurl [7]

64 libcurl (*library cURL*) merupakan sebuah *library* yang berisi fungsi-fungsi yang disediakan dalam
65 bentuk API bahasa C, untuk digunakan oleh aplikasi-aplikasi bahasa C. libcurl didesain dengan
66 berorientasi transfer (biasanya transfer berkas), tanpa memerlukan para penggunaanya untuk mengerti
67 protokol-protokol yang digunakan dalam proses pentransferan tersebut. Fitur transfer ini dapat
68 dibuat sesederhana mungkin, dan seluruh aturan dan opsi seputar pemindahan berkas tersebut
69 dapat diatur nantinya secara manual melalui opsi-opsi yang ada.

70 Untuk mulai melakukan transfer berkas, diperlukan juga sebuah *handle* yang perlu diinisialisasi
71 terlebih dahulu. Adapun libcurl memiliki dua jenis *handle*, yaitu *easy handle* dan *multi handle*.

1 Easy Handle

2 *Easy handle* dari libcurl dapat diinisialisasi dengan memanggil fungsi `curl_easy_init()`. Setelah
 3 itu, untuk mengatur opsi-opsi yang perlu diatur sesuai kebutuhan pengguna, seperti URL yang
 4 dituju, protokol yang ingin dipakai, koneksi ke port spesifik, dan sebagainya,⁶ pengguna harus
 5 mengurnya dengan fungsi `curl_easy_setopt()`. *Handle* ini berhasil diatur opsinya apabila
 6 fungsi `curl_easy_setopt()` tadi mengembalikan CURLE_OK. Terakhir, untuk menjalankan transfer-
 7 nya, fungsi yang perlu dipanggil adalah `curl_easy_perform(<easy handle>)`, dengan variabel
 8 `<easy handle>` diisi dengan nama dari *easy handle* yang ingin dimulai transfernya.

9 *Handle* yang telah diatur ini dapat digunakan berulang kali dengan konfigurasi yang sama,
 10 sampai entah pengguna mengganti konfigurasi opsinya kembali, atau atau *handle*-nya direset
 11 dengan pemanggilan fungsi `curl_easy_reset()`.

12 Multi Handle

13 *Multi handle* merupakan sebuah *handle* yang dapat memfasilitasi beberapa transfer yang dilakukan
 14 secara paralel. Metode penransferan filenya masih sama dengan *easy handle*, hanya saja untuk
 15 *multi handle*, diperlukan sebuah *handle* tambahan yang dapat menampung seluruh *easy handle*
 16 yang akan digunakan. Adapun *handle* tipe ini dapat diinisialisasi dengan memanggil fungsi
 17 `curl_multi_init()`, dan untuk mengatur opsi-opsi seputar *multi handle* tersebut, pengguna dapat
 18 memanggil fungsi `curl_multi_setopt()`.

19 Untuk memulai transfer paralel, tentunya perlu diinisialisasi dulu masing-masing *easy handle*-nya.
 20 Setelah *handle-handle* tersebut diinisialisasi, *handle* tersebut dapat dimasukkan ke dalam sebuah
 21 *multi handle* dengan memanggil fungsi berikut.

22 `curl_multi_add_handle(<multi handle>, <easy handle>);`

23 Dengan `<easy handle>` merupakan nama dari *easy handle* yang ingin dimasukkan ke dalam *multi*
 24 *handle* tertentu dan `<multi handle>` merupakan nama dari *multi handle*-nya sendiri. Sedangkan,
 25 untuk menghapus sebuah *easy handle* dari dari dalam *multi handle*, dapat dipanggil fungsi berikut.

26 `curl_multi_remove_handle(<multi handle>, <easy handle>);`

27 Setelah seluruh *easy handle* yang ingin dijalankan dimasukkan ke dalam *multi handle*, *multi*
 28 *handle* tersebut dapat dijalankan dengan menggunakan sebuah *loop* transfer. Adapun isi dari *loop*
 29 ini meliputi tiga langkah utama, yaitu:

30 1. Inisialisasi variabel `transfers_running`

31 `transfers_running` merupakan sebuah variabel *integer* yang menjadi penanda bagi pengguna
 32 mengenai berapa banyak *handle* yang sedang melakukan proses transfer di suatu waktu. Selama
 33 nilai variabel ini bukan 0, artinya ada *easy handle* yang belum selesai proses transfernya.

34 2. Menjalankan transfer dalam *multi handle*

35 Langkah selanjutnya adalah menjalankan transfer dalam *mutli handle*, dengan memanggil
 36 fungsi `curl_multi_perform`. Adapun fungsi tersebut harus dipanggil dengan format berikut:

37 `curl_multi_perform(<multi handle>, <transfers_running>)`

⁶https://curl.se/libcurl/c/curl_easy_setopt.html

1 3. Menunggu transfer untuk selesai sebelum data diekstraksi

2 Tentunya sebelum data hasil transfer dapat diekstraksi untuk dipakai, proses transfernya sendiri
 3 harus selesai terlebih dahulu—untuk kasus dalam *multi handle* libcurl, seluruh *handle* di dalam
 4 *multi handle* harus selesai melakukan transfer terlebih dahulu, atau sampai terjadi *timeout*.
 5 Adapun langkah ini dapat diselesaikan entah dengan menggunakan `curl_multi_wait()`
 6 atau `curl_multi_poll()`, atau dengan cara manual, yaitu dengan memasukkan deskriptor-
 7 deskriptor file serta nilai *timeout* secara manual, dan kemudian menggunakan `select()`,
 8 walaupun metode ini tidak dianjurkan karena keterbatasan jumlah deskriptor yang dapat
 9 digunakan.⁷

10 Implementasi singkat dari ketiga langkah ini dapat dilihat di potongan kode berikut.

Kode 2.3: Loop sederhana dari penggunaan *multi handle* curl

```
11 12 do {  
13   curl_multi_wait (multi_handle, NULL, 0, 1000, NULL);  
14   curl_multi_perform (multi_handle, &transfers_running);  
15 } while (transfers_running);
```

17 **Multi Socket Handle**

18 Ada mode lain dari *multi handle*, yaitu *multi socket handle*. Bedanya dengan *multi handle* biasa
 19 adalah *multi socket handle* memperhatikan *socket-socket* yang ada dan memberitahu *handle-handle*
 20 jika ada *socket* yang sudah siap untuk digunakan dalam proses *read/write*. Cara operasinya hampir
 21 sama dengan *multi handle*—hal utama yang berbeda adalah dengan *multi socket handle*, diperlukan
 22 satu buah parameter tambahan, yaitu kumpulan *socket* yang ingin diperhatikan.

23 *Socket* ini, beserta apa aksi yang ingin ditunggu dalam *socket* tersebut, diperhatikan dengan
 24 implementasi sebuah fungsi *callback*, yaitu `socket_callback()`. Handle mana yang ingin digunakan,
 25 *socket* mana yang ingin diperhatikan, serta aksi apa yang ditunggu diatur dalam fungsi ini. Jika
 26 ada beberapa *socket* yang ingin diperhatikan, fungsi ini harus dipanggil lagi untuk setiap *socket*-nya.
 27 Selain itu, perlu juga dipanggil fungsi `timer_callback()`, yang berfungsi untuk mengatur seberapa
 28 lama aplikasi akan menunggu *socket*, sebelum terjadi *timeout*. Kedua *callback* ini dapat diatur ke
 29 dalam suatu *multi handle* dengan menggunakan fungsi `curl_multi_setopt()` biasa—untuk *callback*
 30 *socket*, fungsi ini ditandai dengan menggunakan parameter `CURLMOPT_TIMERFUNCTION`, sedangkan
 31 untuk *callback timer*, fungsi tersebut ditandai dengan parameter `CURLMOPT_TIMERFUNCTION`.

32 Adapun seluruh *handle* ini dapat dipanggil dengan fungsi `curl_multi_socket_action()`, dan
 33 cara untuk melihat apakah seluruh transfer sudah selesai atau masih ada transfer yang berlangsung
 34 pada suatu waktu sama dengan *multi transfer* biasa.

35 Contoh implementasi singkat dari seluruh fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat di potongan kode
 36 berikut.

Kode 2.4: Kumpulan implementasi penggunaan *multi socket handle* curl

```
38 1 /* socket callback */  
39 2 int socket_callback(CURL *easy, /* easy handle */  
40 3   curl_socket_t s, /* socket */  
41 4   int what, /* aksi apa yang ditunggu */  
42 5   void *userp, /* penunjuk callback privat */  
43 6   void *socketp) /* penunjuk socket privat */  
44 7
```

⁷https://curl.se/libcurl/c/curl_multi_poll.html

```

18 curl_multi_setopt(multi_handle, CURLOPT_SOCKETFUNCTION, socket_callback);
29
30 /* timer callback */
41 int timer_callback(multi_handle, /* multi handle */
42                     timeout_ms, /* waktu tunggu dalam milidetik */
43                     userp) /* penunjuk callback privat */
44
45 curl_multi_setopt(multi_handle, CURLOPT_TIMERFUNCTION, timer_callback);
46
47 /* multi socket action */
48 curl_multi_socket_action(multi, CURL_SOCKET_TIMEOUT, 0, &running);

```

13 2.3.3 cJSON⁸

14 cJSON merupakan sebuah *library* yang berfungsi sebagai *parser* JSON untuk perangkat-perangkat
 15 lunak bahasa C. *Library* ini sendiri terdiri atas sebuah file C dan sebuah file *header*.

16 **Instalasi**

17 cJSON dapat diinstal dengan beberapa cara, yaitu:

- 18 • Manual

19 Instalasi manual hanya membutuhkan pengembang perangkat lunak untuk menyalin kedua
 20 file *library* cJSON ke dalam direktori perangkat lunak tersebut.

- 21 • CMake

22 Untuk penggunaan cJSON dengan CMake, perlu dibuat sebuah direktori bernama **build**, dan
 23 kemudian CMake harus dijalankan di dalam direktori tersebut, dengan mengeksekusi perintah
 24 **cmake**. Dengan melakukan ini, Makefile akan dibuat di dalam direktori tersebut, yang nantinya
 25 akan dapat di-*compile* dan diinstal dengan perintah **make install**, atau **cmake --install**.
 26 Selain file-file *header* dan *library*, proses ini juga akan menginstal file-file untuk **pkg-config**,
 27 untuk memudahkan deteksi instalasi CMake sebelumnya.

28 Proses pembangunan cJSON juga memiliki beberapa opsi yang dapat diatur sedemikian
 29 rupa sesuai dengan kebutuhan pembuat perangkat lunak. Adapun opsi-opsi yang dapat diatur
 30 dapat dilihat di daftar berikut.

- 31 – **-DENABLE_CJSON_TEST**

32 **Nilai awal:** On

33 Jika opsi ini dinyalakan (diberi nilai “On”), maka tes-tes cJSON akan dibuat dan
 34 dijalankan bersamaan dengan instalasi.

- 35 – **-DENABLE_CJSON_UTILS**

36 **Nilai awal:** Off

37 Jika opsi ini dinyalakan, maka file-file utilitas cJSON akan diinstal bersamaa dengan
 38 proses instalasi utama.

- 39 – **-DENABLE_TARGET_EXPORT**

40 **Nilai awal:** On

41 Mengekspor target-target eksport cJSON. Opsi ini dapat dimatikan jika terjadi masalah
 42 saat instalasi.

⁸<https://github.com/DaveGamble/cJSON>

1 – `-DENABLE_CUSTOM_COMPILER_FLAGS`

2 **Nilai awal:** On

3 Mengaktifkan properti-properti untuk *compiler* non-standar (Clang, GCC, MSVC). Opsi
4 ini dapat dimatikan jika terjadi masalah saat instalasi.

5 – `-DENABLE_VALGRIND`

6 **Nilai awal:** Off

7 Menjalankan tes-tes yang ada menggunakan Valgrind.

8 – `-DENABLE_SANITIZERS`

9 **Nilai awal:** Off

10 Meng-*compile* cJSON dengan menyalakan AddressSanitizer dan UndefinedBehaviorSanitizer.

11 – `-DENABLE_SAFE_STACK`

12 **Nilai awal:** Off

13 Menyalakan *SafeStack*. Pada saat skripsi ini dibuat, fitur ini hanya didukung untuk
14 *compiler* Clang.

15 – `-DBUILD_SHARED_LIBS`

16 **Nilai awal:** Off

17 Membangun semua *shared library* yang tersedia.

18 – `-DBUILD_SHARED_AND_STATIC_LIBS`

19 **Nilai awal:** On

20 Membangun *shared library* dan *static library* yang tersedia.

21 – `-DCMAKE_INSTALL_PREFIX`

22 **Nilai awal:** -

23 Mengatur *prefix* direktori tempat instalasi cJSON.

24 – `-DENABLE_LOCALES`

25 **Nilai awal:** On

26 Memungkinkan penggunaan metode `localeconv`.

27 – `-DCJSON_OVERRIDE_BUILD_SHARED_LIBS`

28 **Nilai awal:** On

29 Memungkinkan penimpaan nilai dari opsi `-BUILD_SHARED_LIBS` menggunakan nilai dari
30 opsi `-DCJSON_BUILD_SHARED_LIBS`.

31 – `-DENABLE_CJSON_VERSION_SO`

32 **Nilai awal:** On

33 Menyalakan versi so dari cJSON.

34 • Makefile

35 Jika CMake tidak tersedia, cJSON juga dapat dibangun dengan menggunakan GNU Make,
36 dengan menggunakan perintah `make all`, dan menginstal *library-library* yang sudah ter-
37 *compile* dengan perintah `make install`. Akan tetapi, perlu diingat bahwa metode instalasi
38 ini sudah tidak lagi diperbarui (*deprecated*), dan dukungannya hanya sebatas pembetulan *bug*.

39 • vcpkg

40 Melalui vcpkg, cJSON dapat diunduh dan diinstal secara langsung. Versi vcpkg dari cJSON
41 terus diperbarui oleh tim Microsoft dan kontributor-kontributor dari komunitas publik, jadi
42 *library* cJSON yang diinstal melalui vcpkg akan selalu merupakan versi terbarunya.

1 Penggunaan

- 2 Jika cJSON diinstal melalui CMake atau Makefile, cJSON dapat digunakan dengan mengikutkan
 3 baris ini dalam kode program:

```
4 #include <cjson/cJSON.h>
```

5 Struktur Data

- 6 cJSON merepresentasikan sebuah nilai JSON dengan struktur data cJSON, yang dapat dilihat di
 7 potongan kode 2.5.

Kode 2.5: Struktur data cJSON

```
8
9 1 typedef struct cJSON
10 2 {
11 3     struct cJSON *next;
12 4     struct cJSON *prev;
13 5     struct cJSON *child;
14 6     int type;
15 7     char *valuestring;
16 8     int valueint;
17 9     double valuedouble;
18 0     char *string;
19 1 } cJSON;
```

- 21 Dengan variabel-variabel dalam struktur tersebut sebagai berikut:

- 22 • **next** dan **prev**

23 Variabel ini merupakan penunjuk ke struktur cJSON lainnya yang merupakan nilai JSON
 24 selanjutnya (untuk **next**) dan sebelumnya (untuk **prev**).

- 25 • **child**

26 Variabel ini merupakan penunjuk ke struktur cJSON lainnya yang merupakan elemen JSON
 27 di dalam struktur cJSON tersebut.

- 28 • **type**

29 Variabel ini menandakan tipe dari nilai JSON yang terdapat di dalam struktur cJSON tersebut.

30 Adapun tipe-tipe yang mungkin adalah sebagai berikut.

- 31 – **cJSON_Invalid**

32 Merepresentasikan sebuah objek yang tidak valid dan tidak bernilai. Jika seluruh *field*
 33 diatur sehingga panjangnya 0 *byte*, maka variabel **type** akan otomatis berisi tipe ini.

- 34 – **cJSON_True**

35 Merepresentasikan nilai boolean *true*.

- 36 – **cJSON_False**

37 Merepresentasikan nilai boolean *false*.

- 38 – **cJSON_Number**

39 Merepresentasikan nilai numerik apa pun. Jika nilainya merupakan nilai *double*, maka
 40 nilai tersebut akan disimpan di dalam variabel **valuedouble**. Sedangkan jika nilainya
 41 merupakan nilai *integer*, maka nilai tersebut akan disimpan di dalam variabel **valueint**.

- 42 – **cJSON_String**

43 Merepresentasikan nilai *string* apa pun. Nilainya disimpan sebagai *string* yang dipisah
 44 dengan *null terminator* ('\0' atau \u0000).

1 – **cJSON_Array**

2 Merepresentasikan nilai *array*. *Array* dalam cJSON diimplementasikan dengan menunjukkan isi dari variabel **child** tadi ke sebuah *linked list* dari objek-objek cJSON. Jika objek cJSON ini merupakan elemen dalam sebuah *array*, maka isi dari variabel **prev** dan **next** merupakan salah satu dari elemen-elemen lain dalam *array* yang menjadi elemen sebelum dan sesudah elemen ini.

7 – **cJSON_Object**

8 Merepresentasikan nilai objek general. Implementasinya sama dengan *array*, hanya saja
9 untuk objek general, kuncinya diletakkan di dalam variabel **string**.

10 – **cJSON_Raw**

11 Merepresentasikan objek JSON apa pun yang disimpan dalam bentuk *array* yang diakhiri
12 oleh *null terminator*.

13 – **cJSON_NULL**

14 Merepresentasikan sebuah nilai *null*.

15 • **valuestring/valueint-valuemode**/**string**

16 Merupakan variabel-variabel yang menyimpan nilai dari struktur cJSON. Variabel apa yang
17 diisi dan apa isinya tergantung dari tipe data yang disimpan.

18 **Fungsi-Fungsi Dasar**

19 • Tipe-tipe data dasar

20 Untuk setiap tipe data cJSON, ada sebuah fungsi **cJSON_Create....**. Semua fungsi tersebut
21 akan mengalokasikan sebuah struktur cJSON yang nantinya dapat dihapus dengan **cJSON_**
22 **Delete**. Perlu diingat juga bahwa seluruh struktur yang dibuat harus dihapus agar tidak
23 terjadi kebocoran memori. Adapun fungsi-fungsi **cJSON_Create** yang dapat digunakan untuk
24 tipe-tipe data yang tersedia adalah sebagai berikut.

25 – *null* dibuat dengan **cJSON_CreateNull**.

26 – *boolean* dibuat dengan **cJSON_CreateBool**, atau jika ingin membuat data *boolean* langsung
27 dengan nilainya, dapat menggunakan **cJSON_CreateTrue** atau **cJSON_CreateFalse**.

28 – Bilangan apapun dibuat dengan **cJSON_CreateNumber**. Penggunaan fungsi ini akan
29 langsung mengisi nilai variabel **valueint** dan **valuedouble**.

30 – *string* apa pun dibuat dengan **cJSON_CreateString** (membuat sebuah string langsung
31 sebagai nilai data JSON), atau **cJSON_CreateStringRef** (mereferensikan *string*
32 yang sudah ada sebagai nilai data JSON).

33 • *Array*

34 Sebuah *array* kosong dapat dibuat dengan menggunakan fungsi **cJSON_CreateArray**. Selain
35 fungsi tersebut, pembuatan *array* juga dapat dilakukan dengan memanggil sebuah fungsi
36 alternatif, yaitu **cJSON_CreateArrayRef**. Bedanya adalah dengan fungsi alternatif ini,
37 *array* yang dibuat tidak secara langsung “mengandung” nilai-nilainya, jadi ketika *array* tersebut
38 dihapus dengan **cJSON_Delete**, nilai-nilai di dalamnya tidak terhapus juga. Hal yang sama
39 juga dapat dilakukan dengan objek-objek di dalam *array* tersebut, di mana objek ini dapat
40 ditambahkan dengan fungsi **cJSON_AddItemToArray**, yang akan langsung menambahkan objek
41 tersebut ke dalam *array*-nya, atau dengan menggunakan **cJSON_AddItemReferenceToArray**,
42 yang hanya akan menambahkan referensi dari objek yang ingin ditambahkan ke dalam *array*.

Jika ada sebuah objek yang ingin dihapus dari *array* tertentu, perangkat lunak dapat memanggil fungsi `cJSON_DetachItemFromArray`. Fungsi ini akan mengembalikan objek yang dihapus dari *array* tadi, jadi objek ini harus diberikan ke sebuah penunjuk lainnya (dimasukkan ke dalam variabel lain) agar tidak terjadi kebocoran memori. Selain fungsi tersebut, fungsi `cJSON_DeleteItemFromArray` juga dapat digunakan—bedanya adalah objek yang dihapus dari *array* tadi, jika dihapus menggunakan fungsi ini, akan langsung dihapus, seakan-akan fungsi `cJSON_Delete` dipanggil untuk objek tersebut.

Untuk menimpa/mengganti nilai suatu objek di dalam `array`, fungsi `cJSON_ReplaceItemInArray` dapat dipanggil dengan indeks dari objek yang ingin diganti sebagai parameternya. Selain fungsi tersebut, fungsi `cJSON_ReplaceItemViaPointer` juga dapat digunakan—fungsi ini bekerja dengan memutuskan (*detach*) objek lama yang ingin diganti, menghapus objek tersebut, dan menyisipkan objek yang baru ke tempat objek lama yang sudah dihapus tadi.

Terakhir, untuk mendapatkan objek tertentu dalam *array* berdasarkan indeksnya, perangkat lunak dapat memanggil fungsi `cJSON_GetArrayItem`. Ukuran dari *array*-nya sendiri juga dapat dilihat dengan fungsi `cJSON_GetArraySize`.

- Objek

Sama seperti *array*, ada dua jenis fungsi pembuatan objek. Yang pertama adalah `cJSON_CreateObject` untuk membuat objek biasa, dan `cJSON_CreateObjectReference` untuk membuat objek yang nilai-nilainya terdiri atas kumpulan referensi ke variabel-variabel lain.

Untuk menambahkan sebuah objek ke dalam suatu objek lainnya, pengguna dapat memanggil fungsi `cJSON_AddItemToObject`. Jika objek ingin ditambahkan ke suatu objek lain yang memiliki sebuah variabel konstan sebagai nama, atau sebuah referensi, prosesnya harus menggunakan fungsi `cJSON_AddItemToObjectCS`.

Fungsi `cJSON_DetachItemFromObjectCaseSensitive` dapat dipanggil ketika ada sebuah objek ingin dibuang dari objek lain. Sama seperti fungsi `detach` di `array` tadi, fungsi ini akan mengembalikan objek yang dibuang tadi, dan objek tersebut harus dimasukkan ke variabel lain untuk menghindari kebocoran memori. Selain itu, ada juga fungsi `cJSON_DeleteItemFromObjectCaseSensitive`, yang bekerja dengan cara yang sama seperti fungsi penghapusan objek untuk `array`.

Untuk pengeditan/penggantian nilai objek, lagi-lagi cara kerjanya sama dengan `array`. Untuk penggantian nilai objek berdasarkan kuncinya, fungsi `cJSON_ReplaceItemInObject CaseSensitive` dapat digunakan, sedangkan untuk penggantian objek langsung dengan penunjuk ke elemen lainnya, fungsi `cJSON ReplaceItemViaPointer` dapat digunakan.

Terakhir, untuk mengakses sebuah benda di dalam objek, pengguna dapat memanggil fungsi `cJSON_GetObjectItemCaseSensitive`, dan untuk mengetahui ukuran dari objek tersebut, fungsi yang dapat digunakan sama dengan fungsi yang dapat digunakan untuk *array*, yaitu `cJSON_GetArraySize`.

- *Parsing*

Objek JSON yang dibatasi/determinasikan dengan *null terminator* dapat di-parse dengan menggunakan fungsi berikut.

1 Sedangkan, jika objek JSON tersebut tidak (atau belum tentu) dibatasi oleh *null terminator*,
2 objek tersebut dapat di-parse dengan fungsi berikut.

3 `cJSON_Parse(<JSON>, <ukuran JSON yang ingin di-parse>)`

4 Kedua fungsi ini akan membuat sebuah struktur hierarkial dari objek-objek cJSON yang
5 merepresentasikan keseluruhan dari objek JSON tersebut. Setelah objek ini selesai digunakan,
6 penggunanya harus mendealokasikan objek tersebut dengan fungsi `cJSON_Delete`.

7 **2.3.4 CMake [8]**

8 CMake merupakan sebuah perkakas generator *build system* yang memungkinkan pengembang
9 perangkat lunak untuk menentukan parameter-parameter pembangunan perangkat di sebuah file
10 yang berupa teks biasa. File ini kemudian dipakai oleh CMake untuk membuat perkakas-perkakas
11 pembangunan perangkat lunak yang dapat dibaca oleh IDE-IDE tertentu, seperti Microsoft Visual
12 Studio, Apple Xcode, Linux, dan sebagainya. Selain itu, CMake juga menangani aspek-aspek
13 rumit dari pembangunan perangkat lunak, seperti pembangunan perangkat lunak *cross-platform*,
14 introspeksi sistem, dan juga pembangunan perangkat lunak yang dapat disesuaikan berdasarkan
15 penggunanya.

16 Untuk proyek-proyek yang dibangun di satu platform, CMake memiliki fungsi sebagai berikut.

- 17 • Memberikan kemampuan untuk melakukan pencarian seluruh perangkat lunak, file-file *library*,
18 dan file-file *header* yang dibutuhkan untuk proses pembangunan perangkat lunak. Pencarian
19 ini juga dapat dilakukan sampai ke dalam *registry* sistem.
- 20 • Memungkinkan pembangunan perangkat lunak di luar folder tempat *source code* perangkat
21 lunak tersebut sendiri.
- 22 • Memberikan kemampuan untuk membuat perintah-perintah khusus untuk file-file yang dibuat
23 secara otomatis, seperti `moc()` dari Qt, atau generator pembungkus dari SWIG. Perintah-
24 perintah ini dapat mengatur pembuatan file *source* baru yang nantinya akan diintegrasikan
25 langsung ke dalam perangkat lunak akhirnya.
- 26 • Memberikan kemampuan untuk memilihkan file-file opsional dari *library* yang digunakan.
- 27 • Memungkinkan pengaturan pembuatan proyek dari sebuah file `.txt` sederhana.
- 28 • Kemampuan untuk dengan mudah beralih dari *static build* dan *shared build*.
- 29 • Membuat ketentuan keperluan (*dependency*) secara otomatis.

30 Sedangkan, untuk perangkat-perangkat lunak yang dibuat *cross-platform*, CMake memberikan
31 fungsi-fungsi tambahan sebagai berikut.

- 32 • Memberikan kemampuan mengetes urutan *machine byte* dan karakteristik-karakteristik lainnya
33 yang spesifik untuk suatu sistem operasi.
- 34 • File konfigurasi yang dibuat dapat berlaku untuk seluruh *platform*.
- 35 • Memberikan dukungan untuk membangun *shared build* untuk seluruh *platform* yang mendu-
36 kungnya.
- 37 • Memberikan kemampuan untuk mengatur opsi-opsi yang spesifik untuk suatu sistem operasi,
38 seperti misalnya lokasi file-file data utama.

1 Penggunaan Dasar

2 CMake mengambil satu (atau lebih) file-file CMakeLists sebagai masukan, dan sebagai keluaran akan
 3 menghasilkan file-file proyek atau Makefile yang dapat digunakan dengan dan oleh perkakas-perkakas
 4 pembangunan perangkat lunak lain yang ada.

5 Proses CMake umumnya terdiri atas langkah-langkah berikut.

6 1. Proyek yang ingin dibangun didefinisikan di salah satu file CMakeLists.

7 File-file CMakeLists (yang berupa file-file .txt) merupakan file-file *plain text* yang berisi
 8 deskripsi proyek dalam bahasa CMake. Tertera di kode 2.6 merupakan file CMakeLists
 9 yang dapat digunakan untuk membangun sebuah program “Hello World” sederhana dalam
 10 bahasa C, sebagai gambaran mengenai hal-hal apa saja yang minimal harus ada di dalam file
 11 CMakeLists.

Kode 2.6: Kode utama operasional CMake

```
12 1 cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
13 2 project(Hello)
14 3 add_executable(Hello Hello.c)
```

17 Penjelasan dari baris-baris berikut adalah sebagai berikut.

- 18 • Baris pertama harus selalu merupakan `cmake_minimum_required`. Hal ini mengharuskan
 19 proyek untuk menggunakan versi dari CMake yang dispesifikasi, dan juga memungkinkan
 20 *backwards compatibility*.
- 21 • Baris selanjutnya merupakan perintah `project`. Perintah ini mengatur nama proyek, dan
 22 juga bisa digunakan untuk mengatur aturan-aturan lainnya, seperti versi, atau bahasa
 23 dari proyek.
- 24 • Terakhir, `add_executable` merupakan sebuah perintah yang akan menambahkan sebuah
 25 file *executable* untuk menjalankan proyek yang sudah dibangun tersebut.

26 2. CMake membuat dan mengkonfigurasikan proyek tersebut.

27 Setelah file-file CMakeLists selesai dibuat, CMake akan memproses file-file tersebut dan
 28 membuat entri-entri dalam sebuah file *cache*. Pengembang perangkat lunak dapat mengedit
 29 file CMakeLists atau mengatur isi dari file *cache* tadi dengan GUI CMake, ccmake, atau untuk
 30 proyek-proyek skala kecil, langsung dari *command line*.

- 31 • GUI CMake


32 CMake memiliki perangkat lunak GUI berbasis Qt yang bisa digunakan di sebagian
 33 besar sistem operasi, seperti UNIX, Mac OS X, dan Windows. Perangkat lunak ini,
 34 `cmake-gui`, sudah terinstal bersama dengan CMake, tetapi membutuhkan instalasi Qt
 35 untuk dijalankan. Tampilan dari perangkat lunak ini dapat dilihat di gambar 2.11.

36 Dua *field* paling atas adalah direktori dari *source code* dan direktori tempat file-file
 37 *binary* nantinya akan diletakkan setelah dibuat. Kedua *field* ini harus diisi secara
 38 manual, walaupun jika direktori *binary* ini sudah dikonfigurasi langsung melalui CMake
 39 sebelumnya, *field* direktori kedua akan secara otomatis terisi.

- 40 • ccmake

41 Di mayoritas sistem operasi berbasis UNIX, jika *library curses* didukung, maka CMake
 42 memiliki sebuah perangkat lunak lain yang dapat digunakan, yaitu `ccmake`. Untuk

⁹<https://cmake.org/cmake/help/book/mastering-cmake/chapter/Getting%20Started.html>

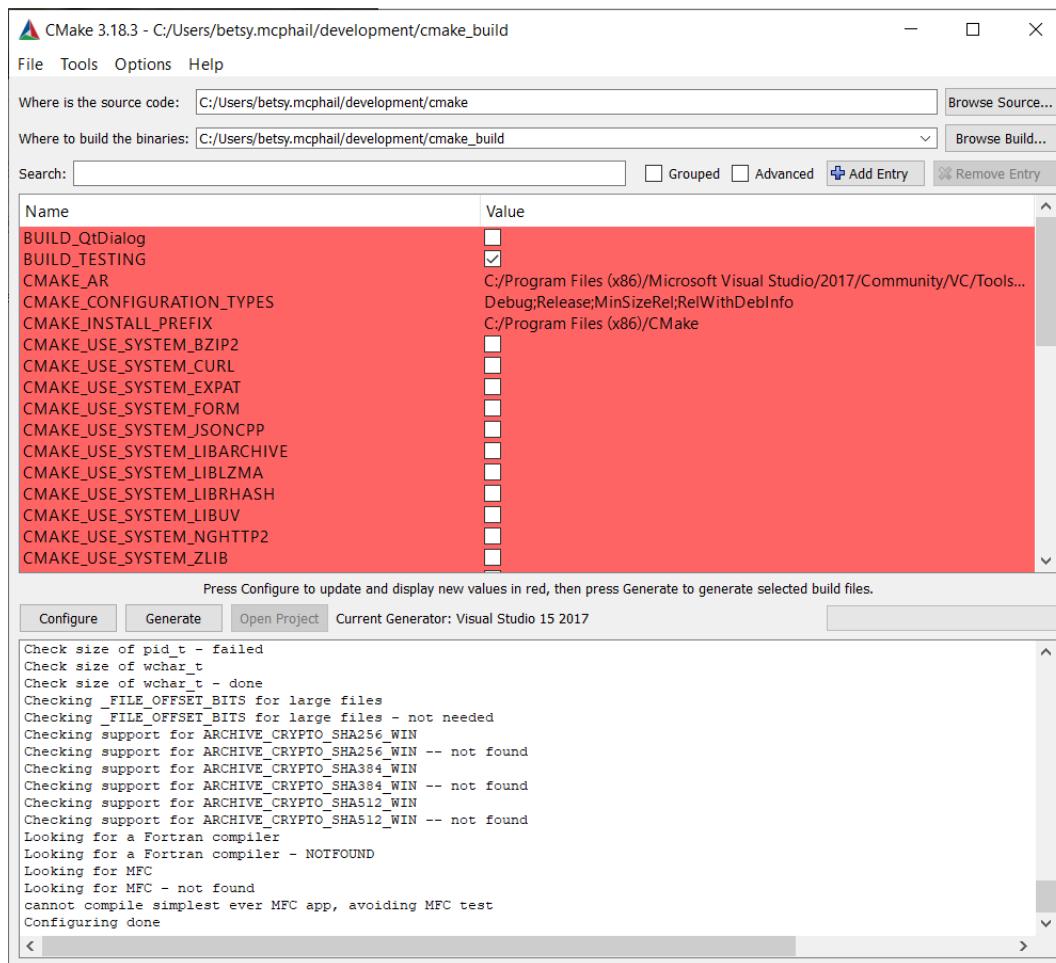

Gambar 2.11: Tampilan aplikasi cmake-gui.⁹

menjalankan `ccmake`, pengguna dapat menjalankannya melalui *command line*, dan direktori tempat `ccmake` dijalankan ini harus merupakan direktori tempat file-file *binary* nantinya ingin disimpan. Ketika aplikasi ini dijalankan, akan keluar tampilan seperti di gambar 2.12. Adapun instruksi singkat penggunaan dari aplikasi ini dapat dilihat di bagian bawah dari tampilan tersebut.

- Langsung dari *command line*

CMake juga dapat dijalankan melalui *command line*. Untuk menjalankan CMake dari *command line*, direktori tempat terminal berada lagi-lagi harus diatur ke direktori tempat file-file *binary* akan disimpan. Kemudian jalankan perintah `cmake` dengan opsi-opsi yang diinginkan, diikuti dengan direktori tempat *source code* dari perangkat lunak yang ingin dibangun berada. Walaupun begitu, perlu diingat bahwa metode ini direkomendasikan untuk digunakan hanya untuk proyek-proyek yang memiliki sedikit, atau bahkan tidak ada opsi sama sekali.

3. Pengguna membangun proyek tersebut dengan perkakas pembangunan masing-masing.

CMake dapat memberikan beberapa opsi dalam pembangunan perangkat lunak yang dapat diatur oleh penggunanya masing-masing. Adapun dua opsi utama dari seluruh opsi-opsi tersebut adalah sebagai berikut.

¹⁰<https://cmake.org/cmake/help/book/mastering-cmake/chapter/Getting%20Started.html>

```

Page 1 of 3

BUILD_CursesDialog          *OFF
BUILD_QtDialog               *OFF
BUILD_TESTING                *ON
CMAKE_BUILD_TYPE             *
CMAKE_INSTALL_PREFIX          */usr/local
CMAKE_USE_SYSTEM_BZIP2        *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_CURL         *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_EXPAT        *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_FORM         *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_JSONCPP      *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_LIBARCHIVE   *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_LIBLZMA       *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_LIBRHASH     *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_LIBUV         *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_ZLIB          *OFF
CMAKE_USE_SYSTEM_ZSTD          *OFF
CMake_BUILD_LTO               *OFF

BUILD_CursesDialog: Build the CMake Curses Dialog ccmake
Press [enter] to edit option Press [d] to delete an entry  CMake Version 3.16.2
Press [c] to configure
Press [h] for help           Press [q] to quit without generating
Press [t] to toggle advanced mode (Currently Off)

```

Gambar 2.12: Tampilan aplikasi ccmake.¹⁰

- Menspesifikasikan *compiler* yang akan digunakan

Di beberapa sistem, bisa jadi terdapat lebih dari satu *compiler*, atau *compiler* yang ada tidak berada di tempat *compiler* tersebut biasa diinstal. Di kasus-kasus ini, CMake perlu diberitahu secara manual dimana letak *compiler* yang ingin digunakan. Ada tiga cara untuk melakukan ini, yaitu dengan:

- menspesifikasikan *compiler* yang ingin dipakai ke generator,
- mengatur variabel *environment*, atau
- membuat entri *cache*.

Jika pengaturan *compiler* sudah selesai dan `cmake` sudah dijalankan setidaknya sekali, jika pengguna ingin mengganti *compiler*, pengguna harus memulai ulang dengan folder file *binary* yang kosong.

- Mengatur konfigurasi pembangunan perangkat

Konfigurasi pembangunan perangkat memungkinkan sebuah proyek untuk dibangun dalam beberapa cara dengan tujuan *debugging*, optimisasi, atau tujuan-tujuan sejenis lainnya. Secara *default*, CMake mendukung mode-mode berikut:

- **Debug**—Opsi-opsi *debug* dasar dinyalakan.
- **Release**—Fungsi optimisasi dasar dinyalakan.
- **MinSizeRel**—Ukuran kode akhir diusahakan sekecil mungkin.
- **RelWithDebinfo**—Membangun *build* optimal dan mengikutkan informasi-informasi untuk *debugging*.

Dengan generator-generator berbasis Makefile, hanya sebuah mode konfigurasi yang bisa aktif ketika CMake sedang dijalankan, dan mode tersebut diatur dengan variabel `CMAKE_BUILD_TYPE`. Jika variabel ini dikosongkan (atau tidak dimasukkan ke dalam kode), maka mode yang dipakai adalah mode *default*. Di lain kasus, jika pengembang ingin membangun perangkat dalam dua mode yang berbeda, perintah untuk menjalankan CMake (dengan variabel mode konfigurasi masing-masing) harus dijalankan untuk setiap modenya. Misal, jika pengguna ingin membangun perangkat dengan mode **Debug** dan **Release** sekaligus menggunakan ccmake, maka perintah untuk menjalankan CMake harus ditulis seperti dapat dilihat di potongan kode 2.7.

Kode 2.7: Contoh kode pembangunan CMake lebih dari satu mode

```
1 ccmake ../../<direktori> -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug  
2 ccmake ../../<direktori> -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

Setelah CMake dijalankan, proyek tersebut siap untuk dibangun. Jika generator yang dipilih merupakan generator berbasis Makefile, maka proyek tersebut dapat dibangun dengan mengganti *working directory* ke lokasi file-file *binary*, dan kemudian menjalankan perintah `make` atau `cmake --install`. Jika generator yang dipilih merupakan sebuah IDE, maka proyek tersebut dapat dibangun secara biasa melalui IDE tersebut.

¹

BAB 3

²

ANALISIS

³ 3.1 Analisis Aplikasi Sejenis

⁴ Untuk pembuatan perangkat lunak dalam skripsi ini, ada empat buah perkakas *command line*
⁵ yang akan diamati sebagai aplikasi sejenis. Dua dari empat aplikasi pertama adalah *Chrome Web*
⁶ *Store Item Property CLI* dan *iTunes Search API*. Selain dua perkakas tersebut, ada dua perkakas
⁷ lainnya yang bisa digunakan sebagai referensi, tetapi tidak dapat dieksplorasi, karena kedua aplikasi
⁸ tersebut tidak berhasil dijalankan dengan sempurna, yaitu *Uber CLI* dan *Google Maps Direction*
⁹ *CLI*.

¹⁰ **3.1.1 Chrome Web Store Item Property CLI¹**

¹¹ Perkakas *command line* ini merupakan ekstensi dari sebuah aplikasi lain yang memiliki fungsi
¹² yang sama, yaitu *Chrome Web Store Item Property*.² Perangkat lunak *Chrome Web Store Item*
¹³ *Property CLI* ini merupakan perangkat lunak yang akan memanggil fungsi API untuk mendapatkan
¹⁴ metadata dari sebuah ekstensi pada *web store* peramban Google Chrome. Perbedaan dari perkakas
¹⁵ ini dengan aplikasi dasarnya adalah bahwa perkakas ini dapat digunakan sebagai perkakas *command*
¹⁶ *line*, sedangkan aplikasi dasarnya hanya bisa digunakan dalam perangkat lunak lainnya sebagai
¹⁷ pemanggil fungsi API.

¹⁸ **Penggunaan**

¹⁹ Perkakas ini dapat digunakan melalui *command prompt* dengan cara mengetikkan perintah sebagai
²⁰ berikut.

²¹ `chrome-web-store-item-property <identifier>`

²² Dengan *identifier* berupa ID dari ekstensi yang diinginkan. Jadi, misalkan pengguna mema-
²³ sukkan `gighmmipiobklfepjocnamgkkbiglidom` sebagai ID yang akan digunakan sebagai *identifier*,
²⁴ maka perkakas ini akan mengembalikan metadata dari ekstensi “AdBlock” sebagai keluarannya.
²⁵ Contoh penggunaan perkakas ini dapat dilihat di gambar 3.1.

²⁶ Sedangkan, keluaran dari perkakas ini merupakan sebuah objek JSON dengan properti-properti
²⁷ sebagai berikut.

¹<https://github.com/pandawing/node-chrome-web-store-item-property-cli>

²<https://github.com/pandawing/node-chrome-web-store-item-property>

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Your environment has been set up for using Node.js 16.14.2 (x64) and npm.

C:\Users\Alfred>chrome-web-store-item-property gighmmpioblkfepjocnamgkkbiglidom
{"name":"Adblock – best ad blocker","url":"https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-%E2%80%94-best-ad-blocker/gighmmpioblkfepjocnamgkkbiglidom","image":"https://lh3.googleusercontent.com/mgNKV-3VMXD556WVUiWSbcukQQN-iI4Zlqq03efTjG2B5j9YP7Fxr3idTQ_G0JFD7E6o4TMwvTQ1leDn_8UDfLf5VQ-w128-h128-e365-rj-sc0x0xffffffff","version":"4.46.1","price":0,"priceCurrency":"USD","interactionCount":{"UserDownloads":10000000}, "operatingSystem": "Chrome", "id": "gighmmpioblkfepjocnamgkkbiglidom"}

C:\Users\Alfred>
```

Gambar 3.1: Contoh penggunaan perkakas Chrome *Web Store Item Property* CLI.

- **name**
Nama dari ekstensi yang dicari *metadata*-nya.
- **url**
URL halaman web dari ekstensi yang dicari di *web store* Google Chrome.
- **image**
Logo (dan ikon *thumbnail*) dari ekstensi yang dicari *metadata*-nya.
- **version**
Nomor versi dari ekstensi.
- **price**
Harga dari ekstensi. Jika ekstensi tidak memiliki harga yang perlu dibayarkan (gratis), properti ini akan bernilai 0.
- **priceCurrency**
Kode mata uang dari harga ekstensi. Jika ekstensi tidak memiliki harga yang perlu dibayarkan, properti ini akan berisi “USD”.
- **interactionCount**
Properti ini berisi interaksi-interaksi pengguna yang tercatat sebagai data di halaman *web store* ekstensi. Pada saat pembuatan skripsi ini, properti ini hanya memiliki satu buah subproperti, yaitu **userDownloads**, yang menandakan berapa kali ekstensi ini telah diunduh oleh pengguna di mana pun.
- **operatingSystems**
Menandakan di peramban mana ekstensi versi ini dapat diinstal. Karena ekstensi-ekstensinya berada di *web store* Chrome,
- **ratingValue** (tidak digunakan lagi)
Peringkat yang diberikan oleh para pengguna ekstensi ini. Nilai dari properti ini berupa skala desimal dari 0.00 sampai dengan 5.00. Di versi terbaru dari perkakas ini, properti ini tidak lagi tersedia dalam keluarannya.
- **ratingCount** (tidak digunakan lagi)
Jumlah pengguna yang telah menilai/memberi peringkat ke ekstensi ini. Di versi terbaru dari perkakas ini, properti ini tidak lagi tersedia dalam keluarannya.
- **id**
Properti ini mengandung ID dari ekstensi tersebut. Nilai dari properti ini akan sama dengan ID yang digunakan sebagai parameter masukan perkakas.

¹ 3.1.2 iTunes Search API³

² Perkakas *command line* ini berfungsi untuk melakukan pencarian melalui API iTunes, sehingga
³ seakan-akan pengguna langsung melakukan pencarian di iTunes sendiri. Hasil pencarian yang
⁴ dilakukan termasuk judul lagu, nama artis, ataupun nama album, dan pengguna dapat memilih
⁵ secara spesifik objek apa yang ingin dicari.

⁶ Penggunaan

⁷ Perkakas ini dapat digunakan melalui *command prompt* dengan cara mengetikkan perintah sebagai
⁸ berikut.

```
9 itunes-search-api <input> [<options>]
```

¹⁰ Dengan **input** berupa nama dari objek yang dicari. Perkakas ini juga memiliki opsi yang masing-
¹¹ masing memiliki parameter tersendiri untuk mempersempit hasil pencarian. Adapun opsi-opsi
¹² tersebut dapat dilihat di daftar di bawah ini.

- ¹³ • --country

Kemungkinan nilai: Kode negara dua huruf

Opsi ini menerima parameter berupa kode negara asal dari album atau artis yang dicari.

- ¹⁴ • --entity

Kemungkinan nilai: song, musicArtist, atau album

Menandakan jenis entitas (objek) yang ingin dicari. Opsi ini dapat bernilai **song** untuk pencarian berbasis judul lagu, **musicArtist** untuk pencarian nama artis, atau **album** untuk pencarian nama album. Jika opsi ini tidak dipakai, objek apa pun yang memiliki kemiripan dengan **input** dalam salah satu dari ketiga properti ini akan muncul dalam hasil pencarian.

- ¹⁵ • --limit

Kemungkinan nilai: Bilangan bulat positif⁴

Batas maksimal hasil pencarian yang ingin ditampilkan dalam keluaran.

²⁵ Sedangkan, keluaran dari perkakas ini merupakan sebuah objek JSON yang memiliki dua properti
²⁶ utama, yaitu:

- ²⁷ • **resultCount**

Properti ini berisi bilangan bulat yang menandakan berapa buah objek yang terdapat dalam hasil pencarian.

- ²⁸ • **results**

Array yang berisi kumpulan objek yang terdapat di dalam hasil pencarian. Objek-objek ini akan dikembalikan berupa sebuah *array* lain yang berisi seluruh properti dari masing-masing objek. Apa saja properti yang diikutkan dalam *array* tersebut tergantung tipe dari objek dalam hasil pencarian.

³⁵ Adapun contoh penggunaan dan hasil keluaran perkakas ini dapat dilihat di gambar 3.2.

³<https://github.com/awcross/itunes-search-api>

⁴Opsi ini juga menerima bilangan bulat negatif, tetapi menggunakan sebuah bilangan bulat negatif akan menghilangkan pengaruh opsi ini terhadap hasil keluaran.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Your environment has been set up for using Node.js 16.14.2 (x64) and npm.

C:\Users\Alfred>itunes-search-api "the presets" --entity musicArtist
{
  resultCount: 3,
  results: [
    {
      wrapperType: 'artist',
      artistType: 'Artist',
      artistName: 'The Presets',
      artistLinkUrl: 'https://music.apple.com/us/artist/the-presets/78745197?uo=4',
      artistId: 78745197,
      amgArtistId: 748856,
      primaryGenreName: 'Electronic',
      primaryGenreId: 7
    },
    {
      wrapperType: 'artist',
      artistType: 'Artist',
      artistName: 'Too Many Presets',
      artistLinkUrl: 'https://music.apple.com/us/artist/too-many-presets/1453488885?uo=4',
      artistId: 1453488885,
      primaryGenreName: 'House',
      primaryGenreId: 1048
    },
    {
      wrapperType: 'artist',
      artistType: 'Artist',
      artistName: 'All Presets',
      artistLinkUrl: 'https://music.apple.com/us/artist/all-presets/1513653882?uo=4',
      artistId: 1513653882,
      primaryGenreName: 'Electronic',
      primaryGenreId: 7
    }
  ]
}
```

Gambar 3.2: Contoh penggunaan perkakas *iTunes Search API*, untuk mencari artis bernama “*The Presets*”.

1 3.1.3 Uber CLI⁵

2 Uber CLI merupakan sebuah perkakas *command line* yang dapat digunakan untuk dua fungsi
3 utama. Fungsi pertama dari perkakas ini adalah untuk mendapatkan estimasi untuk seberapa lama
4 waktu yang diperlukan untuk servis taksi *online* dari Uber untuk mencapai lokasi yang ingin dituju,
5 sedangkan fungsi keduanya adalah untuk mengestimasi berapa harga yang harus dibayarkan untuk
6 memakai servis tersebut.

7
8 Fungsi yang pertama dapat dilakukan memanggil perintah dengan format sebagai berikut.

uber merupakan perintah dasar dari perkakas ini. **time** merupakan parameter yang menandakan bahwa pengguna ingin menggunakan servis prediksi waktu dari perkakas ini. Selain itu, pengguna harus memasukkan alamat yang ingin dituju sebagai parameter akhir dari perintah yang akan digunakan sebagai masukan. Jika sintaksnya sudah benar, perintah tersebut akan bisa diproses oleh perkakas dengan cara mengirimkan pesan hasil konversi perintah tersebut ke API Uber. Setelah pemrosesan pesan tersebut berhasil, perkakas ini akan menampilkan sebuah keluaran dengan format yang dapat dilihat di gambar 3.3. Perlu diperhatikan juga bahwa keluaran yang dihasilkan oleh perkakas ini akan meliputi seluruh jenis servis yang disediakan oleh Uber.

⁵ <https://github.com/jaebradley/uber-cli>

21:00 \$ uber time '25 first street cambridge ma'	
25 First St, Cambridge, MA 02141, USA	
 	
2 min. uberPOOL,uberX	
3 min. uberXL	
5 min. UberBLACK,uberSUV	
7 min. TAXI	

Gambar 3.3: Contoh penggunaan fitur prediksi waktu perjalanan untuk perkakas Uber CLI.⁶

- 1 Sedangkan, untuk memanggil fungsi kedua dari perkakas ini, pengguna dapat dilakukan dengan
- 2 memanggil perintah dengan format berikut.

3 uber price -s <alamat awal> -e <alamat akhir>

- 4 Untuk sintaks ini, **uber** memiliki fungsi yang sama dengan sintaks untuk fungsi pertama dari
 5 perkakas. **price** merupakan penanda untuk perkakas bahwa pengguna ingin menggunakan servis
 6 untuk mengetahui perkiraan harga layanan Uber. Selanjutnya, perkakas akan meminta dua buah
 7 opsi beserta parameternya masing-masing. Pertama, opsi **-s**, berarti *start*, yang akan meminta
 8 sebuah parameter berupa lokasi yang ingin dipakai sebagai lokasi awal perkiraan harga layanan
 9 Uber. Sedangkan opsi **-e**, berarti *end*, akan meminta sebuah parameter berupa lokasi yang ingin
 10 dipakai sebagai lokasi akhir jasa perkiraan harga.

- 11 Adapun keluaran dari fungsi kedua ini dapat dilihat di gambar 3.4. Sama seperti keluaran untuk
 12 fungsi pertamanya, keluaran untuk fungsi kedua perkakas ini juga meliputi seluruh jasa yang
 13 disediakan oleh Uber.

21:00 \$ uber price -s '25 first street cambridge ma' -e '114 line street somerville ma'				
     Surge				
uberPOOL \$3-\$6 1.57 mi. 8 min. 				
uberX \$6-\$9 1.57 mi. 8 min. 				
uberXL \$10-\$13 1.57 mi. 8 min. 				
UberBLACK \$15-\$20 1.57 mi. 8 min. 				
uberSUV \$22-\$28 1.57 mi. 8 min. 				
 25 First St, Cambridge, MA 02141, USA				
 END 114 Line St, Somerville, MA 02143, USA				

Gambar 3.4: Contoh penggunaan fitur prediksi harga perjalanan untuk perkakas Uber CLI.⁷

⁷Gambar diambil dari <https://github.com/jaebradley/uber-cli>

1 Permasalahan

2 Seperti telah dijelaskan di awal bab ini, perkakas ini tidak dapat digunakan. Kesimpulan yang
 3 diambil oleh penulis mengenai alasan perkakas ini tidak dapat dijalankan adalah dikarenakan oleh
 4 penggunaan API dan modul-modul yang telah usang (*deprecated*). Kesimpulan ini diambil oleh
 5 penulis karena dua alasan utama. Pertama, pada awalnya, perkakas ini tidak dapat dijalankan
 6 karena API *Google Maps* yang dipakai mengandung baris kode berikut di dalamnya.

```
7     exports.placesAutoCompleteSessionToken = require('uuid/v4');
```

8 Kode ini merupakan kode yang dipakai untuk mengambil *subpath* dari paket *uuid*, tetapi penggunaannya
 9 sudah berubah untuk versi yang lebih barunya. Akan tetapi, setelah diganti baris tersebut
 10 ke penggunaan versi barunya pun, perkakas ini masih tetap tidak dapat dijalankan—sekarang
 11 perkakas ini justru mengembalikan sebuah error. Singkatnya, error tersebut menunjukkan bahwa
 12 perkakas mencoba untuk mengakses API Uber dengan menggunakan kredensial OAuth 2.0 yang
 13 hanya berlaku untuk versi sebelumnya dari API tersebut. Permasalahan ini merupakan permasalahan
 14 yang juga ditemukan oleh beberapa pengguna lain, seperti tertera di halaman *GitHub Issues*
 15 dari repositori ini.⁸ Oleh karena hal ini tidak lagi merupakan masalah kode perangkat lunak, maka
 16 perkakas ini dianggap tidak dapat dipakai.

17 3.1.4 Google Maps Direction CLI⁹

18 Google Maps Direction CLI merupakan sebuah perkakas *command line* yang memiliki kegunaan
 19 yang mirip dengan KIRI, hanya saja perkakas ini tidak secara spesifik mengharuskan penggunaan
 20 angkot, atau transportasi umum lainnya. Singkatnya, perkakas ini memiliki fungsi seperti sebuah
 21 GPS. Untuk menggunakannya, pengguna harus memasukkan perintah sebagai berikut.

```
22     direction <lokasi awal> <lokasi akhir> -k <kunci API>
```

23 Setelah pengguna memasukkan perintah tersebut dengan benar, perkakas ini akan mengirim
 24 permintaan ke API *Google Maps*, di mana jika prosesnya berhasil, keluarannya akan berupa
 25 langkah-langkah yang harus ditempuh untuk sampai ke lokasi akhir, beserta di jarak berapa langkah
 26 tersebut harus diambil, relatif terhadap langkah sebelumnya. Perintah untuk perkakas ini juga
 27 dapat mengikutkan kunci API *Google Maps* melalui opsi **-k** (atau **--key**) untuk ramalan kemacetan
 28 yang lebih akurat. Adapun penggunaan dari perkakas ini dapat dilihat di gambar 3.5.

29 Permasalahan

30 Seperti tertulis di awal bab ini, perkakas ini juga tidak bisa digunakan. Alasan perkakas ini tidak
 31 dapat digunakan lagi-lagi merupakan masalah teknis, yaitu diperbaruiannya API *Google Maps*. Lebih
 32 spesifiknya, semenjak 2018, Google tidak lagi memperbolehkan penggunaan API *Google Maps* tanpa
 33 kunci API, yang sayangnya mendasari pemakaian perkakas ini. Selain itu, ada ketentuan tambahan
 34 dari Google bahwa kunci API ini tidak lagi bisa didapatkan tanpa membayarkan sebuah
 35 biaya tertentu. Oleh karena itu, perkakas ini dianggap tidak bisa dijalankan.

⁸<https://github.com/jaebradley/uber-cli/issues/87>

⁹<https://github.com/yujinlim/google-maps-direction-cli>

```

Route
Bukit Damansara, Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia + Petronas Twin Tower, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia

Duration
18 mins

Routes
Head northeast on Jalan Medan Setia 2 (81 m)
Turn right toward Jalan Medan Setia (28 m)
Merge onto Jalan Medan Setia (45 m)
Turn left onto Jalan Setia Murni 1 (0.3 km)
Turn left onto Jalan Setia Murni 3 (53 m)
Turn left onto Jalan BeringinGo through 1 roundabout (1.0 km)
Take the ramp on the right to Jalan Duta/Kuala Lumpur (28 m)
Merge onto Damansara Link/Lebuhraya SPRINT/Sistem Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat/E23 (0.4 km)
Continue onto Jalan Semantan (0.9 km)
Take the exit on the right toward K. Lumpur/Jln. Parlimen/PWTC (0.6 km)
Merge onto Jalan Tuanku Abdul Halim (0.7 km)
Take the exit toward PWTC/Jln. Parlimen/Jln. Tun Razak/Jln. Kuching/Dataran Merdeka (0.5 km)
Keep right at the fork, follow signs for Jalan Parlimen/Dataran Merdeka/Merdeka Square/Taman Botani Perdana/Pendana Botanical Garden (0.5 km)
Turn left onto Jalan Parlimen (1.1 km)
Turn left onto Bulatan Dato Onn (91 m)
Take the ramp to Jalan Kuching/Route 1 (0.3 km)
Slight left onto Jalan Kuching/Route 1 (0.1 km)
Continue straight to stay on Jalan Kuching/Route 1 (0.7 km)
Take the Jln. Sultan Ismail exit on the right toward Menara KL/KLCC/Ampang/E12 (0.2 km)
Keep right to continue toward Jalan Sultan Ismail (0.3 km)
Continue onto Jalan Sultan Ismail (1.0 km)
Slight left onto the ramp to Ampang (0.4 km)
Continue onto Lebuhraya Bertingkat Ampang - Kuala Lumpur/E12 (0.8 km)
Take exit 1202A-Jln. Tun Razak toward KLCC (0.5 km)
Merge onto Lebuhraya Bertingkat Ampang - Kuala Lumpur/E12/Toll road (0.3 km)
Take the exit toward KLCC/Partial toll road (0.6 km)

```

Gambar 3.5: Contoh penggunaan perkakas Google Maps Direction CLI.¹⁰

3.2 Analisis API KIRI

- API KIRI memiliki tiga buah layanan, yaitu *search place*, *routing*, dan *smart direction*. Di antara ketiga layanan ini, perlu diingat bahwa *smart direction* merupakan sebuah layanan yang bekerja dengan langsung membuka halaman *web* KIRI sendiri, sehingga layanan ini tidak akan digunakan dalam pembuatan perkakas *command line* untuk skripsi ini.

3.2.1 Search Place

- Layanan pertama dari dua layanan yang tersisa merupakan layanan *search place*. Layanan ini merupakan layanan API KIRI yang berfungsi untuk mencari sebuah lokasi, beserta nilai *latitude* dan *longitude*-nya, berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh pengguna. Untuk memanfaatkan layanan ini, sebuah permintaan GET harus dikirimkan ke alamat API KIRI. Adapun permintaan tersebut akan memiliki parameter-parameter sebagai berikut.

- **version**

Parameter ini merupakan tanda bagi API untuk menggunakan protokol versi 2. Karena kemungkinan nilai untuk parameter ini hanya satu, maka parameter ini pasti bernilai 2.

- **mode**

Parameter ini merupakan mode dari servis/jasa API yang akan digunakan oleh pengguna. Untuk penggunaan layanan *search place*, parameter ini diisi dengan **searchplace**.

- **region**

Parameter ini mengatur daerah mana tempat lokasi yang ingin dicari berada. Isi dari parameter ini akan diberikan oleh pengguna pada saat pemakaian perkakas.

- **querystring**

Parameter ini akan berisi masukan kata kunci untuk mencari lokasi yang ingin ditemukan.

¹⁰Gambar diambil dari <https://github.com/yujinlim/google-maps-direction-cli>

1 • **apikey**

2 Parameter ini akan berisi sebuah nilai kunci API yang sudah dibuat sebelumnya, seperti
 3 dijelaskan di subbab [2.2.2](#), parameter ini akan bernilai 68C...97C.¹¹

4 **3.2.2 Routing**

5 Layanan kedua dari API ini merupakan fungsi utama dari KIRI sendiri, yaitu pencarian rute dengan
 6 menggunakan angkot. Layanan ini akan menerima dua buah lokasi yang ingin dijadikan lokasi
 7 awal dan lokasi akhir, dan menunjukkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menempuh
 8 perjalanan tersebut, dengan memanfaatkan jasa angkot yang ada. Sama seperti layanan *search*
 9 *place*, layanan ini juga digunakan dengan mengirimkan permintaan GET ke alamat API KIRI.

10 • **version**

11 Sama seperti pada layanan *search place*, parameter ini hanya dapat diisi dengan nilai 2.

12 • **mode**

13 Parameter ini merupakan mode dari servis/jasa API yang akan digunakan oleh pengguna.
 14 Untuk penggunaan layanan *routing*, parameter ini diisi dengan **findroute**.

15 • **locale**

16 Isi dari parameter ini akan ditentukan pada saat pemakaian perkakas.

17 • **start**

18 Parameter ini merupakan nilai *latitude* dan *longitude* dari titik awal perjalanan pengguna,
 19 yang akan diberikan sebagai masukan pada saat pemakaian perkakas.

20 • **finish**

21 Parameter ini merupakan nilai *latitude* dan *longitude* dari titik akhir/tujuan perjalanan
 22 pengguna, yang akan diberikan sebagai masukan pada saat pemakaian perkakas.

23 • **presentation**

24 Parameter ini hanya digunakan untuk fitur *backwards compatibility*. Jika parameter ini
 25 ingin digunakan, maka isi dari parameter ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu **desktop**.
 26 Parameter ini ada karena versi lama dari halaman *web* KIRI memerlukan tampilan yang
 27 berbeda untuk perangkat-perangkat *desktop* dan perangkat-perangkat *mobile*. Walaupun
 28 begitu, sekarang parameter ini tidak lagi berpengaruh ke keluaran API.

29 • **apikey**

30 Sama seperti pada layanan *search place*, parameter ini akan berisi sebuah nilai kunci API
 31 yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu 68C...97C.

32 Layanan ini dapat digunakan sebagai lanjutan dari layanan *search place*, terutama karena fitur
 33 pencarian rute hanya menerima nilai *latitude* dan *longitude* dari lokasi-lokasi yang akan digunakan
 34 sebagai masukan, yang tidak hanya akan menyusahkan pengguna dalam memakai perkakas *command*
 35 *line* ini, tetapi juga kedua nilai tersebut juga merupakan salah satu dari keluaran layanan pencarian
 36 lokasi. Jadi, dengan menggunakan kedua layanan tersebut secara berurutan, maka pengguna akan
 37 bisa mencari lokasi awal dan akhir yang diinginkan hanya dengan kata-kata kunci, dan selanjutnya
 38 pengguna akan dapat menerima langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rute sebagai keluaran
 39 akhir dari perkakas.

¹¹Bagian tengah dari kunci API diganti dengan “...” untuk alasan keamanan.

¹ **3.3 Analisis Perkakas yang Akan Dibuat**

² Di bagian ini akan dibahas analisis hal-hal yang berhubungan dengan perkakas yang akan dibangun
³ sebagai proyek skripsi ini.

⁴ **3.3.1 Analisis Fitur Perkakas**

⁵ Pada skripsi ini, akan dibangun sebuah aplikasi berupa perkakas *command line* yang merupakan
⁶ ekstensi dari sebuah aplikasi berbasis *web* lain, yaitu KIRI. Perkakas ini akan menjadi ekstensi KIRI
⁷ dengan cara memungkinkan penggunaanya untuk mengakses fungsi-fungsi API KIRI dari *command*
⁸ *line* milik perangkat mereka masing-masing. Fungsi utama dari perkakas ini tentunya sama dengan
⁹ KIRI sendiri, yaitu membantu navigasi dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan angkot.

¹⁰ Walaupun begitu, aplikasi ini akan memiliki dua fungsi utama yang berhubungan satu sama
¹¹ lain, yaitu pencarian lokasi, dan penunjukkan rute dengan angkot.

- ¹² • Pencarian lokasi

¹³ Pencarian lokasi merupakan fungsi utama pertama dari perkakas ini. Untuk fungsi ini,
¹⁴ masukan langsung dari pengguna yang akan diterima oleh perkakas adalah kata kunci dari
¹⁵ sebuah lokasi yang ingin dicari. Kemudian, perkakas akan memprosesnya melalui API KIRI,
¹⁶ lalu mengembalikan nama lokasi tersebut, serta nilai *latitude* dan *longitude*-nya, sebagai
¹⁷ keluaran akhir dari proses tersebut.

- ¹⁸ • Pencarian rute

¹⁹ Pencarian rute dengan angkot merupakan fungsi utama kedua, sekaligus fungsi umum dari
²⁰ perkakas ini. Dalam fungsi ini, perkakas akan meminta masukan langsung pengguna berupa
²¹ nilai *latitude* dan *longitude* dari lokasi awal serta lokasi akhir dari perjalanan pengguna.
²² Setelah masukan ini berhasil diterima dan diproses, perkakas akan mengeluarkan keluaran
²³ akhir berupa langkah-langkah yang harus diambil oleh pengguna untuk pergi dari lokasi awal
²⁴ ke lokasi akhir, dengan memanfaatkan jasa angkot yang ada.

²⁵ Selain itu, perkakas ini juga akan memiliki fitur-fitur standar yang harus dimiliki oleh perkakas-
²⁶ perkakas *command line*, seperti dokumentasi singkat (bantuan penggunaan perkakas) sebagai salah
²⁷ satu mode operasional perkakas, dan juga *man page* (khusus implementasi di Linux).

²⁸ **Aturan Penamaan**

²⁹ Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, perkakas akan perlu berbagai opsi yang masing-masing
³⁰ merepresentasikan fitur (mode operasional) perkakas, serta variabel-variabel yang dibutuhkan
³¹ oleh API. Setelah dilakukan analisis perkakas-perkakas sejenis yang memerlukan opsi-opsi dalam
³² masukannya, dibuat seperangkat aturan yang mendasari penamaan dari opsi-opsi yang akan dimiliki
³³ perkakas yang akan dibuat. Berikut merupakan aturan-aturan tersebut.

- ³⁴ 1. Opsi-opsi perkakas yang akan dibuat akan dinamakan berdasarkan penamaan opsi-opsi
³⁵ dalam perkakas-perkakas yang telah dianalisis. Hal ini juga berarti bahwa nama-nama opsi
³⁶ perkakas yang akan dibuat kemungkinan besar tidak akan sama dengan nama opsi-opsi
³⁷ perkakas-perkakas yang dianalisis.
- ³⁸ 2. Nama pendek (satu huruf) opsi umumnya akan dinamakan sesuai dengan huruf pertama dari
³⁹ fitur/variabel yang direpresentasikan oleh opsi tersebut.

- 1 3. Nama panjang dari opsi umumnya akan dinamakan sesuai dengan nama fitur/variabel yang
2 direpresentasikan oleh opsi tersebut.
- 3 4. Argumen dari opsi yang merepresentasikan fitur perkakas akan dinamakan sesuai dengan
4 nama dari mode operasionalnya masing-masing di API KIRI, kecuali **direct**, karena fitur ini
5 merupakan mode tambahan yang bukan merupakan fitur langsung dari API KIRI.
- 6 5. Nama-nama opsi, baik pendek maupun panjang, yang jika mengikuti ketiga aturan pertama
7 akan menghasilkan nama yang sama dengan nama opsi lain, akan dinamakan dengan nama
8 buatan yang artinya tidak terlalu jauh dengan variabel apa yang direpresentasikan olehnya.

9 **Opsi-opsi Perkakas**

10 Mengikuti aturan-aturan yang sudah dipaparkan di sub-subbab sebelumnya, berikut merupakan
11 daftar serta penjelasan singkat dari opsi-opsi yang akan disediakan dalam perkakas yang akan
12 dibangun.

- 13 • **-h** (**--help**)

14 Perlu diingat juga bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi *command line* murni, yang berarti
15 bahwa seluruh operasi dari aplikasi ini akan dilakukan tanpa bantuan gambar grafis apa
16 pun, sehingga perintah untuk menunjukkan apa perintah-perintah dan opsi-opsi yang tersedia
17 merupakan sebuah keharusan. Hal ini merupakan fungsi satu-satunya dari perintah **-h** ini.

- 18 • **-m <mode>** (**--mode**)

19 Opsi ini merupakan opsi berparameter yang menentukan fitur (mode operasional perkakas)
20 mana yang ingin digunakan oleh pengguna. Adapun isi dari parameter **<mode>** yang dapat
21 digunakan adalah sebagai berikut:

- 22 – **searchplace**

23 Parameter ini akan menandakan bahwa pengguna ingin menggunakan fitur *search place*
24 dari perkakas. Untuk mode ini, perkakas akan menerima input dari pengguna dalam
25 bentuk parameter-parameter dari opsi-opsi tambahan. Adapun opsi-opsi tersebut adalah
26 sebagai berikut.

- 27 * **-r <region>** (**--region**)

28 Opsi ini merupakan opsi yang akan menerima parameter berupa kode area dari
29 lokasi yang ingin dicari.

- 30 * **-q <kata kunci>** (**--query**)

31 Opsi ini merupakan opsi yang akan menerima sebuah *string* sebagai parameternya.
32 *String* ini akan digunakan oleh perkakas sebagai kata kunci untuk pencarian lokasi
33 yang ingin ditemukan oleh pengguna.

- 34 * **-l <kode bahasa>** (**--locale**)

35 Opsi ini akan menerima parameter yang mengatur bahasa yang akan digunakan oleh
36 perkakas di keluarannya nanti. Opsi ini merupakan tambahan spesifik dari perkakas
37 ini, karena keluaran dari perkakas mengandung kata-kata yang bukan merupakan
38 nama/koordinat lokasi hasil. Walaupun begitu, perlu diperhatikan bahwa opsi ini
39 tidak akan mempengaruhi nama lokasi dalam keluaran.

1 – **findroute**

2 Parameter ini akan menandakan bahwa pengguna ingin menggunakan fitur *find route* dari
3 perkakas. Sama seperti mode **--search**, perkakas akan menerima input dari pengguna
4 dari parameter-parameter milik opsi-opsi tambahan. Adapun opsi-opsi tersebut adalah
5 sebagai berikut.

6 * **-s <lokasi awal> (--start)**

7 Opsi ini merupakan opsi yang akan menerima parameter berupa lokasi awal perjalanan
8 pengguna nantinya. Perlu diingat bahwa opsi ini hanya menerima masukan lokasi
9 berupa nilai *latitude* dan *longitude* dari lokasi tersebut.

10 * **-f <lokasi akhir> (--finish)**

11 Opsi ini merupakan opsi yang akan menerima parameter berupa lokasi akhir perja-
12 lanan pengguna nantinya. Sama seperti opsi sebelumnya, parameter ini juga hanya
13 menerima masukan lokasi berupa nilai *latitude* dan *longitude*.

14 * **-l <kode bahasa> (--locale)**

15 Opsi ini akan menerima parameter yang mengatur bahasa yang akan digunakan oleh
16 perkakas di keluarannya nanti. Opsi ini merupakan opsi yang sama dengan opsi
17 yang digunakan dalam mode **searchplace**.

18 – **direct**

19 Parameter ini merupakan tambahan fitur spesifik untuk perkakas ini, yang merupakan
20 gabungan dari fitur pencarian lokasi dan pencarian rute. Fitur ini akan menggabungkan
21 kedua fitur tersebut dengan langkah-langkah berikut.

22 1. Perkakas akan menerima lokasi awal dan akhir berupa kata kunci dari pengguna
23 yang dimasukkan ke dalam parameter dari opsi masing-masing.

24 2. Pencarian lokasi akan dilakukan dua kali—untuk lokasi awal dan lokasi akhir, dan
25 hasilnya akan langsung ditampilkan ke pengguna. Perlu ditekankan bahwa:

26 * Perkakas hanya akan mengambil hasil pertama saja di tiap pencarinya, jadi
27 jika terdapat banyak hasil dari salah satu proses pencarian, hanya lokasi pertama
28 saja yang akan digunakan untuk proses selanjutnya.

29 * Perkakas tidak peduli apakah hasil pencarian tersebut benar merupakan hasil
30 yang diinginkan pengguna atau tidak. Jika satu atau lebih lokasi ternyata tidak
31 sesuai, pengguna dapat melakukan ulang seluruh prosesnya.

32 3. Koordinat *latitude* dan *longitude* dari kedua lokasi tersebut kemudian akan digunakan
33 sebagai masukan untuk langkah kedua dari fitur ini, yaitu pencarian rute.

34 4. Hasil dari pencarian rute akan ditampilkan sebagai keluaran akhir dari fitur ini.

35 Adapun parameter yang diperlukan untuk fitur ini merupakan gabungan dari opsi-opsi
36 kedua fitur sebelumnya, yaitu:

37 * **-S <region tempat lokasi awal berada> (--regstart)**

38 Opsi ini akan menerima parameter berupa kode region dari lokasi awal.

39 * **-F <region tempat lokasi akhir berada> (--regfinish)**

40 Opsi ini akan menerima parameter berupa kode region dari lokasi akhir.


```

1      * -s <kata kunci untuk lokasi awal> (--start)
2          Opsi ini akan menerima parameter berupa kata kunci untuk pencarian lokasi awal
3          yang akan digunakan.
4      * -f <kata kunci untuk lokasi akhir> (--finish)
5          Opsi ini akan menerima parameter berupa kata kunci untuk pencarian lokasi akhir
6          yang akan digunakan.
7      * -l <kode bahasa> (--locale)
8          Opsi ini akan menerima parameter yang mengatur bahasa yang akan digunakan oleh
9          perkakas di keluarannya nanti. Opsi ini merupakan opsi yang sama dengan opsi
10         yang digunakan dalam kedua mode lainnya.

```

11 3.3.2 Analisis Use Case

12 Perkakas *command line* ini akan memiliki tiga fitur, yaitu pencarian lokasi dengan kata kunci,
13 pencarian rute dengan koordinat *latitude* dan *longitude* lokasi, dan pencarian rute dengan kata
14 kunci pencarian lokasi. Oleh karena itu, diagram *use case* dari aplikasi ini akan mengandung dua
15 *use case*, yang dapat dilihat di gambar 3.6. Adapun penjelasan dari tiap-tiap *use case* tersebut
16 dapat dilihat di tabel 3.1, tabel 3.2, dan tabel 3.3.

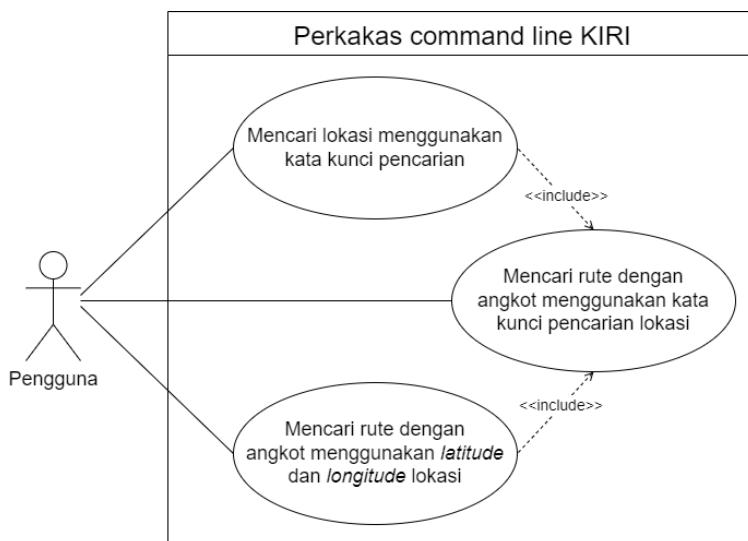

Gambar 3.6: Diagram *use case* dari perkakas yang akan dibangun.

Tabel 3.1: *Scenario case* untuk fitur pencarian lokasi dengan kata kunci pencarian.

Nama	Mencari lokasi menggunakan kata kunci pencarian
Deskripsi	Fitur untuk mencari lokasi di area tertentu berdasarkan kata kunci pencarian.
Aktor	Pengguna aplikasi
Pre-kondisi	-
Lanjut di halaman berikutnya...	

Tabel 3.1 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

Pos-kondisi	Nama dari lokasi serta koordinat <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> -nya ditampilkan kepada pengguna.
Skenario utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkakas membaca masukan berupa kata kunci pencarian lokasi dari argumen dalam perintah <i>command line</i>. 2. Perkakas memproses masukan tersebut dan mengirimkannya ke API KIRI untuk diproses lebih lanjut. 3. Perkakas menerima keluaran berupa nama serta koordinat <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> dari lokasi yang ditemukan. 4. Perkakas menampilkan kembali keluaran tersebut kepada pengguna.
Skenario eksepsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna memasukkan masukan yang tidak valid sebagai kata kunci pencarian. - Lokasi tidak berhasil ditemukan.

Tabel 3.2: *Scenario case* untuk fitur pencarian rute dengan angkot, dengan nilai *latitude* dan *longitude* kedua lokasi sebagai masukan.

Nama	Mencari rute dengan angkot menggunakan <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi
Deskripsi	Fitur untuk mencari cara pergi ke satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan angkot dengan nilai <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi sebagai masukan.
Aktor	Pengguna aplikasi
Pre-kondisi	-
Pos-kondisi	Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perjalanan tersebut akan ditampilkan kepada pengguna.
Skenario utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkakas membaca masukan berupa nilai <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi awal dan akhir dari argumen dalam perintah <i>command line</i>. 2. Perkakas memproses masukan tersebut dan mengirimkannya ke API KIRI untuk diproses lebih lanjut. 3. Perkakas menerima keluaran akhir dari API KIRI berupa langkah-langkah dalam rute yang perlu ditempuh. 4. Perkakas menampilkan kembali keluaran tersebut kepada pengguna.
Skenario eksepsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna memasukkan masukan yang tidak valid sebagai kata kunci pencarian. - Rute tidak berhasil ditemukan/tidak tersedia.

Tabel 3.3: *Scenario case* untuk fitur pencarian rute dengan angkot, dengan kata kunci pencarian lokasi awal dan akhir sebagai masukan.

Nama	Mencari rute dengan angkot menggunakan kata kunci pencarian lokasi
Deskripsi	Fitur untuk mencari cara pergi ke satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan angkot dengan dengan kata kunci pencarian kedua lokasi sebagai masukan.
Aktor	Pengguna aplikasi
Pre-kondisi	-
Pos-kondisi	Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perjalanan tersebut akan ditampilkan kepada pengguna.
Skenario utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkakas membaca masukan berupa kata kunci pencarian lokasi awal dan akhir dari argumen dalam perintah <i>command line</i>. 2. Perkakas memproses kata kunci pencarian lokasi awal dan mengirimkannya ke API KIRI untuk diproses lebih lanjut. 3. Perkakas menerima keluaran berupa koordinat <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi awal dari API KIRI. 4. Perkakas memproses kata kunci pencarian lokasi akhir dan mengirimkannya ke API KIRI untuk diproses lebih lanjut. 5. Perkakas menerima keluaran berupa koordinat <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi akhir dari API KIRI. 6. Perkakas mengirimkan kedua nilai <i>latitude</i> dan <i>longitude</i> lokasi ke API KIRI sebagai masukan dari proses pencarian rute. 7. Perkakas menerima keluaran akhir dari API KIRI berupa langkah-langkah dalam rute yang perlu ditempuh. 8. Perkakas menampilkan kembali keluaran tersebut kepada pengguna.
Skenario eksepsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna memasukkan masukan yang tidak valid di dalam salah satu parameter. - Lokasi yang dicari dalam langkah 2 atau langkah 4 tidak ditemukan. - Rute tidak berhasil ditemukan/tidak tersedia.

1

BAB 4

2

PERANCANGAN

- 3 Pada bab ini akan dipaparkan berbagai macam rancangan dari perkakas *command line* yang akan
4 dibuat, seperti diagram-diagram terkait, masukan serta keluaran perangkat lunak,

5 4.1 Rancangan Alur Kerja Perkakas

- 6 Bagian ini akan membahas mengenai alur kerja perkakas yang akan dibuat, dalam bentuk *activity*
7 *diagram* serta *sequence diagram* dari fitur-fitur perkakas. Perlu diingat bahwa perkakas yang akan
8 dibuat memiliki tiga buah fitur, yaitu:


- 9 • mencari lokasi menggunakan kata kunci pencarian (**searchplace**),
- 10 • mencari rute dengan angkot menggunakan *latitude* dan *longitude* lokasi (**findroute**), dan
- 11 • mencari rute dengan angkot menggunakan kata kunci pencarian lokasi (**direct**).

- 12 Oleh karena itu, tiap-tiap fitur akan memiliki satu dari setiap tipe diagram. Adapun penjelasan
13 dari bagaimana fitur-fitur ini akan diimplementasikan adalah sebagai berikut.

14 4.1.1 Mencari lokasi menggunakan kata kunci pencarian

- 15 *Activity* dan *sequence diagram* untuk fitur pencarian lokasi dengan kata kunci ini dapat dilihat
16 di gambar 4.1 dan 4.2. Dari diagram-diagram tersebut, maka alur kerja fitur ini adalah sebagai
17 berikut.

- 18 1. Perkakas akan meminta masukan dari pengguna berupa kata kunci dari lokasi yang ingin
19 dicari.
- 20 2. Masukan akan dicek oleh perkakas validitasnya. Dalam kasus ini, masukan hanya akan
21 dianggap tidak valid apabila pengguna tidak memasukkan apa pun sebagai masukan perkakas
22 (masukan kosong).
- 23 3. Jika kata kunci masukan:
 - 24 • tidak valid, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.
 - 25 • dianggap valid, kata kunci tersebut akan dikirim ke API KIRI untuk diproses lebih
26 lanjut.
- 27 4. Setelah selesai diproses, keluaran dari API akan dikembalikan ke perkakas.
- 28 5. Perkakas akan mengecek keluaran yang diterimanya. Apabila lokasi:
 - 29 • ditemukan, maka nama dan koordinat *latitude* dan *longitude* lokasi akan ditampilkan ke
30 pengguna sebagai keluaran akhir.
 - 31 • tidak ditemukan, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.

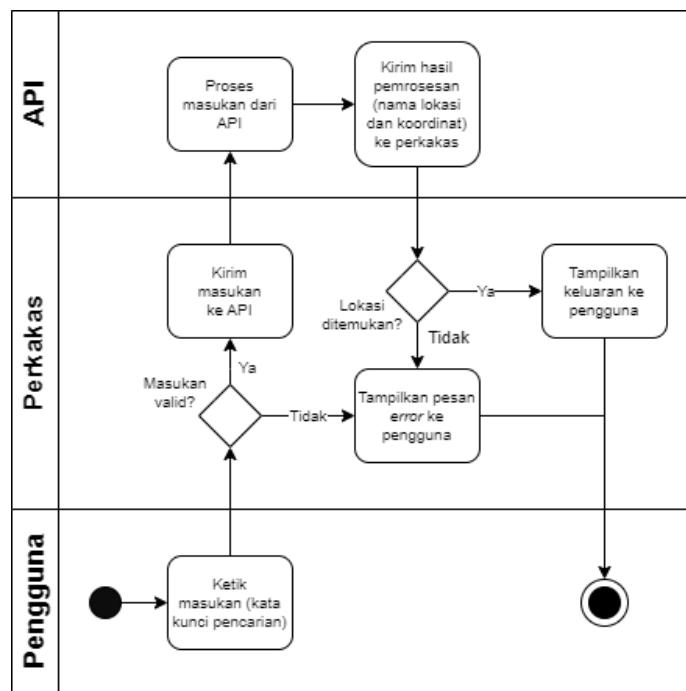


Gambar 4.1: *Activity diagram* dari fitur pencarian lokasi menggunakan kata kunci pencarian.

Perlu diingat bahwa perkakas tidak peduli apakah lokasi yang ditemukan benar (sesuai dengan yang diinginkan pengguna) atau tidak.

4.1.2 Mencari rute dengan angkot menggunakan *latitude* dan *longitude* lokasi


Activity dan *sequence diagram* untuk fitur pencarian rute dengan menggunakan koordinat lokasi awal dan akhir dapat dilihat di gambar 4.3 dan 4.4. Detail dari alur kerja untuk fitur ini adalah sebagai berikut.

1. Perkakas akan meminta dua buah masukan dari pengguna, berupa koordinat *latitude* dan *longitude* dari lokasi awal (mulai) dan lokasi akhir (tujuan).
2. Masukan akan dicek oleh perkakas validitasnya. Dalam kasus ini, masukan akan dianggap tidak valid apabila ada masukan yang bukan berupa koordinat *latitude* dan *longitude*.
3. Jika:
 - satu atau lebih masukan tidak valid, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.
 - kedua masukan dianggap valid, kedua koordinat tersebut akan dikirim ke API KIRI untuk diproses lebih lanjut.
4. Setelah selesai diproses, keluaran dari API akan dikembalikan ke perkakas.
5. Perkakas akan mengecek keluaran yang diterimanya. Apabila rute:
 - berhasil ditemukan (ada setidaknya satu langkah dalam rute), maka rute tersebut akan ditampilkan ke pengguna sebagai keluaran akhir.
 - tidak berhasil ditemukan, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.

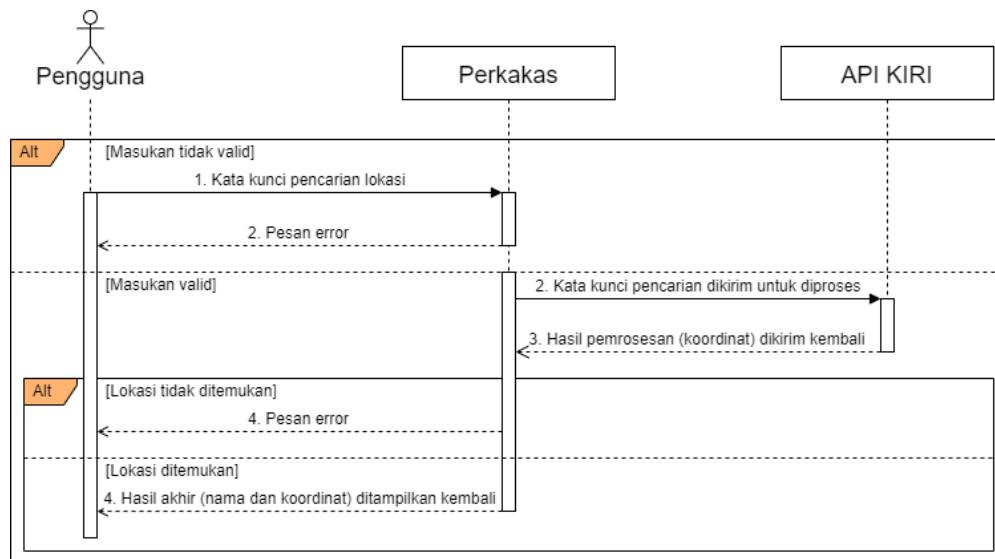

Gambar 4.2: *Sequence diagram* dari fitur pencarian lokasi menggunakan kata kunci pencarian.

- 1 4.1.3 Mencari rute dengan angkot menggunakan kata kunci pencarian lokasi**
- 2 Activity dan sequence diagram untuk fitur pencarian rute dengan pencarian langsung lokasi awal dan akhirnya dapat dilihat di gambar 4.5 dan 4.6. Berikut alur dari diagram-diagram tersebut.*
- 3 1. Perkakas akan meminta masukan dari pengguna berupa kata kunci dari lokasi awal dan lokasi akhir yang ingin dicari.*
- 4 2. Masukan untuk lokasi awal akan dicek oleh perkakas validitasnya. Dalam kasus ini, masukan hanya akan dianggap tidak valid apabila pengguna tidak memasukkan apa pun (masukan kosong), atau memasukkan koordinat *latitude* dan *longitude* sebagai masukan perkakas.*
- 5 3. Jika kata kunci masukan:*
 - 6 • tidak valid, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.*
 - 7 • dianggap valid, kata kunci tersebut akan dikirim ke API KIRI untuk diproses lebih lanjut.*
- 8 4. Setelah selesai diproses, keluaran dari API akan dikembalikan ke perkakas.*
- 9 5. Perkakas akan mengecek keluaran yang diterimanya. Apabila lokasi:*
 - 10 • tidak ditemukan, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.*
 - 11 • ditemukan, maka nama dan koordinat *latitude* dan *longitude* lokasi awal akan disimpan sebagai variabel untuk dipakai di langkah selanjutnya.*
- 12 6. Langkah 2 sampai 5 akan diulang kembali untuk lokasi akhir.*
- 13 7. Jika kata kunci kedua lokasi berhasil diproses, perkakas akan mengirim kembali koordinat *latitude* dan *longitude* dari kedua lokasi tersebut ke API sebagai masukan untuk proses kedua, yaitu mencari rute angkot dengan koordinat *latitude* dan *longitude* lokasi.*
- 14 8. Setelah selesai diproses, keluaran berupa rute dari API akan dikembalikan ke perkakas.*
- 15 9. Perkakas akan mengecek keluaran yang diterimanya. Apabila rute:*
 - 16 • berhasil ditemukan (ada setidaknya satu langkah dalam rute), maka rute tersebut akan ditampilkan ke pengguna sebagai keluaran akhir.*
 - 17 • tidak berhasil ditemukan, maka perkakas akan mengeluarkan pesan *error* dan keluar.*

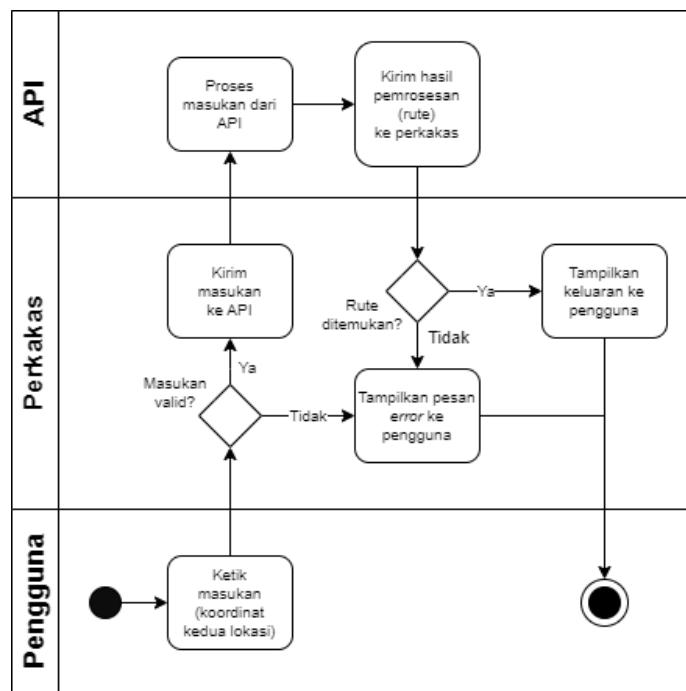

Gambar 4.3: *Activity diagram* dari fitur pencarian rute angkot menggunakan *latitude* dan *longitude* lokasi.

1 4.2 Rancangan Implementasi Perkakas

2 Bagian ini akan membahas hal-hal seputar rancangan implementasi alur kerja perkakas, variabel
 3 variabel utama yang diperlukan di dalam perkakas, serta hal-hal seputar fungsi-fungsi yang ada di
 4 dalam perkakas, seperti nama fungsinya, apa tujuan dari fungsi tersebut, masukan dan keluarannya,
 5 serta garis besar dari cara kerja fungsi tersebut.

6 4.2.1 Cara Kerja Perkakas

7 Untuk setiap operasinya, perkakas *command line* KIRI ini terdiri atas empat proses utama, dengan
 8 urutan operasi internal sebagai berikut.

9 1. Penerimaan opsi dan argumen


10 Di proses ini, perkakas akan melakukan pemeriksaan paling dasar, yaitu memeriksa apakah
 11 pengguna menggunakan opsi dan memasukkan argumennya dengan tepat atau tidak. *Error*
 12 *checking* yang dilakukan di tahap ini juga hanya sebatas pengecekan dasar, seperti pengecekan
 13 validitas opsi yang digunakan, jumlah argumen yang dimasukkan, serta validitas mode operasi
 14 dari perkakas (opsi `--mode`). Kesalahan apa pun yang terdapat di hal-hal selain kedua aspek
 15 tersebut hanya akan ditandai.

16 2. Verifikasi kebenaran opsi dan argumen

17 Di proses ini, perkakas akan melakukan pengecekan lanjutan terhadap argumen-argumen
 18 yang dimasukkan pengguna. Jika ada argumen yang tidak valid, perkakas akan langsung
 19 berhenti dan mengeluarkan pesan *error* yang sesuai.

20 3. Pengiriman permintaan GET ke API serta penerimaan kembali respons

21 Setelah semua opsi dan argumen yang dibutuhkan diverifikasi validitasnya, perkakas akan

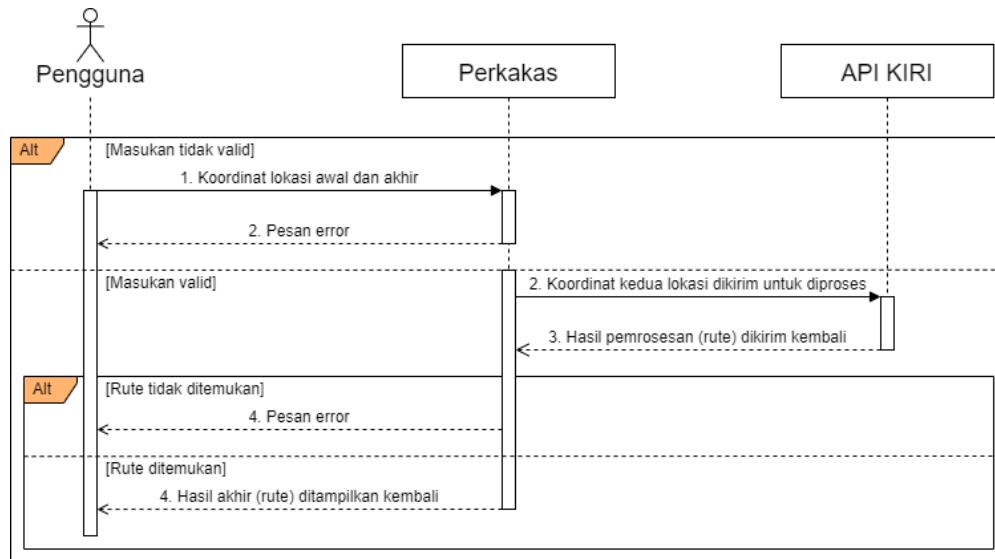

Gambar 4.4: *Sequence diagram* dari fitur pencarian rute angkot menggunakan *latitude* dan *longitude* lokasi.

1 membangun URL yang diperlukan untuk permintaan GET ke API, dan melakukan permintaan
 2 tersebut melalui libcurl. *Library* cURL ini nantinya juga adalah *library* yang memfasilitasi
 3 penerimaan kembali respons dari API.

4. Verifikasi akhir respons API

5 Terakhir, isi dari respons API akan diperiksa. Segala abnormalitas yang terdapat di dalam
 6 isi respons tersebut akan ditangani langsung oleh perkakas dalam bentuk pesan-pesan *error*
 7 untuk tiap kasusnya.

8 4.2.2 Tipe Data Tambahan

9 Salah satu dari variabel global yang ada di perkakas ini memiliki tipe data **chunk**, yang merupakan
 10 sebuah **struct** tambahan yang dibuat sendiri. Adapun variabel-variabel yang ada di dalam struktur
 11 tersebut adalah sebagai berikut.

- 12 • **data** (`char *`)
- 13 • **size** (`size_t`)


14 Struktur ini akan digunakan untuk variabel **responsedata**, yang akan diisi dengan respons dari
 15 API KIRI setelah eksekusi proses cURL. Variabel **data** di struktur ini merupakan penunjuk ke
 16 *array* karakter yang akan menampung data dari respons API itu sendiri, sedangkan **size**, yang
 17 merupakan sebuah *unsigned integer*, akan diisi dengan ukuran dari data tersebut.

18 4.2.3 Variabel Global

19 Perkakas ini memiliki beberapa variabel global, yang sengaja diletakkan sebagai variabel global
 20 karena variabel-variabel ini digunakan di hampir keseluruhan dari keempat proses di subbab 4.2.1.
 21 Adapun variabel-variabel ini adalah sebagai berikut:

- 22 • **responsedata** (`chunk`)

23 Variabel ini akan diisi oleh respons dari API KIRI. Seperti yang telah dipaparkan secara

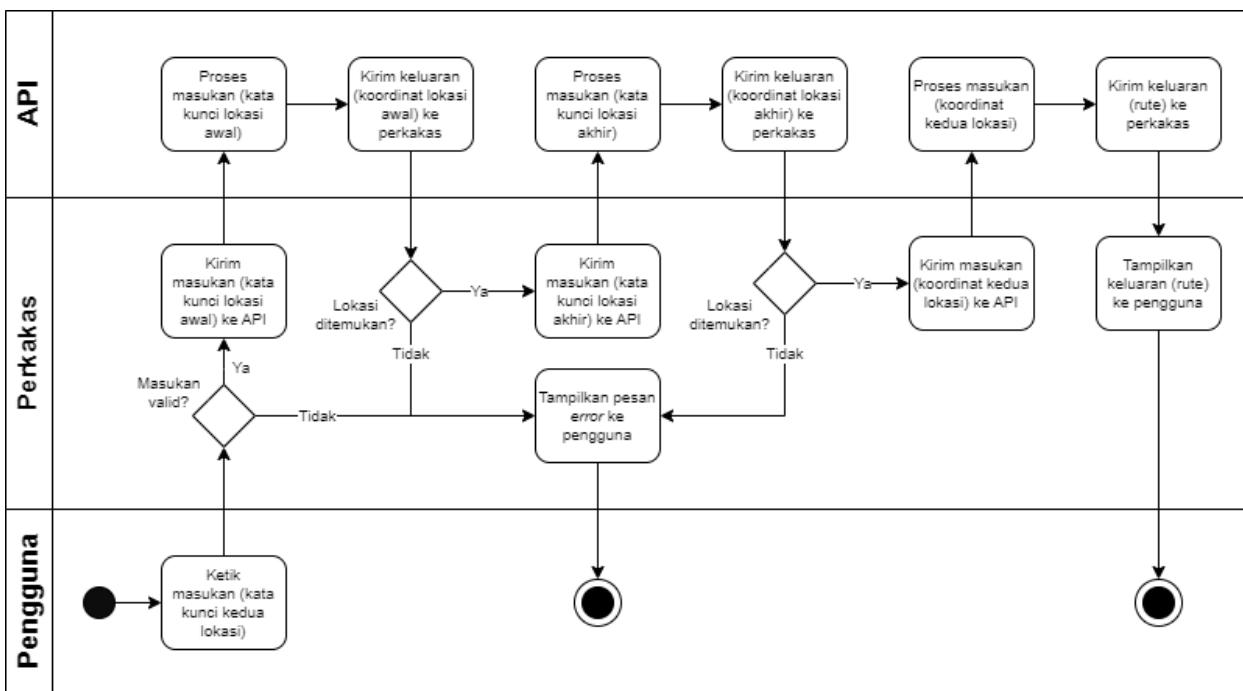

Gambar 4.5: *Activity diagram* dari fitur pencarian rute angkot menggunakan kata kunci pencarian.

singkat di subbab sebelumnya, struktur ini memiliki dua variabel, yaitu **data**, yang akan berisi data responsnya sendiri, dan **size**, yang merupakan ukuran dari data tersebut.

- **responseJSON (cJSON)**

Berisi hasil konversi JSON dari respons API yang dapat dibaca oleh perkakas dan utilitas *library cJSON*.

- **url (char[])**

Basis dari URL yang akan digunakan sebagai URL permintaan GET ke API. Awalnya variabel ini akan berisi “<https://projectkiri.id/api?version=2>”—bagian awal ini tidak akan berubah bagaimanapun permintaan GET-nya.

- **mode (int)**


Kode operasional perkakas berupa bilangan bulat. Bilangan ini memiliki rentang dari -1 hingga 4, dengan arti dari tiap bilangan sebagai berikut.

- **-1**: Mode belum didefinisikan
- **0**: Mode tidak valid
- **1**: Mode bantuan (*help*)
- **2**: Mode *searchplace*
- **3**: Mode *findroute*
- **4**: Mode *direct*

- **region (int)**

Kode region berupa bilangan bulat untuk mode *searchplace*. Bilangan ini memiliki rentang dari -1 hingga 4, di mana arti dari tiap bilangan dapat dilihat di daftar berikut.

- **-1**: Region belum didefinisikan
- **0**: Region tidak valid
- **1**: cgk (Cengkareng/Jakarta)

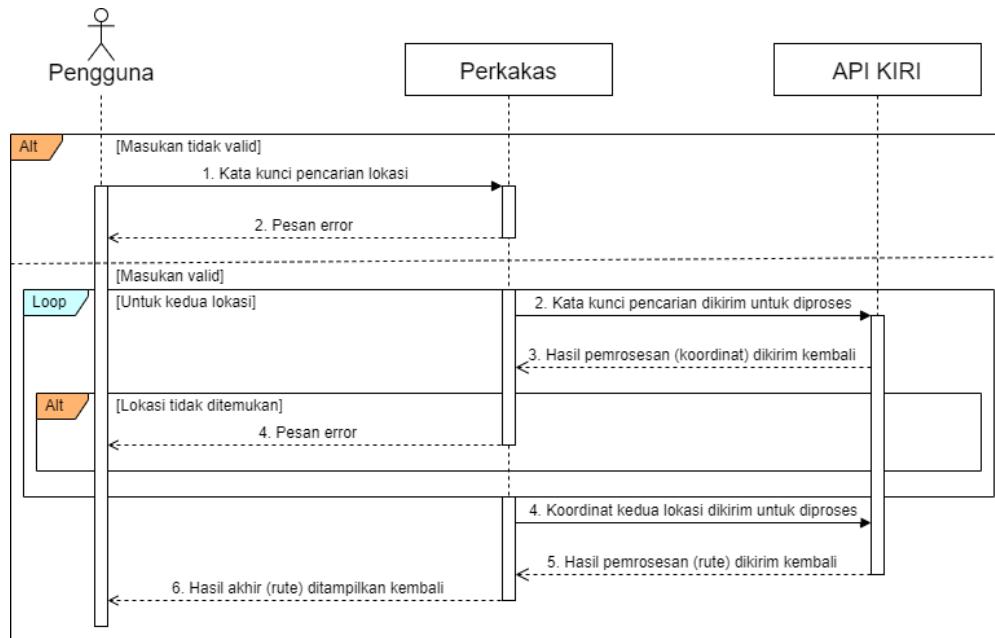

Gambar 4.6: Sequence diagram dari fitur pencarian rute angkot menggunakan kata kunci pencarian.

- 1 – **2:** bdo (Bandung)
- 2 – **3:** mlg (Malang)
- 3 – **4:** sub (Surabaya)
- 4 • **query (char[])**
 5 *String* (berupa *array* karakter) yang menyimpan kata kunci pencarian lokasi untuk mode
 6 **searchplace**.
- 7 • **start (char[])**
 8 *String* (berupa *array* karakter) yang menyimpan koordinat lokasi awal (**findroute**) atau kata
 9 kunci pencarian lokasi awal (**direct**).
- 10 • **finish (char[])**
 11 *String* (berupa *array* karakter) yang menyimpan koordinat lokasi akhir (**findroute**) atau
 12 kata kunci pencarian lokasi akhir (**direct**).
- 13 • **escape (char[])**
 14 Variabel ini dibutuhkan karena pengkodean URL (untuk permintaan GET) tidak mendukung
 15 karakter spasi (' '), melainkan "%20". *String* yang karakter spasinya sudah diganti dengan
 16 "%20" akan disimpan sementara di variabel ini, sebelum isinya disalin kembali ke variabel
 17 awalnya.
- 18 • **regstart (int)**
 19 Kode region lokasi awal berupa bilangan bulat untuk mode **direct**. Bilangan ini memiliki
 20 rentang dari -1 hingga 4, dengan tiap bilangan bulat merepresentasikan region yang sama
 21 dengan kode bilangan untuk variabel **region**.
- 22 • **regfinish (int)**
 23 Kode region lokasi akhir berupa bilangan bulat untuk mode **direct**. Bilangan ini memiliki
 24 rentang dari -1 hingga 4, dengan tiap bilangan bulat merepresentasikan region yang sama
 25 dengan kode bilangan untuk variabel **region**.

1 • **locale (int)**

2 Kode bahasa berupa bilangan bulat. Bilangan ini memiliki rentang dari 0 hingga 2, dengan
3 tiap-tiap bilangan merepresentasikan arti berikut.

4 – **0**: id (Indonesia)

5 – **1**: en (Inggris)

6 – **2**: Kode bahasa tidak valid

7 Variabel ini juga merupakan satu-satunya variabel kode *integer* yang, jika tidak diubah nilai
8 awalnya (**0**), tidak akan menyebabkan *error*.

9 • **step (int)**

10 Kode khusus untuk mode *direct* yang menandakan proses mana yang sedang
11 berlangsung—pencarian lokasi awal, pencarian lokasi akhir, atau pencarian rute.

12 • **error (int)**

13 Kode yang menandakan apakah sebuah *error* telah terjadi. Nilai awal dari variabel ini adalah
14 **0**, dan jika variabel ini diganti menjadi **1**, di pengecekan kode *error* selanjutnya, perkakas
15 akan dihentikan.

16 **4.2.4 print_help()**

17 Fungsi ini merupakan fungsi yang akan dipanggil ketika pengguna memilih opsi standar `--help`.
18 Keterangan singkat dari fungsi ini dapat dilihat di tabel 4.1.

Nama fungsi	<code>print_help()</code>
Tujuan	Menampilkan bantuan penggunaan perkakas.
Input	Fungsi ini tidak memerlukan masukan apapun.
Output	Sekumpulan array karakter yang merupakan bantuan penggunaan perkakas.
Pseudocode	<i>Pseudocode</i> fungsi ini tidak ditulis karena satu-satunya proses dalam fungsi ini adalah mengeluarkan <i>array-array</i> karakter.

Tabel 4.1: Detail dari fungsi `print_help()`.

19 **4.2.5 replace_space()**

20 Fungsi ini merupakan fungsi yang berguna untuk meng-*escape* semua karakter spasi (' ') dalam
21 variabel-variabel kata kunci pencarian sebelum isi dari variabel-variabel tersebut dimasukkan ke
22 dalam URL untuk permintaan GET. Hal ini perlu dilakukan karena pengkodean HTML yang
23 digunakan untuk format URL tidak mendukung karakter spasi, dan melainkan mensubstitusi
24 seluruh kejadian karakter tersebut dalam suatu URL menjadi "%20". Fungsi ini akan menerima
25 sebuah *array* karakter berisi URL permintaan sebagai masukannya, mengganti semua karakter spasi
26 yang ada di dalamnya menjadi "%20", dan meletakkan hasilnya di variabel global `escape`. Adapun
27 keterangan singkat dari fungsi ini dapat dilihat di tabel 4.1.

Nama fungsi	<code>replace_space()</code>
Tujuan	Meng- <i>escape</i> seluruh karakter spasi di <i>string</i> masukan.
Input	Sebuah <i>string</i> berupa <i>array</i> karakter.
Output	String tersebut yang sudah di- <i>escape</i> karakter spasinya, dimasukkan ke variabel global <code>escape</code> .
Pseudocode	Lihat di algoritma 1.

Tabel 4.2: Detail dari fungsi `replace_space()`.**Algorithm 1** Algoritma fungsi `replace_space()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: *string***Output:** *escape**

```

j ← 0
for i ← 0 to size of string do
    if string[i] == '\0' then    ▷ Berhenti jika fungsi sudah mencapai karakter terakhir string
        break
    end if
    if string[i] == ' ' then
        escape[j] ← '%'
        escape[j + 1] ← '2'
        escape[j + 2] ← '0'
        j ← j + 2                ▷ Majukan indeks escape sebanyak 3 (2 + 1 di akhir fungsi)
    else
        escape[j] ← string[i]
    end if
    j ← j + 1
end for

```

1 4.2.6 build_url_searchplace()

- 2 Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk pembangunan URL permintaan GET untuk proses pencarian lokasi. Keterangan dari fungsi ini dapat dilihat di tabel 4.3.
- 4 Selain itu, fitur ini juga memiliki implementasi tambahan yang tidak ada di API KIRI, yaitu implementasi variabel `locale` untuk fitur pencarian lokasi, yang memungkinkan pemilihan bahasa Indonesia (`id`) atau Inggris (`en`) untuk keluaran serta pesan-pesan `error` yang berhubungan dengan proses tersebut.

Nama fungsi	<code>build_url_searchplace()</code>
Tujuan	Membangun URL untuk permintaan GET pencarian lokasi ke API KIRI.
Input	<ul style="list-style-type: none"> - <code>locale</code>: Kode bahasa - <code>region</code>: Region dari lokasi yang ingin dicari - <code>query</code>: Kata kunci pencarian lokasi
Output	<ul style="list-style-type: none"> - <code>error</code> (variabel global) - <code>url</code> (variabel global)
Pseudocode	Lihat di algoritma 2.

Tabel 4.3: Detail dari fungsi `build_url_searchplace()`.

Algorithm 2 Algoritma fungsi `build_url_searchplace()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: *locale, region, query*

Output: *url*, error**

```

if locale == 2 then
    error ← 1
    print pesan error: locale tidak valid
    hentikan perkakas
end if
switch region do
    case -1
        error ← 1
        print pesan error sesuai locale: region tidak dimasukkan
        hentikan perkakas
    case 1
        tambahkan parameter region "cgk" ke url
        break
    case 2
        tambahkan parameter region "bdo" ke url
        break
    case 3
        tambahkan parameter region "mlg" ke url
        break
    case 4
        tambahkan parameter region "sub" ke url
        break
    default
        error ← 1
        print pesan error sesuai locale: region tidak valid
        hentikan perkakas
end switch
if query == '\0' then
    error ← 1
    print pesan error sesuai locale: query tidak dimasukkan
    hentikan perkakas
else
    tambahkan parameter query ke url
end if
tambahkan parameter kunci API ke url

```

¹ **4.2.7 build_url_findroute()**

- ²
- Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk pembangunan URL permintaan GET untuk proses pencarian rute angkot. Adapun penjelasan dari fungsi ini dapat dilihat di tabel 4.4.

Nama fungsi	<code>build_url_findroute()</code>
Tujuan	Membangun URL untuk permintaan GET pencarian rute ke API KIRI.
Input	<ul style="list-style-type: none"> - <code>locale</code> (variabel global) - <code>start</code>: Koordinat lokasi awal - <code>finish</code>: Koordinat lokasi akhir
Output	<ul style="list-style-type: none"> - <code>error</code> (variabel global) - <code>url</code> (variabel global)
Pseudocode	Lihat di algoritma 3.

Tabel 4.4: Detail dari fungsi `build_url_findroute()`.**Algorithm 3** Algoritma fungsi `build_url_findroute()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Variabel global:

Input: `locale, start, finish`

Output: `url*, error*`

```

switch region do
    case 1
        tambahkan parameter locale "en" ke url
        break
    case 2
        error  $\leftarrow$  1
        print pesan error: locale tidak valid
        hentikan perkakas
    default
        tambahkan parameter locale "id" ke url
        break
    end switch
    if start == '\0' then
        error  $\leftarrow$  1
        print pesan error sesuai locale: start tidak dimasukkan
        hentikan perkakas
    else
        tambahkan parameter start ke url
    end if
    if finish == '\0' then
        error  $\leftarrow$  1
        print pesan error sesuai locale: finish tidak dimasukkan
        hentikan perkakas
    else
        tambahkan parameter query ke url
    end if
    tambahkan parameter presentation "desktop" ke url
    tambahkan parameter kunci API ke url

```

1 4.2.8 `reset_url()`

- 2 Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan isi dari variabel `url` ke nilai semula, dengan cara
 3 mengganti isi dari variabel tersebut kembali ke nilai awalnya, yaitu “`https://projectkiri.id/api?version=2`”. Penjelasan singkat dari fungsi ini terdapat di tabel 4.5.

Nama fungsi	<code>reset_url()</code>
Tujuan	Mengembalikan URL ke bentuk umumnya.
Input	<code>url</code> (variabel global)
Output	<code>url</code> yang sudah dikembalikan nilainya
Pseudocode	<i>Pseudocode</i> fungsi ini tidak ditulis karena fungsi ini hanya berisi satu buah proses penggantian nilai <code>array</code> karakter.

Tabel 4.5: Detail dari fungsi `reset_url()`.

5 4.2.9 `execute_curl()`

- 6 Fungsi ini digunakan untuk proses pengiriman permintaan ke API, serta penerimaan respons dari
 7 API. Semua utilitas dari library cURL yang dipakai dalam perkakas ini, seperti *handler* kelebihan
 8 memori data yang masuk, dan aturan variabel apa yang akan diisi dengan data respons API, akan
 9 diimplementasikan hanya di dalam fungsi ini. Adapun keterangan singkat dari fungsi ini tertera di
 10 tabel 4.6.

Nama fungsi	<code>execute_curl()</code>
Tujuan	Menjalankan proses cURL.
Input	- <code>responsedata</code> (variabel global) - <code>mode</code> (variabel global) - <code>step</code> (variabel global)
Output	<code>responsedata</code> yang sudah diisi dengan data respons cURL
Pseudocode	Lihat algoritma 4.

Tabel 4.6: Detail dari fungsi `execute_curl()`.

11 4.2.10 `print_curl_error()`

- 12 Fungsi ini merupakan fungsi sederhana yang akan mengeluarkan pesan *error* apabila terjadi *error*
 13 koneksi ketika perkakas ingin melakukan komunikasi dengan API KIRI. Penjelasan lebih menyeluruh
 14 untuk fungsi ini ada di tabel 4.7.

Nama fungsi	<code>print_curl_error()</code>
Tujuan	Mengeluarkan pesan <i>error</i> untuk kegagalan dalam proses cURL.
Input	<code>error</code> (variabel global)
Output	Pesan <i>error</i> yang memberitahu pengguna bahwa telah terjadi <i>error</i> dalam proses cURL.
Pseudocode	Lihat algoritma 5.

Tabel 4.7: Detail dari fungsi `print_curl_error()`.

Algorithm 4 Algoritma fungsi `execute_curl()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: `responsedata*`, `mode*`, `step*`

Output: `responsedata*`

```

curl ← penunjuk ke handle cURL
curlcode ← kode respons cURL
kosongkan responsedata                                ▷ Untuk fungsi dengan banyak langkah
inisialisasi curl
if curl ≠ false then                                  ▷ Selama proses cURL masih berjalan
    atur opsi-opsi curl
    curlcode ← jalankan proses curl
    if curlcode bukan error then
        panggil fungsi: print_curl_error()
    end if
    switch mode do
        case 2
            panggil fungsi: write_searchplace()
            break
        case 3
            panggil fungsi: write_findroute()
            break
        case 4
            if step == 0 || step == 1 then                ▷ Pencarian lokasi awal dan akhir
                panggil fungsi: write_searchplace_noreturns()
                break
            else if step == 2 then                      ▷ Pencarian rute
                panggil fungsi: write_findroute()
                break
            end if
        end switch
        lakukan cleanup handle curl
    end if
    lakukan global cleanup cURL
```

¹ **4.2.11 `write_memalloc()`**

- ² Fungsi ini adalah fungsi tambahan untuk libcurl yang bertugas menerima data yang masuk dari API.
- ³ Di fungsi ini juga diimplementasikan sebuah *handler* pengalokasian memori, yang akan menghindari
- ⁴ terjadinya *error* akibat ukuran data yang diterima melebihi alokasi memori yang diperbolehkan
- ⁵ untuk variabel yang akan diisi dengan data tersebut. Adapun alur kerja dari fungsi ini dapat dilihat
- ⁶ di algoritma [6](#).

Algorithm 5 Algoritma fungsi `print_curl_error()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: `error*`

Output: Pesan `error` terjadinya `error` cURL

```
if error == 1 then
    print pesan error sesuai locale: telah terjadi error cURL
end if
```

Nama fungsi	<code>write_memalloc()</code>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus penerimaan data dari hasil proses cURL. - Mencegah <code>error</code> akibat kegagalan alokasi memori data yang diterima.
Input	<ul style="list-style-type: none"> - <code>incomingdata</code>: Variabel sementara data yang diterima - <code>size</code>: Ukuran dari satu <code>block</code> data - <code>nmenb</code>: Berapa banyak <code>block</code> data yang diterima - <code>userdata</code>: Variabel yang diisi dengan data yang diterima
Output	<code>realsize</code> : Untuk verifikasi keutuhan data yang diterima
Pseudocode	Lihat algoritma 6.

Tabel 4.8: Detail dari fungsi `write_memalloc()`.

Algorithm 6 Algoritma fungsi `write_memalloc()`

Input: `incomingdata, size, nmenb, userdata`

Output: `realsize`

```

realsize ← size * nmenb                                ▷ Hitung ukuran data yang diterima
memory ← userdata                                     ▷ Masukkan data yang diterima ke variabel tujuan
ptr ← realokasi ukuran memori dari data dalam memory
if ptr == NULL then                                    ▷ Kalau realokasi gagal...
    print pesan error: Memori habis
    return 0                                         ▷ Menandakan bahwa realokasi memori gagal
end if
Isi data dalam ptr ke chunk memory
Perbarui ukuran data dalam chunk memory
return realsize                                       ▷ Untuk verifikasi keutuhan data asli
```

¹ **4.2.12 `write_searchplace()`**

² Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memproses respons dari API untuk fitur pencarian

³ lokasi dari mode `searchplace`. Penjelasan singkat dari fungsi ini tertera di tabel 4.9.

Nama fungsi	<code>write_searchplace()</code>
Tujuan	Memproses respons API untuk fitur pencarian lokasi dan menampilkan hasilnya ke pengguna.
Input	<ul style="list-style-type: none"> - <code>responsedata</code> (variabel global) - <code>responseJSON</code> (variabel global) - <code>error</code> (variabel global) - <code>locale</code> (variabel global)
Output	Keluaran akhir perkakas untuk mode <i>searchplace</i>
Pseudocode	Lihat algoritma 7.

Tabel 4.9: Detail dari fungsi `write_searchplace()`.**Algorithm 7** Algoritma fungsi `write_searchplace()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: `responsedata*`, `responseJSON*`, `error*`, `locale*`

Output: Keluaran akhir fitur pencarian lokasi

```

responseJSON ← data dalam responsedata
status ← "status" dalam responseJSON
if status ≠ "ok" then
    error ← 1
    print pesan error sesuai locale: hasil API error
else
    result ← "searchresult" dalam responseJSON
    if size of result == 0 then
        error ← 1
        print pesan output sesuai locale: Tidak ada lokasi yang ditemukan
    else
        indexitem ← 1
        for each resultitem in result do           ▷ Untuk setiap lokasi dalam reesult...
            resultitemname ← "placename" dalam resultitem
            resultitemlocation ← "location" dalam resultitem
            print resultitemname dan resultitemlocation
            indexitem ← indexitem + 1
        end for
    end if
end if
```

1 4.2.13 `write_findroute()`

- 2 Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memproses respons dari API untuk fitur pencarian
- 3 rute angkot. Perlu diperhatikan bahwa ada sebuah *bug* dari API KIRI di mana durasi rute dalam
- 4 menit tidak diterjemahkan dari bahasa Inggris, apabila variabel `locale` diatur ke bahasa Indonesia.
- 5 Potongan kode untuk mengatasi *bug* ini juga akan terdapat di dalam fungsi ini. Adapun penjelasan
- 6 lebih lanjut dari fungsi ini dapat dilihat di tabel 4.10.

Nama fungsi	<code>write_findroute()</code>
Tujuan	Memproses respons API untuk fitur pencarian rute dan menampilkan hasilnya ke pengguna.
Input	<ul style="list-style-type: none"> - <code>responsesdata</code> (variabel global) - <code>responseJSON</code> (variabel global) - <code>error</code> (variabel global) - <code>locale</code> (variabel global)
Output	Keluaran akhir perkakas untuk mode <i>findroute</i>
Pseudocode	Lihat algoritma 8.

Tabel 4.10: Detail dari fungsi `write_findroute()`.**Algorithm 8** Algoritma fungsi `write_findroute()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: `responsesdata*`, `responseJSON*`, `error*`, `locale*`

Output: Keluaran akhir fitur pencarian rute

```

responseJSON ← data dalam responsesdata
status ← "status" dalam responseJSON
if status ≠ "ok" then
    error ← 1
    print pesan error sesuai locale: hasil API error
else
    result ← "routingresults" dalam responseJSON
    indexroute ← 1
    for each route in result do                                ▷ Untuk setiap rute dalam result...
        routesteps ← "steps" dalam resultitem
        routetime ← "traveltime" dalam resultitem
        if routetime == NULL then
            error ← 1
            print pesan output sesuai locale: Tidak ada rute yang ditemukan
        else
            indexstep ← 1
            if locale ≠ 1 then                               ▷ Betulkan bug durasi menit dalam locale id
                routetimestring ← hasil terjemahan "minute" dalam routetime ke "menit"
            else
                routetimestring ← routetime
            end if
            print routetimestring
            for each routestepitem in routesteps do          ▷ Untuk setiap langkah rute...
                routestepdetail ← routestepitem[3]           ▷ Langkah dalam bahasa natural ada di indeks ke-3
                print routestepdetail
            end for
        end if
        indexroute ← indexroute + 1
    end for
end if
```

1 4.2.14 write_searchplace_noreturns()

2 Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memproses respons dari API untuk fitur pencarian lokasi
 3 dari mode `direct`. Berbeda dengan fungsi `searchplace` sebelumnya, fungsi ini akan mengambil
 4 data dari variabel `responsesdata`, tetapi hanya akan menampilkan nama lokasi pertama yang
 5 ditemukan, atau jika terjadi `error` di salah satu prosesnya, maka fitur ini akan menampilkan pesan
 6 `error` yang sesuai. Adapun penjelasan lebih lanjut dari fungsi ini dapat dilihat di tabel 4.11.

Nama fungsi	<code>write_searchplace_noreturns()()</code>
Tujuan	Memproses respons API untuk fitur pencarian lokasi dan menampilkan hanya nama lokasi pertama yang ditemukan ke pengguna.
Input	<ul style="list-style-type: none"> - <code>responsesdata</code> (variabel global) - <code>responseJSON</code> (variabel global) - <code>error</code> (variabel global) - <code>step</code> (variabel global) - <code>locale</code> (variabel global)
Output	Nama lokasi pertama yang ditemukan
Pseudocode	Lihat algoritma 9.

Tabel 4.11: Detail dari fungsi `write_searchplace_noreturns()()`.

7 4.2.15 Fungsi utama (`main`)

8 Tentunya seluruh perangkat lunak bahasa C akan memiliki satu buah fungsi utama. Bagian ini akan
 9 membahas garis besar alur kerja dari fungsi utama yang ada di perkakas ini melalui *pseudocode* 10.

Algorithm 9 Algoritma fungsi `write_searchplace_noreturns()`

Catatan: Karakter '*' berarti variabel tersebut merupakan variabel global.

Input: `responsesdata*`, `responseJSON*`, `error*`, `step*`, `locale*`

Output: Nama lokasi pertama yang ditemukan

```
responseJSON ← data dalam responsesdata
status ← "status" dalam responseJSON
if status ≠ "ok" then
    error ← 1
    print pesan error sesuai locale: hasil API error
else
    result ← "searchresult" dalam responseJSON
    if size of result == 0 then
        error ← 1
        print pesan output sesuai locale: Tidak ada lokasi yang ditemukan
    else
        indexitem ← 1
        resultitem ← result[0]
            ▷ Mode direct hanya mendukung lokasi pertama yang ditemukan
        resultitemname ← "placename" dalam resultitem
        resultitemlocation ← "location" dalam resultitem
        print resultitemname
        if step == 0 then
            start ← resultitemlocation
        else if step == 1 then
            finish ← resultitemlocation
        end if
    end if
end if
```

Algorithm 10 Alur kerja fungsi utama perkakas

Variabel global: semua variabel di subbab 4.2.3

Input: *argc*, *argv* ← akan digunakan untuk *getopt*

Output: *Exit code* perkakas.

```

while TRUE do
    funct ← hasil getopt
    switch funct do
        case 'h'
            if mode ≠ -1 then
                ganti mode ke mode bantuan
            end if
        case 'm'
            if mode ≠ -1 then
                ganti mode ke mode operasional yang sesuai
            end if
        case 'r'
            ganti region ke region yang sesuai
        case 'q'
            if Masukan untuk query tidak kosong then
                escape semua karakter spasi dalam masukan
                query ← hasil escape
            end if
        case 's'
            if Masukan untuk start tidak kosong then
                escape semua karakter spasi dalam masukan
                start ← hasil escape
            end if
        case 'f'
            if Masukan untuk finish tidak kosong then
                escape semua karakter spasi dalam masukan
                finish ← hasil escape
            end if
        case 'S'
            ganti regstart ke region yang sesuai
        case 'F'
            ganti regfinish ke region yang sesuai
        case 'l'
            ganti locale ke bahasa yang sesuai
        case ':'
            error ← 1
            print pesan error sesuai locale: Ada opsi yang kehilangan argumen
            hentikan perkakas
        case '?'
            error ← 1
            print pesan error sesuai locale: Ada opsi yang tidak valid
            hentikan perkakas
    end switch
end while

```

Algorithm 10 – Lanjutan dari halaman sebelumnya

```

if ada kelebihan argumen then
    error  $\leftarrow$  1
    print pesan error sesuai locale: Ada kelebihan argumen
else
    switch funct do
        case -1
            error  $\leftarrow$  1
            print pesan error sesuai locale: Tidak ada masukan ke mode
            hentikan perkakas
        case 1
            panggil fungsi: print_help()
        case 2
            panggil fungsi: build_url_searchplace(region, query)
        case 3
            panggil fungsi: build_url_findroute(locale, start, finish)
        case 4
            step  $\leftarrow$  0
            panggil fungsi: build_url_searchplace(regstart, start)
            panggil fungsi: execute_curl()
            if error == 1 then
                break
            else
                panggil fungsi: reset_url()
            end if
            step  $\leftarrow$  1
            panggil fungsi: build_url_searchplace(regfinish, finish)
            panggil fungsi: execute_curl()
            if error == 1 then
                break
            else
                panggil fungsi: reset_url()
            end if
            step  $\leftarrow$  2
            panggil fungsi: build_url_findroute(locale, start, finish)
            panggil fungsi: execute_curl()
        default
            error  $\leftarrow$  1
            print pesan error sesuai locale: mode tidak valid
            hentikan perkakas
    end switch
end if
return 0

```

1

BAB 5

2

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

- 3 Bab ini akan membahas hal-hal mengenai implementasi kode dari tiap-tiap fungsi dalam perkakas,
4 serta skenario-skenario pengujian yang akan digunakan dalam pengujian fungsional perkakas.

5 **5.1 Implementasi Kode**

- 6 Subbab ini akan memaparkan implementasi dari fungsi-fungsi yang ada dalam perkakas secara
7 singkat tetapi menyeluruh, serta membahas secara detail sebagian kecil dari fungsi-fungsi tersebut
8 yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

9 **5.1.1 print_help()**

- 10 Fungsi ini akan menampilkan *string-string* (dalam bentuk *array-array* karakter) yang merupakan
11 versi singkat dari bantuan penggunaan perkakas ke pengguna. Implementasi dari fungsi ini ada di
12 lampiran A.2, mulai dari baris ke-336 sampai dengan baris ke-394.

13 **5.1.2 replace_space()**

- 14 Seperti yang telah dijelaskan di subbab 4.2.5, fungsi ini akan menerima sebuah *array* karakter,
15 mengganti semua karakter spasi yang ada di dalamnya menjadi “%20”, dan meletakkan hasilnya di
16 variabel global `escape`. Implementasi dari fungsi ini dapat dilihat di *source code* murni perkakas
17 dalam lampiran A.2, mulai dari baris ke-623 sampai dengan baris ke-643.

18 **5.1.3 build_url_searchplace()**

- 19 Fungsi ini bekerja dengan menambahkan URL ke variabel global `url`, sesuai dengan opsi-opsi yang
20 telah dimasukkan (dan diperlukan oleh API) untuk fitur *searchplace*. Adapun implementasi dari
21 fungsi ini dapat dilihat di lampiran A.2, di baris 455 sampai baris 523.

22 **5.1.4 build_url_findroute()**

- 23 Fungsi ini bekerja dengan menambahkan URL ke variabel global `url`, sesuai dengan opsi-opsi yang
24 telah dimasukkan (dan diperlukan oleh API) untuk fitur *findroute*. Adapun implementasi dari
25 fungsi ini dapat dilihat di lampiran A.2, di baris 547 sampai baris 616.

1 **5.1.5 reset_url()**

2 Fungsi ini hanya terdiri atas satu baris kode yang akan mengembalikan isi dari variabel `url` ke nilai
3 awalnya. Implementasi dari fungsi ini dapat dilihat langsung di lampiran [A.2](#), di baris 618 sampai
4 621.

5 **5.1.6 execute_curl()**

6 Fungsi ini merupakan fungsi yang mengatur seluruh proses yang berhubungan langsung dengan
7 cURL dalam perkakas, mulai dari inisialisasi *easy handle* cURL (serta proses pembersihannya di
8 akhir fungsi), pengaturan penerimaan data keluaran proses cURL (`write_memalloc()`), pengaturan
9 variabel apa dalam perkakas yang akan diisi oleh data keluaran, serta *error handler* apabila proses
10 cURL gagal. Selain itu, fungsi ini juga mengatur proses apa yang harus dilakukan setelah data
11 tersebut berhasil diterima, dengan cara memanggil fungsi yang sesuai dengan mode operasional
12 yang telah ditentukan dalam masukan yang diberikan oleh pengguna. Adapun implementasi dari
13 fungsi ini dapat dilihat di lampiran [A.2](#) dari baris 410 ke baris 453.

14 **5.1.7 print_curl_error()**

15 Fungsi ini akan dipanggil apabila proses curl dari fungsi `execute_curl()` tidak mengembalikan
16 “OK” sebagai kode respons cURL-nya. Cara kerja fungsi ini adalah dengan mengecek kode bahasa
17 (variabel `locale`) dan mengeluarkan pesan *error* yang sesuai. Implementasi fungsi ini dapat dilihat
18 di lampiran [A.2](#), di baris 396 sampai dengan 408.

19 **5.1.8 write_memalloc()**

20 Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memastikan bahwa data keluaran dari API yang
21 diterima tidak melebihi ukuran maksimal yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam variabel
22 tujuan. Implementasi dari fungsi ini dapat dilihat di lampiran [A.2](#), di baris ke-33 sampai dengan
23 baris ke-47.

24 Penjelasan detail dari proses yang dilakukan dalam fungsi ini adalah sebagai berikut.

- 25 • Fungsi ini akan memiliki *return value* bertipe *unsigned integer size_t*. Hal ini merupakan
26 kewajiban dari library cURL sendiri.
- 27 • Seperti yang sudah disebutkan di bagian rancangan implementasi, fungsi ini akan memiliki
28 empat variabel masukan, yaitu:

29 – `incomingdata`

30 Variabel ini merupakan data keluaran dari API yang diterima dalam proses cURL.

31 – `size`

32 Variabel ini merupakan ukuran dari satu buah objek data. Variabel ini selalu bernilai 1,
33 yang juga merupakan kewajiban dari libcurl.

34 – `nmemb`

35 Variabel ini merupakan ukuran dari data keluaran tersebut.

36 – `userdata`

37 Variabel ini merupakan penunjuk ke variabel dalam perkakas yang akan diisi oleh data
38 yang diterima proses cURL.

- 1 • Implementasi cara kerja fungsi ini adalah sebagai berikut:
- 2 1. **Baris 34:** Hitung ukuran dari data yang masuk.
- 3 2. **Baris 35–40:** Cek apakah ukuran data melebihi yang diperbolehkan.
- 4 3. **Baris 41–44:** Setor data yang dimasukkan ke dalam variabel tujuan.
- 5 4. **Baris 46:** Kembalikan ukuran data yang masuk untuk verifikasi keutuhan data.

6 **5.1.9 write_searchplace()**

7 Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memproses respons dari API untuk fitur pencarian
8 lokasi dari mode `searchplace`. Penerapan fungsi ini hanya meliputi pengambilan data yang
9 diterima, mengubah format data tersebut dari JSON ke tipe data yang bisa langsung diproses dalam
10 fungsi-fungsi bawaan bahasa C, dan kemudian menampilkan hasilnya ke pengguna. Implementasi
11 dari fungsi ini dapat dilihat di lampiran kode murni perkakas, baris 49 sampai baris 127.

12 **5.1.10 write_findroute()**

13 Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memproses respons dari API untuk fitur pencarian rute
14 angkot. Sama seperti fungsi `write_searchplace()`, penerapan fungsi ini hanya meliputi pengam-
15 bilan data yang diterima, konversi format data tersebut dari JSON, dan kemudian menampilkan
16 hasilnya ke pengguna. Implementasi dari fungsi ini dapat dilihat di lampiran kode murni perkakas,
17 baris 218 sampai baris 334. Perlu ditekankan kembali bahwa fitur ini memiliki pembetulan *bug*
18 tambahan, yang diimplementasikan di baris 273 sampai dengan baris 292.

19 **5.1.11 write_searchplace_noreturns()**

20 Fungsi ini adalah fungsi yang bertugas untuk memproses respons dari API untuk fitur pencarian
21 lokasi dari mode `direct`. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian perancangan alur kerja dari
22 fungsi ini (subbab 4.2.14), fungsi ini mirip dengan fungsi `write_searchplace()`, hanya saja untuk
23 keluarannya, fungsi ini tidak akan menampilkan koordinat lokasi yang ditemukan. Implementasi
24 dari fungsi ini ada di lampiran A.2, di baris 129 sampai dengan 216.

25 **5.1.12 Fungsi utama (`main`)**

26 Fungsi `main` di perkakas ini dapat dibagi menjadi dua buah proses utama, yaitu penerimaan
27 masukan dari pengguna, serta penentuan langkah-langkah yang harus dijalankan untuk tiap-tiap
28 mode operasional. Adapun implementasi dari fungsi utama ini ada di baris 645 sampai dengan 918,
29 dengan proses-proses internalnya meliputi langkah-langkah berikut.

- 30 1. **Baris 646–827:** Implementasi `getopt-long` dan pentransferan argumen ke dalam variabel-
31 variabel internal perkakas.
- 32 2. **Baris 647 & 648:** Inisialisasi `opterr` dengan nilai 0, untuk mencegah `getopt-long` menge-
33 luarkan pesan *error default*-nya untuk opsi-opsi yang tidak diketahui ('?').
- 34 3. **Baris 830–848:** Pengecekan kelebihan argumen dalam perintah masukan.
- 35 4. **Baris 850–915:** Penentuan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk setiap kemungkinan
36 mode operasional.
- 37 5. **Baris 917:** *Return code* 0, menandakan bahwa perkakas berhasil berjalan tanpa ada masalah.

1 5.1.13 CMakeLists

2 Implementasi dari file CMakeLists.txt untuk perkakas ini dapat dilihat di lampiran A.1. Adapun
3 cara kerja file CMakeLists ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- 4 1. **Baris 1 & 2:** Pengaturan nama proyek serta file-file utama dari proyeknya.
- 5 2. **Baris 4:** Pengaturan versi minimum CMake. Versi CMake yang dibutuhkan minimal adalah
6 3.18, karena fitur *file compression* (untuk instalasi *man page*) baru didukung di versi tersebut.
- 7 3. **Baris 5:** Pendefinisian nama proyek, versi, serta bahasa pemrograman dari proyek tersebut.
- 8 4. **Baris 7:** Penghubungan file-file utama proyek ke proyek yang sudah didefinisikan di baris 5.
- 9 5. **Baris 9–14:** Pencarian dan pengintegrasian *library-library* yang diperlukan perkakas.
- 10 6. **Baris 16–32:** Perintah-perintah spesifik untuk sistem operasi berbasis Linux, yang berhubungan
11 dengan instalasi halaman manual (*man page*). File yang berisi kode murni *man page*
12 akan di-*compress*, dan kemudian diatur untuk dapat diinstal langsung ke direktori yang benar
13 di Linux.

14 5.1.14 Halaman manual (*man page*)

15 Kode ini diperlukan untuk fitur halaman manual (*man page*) di sistem operasi berbasis Linux,
16 yang pada dasarnya merupakan bantuan penggunaan perkakas yang lebih panjang dan lebih detail.
17 Implementasi dari perkakas ini ada di lampiran A.3, di mana potongan kode tersebut dapat dibagi
18 menjadi bagian-bagian sebagai berikut, berdasarkan sintaks yang mengawali bagian-bagian dalam
19 kode tersebut,¹ yaitu:

- 20 • **.TH**
21 Judul dari halaman manual. Tanggal dibuat, versi, serta judul dari halaman manualnya
22 sendiri diatur di bagian ini.
- 23 • **.SH**
24 Setiap baris yang diawali dengan sintaks ini akan di-format menjadi judul dari tiap-tiap bab
25 di dalam halaman manual.
- 26 • Sisa dari file yang tidak diawali dengan kedua perintah di atas merupakan deskripsi dari
27 tiap-tiap bagian yang ada di dalam halaman manual nantinya.

28 5.2 Pengujian

29 Bagian ini akan menjelaskan hal-hal yang seputar pengujian perkakas yang telah dibuat—lingkungan
30 pengujian, cara instalasi dan penggunaan perkakas, serta pengujian fungsional perkakas.

31 5.2.1 Lingkungan Perangkat Keras

32 Berikut merupakan spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pengujian perkakas ini:

- 33 • *Processor:* Intel® Core™ i5-10300H @ 2.50 GHz
- 34 • *RAM:* 8 GB
- 35 • *Hard disk:* SSD 512 GB (NVMe™ M.2)
- 36 • Perangkat keras pendukung: Keyboard

¹<https://www.linuxhowtos.org/System/creatingman.htm>

1 5.2.2 Lingkungan Perangkat Lunak

2 Berikut merupakan spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian perkakas ini:

3 • Windows:

4 – OS: Windows 10 Home Single Language (64-bit)

5 – *Compiler*: MinGW (GNU GCC—versi 12.1.0)

6 – *Library*:

7 * curl (versi 7.83.1)

8 * cmake (versi 3.24.1)

9 • Linux:

10 – OS: Ubuntu Jammy (22.04)

11 – *Compiler*: GNU GCC—versi 11.3.0

12 – *Library*:

13 * curl (versi 7.81.0)

14 * cmake (versi 3.22.1)

15 5.2.3 Pembangunan dan Instalasi

16 Syarat Instalasi

17 Instalasi perkakas ini tentunya mengharuskan *library-library* yang telah dibahas untuk diinstal
18 terlebih dahulu. Karena banyaknya perbedaan dari detil-detil yang ada di dalam persyaratan
19 instalasi untuk kedua sistem operasi yang didukung, maka bagian ini akan dibagi dua, menjadi satu
20 bagian per sistem operasi.

21 • Windows

22 Untuk sistem operasi Windows, pengguna perlu menginstal hal-hal berikut:

23 – vcpkg

24 – cURL

25 – CMake

26 Perlu diperhatikan bahwa cURL (di Windows) harus diinstal melalui vcpkg—cURL bawaan
27 dari Windows tidak mengandung *library-library development* sekunder yang dibutuhkan oleh
28 perkakas ini. Di lain hal, instalasi cURL secara manual hanya memungkinkan perkakas
29 cURL-nya sendiri untuk diakses dari mana saja (melalui variabel *environment*), tetapi hal ini
30 tidak berlaku untuk *library development* sekundernya.

31 • Linux

32 Untuk sistem operasi berbasis Linux, pengguna perlu menginstal hal-hal berikut:

33 – cURL

34 – CMake

35 – libcurl4-openssl-dev

36 – GNU Make (opsional)

37 Ingat bahwa perkakas ini juga menggunakan *library cJSON*, tetapi untuk alasan kompatibilitas
38 antar Windows dan Linux, *source code* dari *library* ini langsung diikutkan di dalam perkakasnya
39 sendiri, sehingga tidak perlu diinstal oleh pengguna lagi.

1 Cara Instalasi

2 Untuk memakai perkakasnya sendiri, perkakas ini perlu dibangun dan diinstal terlebih dahulu.
3 Berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk seluruh proses tersebut.

- 4 1. Buka *folder* “build” di dalam *folder* perkakas.
- 5 2. Buka *terminal/command prompt* di dalam *folder* tersebut.
- 6 3. Sesuai dengan sistem operasi tempat perkakas akan digunakan, ketik dan jalankan perintah
berikut di *terminal*:

- 8 • Windows:

```
9 cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE:STRING=Release -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=<direktori  
10 file toolchain vcpkg>" -G "<compiler>" ../
```

- 11 • Linux:

```
12 cmake ../
```

13 Untuk apa yang harus menggantikan variabel <compiler> dapat dilihat dengan perintah
14 `cmake --help`. Daftar *compiler* yang didukung oleh *cmake* dapat dilihat di bagian
15 “Generators”, dan pengguna tinggal menyesuaikan dengan *compiler* yang telah diinstal sebe-
16 lumnya. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan/diperhatikan untuk langkah ini.

- 17 • Windows

- 18 – Opsi `-DMAKE_TOOLCHAIN_FILE` merupakan metode pengintegrasian *vcpkg* untuk
19 proyek CMake. Untuk direktori persisnya (dan sintaks lengkap dari opsi ini) dapat
20 dilihat setelah langkah “Using *vcpkg* with MSBuild/Visual Studio” di halaman
21 panduan instalasi *vcpkg*.²

- 22 – Direkomendasikan untuk menginstal *compiler MinGW*, karena *compiler* ini sudah
23 mengikutkan salah satu file *header* yang dibutuhkan oleh perkakas ini. Apabila
24 pengguna menggunakan *compiler* ini, variabel <compiler> harus diisi dengan
25 “MinGW Makefiles”.

- 26 – **Jangan menggunakan *compiler Visual Studio***, karena *compiler* ini tidak
27 mengandung file *header* C yang dibutuhkan di perkakas ini. Perlu diperhatikan juga
28 bahwa *compiler* Visual Studio ini merupakan nilai *default* dari <compiler> untuk
29 sistem operasi Windows, jadi pengguna juga tidak boleh menghilangkan opsi `-G`
30 tersebut begitu saja.

- 31 • Linux

32 Untuk sistem operasi berbasis Linux, tidak perlu mengatur *compiler*, karena nilai *default*
33 dari variabel <compiler> di sistem operasi berbasis Linux (**Unix Makefiles**) sudah
34 ideal.

- 35 4. Lanjutkan dengan instalasi perkakas.

- 36 • Windows:

37 Jalankan perintah berikut.

```
38 cmake --build .
```

- 39 • Linux:

40 Jalankan kedua perintah berikut.

²<https://vcpkg.io/en/getting-started.html>

```

1    cmake --build .
2    cmake --install .

```

3 Jika **GNU Make** terinstal di perangkat pengguna, maka kedua perintah ini dapat
4 digantikan dengan perintah berikut.

```

5    make install

```

6 Jika terjadi *error permission*, cukup tambahkan perintah **sudo** di depan perintah yang
7 ingin dijalankan.

8 5. File *executable* akan terletak di dalam *folder* “build”, dan siap dijalankan.

9 5.2.4 Pengujian

10 Pengujian akan dilakukan untuk setiap fitur untuk memeriksa apakah semua fitur perkakas sudah
11 berfungsi sebagaimanamestinya, serta semua kemungkinan *error* yang ada sudah diatasi dengan
12 benar. Perlu ditekankan bahwa pengujian berikut juga akan dilakukan dengan versi panjang dari
13 opsi-opsi yang ada di dalam perintah (misal **-h** diganti menjadi **--help**). Akan tetapi, untuk alasan
14 keringkasan dokumen, kecuali terjadi kegagalan, tes-tes tersebut tidak akan dicatat.

15 Tabel 5.1 memaparkan jumlah tes yang akan dilakukan. Adapun penjelasan dari apa persisnya
16 yang akan dites (*scope*) untuk setiap objek tes akan dibahas langsung di tiap-tiap bagianya.

No.	Objek tes	Jumlah tes
1	Sintaks dasar	7
2	Mode bantuan	4
3	Mode <i>searchplace</i>	9
4	Mode <i>findroute</i>	8
5	Mode <i>direct</i>	10
6	Integrasi perkakas <i>command line</i> lain	6

Tabel 5.1: Jumlah kategori dan tes yang dilakukan.

17 Sintaks dasar

18 Pengujian ini akan dilakukan untuk mengecek apakah perkakas akan merespons terhadap masukan
19 yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perkakas. Beberapa dari kasus-kasus
20 berikut meliputi kemungkinan-kemungkinan kesalahan masukan untuk fitur-fitur yang disediakan
21 perkakas, jadi tes spesifik per fitur nantinya tidak akan mengikutkan pengujian sintaks lagi.

22 1. Perintah tanpa opsi

- 23 • Perintah masukan:

24 1 kiritool

- 25 • Keluaran yang diharapkan:

26 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang mengingatkan pengguna untuk mema-
27 sukkan mode operasional perkakas.

- 28 • Keluaran perkakas:

29 1 Error:

30 2 Mohon masukkan mode pengunaan perkakas.

- 1 • Status tes: **Sukses**

2. Perintah dengan satu atau lebih opsi tidak valid

- 3 • Perintah masukan:

4 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar --language id

- 7 • Keluaran yang diharapkan:

8 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang memberi tahu pengguna bahwa ada opsi
9 yang tidak valid di dalam perintah masukan.

- 10 • Keluaran perkakas:

11 1 Error:
12 2 Anda telah memasukkan opsi yang tidak valid.
13 3 Mohon periksa kembali penulisan perintah yang anda masukkan.

- 16 • Status tes: **Sukses**

17. Perintah tanpa argumen di akhir perintah

- 18 • Perintah masukan:

19 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar --locale

- 22 • Keluaran yang diharapkan:

23 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* mengenai adanya opsi yang kehilangan argu-
24 mennya di dalam perintah masukan.

- 25 • Keluaran perkakas:

26 1 Error:
27 2 Salah satu dari opsi yang anda masukkan kehilangan argumen yang dibutuhkan.
28 3 Mohon periksa kembali penulisan perintah yang anda masukkan.

- 31 • Status tes: **Sukses**

32. Perintah tanpa argumen di tengah perintah

- 33 • Perintah masukan:

34 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query --locale id

- 37 • Keluaran yang diharapkan:

38 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* mengenai kelebihan argumen yang dimasukkan
39 pengguna, serta mendaftarkan argumen apa saja yang berlebih.

- 40 • Keluaran perkakas:

41 1 Error:
42 2 Anda telah memasukkan kelebihan argumen: id
43 3 Mohon periksa kembali penulisan perintah yang anda masukkan.

- 46 • Status tes: **Sukses**

- 47 • Catatan tambahan:

48 Kasus ini idealnya berakhir dengan pesan *error* yang menyatakan bahwa ada opsi yang
49 kehilangan argumennya. Akan tetapi, akibat batasan teknis, *library getopt* sendiri tidak
50 bisa menangani kasus di mana opsi yang kehilangan argumennya berada di tengah
51 perintah, karena *getopt* akan menginterpretasikan opsi selanjutnya sebagai argumen dari
52 opsi yang kehilangan argumennya. Satu-satunya solusi yang mungkin adalah mengecek
53 apakah argumen dimulai dengan karakter tanda hubung ('-'), tetapi solusi ini tidak dapat
54 diimplementasikan, karena argumen dari beberapa opsi berpotensi untuk diawali dengan
55 karakter tersebut.

1 5. Perintah dengan terlalu banyak argumen

- 2 • Perintah masukan:

3 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar --locale id en

- 6 • Keluaran yang diharapkan:

7 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* mengenai kelebihan argumen yang dimasukkan
8 pengguna, serta mendaftarkan argumen apa saja yang berlebih.

- 9 • Keluaran perkakas:

10 1 Error:
11 2 Anda telah memasukkan kelebihan argumen: en
12 3 Mohon periksa kembali penulisan perintah yang anda masukkan.

- 15 • Status tes: **Sukses**

16 6. Perintah dengan mode yang tidak valid

- 17 • Perintah masukan:

18 1 kiritool -m help

- 21 • Keluaran yang diharapkan:

22 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa mode
23 yang dimasukkan tidak valid.

- 24 • Keluaran perkakas:

25 1 Error:
26 2 Anda telah memasukkan mode yang tidak valid.
27 3 Mohon periksa kembali apakah mode yang anda masukkan sudah diketik dengan benar.

- 30 • Status tes: **Sukses**

31 7. Pengunaan banyak mode sekaligus

- 32 • Perintah masukan:

33 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar --help --locale en

- 36 • Keluaran yang diharapkan:

37 Perkakas hanya akan merespons terhadap mode operasional pertama yang dimasukkan
38 (beserta opsi-opsinya).

- 39 • Keluaran perkakas:

40 1 Location:
41 2 -----
42 3 Name: Universitas Katolik Parahyangan
43 4 Coordinates: -6.87520,107.60492

- 46 • Status tes: **Sukses**

47 **Mode bantuan**

48 Pengujian ini akan dilakukan untuk mengecek apakah fungsi-fungsi perkakas yang berhubungan
49 dengan fitur bantuan penggunaan perkakas sudah berfungsi dengan baik.

50 1. Panggilan bantuan normal

- 51 • Perintah masukan:

52 1 kiritool --help

- 1 • Keluaran yang diharapkan:
2 Perkakas akan mengeluarkan bantuan penggunaan perkakas.
- 3 • Keluaran perkakas:
4 Perkakas akan mengeluarkan bantuan penggunaan perkakas dengan benar. Keluaran
5 dari kasus tes ini dapat dilihat di lampiran A.4.
- 6 • Status tes: **Sukses**

7 2. Panggilan bantuan dengan tambahan opsi valid yang tidak relevan

- 8 • Perintah masukan:

```
9 1 kiritool --help --start unpar
```

- 12 • Keluaran yang diharapkan:
13 Perkakas akan mengeluarkan bantuan penggunaan perkakas, tanpa memerlukan opsi
14 serta argumen tambahan di dalam perintah.
- 15 • Keluaran perkakas:
16 Keluaran dari kasus tes ini sama seperti kasus sebelumnya, yang juga dapat dilihat di
17 lampiran A.4.
- 18 • Status tes: **Sukses**

19 3. Pemanggilan *manual page* (khusus Linux)

- 20 • Perintah masukan:

```
21 23 1 man kiritool
```

- 24 • Keluaran yang diharapkan:
25 Terminal akan menampilkan *man page* dari perkakas yang sesuai.
- 26 • Keluaran perkakas:
27 Terminal menampilkan *man page* yang sesuai. Hasil dari kasus tes ini dapat dilihat di
28 lampiran A.5. Perlu diingat bahwa *man page* memiliki *formatting* otomatisnya sendiri,
29 jadi ketika dikonversikan ke file .txt (agar bisa dimasukkan sebagai lampiran), beberapa
30 aspek *formatting*-nya menjadi tidak sempurna.
- 31 • Status tes: **Sukses**

32 4. Pemanggilan versi pendek dari *manual page* (*whatis*—khusus Linux)

- 33 • Perintah masukan:

```
34 38 1 whatis kiritool
```

- 37 • Keluaran yang diharapkan:
38 Terminal akan menampilkan nama dan deskripsi singkat perkakas, sesuai dengan isi dari
39 bagian NAME dalam *man page* perkakas.
- 40 • Keluaran perkakas:
41 43 1 kiritool (1) - search routes using angkot
- 44 • Status tes: **Sukses**

45 **Mode *searchplace***

46 Pengujian ini akan dilakukan untuk mengecek apakah fungsi-fungsi perkakas yang berhubungan
47 dengan fitur pencarian lokasi sudah berfungsi dengan baik.

1 1. Pencarian lokasi sukses dengan satu hasil

- 2 • Perintah masukan:

3 4 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar --locale id

- 6 • Keluaran yang diharapkan:

7 Perkakas akan menampilkan nama dan koordinat *latitude* dan *longitude* lokasi, sesuai
8 dengan bahasa yang diminta oleh pengguna.

- 9 • Keluaran perkakas:

10 1 Lokasi:
11 2 -----
12 3 Nama: Universitas Katolik Parahyangan
13 4 Koordinat: -6.87520,107.60492

- 16 • Status tes: **Sukses**

17 2. Pencarian lokasi sukses dengan lebih dari satu hasil

- 18 • Perintah masukan:

19 20 kiritool --mode searchplace --region bdo --query ab --locale id

- 22 • Keluaran yang diharapkan:

23 Perkakas akan menampilkan nama dan koordinat *latitude* dan *longitude* semua kemung-
24 kinan lokasi, sesuai dengan bahasa yang diminta oleh pengguna.

- 25 • Keluaran perkakas:

26 1 Lokasi 1:
27 2 -----
28 3 Nama: Blk. A-B
29 4 Koordinat: -6.88612,107.65028
30 5
31 6 Lokasi 2:
32 7 -----
33 8 Nama: Blk. A-B
34 9 Koordinat: -6.90845,107.67641
35 10
36 11 Lokasi 3:
37 12 -----
38 13 Nama: Blk. AB
39 14 Koordinat: -6.89748,107.70782

- 42 • Status tes: **Sukses**

43 3. Pencarian lokasi gagal

- 44 • Perintah masukan:

45 46 kiritool --mode searchplace --region bdo --query abasdasd --locale id

- 48 • Keluaran yang diharapkan:

49 Perkakas akan mengeluarkan pesan keluaran yang memberitahu pengguna bahwa lokasi
50 tidak berhasil ditemukan.

- 51 • Keluaran perkakas:

52 53 1 Lokasi tidak berhasil ditemukan.
54 2 Silakan cek ulang apakah kata kunci pencarian sudah dimasukkan dengan benar.

- 56 • Status tes: **Sukses**

57 4. Pencarian lokasi tanpa opsi region

- 58 • Perintah masukan:

59 60 1 kiritool --mode searchplace --query unpar --locale id

- 1 • Keluaran yang diharapkan:

2 Perkakas akan menampilkan pesan *error* yang mengingatkan pengguna untuk mema-
3 sukkan kode region.

- 4 • Keluaran perkakas:

```
5     1 Error:  
6     2 Fitur pencarian lokasi memerlukan pengaturan region lokasi yang ingin dicari.  
7     3 Mohon pastikan anda sudah memasukkan salah satu dari empat kode region yang tersedia.  
8     4 Pilihan region: cgk, bdo, mlg, sub
```

- 11 • Status tes: **Sukses**

12 5. Pencarian lokasi dengan region yang tidak valid

- 13 • Perintah masukan:

```
14     1 kiritool --mode searchplace --region bdg --query unpar --locale id
```

- 17 • Keluaran yang diharapkan:

18 Perkakas akan menampilkan pesan *error* bahwa region yang dimasukkan tidak valid.

- 19 • Keluaran perkakas:

```
20     1 Error:  
21     2 Anda telah memasukkan region yang tidak valid.  
22     3 Mohon periksa kembali apakah kode region yang anda masukkan merupakan salah satu dari empat kode region yang  
23       tersedia.  
24     4 Pilihan region: cgk, bdo, mlg, sub
```

- 27 • Status tes: **Sukses**

28 6. Pencarian lokasi tanpa kata kunci pencarian

- 29 • Perintah masukan:

```
30     1 kiritool --mode searchplace --region bdo --locale id
```

- 33 • Keluaran yang diharapkan:

34 Perkakas akan menampilkan pesan *error* yang mengingatkan pengguna untuk mema-
35 sukkan kata kunci pencarian.

- 36 • Keluaran perkakas:

```
37     1 Error:  
38     2 Fitur pencarian lokasi memerlukan sebuah kata kunci pencarian.  
39     3 Mohon pastikan anda sudah memasukkan kata kunci untuk melakukan pencarian lokasi.
```

- 42 • Status tes: **Sukses**

43 7. Pencarian lokasi dengan kata kunci pencarian yang tidak valid

- 44 • Perintah masukan:

```
45     1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query -6.87520,107.60492 --locale id
```

- 48 • Keluaran yang diharapkan:

49 Perkakas akan menampilkan pesan bahwa keluaran API adalah sebuah *error*.

- 50 • Keluaran perkakas:

```
51     1 Error:  
52     2 API mengembalikan error sebagai keluarannya.  
53     3 Silakan cek ulang apakah kata kunci pencarian sudah diformat dengan benar.
```

- 56 • Status tes: **Sukses**

- 57 • Catatan tambahan:

58 Perkakas tetap menerima kata kunci pencarian yang diawali dengan tanda hubung ('-'),

1 jadi perkakas tidak bisa langsung mengembalikan *error* ke pengguna apabila pengguna
 2 (misal dalam kasus ini) memasukkan koordinat *latitude* dan *longitude* sebagai argumen
 3 opsi **-q**.

4 8. Pencarian lokasi tanpa pengaturan bahasa

- 5 • Perintah masukan:

6 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar

- 9 • Keluaran yang diharapkan:

10 Perkakas tetap berfungsi seperti biasa, dengan mengeluarkan keluaran dalam bahasa
 11 Indonesia.

- 12 • Keluaran perkakas:

13 1 Lokasi:
 14 2 -----
 15 3 Nama: Universitas Katolik Parahyangan
 16 4 Koordinat: -6.87520,107.60492

- 19 • Status tes: **Sukses**

20 9. Pencarian lokasi dengan pengaturan bahasa yang tidak valid

- 21 • Perintah masukan:

22 1 kiritool --mode searchplace --region bdo --query unpar --locale ch

25 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa bahasa
 26 yang dimasukkan tidak valid.

- 27 • Keluaran perkakas:

28 1 Error:
 2 Anda telah memasukkan pilihan bahasa (locale) yang tidak valid.
 3 Mohon periksa kembali apakah pilihan bahasa yang anda masukkan valid atau tidak.
 4 Pilihan locale: id, en
 5 -----
 6 You have inputted an invalid language (locale) option.
 7 Please recheck whether the language code you inserted was supported or not.
 8 Locale available: id, en

- 38 • Status tes: **Sukses**

39 **Mode findroute**

40 Pengujian ini akan dilakukan untuk mengecek apakah fungsi-fungsi perkakas yang berhubungan
 41 dengan fitur pencarian rute angkot sudah berfungsi dengan baik.

42 1. Pencarian rute sukses dengan satu kemungkinan rute

- 43 • Perintah masukan:

44 1 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --finish -6.87520,107.60492 --locale id

- 47 • Keluaran yang diharapkan:

48 Perkakas akan menampilkan estimasi durasi rute, serta langkah-langkah yang perlu
 49 ditempuh di dalam rutennya, sesuai dengan bahasa yang diminta oleh pengguna.

- 50 • Keluaran perkakas:

51 1 Rute:
 52 2 -----
 53 3 Estimasi waktu: 25 menit
 54 4 -----
 55 5 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 203 meter.

1 Langkah 2: Naik angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) di Jalan Cihampelas, dan turun di 40141 kurang lebih setelah
 2 3,9 kilometer.
 3 Langkah 3: Jalan dari 40141 ke lokasi mulai Anda sejauh kurang lebih 64 meter.

- 5 • Status tes: **Sukses**

6 2. Pencarian rute sukses dengan satu kemungkinan rute yang sangat jauh

- 7 • Perintah masukan:

8 1 kiritool --mode findroute --start -6.16935,106.78899 --finish -6.87520,107.60492 --locale id

- 11 • Keluaran yang diharapkan:

12 Jauhnya rute tidak akan mempengaruhi kinerja dari perkakas.

- 13 • Keluaran perkakas:

14 1 Rute:
 15 2 -----
 16 3 Estimasi waktu: 3 jam
 17 4 -----
 18 5 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jelambar 1 sejauh kurang lebih 365 meter.
 19 6 Langkah 2: Naik Daytrans Grogol - Cihampelas di Jelambar 1, dan turun di SMA Pasundan 2 Bandung kurang lebih setelah
 20 155,8 kilometer.
 21 7 Langkah 3: Jalan dari SMA Pasundan 2 Bandung ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 35 meter.
 22 8 Langkah 4: Naik angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) di Jalan Cihampelas, dan turun di 40141 kurang lebih setelah
 23 3,9 kilometer.
 24 9 Langkah 5: Jalan dari 40141 ke lokasi mulai Anda sejauh kurang lebih 64 meter.

- 27 • Status tes: **Sukses**

28 3. Pencarian rute sukses dengan lebih dari satu kemungkinan rute

- 29 • Perintah masukan:

30 1 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --finish -6.91527,107.59454 --locale id

- 33 • Keluaran yang diharapkan:

34 Perkakas akan menampilkan setiap rutenya, diikuti dengan estimasi waktunya serta
 35 langkah-langkah yang perlu ditempuh di dalam rutenya, sesuai dengan bahasa yang
 36 diminta oleh pengguna.

- 37 • Keluaran perkakas:

38 1 Rute 1:
 39 2 -----
 40 3 Estimasi waktu: 30 menit
 41 4 -----
 42 5 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 56 meter.
 43 6 Langkah 2: Naik angkot Cicaheum - Ciroyom di Jalan Cihampelas, dan turun di Jalan Arjuna kurang lebih setelah 4,2
 44 kilometer.
 45 7 Langkah 3: Jalan sedikit di Jalan Arjuna.
 46 8 Langkah 4: Naik angkot Dago - Caringin di Jalan Arjuna, dan turun di Jalan Kebon Jati kurang lebih setelah 688 meter
 47 .
 48 9 Langkah 5: Jalan dari Jalan Kebon Jati ke lokasi mulai Anda sejauh kurang lebih 138 meter.
 49
 50 10 Rute 2:
 51 11 -----
 52 12 Estimasi waktu: 25 menit
 53 13 -----
 54 14 15 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 26 meter.
 55 16 Langkah 2: Naik angkot Cisitu - Tegallega di Jalan Cihampelas, dan turun di Jalan Pasir Kaliki kurang lebih setelah
 56 3,7 kilometer.
 57 17 Langkah 3: Jalan dari Jalan Pasir Kaliki ke lokasi mulai Anda sejauh kurang lebih 396 meter.

- 60 • Status tes: **Sukses**

61 4. Pencarian rute gagal

- 62 • Perintah masukan:

63 1 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --finish -6.88307,107.65529 --locale id

- 1 • Keluaran yang diharapkan:

2 Perkakas akan mengeluarkan pesan kepada pengguna bahwa rute perjalanan dengan
3 angkot tidak berhasil ditemukan.

- 4 • Keluaran perkakas:

5 1 Maaf, kami tidak dapat menemukan rute transportasi publik untuk perjalanan anda.

- 6 • Status tes: **Sukses**

7 5. Pencarian rute tanpa masukan lokasi (2 kasus)

- 8 • Perintah masukan:

9 1 kiritool --mode findroute --finish -6.87520,107.60492 --locale id
10 2 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --locale id

- 11 • Keluaran yang diharapkan:

12 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang mengingatkan pengguna untuk mema-
13 sukkan koordinat *latitude* dan *longitude* lokasi awal atau akhir, tergantung dari lokasi
14 mana yang tidak dimasukkan.

- 15 • Keluaran perkakas:

16 **Kasus 1:** Lokasi awal tidak dimasukkan

17 1 Error:
18 2 Anda belum memasukkan sebuah koordinat untuk lokasi awal.
19 3 Mohon masukkan koordinat untuk lokasi awal pencarian rute melalui opsi yang sesuai.

20 **Kasus 2:** Lokasi akhir tidak dimasukkan

21 1 Error:
22 2 Anda belum memasukkan sebuah koordinat untuk lokasi akhir.
23 3 Mohon masukkan koordinat untuk lokasi akhir pencarian rute melalui opsi yang sesuai.

- 24 • Status tes: **Sukses**

25 6. Pencarian rute dengan koordinat lokasi yang tidak valid

- 26 • Perintah masukan:

27 1 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --finish -6.87520,107.6049a --locale id

- 28 • Keluaran yang diharapkan:

29 Perkakas akan mengeluarkan pesan bahwa keluaran API adalah sebuah *error*.

- 30 • Keluaran perkakas:

31 1 Error:
32 2 API mengembalikan error sebagai keluarannya.
33 3 Silakan cek ulang apakah koordinat kedua lokasi sudah dimasukkan dengan benar.

- 34 • Status tes: **Sukses**

- 35 • Catatan tambahan:

36 Akibat penggunaan variabel yang sama dengan variabel dalam fitur `direct`, di mana di
37 dalam fitur tersebut opsi `-s` dan opsi `-f` memiliki aturan masukan yang berbeda, maka
38 fitur ini tidak akan langsung mendeteksi *error* apabila pengguna memasukkan koordinat
39 yang tidak valid.

40 7. Pencarian lokasi tanpa pengaturan bahasa

- 41 • Perintah masukan:

42 1 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --finish -6.87520,107.60492

- 1 • Keluaran yang diharapkan:

2 Perkakas tetap berfungsi seperti biasa, dengan mengeluarkan keluaran dalam bahasa
3 Indonesia.

- 4 • Keluaran perkakas:

```
5   1 Rute:  
6   2 -----  
7   3 Estimasi waktu: 25 menit  
8   4 -----  
9   5 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 203 meter.  
10  6 Langkah 2: Naik angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) di Jalan Cihampelas, dan turun di 40141 kurang lebih setelah  
11   3,9 kilometer.  
12  7 Langkah 3: Jalan dari 40141 ke lokasi mulai Anda sejauh kurang lebih 64 meter.
```

- 15 • Status tes: **Sukses**

16 8. Pencarian lokasi dengan pengaturan bahasa yang tidak valid

- 17 • Perintah masukan:

```
18  1 kiritool --mode findroute --start -6.89350,107.60430 --finish -6.87520,107.60492 --locale ch
```

- 21 • Keluaran yang diharapkan:

22 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa bahasa
23 yang dimasukkan tidak valid.

- 24 • Keluaran perkakas:

```
25  1 Error:  
26  2 Anda telah memasukkan pilihan bahasa (locale) yang tidak valid.  
27  3 Mohon periksa kembali apakah pilihan bahasa yang anda masukkan valid atau tidak.  
28  4 Pilihan locale: id, en  
29  5 -----  
30  6 You have inputted an invalid language (locale) option.  
31  7 Please recheck whether the language code you inserted was supported or not.  
32  8 Locale available: id, en
```

- 35 • Status tes: **Sukses**

36 Mode *direct*

37 Pengujian ini akan dilakukan untuk mengecek apakah fungsi-fungsi perkakas yang berhubungan
38 dengan fitur pencarian rute angkot langsung dari kata kunci lokasi awal dan akhir sudah berfungsi
39 dengan baik.

40 1. Pencarian rute langsung sukses dengan satu kemungkinan rute

- 41 • Perintah masukan:

```
42  1 kiritool --mode direct --restart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale id
```

- 45 • Keluaran yang diharapkan:

46 Perkakas akan menampilkan nama lokasi awal dan akhir, estimasi durasi rute, serta
47 langkah-langkah yang perlu ditempuh di dalam rutennya, sesuai dengan bahasa yang
48 diminta oleh pengguna.

- 49 • Keluaran perkakas:

```
50  1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention  
51  2 Lokasi akhir: Universitas Katolik Parahyangan  
52  3  
53  4 Rute:  
54  5 -----  
55  6 Estimasi waktu: 25 menit  
56  7 -----  
57  8 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 203 meter.
```

1 9 Langkah 2: Naik angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) di Jalan Cihampelas, dan turun di 40141 kurang lebih setelah
 2 3,9 kilometer.
 3 10 Langkah 3: Jalan dari 40141 ke lokasi mulai Anda sejaht kurang lebih 64 meter.

- Status tes: **Sukses**

6. Pencarian rute langsung sukses dengan satu kemungkinan rute yang sangat jauh

- Perintah masukan:

8 1 kiritool --mode direct --regstart cgk --start untar --regfinish bdo --finish unpar --locale id

- Keluaran yang diharapkan:

11 Jauhnya rute tidak akan berpengaruh ke keluaran perkakas.

- Keluaran perkakas:

14 1 Lokasi awal: Universitas Tarumanagara
 15 2 Lokasi akhir: Universitas Katolik Parahyangan
 16 3
 17 4 Rute:
 18 5 -----
 19 6 Estimasi waktu: 3 jam
 20 7 -----
 21 8 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jelambar 1 sejaht kurang lebih 365 meter.
 22 9 Langkah 2: Naik Daytrans Grogol - Cihampelas di Jelambar 1, dan turun di SMA Pasundan 2 Bandung kurang lebih setelah
 23 155,8 kilometer.
 24 10 Langkah 3: Jalan dari SMA Pasundan 2 Bandung ke Jalan Cihampelas sejaht kurang lebih 35 meter.
 25 11 Langkah 4: Naik angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) di Jalan Cihampelas, dan turun di 40141 kurang lebih setelah
 26 3,9 kilometer.
 27 12 Langkah 5: Jalan dari 40141 ke lokasi mulai Anda sejaht kurang lebih 64 meter.

- Status tes: **Sukses**

3. Pencarian rute langsung sukses dengan lebih dari satu kemungkinan rute

- Perintah masukan:

34 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish paskal --locale id

- Keluaran yang diharapkan:

36 Perkakas akan menampilkan nama lokasi awal dan akhir, serta tiap-tiap kemungkinan rutenya, dimulai dari estimasi durasi, diikuti dengan langkah-langkah yang perlu ditempuh di dalamnya, sesuai dengan bahasa yang diminta oleh pengguna.

- Keluaran perkakas:

41 1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
 42 2 Lokasi akhir: 23 Paskal Shopping Center
 43 3
 44 4 Rute 1:
 45 5 -----
 46 6 Estimasi waktu: 30 menit
 47 7 -----
 48 8 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejaht kurang lebih 56 meter.
 49 9 Langkah 2: Naik angkot Cicahem - Ciroyom di Jalan Cihampelas, dan turun di Jalan Arjuna kurang lebih setelah 4,2
 50 kilometer.
 51 10 Langkah 3: Jalan sedikit di Jalan Arjuna.
 52 11 Langkah 4: Naik angkot Dago - Caringin di Jalan Arjuna, dan turun di Jalan Kebon Jati kurang lebih setelah 688 meter
 53 .
 54 12 Langkah 5: Jalan dari Jalan Kebon Jati ke lokasi mulai Anda sejaht kurang lebih 138 meter.
 55 13
 56 14 Rute 2:
 57 15 -----
 58 16 Estimasi waktu: 25 menit
 59 17 -----
 60 18 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejaht kurang lebih 26 meter.
 61 19 Langkah 2: Naik angkot Cisitu - Tegallega di Jalan Cihampelas, dan turun di Jalan Pasir Kaliki kurang lebih setelah
 62 3,7 kilometer.
 63 20 Langkah 3: Jalan dari Jalan Pasir Kaliki ke lokasi mulai Anda sejaht kurang lebih 396 meter.

- Status tes: **Sukses**

4. Pencarian rute langsung gagal

- 1 • Perintah masukan:

2 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish paku --locale id

- 5 • Keluaran yang diharapkan:

6 Perkakas akan menampilkan nama lokasi awal dan akhir, tetapi akan mengeluarkan
7 pesan bahwa rute tidak berhasil ditemukan.

- 8 • Keluaran perkakas:

9 1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
10 2 Lokasi akhir: Curug Paku
11 3
12 4
13 5 Maaf, kami tidak dapat menemukan rute transportasi publik untuk perjalanan anda.

- 16 • Status tes: **Sukses**

17 5. Pencarian rute langsung tanpa region lokasi (2 kasus)

- 18 • Perintah masukan:

19 1 kiritool --mode direct --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale id
20 2 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --finish unpar --locale id

- 23 • Keluaran yang diharapkan:

24 Perkakas akan menampilkan nama lokasi hingga lokasi yang tidak diberikan regionnya,
25 dan kemudian akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa ada
26 kata kunci pencarian lokasi yang hilang.

- 27 • Keluaran perkakas:

28 **Kasus 1:** Region awal tidak dimasukkan

29 1 Error:
30 2 Fitur pencarian lokasi memerlukan pengaturan region lokasi yang ingin dicari.
31 3 Mohon pastikan anda sudah memasukkan salah satu dari empat kode region yang tersedia.
32 4 Pilihan region: cgk, bdo, mlg, sub

35 **Kasus 2:** Region akhir tidak dimasukkan

36 1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
37 2
38 3 Error:
39 4 Fitur pencarian lokasi memerlukan pengaturan region lokasi yang ingin dicari.
40 5 Mohon pastikan anda sudah memasukkan salah satu dari empat kode region yang tersedia.
41 6 Pilihan region: cgk, bdo, mlg, sub

- 44 • Status tes: **Sukses**

45 6. Pencarian rute langsung dengan region lokasi yang tidak valid (2 kasus)

- 46 • Perintah masukan:

47 1 kiritool --mode direct --regstart bdg --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale id
48 2 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdg --finish unpar --locale id

- 51 • Keluaran yang diharapkan:

52 Perkakas akan menampilkan nama lokasi hingga lokasi yang tidak diberikan regionnya,
53 dan kemudian akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa ada
54 kata kunci pencarian lokasi yang hilang.

- 55 • Keluaran perkakas:

56 **Kasus 1:** Region awal tidak valid

57 1 Error:
58 2 Anda telah memasukkan region yang tidak valid.
59 3 Mohon periksa kembali apakah kode region yang anda masukkan merupakan salah satu dari empat kode region yang
60 tersedia.
61 4 Pilihan region: cgk, bdo, mlg, sub

Kasus 2: Region akhir tidak valid

```
1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
2
3 Error:
4 Anda telah memasukkan region yang tidak valid.
5 Mohon periksa kembali apakah kode region yang anda masukkan merupakan salah satu dari empat kode region yang tersedia.
6 Pilihan region: cgk, bdo, mlg, sub
```

- Status tes: **Sukses**

7. Pencarian rute langsung tanpa kata kunci pencarian lokasi (2 kasus)

- Perintah masukan:

```
1 kiritool --mode direct --regstart bdo --regfinish bdo --finish unpar --locale id  
2 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --locale id
```

- Keluaran yang diharapkan:

Perkakas akan menampilkan nama lokasi hingga lokasi yang tidak diberikan kata kunci pencarianya, dan kemudian akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa ada kata kunci pencarian lokasi yang hilang.

- Keluaran perkakas:

Kasus 1: Lokasi awal tidak dimasukkan

- 1 Error:
- 2 Fitur pencarian lokasi memerlukan sebuah kata kunci pencarian.
- 3 Mohon pastikan anda sudah memasukkan kata kunci untuk melakukan pencarian lokasi.

Kasus 2: Lokasi akhir tidak dimasukkan

```
1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
2
3 Error:
4 Fitur pencarian lokasi memerlukan sebuah kata kunci pencarian.
5 Mohon pastikan anda sudah memasukkan kata kunci untuk melakukan pencarian lokasi.
```

- Status tes: **Sukses**

8. Pencarian rute langsung dengan kata kunci pencarian lokasi yang tidak valid (2 kasus)

- Perintah masukan:

```
1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start -6.89350,107.60430 --regfinish bdo --finish unpar --locale id  
2 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish -6.87520,107.60492 --locale id
```

- Keluaran yang diharapkan:

Perkakas akan menampilkan nama lokasi hingga lokasi yang tidak diberikan kata kunci pencarinya, dan kemudian akan mengeluarkan pesan yang memberitahu pengguna bahwa API mengembalikan sebuah *error*.

- Keluaran perkakas:

Kasus 1: Lokasi awal tidak valid

- 1 Error:
- 2 API mengembalikan error sebagai koordinat lokasi awal.
- 3 Silakan cek ulang apakah koordinat lokasi awal sudah dimasukkan dengan benar.

Kasus 2: Lokasi akhir tidak valid

```
1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
2
3 Error:
4 API mengembalikan error sebagai koordinat lokasi akhir.
5 Silakan cek ulang apakah koordinat lokasi akhir sudah dimasukkan dengan benar.
```

- Status tes: **Sukses**

1 9. Pencarian rute langsung sukses tanpa pengaturan bahasa

- 2 • Perintah masukan:

3 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar

- 6 • Keluaran yang diharapkan:

7 Perkakas tetap berfungsi seperti biasa, dengan mengeluarkan keluaran dalam bahasa
8 Indonesia.

- 9 • Keluaran perkakas:

10 1 Lokasi awal: Cihampelas Walk Extention
11 2 Lokasi akhir: Universitas Katolik Parahyangan
12 3
13 4 Rute:
14 5 -----
15 6 Estimasi waktu: 25 menit
16 7 -----
17 8 Langkah 1: Jalan dari tujuan akhir Anda ke Jalan Cihampelas sejauh kurang lebih 203 meter.
18 9 Langkah 2: Naik angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) di Jalan Cihampelas, dan turun di 40141 kurang lebih setelah
19 3,9 kilometer.
20 10 Langkah 3: Jalan dari 40141 ke lokasi mulai Anda sejauh kurang lebih 64 meter.

- 23 • Status tes: **Sukses**

24 10. Pencarian rute langsung sukses dengan pengaturan bahasa yang tidak valid

- 25 • Perintah masukan:

26 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale ch

- 29 • Keluaran yang diharapkan:

30 Perkakas akan mengeluarkan pesan *error* yang memberitahu pengguna bahwa bahasa
31 yang dimasukkan tidak valid.

- 32 • Keluaran perkakas:

33 1 Error:
34 2 Anda telah memasukkan pilihan bahasa (locale) yang tidak valid.
35 3 Mohon periksa kembali apakah pilihan bahasa yang anda masukkan valid atau tidak.
36 4 Pilihan locale: id, en
37 5 -----
38 6 You have inputted an invalid language (locale) option.
39 7 Please recheck whether the language code you inserted was supported or not.
40 8 Locale available: id, en

- 43 • Status tes: **Sukses**

44 **Integrasi perkakas *command line* lain**

45 Pengujian ini dilakukan untuk menguji kompatibilitas keluaran perkakas dengan fungsi dari perkakas-
46 perkakas *command line* bawaan yang ada. Sebelum dilakukan, perlu ditetapkan beberapa aturan
47 dasar untuk pengujian ini, yaitu sebagai berikut:

- 48 • Tes kasus yang akan digunakan sebagai masukan adalah pencarian rute langsung dengan satu
49 kemungkinan rute, dari “ciwalk” (Bandung) ke “unpar” (Bandung), dalam bahasa Inggris.
50 Masukan ini akan disamakan untuk seluruh bagian ini untuk alasan konsistensi.
- 51 • Pengujian akan dilakukan sebanyak dua kali untuk tiap kasus, untuk Windows dan Linux.
- 52 • Pengujian hanya akan dilakukan sekali untuk kasus-kasus tertentu apabila fungsi yang diuji
53 memiliki perintah yang sama, atau fungsi tersebut tidak didukung oleh perkakas *command*
54 *line* bawaan dalam sistem operasi tersebut.

1 Berikut merupakan hasil pengujian untuk bagian ini.

2 1. Memasukkan keluaran perkakas ke dalam file output

- 3 • Perintah masukan:

4 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale en > out.txt

- 5 • Keluaran yang diharapkan:

6 Perkakas akan menuliskan keluaran dari perintah tersebut langsung di dalam file out.txt.

- 7 • Keluaran perkakas: Akan dihasilkan sebuah file out.txt yang isinya adalah sebagai berikut.

```
1 Starting location: Cihampelas Walk Extention
2 Finish location: Universitas Katolik Parahyangan
3
4 Route:
5 -----
6 Estimated duration: 25 minutes
7 -----
8 Step 1: Walk about 203 meter from your starting point to Jalan Cihampelas.
9 Step 2: Take angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) at Jalan Cihampelas, and alight at 40141 about 3.9 kilometer
10 later.
11 Step 3: Walk about 64 meter from 40141 to your destination.
```

- 24 • Status tes: **Sukses**

25 2. Mengeluarkan hanya langkah-langkah yang perlu ditempuh (Windows)

- 26 • Perintah masukan:

27 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale en | findstr /i
28 2 "step"

- 31 • Keluaran yang diharapkan:

32 Perkakas akan menampilkan hanya baris yang memaparkan durasi rute yang ingin ditempuh. Jika tes berhasil, keluaran untuk Windows maupun Linux (tes selanjutnya) akan sama.

- 35 • Keluaran perkakas:

```
36 1 Step 1: Walk about 203 meter from your starting point to Jalan Cihampelas.
37 2 Step 2: Take angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) at Jalan Cihampelas, and alight at 40141 about 3.9 kilometer
38 3 later.
39 Step 3: Walk about 64 meter from 40141 to your destination.
```

- 42 • Status tes: **Sukses**

43 3. Mengeluarkan hanya langkah-langkah yang perlu ditempuh (Linux)

- 44 • Perintah masukan:

45 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale en | grep -i
46 2 "step"

- 49 • Keluaran yang diharapkan:

50 Perkakas akan menampilkan hanya baris yang memaparkan durasi rute yang ingin ditempuh. Jika tes berhasil, keluaran untuk Windows (tes sebelumnya) maupun Linux akan sama.

- 53 • Keluaran perkakas:

```
54 1 Step 1: Walk about 203 meter from your starting point to Jalan Cihampelas.
55 2 Step 2: Take angkot Ciumbuleuit - St. Hall (belok) at Jalan Cihampelas, and alight at 40141 about 3.9 kilometer
56 3 later.
57 Step 3: Walk about 64 meter from 40141 to your destination.
```

- 60 • Status tes: **Sukses**

1 4. Mengeluarkan hanya durasi dari rute (Windows)

- 2 • Perintah masukan:

3 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale en | findstr /i
4 2 "duration"

- 7 • Keluaran yang diharapkan:

8 Perkakas akan menampilkan hanya baris yang memaparkan durasi rute yang ingin
9 ditempuh. Jika tes berhasil, keluaran untuk Windows maupun Linux (tes selanjutnya)
10 akan sama.

- 11 • Keluaran perkakas:

12 1 Estimated duration: 25 minutes

- 15 • Status tes: **Sukses**

16 5. Mengeluarkan hanya durasi dari rute (Linux)

- 17 • Perintah masukan:

18 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale en | grep -i
19 2 "duration"

- 22 • Keluaran yang diharapkan:

23 Perkakas akan menampilkan hanya baris yang memaparkan durasi rute yang ingin
24 ditempuh. Jika tes berhasil, keluaran untuk Windows (tes sebelumnya) maupun Linux
25 akan sama.

- 26 • Keluaran perkakas:

27 1 Estimated duration: 25 minutes

- 30 • Status tes: **Sukses**

31 6. Menampilkan jumlah langkah yang perlu ditempuh (Linux)

- 32 • Perintah masukan:

33 1 kiritool --mode direct --regstart bdo --start ciwalk --regfinish bdo --finish unpar --locale en | grep -i "step"
34 2 | wc -l

- 37 • Keluaran yang diharapkan:

38 Ada tiga langkah dalam rute yang diuji, jadi perkakas akan mengeluarkan '3'.

- 39 • Keluaran perkakas:

40 1 3

- 43 • Status tes: **Sukses**

- 44 • Catatan tambahan:

45 Tes ini hanya berlaku untuk sistem operasi berbasis Linux, karena tidak ada perintah
46 dasar bawaan dalam *command line* Windows yang dapat menghitung jumlah baris dalam
47 suatu keluaran. Tes ini juga tidak dapat dilakukan ke pencarian rute yang menghasilkan
48 lebih dari satu hasil.

1

BAB 6

2

KESIMPULAN

3 Bab ini akan membahas kesimpulan yang telah ditarik selama seluruh proses pembuatan skripsi
4 ini, mulai dari studi literatur, studi kasus (analisis perkakas sejenis), perancangan dan pembuatan
5 perkakas, sampai dengan pengujian perkakas, serta saran-saran yang dapat diperhatikan untuk
6 perkembangan perkakas atau riset lanjutan yang dapat dilakukan.

7 **6.1 Kesimpulan**

8 Berikut merupakan kesimpulan yang diambil dari penulisan skripsi ini:

- 9 • Telah berhasil dibuat sebuah perkakas bernama “*KIRI Tool*”, yang merupakan perkakas
10 *command line* yang mengimplementasikan fitur-fitur API KIRI.
- 11 • Integrasi perkakas *KIRI Tool* dengan perkakas-perkakas *command line* lainnya dapat dilakukan
12 dengan beberapa metode, dengan metode yang paling umum adalah menggunakan *grep* (atau
13 perkakas lain dengan fungsi yang sama) untuk mengekstraksi aspek tertentu dari keluaran
14 perkakas.

15 **6.2 Saran**

16 Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian lanjutan dari skripsi ini:

- 17 • Mengembangkan perangkat agar bisa digunakan di sistem operasi lain selain Windows dan
18 Linux, misal macOS.
- 19 • Mencari tahu dan mengimplementasikan optimisasi apa saja yang dapat diberlakukan terhadap
20 perkakas, seperti fungsi-fungsi apa dari *library-library* yang ada yang dapat mengefektifkan
21 penggunaan memori atau kecepatan pemrosesan perkakas, atau bahkan menggunakan *library*
22 yang lebih tepat.
- 23 • Menambahkan fitur baru kepada perkakas yang mungkin dapat memberitahu persis lokasi-
24 lokasi yang dilewati dalam rute yang didaftarkan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Marsh, N. (2010) *Introduction to the Command Line: The Fat-Free Guide to Unix and Linux Commands*, 2nd edition. CreateSpace, South Carolina.
- [2] Shotts Jr., W. E. (2019) *The Linux Command Line*, 5th internet edition. <https://www.linuxcommand.org/tlcl.php>.
- [3] Mueller, J. P. (2007) *Windows® Administration at the Command Line for Windows Vista™, Windows® 2003, Windows® XP, and Windows® 2000*, 1st edition. Wiley Publishing, Inc., Indiana.
- [4] Matthew, N. dan Stones, R. (2007) *Beginning Linux® Programming*, 4th edition. Wiley Publishing, Inc., Indiana.
- [5] Microsoft Docs (2021) Windows commands. <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>. versi 01 Mei 2022.
- [6] Loosemore, S. dkk. (2022) *The GNU C Library Reference Manual*, 2.35 edition. Free Software Foundation, Inc., Massachusetts.
- [7] Stenberg, D. (2022) *Everything curl*. GitBook, Rhone-Alpes.
- [8] Martin, K. dan Hoffman, B. (2013) *Mastering CMake*, 6th edition. Kitware, Inc., New York.

LAMPIRAN A

KODE PERKAKAS *COMMAND LINE KIRI*

Kode A.1: CMakeLists.txt

```

1 set(PROJECT_NAME kiritool)
2 set(SOURCES main.c includes/cJSON/cJSON.c includes/cJSON/cJSON.h)
3
4 cmake_minimum_required(VERSION 3.18.0)
5 project(${PROJECT_NAME} VERSION 1.2.13 LANGUAGES C)
6
7 add_executable(${PROJECT_NAME} ${SOURCES})
8
9 find_package(CURL REQUIRED)
10
11 # libcurl
12 target_link_libraries(${PROJECT_NAME} PRIVATE CURL::libcurl)
13 # cJSON
14 target_include_directories(${PROJECT_NAME} PRIVATE includes)
15
16 # UNIX specific commands
17 if (UNIX)
18   include(GNUInstallDirs)
19
20   file(ARCHIVE_CREATE OUTPUT ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/build/kiritool.1.gz
21     PATHS ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/additionals/linux/kiritool.1
22     FORMAT raw
23     COMPRESSION GZip
24   )
25   set(MANFILES build/kiritool.1.gz)
26
27   if (DEFINED CMAKE_INSTALL_MANDIR)
28     install(FILES ${MANFILES} DESTINATION ${CMAKE_INSTALL_MANDIR}/man1)
29   else()
30     message(FATAL_ERROR "CMAKE_INSTALL_MANDIR is not defined. \n ")
31   endif()
32 endif()

```

Kode A.2: main.c

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <getopt.h>
5
6 #include <cJSON/cJSON.h>
7 #include "curl/curl.h"
8
9 struct chunk {
10   char *data;
11   size_t size;
12 };
13 struct chunk respondedata; // Incoming data chunks
14
15 cJSON *responseJSON;
16 char URL[100] = "https://projectkiri.id/api?version=2";
17 int mode = -1; // -1 = undefined, 0 = unknown, 1 = help, 2 = searchplace, 3 = findroute, 4 = direct
18 int region = -1; // -1 = undefined, 0 = unknown, 1 = cgk, 2 = bdo, 3 = mlg, 4 = sub
19 char query[100];
20 char start[100];
21 char finish[100];
22 char escape[100]; // Temporary variable for escaping string inputs
23 int regstart = -1; // -1 = undefined, 0 = unknown, 1 = cgk, 2 = bdo, 3 = mlg, 4 = sub
24 int regfinish = -1; // -1 = undefined, 0 = unknown, 1 = cgk, 2 = bdo, 3 = mlg, 4 = sub
25 int locale = 0; // 0 = id, 1 = en, 2 = unknown
26 int step; // 0 = search starting location, 1 = search finish location, 2 = find route
27 // Used only in multistep modes
28 // 1 = an error has occurred, otherwise 0
29 int error = 0;
30
31 // Allocate the memory of incoming data
32 // If data size + original allocated size exceeds the memory capability, print an error.
33 size_t write_memalloc(void *incomingdata, size_t size, size_t nmemb, void *userdata) {
34   size_t realsize = size * nmemb;
35   struct chunk *memory = (struct chunk *)userdata;
36   char *ptr = realloc(memory->data, memory->size + realsize + 1);
37   if(ptr == NULL) {

```

```

38     fprintf(stderr, "Out_of_memory!\n");
39     return 0;
40 }
41 memory->data = ptr;
42 memcpy(&(memory->data[memory->size]), incomingdata, realsize);
43 memory->size += realsize;
44 memory->data[memory->size] = 0;
45
46 return realsize;
47 }
48
49 void write_searchplace() {
50     cJSON *status;
51     cJSON *result;
52     cJSON *resultitem;
53     cJSON *resultitemname;
54     cJSON *resultitemlocation;
55     int indexitem;
56
57     responseJSON = cJSON_Parse(responsedata.data);
58     status = cJSON_GetObjectItem(responseJSON, "status");
59
60     // Check whether API returned an error
61     if (strcmp(status->valuestring, "ok") != 0) {
62         error = 1;
63         fputs("\nError:\n", stderr);
64
65         if (locale == 1) {
66             fputs("API_returned_an_error_as_its_output.\n", stderr);
67             fputs("Please_recheck_whether_the_query_was_formatted_correctly.\n", stderr);
68         }
69         else {
70             fputs("API_mengembalikan_error_sebagai_keluarannya.\n", stderr);
71             fputs("Silakan_cek_ulang_apakah_kata_kunci_pencarian_sudah_diformat_dengan_benar.\n", stderr);
72         }
73     }
74     else {
75         result = cJSON_GetObjectItem(responseJSON, "searchresult");
76
77         // Check whether API managed to find a single result
78         if (cJSON_GetArraySize(result) == 0) {
79             error = 1;
80             fputs("\n", stderr);
81
82             if (locale == 1) {
83                 fputs("Location_not_found.\n", stderr);
84                 fputs("Please_recheck_whether_the_search_keyword_was_inputted_correctly.\n", stderr);
85             }
86             else {
87                 fputs("Lokasi_tidak_berhasil_ditemukan.\n", stderr);
88                 fputs("Silakan_cek_ulang_apakah_kata_kunci_pencarian_sudah_dimasukkan_dengan_benar.\n", stderr);
89             }
90         }
91         else {
92             indexitem = 1;
93
94             cJSON_ArrayForEach(resultitem, result) {
95                 resultitemname = cJSON_GetObjectItem(resultitem, "placename");
96                 resultitemlocation = cJSON_GetObjectItem(resultitem, "location");
97
98                 // Print location index only if there were more than one found
99                 if (cJSON_GetArraySize(result) > 1) {
100                     if (locale == 1) {
101                         printf("Location_%d:\n", indexitem);
102                     }
103                     else printf("Lokasi_%d:\n", indexitem);
104
105                     if (locale == 1) {
106                         if (indexitem == 1)
107                             puts("Location:");
108                         else puts("Lokasi:");
109                     }
110                     puts("-----");
111
112                     if (locale == 1) {
113                         printf("Name:_%s\n", resultitemname->valuestring);
114                         printf("Coordinates:_%s\n", resultitemlocation->valuestring);
115                     }
116                     else {
117                         printf("Nama:_%s\n", resultitemname->valuestring);
118                         printf("Koordinat:_%s\n", resultitemlocation->valuestring);
119                     }
120                     putchar('\n');
121
122                     indexitem++;
123                 }
124             }
125         }
126     }
127 }
128
129 void write_searchplace_noreturns() {
130     cJSON *status;
131     cJSON *result;
132     cJSON *resultitem;
133     cJSON *resultitemname;
134     cJSON *resultitemlocation;
135
136     responseJSON = cJSON_Parse(responsedata.data);

```

```

137|     status = cJSON_GetObjectItem(responseJSON, "status");
138|
139|     // Check whether API returned an error
140|     if (strcmp(status->valuestring, "ok") != 0) {
141|         error = 1;
142|         fputs("\nError:\n", stderr);
143|
144|         if (step == 0) {
145|             if (locale == 1) {
146|                 fputs("API_returned_an_error_as_its_start_coordinates.\n", stderr);
147|                 fputs("Please_recheck_whether_the_starting_location_coordinates_were_inputted_correctly.\n", stderr);
148|             }
149|             else {
150|                 fputs("API_mengembalikan_error_sebagai_koordinat_lokasi_awal.\n", stderr);
151|                 fputs("Silakan_cek_ulang_apakah_koordinat_lokasi_awal_sudah_dimasukkan_dengan_benar.\n", stderr);
152|             }
153|         }
154|         else if (step == 1) {
155|             if (locale == 1) {
156|                 fputs("API_returned_an_error_as_its_end_coordinates.\n", stderr);
157|                 fputs("Please_recheck_whether_the_end_location_coordinates_were_inputted_correctly.\n", stderr);
158|             }
159|             else {
160|                 fputs("API_mengembalikan_error_sebagai_koordinat_lokasi_akhir.\n", stderr);
161|                 fputs("Silakan_cek_ulang_apakah_koordinat_lokasi_akhir_sudah_dimasukkan_dengan_benar.\n", stderr);
162|             }
163|         }
164|     }
165|     else {
166|         result = cJSON_GetObjectItem(responseJSON, "searchresult");
167|
168|         // Check whether API managed to find a single result
169|         if (cJSON_GetArraySize(result) == 0) {
170|             error = 1;
171|             fputs("\n", stderr);
172|
173|             if (step == 0) {
174|                 if (locale == 1) {
175|                     fputs("Starting_location_not_found.\n", stderr);
176|                     fputs("Please_recheck_whether_the_search_keyword_was_inputted_correctly.\n", stderr);
177|                 }
178|                 else {
179|                     fputs("Lokasi_awal_tidak_berhasil_ditemukan.\n", stderr);
180|                     fputs("Silakan_cek_ulang_apakah_kata_kunci_pencarian_sudah_dimasukkan_dengan_benar.\n", stderr);
181|                 }
182|             }
183|             else if (step == 1) {
184|                 if (locale == 1) {
185|                     fputs("Finish_location_not_found.\n", stderr);
186|                     fputs("Please_recheck_whether_the_search_keyword_was_inputted_correctly.\n", stderr);
187|                 }
188|                 else {
189|                     fputs("Lokasi_akhir_tidak_berhasil_ditemukan.\n", stderr);
190|                     fputs("Silakan_cek_ulang_apakah_kata_kunci_pencarian_sudah_dimasukkan_dengan_benar.\n", stderr);
191|                 }
192|             }
193|         }
194|     }
195|     else {
196|         // Direct route mode only supports first location found
197|         resultitem = cJSON_GetArrayItem(result, 0);
198|         resultitemname = cJSON_GetObjectItem(resultitem, "placename");
199|         resultitemlocation = cJSON_GetObjectItem(resultitem, "location");
200|
201|         if (step == 0) {
202|             if (locale == 1) {
203|                 printf("Starting_location:_%s\n", resultitemname->valuestring);
204|             }
205|             else printf("Lokasi_awal:_%s\n", resultitemname->valuestring);
206|             strcpy(start, resultitemlocation->valuestring);
207|
208|         else if (step == 1) {
209|             if (locale == 1) {
210|                 printf("Finish_location:_%s\n", resultitemname->valuestring);
211|             }
212|             else printf("Lokasi_akhir:_%s\n", resultitemname->valuestring);
213|             strcpy(finish, resultitemlocation->valuestring);
214|         }
215|     }
216| }
217|
218| void write_findroute() {
219|     cJSON *status;
220|     cJSON *result;
221|     cJSON *route;
222|     cJSON *routesteps;
223|     cJSON *routetime;
224|     cJSON *routestepitem;
225|     cJSON *routestepdetail;
226|     char routetimestring[20]; // Store translated duration string
227|     char *routetimetemp;
228|     char *timearraytoken;
229|     int indexroute;
230|     int indexstep;
231|
232|     responseJSON = cJSON_Parse(responsedata.data);
233|     status = cJSON_GetObjectItem(responseJSON, "status");
234|
235|     // Check whether API returned an error

```

```

236| if (strcmp(status->valuestring, "ok") != 0) {
237|   error = 1;
238|   fputs("\nError:\n", stderr);
239|
240|   if (locale == 1) {
241|     fputs("API returned an error as its output.\n", stderr);
242|     fputs("Please recheck whether both location's coordinates were inputted correctly.\n", stderr);
243|   }
244|   else {
245|     fputs("API mengembalikan error sebagai keluarannya.\n", stderr);
246|     fputs("Silakan cek ulang apakah koordinat kedua lokasi sudah dimasukkan dengan benar.\n", stderr);
247|   }
248| }
249| else {
250|   result = cJSON_GetObjectItem(responseJSON, "routingresults");
251|   indexroute = 1;
252|
253|   // For each possible routes...
254|   cJSON_ArrayForEach(route, result) {
255|     routesteps = cJSON_GetObjectItem(route, "steps");
256|     routetime = cJSON_GetObjectItem(route, "traveltime");
257|
258|     if (mode == 4 && indexroute == 1) {
259|       putchar('\n');
260|     }
261|
262|     // Check whether API managed to find a single result
263|     if (cJSON_IsNull(routetime)) {
264|       error = 1;
265|       fputs("\n", stderr);
266|
267|       if (locale == 1) {
268|         fputs("Sorry, we couldn't find a public transport route for your trip.\n", stderr);
269|       }
270|       else fputs("Maaf, kami tidak dapat menemukan rute transportasi publik untuk perjalanan anda.\n", stderr);
271|     }
272|     else {
273|       routetimetemp = routetime->valuestring;
274|       memset(routimestring, 0, sizeof(routimestring));
275|       indexstep = 1;
276|
277|       // Fix bug from KIRI API in which "minute" time unit is not translated in id
278|       // Else skip whole process
279|       if (locale != 1) {
280|         timearraytoken = strtok(routetimetemp, " ");
281|
282|         while (timearraytoken != NULL) {
283|           if (strcmp(timearraytoken, "minutes") == 0) {
284|             strcpy(timearraytoken, "menit");
285|           }
286|           strcat(routimestring, timearraytoken);
287|           strcat(routimestring, " ");
288|
289|           timearraytoken = strtok(NULL, " ");
290|         }
291|       }
292|       else strcpy(routimestring, routetimetemp);
293|
294|       // Print route index only if there were more than one found
295|       // Otherwise simply print "Route:"
296|       if (cJSON_GetArraySize(result) > 1) {
297|         if (locale == 1) {
298|           printf("Route %d:\n", indexroute);
299|         }
300|         else printf("Rute %d:\n", indexroute);
301|       }
302|       else {
303|         if (locale == 1) {
304|           puts("Route:");
305|         }
306|         else puts("Rute:");
307|       }
308|       puts("-----");
309|
310|       if (locale == 1) {
311|         printf("Estimated duration: %s\n", routimestring);
312|       }
313|       else printf("Estimasi waktu: %s\n", routimestring);
314|       puts("-----");
315|
316|       cJSON_ArrayForEach(routestepitem, routesteps) {
317|         routestepdetail = cJSON_GetArrayItem(routestepitem, 3);
318|
319|         if (locale == 1) {
320|           printf("Step %d: ", indexstep);
321|         }
322|         else printf("Langkah %d: ", indexstep);
323|         printf("%s\n", routestepdetail->valuestring);
324|         indexstep++;
325|       }
326|
327|       if (error != 1) {
328|         putchar('\n');
329|       };
330|
331|       indexroute++;
332|     }
333|   }
334| }
```

```

335 void print_help() {
336     puts("KIRI_Command_Line_Tool,_version_1.2.13");
337     puts("Use_the_KIRI_tool_through_the_command_line.");
338     putchar('\n');
339     puts("USAGE:");
340     puts("kiritool_<COMMAND>_[OPTIONS...][<ARGUMENTS>]");
341     putchar('\n');
342     puts("COMMAND:");
343     puts(" -h,--help           Display_usage_tutorial.");
344     puts(" -m,--mode <MODE> Set_tool_operation_mode.\n");
345     puts(" You can only choose one mode per operation.");
346     putchar('\n');
347     puts("OPTIONS:");
348     puts(" -F,--regfinish <REGION> Set_region_to_search_for_finish_location_in.");
349     puts(" -f,--finish      Set_finish_location.");
350     puts(" -l,--locale <LANG> Set_tool_output_language.");
351     puts(" -q,--query <KEYWORD> Set_keyword_for_searching.");
352     puts(" -r,--region <REGION> Set_region_to_search_for_location_in.");
353     puts(" -S,--restart <REGION> Set_region_to_search_for_starting_location_in.");
354     puts(" -s,--start <START> Set_starting_location.");
355     putchar('\n');
356     puts("ARGUMENTS:");
357     puts(" <FINISH>");
358     puts(" Route_finish_location.");
359     puts(" For 'findroute' mode, input the location's latitude_and_longitude_coordinates.");
360     puts(" For 'direct' mode, input the location's search_keyword(<KEYWORD> argument).");
361     puts(" <KEYWORD>");
362     puts(" Keywords_used_by_the_tool_to_search_for_the_desired_location.");
363     puts(" For_multiple_words_queries, encase the keywords in quotation_marks_(\" \").");
364     puts(" <LANG>");
365     puts(" Tool_output_language.");
366     puts(" Available_languages: id_en");
367     puts(" -id_(Indonesian,_Default)");
368     puts(" -en_(English)");
369     puts(" <MODE>");
370     puts(" Tool_operation_mode .Note that not_all_options_are_needed_for_all_modes.");
371     puts(" Should_the_user_input_extra_options,_they_will_simply_not_be_used.");
372     puts(" Available_modes:");
373     puts(" -searchplace");
374     puts(" Required_options: --query,--region");
375     puts(" Optional_options: --locale");
376     puts(" -findroute");
377     puts(" Required_options: --start,--finish");
378     puts(" Optional_options: --locale");
379     puts(" -direct");
380     puts(" Required_options: --restart,--start,--regfinish,--finish");
381     puts(" Optional_options: --locale");
382     puts(" <REGION>");
383     puts(" Region_to_search_for_locations_in.");
384     puts(" Available_regions:");
385     puts(" -cgk_(Jakarta)");
386     puts(" -bdo_(Bandung)");
387     puts(" -mlg_(Malang)");
388     puts(" -sub_(Surabaya)");
389     puts(" <START>");
390     puts(" Route_starting_location.");
391     puts(" For 'findroute' mode, input the location's latitude_and_longitude_coordinates.");
392     puts(" For 'direct' mode, input the location's search_keyword(<KEYWORD> argument).");
393 }
394
395 void print_curl_error() {
396     error = 1;
397     fputs("\nError:\n", stderr);
398
399     if (locale == 1) {
400         fputs("A connection_error_has_occurred.\n", stderr);
401         fputs("Please_verify_whether_the_internet_connection_is_up_and_running.\n", stderr);
402     } else {
403         fputs("Telah_terjadi_error_koneksi.\n", stderr);
404         fputs("Mohon_cek_apakah_koneksi_internet_aktif_dan_terhubung_dengan_baik.\n", stderr);
405     }
406 }
407
408
409 void execute_curl() {
410     CURL *curl;
411     CURLcode response;
412     memset(&responsedata, 0, sizeof(responsedata)); // Empty response data chunk for multiprocess modes
413
414     curl_global_init(CURL_GLOBAL_DEFAULT);
415     curl = curl_easy_init();
416
417     if (curl) {
418         curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, URL);
419         curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, write_memalloc);
420         curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&responsedata);
421         response = curl_easy_perform(curl);
422         if (response != CURLE_OK) {
423             print_curl_error();
424         }
425     }
426
427     switch (mode) {
428         case 2: // searchplace
429             write_searchplace();
430             break;
431
432         case 3: // findroute
433             write_findroute();

```

```

434         break;
435
436     case 4: // directroute
437         if (step == 0 || step == 1) { // search start and finish
438             write_searchplace_noreturns();
439         }
440         else if (step == 2) { // findroute
441             write_findroute();
442         }
443         break;
444
445     default:
446         break;
447     }
448
449     curl_easy_cleanup(curl);
450 }
451
452 curl_global_cleanup();
453 }
454
455 void build_url_searchplace(int locale, int region, char* query) {
456     strcat(URL, "&mode=searchplace");
457
458 // Locale check - tool addition
459 if (locale == 2) {
460     error = 1;
461     fputs("\nError:\n", stderr);
462     fputs("Anda telah memasukkan pilihan bahasa_(locale)_yang_tidak_valid.\n", stderr);
463     fputs("Mohon periksa kembali apakah pilihan bahasa_yang_anda_masukkan_valid_atau_tidak.\n", stderr);
464     fputs("Pilihan_locale:_id,_en\n", stderr);
465     fputs("-----\n", stderr);
466     fputs("You_have_inputted_an_invalid_language_(locale)_option.\n", stderr);
467     fputs("Please_recheck_whether_the_language_code_you_inserted_was_supported_or_not.\n", stderr);
468     fputs("Locale_available:_id,_en\n", stderr);
469     exit(1);
470 }
471
472 // Region check
473 switch (region) {
474     case -1:
475         error = 1;
476         fputs("\nError:\n", stderr);
477
478         if (locale == 1) {
479             fputs("Location_searching_requires_a_region_to_be_set.\n", stderr);
480             fputs("Please_make_sure_you_have_chosen_between_one_of_the_four_available_regions.\n", stderr);
481             fputs("Regions_available:_cgk,_bdo,_mlg,_sub\n", stderr);
482         }
483         else {
484             fputs("Fitur_pencarian_lokasi_memerlukan_pengaturan_region_lokasi_yang_ingin_dicari.\n", stderr);
485             fputs("Mohon_pastikan_anda_sudah_memasukkan salah_satu_dari_empat_kode_region_yang_tersedia.\n", stderr);
486             fputs("Pilihan_region:_cgk,_bdo,_mlg,_sub\n", stderr);
487         }
488         exit(1);
489         break;
490
491     case 1:
492         strcat(URL, "&region=cgk");
493         break;
494
495     case 2:
496         strcat(URL, "&region=bdo");
497         break;
498
499     case 3:
500         strcat(URL, "&region=mlg");
501         break;
502
503     case 4:
504         strcat(URL, "&region=sub");
505         break;
506
507     default:
508         error = 1;
509         fputs("\nError:\n", stderr);
510
511         if (locale == 1) {
512             fputs("You_have_inputted_an_invalid_region.\n", stderr);
513             fputs("Please_recheck_whether_the_region_code_chosen_was_one_of_the_four_region_codes_supported.\n", stderr);
514             fputs("Regions_available:_cgk,_bdo,_mlg,_sub\n", stderr);
515         }
516         else {
517             fputs("Anda_telah_memasukkan_region_yang_tidak_valid.\n", stderr);
518             fputs("Mohon_periksa_kembali_apakah_kode_region_yang_anda_masukkan_merupakan salah_satu_dari_empat_kode_region_yang_tersedia.\n", stderr);
519             fputs("Pilihan_region:_cgk,_bdo,_mlg,_sub\n", stderr);
520         }
521         exit(1);
522         break;
523     }
524
525 // Query check
526 if (strcmp(query, "\0") == 0) {
527     error = 1;
528     fputs("\nError:\n", stderr);
529
530     if (locale == 1) {
531         fputs("Location_searching_requires_a_search_query.\n", stderr);

```

```

532         fputs("Please_make_sure_you_have_inputted_a_query_to_be_used_in_the_search.\n", stderr);
533     } else {
534         fputs("Fitur_pencarian_lokasi_memerlukan_sebuah_kata_kunci_pencarian.\n", stderr);
535         fputs("Mohon_pastikan_anda_sudah_memasukkan_kata_kunci_untuk_melakukan_pencarian_lokasi.\n", stderr);
536     }
537     exit(1);
538 }
539 else {
540     strcat(URL, "&querystring=");
541     strcat(URL, query);
542 }
543 strcat(URL, "&apikey=68CD281C8A8EE97C");
544 }
545 }
546 void build_url_findroute(int locale, char* start, char* finish) {
547     strcat(URL, "&mode=findroute");
548
549     // Locale check
550     switch (locale) {
551         case 1:
552             strcat(URL, "&locale=en");
553             break;
554
555         case 2:
556             error = 1;
557             fputs("\nError:\n", stderr);
558             fputs("Anda_telah_memasukkan_pilihan_bahasa_(locale)_yang_tidak_valid.\n", stderr);
559             fputs("Mohon_periksa_kembali_apakah_pilihan_bahasa_yang_anda_masukkan_valid_atau_tidak.\n", stderr);
560             fputs("Pilihan_locale:_id,_en\n", stderr);
561             fputs("-----\n", stderr);
562             fputs("You_have_inputted_an_invalid_language_(locale)_option.\n", stderr);
563             fputs("Please_recheck_whether_the_language_code_you_inserted_was_supported_or_not.\n", stderr);
564             fputs("Locale_available:_id,_en\n", stderr);
565             exit(1);
566             break;
567
568         default:
569             strcat(URL, "&locale=id");
570             break;
571     }
572
573     // Starting location check
574     if (strcmp(start, "\0") == 0) {
575         error = 1;
576         fputs("\nError:\n", stderr);
577
578         if (locale == 1) {
579             fputs("You_did_not_input_the_coordinates_of_the_starting_location.\n", stderr);
580             fputs("Please_input_the_coordinates_of_the_starting_location_through_the_corresponding_option.\n", stderr);
581         }
582         else {
583             fputs("Anda_belum_memasukkan_sebuah_koordinat_untuk_lokasi_awal.\n", stderr);
584             fputs("Mohon_masukkan_koordinat_untuk_lokasi_awal_pencarian_rute_melalui_opsi_yang_sesuai.\n", stderr);
585         }
586         exit(1);
587     }
588     else {
589         strcat(URL, "&start=");
590         strcat(URL, start);
591     }
592
593     // End location check
594     if (strcmp(finish, "\0") == 0) {
595         error = 1;
596         fputs("\nError:\n", stderr);
597
598         if (locale == 1) {
599             fputs("You_did_not_input_the_coordinates_of_the_end_location.\n", stderr);
600             fputs("Please_input_the_coordinates_of_the_end_location_through_the_corresponding_option.\n", stderr);
601         }
602         else {
603             fputs("Anda_belum_memasukkan_sebuah_koordinat_untuk_lokasi_akhir.\n", stderr);
604             fputs("Mohon_masukkan_koordinat_untuk_lokasi_akhir_pencarian_rute_melalui_opsi_yang_sesuai.\n", stderr);
605         }
606         exit(1);
607     }
608     else {
609         strcat(URL, "&finish=");
610         strcat(URL, finish);
611     }
612
613     strcat(URL, "&presentation=desktop");
614     strcat(URL, "&apikey=68CD281C8A8EE97C");
615 }
616 }
617 void reset_url() {
618     // Reset URL for multiple API processes at once
619     strcpy(URL, "https://projectkiri.id/api?version=2");
620 }
621
622 void replace_space(char* string) {
623     // Escapes all whitespace characters in string
624     int i;
625     int j = 0;
626
627     for (i = 0; i < 100; i++) {
628         if (string[i] == '\0') {
629             break;
630         }
631     }
632 }
```

```

631 }
632 if (string[i] == '\u') {
633     escape[j] = '%';
634     escape[j + 1] = '2';
635     escape[j + 2] = '0';
636     j = j + 2;
637 } else escape[j] = string[i];
638 j++;
639 }
640 }
641 }
642 }
643 }
644
645 int main(int argc, char **argv) {
646     int funct;
647     extern int opterr;
648     opterr = 0;
649
650     while (1) {
651         static struct option long_options[] = {
652             {"help", no_argument, 0, 'h'},
653             {"mode", required_argument, 0, 'm'},
654             {"region", required_argument, 0, 'r'},
655             {"query", required_argument, 0, 'q'},
656             {"start", required_argument, 0, 's'},
657             {"finish", required_argument, 0, 'f'},
658             {"restart", required_argument, 0, 'S'},
659             {"regfinish", required_argument, 0, 'F'},
660             {"locale", required_argument, 0, 'l'},
661             {0, 0, 0, 0}
662         };
663         int option_index = 0;
664
665         funct = getopt_long (argc, argv, ":hm:r:q:s:S:f:F:l:", long_options, &option_index);
666
667         if (funct == -1) {
668             break;
669         }
670
671         switch (funct) {
672             case 'h':
673                 // Program help
674                 if (mode == -1) {
675                     mode = 1;
676                 }
677                 break;
678
679             case 'm':
680                 if (mode == -1) {
681                     // Program mode
682                     if (strcmp(optarg, "searchplace") == 0) {
683                         mode = 2;
684                     }
685                     else if (strcmp(optarg, "findroute") == 0) {
686                         mode = 3;
687                     }
688                     else if (strcmp(optarg, "direct") == 0) {
689                         mode = 4;
690                     }
691                     else {
692                         mode = 0;
693                     }
694                 }
695                 break;
696
697             case 'r':
698                 // Location regions
699                 if (strcmp(optarg, "cgk") == 0) {
700                     region = 1;
701                 }
702                 else if (strcmp(optarg, "bdo") == 0) {
703                     region = 2;
704                 }
705                 else if (strcmp(optarg, "mlg") == 0) {
706                     region = 3;
707                 }
708                 else if (strcmp(optarg, "sub") == 0) {
709                     region = 4;
710                 }
711                 else {
712                     region = 0;
713                 }
714                 break;
715
716             case 'q':
717                 // General location search keyword
718                 if (optarg[0] != '\0') {
719                     replace_space(optarg);
720                     strcpy(query, escape);
721                     memset(escape, 0, sizeof(escape));
722                 }
723                 break;
724
725             case 's':
726                 // Starting location input
727                 if (optarg[0] != '\0') {
728                     replace_space(optarg);
729                     strcpy(start, escape);
730                 }
731             }
732         }
733     }
734 }
```

```

730         memset(escape, 0, sizeof(escape));
731     }
732     break;
733
734 case 'f':
735     // Finish location input
736     if (optarg[0] != '\0') {
737         replace_space(optarg);
738         strcpy(finish, escape);
739         memset(escape, 0, sizeof(escape));
740     }
741     break;
742
743 case 'S':
744     // Starting location regions
745     if (strcmp(optarg, "cgk") == 0) {
746         restart = 1;
747     }
748     else if (strcmp(optarg, "bdo") == 0) {
749         restart = 2;
750     }
751     else if (strcmp(optarg, "mlg") == 0) {
752         restart = 3;
753     }
754     else if (strcmp(optarg, "sub") == 0) {
755         restart = 4;
756     }
757     else {
758         restart = 0;
759     }
760     break;
761
762 case 'F':
763     // Finish location regions
764     if (strcmp(optarg, "cgk") == 0) {
765         regfinish = 1;
766     }
767     else if (strcmp(optarg, "bdo") == 0) {
768         regfinish = 2;
769     }
770     else if (strcmp(optarg, "mlg") == 0) {
771         regfinish = 3;
772     }
773     else if (strcmp(optarg, "sub") == 0) {
774         regfinish = 4;
775     }
776     else {
777         regfinish = 0;
778     }
779     break;
780
781 case 'l':
782     // Locale
783     if (strcmp(optarg, "id") == 0) {
784         locale = 0;
785     }
786     else if (strcmp(optarg, "en") == 0) {
787         locale = 1;
788     }
789     else {
790         locale = 2;
791     }
792     break;
793
794 case ':':
795     // Error: missing arguments
796     error = 1;
797     fputs("\nError:\n", stderr);
798
799     if (locale == 1) {
800         fputs("One_of_the_options_inputted_was_missing_its_required_argument.\n", stderr);
801         fputs("Please_recheck_the_input_command's_syntax.\n", stderr);
802     }
803     else {
804         fputs("Salah_satu_dari_opsi_yang_anda_masukkan_kehilangan_argumen.yang_dibutuhkan.\n", stderr);
805         fputs("Mohon_periksa_kembali_penulisan_perintah_yang_anda_masukkan.\n", stderr);
806     }
807     exit(1);
808
809 case '?':
810     // Error: unknown options
811     error = 1;
812     fputs("\nError:\n", stderr);
813
814     if (locale == 1) {
815         fputs("You_have_inputted_an_invalid_option.\n", stderr);
816         fputs("Please_recheck_the_input_command's_syntax.\n", stderr);
817     }
818     else {
819         fputs("Anda_telah_memasukkan_opsi_yang_tidak_valid.\n", stderr);
820         fputs("Mohon_periksa_kembali_penulisan_perintah_yang_anda_masukkan.\n", stderr);
821     }
822     exit(1);
823
824 default:
825     exit(1);
826 }
827
828

```

```

829 // Error: extra arguments
830 if (optind < argc) {
831     error = 1;
832     fputs("\nError:\n", stderr);
833
834     if (locale == 1) {
835         fprintf(stderr, "You_have_inserted_some_extra_arguments:");
836         while (optind < argc) {
837             fprintf(stderr, "%s ", argv[optind++]);
838         }
839         fputs("\nPlease_recheck_the_input_command's_syntax.\n", stderr);
840     }
841     else {
842         fprintf(stderr, "Anda_telah_memasukkan_kelebihan_argumen:");
843         while (optind < argc) {
844             fprintf(stderr, "%s ", argv[optind++]);
845         }
846         fputs("\nMohon_periksa_kembali_penulisan_perintah_yang_anda_masukkan.\n", stderr);
847     }
848 }
849 else {
850     switch (mode) {
851         case -1:
852             error = 1;
853             fputs("\nError:\n", stderr);
854
855             if (locale == 1) {
856                 fputs("Please_enter_tool_operation_mode.\n", stderr);
857             }
858             else {
859                 fputs("Mohon_masukkan_mode_penggunaan_perkakas.\n", stderr);
860             }
861             exit(1);
862             break;
863
864         case 1:
865             print_help();
866             break;
867
868         case 2:
869             build_url_searchplace(locale, region, query);
870             execute_curl();
871             break;
872
873         case 3:
874             build_url_findroute(locale, start, finish);
875             execute_curl();
876             break;
877
878         case 4:
879             step = 0;
880             build_url_searchplace(locale, regstart, start);
881             execute_curl();
882             if (error == 1) {
883                 break;
884             }
885             else reset_url();
886
887             step = 1;
888             build_url_searchplace(locale, regfinish, finish);
889             execute_curl();
890             if (error == 1) {
891                 break;
892             }
893             else reset_url();
894
895             step = 2;
896             build_url_findroute(locale, start, finish);
897             execute_curl();
898             break;
899
900     default:
901         error = 1;
902         fputs("\nError:\n", stderr);
903
904         if (locale == 1) {
905             fputs("You_have_entered_an_invalid_operation_mode.\n", stderr);
906             fputs("Please_recheck_whether_the_operation_mode_had_been_typed_correctly.\n", stderr);
907         }
908         else {
909             fputs("Anda_telah_memasukkan_mode_yang_tidak_valid.\n", stderr);
910             fputs("Mohon_periksa_kembali_apakah_mode_yang_anda_masukkan_sudah_diketik_dengan_benar.\n", stderr);
911         }
912         exit(1);
913         break;
914     }
915 }
916
917 exit(0);
918 }
```

Kode A.3: kiritool.1 (*Source Code man page*)

1	.TH Kiritool 1 "November 2022" "1.2.13" "kiritool Manual"
2	.SH NAME
3	kiritool \- search routes using angkot
4	.SH SYNOPSIS

```

5 \fBkiritool\fR \fIOPTIONS\fR... \fIARGUMENTS\fR
6 .SH DESCRIPTION
7 \fBkiritool\fR searches for available routes and shows steps needed to go from one location to another using angkot (angkutan kota
   ). This tool will be utilizing the KIRI API in its processes.
8 .TP
9 This tool has three features:
10 - Search location names from query
11 .br
12 - Find routes using angkot from starting and end locations' latitude and longitude coordinates
13 .br
14 - Find routes using angkot from starting and end locations' search query keywords
15 .br
16 .SH OPTIONS
17 .SS "Basic Program Options"
18 The user must select either one of these options per operation.
19 .br
20 .TP
21 .B -h, --help
22 Display concise help for tool usage.
23 .TP
24 .B -m, --mode
25 Set tool operation mode.
26 .br
27 .SS "Tool Operation Modes"
28 The user must select only one of these modes per operation.
29 .TP
30 .B searchplace
31 Search location names from user-provided query (\fB-q\fR).
32 Additionally, users must also provide the region (\fB-r\fR) to search the desired location in.
33 If at least one location was found, this mode will output their names, along with the latitude and longitude coordinates.
34 .TP
35 .B findroute
36 Find routes utilizing angkot and display the steps required for the route. User must provide the latitude and longitude
   coordinates of both the starting (\fB-s\fR) and end (\fB-f\fR) locations.
37 .br
38 If a route was found, this mode will output the estimated time required to take the route, along with the steps to be taken in
   said route.
39 .TP
40 .B direct
41 .br
42 Find routes utilizing angkot and display the steps required for the route. This mode combines both \fBsearchplace\fR and \
   \fBfindroute\fR modes, so user will only need to provide the queries for both the starting (\fB-s\fR) and end (\fB-f\fR)
   locations, along with the region (\fB-S\fR and \fB-F\fR) to search for each in.
43 .br
44 If a route was found, this mode will output the name of both START and FINISH, along with the estimated time required to take the
   route, and the steps to be taken in said route.
45 .IP
46 Note that this mode does not support vague queries - should either the search for starting or end locations return more than one
   results, this mode will only take the first ones.
47 .SS "Required Options"
48 Note that not all of these options are required for each of the operation modes. Should the user provide additional options than
   what the mode requires, they will simply be unused.
49 .br
50 For information on which options are required for certain modes, refer to the "\fBTool Operation Modes\fR" section.
51 .TP
52 \fB-F \fIREGION\fR, \fB--regfinish \fIREGION\fR
53 Set the \fIREGION\fR to search for the finish location (\fB-f\fR) in. Only four options are available as regions: \fBcgk\fR (
   Jakarta), \fBbdo\fR (Bandung), \fBmlg\fR (Malang), or \fBsub\fR (Surabaya).
54 .br
55 This option is specifically used for the \fBdirect\fR mode. For the \fBsearchplace\fR mode alternative, see option \fB-r\fR.
56 .TP
57 \fB-f \fIFINISH\fR, \fB--finish \fIFINISH\fR
58 Set where the desired \fIFINISH\fR should be.
59 .br
60 When this option is used in the \fBfindroute\fR mode, it will only accept latitude and longitude coordinates, formatted as \
   \fLATITUDE\fR,\fLONGITUDE\fR.
61 .br
62 Alternatively, when this option is used in the \fBdirect\fR mode, it will only accept keywords as its argument.
63 .TP
64 \fB-l \fILANG\fR, \fB--locale \fILANG\fR
65 Set the output language to \fILANG\fR. This tool only supports two languages: \fBid\fR (Indonesian) and \fBen\fR (English).
66 .br
67 If the user does not use this option, the tool will default to outputting in \fBid\fR.
68 .TP
69 \fB-q \fIKEYWORD\fR, \fB--query \fIKEYWORD\fR
70 Search for the desired location using \fIKEYWORD\fR. If \fIKEYWORD\fR contained more than one words, it must be encased in
   quotation marks ("").
71 .br
72 This option is only used in the \fBsearchplace\fR mode. For the \fBdirect\fR mode alternatives, see option \fB-s\fR and \fB-f\fR.
73 .TP
74 \fB-r \fIREGION\fR, \fB--region \fIREGION\fR
75 Set the \fIREGION\fR to search for the desired location (\fB-s\fR) in. Only four options are available as regions: \fBcgk\fR (
   Jakarta), \fBbdo\fR (Bandung), \fBmlg\fR (Malang), or \fBsub\fR (Surabaya).
76 .br
77 This option is specifically used for the \fBsearchplace\fR mode. For the \fBdirect\fR mode alternative, see options \fB-s\fR and \
   \fB-f\fR.
78 .TP
79 \fB-S \fIREGION\fR, \fB--restart \fIREGION\fR
80 Set the \fIREGION\fR to search for the start location (\fB-s\fR) in. Only four options are available as regions: \fBcgk\fR (
   Jakarta), \fBbdo\fR (Bandung), \fBmlg\fR (Malang), or \fBsub\fR (Surabaya).
81 .br
82 This option is specifically used for the \fBdirect\fR mode. For the \fBsearchplace\fR mode alternative, see option \fB-r\fR.
83 .TP
84 \fB-s \fISTART\fR, \fB--start \fISTART\fR
85 Set where the desired \fISTART\fR should be.
86 .br
87 When this option is used in the \fBfindroute\fR mode, it will only accept latitude and longitude coordinates, formatted as \
   \fLATITUDE\fR,\fLONGITUDE\fR.
88 .br

```

```

89| Alternatively, when this option is used in the \fBdirect\fR mode, it will only accept keywords as its argument.
90|.SH OUTPUT
91|.TP
92|.B searchplace
93 In this mode, the output will be the location name, along with its latitude and longitude coordinates for the user to use as the
   input for \fBfindroute\fR mode.
94|.TP
95|.B findroute
96 In this mode, the output will be the steps needed to be taken within the determined route.
97|.br
98 Should there be more than one possible routes, the tool will list all of them.
99|.TP
100|.B direct
101|.br
102 In this mode, the output will be the starting and end location names, and the steps needed to be taken within the determined route
   .
103|.br
104 Should there be more than one possible routes, the tool will list all of them.
105|.SH ERROR HANDLING
106 Should there be an error occurring somewhere (most likely due to faulty inputs), the tool will output an error message.
107|.br
108 This message will be in either Indonesian or English language, depending on the \fB-l\fR option's input.
109|.SH BUGS
110 No known bugs.
111|.SH AUTHOR
112 Alfred Aprianto Liaunardi (aaliaunardi@gmail.com)

```

Kode A.4: Bantuan penggunaan perkakas

```

1 KIRI Command Line Tool, version 1.2.13
2 Use the KIRI tool through the command line.
3
4 USAGE:
5   kiritoorl <COMMAND> [OPTIONS...] [<ARGUMENTS>]
6
7 COMMAND:
8   -h, --help           Display usage tutorial.
9   -m, --mode <MODE>    Set the tool operation mode.
10
11 You can only choose one mode per operation.
12
13 OPTIONS:
14   -F, --regfinish <REGION>      Set region to search for finish location in.
15   -f, --finish <FINISH>          Set finish location.
16   -l, --locale <LANG>            Set tool output language.
17   -q, --query <KEYWORD>         Set keyword for searching.
18   -r, --region <REGION>         Set region to search for location in.
19   -S, --restart <REGION>        Set region to search for starting location in.
20   -s, --start <START>           Set starting location.
21
22 ARGUMENTS:
23   <FINISH>
24     Route finish location.
25     For 'findroute' mode, input the location's latitude and longitude coordinates.
26     For 'direct' mode, input the location's search keyword (<KEYWORD> argument).
27   <KEYWORD>
28     Keywords used by the tool to search for the desired location.
29     For multiple words queries, encase the keywords in quotation marks (" ").
30   <LANG>
31     Tool output language.
32     Available languages: id, en
33       - id (Indonesian - Default)
34       - en (English)
35   <MODE>
36     Tool operation mode. Note that not all options are needed for all modes.
37     Should the user input extra options, they will simply not be used.
38     Available modes:
39       - searchplace
40         Required options: --query, --region
41         Optional options: --locale
42       - findroute
43         Required options: --start, --finish
44         Optional options: --locale
45       - direct
46         Required options: --restart, --start, --regfinish, --finish
47         Optional options: --locale
48   <REGION>
49     Region to search for locations in.
50     Available regions:
51       - cgk (Jakarta)
52       - bdo (Bandung)
53       - mlg (Malang)
54       - sub (Surabaya)
55   <START>
56     Route starting location.
57     For 'findroute' mode, input the location's latitude and longitude coordinates.
58     For 'direct' mode, input the location's search keyword (<KEYWORD> argument).

```

Kode A.5: man page Perkakas *Command Line KIRI*

<pre> 1 kiritoorl(1) 2 NAME 3 kiritoorl - search routes using angkot </pre>	<p style="text-align: right;">kiritoorl Manual kiritoorl(1)</p>
---	---

```

4
5 SYNOPSIS
6     kiritool OPTIONS... ARGUMENTS
7
8 DESCRIPTION
9     kiritool searches for available routes and shows steps needed to go from one location to another using angkot (angkutan
10    kota). This tool will be utilizing the KIRI API in its processes.
11    This tool has three features:
12        - Search location names from query
13        - Find routes using angkot from starting and end locations' latitude and longitude coordinates
14        - Find routes using angkot from starting and end locations' search query keywords
15
16 OPTIONS
17     Basic Program Options
18         The user must select either one of these options per operation.
19             -h, --help
20                 Display concise help for tool usage.
21             -m, --mode
22                 Set tool operation mode.
23     Tool Operation Modes
24         The user must select only one of these modes per operation.
25             searchplace
26                 Search location names from user-provided query (-q). Additionally, users must also provide the region (-r) to
27                 search the desired location in. If at least one location was found, this mode will output their names,
28                 along with the latitude and longitude coordinates.
29             findroute
30                 Find routes utilizing angkot and display the steps required for the route. User must provide the latitude and
31                 longitude coordinates of both the starting (-s) and end (-f) locations.
32                 If a route was found, this mode will output the estimated time required to take the route, along with the steps to
33                 be taken in said route.
34             direct
35                 Find routes utilizing angkot and display the steps required for the route. This mode combines both searchplace and
36                 findroute modes, so user will only need to provide the queries for both the starting (-s) and end (-f)
37                 locations, along with the region (-S and -F) to search for each in.
38                 If a route was found, this mode will output the name of both START and FINISH, along with the estimated time
39                 required to take the route, and the steps to be taken in said route.
40                 Note that this mode does not support vague queries - should either the search for starting or end locations return
41                 more than one results, this mode will only take the first ones.
42     Required Options
43         Note that not all of these options are required for each of the operation modes. Should the user provide additional options
44         than what the mode requires, they will simply be unused.
45         For information on which options are required for certain modes, refer to the "Tool Operation Modes" section.
46             -F REGION, --regfinish REGION
47                 Set the REGION to search for the finish location (-f) in. Only four options are available as regions: cgk (Jakarta),
48                 bdo (Bandung), mlg (Malang), or sub (Surabaya).
49                 This option is specifically used for the direct mode. For the searchplace mode alternative, see option -r.
50             -f FINISH, --finish FINISH
51                 Set where the desired FINISH should be.
52                 When this option is used in the findroute mode, it will only accept latitude and longitude coordinates, formatted as
53                     LATITUDE,LONGITUDE.
54                 Alternatively, when this option is used in the direct mode, it will only accept keywords as its argument.
55             -l LANG, --locale LANG
56                 Set the output language to LANG. This tool only supports two languages: id (Indonesian) and en (English).
57                 If the user does not use this option, the tool will default to outputting in id.
58             -q KEYWORD, --query KEYWORD
59                 Search for the desired location using KEYWORD. If KEYWORD contained more than one words, it must be encased in
60                     quotation marks ("").
61                 This option is only used in the searchplace mode. For the direct mode alternatives, see option -s and -f.
62             -r REGION, --region REGION
63                 Set the REGION to search for the desired location (-s) in. Only four options are available as regions: cgk (Jakarta),
64                 bdo (Bandung), mlg (Malang), or sub (Surabaya).
65                 This option is specifically used for the searchplace mode. For the direct mode alternative, see options -s and -f.
66             -S REGION, --regstart REGION
67                 Set the REGION to search for the start location (-s) in. Only four options are available as regions: cgk (Jakarta),
68                 bdo (Bandung), mlg (Malang), or sub (Surabaya).
69                 This option is specifically used for the direct mode. For the searchplace mode alternative, see option -r.
70             -s START, --start START
71                 Set where the desired START should be.
72                 When this option is used in the findroute mode, it will only accept latitude and longitude coordinates, formatted as
73                     LATITUDE,LONGITUDE.
74                 Alternatively, when this option is used in the direct mode, it will only accept keywords as its argument.
75
76 OUTPUT
77     searchplace
78         In this mode, the output will be the location name, along with its latitude and longitude coordinates for the user
79             to use as the input for findroute mode.
80             findroute
81                 In this mode, the output will be the steps needed to be taken within the determined route.
82                 Should there be more than one possible routes, the tool will list all of them.
83             direct
84                 In this mode, the output will be the starting and end location names, and the steps needed to be taken within the
85                     determined route.
86                 Should there be more than one possible routes, the tool will list all of them.
87
88 ERROR HANDLING
89     Should there be an error occurring somewhere (most likely due to faulty inputs), the tool will output an error message.
90     This message will be in either Indonesian or English language, depending on the -l option's input.
91
92 BUGS
93     No known bugs.
94
95 AUTHOR
96     Alfred Aprianto Liaunardi (aaliaunardi@gmail.com)
97
98 1.2.13

```