

Template de Integração Foco

Evento__c (Evento)



Índice

Índice	2
Registro de Alterações	4
1. Autenticação	5
1.1. Informações Necessárias	5
1.2. Obter Token de Acesso (access_token)	5
2. Endpoints REST	6
2.1. Inserir Registro	6
2.2. Atualizar Registro	7
2.3. Deletar Registro	8
2.4. Consultar Registro	9
2.5. Consulta via SOQL:	11
3. Evento	12
3.1. Criação	12
3.1.1. Informações Necessárias	12
3.1.2. Solução	12
3.1.3. Cesta de Produto	12
3.1.4. Inserir Evento	14
3.1.5. Comercialização	16
3.1.6. Agenda	19
3.1.7. Instrutor na Agenda	20
Referente à “2.3 Agendas” do Documento de Navegação	20
3.1.8. Adicionar Público Fechado/Definido	21
3.1.9. Adicionar Público Definido	21
Referente à “2.1.1 Tipo de Público” do Documento de Navegação	21
3.2. Mover Evento Para Agendado	22
3.3. Adicionar Participante/Lista de Espera	22
3.3.1. Criar um pedido	22
3.3.2. Criar um item do pedido	23
3.4. Manutenção de Participantes	24
3.5. Consolidar Evento	25
3.5.1. Informações necessárias	25
3.5.2. Anexar arquivo de Comprovante de Comparecimento	25
3.5.3. Atualizar o evento para consolidado.	26
3.6. Eventos de Capacitação	27
3.6.1. Instrumentos de Capacitação	27
3.6.2. Regras de Evento Capacitação	27
3.7. Eventos de Feira	28
3.7.1. Instrumentos de Feira	28
3.7.2. Regras de Evento Feira	28

3.7.3. Adicionar Local	28
3.7.4. Adicionar Instituição Promotora	29
3.7.5. Adicionar Stands	30
3.7.6. Participantes Expositores / Visitantes	31
3.7.7. Adicionar Expositores	32
3.8. Eventos de Educação Empreendedora	33
3.8.1. Soluções para Educação empreendedora	33
3.8.2. Regras de Evento do tipo Educação Empreendedora	33
3.8.3. Regras Adicionar Agenda em Evento de Educação Empreendedora	34
3.8.4. Inserir Instrutor na Agenda	34
3.8.5. Regras Adicionar Instituições Promotora Educação Empreendedora	34
3.8.6. Regras Adicionar Instituições Executora Educ Empreendedora	34
3.8.7. Agendar Evento Educação Empreendedora	35
3.8.8. Consolidar Evento Educação Empreendedora	35
3.8.9. Documentar Fluxo	36
4. Diagrama	36
5. Referências	37

Registro de Alterações

Data	Descrição	Responsáveis
02/dez/25	Criação do documento	Diogo Henriques

1. Autenticação

1.1. Informações Necessárias

- Client ID
- Client Secret

1.2. Obter Token de Acesso (access_token)

HTTP Request (Access Token)	
Endpoint	
/services/oauth2/token	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/oauth2/token	
Method	POST
Parameters	
grant_type	client_credentials
client_id	EXAMPLE.CLIENTID
client_secret	CL1ENTS3CRETEX4MPLE

cURL Exemplo

```
curl --request POST --url  
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/oauth2/token?grant_type=client_credentials&client_id=EXAMPLE.CLIENTID&client_secret=CL1ENTS3CRETEX4MPLE"
```

Resposta

JSON

```
{  
  "access_token": "ACCeSST0KeNEX4MPLE",  
  "signature": "SIGN4TureEX4MPLE",  
  "scope": "<scopes>",  
  "instance_url": "https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg",  
  "id": "https://test.salesforce.com/id/0123ABC/0123ABC",  
  "token_type": "Bearer",  
  "issued_at": "123456890",  
  "api_instance_url": "https://api.salesforce.com"  
}
```

2. Endpoints REST

Todas as requisições vão precisar ter no header o *access_token* adquirido na etapa de autenticação.

O “vXX.X” nos endpoints deverá ser substituído pela versão de api a ser utilizada.

Versão de API usada durante a escrita do documento: v64.0

2.1. Inserir Registro

HTTP Request (Insert)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Evento__c	
Method	Post
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Body	
JSON Body	{"field_api": "field_value"}

cURL Exemplo

```
curl --request POST \  
  --url https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Evento__c \  
  --header 'Authorization: Bearer Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --cookie 'CookieConsentPolicy=0%3A1; LSKey-c%24CookieConsentPolicy=0%3A1; BrowserId=Ku6TutUAefCVCwXZF2RdUA' \  
  --data '{  
    "Portfolio__r": {  
      "IDProdutoSAS__c": "161440100094"  
    },  
    "Name": "Teste Evento UTIC",  
    "Instrumento__c": "a068V00000hwtN2QAI",  
    "EmiteCertificado__c": "Não",  
    "FrequenciaMinima__c": 80,  
    "NumeroMaxParticipantes__c": 25,  
    "NumeroMinParticipantes__c": 10,  
    "DesejaPublicarCanaisDigitais__c": "Não",  
    "GestorResponsavelEvento__c": "005HZ00000DXuh7YAD",  
    "Modalidade__c": "2",  
    "ModalidadeEvento__c": "",  
    "TipoCargaHorariaSolucao__c": "1",  
    "TipoCargaHoraria__c": "1",
```

```

    "Gratuito__c": "Não",
    "CargaHoraria__c": 15,
    "ValorSugeridoEvento__c": 0,
    "PermiteDesconto__c": "Não",
    "TipoPublico__c": "Aberto",
    "RestricaoTipoPessoa__c": "Ambos",
    "Sebrae__c": "0018V00002VXRPuQAP",
    "UnidadeOrganizacionalResponsavel__r": {
      "ChaveExterna__c": "10809792027199"
    },
    "Projeto__c": "a098V000010hLt4QAF",
    "Acao__c": "a018V00000ftMSgQAM"
  }'

```

Resposta

```

JSON
{
  "id": "a0MHZ000002nJI52AM",
  "success": true,
  "errors": []
}

```

2.2. Atualizar Registro

HTTP Request (Update)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>/<Id>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Evento__c/a0MHZ000002nJI52AM	
Method	PATCH
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Body	
JSON Body	{"field_api": "field_value"}

cURL Exemplo

```

curl --request PATCH --url
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nJI52AM" --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO" --header

```

```
'Content-Type: application/json' --data '{
  "DataInicioEvento__c": "2025-12-17T11:00:00",
  "DataTerminoEvento__c": "2025-12-18T02:00:00"
}'
```

Resposta

Retorna código 204 sem body se for sucesso.

Retorna código 400 com a mensagem de erro no body se não for sucesso.

2.3. Deletar Registro

HTTP Request (Delete)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>/<Id>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Evento__C/a0MHZ000002nKCX2A2	
Method	DELETE
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>

cURL Exemplo

```
curl --request DELETE --url
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Consultoria__c/a0MHZ000002nKCX2A2" --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPL0"
```

Resposta

Retorna código 204 sem body se for sucesso.

2.4. Consultar Registro

HTTP Request (Consult)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/subjects/<SObject_API_Name>/<Id>	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Evento__C/a0MHZ000002nPH42AM	
Method	GET
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>

cURL Exemplo

```
curl --request GET \  
  --url  
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/subjects/Evento__c/a0PHZ00000IxOck2AF \  
  --header "Authorization: Bearer ACCESS!TOKEN.EX3MPLO"
```

Resposta

JSON

```
{  
  "attributes": {  
    "type": "Evento__c",  
    "url": "/services/data/v64.0/subjects/Evento__c/a0PHZ00000IxOck2AF"  
  },  
  "apiSObjectType": "Evento__c",  
  "Id": "a0PHZ00000IxOck2AF",  
  "OwnerId": "0058V00000CrDoBQAV",  
  "IsDeleted": false,  
  "Name": "Evento de Teste",  
  "CreatedDate": "2025-12-03T15:53:53.000+0000",  
  "CreatedById": "0058V00000CrDoBQAV",  
  "LastModifiedDate": "2025-12-05T12:15:33.000+0000",  
  "LastModifiedById": "005HZ00000DtKDmYAN",  
  "SystemModstamp": "2025-12-05T12:15:33.000+0000",  
  "LastViewedDate": null,  
  "LastReferencedDate": null,  
  "Acao__c": "a01V200000MAYbrIAH",  
  "AproveitamentoMinimo__c": null,  
  "AtesteConsolidacao__c": null,  
}
```

```

"CargaHoraria__c": null,
"CheckinQRCode__c": "Não",
>DataHabilitacao__c": "2025-12-03",
>DataInicioEvento__c": "2025-12-31T15:00:00.000+0000",
...
"Link__c": null,
"QuantidadeParticipantesIntegrados__c": 0.0,
"RMSalvo__c": false,
"RelatorioPapelUsuario__c": "Não",
"FrnRetroativo__c": false,
"QuantidadeParticipantesCancelados__c": 0.0,
"CargaHorariaEvento__c": null,
"Reprocessar__c": false,
"SurveyLink__c": "<p><img
src=\"https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code?data=https%3A%2F%2Fv3.app-indecx.co
m%2Fsurvey-link%2F680b9e369f66a40021ad8d5a%3FcoddDisponibilizacao%3D342034304%26codso
lucao%3D342000003969%26solucao%3DEvento%2520de%2520Teste%26uf%3D34%26regional%3DRegi
onal%2520Norte%26datafim%3D31%2F12%2F2026%26horafim%3D13%3A12%26credenciado%3Dnull%2
6codsebraeatend%3D34&size=150x150\"></img></p>",
"InstrumentoMaterialDidatico__c": false,
"QuantidadeInstituicoesPromotorasEdEmp__c": 0.0,
"LinkLoja__c": null,
"PodeConsolidar__c": false,
"Campanha__c": null,
"Pesquisa__c": "Todos",
"Aplicacao__c": null
}

```

2.5. Consulta via SOQL:

HTTP Request (Query)	
Endpoint	
/services/data/vXX.X/query	
Example URL	
https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/query	
Method	GET
Headers	
Authorization	Bearer <access_token>
Parameters	
q	SOQL Query

cURL Exemplo

```
curl --request GET --url  
"https://hlg-gateway.sebrae.com.br/foco-stg/services/data/v64.0/query?q=SELECT%20Id%20FROM%  
20User%20WHERE%20CodigoAtendente__c%20%3D%20'3007'" --header "Authorization: Bearer  
ACCESS!TOKEN.EX3MPLO"
```

Resposta

```
JSON  
{  
  "totalSize": 1,  
  "done": true,  
  "records": [  
    {  
      "attributes": {  
        "type": "User",  
        "url": "/services/data/v64.0/subjects/User/005HZ0000DXpNoYAL"  
      },  
      "Id": "005HZ0000DXpNoYAL"  
    }  
  ]  
}
```

3. Evento

3.1. Criação

3.1.1. Informações Necessárias

- Solução (Portfolio__c)
- Sebrae
- Unidade Organizacional
- Cesta de Produto
- Gestor Responsável

3.1.2. Solução

Referente à “1 Solução” do Documento de Navegação

```
SELECT Id, Name, IDProdutoSAS__c, ChaveExterna__c,  
Sebrae__r.Name, CargaHoraria__c, TipoCargaHoraria__c, Preco__c,  
PrecoSugeridoNA__c, Modalidade__c, FrequenciaMinima__c, NumeroMinParticipantes__c, NumeroMa  
xParticipantes__c, EmiteCertificado__c, Instrumento__c, Instrumento2__c FROM Portfolio__c  
WHERE Status__c = 'Ativo' AND Instrumento__r.TipoDisponibilizacao__c = 'Evento'
```

API	Tipo	Descrição
DireitoUso__c	multipicklist	0 operador INCLUDES do SOQL pode ser utilizado para certificar que a query vai retornar Soluções que dão Direito de Uso para um Sebrae desejado usando seu código. Ex.: WHERE DireitoUso__c INCLUDES ('31') para SEBRAE - Rio de Janeiro
Modalidade__c	picklist	1 (Ambos); 2 (Presencial); 3 (Remoto); 0 valor vai ser refletido no Evento
TipoCargaHoraria__c	picklist	1 (Definida); 2 (Flexível); 3 (Sem Carga Horária); 0 valor vai ser refletido no Evento

3.1.3. Cesta de Produto

Referente 1.2 do Documento de Navegação

Além do Código do Sebrae estar no valor do campo DireitoUso__c da Solução, para poder ser criar um Evento, a Solução precisa estar na Cesta de Produto do Sebrae

Verificar se a Solução já está na Cesta de Produtos do Sebrae:

```
SELECT Id, Sebrae__r.Name  
FROM CestaProduto__c  
WHERE Portfolio__r.IDProdutoSAS__c = '9531478863'
```

```
AND Sebrae__r.CodigoSebrae__c = '31'
```

Caso já tenha um registro de CestaProduto__c do Sebrae com a Solução, essa solução já pode ser utilizada para criar um Evento, mas caso não seja encontrado o registro, vai então precisar de inserido um.

JSON

```
{
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRQKQA5",
  "Portfolio__r": {
    "IDProdutoSAS__c": "9531478863"
  },
  "UnidadeOrganizacional__r": {
    "ChaveExterna__c": "91652647930309"
  },
  "Responsavel__c": "005HZ00000DtPXeYAN",
  "Preco__c": 150.00,
  "PrecoPassivelModificacao__c": "Sim",
  "Observacao__c": "Cesta de Produto Teste",
  "LinkParaPaginaSiteProduto__c": "https://www.example.com/"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Portfolio__c	Portfolio__c	☒	Pode ser usado o campo IDProdutoSAS__c como referência
Sebrae__c	Account	☒	
UnidadeOrganizacional__c	UnidadeOrganizacional__c	☒	Pode ser usado o campo ChaveExterna__c como referência
Responsavel__c	User	☒	O usuário precisa ter a UnidadeOrganizacional__c entre os seus registros de UnidadeOrganizacionalAssociada__c
Preco__c	currency (16,2)	☒	Caso o valor do campo Portfolio__r.PassivelModificacao__c seja "Não", o valor do campo Portfolio__r.Preco__c ou Portfolio__r.PrecoSugeridoNA__c deve ser refletido aqui
PrecoPassivelModificacao__c	picklist	☒	Sim; Não; Caso o valor do campo Portfolio__r.PassivelModificacao__c seja "Não" o mesmo valor deve ser refletido aqui
Observacao__c	textarea	☒	

API	Tipo	Obrig	Descrição
	(255)		
LinkParaPaginaSiteProduto__c	string (100)	☒	

3.1.4. Inserir Evento

Referente “2. Criação do Evento” do Documento de Navegação

JSON

```
{
  "Portfolio__r": {
    "IDProdutoSAS__c": "161440100094"
  },
  "Name": "Teste Evento UTIC",
  "Instrumento__c": "a068V00000hwtN2QAI",
  "EmiteCertificado__c": "Não",
  "FrequenciaMinima__c": 80,
  "NumeroMaxParticipantes__c": 25,
  "NumeroMinParticipantes__c": 10,
  "DesejaPublicarCanaisDigitais__c": "Não",
  "GestorResponsavelEvento__c": "005HZ00000DXuh7YAD",
  "Modalidade__c": "2",
  "TipoCargaHorariaSolucao__c": "1",
  "TipoCargaHoraria__c": "1",
  "Gratuito__c": "Sim",
  "CargaHoraria__c": 15,
  "ValorSugeridoEvento__c": 0,
  "PermiteDesconto__c": "Não",
  "TipoPublico__c": "Aberto",
  "RestricaoTipoPessoa__c": "Ambos",
  "Sebrae__c": "0018V000002VXRpuQAP",
  "UnidadeOrganizacionalResponsavel__r": {
    "ChaveExterna__c": "10809792027199"
  },
  "Origem__c": "Sebrae",
  "GestorProdutoResponsavel__c": "005V200000FucAqIAJ",
  "NomePortfolio__c": "Curso - Formação do Preço de Venda",
  "DescricaoPortfolio__c": "Este curso visa propiciar as condições necessárias ao desenvolvimento de três dimensões do ser humano: o pensar crítico, o pensar criativo e a aplicação do conhecimento, para que os participantes sejam capazes de mobilizar os saberes, as atitudes e a prática de forma satisfatória no desempenho de uma formação de preços com maior eficácia no seu empreendimento.",
  "DataHabilitacao__c": "2018-07-09",
  "Projeto__c": "a098V0000010hLt4QAF",
  "Acao__c": "a018V00000ftMSgQAM",
  "DataInicioEvento__c": "2025-12-17T11:00:00",
  "DataTerminoEvento__c": "2025-12-18T02:00:00"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Name	String (80)	☒	
Status__c	picklist	☒	Cancelado; Bloqueado; Rascunho; Agendado; Em andamento; Realizado; Consolidado; Padrão: Rascunho
Portfolio__c	Portfolio__c	☒	
Sebrae__c	Account	☒	
UnidadeOrganizacionalResponsavel__c	UnidadeOrganizacional__c	☒	
GestorResponsavelEvento__c	User	☒	Usuário responsável pelo Evento
GestorProdutoResponsavel__c	User	☒	Refletir valor do campo GestorProdutoResponsavel__c da Solução
Instrumento__c	Instrumento__c	☒	Deve refletir o valor do campo Instrumento__c da Solução
EmiteCertificado__c	picklist	☒	Sim; Não;
FrequenciaMinima__c	percent (3, 0)	☒	Deve refletir o valor do campo FrequenciaMinima__c da Solução
NumeroMaxParticipantes__c	double (18, 0)	☒	
NumeroMinParticipantes__c	double (18, 0)	☒	
DesejaPublicarCanaisDigitais__c	picklist	☒	Sim; Não;
Modalidade__c	picklist	☒	Deve refletir o valor do campo Modalidade__c da Solução 1 (Ambos); 2 (Presencial); 3 (Remoto);
ModalidadeEvento__c	picklist	*	Presencial; Remoto; Deve ser preenchido caso Modalidade = "1" (Ambos)
TipoCargaHorariaSolucao__c	picklist	☒	Deve refletir o valor do campo TipoCargaHoraria__c da Solução
TipoCargaHoraria__c	picklist	☒	Deve refletir o valor do campo TipoCargaHoraria__c da Solução

API	Tipo	Obrig	Descrição
Gratuito__c	picklist	☒	Sim; Não;
CargaHoraria__c	double (16, 2)	*	Caso o Tipo de Carga Horária seja Definida, deve refletir o valor do campo CargaHoraria__c da Solução.
CargaHorariaEvento__c	double (16, 2)	*	Deve ser preenchido caso TipoCargaHoraria__c = "2" (Flexível)
ValorSugeridoEvento__c	currency (16, 2)	☒	Caso o campo PassivelModificacao__c da Solução seja "Não", deve refletir o valor do campo Preco__c ou PrecoSugeridoNA__c da Solução. Caso o valor do campo Gratuito__c seja "Sim" deve ser preenchido com o valor 0 (zero);
PermiteDesconto__c	picklist	*	Sim; Não; Deve ser preenchido caso o valor do campo Gratuito__c seja "Não"
TipoPublico__c	picklist	☒	Aberto; Fechado (In Company); Público Definido;
RestricaoTipoPessoa__c	picklist	*	Ambos; Pessoa Física; Pessoa Jurídica; Deve ser preenchido caso TipoPublico__c = "Aberto"
Origem__c	picklist	☒	Sebrae; Parceiro; Soluções de Mercado;
NomePortfolio__c	string (255)	☒	Refletir valor do campo Name da Solução
DescricaoPortfolio__c		☒	
DataHabilitacao__c			
Projeto__c	Projeto__c	☒	Projeto ativo do Sebrae
Acao__c	Acao__c	☒	Ação Ativa do Projeto
DataInicioEvento__c	Datetime	*	Pode estar vazio somente no Status__c = "Rascunho"
DataTerminoEvento__c	Datetime	*	Pode estar vazio somente no Status__c = "Rascunho"

3.1.5. Comercialização (PricebookEntry)

Referente à "2.1 Evento recém criado" do Documento de Navegação

Cada Registro de Comercialização representa a possibilidade de um produto ser utilizado por uma Unidade Organizacional

Gratuito:

JSON

```
{
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0C8V00001w1HufUAE",
  "Pricebook2": {
    "ChaveExterna__c": "10809792027204"
  },
  "Product2Id": "01tHZ00000IeLUnYAN",
  "TipoPreco__c": "Gratuito",
  "PrecoTotal__c": "",
  "UnitPrice": "",
  "PermiteDesconto__c": "",
  "PermiteReserva__c": "Não",
  "CanaisComercializacao__c": "Agência Fixa;Agência itinerante/temporária;Aplicativos;Chat;Espaço Sebrae;Ponto de Parceiro;Porta a Porta;Portal;Redes Sociais;Sala do Empreendedor;Telefone;Totens",
  "ChaveExterna__c": "01tHZ00000IeLUnYAN-a0C8V00001w1HufUAE"
}
```

Pago:

JSON

```
{
  "UnidadeOrganizacional__c": "a0C8V00001w1HqYUAA",
  "Pricebook2": {
    "ChaveExterna__c": "3809252651222"
  },
  "Product2Id": "01tHZ00000FMzYsYAL",
  "TipoPreco__c": "Pago",
  "PrecoTotal__c": 150,
  "UnitPrice": 150,
  "PermiteDesconto__c": "Sim",
  "DescontoTotal__c": 25,
  "PermiteReserva__c": "Sim",
  "CanaisComercializacao__c": "Agência Fixa;Agência itinerante/temporária;Aplicativos;Chat;Espaço Sebrae;Ponto de Parceiro;Porta a Porta;Portal;Redes Sociais;Sala do Empreendedor;Telefone;Totens",
  "ArgumentoVendas__c": "Neste curso, iremos te incentivar a praticar exercícios da oratória estabelecendo relações com o comportamento do empreendedor. Inscreva-se! Com mais segurança e assertividade, você vai desenvolver melhores condições de negociação com os clientes, melhor desempenho nas atividades cotidianas, delegando atividades de forma eficiente e estabelecendo uma visão de futuro e metas para resultados mais positivos. Melhorar a oratória, bem como desenvolver competências
```

nas dimensões da natureza cognitiva, atitudinal e operacional com empoderamento, possibilitará mais desempenho e qualificação profissional para um mercado em constante mudança. Vem com a gente!",
 "ChaveExterna__c" : "01tHZ0000FMzYsYAL-a0C8V00001w1HqYUAAU"
 }

API	Tipo	Obrig	Descrição
UnidadeOrganizacional__c	UnidadeOrgani zacional__c	☒	Unidade Organizacional para qual o evento será disponibilizado para "venda". Precisa ser uma unidade com os campos Ativo__c = true, Sebrae__c igual ao Sebrae do Evento e não deve ser de um dos tipos: Escritório Regional, Estado, Macrorregião, Microrregião, Nacional. * Descrição do campo TipoUnidadeOrganizacional__c na próxima tabela.
Pricebook2Id	Pricebook2	☒	Pode ser utilizado o campo ChaveExterna__c, que possui valor igual à UnidadeOrganizacional__c equivalente como referência.
Product2Id	Product2	☒	Deve ser usado o valor do campo Disponibilizacao__c do Evento__c
TipoPreco__c	picklist	☒	Gratuito; Pago; Deve seguir o valor do campo Gratuito__c do Evento
PrecoTotal__c	currency (16, 2)	☒	
UnitPrice	currency (16, 2)	☒	Deve repetir o valor que esteja ou no PreçoTotal__c
PermiteDesconto__c	picklist	*	Sim; Não; Deve ser preenchido quando TipoPreco__c for "Pago"
DescontoTotal__c	percent (16, 2)	*	Deve ser preenchido caso PermiteDesconto__c seja "Sim"
PermiteCNR__c	picklist	☒	Sim; Não;
CanaisComercializacao__c	picklist	☒	Agência Fixa; Agência itinerante/temporária; Aplicativos; Chat; Espaço Sebrae; Ponto de Parceiro; Porta a Porta; Portal; Redes Sociais; Sala do Empreendedor; Telefone; Totens';

API	Tipo	Obrig	Descrição
ArgumentoVendas__c	textarea (130000)		Quando a comercialização for Paga, precisa que seja informado o Argumento de Vendas.
Observacoes__c	string (255)		
ChaveExterna__c			Deve ser preenchido como "<Id do Product2>--<Id da Unidade Organizacional>"

Query para encontrar unidades organizacionais próprias para comercialização:

```
SELECT Id, ChaveExterna__c, Name FROM UnidadeOrganizacional__c WHERE Ativo__c = true AND RecordType.DeveloperName = 'UnidadeOrganizacional' AND TipoUnidadeOrganizacional__c NOT IN ('1', '2', '7', '8', '11') AND Sebrae__c = '<Id do Sebrae do Evento>'
```

API	Tipo	Descrição
TipoUnidadeOrganizacional__c	picklist	1 (Nacional), 2 (Estado), 3 (Agência de Atendimento Sebrae), 4 (Espaço Sebrae (Parceiros)), 5 (Unidade), 6 (Central de Relacionamento), 7 (Escritório Regional), 8 (Macrorregião), 9 (Sala do Empreendedor), 10 (Agência sem Atendimento ao Público), 11 (Microrregião), 12 (Parcerias de Atendimento), 13 (Parceiro Sebrae)

Caso não seja encontrado esse registro de Pricebook2 para a Chave Externa da Unidade Organizacional desejada, deve ser criado:

JSON

```
{
  "ChaveExterna__c": "<Chave Externa da Unidade Organizacional>",
  "Name": "<Nome da Unidade Organizacional>",
  "Sebrae__c": "<Id do Sebrae da Unidade Organizacional>"
}
```

Para Eventos que são RM, hoje o Foco recupera as informações por processos de integração. Logo, essa funcionalidade não está disponível para os serviços de APIs nativas. Entretanto, quando essas informações estiverem já dentro do Foco, precisa-se de uma análise e discussão com o time de negócio para entendermos como disponibilizar essa funcionalidade por este serviço.

3.1.6. Agenda

Referente à “2.3 Agendas” do Documento de Navegação

Um evento precisa ter agendas cadastrados quando possuir o campo “CargaHoraria__c” preenchido e for Capacitação/Feira/Rodada (Conforme campo LayoutSF__c).

JSON

```
{
  "Evento__c": "a0PHZ00000JFHvK2AX",
  "DataInicio__c": "2025-12-15",
  "DataTermino__c": "2025-12-15",
  "HorarioInicio__c": "08:00:00.000Z",
  "HorarioTermino__c": "23:00:00.000z",
  "DescricaoAgenda__c": "Teste Agenda",
  "CategoriaLocal__c": "Unidade Organizacional",
  "Local__c": "a0C8V00001w1HudUAE",
  "Sala__c": "a0aV20000063S1BIAU",
}
```

```

"Link__c": "",
"Senha__c": ""
}

```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Evento__c	Evento__c	☒	
DataInicio__c	date	☒	
HorarioInicio__c	time	☒	
DataTermino__c	date	☒	
HorarioTermino__c	time	☒	
CategoriaLocal__c	picklist	*	Unidade Organizacional; Local Avulso; A definir; Deve ser preenchido quando o valor do campo Modalidade__c do Evento for "Presencial"
Local__c		*	Deve ser preenchido quando o valor do campo Modalidade__c do Evento for "Presencial"
Sala__c		*	Deve ser preenchido quando o valor do campo Modalidade__c do Evento for "Presencial" e o TipoCargaHoraria__c = "2" (Flexível)
Link__c		*	Deve ser preenchido quando o valor do campo Modalidade__c do Evento for "Remoto"
Senha		*	Deve ser preenchido quando o valor do campo Modalidade__c do Evento for "Remoto"

3.1.7. Instrutor na Agenda

Referente à "2.3 Agendas" do Documento de Navegação

O instrutor deve ser preenchido logo após a agenda ser criada.

JSON

```

{
  "Agenda__c": "a0KHZ00000DjyIH2AZ",
  "Conta__c": "001V2000000xW3wIAE",
  "Instrutor__c": "003V2000000uoDTIAY",
  "TipoInstrutor__c": "Credenciado PF"
}

```

}

API	Tipo	Obrig	Descrição
Agenda__c	Agenda__c	☒	
Conta__c	Account	☒	
Instrutor__c	Contact	☒	
TipoInstrutor__c	picklist	☒	Funcionário; Palestrante Convidado; Parceiro; Professor; Credenciado PF; Credenciado PJ; Precisa ser equivalente a um valor do campo TipoInstrutor__c da Conta

3.1.8. Adicionar Público Fechado/Definido

Referente à “2.1.1 Tipo de Público” do Documento de Navegação

Quando o evento for do tipo de público fechado, ou definido deve criar o registro de PublicoFechadoDefinido__c.

JSON

```
{
  "Evento__c": "a0PHZ00000G5MC62AN",
  "Conta__c": "001V200000MxQuoIAF",
  "PapelParticipante__c": "Empresa Âncora"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Evento__c	Evento__c	☒	
Conta__c	Account	☒	É necessário que seja uma conta com tipo de registro de Pessoa Jurídica
PapelParticipante__c	Product2	*	Empresa Âncora; Empresa Móvel; Obrigatório somente para Eventos de Rodada de Negócios

3.1.9. Adicionar Público Definido

Referente à “2.1.1 Tipo de Público” do Documento de Navegação

Quando for criado o Público Fechado/Definido, deve criar o Público Definido.

JSON

```
{
  "PublicoFechado__c": "a0ZHZ000003GN0j2A0",
  "Conta__c": "001V200000MxQuoIAF",
  "Contato__c": "003HZ00000b2yPYYAY"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
PublicoFechado__c	PublicoFechado__c	☒	
Conta__c	Account	☒	Deve ser a mesma do PublicoFechadoDefinido__c
Contato__c	Contact	*	0 contato deve estar vinculado a conta

3.2. Mover Evento Para Agendado

Referente à “2.4 Evento Agendado, Em andamento e Realizado.” do Documento de Navegação

Para mover o evento, para “Agendado” precisa verificar se os campos de Vagas, Data Início do Evento, Data de Término do Evento e Comercialização foram preenchidos. E se a agenda foi criada para o evento, caso ele seja de carga horária definida.

JSON

```
{
  "Vagas__c": 25,
  "DataInicioEvento__c": "2025-12-15T11:00:00",
  "DataTerminoEvento__c": "2025-12-16T02:00:00",
  "Status__c": "Agendado"
}
```

O exemplo acima, contempla fazer as atualizações dos campos necessários para mover o evento para agendado.

Caso os campos de Vagas__c, DataInicioEvento__c, DataTerminoEvento__c, já estejam preenchidos, só precisa enviar o Status__c para atualizar.

3.3. Adicionar Participante (Participante__c)

Para adicionar um participante, os seguintes dados devem ser enviados:

JSON

```
{
  "RecordTypeId": "012V20000005uBFIAY",
  "Evento__c": "a0PHZ00000Jb2ZR2AZ",
  "Comercializacao__c": "01uHZ000009EWhBYAW",
  "Conta__c": "001HZ00000YONzDYAX",
  "Contato__c": "003V200000AZ4pNIAT",
  "Status__c": "Inscrito",
  "TipoParticipante__c": null,
  "DescontoTotal__c": null,
  "ConvertidoListaEspera__c": false,
  "Email__c": "email@teste.com.br",
  "Cortesia__c": false,
  "CheckinQRCode__c": null,
  "CNPJ__c": "26.432.641/0001-09",
  "CodigoPessoaFisica__c": "390760144",
  "CodigoPessoaJuridica__c": "162904",
  "CPF__c": "167.581.557-73",
  "Interacao__c": null,
  "DataConfirmacao__c": null,
  "NomeConta__c": "MERCADINHO CHAGAS",
  "NomeContato__c": "GUILHERME DA SILVA NEVES",
  "NomeParticipante__c": "GUILHERME DA SILVA NEVES",
  "NomeFantasia__c": "MERCADINHO CHAGAS",
  "OportunidadeOrigem__c": null,
  "OrigemInscricao__c": "Foco",
  "PapelParticipante__c": null,
  "PermiteReserva__c": null,
  "Telefone__c": null,
  "TipoPagamento__c": "Gratuito",
  "ValorComercializacao__c": 0,
  "ValorDesconto__c": null
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
RecordTypeId	RecordType	☒	Id do record type desejado para participante. Foco: Participantes oriundos diretamente do Foco; SAS: Participantes de origem do Sistema SAS; Loja: Participantes de origem da Loja;
ChaveExterna__c	String (255)	*	Deve ser enviado SOMENTE quando o participante vier do SAS
Evento__c	Evento__c	☒	Id do evento que o participante deve ser vinculado

API	Tipo	Obrig	Descrição
Comercializacao__c	PricebookEntry	☒	Precisa ser uma Disponibilizacao do Evento. Representa a Unidade responsável pela inserção desse participante, e é de onde vão ser usados os campos de preço, desconto, etc. Exemplo em query para achar a comercialização:
Conta__c	Account	☒	Id da conta desejada.
Contato__c	Contact	☒	Id do contato desejado. O contato deve estar vinculado à conta
Status__c	picklist (255), restricted	☒	Os seguintes status são permitidos: "Reservado", "Inscrito", "Inscrição Cancelada"
TipoParticipante__c	picklist (255), restricted	*	Obrigatório em caso de Feira, com valores "Visitante" e "Expositor".
DescontoTotal__c	percent (16, 2)	☒	Repassar o valor de DescontoTotal__c da Comercialização
ConvertidoListaEspera__c	boolean	*	Padrão false. Quando vier de lista de espera, mandar como true.
Cortesia__c	boolean	*	Padrão false. Deve ser enviado como true se for um evento pago e o participante for cortesia.
Email__c	email (80)	☐	Email referente ao contato
CheckinQRCode__c	string (255)	☒	Deve refletir o valor do campo CheckinQRCode__c do evento.
CNPJ__c	string (18)	☒	Deve refletir o CNPJ da conta do cliente
CodigoPessoaFisica__c	string (255)	☒	Deve refletir o dado em Contato__r.Account.Codigo__c
CodigoPessoaJuridica__c	string (255)	*	Deve refletir o dado em Conta__r.Codigo__c caso a Conta seja de Pessoa Jurídica
CPF__c	string (14)	☒	Deve refletir o CPF do contato do participante
DataConfirmacao__c	date	☐	Data de confirmação do status inscrito
Interacao__c	Case	☐	Id da interação origem do participante
NomeConta__c	string (255)	☒	Deve refletir o nome da conta (Name)
NomeContato__c	string (255)	☒	Deve refletir o nome do contato (Name) da conta

API	Tipo	Obrig	Descrição
NomeFantasia__c	string (255)	☒	Deve refletir o nome fantasia da conta (NomeFantasia__c)
NomeParticipante__c	string (255)	☒	Deve refletir o nome do contato da conta
OportunidadeOrigem__c	Opportunity	☐	Id da oportunidade origem do participante
OrigemInscricao__c	picklist (255), restricted	☒	Deve ser preenchido com o nome referente ao recordtype (Foco, SAS, Loja)
OrigemSAS__c	boolean	☒	Enviar true apenas se a origem for SAS.
PapelParticipante__c	picklist (255), restricted	*	Apenas e obrigatório para Eventos do tipo Rodada. Os valores permitidos são "Empresa Âncora" e "Empresa Móvel".
PermiteReserva__c	picklist (255), restricted	☒	Deve refletir o campo PermiteReserva__c da Comercialização
Telefone__c	string (16)	☐	Deve refletir o valor do campo Phone do Contato
TipoPagamento__c	picklist (255)	☒	Deve refletir o campo TipoPreco__c da Comercialização
ValorComercializacao__c	currency (5, 2)	☒	Deve refletir o campo PrecoTotal__c da Comercialização
ValorDesconto__c	currency (5, 2)	☒	Deve refletir o campo DescontoTotal__c da Comercialização

Seguem consultas dos objetos relacionados:

Comercialização:

```
SELECT Id, UnidadeOrganizacional__r.Name, UnidadeOrganizacional__r.ChaveExterna__c FROM PricebookEntry WHERE UnidadeOrganizacional__c != null AND Product2Id = <valor de Disponibilizacao__c do Evento>
```

RecordType:

```
SELECT Id, Name, DeveloperName, SubjectType from RecordType where SubjectType = 'Participante__c'
```

3.4. Adicionar Lista de Espera (ListaEspera__c)

Apenas é possível adicionar um cliente em lista de espera se o evento, os seguintes dados devem ser enviados:

JSON

```
{
  "Evento__c": "a0PHZ00000Jb2ZR2AZ",
  "Conta__c": "001V200000R3zqyIAB",
  "Contato__c": "003V200000SaiwxIAB",
  "Status__c": "Aguardando Vaga"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Conta__c	Account	☒	Id da conta desejada.
Contato__c	Contact	☒	Id do contato desejado. O contato deve estar vinculado à conta
Evento__c	Evento__c	☒	Id do evento que o participante deve ser vinculado
Status__c	picklist (255), restricted	☒	O seguinte status é permitido: "Aguardando Vaga"

3.5. Converter Lista de Espera

Para converter um cliente de lista de espera em participante, utilizar a seção 3.3 com o campo "ConvertidoListaEspera__c" como true.

3.6. Manutenção de Participantes

Referente à "2.5 Evento Consolidado" do Documento de Navegação

Quando o evento possuí participantes, antes de consolidar o evento, precisa que seja realizado a manutenção do participante, em que deve informar o comparecimento do participante, em que deve atualizar o cadastro do participante

JSON

```
{
  "Status__c": "Inscrito",
  "Comparecimento__c": "Concluído",
  "HorasPresente__c": 1,
  "DiasAusencia__c": 0,
  "AproveitamentoObtido__c": 100
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Status__c	picklist	☒	Escolher o status do participante, entre: "Inscrito", "Inscrição Cancelada".
Comparecimento__c	picklist	☒	Escolher o valor do picklist entre: "Concluído", "Não Comparecimento", "Não Concluído", "Cancelado".
HorasPresente__c	double (16, 2)	☒	Informar as horas presentes dos participantes, as horas presentes devem bater com a carga horária do Evento
DiasAusencia__c	double (4, 0)	☒	Informar os dias de ausência do participante, se o participante compareceu ao evento preencher com o 0, se não compareceu todos os dias informar a quantidade de dias
AproveitamentoObtido__c	percent (3, 2)	*	Se o evento exigir aproveitamento, deve informar o aproveitamento obtido do participante, em que deve informar um número de 0 a 100, podendo ter 2 casas decimais
DataDesistencia__c	Date	*	Obrigatório apenas se o participante for alterado para status "Inscrição Cancelada"

3.7. Consolidar Evento

Referente à "2.5 Evento Consolidado" do Documento de Navegação

3.7.1. Informações necessárias

Assim que o evento estiver com o status "Realizado", os participantes terem o comparecimento preenchido, a consolidação pode ser realizada.

Atualmente para consolidar Eventos no FOCO, é realizado um processo via integração com o SAS, o processo descrito não contempla essa integração, pois não temos uma API para realizar a integração, precisa que seja verificado com o Time Sebrae sobre esse ponto.

3.7.2. Anexar arquivo de Comprovante de Comparecimento

Referente à "2.5 Evento Consolidado" do Documento de Navegação

É obrigatório anexar um documento com Description = "Comprovante de Presença" para Eventos que usem um Instrumento com Controle de Frequência e não sejam Check-In QRCode.

```
SELECT Instrumento__r.HaControleFrequencia__c, CheckinQRCode__c FROM Evento__c WHERE
Id = '<Id do Evento em Questão>'
```

Para anexar o arquivo deve primeiro inserir o ContentVersion e depois realizar a vinculação do arquivo ao evento.

ContentVersion:

```
JSON
{
  "Title" : "Comprovante de Prsença 1",
  "PathOnClient" : "test.txt",
  "Description" : "Comprovante de Presença",
  "ContentLocation": "S",
  "VersionData": "VGvzdGluZw=="
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Title	string (255)	☒	Título do documento
PathOnClient	string (500)	☒	Nome do arquivo e tipo do arquivo
Description	Textarea (1000)	☒	
ContentLocation	User	☒	Deve ser preenchido o valor como "S".
VersionData	base64	☒	Conteúdo do arquivo em base64, lembrando que o arquivo não pode passar das limitações da plataforma

ContentDocumentLink

```
JSON
{
  "ContentDocumentId": "069HZ000006qeM5YAI",
  "LinkedEntityId": "a0PV200000V10bOMAV"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
ContentDocumentId	ContentDocument	☒	Id do conteúdo de documento
LinkedEntityId	SObject	☒	Id do objeto que vai ser vinculado ao documento, preencher o Id do Evento

ContentDocumentId: Para preencher esse campo deve realizar uma consulta na base do Foco para recuperar o Id do ContentDocument, para isso precisamos ter o Id do ContentVersion que criamos anteriormente:

```
Select ContentDocumentId from ContentVersion where id = <Id do ContentVersion>
```

3.7.3. Atualizar o evento para consolidado.

Referente à “2.5 Evento Consolidado” do Documento de Navegação

Após inserido o Comprovante de Comparecimento, pode consolidar o evento

JSON

```
{
  "AtesteConsolidacao__c": "Evento Consolidado",
  "Status__c": "Consolidado"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
PodeConsolidar__c	boolean	☒	O campo deve ser marcado “true”, para consolidar
AtesteConsolidacao__c	textarea (32768)	☒	Escrever o texto de ateste de consolidação.
Status__c	picklist (255), restricted	☒	Informar o Status como “Consolidado”.

3.8. Eventos de Capacitação

Referente à “2.2.2 Capacitação” do Documento de Navegação

3.8.1. Instrumentos de Capacitação

Para consultar os instrumentos de tipo Capacitação, realizar a query abaixo:

```
SELECT Id,Name from Instrumento__c WHERE TipoDisponibilizacao__c ='Evento' and LayoutSF__c  
='Capacitação'
```

3.8.2. Regras de Evento Capacitação

Para cadastrar e consolidar um evento de capacitação, precisa ter as seguintes informações:

- O evento deve estar cadastrado com um instrumento de capacitação.
- O evento precisa ter uma agenda, verificar item 3.1.6 do documento para mais detalhes.
- A agenda precisa ter um instrutor, verificar item 3.1.7 do documento para mais detalhes

- Se o evento tem o público fechado ou definido, deve cadastrar os registros de PublicoFechadoDefinido__c e PublicoDefinido__c. Ver itens 3.1.8 e 3.1.9 para mais informações.
- Para mover o evento para agendado, deve seguir o modelo de agendamento do item 3.2 do documento
- A consolidação deve seguir os passos iguais no item 3.4 do documento.

3.9. Eventos de Feira

Referente “2.2.2 Feira” do Documento de Navegação

3.9.1. Instrumentos de Feira

Para consultar os instrumentos de tipo Feira, realizar a query abaixo:

```
SELECT Id,Name from Instrumento__c WHERE TipoDisponibilizacao__c ='Evento' and LayoutSF__c ='Feira'
```

3.9.2. Regras de Evento Feira

Para cadastrar e consolidar um evento de feira, são necessárias as seguintes informações:

- Seguir o processo de criação de evento indicado na seção 3.1.
- O evento precisa ter um Local.
- O evento precisa ter uma Instituição Promotora.
- O evento pode ter stands.
- Caso o evento tenha stands, é obrigatório ter expositores relacionados aos mesmos.

3.9.3. Adicionar Local (UnidadeOrganizacional__c)

Um evento do tipo Feira deve possuir um Local associado.

Utilizar o ID de um Local (UnidadeOrganizacional__c) no campo “LocalEvento__c” do json de atualização do evento para a inclusão do local do evento necessário. As seguintes regras devem ser consideradas:

- O local precisa estar ativo (campo Ativo__c = true).

JSON

```
{
  "LocalEvento__c": "a0CHZ00005mq1gS2AQ"
}
```

Os Locais/Unidades Organizacionais podem ser consultados através da query abaixo, sendo que campos adicionais podem ser incluídos:

```
SELECT Id, Name, Descricao__c, CategoriaLocal__c, Ativo__c FROM UnidadeOrganizacional__c
where Ativo__c = true
```

3.9.4. Adicionar Instituição Promotora (InstituicaoPromotora__c)

Um evento do tipo Feira deve possuir uma Instituição Promotora associada.

Devem ser consideradas as seguintes regras:

- A instituição pode ser Sebrae ou Terceira, com base no RecordType de Instituição Promotora (SubjectType = 'InstituicaoPromotora__c').
- A unidade organizacional responsável é obrigatória em caso que o tipo da instituição seja "Sebrae".

Para criar a Instituição Promotora, os seguintes campos devem ser preenchidos:

JSON

```
{
  "RecordTypeId": "012V2000000M0XIAU",
  "Evento__c": "a0PHZ00000IBgSz2AL",
  "Conta__c": "0018V00002VXRPvQAP",
  "UnidadeOrganizacionalResponsavel__c": "a0CHZ00005mq1gS2AQ",
  "Sebrae__c": "0018V00002VXRPvQAP"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
RecordTypeId	RecordType	☒	Deve ser utilizado algum dos RecordType de Instituição Promotora (SubjectType = 'InstituicaoPromotora__c'), indicando se é terceiro ou sebrae.
Evento__c	Evento__c	☒	Utilizar o ID do evento
Conta__c	Account	☒	Utilizar o ID da Conta: • Em caso de ser Sebrae, utilizar o ID da conta Sebrae. • Em caso de Terceiro, usar uma conta com campo Entidade Parceira marcado como "Sim"
UnidadeOrganizacionalResponsavel__c	UnidadeOrganizacional__c	*	Utilizar o ID da unidade organizacional responsável pela Instituição Promotora em caso de tipo "Sebrae". Caso seja tipo "Terceiro", não é necessário

API	Tipo	Obrig	Descrição
			enviar.
Sebrae__c	Account	*	Em caso de Instituição Promotora Sebrae, deve ser preenchido com o ID Sebrae. Não enviar em caso de terceiro.

3.9.5. Adicionar Stands (Stands__c)

Um evento tipo Feira pode ter stands associados.

Atualmente, para adicionar Stands ao evento, o evento em questão deve estar integrado com o SAS.

O stand pode ser criado sem expositor, mas é obrigatório associar um expositor para consolidar o evento.

Para a criação de Stands, os seguintes dados devem ser preenchidos:

JSON

```
{
  "Name": "Stand Pago",
  "TipoStand__c": "Stand Básico 6m²",
  "Descricao__c": "Stand para apresentação de modelistas",
  "QuantidadeDisponivel__c": 6,
  "MaxExpositores__c": 6,
  "MinExpositores__c": 1,
  "DiasParaManterReserva__c": 5,
  "Expositor__c": null,
  "Feira__c": "a0PHZ00000IBgSz2AL",
  "Gratuito__c": "Não",
  "PrecoIndividual__c": 100,
  "PermiteDesconto__c": "Sim",
  "DescontoMaximo__c": 20
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Name	string (80)	☒	Nome do Stand
TipoStand__c	string (50)	☒	Descrição do tipo do stand
Descricao__c	textarea (255)	☒	Descrição do stand
QuantidadeDisponivel__c	double (18, 0)	☒	Quantidade disponível (utilizado apenas pelo SAS)

API	Tipo	Obrig	Descrição
MaxExpositores__c	double (18, 0)	☒	Número máximo de expositores
MinExpositores__c	double (18, 0)	☒	Número mínimo de expositores
DiasParaManterReserva__c	double (18, 0)	☒	Número de dias para manter a reserva (utilizado apenas pelo SAS)
Expositor__c	Participante__c	☐	ID do participante expositor.
Feira__c	Evento__c	☒	ID do evento
Gratuito__c	picklist (255), restricted	☒	Se o stand é gratuito ou não. Valores "Sim" e "Não"
PrecoIndividual__c	currency (10, 2)	*	Preço individual. Obrigatório caso o stand não seja gratuito
PermiteDesconto__c	picklist (255), restricted	*	Se o stand é permite desconto ou não. Valores "Sim" e "Não". Obrigatório caso o stand não seja gratuito
DescontoMaximo__c	percent (3, 0)	*	Desconto máximo permitido. Obrigatório se o stand permitir desconto.

3.9.6. Participantes Expositores / Visitantes (Participante__c)

Para eventos tipo Feira, é obrigatório indicar se um participante é expositor ou visitante.

Apenas participantes com conta jurídica podem ser expositores.

O participante deve possuir a informação Tipo de Participante (TipoParticipante__c) como "Expositor" ou "Visitante". Com isso, na inclusão do Participante__c (conforme seção 3.3), adicionar o campo abaixo:

JSON

```
{
  "TipoParticipante__c": "Expositor"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
TipoParticipante__c	picklist	*	Possui os valores "Visitante" e "Expositor".

API	Tipo	Obrig	Descrição
	(255), restricted		Apenas participantes com conta jurídica podem ser expositores. Obrigatório em caso de eventos Tipo Feira.

3.9.7. Adicionar Expositores (Expositor__c)

Caso um evento de Feira tenha stands associados, é obrigatório o cadastro de expositores ao mesmo, seguindo as regras de mínimo e máximo definidos no stand.

Atualmente, para adicionar expositores ao stand, o stand em questão deve estar integrado com o SAS.

Para cadastrar um expositor, é necessário primeiro realizar o cadastro do participante referente à ele, seguindo os passos da seção 3.3 e 3.7.6 (Participantes Expositores / Visitantes).

Após o cadastro do participante, deve ser criado o registro na tabela Expositor__c, sendo que apenas participantes com TipoParticipante__c = “Expositor” podem ser incluídos.

Os seguintes dados devem ser enviados:

JSON

```
{
  "ParticipanteExpositor__c": "a0XHZ000003tbMz2AI",
  "Stand__c": "a0bHZ000002HV7tYAG",
  "Evento__c": "a0PHZ00000IBgSz2AL"
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
ParticipanteExpositor__c	Participante__c	☒	Id do Participante que deve ser do tipo expositor
Stand__c	Stand__c	☒	Id do Stand
Evento__c	Evento__c	☒	Id do Evento

3.10. Eventos de Educação Empreendedora

Referente “2.2.3 Educação Empreendedora” do Documento de Navegação

3.10.1. Soluções para Educação empreendedora

- O Evento de Educação Empreendedora deve ter a **Solução do tipo de Educação Empreendedora**.
- A Solução precisa estar com status “**Ativa**”.

Para Consultar as Soluções do Tipo Educação Empreendedora pode ser feito uma extração via query:

```
SELECT Id, Status__c, Name, Instrumento__c, Instrumento__r.Name
FROM Portfolio__c
WHERE Status__c = 'Ativo'
AND OProdutoFazPartePortfolio__c = 'Educação Empreendedora'
```

3.10.2. Regras de Evento do tipo Educação Empreendedora

Para cadastrar e um evento do tipo Educação Empreendedora , precisa ter as seguintes informações:

- O Evento de Educação Empreendedora precisa ter além dos dados da criação do Evento que estão descritos na seção 3.1 de Criação de Eventos.
- O Evento de Educação Empreendedora, ainda na criação do Evento, deve ter o campo da **“Categoria de Público”** preenchido, e deve ser definido como **“Estudante”** ou **“Professor”**
- Se evento de Educação Empreendedora tiver a **Categoria do Público** definido como **“Estudante”**, também será necessário preencher o campo **“Etapa da Educação”**
- Instituição Promotora e Executora de Educação Empreendedora devem ser utilizados e obrigatórios somente quando o Portfolio_r.Instrumento__r.Name conter "Aplicação de material didático"
- Caso seja com Carga Horária Definida seguir os passos da seção Agenda 3.1.6
- Se for necessário adicionar Agenda seguir os passos da seção 3.1.7 para adicionar o instrutor.
- Após estes passos pode ser alterado o status do evento para status Agendado seguindo o fluxo padrão a partir da seção 3.2.

API	Tipo	Obrig	Descrição
CategoriaPublico__c	picklist (255), restricted	☒	Neste campo deve ser informado um destes Valores Estudante ou Professor
EtapaEducacao__c	picklist (255), restricted	☒	Se a Categoria do Público do Evento for igual a “Estudante” deve ser informado o campo EtapaEducacao__c com um destes valores: Fundamental ou Médio ou Superior
TipoEvento__c	picklist (255)	☒	Neste Campo deve ser informado o valor: Educação Empreendedora

API	Tipo	Obrig	Descrição
Vagas__c	double (18, 0)	☒	Neste campo deve ser informado o Número de Vagas do Evento.

3.10.3. Regras Adicionar Instituições Promotora Educação Empreendedora (InstituicaoPromotoraEduEmpreendedora__c)

- Para um evento de Educação Empreendedora ter o status alterado para Agendado ou Consolidado, é necessário adicionar uma Instituição Promotora Educação Empreendedora
- Instituição Promotora é obrigatório **somente** quando o Portfolio_r.Instrumento__r.Name conter "Aplicação de material didático".

Para Consultar se o o Portfolio_r.Instrumento__r.Name conter "Aplicação de material didático" pode ser feito uma extração via query (Na parte da query → INCLUDES ('31'), o valor descrito entre parêntese referem ao código do estado):

```
SELECT Id, Name, CreatedBy.Name FROM Portfolio__c WHERE Instrumento__r.Name LIKE '%Aplicação de material didático%' AND Status__c = 'Ativo' AND DireitoUso__c INCLUDES ('31') AND OProdutoFazPartePortfolio__c = 'Educação Empreendedora'
```

- Após confirmar via query se precisará configurar uma Instituição Promotora, para adicionar a Instituição Promotora siga os passos do item 3.7.4 deste documento.

3.10.4. Regras Adicionar Instituições Executora Educ Empreendedora (InstituicaoExecutoraEduEmpreendedora__c)

Referente à “2.2.3 Agendas” do Documento de Navegação

- A Instituição Executora Educ Empreendedora também pode ser solicitada durante a transição de status.
- Adicionar a Instituição Promotora é obrigatório somente quando o Portfolio_r.Instrumento__r.Name conter "Aplicação de material didático".

Para Consultar se o o Portfolio_r.Instrumento__r.Name conter "Aplicação de material didático" pode ser feito uma extração via query (Na parte da query → INCLUDES ('31'), o valor descrito entre parêntese referem ao código do estado):

```
SELECT Id, Name, CreatedBy.Name
FROM Portfolio__c
WHERE Instrumento__r.Name LIKE '%Aplicação de material didático%'
AND Status__c = 'Ativo'
AND DireitoUso__c INCLUDES ('31')
```

```
AND OProdutoFazPartePortfolio__c = 'Educação Empreendedora'
ORDER BY CreatedDate DESC
```

Após confirmado que será necessário adicionar **Instituições Executora Educ Empreendedora**, deverá ser inserido uma:

JSON

```
{
  "Evento__c": "a0PHZ00000EZMX42AP",
  "InstituicaoParceira__c": "001HZ00000YONzDYAX",
  "ParticipantesAtendidos__c": 60,
  "ParticipantesPrevistos__c": 60
}
```

API	Tipo	Obrig	Descrição
Evento__c	Evento__c	☒	Id do Evento
InstituicaoParceira__c	Account	☒	Id da Conta da Instituição Parceira
ParticipantesAtendidos__c	double (18, 0)	*	É obrigatório para consolidar o evento quantidade de Participantes Atendidos quando CategoriaPublico__c for Estudantes e EtapaEducacao__c for igual a Fundamental ou Médio.
ParticipantesPrevistos__c	double (18, 0)	☒	Informar quantidade de Participantes Previstos

3.10.5. Agendar Evento Educação Empreendedora

- Para mover o evento para status agendado, deve seguir o modelo de agendamento do item 3.2 do documento

3.10.6. Inscrever Participantes

Referente à “2.4 Evento Agendado, Em andamento e Realizado.” do Documento de Navegação

- Quando o evento de Educação Empreendedora tem a Categoria de Público definida como **"Estudante"** e a Etapa da Educação como **"Fundamental"** ou **"Médio"**, os participantes não são inscritos da forma tradicional. Para esses eventos, que utilizam o Instrumento "Aplicação de Material Didático", a consolidação só será possível se o campo "Participantes Atendidos" das Instituições Executoras estiverem preenchidos com um valor superior a zero.
- Quando o evento de Educação Empreendedora tem a Categoria de Público definida como **"Estudante"** e a Etapa da Educação como **"Superior"**, o processo de inscrição dos participantes seguirá o método tradicional. Para adicionar os Participantes siga os passos do item 3.3 deste documento.

3.10.7. Manutenção de Participantes

Referente à “2.5 Evento Consolidado” do Documento de Navegação

- Para adicionar a Manutenção dos Participantes siga os passos do item 3.4 deste documento.

3.10.8. Consolidar Evento Educação Empreendedora

- A consolidação deve seguir os passos iguais no item 3.4 do documento.

3.11. Rodada de Negócio

Referente à “2.2.4 Rodada de Negócios” do Documento de Navegação

3.11.1. Regras para Adicionar Eventos do tipo Rodada de Negócio:

- O Evento do tipo Rodada de Negócio precisa ter os dados da criação do Evento que estão descritos na seção 3.1 de Criação de Eventos.
- Para consultar os instrumentos de tipo Rodada de Negócio, realizar a query abaixo:

```
SELECT Id,Name from Instrumento__c WHERE TipoDisponibilizacao__c ='Evento' and LayoutSF__c ='Rodada'
```

- Além dos dados descritos na seção 3.1 de Criação de Eventos, é necessário preencher o campo **"Tipo de Público"** como **"Público Definido"**.

API	Tipo	Obrig	Descrição
TipoPublico__c	picklist (255), dependent, restricted	☒	Para Eventos do tipo Rodada de Negócio, Neste Campo deve ser informado o valor: Público Definido

- Seguir os passos indicado na seção 3.1.8 para adicionar Público Fechado Definido
- Seguir os passos indicado na seção 3.1.9 para adicionar Público Definido
- Caso seja com Carga Horária Definida seguir os passos da seção Agenda 3.1.6
- Se for necessário adicionar Agenda seguir os passos da seção 3.1.7 para adicionar o instrutor.
- Após estes passos pode ser alterado o status do evento para status Agendado seguindo o fluxo padrão a partir da seção 3.2.

3.12. Eventos de Missão

Referente “2.2.5 Missão” do Documento de Navegação

3.12.1. Instrumentos de Missão

Para consultar os instrumentos de tipo Missão, realizar a query abaixo:

```
SELECT Id,Name from Instrumento__c WHERE TipoDisponibilizacao__c ='Evento' and LayoutSF__c
='Missão'
```

3.12.2. Regras de Evento Missão

Para cadastrar e consolidar um evento de missão, são necessárias as seguintes informações:

- Seguir o processo de criação de evento indicado na seção 3.1.
- O evento precisa ter um Local do Evento.
- O evento precisa ter um Local de Partida.
- O evento precisa ter um Local de Chegada.
- O evento precisa ter uma Instituição Promotora.

3.12.3. Adicionar Locais Evento / Partida / Chegada

Um evento do tipo Missão deve possuir locais associados em Local do Evento, Local de Partida e Local de Chegada.

Utilizar o ID de um Local (UnidadeOrganizacional__c) nos campos “LocalEvento__c”, “LocalEvento__c” e “LocalPartida__c” do json de atualização do evento para a inclusão do local do evento necessário. As seguintes regras devem ser consideradas:

- O local precisa estar ativo (campo Ativo__c = true).

JSON

```
{
  "LocalChegada__c": "a0CHZ00005mq1gS2AQ",
  "LocalEvento__c": "a0CHZ00005mq1gS2AQ",
  "LocalPartida__c": "a0CHZ00005mq1gS2AQ"
}
```


Os Locais/Unidades Organizacionais podem ser consultados através da query abaixo, sendo que campos adicionais podem ser incluídos:

```
SELECT Id, Name, Descricao__c, CategoriaLocal__c, Ativo__c FROM UnidadeOrganizacional__c
where Ativo__c = true
```

3.12.4. Adicionar Instituição Promotora

Um evento do tipo Missão deve possuir uma Instituição Promotora associada. Seguir os passos da seção 3.9.4 para cadastro.

4. Diagrama

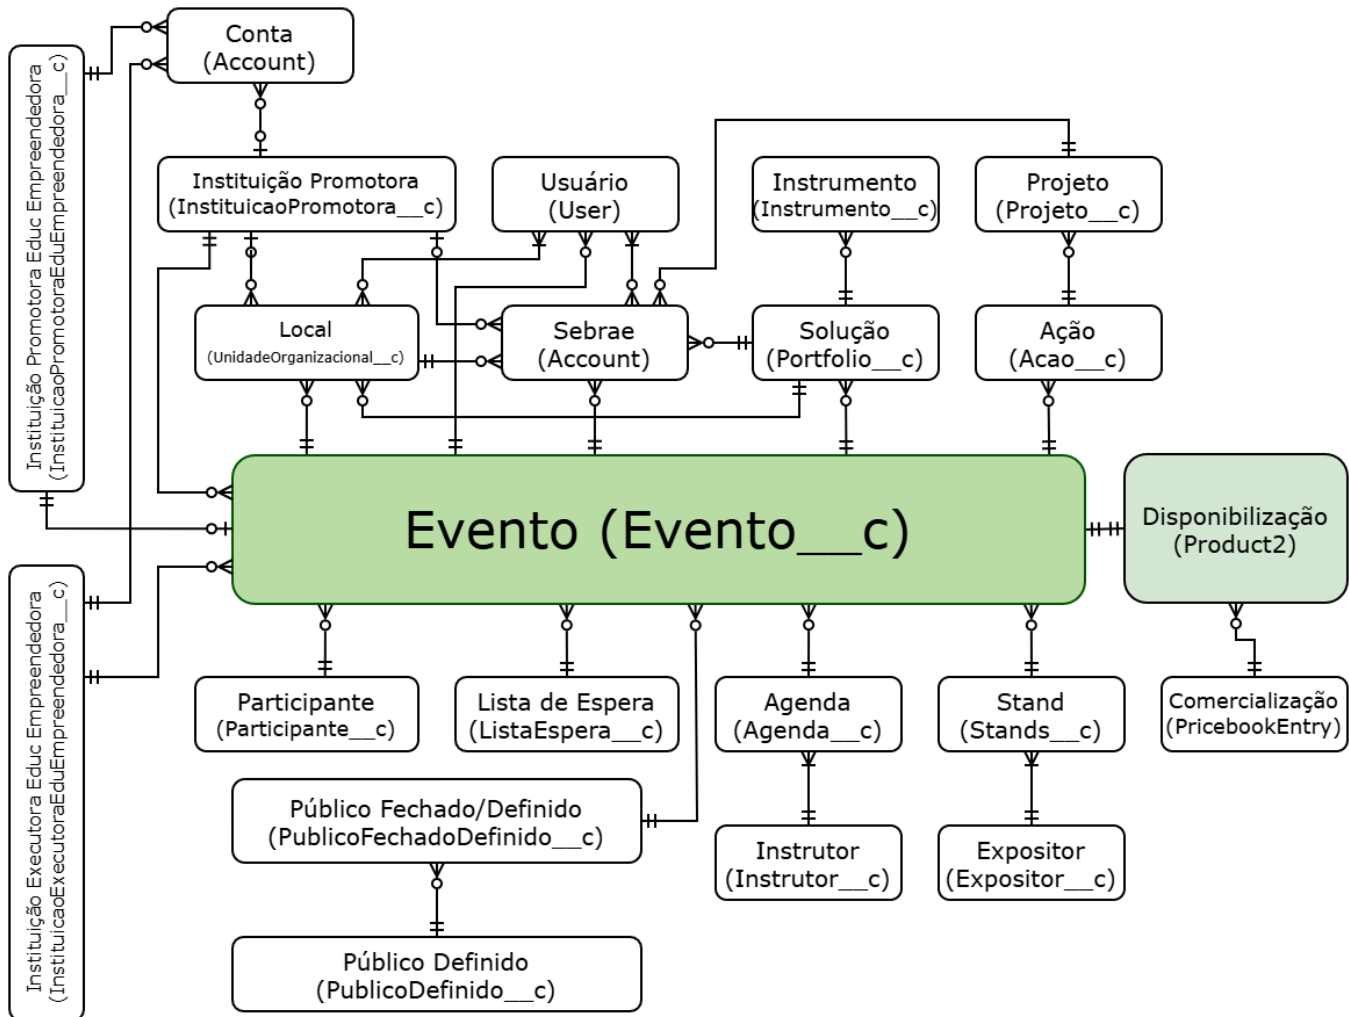

Legenda:



Indica uma relação obrigatória e unitária. Exemplo: O evento só pode ter uma solução.



Indica uma relação opcional e unitária. Exemplo: A Instituição Promotora pode ter uma Unidade organizacional ou não.



Indica uma relação opcional ou situacional que pode ser múltipla. Exemplo: Uma solução pode ter vários eventos.



Indica uma relação obrigatória e múltipla. Exemplo: Um Stand precisa ter pelo menos um expositor.

5. Referências

Inserir um registro usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_subject_create.htm

Editar um registro usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_update_fields.htm

Deletar um registro usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_delete_record.htm

Executar uma query com SOQL usando REST API no Salesforce:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/dome_query.htm