

Integración SSO con Entra ID: conecta cualquier aplicación SAML en minutos

Aprende cómo configurar inicio de sesión único (SSO) con Microsoft Entra ID usando SAML. Ejemplo práctico con Salesforce, aplicable a cualquier aplicación compatible.

Autor: **SYSARMOR TECH**

Enfoque: **Infraestructura, Operación, Seguridad e Innovación**

Introducción:

En entornos corporativos heterogéneos, la gestión fragmentada de credenciales para CRM, ERP o servicios Cloud incrementa la superficie de ataque y la fatiga de contraseñas. El protocolo SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) actúa como un esquema de confianza federada:

Identity Provider (IdP): Microsoft Entra ID valida la identidad del usuario y emite una confirmación firmada digitalmente.

Service Provider (SP): La aplicación de negocio (Salesforce) confía en la firma digital recibida y otorga acceso sin solicitar contraseñas locales.

Objetivo

En este artículo, aprenderá hacer una federación de una aplicación que soporte SAML con Microsoft Entra ID, para nuestro caso es Salesforce Dev. Al integrar Salesforce Dev con Microsoft Entra ID, puede hacer lo siguiente:

- Controlar en Microsoft Entra ID quién tiene acceso a Salesforce.
- Permitir que los usuarios inicien sesión automáticamente en Salesforce con sus cuentas de Microsoft Entra.
- Administre sus cuentas en una ubicación central.

Requisitos previos:

En el escenario descrito en este artículo debemos tener los siguientes requisitos previos:

- Suscripción activa a Microsoft Entra ID con roles de Administrador de aplicaciones o Administrador de aplicaciones en la nube.
- Org de desarrollo o entorno de prueba en Salesforce con permisos de administración del sistema.

Fase 1: Creación de la Aplicación Empresarial y Exportación de Metadatos IdP

1. Dirígete a Microsoft Entra ID > Aplicaciones empresariales > Nueva aplicación > Crear su propia aplicación.
2. Asigna el nombre “Salesforce Dev Lab” y selecciona la opción Integrar cualquier otra aplicación que no se encuentre en la galería (Non-gallery).
3. Dentro de la aplicación creada, navega a Inicio de sesión único > SAML.
4. En la opción de Certificado de firma de SAML, descarga el XML de metadatos de federación.

Certificado de firma de SAML



Permite administrar el certificado que usa el id. de Microsoft Entra para firmar los tokens SAML emitidos a su aplicación

Guardar Nuevo certificado Importar certificado | ¿Tiene algún comentario?

Estado	Fecha de expiración	Huella digital
Activo	17/6/2031, 10:02:22 a.m.	01A8547F56C25EFC7425345C5CBAE9D14E120656

Opción de firma	Firmar aserción SAML
Algoritmo de firma	SHA-256
Direcciones de correo electrónico de notificación	

Activar el certificado
 Descarga de certificados Base64
 Descarga de certificados PEM
 Descarga de certificados sin procesar
 Descargar un archivo XML de certificado federado
 Eliminar certificado

Fase 2: Configuración del SSO y Exportación de Metadatos en Salesforce

1. Ingresa a la consola de administración de Salesforce (**Configuración / Setup**).
2. Busca **Configuración de inicio de sesión único** y selecciona **Nuevo a partir del archivo de metadatos**.
3. Importa el archivo XML descargado previamente desde Microsoft Entra ID y guarda la configuración.
4. Una vez creada la configuración SAML, haz clic en el botón **Descargar metadatos** de Salesforce.

 CONFIGURACIÓN

Configuración de inicio de sesión único

Configuraciones de inicio de sesión único de SAML

[Volver a configuración de inicio de sesión único](#)

 Ayuda para esta p

Modificar

Eliminar

Duplicar

Descargar metadatos

Validador de afirmación SAML

Nombre	sts	Nombre de la API	sts
Versión de SAML	2.0		
Emisor	https://sts.windows.net/16ed0a88-8b71-48ba-8947-da913ffe608e/	Id. de entidad	https://orgfarm-5bab4dff49-dev-ed.develop.my.salesforce.com
Certificado de proveedor de identidad	CN=accounts.accesscontrol.windows.net Vencimiento: 17 Jun 2031 15:02:22 GMT		
Certificado de firma de solicitud	SelfSignedCert 18Aug2026 120727		
Método de firma de solicitud	RSA-SHA256		
Certificado de descifrado de afirmación	La afirmación no se ha cifrado		
Tipo de identidad de SAML	Id. de federación		
Ubicación de entidad de SAML	Asunto		
El proveedor de servicio ha iniciado el enlace de solicitud	Redireccionamiento HTTP		
URL de inicio de sesión de proveedor de identidad	https://login.microsoftonline.com/16ed0a88-8b71-48ba-8947-da913ffe608e/saml2		
URL de cierre de sesión personalizada			
URL personalizada del error			
Utilizar Salesforce MFA para este proveedor de SSO	☐		
Cierre de sesión único activado	☒		

Nota técnica: Una de las mejores prácticas en SAML 2.0 es descargar la metadata para evitar errores tipográficos al copiar URLs largas.

Fase 3: Importación de Metadatos SP en Entra ID (Automatización ACS/EntityID)

1. De regreso en el portal de Microsoft Entra, entra a la aplicación Salesforce Dev Lab > Inicio de sesión único.
2. En la barra superior, selecciona Cargar archivo de metadatos.
3. Sube el XML exportado desde Salesforce. Entra ID completará de forma automática:

Identificador (Entity ID): <https://<tu-instancia>.my.salesforce.com>

URL de respuesta (ACS URL): “https://<tu-instancia>.my.salesforce.com?so=<org_id>”

4. Haz clic en Guardar.


Configuración del inicio de sesión único con SAML

Una implementación de SSO basada en protocolos de federación mejora la seguridad, la confiabilidad y las experiencias del usuario final, y además, es más fácil de implementar. Elija el inicio de sesión único de SAML siempre que sea posible para las aplicaciones existentes que no usen OpenID Connect u OAuth. [Más información.](#)

Leer [guía de configuración](#) para obtener ayuda para integrar Salesforce Dev Lab.

1

Configuración básica de SAML



Identificador (id. de entidad)	https://orgfarm-5bab4dff49-dev-ed.develop.my.salesforce.com
Dirección URL de respuesta (URL del Servicio de consumidor de aserciones)	https://orgfarm-5bab4dff49-dev-ed.develop.my.salesforce.com
URL de inicio de sesión	Opcional
Estado de la retransmisión (opcional)	Opcional
Dirección URL de cierre de sesión (opcional)	https://orgfarm-5bab4dff49-dev-ed.develop.my.salesforce.com/services/auth/sp/saml2/logout

Ahora, se puede ver, que después de subir el archivo de metadata la aplicación configura los campos requeridos para que funcione correctamente tales como Identificador (Entity ID), URL de respuesta (ACS URL), URL de inicio de sesión (Sign-on URL), etc

Fase 4: Habilitar Autenticación en el Dominio y Mapeo de Identidades

Habilitar botón de login en Salesforce


1. En Salesforce, dirígete a Configuración > Mi dominio (My Domain) > Configuración de la página de inicio de sesión.
2. Haz clic en Modificar y marca la casilla correspondiente al proveedor de SSO configurado (sts).

Mapeo de identidad (Federation ID)

1. En Salesforce, navega a Configuración > Usuarios > Usuarios.
2. Edita el usuario de pruebas y en el campo ID de federación (Federation ID) ingresa el UserPrincipalName, exacto asignado en Entra ID (ejemplo: “sso_lab@sysarmortech.com”).

Fase 5: Asignación de Usuarios y Validación de Flujos


1. En Microsoft Entra ID, asigna el usuario de prueba a la aplicación en Usuarios y grupos.
2. Prueba SP-Initiated: Abre una ventana de incógnito, accede al dominio personalizado de Salesforce e inicia sesión haciendo clic en el botón del IdP (sts).
3. Prueba IdP-Initiated: Accede a “myapps.microsoft.com”, autentícate con la cuenta corporativa y selecciona el icono de la aplicación.

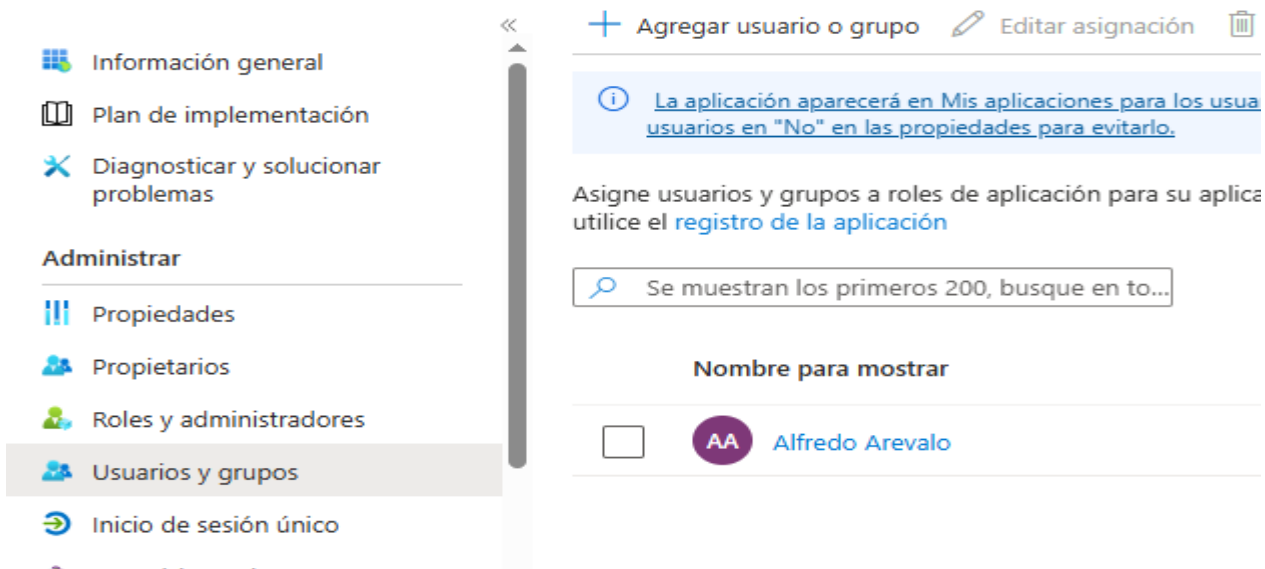

Fase 6: Ejecución de Pruebas de Login (SP e IdP Initiated)

Flujo SP-Initiated (Desde la URL de Salesforce)

1. Abre una ventana de navegación en privado e ingresa al dominio personalizado de Salesforce: <https://<tu-instancia>my.salesforce.com>.
2. Al cargar la página, selecciona la opción para iniciar sesión mediante (sts).
3. Valida credenciales en Microsoft Entra ID (si aplicas políticas de Acceso Condicional, solicitará el segundo factor de autenticación MFA).
4. Verifica la redirección exitosa al panel principal de Salesforce.

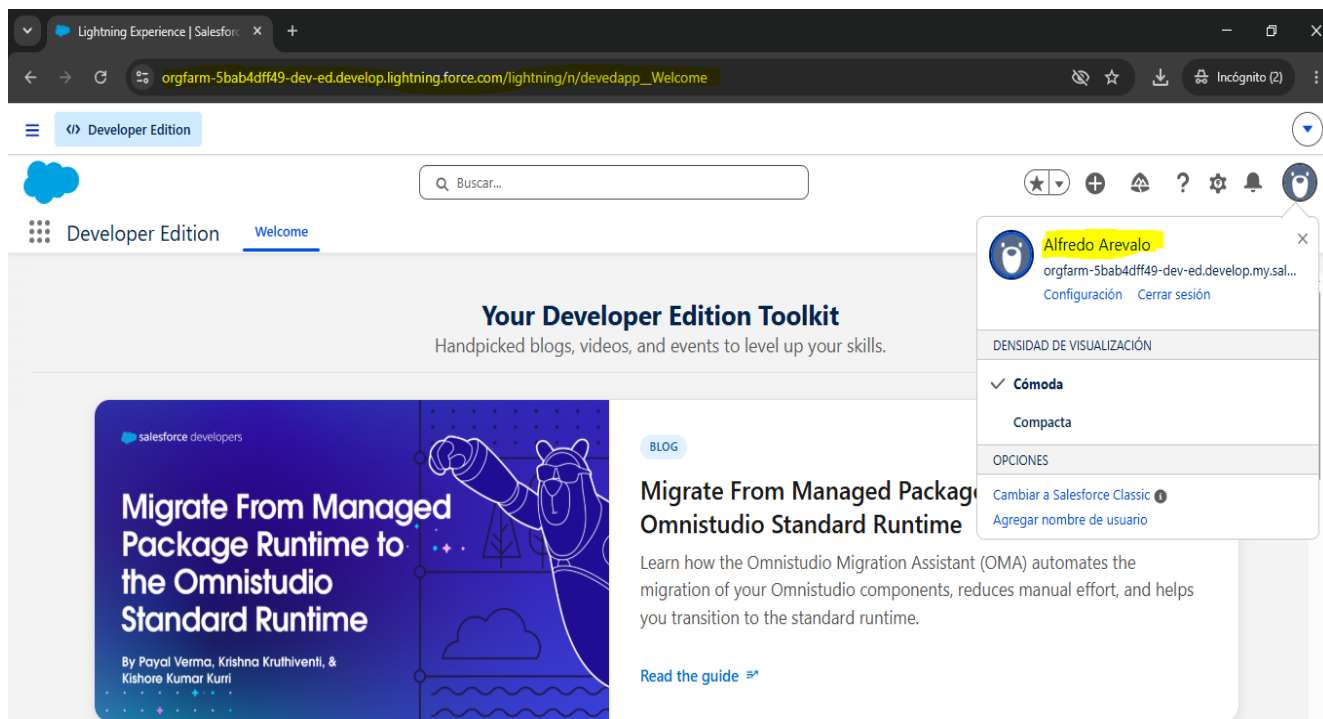

Flujo IdP-Initiated (Desde el portal de Microsoft)

1. Ingresa a myapps.microsoft.com.
2. Inicia sesión con la cuenta corporativa.
3. Haz clic en el icono de la aplicación Salesforce Dev Lab para verificar que el inicio de sesión único te redirija e inicie sesión directamente.

Panel de aplicaciones


 Agregar aplicaciones  Crear colección  Personalizar la vista

 Buscar aplicaciones

Apps

✓ Apps

 Configuración

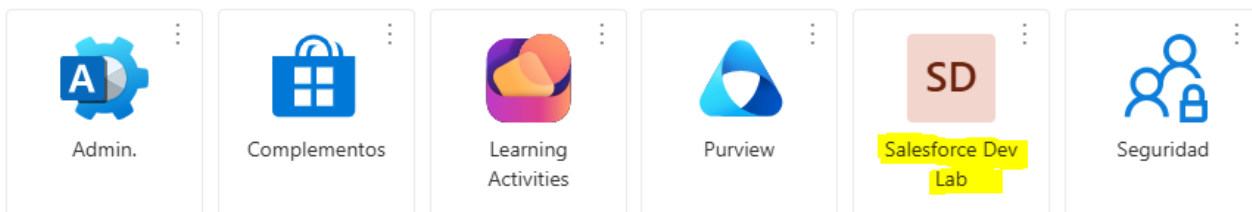

Nota técnica: El mapeo de atributos y reclamaciones (claims) conecta los datos de identidad del usuario (como nombre, correo o rol) desde el IdP hacia la aplicación receptora. Si los usuarios en Salesforce usan su correo electrónico como nombre de usuario, asegúrate de que el atributo configurado coincida (“user.mail” o “user.userprincipalname”).

Fase 7: Auditoría de Eventos y Recomendaciones de Hardening (Zero Trust)

Auditoría en Entra ID Para verificar la trazabilidad de los tokens emitidos:

1. Navega a Monitoreo y mantenimiento > Registros de inicio de sesión (Sign-in logs).
2. Filtra por la aplicación “Salesforce Dev Lab” y verifica el estado Éxito (Success), revisando los detalles del intercambio SAML y la dirección IP de origen.

Centro de administración Microsoft Entra

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Copilot

6

AlfredoArevalo@Sysarm...
SYSARMOR TECH (SYSARMORTECH...)

Aplicaciones empresariales | Todas las aplicaciones > Examinar la galería de aplicaciones de Microsoft Entra > Usuarios > Aplicaciones empresariales | Todas las aplicaciones > Salesforce Dev Lab

Salesforce Dev Lab

Registros de inicio de sesión

Aplicación empresarial

personalizados

Seguridad

Acceso condicional

Permisos

Cifrado de tokens

Actividad

Registros de inicio de sesión

Uso y conclusiones

Registros de auditoría

Descargar

Configuración de exportación de datos

Solucionar problemas

Actualizar

¿Quiere volver a la experiencia de registros de inicio de sesión heredados? Haga clic aquí para salir de la versión preliminar.

Agregar filtro

Mostrar las fechas como: UTC

Intervalo de fechas: Últimas 24 horas

Aplicación contiene 2f515286-e596-432c-ad50-776b7397f43a

Restablecer filtros

Inicios de sesión de usuario (interactivo)

Inicios de sesión de usuario (no interactivos)

Inicios de sesión de entidad de servicio

Inicios de sesión de entidad de servicio

Fecha ↓	Id. de solicitud	Nombre principal de usu...	Aplicación	Estado	Dirección IP
2026-08-18T12:29:07Z	4f89f04f-58c5-492d-995c...	alfredoarevalo@sysarm...	Salesforce Dev Lab	Completado correctame...	191.104.131.95

Recomendación de Hardening (Zero Trust)

En entornos de producción con licenciamiento Entra ID P1/P2, es imperativo proteger las Enterprise Apps mediante directivas de Acceso Condicional, Recursos de destino: Aplicación Salesforce Dev Lab.

Controles de concesión: Requerir Autenticación Multifactor (MFA) o exigir que el endpoint esté inscrito y evaluado como Compliant en Microsoft Intune antes de emitir la aserción SAML.

En **SysArmor Tech**, esta guía y su implementación se construyen bajo principios de arquitectura robusta, automatización y seguridad por diseño. Cada laboratorio busca resolver problemáticas complejas de infraestructura de nivel 2 y 3, priorizando el uso de estándares limpios y mantenibles.

Al tratarse de un espacio de divulgación e ingeniería personal, este documento se comparte como un recurso de referencia técnica abierta. Te invito a explorar los demás artículos del sitio, utilizar las herramientas interactivas disponibles y conectar a nivel profesional a través de LinkedIn.