

EXAMEN2020-RESUELTO2.pdf



Rodkaiser




Programación y Diseño Orientado a Objetos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

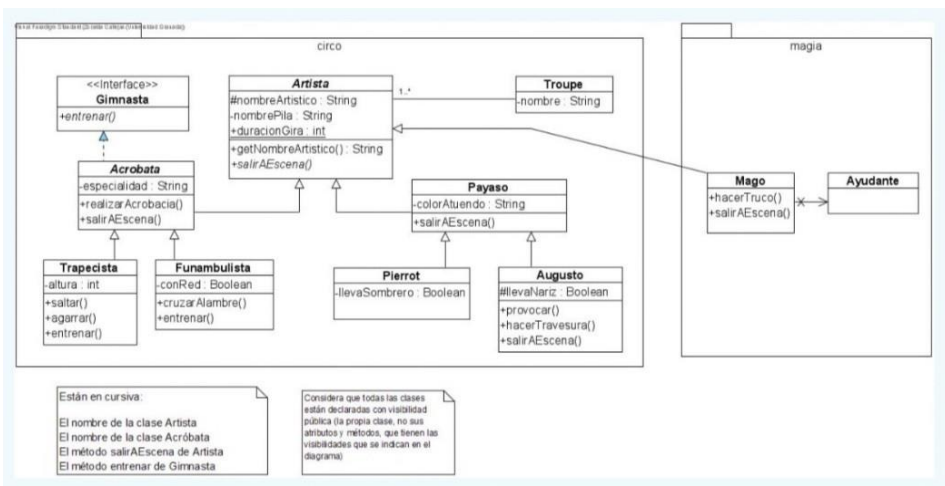

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Supón que todas las clases del diagrama tienen un constructor que inicializa todos sus atributos utilizando valores que le llegan como argumento. Implementa en Ruby la cabecera de la clase Pierrot y su constructor.

```
class Pierrot < Payaso
  def initialize(nombreArtístico,nombrePila,colorAtuendo,sombbrero)
    super(NombreArtístico,nombrePila,colorAtuendo)
    @llevaSombbrero=sombbrero
  end
end
```

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Implementa en Ruby los métodos salirAEscena de Payaso y de Augusto de modo que:

- en Payaso imprima por pantalla "¿Cómo están ustedes?"
- en Augusto haga lo que hace un Payaso y a continuación haga una travesura.

```
def salirAEscena() #Payaso
  puts "¿Cómo están ustedes??"
end
```

```
def salirAEscena()#Augusto
  puts super+" y hago una travesura"
end
```

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 0,25

⚑ Marcar pregunta

Supón que tanto en Artista como en la subclase Trapezista tenemos los siguientes métodos de clase:

```
public static void setDuracionGira(int d){ duracionGira=d;}
public static int getDuracionGira(){ return duracionGira;}
```

¿Qué se imprimiría con las siguientes líneas de código?

```
Artista.setDuracionGira(2);
System.out.println(Artista.getDuracionGira());
System.out.println(Trapezista.getDuracionGira());
Trapezista.setDuracionGira(4);
System.out.println(Artista.getDuracionGira());
System.out.println(Trapezista.getDuracionGira());
```

- ☐ a. 2, 2, 2, 4
- ☐ b. 2, 2, 2, 2
- ☐ c. 2, 4, 2, 4
- ☐ d. 2, 2, 4, 4
- ☐ e. 2, 4, 4, 4

d. Porque las dos clases comparte el atributo(La hija lo hereda del padre). Entonces al modificarlo, se modifica en las 2.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 0,25

⚑ Marcar pregunta

¿Y si la subclase tuviese su propio atributo de clase duracionGira inicializado a 4?

- ☐ a. 2, 2, 2, 2
- ☐ b. 2, 4, 2, 4
- ☐ c. 2, 2, 2, 4
- ☐ d. 2, 4, 4, 4
- ☐ e. 2, 2, 4, 4

b. En este caso ya no comparten atributo. Además al modificar trapezista su atributo, ya no modifica el del padre.

Pregunta 8
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Payaso x3 = new Payaso();
String s = x3.getNombreArtístico();
```

☐ a. Sin errores
☐ b. Error de compilación
☐ c. Error de ejecución

8. a

Pregunta 9
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Acrobata x4 = new Trapecista();
x4.agarrar();
```

☐ a. Sin errores
☐ b. Error de compilación
☐ c. Error de ejecución

9. b

Pregunta 10
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Payaso pa2 = new Pierrot();
((Augusto) pa2).salirAEscena();
```

☐ a. Error de ejecución
☐ b. Sin errores
☐ c. Error de compilación

10. b

Pregunta 11
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Artista pay4 = new Augusto();
((Payaso) pay4).salirAEscena();
```

☐ a. Error de compilación
☐ b. Sin errores
☐ c. Error de ejecución

11. b

Pregunta 12
Sin responder aún
Puntúa como 0.50
🚩 Marcar pregunta

Supón que en nuestro sistema hay algunos magos mentalistas que no hacen trucos como cualquier otro mago, sino que leen la mente. Además, son capaces de hipnotizar, cosa que no cualquier mago puede hacer.

¿Cómo incluirías estas novedades en el sistema?

↵

A ▾

B

I

✎

☰

☷

☰

☷

✂

🔄

😊

🖼

🌈

```
class Mentalista extends Mago{
```

```
    Mentalista(String nombreArtístico, String nombrePila){
        super(nombreArtístico,nombrePila);
    }
    @Override
    public hacerTruco(){
        System.out.println("El mago te está leyendo la mente");
    }
    public hipnotizar(){
        System.out.println("El mago te dice que mires
        fijamente al péndulo");
    }
}
```


```
class Mentalista < Mago{
```

```
    def initialize(String nombreArtístico, String nombrePila){
        super(nombreArtístico,nombrePila);
    }
    def hacerTruco(){
        puts "El mago te está leyendo la mente"
    }
    def hipnotizar(){
        puts "El mago te dice que mires fijamente al péndulo"
    }
end
```

Programación y Diseño Orient...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

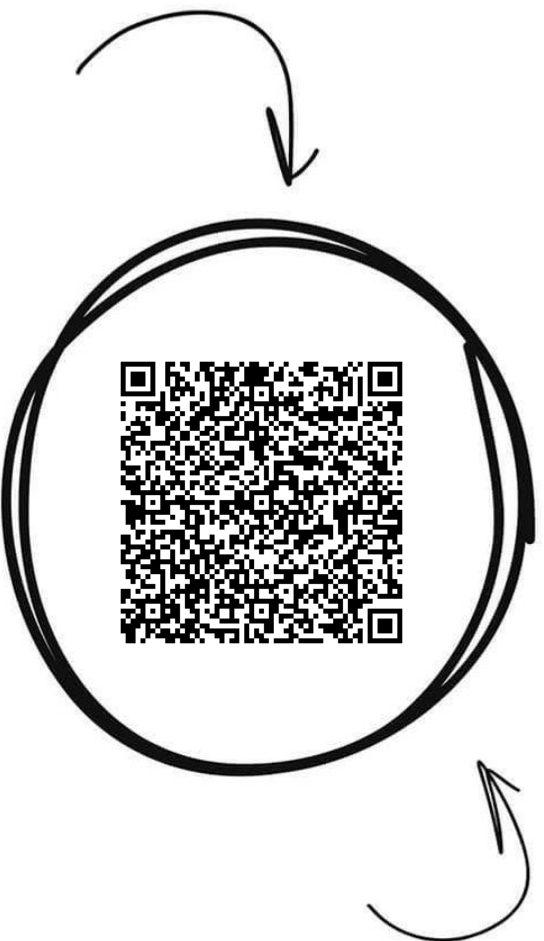

Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Pregunta **13**
Sin responder
aún
Puntúa como
0,15
🚩 Marcar
pregunta

En Gimnasta podríamos declarar una constante que indicase la edad mínima de jubilación

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
☐ Falso

13. Verdadero. En las interfaces se pueden declarar constantes

Pregunta **14**
Sin responder
aún
Puntúa como
0,15
🚩 Marcar
pregunta

La clase Troupe tiene un atributo de tipo colección de artistas

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
☐ Falso

14. Verdadero

Pregunta **15**
Sin responder
aún
Puntúa como
0,20
🚩 Marcar
pregunta

Dado el código:

```
ArrayList<Trapequista> lista = new ArrayList();  
ArrayList<Trapequista> otrolista = new ArrayList();  
for(Trapequista t: lista)  
    otrolista.add(t);
```

¿Se está haciendo una copia profunda?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
☐ Falso

15. Falso. Para que fuera una copia profunda se tendría que crear un objeto nuevo con las mismas características que el que se quiere copiar y añadirlo al Array