

Examen-PD00-Teoria-II.pdf



Mariouwu




Programación y Diseño Orientado a Objetos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

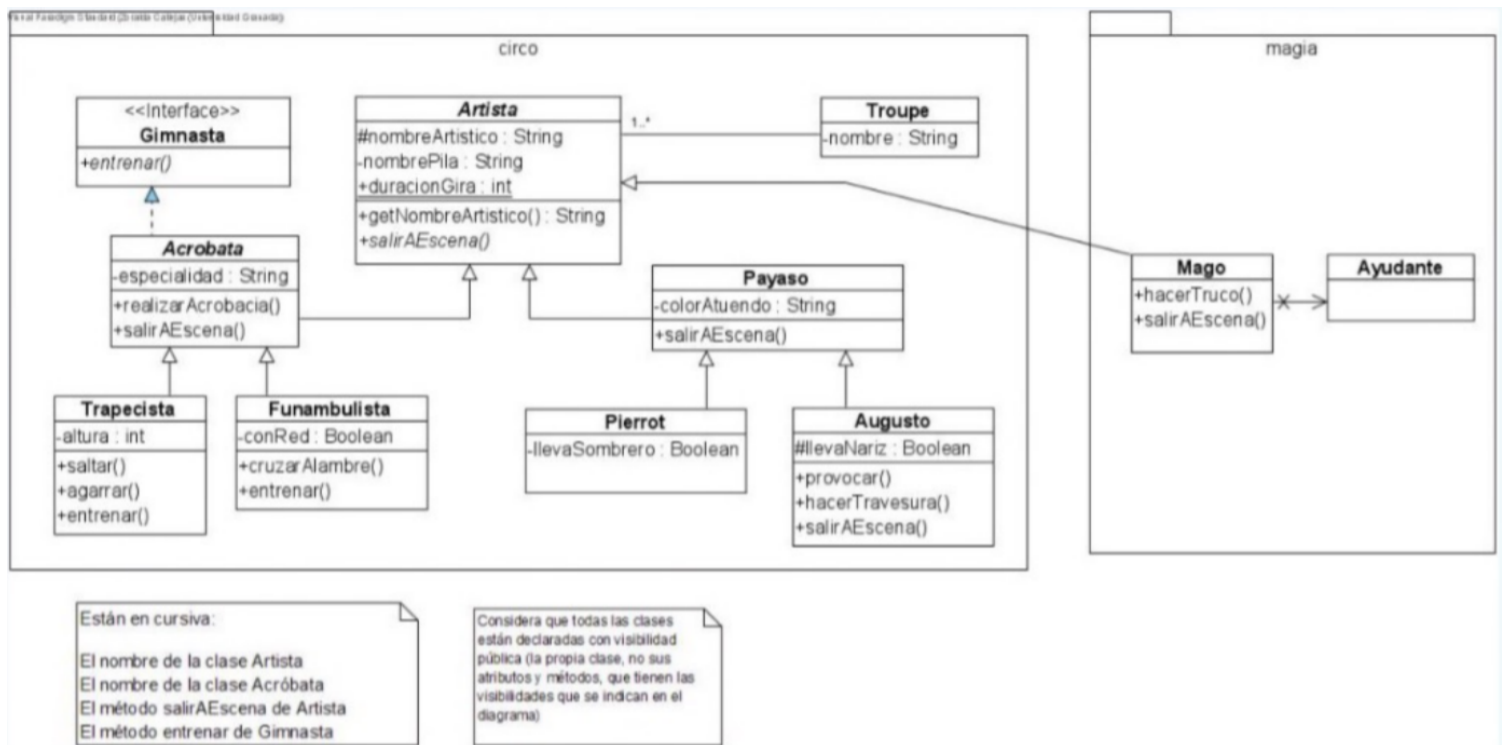

- Supón que todas las clases del diagrama tienen un constructor que inicializa todos sus atributos utilizando valores que le llegan como argumento. Implementa en Ruby la cabecera de la clase Pierrot y su constructor.
- Implementa en Ruby los métodos salirAEscena de Payaso y de Augusto de modo que:
 - en Payaso imprima por pantalla “¿Cómo están ustedes?”
 - en Augusto haga lo que hace un Payaso y a continuación haga una travesura

3. Supón que tanto en Artista como en la subclase Trapecista tenemos los siguientes métodos de clase:

```
public static void setDuracionGira(int d){ duracionGira=d;}  
public static int getDuracionGira(){ return duracionGira;}
```

¿Qué se imprimiría con las siguientes líneas de código?

```
Artista.setDuracionGira(2);  
System.out.println(Artista.getDuracionGira());  
  
System.out.println(Trapecista.getDuracionGira());  
  
Trapecista.setDuracionGira(4);  
System.out.println(Artista.getDuracionGira());  
  
System.out.println(Trapecista.getDuracionGira());
```

¿Y si la subclase tuviese su propio atributo de la clase duracionGira inicializado a 4?

```
Artista.setDuracionGira(2);  
System.out.println(Artista.getDuracionGira());  
  
System.out.println(Trapecista.getDuracionGira());  
  
Trapecista.setDuracionGira(4);  
System.out.println(Artista.getDuracionGira());  
  
System.out.println(Trapecista.getDuracionGira());
```

4. Supón que en la clase Pierrot existen los siguientes métodos adicionales donde compi es otro objeto Pierrot:

Ruby:

```
def presentacionCompi(compi)
  puts "Hoy está conmigo #{compి.nombreArtistico} vestido de
    #{compi.colorAtuendo}"
end
```

Java:


```
void autoPresentación(Pierrot compi){
    System.out.println("Me llamo " + nombreArtistico + " y voy vestido
de " + colorAtuendo);
}
```

Corrige los fallos en los métodos (si los hay). Si es necesario hacer algún cambio en alguna clase indícalo.

Programación y Diseño Orient...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

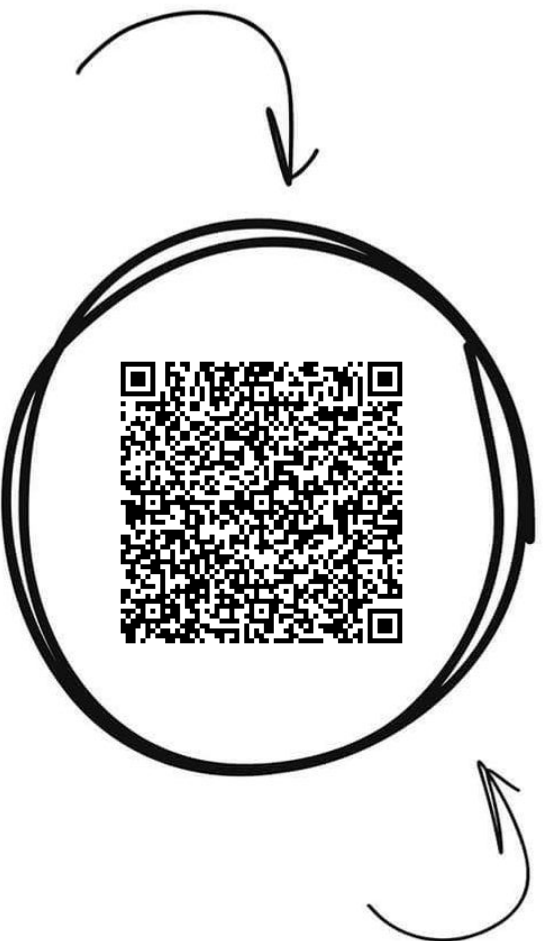

Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



5. Indica en qué líneas no hay error, hay error de compilación o hay error de ejecución.

```
Artista x1 = new Acrobata();
```

```
Gimnasta x2 = new Funambulista();
```

```
Payaso x3 = new Payaso();  
String s = x3.getNombreArtistico();
```

```
Acrobata x4 = new Trapecista();  
x4.agarrar();
```

```
Payaso pa2 = new Pierrot();  
((Augusto) pa2).salirAEscena();
```

```
Artista pa3 = new Augusto();  
((Payaso) pa3).salirAEscena();
```

6. Supón que en nuestro sistema hay algunos magos mentalistas que no hacen trucos como cualquier otro mago, sino que leen la mente. Además, son capaces de hipnotizar, cosa que no cualquier mago puede hacer.

¿Cómo incluirías estas novedades en el sistema?