

Recopilación Tests - Todos los temas

Aviso que hay mas de 70 preguntas, puede tomar mucho tiempo responderlas todas.
Puedes responder cada tema por separado en los siguientes forms:

Tema 1: <https://forms.gle/CC8us9bWkuabTKqt8>

Tema 2: <https://forms.gle/jTydcbB3vsmNH2ET7>

Tema 3: <https://forms.gle/a7WTQrRH6Qkn2HXi6>

Tema 4: <https://forms.gle/gacpY3eFjAiDw3UY7>

Tema 5: <https://forms.gle/sX6KXxHyGGuhNq9U8>

Tema 6: <https://forms.gle/9TLqCRF1AyxF2d1p9>

El enlace comprimido al form completo: <https://forms.gle/PHSBcUmVGbGcZDzqZ>

Las preguntas recopiladas están subidas en wuolah:

<https://www.wuolah.com/apuntes/5746780-f>

<https://www.wuolah.com/apuntes/4338288-f>

<https://www.wuolah.com/apuntes/1192380-f>

Creditos a @mariouwu, @Rubenjo7 y @Sanchez01 (nicks de wuolah)

Recopilación Tests IA - Tema 1

1. ¿Cuál de estos problemas no es de interés para la inteligencia artificial?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Apagar automáticamente un calefactor cuando haya más de 30°C
- ☐ Jugar al ajedrez
- ☐ Apagar automáticamente un calefactor cuando se perciba sensación de calor
- ☐ Invertir en bolsa

2. Los sistemas expertos son un ejemplo de:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sistemas que actúan racionalmente
- ☐ Sistemas que piensan como humanos
- ☐ Sistemas que actúan como humanos
- ☐ Ninguna de las otras respuestas

3. La denominada edad oscura de la I.A. fue debida a que:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Se necesitaba un gran conocimiento para resolver problemas específicos y se descubrió la complejidad de algunos problemas.
- ☐ El trabajo de investigación sobre la IA se desarrollaba en sótanos oscuros.
- ☐ Se perdió totalmente el interés por la IA, debido a su dificultad

4. Un problema para el que hay una resolución algorítmica nunca puede ser un problema de I.A.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Depende
- ☐ Verdadero

5. La Inteligencia Artificial surge a partir (seleccionar solo una opción):

Marca solo un óvalo.

- ☐ La informática y la electrónica
- ☐ Filosofía, psicología y neurociencia
- ☐ Todas las mencionadas y algunas más

6. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ver archivos de wuolah o elegir cuestionario por Tema
- ☐ Tema 1 *Salta a la pregunta 1* *Salta a la pregunta 1*
- ☐ Tema 2 *Salta a la pregunta 7*
- ☐ Tema 3 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ Tema 4 *Salta a la pregunta 31*
- ☐ Tema 5 *Salta a la pregunta 55*
- ☐ Tema 6 *Salta a la pregunta 68*
- ☐ Reportar Error *Salta a la pregunta 82*
- ☐ Terminar Cuestionario

Recopilación Tests IA - Tema 2

7. ¿Cuál de las siguientes respuestas representa mejor los pasos que lleva a cabo una gente reactivo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ percibir y buscar la mejor alternativa.
- ☐ percibir, procesar la información percibida, seleccionar la acción usando esa información y realizar la acción
- ☐ percibir y actuar.

8. ¿Cuál de las siguientes no es una característica propia de los agentes?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Proactividad
- ☐ Capacidad Individualista
- ☐ Autonomía
- ☐ Capacidad estímulo-respuesta

9. ¿Cómo podría beneficiar el uso de una arquitectura de subsunción en un robot aspirador?

Marca solo un óvalo.

- ☐ El comportamiento sería emergente y permitiría entender fácilmente el comportamiento global esperado.
- ☐ Las decisiones se basan en información local.
- ☐ Los estímulos del exterior se procesan por capas especializadas de modo que se siguen unas prioridades a la hora de actuar.

10. ¿Qué es un agente inteligente?

Marca solo un óvalo.

- ☐ es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que por el momento son realizadas mejor por los seres humanos.
- ☐ es un sistema de ordenador, situado en algún entorno, que es capaz de realizar acciones de forma autónoma y que es flexible para lograr los objetivos planteados.
- ☐ es el sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión.
- ☐ es un sistema robótico que se desplaza de forma segura por un entorno de habitaciones realizando diversas tareas.

11. ¿Cuál de los siguientes problemas no debería modelizarse como un agente reactivo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ un robot aspirador
- ☐ una casa domotizada
- ☐ un robot que recorre el centro de un pasillo
- ☐ un navegador GPS que recomienda rutas

12. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ver archivos de wuolah o elegir cuestionario por Tema
- ☐ Tema 1 Salta a la pregunta 1 Salta a la pregunta 1
- ☐ Tema 2 Salta a la pregunta 7
- ☐ Tema 3 Salta a la pregunta 13
- ☐ Tema 4 Salta a la pregunta 31
- ☐ Tema 5 Salta a la pregunta 55
- ☐ Tema 6 Salta a la pregunta 68
- ☐ Reportar Error Salta a la pregunta 82
- ☐ Terminar Cuestionario

Recopilación Tests IA - Tema 3

13. En el algoritmo de búsqueda A*, $g(n)$ expresa el coste estimado desde el nodo n hasta el nodo objetivo y $h(n)$ indica el coste del mejor camino hasta el momento desde el nodo inicial al n

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

14. ¿Cuántos caminos se mantendrán en memoria en la búsqueda en profundidad restroactiva?

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ todos

15. La principal diferencia entre el algoritmo de escalada simple y el algoritmo de escalada por la máxima pendiente es:

Marca solo un óvalo.

- ☐ los estados que se tienen en cuenta para la generación del siguiente estado
- ☐ la posibilidad de vuelta atrás y el criterio de parada
- ☐ el uso de la heurística sobre los nodos sucesores y el criterio de parada

16. En un grafo Y/O si tenemos un nodo O, debemos

Marca solo un óvalo.

- ☐ resolver un hijo para ver si devuelve la solución, en caso contrario resolver otro hijo y comprobar
- ☐ resolver todos sus hijos por separado, combinar la solución y etiquetar el nodo padre como resuelto
- ☐ resolver el problema asociado y devolverlo

17. Para un nodo, en el algoritmo A* la función g es un valor que no cambia a lo largo del algoritmo

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

18. Para un nodo, en el algoritmo A* la función h es un valor que no cambia a lo largo del algoritmo

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

19. ¿Cuál de los siguientes métodos de búsqueda es un caso particular de búsqueda primero el mejor o por el mejor nodo?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Algoritmo Genético
- ☐ Búsqueda en profundidad
- ☐ Algoritmo A*

20. ¿Cuál o cuáles de los siguientes algoritmos tienen una componente aleatoria?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Escalada máxima pendiente
- ☐ Escalada simple
- ☐ Genéticos
- ☐ A*

21. ¿El uso de una función heurística garantiza que un método de búsqueda consiga la solución óptima?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Nunca
- ☐ Depende del algoritmo y de la heurística
- ☐ Siempre

22. En el algoritmo A* ABIERTOS representa

Marca solo un óvalo.

- ☐ el conjunto de nodos generados y no explorados
- ☐ el conjunto de nodos no generados y no explorados
- ☐ el conjunto de nodos no generados y explorados
- ☐ el conjunto de nodos generados y explorados

23. En el algoritmo A* CERRADOS representa

Marca solo un óvalo.

- ☐ el conjunto de nodos no generados y no explorados
- ☐ el conjunto de nodos generados y explorados
- ☐ el conjunto de nodos no generados y explorados
- ☐ el conjunto de nodos generados y no explorados

24. En el algoritmo A* cuando un sucesor corresponde con un nodo que ya estaba en CERRADOS

Marca solo un óvalo.

- ☐ el nodo se revisa para determinar cuál es su mejor padre.
- ☐ el nodo se elimina.
- ☐ el nodo se revisa para determinar cuál es su mejor padre, y en el caso de que haya cambio se propaga dicho cambio a los sucesores
- ☐ el nodo se revisa para determinar cuál es su mejor sucesor, y en el caso de que haya cambio se propaga dicho cambio al padre del nodo.

25. En el algoritmo A* el enlace al mejor padre determina una estructura de

Marca solo un óvalo.

- ☐ árbol representando los mejores caminos desde cualquier nodo a la raíz
- ☐ grafo con todos los descendientes desde cualquier nodo al objetivo
- ☐ árbol representando los mejores descendientes de cada nodo

26. En el algoritmo A*, ¿qué es la función g? Selecciona la respuesta correcta.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Es una estimación del coste necesario para alcanzar un estado objetivo por el camino que se ha seguido para generar el nodo actual
- ☐ Es una estimación del coste adicional necesario para alcanzar un nodo objetivo a partir del nodo actual
- ☐ Es una medida del coste para ir desde el estado inicial hasta el nodo actual

27. En el algoritmo A*, $h(n)$ representa el coste estimado del nodo a evaluar desde el actual, y $g(n)$ el coste real del camino recorrido para llegar a dicho nodo, n , desde el nodo inicial.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

28. Las heurísticas son

Marca solo un óvalo.

- ☐ criterios, métodos o principios para decidir cuál de entre varias acciones promete ser la mejor para alcanzar una meta
- ☐ criterios, métodos o principios para obtener el óptimo
- ☐ funciones usadas en algunos problemas

29. Los métodos heurísticos en general no garantizan la solución óptima, pero producen resultados satisfactorios en la resolución de problemas

Marca solo un óvalo.

- ☐ Falso
- ☐ Verdadero

30. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ver archivos de wuolah o elegir cuestionario por Tema
- ☐ Tema 1 *Salta a la pregunta 1 Salta a la pregunta 1*
- ☐ Tema 2 *Salta a la pregunta 7*
- ☐ Tema 3 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ Tema 4 *Salta a la pregunta 31*
- ☐ Tema 5 *Salta a la pregunta 55*
- ☐ Tema 6 *Salta a la pregunta 68*
- ☐ Reportar Error *Salta a la pregunta 82*
- ☐ Terminar Cuestionario

Recopilación Tests IA - Tema 4

31. ¿Cuál o cuáles de los siguientes juegos son bipersonales con información perfecta?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Backgammon
- ☐ Damas
- ☐ Poker
- ☐ Ajedrez

32. En el algoritmo minimax se parte de la hipótesis de que los dos jugadores juegan de manera perfecta. ¿Qué ocurre si uno de ellos falla y no actúa según lo previsto?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ese fallo no afecta al oponente
- ☐ El oponente se beneficia
- ☐ El oponente se perjudica

33. La cota beta es:

Marca solo un óvalo.

- ☐ una cota inferior
- ☐ una cota superior

34. La cota alfa es:

Marca solo un óvalo.

- ☐ una cota inferior
- ☐ una cota superior

35. En un juego con componente aleatoria los valores de los estados se propagan hacia arriba en las capas aleatorias usando

Marca solo un óvalo.

- ☐ una variación de la función heurística
- ☐ la esperanza matemática
- ☐ las cotas alfa o beta según corresponda

36. En el algoritmo minimax el valor $V(J)$ de un nodo J de la frontera de búsqueda es _____ al de su función de evaluación estática.

Marca solo un óvalo.

- ☐ menor
- ☐ mejor
- ☐ mayor
- ☐ igual

37. Un juego es determinista:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Siempre se puede determinar una solución
- ☐ Siempre se pueden determinar los resultados de los movimientos de los jugadores
- ☐ Un jugador puede determinar siempre una estrategia ganadora

38. Hay una diferencia destacable entre un estado de un juego y un estado de un problema de búsqueda heurística y es que:

Marca solo un óvalo.


- ☐ En un estado de un juego no se representa la situación del mundo.
- ☐ En un estado de un juego no se representa una valoración numérica sobre el estado.
- ☐ En un estado de un juego hay que representar el jugador que le toca mover.

39. Un juego puede considerarse como un caso de sistema multiagente _____.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Competitivo
- ☐ Cooperativo

40. En un juego inicialmente hay 3 palillos sobre la mesa, y dos jugadores Max y Min. Max comienza el juego quitando 1, 2 ó 3 palillos. Le sigue Min, que también podrá quitar 1, 2 ó 3 palillos. Estas acciones se repiten hasta que un jugador quite el último palillo, en cuyo caso pierde el juego. ¿La figura muestra el árbol de este juego?.

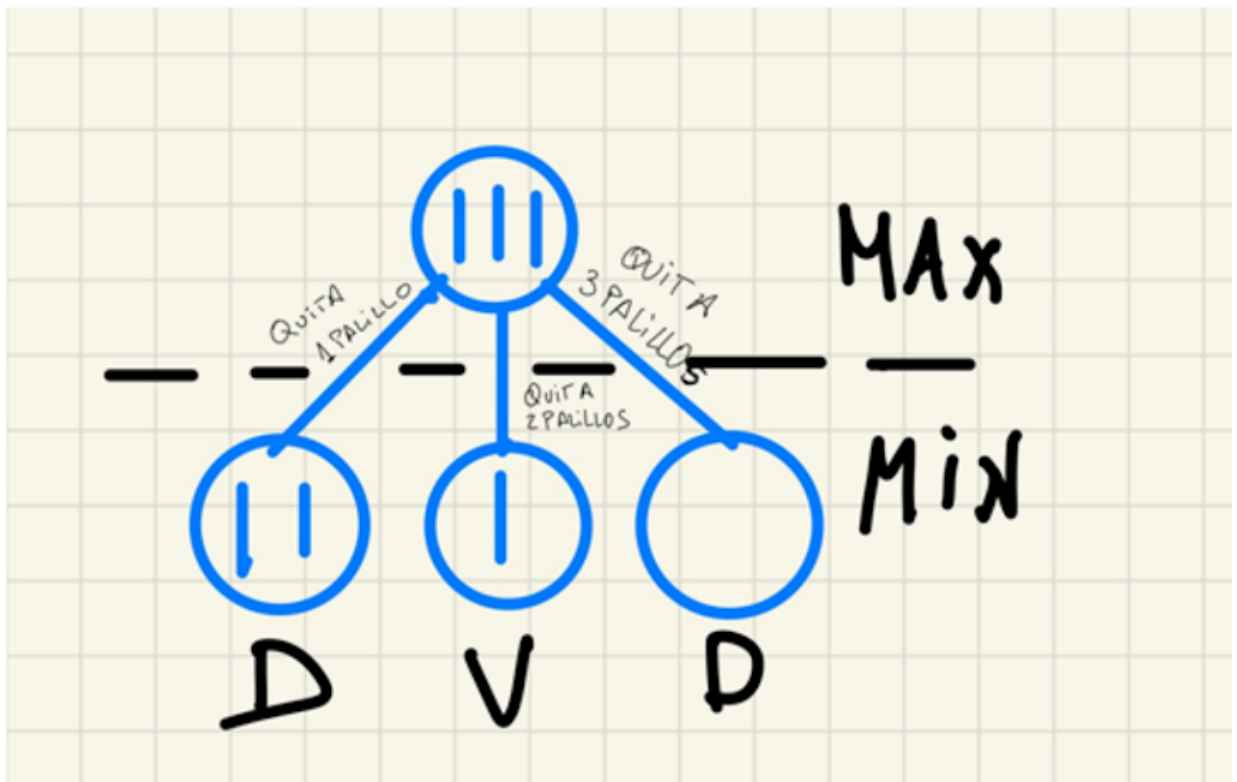

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí, porque todos los nodos min están bien valorados.
- ☐ Sí, porque los nodos min son terminales.
- ☐ No, porque no todos los nodos terminales están etiquetados
- ☐ No, porque faltan operadores por aplicar al nodo max.
41. Las técnicas de juegos se llaman de búsqueda con adversario porque:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Los agentes usan valoraciones de los estados terminales opuestas.
- ☐ Los agentes usan repertorios de acciones opuestas.
- ☐ Los agentes usan estados iniciales opuestos.

42. Un estado terminal en un juego bipersonal es un estado en el que:

Marca solo un óvalo.

- ☐ hay empate entre los jugadores
- ☐ los dos jugadores ganan
- ☐ los dos jugadores pierden
- ☐ no hay más movimientos aplicables y el juego finaliza

43. Un juego bipersonal con información perfecta se considera un laboratorio de interés para la IA porque:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Tiene un repertorio de acciones pequeño y aun así son duros de resolver.
- ☐ Siempre se puede encontrar una solución óptima con una buena heurística.
- ☐ Es más difícil de representar que juegos físicos, como el "RoboSoccer" o Fútbol Robótico.

44. Al inicio de la exploración de un árbol de juego

Marca solo un óvalo.

- ☐ Todos los nodos valen inicialmente 0
- ☐ Todos los nodos valen inicialmente 0 menos los terminales
- ☐ Todos los nodos tienen un valor desconocido menos los terminales.

45. El tamaño aproximado del espacio de nodos a explorar en el ajedrez, que tiene un factor de ramificación de 35 y una profundidad media de 50 movimientos por cada jugador es de:

Marca solo un óvalo.

- ☐ $O(35^{100})$
- ☐ $O(100^{35})$
- ☐ $O(35 \cdot 100)$
- ☐ $O(e^{-0.35})$

46. En un juego una estrategia contingente:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Es un camino lineal entre el estado inicial y un estado terminal que incluye nodos max y nodos min.
- ☐ Es un grafo Y/O que representa movimientos de max y todos los posibles movimientos de oposición de min.

47. La solución de un juego permite indicar a cada jugador:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Qué resultado puede esperar y cómo alcanzarlo.
- ☐ Un camino lineal para encontrar un estado ganador

48. Las valoraciones de los nodos terminales de un juego se realizan considerando el punto de vista de _____

Marca solo un óvalo.

- ☐ max
- ☐ min

49. En los juegos bipersonales con información perfecta:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Los jugadores actúan como uno racionalmente, es decir, cada uno trata de obtener el máximo beneficio
- ☐ Los jugadores actúan cada uno racionalmente, es decir, cada uno trata de maximizar su pérdida

50.  Un juego de suma nula:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Hay reparto de beneficio entre los jugadores y la suma de beneficios es 0.
- ☐ El resultado final del juego es 0.
- ☐ Cada situación final el beneficio de un jugador es total y la pérdida del oponente total

51. Un juego puede considerarse como un caso de sistema multiagente cooperativo

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

52. Es necesario valorar situaciones o asociar una utilidad a situaciones distintas a los terminales para poder resolver un juego.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

53. Un juego con información perfecta es un caso de sistema multiagente con dos jugadores en el que toda la información del tablero está disponible para cada jugador.

Marca solo un óvalo.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

54. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ver archivos de wuolah o elegir cuestionario por Tema
- ☐ Tema 1 Salta a la pregunta 1 Salta a la pregunta 1
- ☐ Tema 2 Salta a la pregunta 7
- ☐ Tema 3 Salta a la pregunta 13
- ☐ Tema 4 Salta a la pregunta 31
- ☐ Tema 5 Salta a la pregunta 55
- ☐ Tema 6 Salta a la pregunta 68
- ☐ Reportar Error Salta a la pregunta 82
- ☐ Terminar Cuestionario

Recopilación Tests IA - Tema 5

55. Una regla general como "Todas las casillas azules de un mapa pueden transitarse si el agente tiene un bikini":

Marca solo un óvalo.

- ☐ se puede representar más adecuadamente con un modelo icónico que con un modelo descriptivo
- ☐ se puede representar más adecuadamente con un modelo descriptivo que con un modelo icónico
- ☐ no puede representarse ni con un modelo descriptivo ni con un modelo icónico.

56. La información que se almacena en un nodo de un espacio de estados es un ejemplo de:

Marca solo un óvalo.

- ☐ un modelo de representación icónico
- ☐ un modelo de presentación descriptivo
- ☐ un modelo de presentación ad-hoc

57. El cálculo proposicional es decidible, lo cual significa que:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Se puede usar para tomar decisiones a partir de un conjunto de fórmulas.
- ☐ Se puede determinar en tiempo finito si una proposición es deducible de un conjunto de fórmulas.
- ☐ Se puede garantizar que si una fórmula es cierta entonces se puede decidir su certeza.

58. La relación "X" es el padre de "Y":

Marca solo un óvalo.

- ☐ Se puede representar más adecuadamente con proposiciones que con predicados
- ☐ Se puede representar más adecuadamente con predicados que con proposiciones.
- ☐ Solo puede representarse con predicados.

59. Un árbol de demostración:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Es una representación del proceso de demostración de una fórmula bien formada
- ☐ Es una representación del espacio de estados en la búsqueda de una fórmula bien formada
- ☐ Es una representación del espacio de fórmulas donde se debe encontrar una demostración

60. El modus ponens:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Es una regla de inferencia para modelos icónicos
- ☐ Es una regla de inferencia en lógica proposicional y de predicados
- ☐ Es una regla de inferencia solo aplicable en lógica proposicional

61. Si partimos de dos cláusulas, una en la que se afirma que "no llueve o hace frío" y otra que en la que se afirma que "llueve o hace frío", la regla de resolución aplicada a ambas establece que:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Hace frío
- ☐ No llueve
- ☐ No se puede resolver, son cláusulas inconsistentes

62. La instanciación universal nos permite deducir:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Reglas generales a partir de casos particulares
- ☐ Casos particulares a partir de reglas generales
- ☐ La instanciación no nos permite deducir, nos permite inferir.

63. Para representar con predicados la información sobre una Asignatura, el Curso en que se imparte y el Cuatrimestre:

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Se puede usar un único predicado asignatura(A,C,Cu) donde A es una variable que representa la asignatura, C el curso y Cu el cuatrimestre
- ☐ se pueden usar dos predicados, asignatura-curso(A,C) y asignatura-cuatrimestre(A,Cu) donde A es una variable que representa la asignatura, C el curso y Cu el cuatrimestre
- ☐ ninguna de las otras respuestas es cierta porque no se pueden usar predicados para representar datos ya existentes en una base de datos

64. ¿Es eficiente la resolución en lógica de predicados?

Marca solo un óvalo.

- ☐ No, solo sirve como concepto teórico
- ☐ Si, siempre que nos limitemos a utilizar cláusulas de Horn
- ☐ Si, siempre encuentra en tiempo eficiente las demostraciones

65. En un sistema basado en el conocimiento, el motor de inferencia

Marca solo un óvalo.

- ☐ contiene los hechos inferidos y las reglas para inferir
- ☐ permite razonar sobre el conocimiento de la base de conocimiento y los datos proporcionados por un usuario.
- ☐ es independiente del modelo de presentación.

66. ¿Cuál o cuáles son los componentes esenciales que necesita un Sistema Basado en el Conocimiento?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Base de Conocimiento
- ☐ Motor de inferencia
- ☐ Interfaz de usuario
- ☐ Subsistema de explicación

67. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ver archivos de wuolah o elegir cuestionario por Tema
- ☐ Tema 1 Salta a la pregunta 1 Salta a la pregunta 1
- ☐ Tema 2 Salta a la pregunta 7
- ☐ Tema 3 Salta a la pregunta 13
- ☐ Tema 4 Salta a la pregunta 31
- ☐ Tema 5 Salta a la pregunta 55
- ☐ Tema 6 Salta a la pregunta 68
- ☐ Reportar Error Salta a la pregunta 82
- ☐ Terminar Cuestionario

Recopilación Tests IA - Tema 6

68. Entre las múltiples formas de inferir un árbol de decisión la más usada y eficaz consiste en:

Marca solo un óvalo.

- ☐ seleccionar el atributo en cada nivel del árbol en función de la calidad de la división que produce
- ☐ crear una ruta del árbol para cada instancia de entrenamiento
- ☐ Inferir el árbol más pequeño posible que sea compatible con todas las instancias

69. ¿Qué dice el principio conocido como Navaja de Ockham (cuando dos teorías explican los hechos observados)?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Que la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja
- ☐ Que la teoría más simple siempre y en todos los casos es la mejor
- ☐ Que la teoría más simple tiene más probabilidades de ser incorrecta que la compleja
- ☐ Que la teoría más compleja tiene más probabilidades de ser correcta que la simple
- ☐ Que un 5 son 6 creditos

70. El aprendizaje inductivo se basa en:

Marca solo un óvalo.

- ☐ aprender en base a prueba y error
- ☐ resolver problemas exactamente iguales a los resueltos anteriormente
- ☐ aprender a partir de ejemplos

71. Un aprendizaje que se basa en aprender a partir de patrones de entradas sin especificar sus salidas es un aprendizaje:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Por refuerzo
☐ supervisado
☐ No supervisado

72. ¿Cuál de los siguiente es un tipo de aprendizaje?

Marca solo un óvalo.

- ☐ Aprendizaje normal
☐ No sabe o no contesta
☐ Aprendizaje por eliminación
☐ Aprendizaje supervisado

73. ¿Cuáles son los dos métodos de aprendizaje supervisado?

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Métodos basados en instancias
☐ NS/NC
☐ Métodos basados en grafos
☐ Métodos basados en modelos
☐ Métodos basados en funciones

74. ¿Qué tipo de aprendizaje aprende una función a partir de ejemplos de sus entradas y salidas?

Marca solo un óvalo.

- ☐ aprendizaje por refuerzo
☐ aprendizaje no supervisado
☐ aprendizaje supervisado

75. Cuando la salida de un árbol de decisión es una variable continua, el problema se denomina:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Completo
- ☐ Continuo
- ☐ Regresión
- ☐ NS/NC

76. Cuando tengamos más de una hipótesis que satisfaga todos los ejemplos debemos elegir

Marca solo un óvalo.

- ☐ la más simple
- ☐ la más difícil
- ☐ la primera
- ☐ la última

77. En aprendizaje una hipótesis estará bien generalizada si:

Marca solo un óvalo.

- ☐ puede predecir ejemplos que no se conocen
- ☐ es simple
- ☐ es consistente con los datos del conjunto de entrenamiento

78. Se dice que un problema de aprendizaje es realizable si el espacio de hipótesis:

Marca solo un óvalo.

- ☐ Contiene a la función verdadera
- ☐ Es lo suficientemente grande
- ☐ Es continuo

79. Un algoritmo de aprendizaje es bueno si:

Marca solo un óvalo.

- ☐ produce hipótesis que hacen un buen trabajo al evaluar clasificaciones de ejemplos observados previamente.
- ☐ produce hipótesis que hacen un buen trabajo al predecir clasificaciones de ejemplos que no han sido observados
- ☐ Hace un buen trabajo produciendo clasificaciones de las diferentes hipótesis observadas

80. Una hipótesis es consistente si:

Marca solo un óvalo.

- ☐ es completa
- ☐ satisface a los datos
- ☐ generaliza el conocimiento

81. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ver archivos de wuolah o elegir cuestionario por Tema
- ☐ Tema 1 Salta a la pregunta 1 Salta a la pregunta 1
- ☐ Tema 2 Salta a la pregunta 7
- ☐ Tema 3 Salta a la pregunta 13
- ☐ Tema 4 Salta a la pregunta 31
- ☐ Tema 5 Salta a la pregunta 55
- ☐ Tema 6 Salta a la pregunta 68
- ☐ Reportar Error Salta a la pregunta 82
- ☐ Terminar Cuestionario

Mejora el cuestionario

82. ¿Has encontrado algún error? Coméntalo:

83. ¿Añadirías alguna pregunta al cuestionario? Escríbela:

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios