

-Comandos completos para cada servidor

♦ Servidor 1: **lopezperez.no-ip.biz**

bash

CopiarEditar

Instalar ejabberd

sudo apt update

sudo apt install ejabberd -y

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ dig garciazafra.ddns.net

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> garciazafra.ddns.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26937
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;garciazafra.ddns.net.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
garciazafra.ddns.net.  60      IN      A      81.38.89.128



;; Query time: 27 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu May 15 23:44:22 CEST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 65
```

Agregar usuarios

sudo ejabberdctl register cliente1 garciazafra.ddns.net tstc_1234!

sudo ejabberdctl register profesor garciazafra.ddns.net tstc_1234!

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ sudo ejabberdctl register cliente1 garciazafra.ddns.net tstc_1234!  
User cliente1@garciazafra.ddns.net successfully registered  
alvarogz@agz-ubu24 ~$ sudo ejabberdctl register profesor garciazafra.ddns.net tstc_1234!  
User profesor@garciazafra.ddns.net successfully registered
```

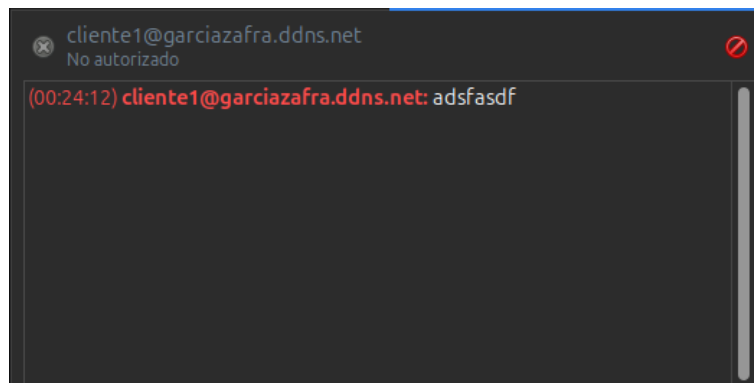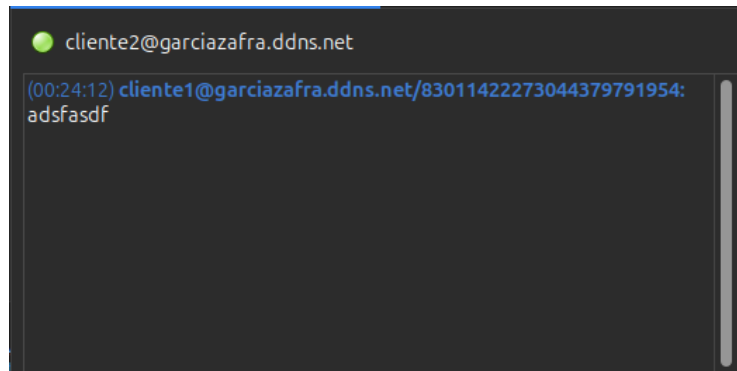

♦ Servidor 2: vazquezjimenez.no-ip.biz

bash

CopiarEditar

Instalar ejabberd

sudo apt update

sudo apt install ejabberd -y

Agregar usuarios

sudo nano /etc/ejabberd/ejabberd.yml

hosts:

- "lopezperez.no-ip.biz"

sudo ejabberdctl register usuario2 vazquezjimenez.no-ip.biz

password123

sudo ejabberdctl register profesor vazquezjimenez.no-ip.biz

tstc_1234!



Plantilla básica de **ejabberd.yml** para cada servidor

Asegúrate de editar:

bash

CopiarEditar

```
sudo nano /etc/ejabberd/ejabberd.yml
```

♦ Cambios mínimos necesarios:

Busca y reemplaza esta sección por tu dominio correspondiente:

yaml

CopiarEditar

```
hosts:
  - "garciazafra.ddns.net"
```

(o "vazquezjimenez.no-ip.biz" en el otro servidor)

Asegúrate de que estas opciones están activadas:

yaml

CopiarEditar

Opcional: puedes permitir acceso al panel web en puerto 5280 para comprobar s2s y conexiones:

yaml

CopiarEditar

```
listen:
  -
    port: 5280
    module: ejabberd_http
    request_handlers:
      "/admin": ejabberd_web_admin
    web_admin: true
    tls: false
```

Configuración de firewall

En ambos servidores:

bash

CopiarEditar

```
sudo ufw allow 5222/tcp    # c2s
sudo ufw allow 5269/tcp    # s2s
sudo ufw allow 5223/tcp    # c2s
```

Prueba con cliente Pidgin

Crear cuenta:

- Nombre de usuario: `usuario1`
- Dominio: `lopezperez.no-ip.biz`
- Contraseña: `password123`

Y luego agrega a:

- `usuario2@vazquezjimenez.no-ip.biz`

Haz lo mismo desde el otro lado para verificar el **chat entre dominios (s2s)**.

También prueba los dos usuarios `profesor` en cada dominio

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install pidgin
```

```
pidgin
```

```
tstc_1234!
```

```
sudo ejabberdctl register cliente2 garciazafra.ddns.net tstc_1234!
```

```
sudo ejabberdctl connected_users
```

```
sudo ufw allow 5222/tcp
```

```
sudo ufw allow 5223/tcp
```

```
sudo ufw allow 5269/tcp
```

5222 y 5223 para C2S y 5269 PARA S2S

```
s2s_use_starttls: true
```

```
allow_s2s_plain_auth: false
```

listen:

```
-
  port: 5222
  ip: "::"
  module: ejabberd_c2s
  max_stanza_size: 262144
  shaper: c2s_shaper
  access: c2s
  starttls_required: true
  protocol_options: "TLS_OPTIONS"
-
  port: 5223
  ip: "::"
  module: ejabberd_c2s
  max_stanza_size: 262144
  shaper: c2s_shaper
  access: c2s
  tls: true
  protocol_options: "TLS_OPTIONS"
-
  port: 5269
  ip: "::"
  module: ejabberd_s2s_in
  max_stanza_size: 524288
  shaper: s2s_shaper
  protocol_options: "TLS_OPTIONS"
```

```
protocol_options:
  TLS_OPTIONS:
    certfile: "/etc/ejabberd/certs/tu_certificado.pem"
    verify: false # o false si no quieres verificar el cliente
    fail_if_no_peer_cert: false

/*Crear el certificado autofirmado*/
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout ejabberd.key -x509 -days 365 -out
ejabberd.crt

/* Junto certificado y llave*/
cat ejabberd.key ejabberd.crt > /etc/ejabberd/certs/tu_certificado.pem

sudo bash -c 'cat ejabberd.key ejabberd.crt > /etc/ejabberd/ejabberd.pem'
```

COMANDOS PARA LA INSTALACIÓN DE JELLYFIN UBUNTU:

- **INSTALACIÓN:**

Se puede descargar desde : <https://jellyfin.org/downloads/server>

Inicia servicio:

```
sudo systemctl start jellyfin
sudo systemctl enable jellyfin
```

- **ACCESO EXTERNO:**

Edita el archivo de configuración:

```
sudo nano /etc/jellyfin/network.xml
```

Busca estas líneas (si no existen, Jellyfin las crea por defecto):

```
<PublicPort>8096</PublicPort>
<PublicHttpsPort>8920</PublicHttpsPort>
<EnableHttps>false</EnableHttps>
<CertificatePath></CertificatePath>
<CertificatePassword></CertificatePassword>
```

Asegúrate que:

EnableHttps está false si no tienes certificado

Puerto 8096 esté habilitado

Abre el puerto en el firewall del servidor:

```
sudo ufw allow 8097/tcp
```

Redirige el puerto en tu router:

Entra al router y agrega una regla de reenvío de puertos (port forwarding):

Puerto externo	IP interna	Puerto interno	Protocolo
8096	192.168.1.100	8096	TCP

(192.168.1.100 es tu servidor Jellyfin)

Usa No-IP para un dominio externo:

1. Regístrate en <https://www.no-ip.com>
2. Elige un subdominio gratis, por ejemplo: tunombre.no-ip.biz
3. Instala noip2 para actualizar tu IP pública:

```
sudo apt install noip2
```

```
sudo noip2 -C
```
4. Asegúrate de que el servicio noip2 esté funcionando:

```
sudo systemctl enable noip2
```

```
sudo systemctl start noip2
```

Prueba el acceso externo:

Desde un dispositivo **fuera de tu red WiFi** (por ejemplo, usando los datos móviles de tu móvil), entra a:

```
http://tunombre.no-ip.biz:8096
```

COMANDOS PARA LA INSTALACIÓN DE JELLYFIN WINDOWS:

Se puede descargar en <https://jellyfin.org/downloads/> y en "Stable Release", elige Windows x64 y descarga el instalador .exe.

Ejecutamos el .exe y se instala por defecto

Una vez instalado en el navegador: <http://localhost:8096>

Configuración inicial:

1. Elige tu idioma.
2. Crea una cuenta de administrador.
3. Añade carpetas con tus películas, series, música, etc.

4. Ajusta las opciones de red y descarga de metadatos.
5. Finaliza el asistente y comienza a usar Jellyfin.

Para conectarse desde fuera:

1. CREA UNA CUENTA EN NO-IP

1. Ve a <https://www.noip.com/>
2. Regístrate (gratis).
3. Inicia sesión y elige un **nombre de host** gratuito, por ejemplo:
 - o [miservidor.no-ip.org](https://www.noip.com/miservidor.no-ip.org)

2. DESCARGA EL CLIENTE DE NO-IP PARA WINDOWS

1. Ve a <https://www.noip.com/download>
2. Descarga el **Dynamic Update Client (DUC)** para Windows.
3. Instálalo y ejecútalo.
4. Inicia sesión con tu cuenta de No-IP.
5. Marca tu **host dinámico** creado (miservidor.no-ip.org).
6. Este programa se asegurará de actualizar tu IP pública cada vez que cambie.

 Mantén este programa activo o configúralo para que inicie con Windows.

3. HABILITA EL ACCESO REMOTO EN JELLYFIN

1. Ve a <http://localhost:8096> en tu navegador.
2. Entra al panel de administración (Dashboard).

3. Ve a **Red > Conectividad**.

4. Activa:

- ☒ "Permitir conexiones remotas a este servidor"
- (Opcional) Ajusta los puertos si deseas usar uno distinto de 8096.

4. CONFIGURA PORT FORWARDING EN TU ROUTER

Entra al **panel de tu router** y haz lo siguiente:

1. Ve a "Port Forwarding" o "Redirección de Puertos".

2. Añade una regla así:

- **Nombre:** Jellyfin
- **Puerto externo:** 8096
- **Puerto interno:** 8096
- **Protocolo:** TCP
- **IP interna:** la IP local de tu PC (ej. 192.168.1.25)

3. Guarda los cambios.

5. PRUEBA ACCEDER DESDE INTERNET

Con todo configurado, intenta acceder desde otro dispositivo que **no esté en tu red local**:

<http://miservidor.no-ip.org:8096>

<http://garciazafra.ddns.net:8096>

1. 🔥 Eliminar archivos del servicio systemd

bash

CopiarEditar

```
sudo rm /usr/lib/systemd/system/jellyfin.service
sudo rm -r /etc/systemd/system/jellyfin.service.d
sudo systemctl daemon-reload
```

2. 🧹 Eliminar archivos de datos, logs y configuración

bash

CopiarEditar

```
sudo rm -r /etc/jellyfin
sudo rm -r /var/lib/jellyfin
sudo rm -r /var/log/jellyfin
sudo rm -r /var/cache/jellyfin
```

3. (Opcional) Buscar restos por si hubo instalación manual

bash

CopiarEditar

```
sudo find / -iname "*jellyfin*" 2>/dev/null
```

4. ✅ Verificar que ya no existe

bash

CopiarEditar

```
systemctl status jellyfin
```

Deberías ver:

Unit jellyfin.service could not be found.

```
alvarogz@agz-ubu24 ~$ dpkg -l | grep jellyfin
ii jellyfin                    10.10.7+ubu2404      all
Jellyfin is the Free Software Media System.
ii jellyfin-ffmpeg7           7.1.1-3-noble        amd64
Tools for transcoding, streaming and playing of multimedia files
ii jellyfin-server            10.10.7+ubu2404      amd64
Jellyfin is the Free Software Media System.
ii jellyfin-web                10.10.7+ubu2404      all
Jellyfin is the Free Software Media System.
```

Perfecto, gracias. Ya veo el problema: tienes **tanto jellyfin como jellyfin-server instalados**, lo cual es redundante y puede estar causando conflicto. Además, aunque están instalados, **el servicio no arranca correctamente** porque falta el binario esperado en `/usr/lib/jellyfin`.

Vamos a limpiar todo y reinstalar de forma estable. Aquí tienes los pasos exactos:

🧹 Paso 1: Desinstalar Jellyfin completamente

Ejecuta esto para eliminar todos los paquetes relacionados:

```
bash
sudo apt purge jellyfin jellyfin-server jellyfin-web jellyfin-ffmpeg7
sudo apt autoremove --purge
```

Luego borra manualmente las carpetas residuales (si existen):

```
bash
sudo rm -rf /var/lib/jellyfin /etc/jellyfin /usr/lib/jellyfin /var/log/jellyfin
```

🌱 Paso 2: Añadir el repositorio oficial (estable)

Aunque uses Ubuntu 24.04 (**noble**), Jellyfin **aún no publica paquetes oficiales para esa versión**. Por eso, usaremos el repositorio de **jammy** (Ubuntu 22.04), que es estable y compatible.

Ejecuta:

```
bash
sudo apt install apt-transport-https gnupg curl
curl -fsSL https://repo.jellyfin.org/jellyfin_team.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/st
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jellyfin-archive-keyring.gpg] https://repo.jelly
sudo apt update
```

Comando para entrar a ip-dinamica

noip-duc -g garciazafra.ddns.net --username garciazafra --password tstc_1234!