



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (3)

Formularios

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
 Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (3): Formularios

» 1. Formularios

- Elemento form y atributo action
- Métodos de envío: GET, POST
- Controles de entrada de texto
- Controles de envío (submit)
- Validación en el cliente
- Otros controles (radio, checkbox, select)
- Envío de ficheros
- Etiquetas
- Controles ocultos (hidden)
- Soporte en navegadores

© Javier Martínez Baena



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



Tecnologías Web

3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje HTML (3): Formularios

Formularios: enviando información al servidor

Se usan para enviar información al servidor

Contienen controles, texto y otros elementos

Al pulsar el botón de envío del formulario:

- Los datos del formulario se transfieren usando el protocolo HTTP
- Se reciben en el servidor
- Los procesa un *script* (server-side script)
- Como resultado de esa ejecución, el servidor responde a la petición

Controles

- Cajas de texto (sencillas, multiínea, fechas, claves, etc.)
- Botones
- Marcas de *radio* y *checkbox*
- Menús de opciones



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

HTML: Formularios

El elemento form

Elemento <form>

- Es un contenedor que agrupa todos los elementos del formulario (botones, desplegables, cajas de entrada, texto, etc).
- No puede contener a otro formulario.

Atributos más relevantes:


- `action` Indica la URL del *script* que procesará la petición
- `method` Indica el método de envío (GET/POST)

```
<form action="procesar.php" method="post">
  <p>Nombre:</p> <input type="text" name="nombre"/>
  <p>Apellidos:</p> <input type="text" name="ape"/>
  <input type="submit" value="Enviar"/>
</form>
```



En el *script* `procesar.php` dispondremos de las variables `nombre` y `ape` que contienen los valores enviados desde el formulario.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 4

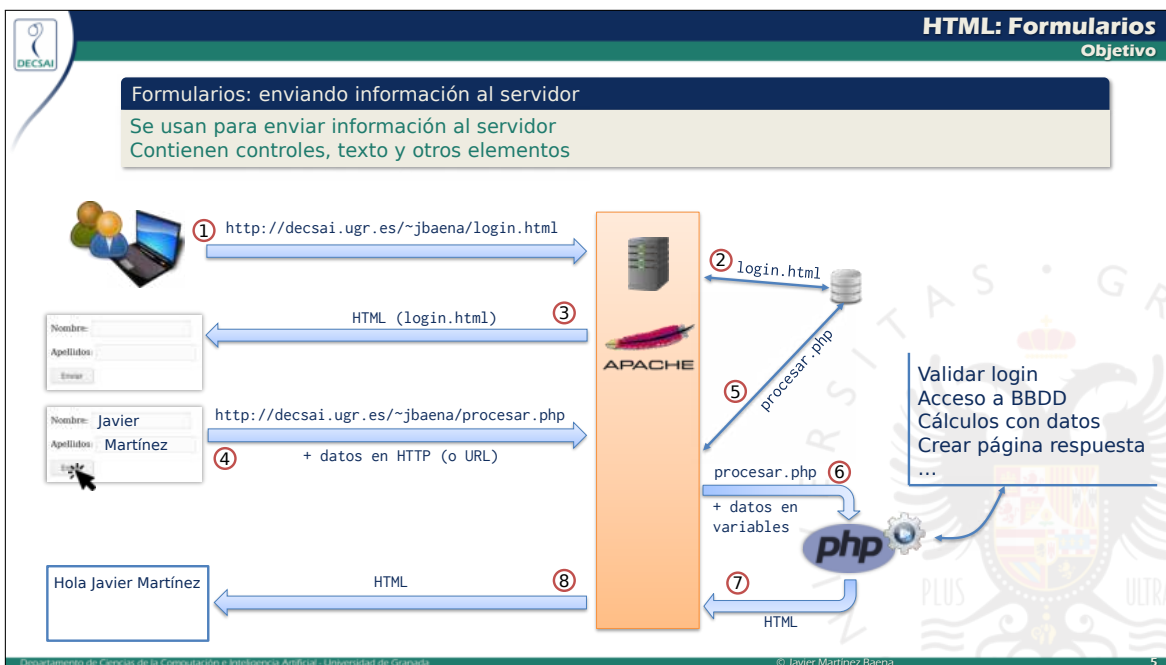

HTML: Formularios

Métodos de envío

Métodos de envío

- POST** Los datos se envían como parte del cuerpo del mensaje HTTP.
- GET** Los datos se envían en la misma URL (*query string*)

En relación con la seguridad:

- Con GET los datos se ven en la URL (menos seguro).
- Con HTTPS va cifrado el mensaje HTTP. *La URL puede quedar expuesta.*
- Lo habitual es usar POST (salvo que queramos que los datos sean visibles).

GET no se puede usar para subir ficheros.

```
<form action="procesar.php" method="get">
  ...
</form>
```

```
GET /~jbaena/test/procesar.php?nombre=Javier&ape=Mart%C3%ADnez HTTP/1.1
Host: void.ugr.es
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) ...
upgrade-insecure-requests: 1
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 6

HTML: Formularios

Métodos de envío

Ejemplo
 Usando GET para recordar datos (bookmarks)

Buscador

catálogo:búsqueda rápida

Learning web design

Use palabras completas o con "*" a la derecha

revistas electrónicas

Palabras en título

Buscar: learning web design

Resultados 1 - 25 of 497 para learning web design

Ordenado por Relevancia | Fecha | Título

Limitar por:

- Disponibilidad: En la biblioteca (107), En línea (172)
- Búsqueda restringida en: Título (22)
- Formato: DOC ELECTRONIC (172), PDF (172), PAPER (172)
- Colección: Monographs (172)

Learning web design [Recurso electrónico] : a beginner's guide to HTML, CSS, Javascript, and web graphics / Jennifer Niederst Robbins

Robbins, Jennifer.
 2012.
 Acceso a través de SAFARI BOOKS ONLINE. Disponible a miembros de la UGR.

Learning web design : a beginner's guide to HTML, CSS, Javascript, and web graphics / Jennifer Niederst Robbins

Robbins, Jennifer.
 2012.
 303 pp.
 9781449121112

bencore.ugr.es/iii/encore/search?formids=target&lang=spi&target=learning+web+design&submit

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 7

HTML: Formularios

Métodos de envío

```

<form action="procesar.php" method="get">
...
</form>
  
```

GET /~jbaena/test/procesar.php?nombre=Javier&ape=Mart%C3%ADnez HTTP/1.1
 Host: void.ugr.es
 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) ...
 upgrade-insecure-requests: 1

```

<form action="procesar.php" method="post">
...
</form>
  
```

POST /~jbaena/test/procesar.php HTTP/1.1
 Host: void.ugr.es
 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) ...
 upgrade-insecure-requests: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 31

nombre=Javier&ape=Mart%C3%ADnez

form_get.html

form_post.html

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 8

HTML: Formularios

Entrada de texto

Entrada de texto simple (una línea)

Entrada de texto simple:

```
<input type="text" name="tcorto1"/>
```

Entrada de texto simple:

```
<input type="text" name="tcorto2" value="Valor por defecto"/>
```

Entrada de texto simple:

```
<input type="text" name="tcorto3" maxlength="10"/>
```

Entrada de texto simple:

```
<input type="text" name="tcorto4" placeholder="Consejo"/>
```

! Cuidado: texto sin tag ... ver etiqueta label

Entrada de texto simple:

Entrada de texto simple:

Entrada de texto simple:

Entrada de texto simple:

- Al enviar el formulario el valor por defecto se envía (si no se ha cambiado)
- El placeholder desaparece si se escribe. En ningún caso se envía como valor

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada © Javier Martínez Baena 9

HTML: Formularios

Etiquetas

Uso de etiquetas (label) en formularios

Asocian un texto descriptivo a los controles

- Mejoran la semántica
- Mejoran la accesibilidad (permiten *clicks* en etiquetas)

✗ Entrada de texto simple:

```
<input type="text" name="texto"/>
```

✗ <p>Entrada de texto simple:</p>
<input type="text" name="texto"/>

Asociación implícita:
texto + control dentro de la etiqueta label

✓ `<label>`
Entrada de texto simple:
`<input type="text" name="texto"/>`
`</label>`

Asociación explícita:
atributo for de la etiqueta label asociado a id de input

✓ `<label for="idcontrol">`Entrada de texto simple:</label>
... puede haber otras cosas por aquí ...
`<input type="text" name="texto" id="idcontrol"/>`

Utilidad: mantener en *tags* separados el texto y el control
(para maquetar, aplicar estilos por separado, ...)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
10

HTML: Formularios

Envío y reset

Envío y reseteo de formularios

```
<input type="submit" value="Enviar">
<input type="reset" value="Limpiar campos">
```

```
<form action="/procesar.php" method="get">

<label>Nombre : <input type="text" name="nombre"/></label>

<label>Apellidos: <input type="text" name="ape"/></label>

<label>Caja de email: <input type="text" name="email"/></label>

<label>Caja de teléfono: <input type="text" name="telef"/></label>

<input type="submit" value="Enviar datos"/>
<input type="reset" value="Limpiar formulario"/>

</form>
```

Nombre :

Apellidos:

Caja de email:

Caja de teléfono:

submit: si algún campo está mal validado, el formulario no se envía
reset: en la actualidad se desaconseja su uso

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
11

HTML: Formularios

Entrada de texto

Otras entradas de texto (solo HTML5)

```
<input type="search">
<input type="email">
<input type="tel">
<input type="url">
```

<input type="search">

<label>Caja de búsqueda:
<input type="search" name="buscar"/></label>

<input type="email">

<label>Caja de email:
<input type="email" name="email"/></label>

<input type="tel">

<label>Caja de teléfono:
<input type="tel" name="telef"/></label>

<input type="url">

<label>Caja de URL:
<input type="url" name="url"/></label>

- Semántica
- Validación automática (email, URL, ...)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
12



HTML: Formularios
 Validación de datos

Sobre la validación

- No es fiable → es obligatorio validar en el servidor
- La validación en el cliente mejora la usabilidad
- Se puede deshabilitar la validación en el cliente con atributos HTML
- Se puede deshabilitar o modificar la validación en el cliente con JavaScript

```

<form action="procesar.php" method="get" novalidate>
  ...
</form>

<form action="procesar.php" method="get">
  ...
  <input type="submit" value="Enviar datos" formnovalidate/>
</form>
  
```

La no-validación se hace a nivel de formulario, no se puede hacer sobre controles individuales

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

form_valida.html 13



HTML: Formularios
 Entrada de texto

Entrada de texto genérica (varias líneas)

```

<textarea> ... </textarea>

<label>Entrada de texto largo:
<textarea name="tlargo1">Valor por defecto</textarea></label>

<label>Entrada de texto largo:
<textarea name="tlargo2" placeholder="Consejo"></textarea></label>

<label>Entrada de texto largo:
<textarea name="tlargo3"
  placeholder="Consejo"
  cols="30" rows="5"></textarea></label>
  
```

Entrada de texto largo:
 Valor por defecto

Entrada de texto largo:
 Consejo

Entrada de texto largo:
 Consejo

Entradas de texto especiales

```

<input type="password">

<label>Entrada de password:
<input type="password" name="pwd"/></label>
  
```

Entrada de password:
 ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

14



HTML: Formularios
 Entrada de texto

Otras entradas de texto: datalist (solo HTML5)

```

<input type="text" list="listado">
Es una caja de texto con menú desplegable y sugerencias

<label>Entrada de texto simple con datalist:
<input type="text" list="listado" name="tcorto1"/> </label>

<datalist id="listado">
  <option value="The Beatles">
  <option value="The Rolling Stones">
  <option value="Queen">
  <option value="Dire Straits">
</datalist>
  
```

Entrada de texto simple con datalist:
 The Beatles
 The Rolling Stones
 Queen
 Dire Straits

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

15



HTML: Formularios
 Botones radio

Botones "Radio"

```
<input type="radio" name="nombre" value="valor" checked>
```

<p>Elige al mejor grupo:</p>

```
<label><input type="radio" name="mejor" value="beatles"/>The Beatles</label>
<label><input type="radio" name="mejor" value="rolling"/>The Rolling Stones</label>
<label><input type="radio" name="mejor" value="queen" checked/>Queen</label>
<label><input type="radio" name="mejor" value="straits"/>Dire Straits</label>
```

Elige al mejor grupo:
☐ The Beatles
☐ The Rolling Stones
☒ Queen
☐ Dire Straits

- Solo se puede elegir uno
- name: coincide para todos los botones del agrupamiento
- value: valor transmitido
- checked: es opcional

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
16



HTML: Formularios
 Botones checkbox

Botones "Checkbox"

```
<input type="checkbox" name="nombre" value="valor" checked>
```

<p>Indica qué grupos te gustan:</p>

```
<label><input type="checkbox" name="gusta[]" value="beatles"/>
The Beatles</label>
<label><input type="checkbox" name="gusta[]" value="rolling"/>
The Rolling Stones</label>
<label><input type="checkbox" name="gusta[]" value="queen" checked/>
Queen</label>
<label><input type="checkbox" name="gusta[]" value="straits" checked/>
Dire Straits</label>
```

Indica qué grupos te gustan:
☐ The Beatles
☐ The Rolling Stones
☒ Queen
☒ Dire Straits

- Se pueden elegir varios
- name: **suele** coincidir para todos los botones del agrupamiento.
- value: valor transmitido si está marcado
- checked: es opcional

 **Uso de []**
[form_post_checkbox.html](#)
[form_post_labels.html](#)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
17



HTML: Formularios
 Menús

Menús

```
<select name="mimenu" size="filas" multiple>
  <option value="valor" selected> ... </option>
  ...
</select>
```

```
<select name="mejor">
  <option>The Beatles</option>
  <option value="TRS">The Rolling Stones</option>
  <option selected>Queen</option>
  <option>Dire Straits</option>
</select>

<select name="mejor" size="3">
  <option>The Beatles</option>
  <option value="TRS">The Rolling Stones</option>
  <option>Queen</option>
  <option selected>Dire Straits</option>
  <option>Guns N' Roses</option>
</select>
```

Elige el mejor grupo:

Elige el mejor grupo:

Queen
 The Beatles
 The Rolling Stones
 Queen
 Dire Straits

Elige el mejor grupo:

The Rolling Stones
 Queen
 Dire Straits

Se envía el contenido de <option> salvo que esté definido value (opcional)
 selected: valor seleccionado por defecto (opcional)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
18



HTML: Formularios
 Menús (selección múltiple)

Menús

```

<select name="mimenu" size="filas" multiple>
  <option value="valor" selected> ... </option>
  ...
</select>

<label>Elige el mejor grupo:
<select name="mejor[]" size="5" multiple>
  <option>The Beatles</option>
  <option value="TRS">The Rolling Stones</option>
  <option>Queen</option>
  <option selected>Dire Straits</option>
  <option>AC/DC</option>
  <option selected>Guns N' Roses</option>
</select></label>

```



multiple: permite seleccionar varios ítems (opcional)


Uso de []

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
19



HTML: Formularios
 Menús

Menús

```

<optgroup> Agrupamiento lógico de los ítems del menú

<select name="mejor" size=12>

  <optgroup label="Español">
    <option>Loquillo y los Trogloditas</option>
    <option>El Último de la Fila</option>
    <option>Nacha Pop</option>
  </optgroup>

  <optgroup label="Guiri">
    <option>The Beatles</option>
    <option value="TRS">The Rolling Stones</option>
    <option>Queen</option>
    <option>Dire Straits</option>
    <option>AC/DC</option>
    <option>Guns N' Roses</option>
  </optgroup>

</select>

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
20



HTML: Formularios
 Subida de ficheros

Ficheros

```

<form action="..." method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file">
  ...


  enctype="multipart/form-data" evita que se transformen caracteres al enviarlos

<form action="/procesar.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">

<label>Elige un fichero para enviar:
<input type="file" name="fichero"></label>
...

<input type="file" name="fichero" accept=".cpp">
<input type="file" name="fichero" accept="video/*">
<input type="file" name="fichero" accept="audio/*">
<input type="file" name="fichero" accept="image/*">

```



accept: la caja de selección de fichero pone un filtro (pero se puede cambiar y no hay validación)

multiple: permite subir múltiples ficheros

enc-type por defecto: application/x-www-urlencoded

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
21



HTML: Formularios
 Tipo de codificación

Tipo de codificación

application/x-www-form-urlencoded
 Los valores se codifican en formato *query string*.
 Los caracteres especiales son codificados:
 : → %3A / → %2F ? → %3F ...
 (esto impide usar este esquema para transferir datos binarios y ficheros)

multipart/form-data
 Cada valor se envía como un bloque con delimitadores
 Cada valor ocupa más espacio

text/plain
 Los espacios se convierten en '+'

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Methods/POST>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/percent-encoding>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

22



HTML: Formularios
 Tipo de codificación

```

<form action="procesar.php" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
  <label>Nombre: <input type="text" name="nombre"/></label>
  <label>Apellidos: <input type="text" name="ape"/></label>
  <input type="submit" value="Enviar"/>
</form>

```



```

POST /tw2/procesar.php HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://localhost/tw2/form1.html
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 37
DNT: 1
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1

nombre=Javier&ape=Mart%C3%ADnez+Baena

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23



HTML: Formularios
 Tipo de codificación

```

<form action="procesar.php" method="post" method="multipart/form-data">
  <label>Nombre: <input type="text" name="nombre"/></label>
  <label>Apellidos: <input type="text" name="ape"/></label>
  <input type="submit" value="Enviar"/>
</form>

```



```

POST /tw2/procesar.php HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://localhost/tw2/form1.html
Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----196736939819582686282098931062
Content-Length: 305
DNT: 1
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1

-----196736939819582686282098931062
Content-Disposition: form-data; name="nombre"

Javier
-----196736939819582686282098931062
Content-Disposition: form-data; name="ape"

Martínez Baena
-----196736939819582686282098931062--

```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24



HTML: Formularios
 Horas y fechas

Horas y fechas (solo HTML5)

```

<label>Fecha:
<input type="date" name="fecha"></label>

<label>Hora:
<input type="time" name="hora"></label>


<label>Hora y fecha:
<input type="datetime" name="horafecha"></label>

<label>Hora y fecha local:
<input type="datetime-local" name="horafechaloc"></label>

<label>Mes:
<input type="month" name="mes"></label>

<label>Semana:
<input type="week" name="semana"></label>

```

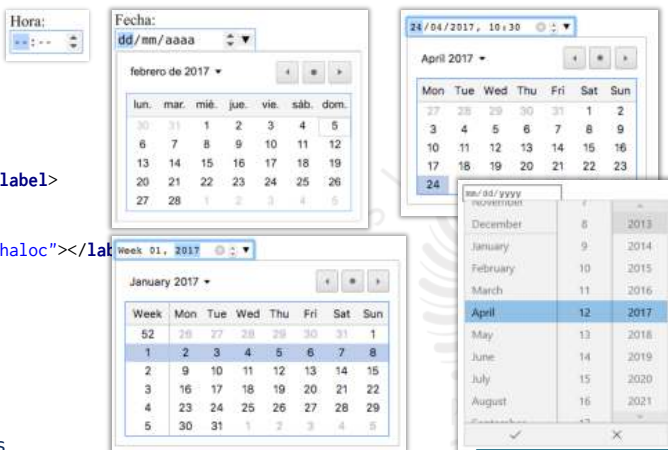

El soporte varía mucho entre navegadores

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
form_inputs_html5.html



HTML: Formularios
 Números y rangos


Números y rangos (solo HTML5)

```

<label>Número:
<input type="number" name="num" min="3" max="9"></label>

<label>Rango:
<input type="range" name="rango" min="3" max="9" step="2"></label>

```



https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
26



HTML: Formularios
 Agrupamientos

Agrupamiento lógico de controles

```

<fieldset>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Datos personales</legend>
  <label>Nombre:
  <input type="text" name="nombre"/></label>
  <label>Apellidos:
  <input type="text" name="ape"/></label>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Redes sociales</legend>
  <label>Twitter:
  <input type="text" name="twit"/></label>
  <label>Facebook:
  <input type="text" name="face"/></label>
  <label>Linkedin:
  <input type="text" name="link"/></label>
</fieldset>

```



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
27

HTML: Formularios

Controles ocultos y deshabilitados

Controles ocultos

```
<input type="hidden" >
```

Se usan para enviar un par nombre/valor al someter el formulario
No se visualizan

Por ejemplo:

- Formulario de edición de un registro de una BBDD
- Almacenar ID del registro para facilitar el acceso a BBDD

Atributos de los controles

<code><readonly></code>	No se puede modificar el valor aunque pueden obtener el foco
<code><disabled></code>	No se puede modificar el valor y no pueden obtener el foco Además, el valor no se envía al hacer submit

form_otros.html 28

HTML: Formularios

Cómo llega la información al servidor

Procesando el formulario en el servidor

La información se envía al servidor y se procesa (*server-side scripting*)

```
<form action="ej_procesar.php" method="get">
<label>Nombre: <input type="text" name="nombre"/></label>
<label>Apellidos: <input type="text" name="ape"/></label>
<p>Indica qué grupos te gustan:</p>
<label><input type="checkbox" name="gustan[]" value="beatles"/> The Beatles</label>
<label><input type="checkbox" name="gustan[]" value="rolling"/> The Rolling Stones</label>
<label><input type="checkbox" name="gustan[]" value="queen"/> Queen</label>
<label><input type="checkbox" name="gustan[]" value="straits"/> Dire Straits</label>
<input type="submit" value="Enviar datos"/>
<input type="reset" value="Limpiar formulario"/>
</form>
```

Nombre :
Pepe

Apellidos:
Pérez

Indica qué grupos te gustan:

☐ The Beatles

☒ The Rolling Stones

☒ Queen

☐ Dire Straits

Enviar datos Limpiar formulario

```
...
if (isset($_GET["nombre"]) && $_GET["nombre"]!="") {
    echo("Hola ".$_GET['nombre']." ".$_GET['ape']." ");
    if (isset($_GET['gustan'])) {
        echo "por lo que veo, te gusta bastante ";
        echo $grupos[$_GET['gustan'][0]]; // Primer grupo
        $num = count($_GET['gustan']);
        for ($c=1; $c<$num-1; $c++)
            echo " y ".$_grupos[$_GET['gustan'][$c]]; // Intermedios
        ...
    }
}
```

Hola Pepe Pérez, por lo que veo, te gusta bastante The Rolling Stones y Queen

ej_procesar.php 29

Diseño y desarrollo de páginas web - HTML

¿Y si intentamos usar una propiedad que no existe en nuestro navegador?

Si el tag, propiedad, etc. no está disponible en el navegador ...

- En algunos casos el navegador busca sustituto ... (ej. `input date` → `input text`)
- En otros casos es imposible sustituir (ej. Canvas)

Modernizr: código JavaScript que permite comprobar si está disponible una característica ...
facilita construir alternativas (**diseño progresivo**)

```
<script src="modernizr.js"></script>
<script>Modernizr.load({
  test: Modernizr.inputtypes.date,
  nope: ['http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js',
    'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.7/jquery-ui.min.js', 'jquery-ui.css'],
  complete: function () {
    $('input[type=date]').datepicker({
      dateFormat: 'yy-mm-dd'
    });
  }
});
</script>
```

Si no existe input date carga código jQuery/JavaScript que lo simula

<http://html5doctor.com/using-modernizr-to-detect-html5-features-and-provide-fallbacks/>

30