

Programación Orientada a Objetos



Paradigmas de Programación

Es una manera de categorizar los lenguajes de programación según su estilo y enfoque. Entre los paradigmas más comunes se destacan:

- **Imperativos** (énfasis en la ejecución de instrucciones)
 - Programación Procedimental (ej. Pascal)
 - Programación Orientada a Objetos (ej. Smalltalk)
- **Declarativos** (énfasis en la evaluación de expresiones)
 - Programación Funcional (ej. Haskell)
 - Programación Lógica (ej. Prolog)

Algunos lenguajes son **puros**, es decir que soportan un único paradigma.

Los lenguajes más utilizados son **multiparadigma**. Cabe a los programadores usar el estilo de programación más adecuado para cada trabajo.

OOP: Historia


1950s: La idea de “objetos” surge del grupo de IA del MIT

1960s: Simula: primer language con objetos, clases y herencia

1970s: Smalltalk (Alan Kay): Primer lenguaje OOP puro

1980s: OOP gana popularidad

- C++ (Bjarne Stroustrup)
- Objective-C (Brad Cox → NeXT → Apple)
- Eiffel (Bertrand Meyer)
- Delphi (Object Pascal, Anders Hejlsberg → Borland)

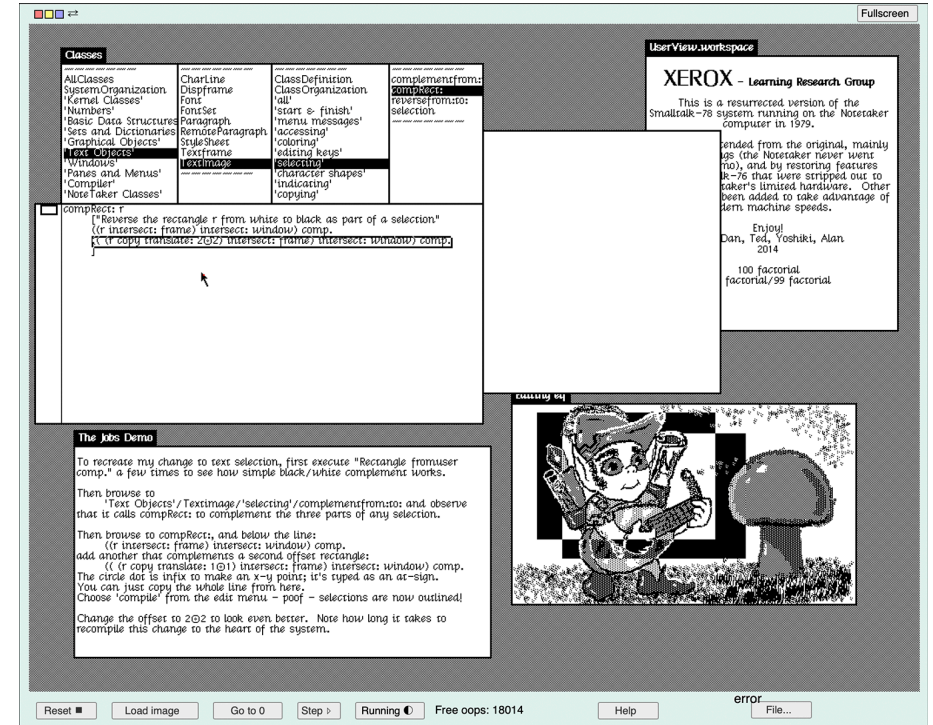

Smalltalk-78 (1979)


OOP: Historia (cont.)

1990s-2000s: OOP es el paradigma más popular

- Java (James Gosling → Sun Microsystems → Oracle)
- Python (Guido van Rossum)
- Ruby (Yukihiro Matsumoto)
- .NET Framework, C#, VB.NET (Microsoft)
- Design patterns (GoF)
- UML

2010s-actualidad: Scala, Kotlin, Swift, Go, Rust, ...


- Los lenguajes modernos tienden a combinar características de OOP y FP

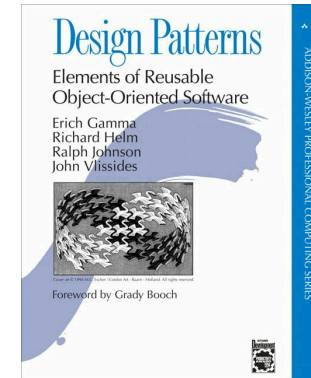

Objetos

Un **objeto** es una entidad (habitualmente almacenada en memoria) que tiene **identidad**, **estado** y **comportamiento**.

Un sistema orientado a objetos se forma de un conjunto de objetos que interactúan pasando **mensajes** entre sí.

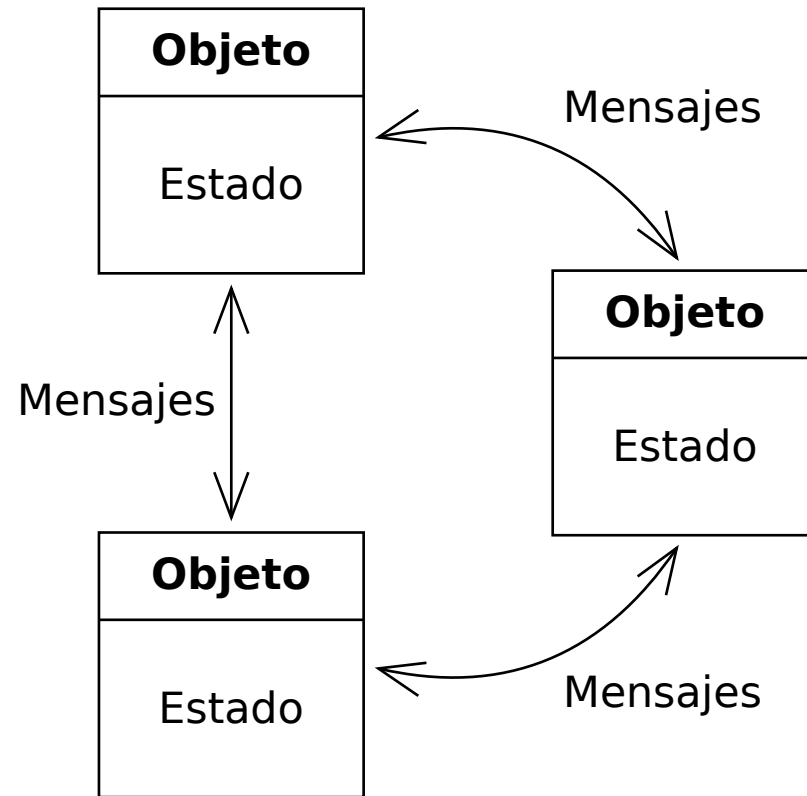

Estilos de OOP

Una característica importante en los lenguajes orientados a objetos es la posibilidad de definir objetos con comportamiento similar. Hay dos variantes de lenguajes según cómo se implementa esto:

Basado en Clases: Todo objeto es una **instancia** de una **clase** específica.

Ejemplos: Smalltalk, Java, C++, C#, Python, Ruby, Swift, Kotlin

Basado en Prototipos: Todo objeto está asociado a otro (su **prototipo** o **padre**).

Ejemplos: JavaScript, Lua



Java


- Creado por James Gosling en 1995 en Sun Microsystems
- De propósito general
- Multiparadigma, principalmente OOP
- Basado en clases
- Recolector de basura automático
- Tipado estático y fuerte
- Compilación a bytecode y ejecución en una máquina virtual (JVM)
 - Portabilidad: “Write once, run anywhere”
 - Windows, Linux, macOS, Android, etc.

Se distribuye en dos paquetes:

JDK: Java Development Kit, incluye herramientas de desarrollo (compilador, depurador, etc.) y la JVM.

JRE: Java Runtime Environment, incluye la JVM y las bibliotecas estándar.

Desde 2010 Java pertenece a Oracle. La implementación de referencia oficial se llama **OpenJDK** y es software libre.

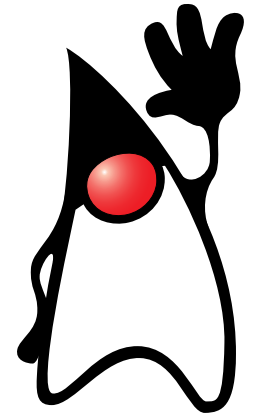

Definiciones

Clase: Plantilla para crear objetos. Define los aspectos que comparten todos los objetos creados a partir de la clase (**atributos** y **métodos**).

Instancia: Un objeto creado a partir de una clase. Cada instancia tiene su propia **identidad**, que permite distinguirla de otras instancias. Al crearse una instancia se reserva memoria para almacenar su **estado**.

Atributos: Variables de instancia que almacenan el **estado** de un objeto. Alias: **miembros**, **campos**.

Métodos: Funciones que operan sobre un objeto. El conjunto de métodos definidos por una clase determinan el **comportamiento** del objeto. La forma de enviar un **mensaje** a un objeto es invocar uno de sus métodos.

Constructor: Método especial que es invocado automáticamente cuando se crea una instancia de la clase.

```
class Punto {  
    double x;  
    double y;  
  
    Punto(double x, double y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
  
    double norma() {  
        return Math.sqrt(x * x + y * y);  
    }  
}
```

```
Punto p = new Punto(2, 5);  
System.out.println(p.norma()); // 5.3851
```


Ejemplo: Número secreto

```
public class Juego {  
    private final int numeroSecreto;  
    private int intentos;  
  
    public Juego(int maxNumero, int maxIntentos) {  
        this.intentos = maxIntentos;  
        Random rand = new Random();  
        this.numeroSecreto = rand.nextInt(maxNumero) + 1;  
        int[] numeros;  
        numeros = new int[]{1, 2, 3};  
    }  
  
    public int getIntentos() {  
        return intentos;  
    }  
  
    public Resultado intentar(int n) {  
        assert this.intentos > 0;  
        this.intentos--;  
  
        if (n < this.numeroSecreto) {  
            return new Resultado(false, "Muy chico!");  
        } else if (n > this.numeroSecreto) {  
            return new Resultado(false, "Muy grande!");  
        } else {  
            return new Resultado(true, "Acertaste!");  
        }  
    }  
}
```

```
public class Resultado {  
    public final boolean esCorrecto;  
    public final String mensaje;  
  
    public Resultado(boolean esCorrecto, String mensaje) {  
        this.esCorrecto = esCorrecto;  
        this.mensaje = mensaje;  
    }  
}
```



Ejemplo: Número secreto (cont.)

```
public class JuegoApp {  
    public static final int MAX_NUMERO = 100;  
    public static final int MAX_INTENTOS = 5;  
  
    private final Scanner scanner;  
    private final Juego juego;  
  
    public JuegoApp(Scanner scanner) {  
        this.scanner = scanner;  
        this.juego = new Juego(MAX_NUMERO, MAX_INTENTOS);  
    }  
}
```


```
}  
  
public void jugar() {  
    System.out.printf(  
        "Adivina el número secreto entre 1 and %d." +  
        "Tienes %d intentos.%n\n",  
        MAX_NUMERO,  
        MAX_INTENTOS  
    );  
    while (juego.getIntentos() > 0) {  
        System.out.printf("Quedan %d intentos.\n", juego.getIntentos());  
        System.out.print("Adivina el numero: ");  
        int n = scanner.nextInt();  
  
        Resultado r = juego.intentar(n);  
        System.out.println(r.mensaje);  
        if (r.esCorrecto) {  
            break;  
        }  
    }  
}  
  
public static void main(String[] args) {  
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
    JuegoApp app = new JuegoApp(scanner);  
    app.jugar();  
  
    int n = 7;  
    f(n);  
}
```

```
}  
  
static void f(int n) {  
    n += 1;  
  
}  
  
}
```




Unified Modeling Language: proporciona una forma estándar de visualizar el diseño de un sistema.

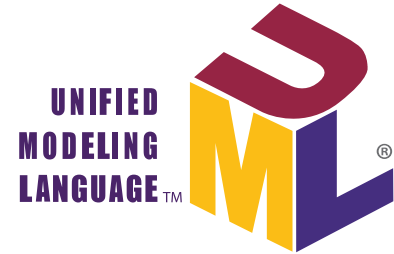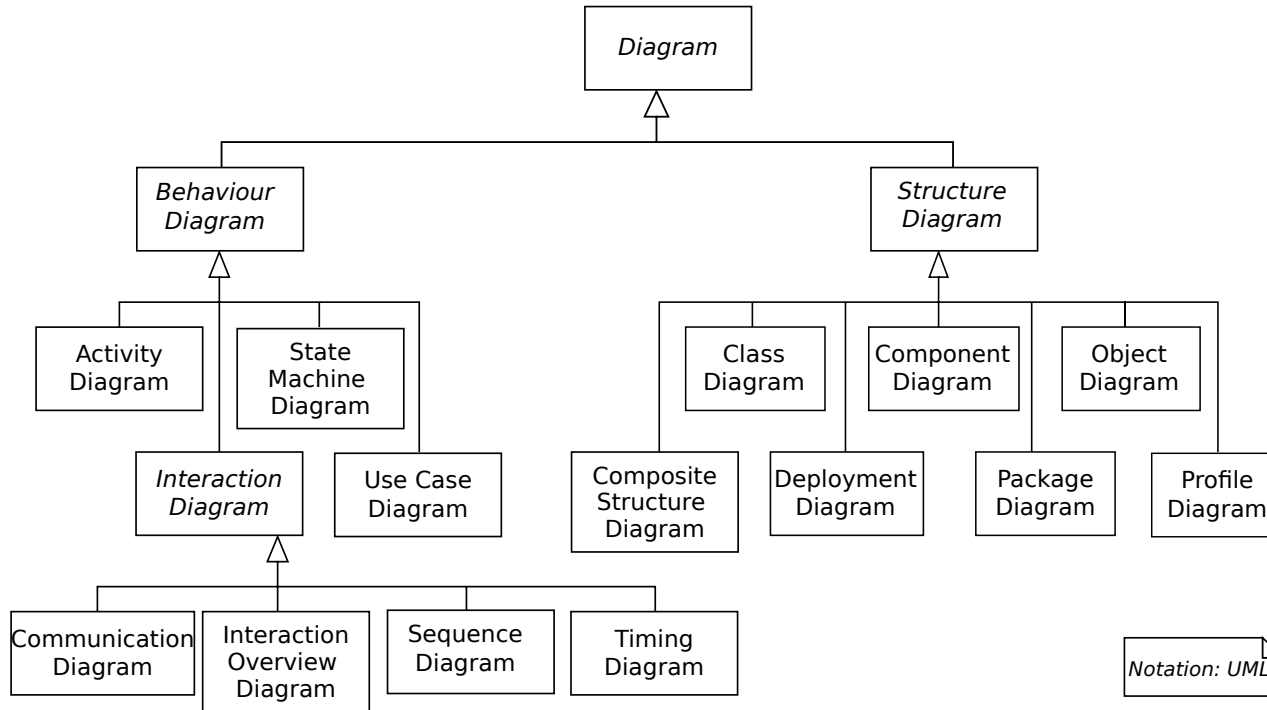

UML: Diagrama de clases

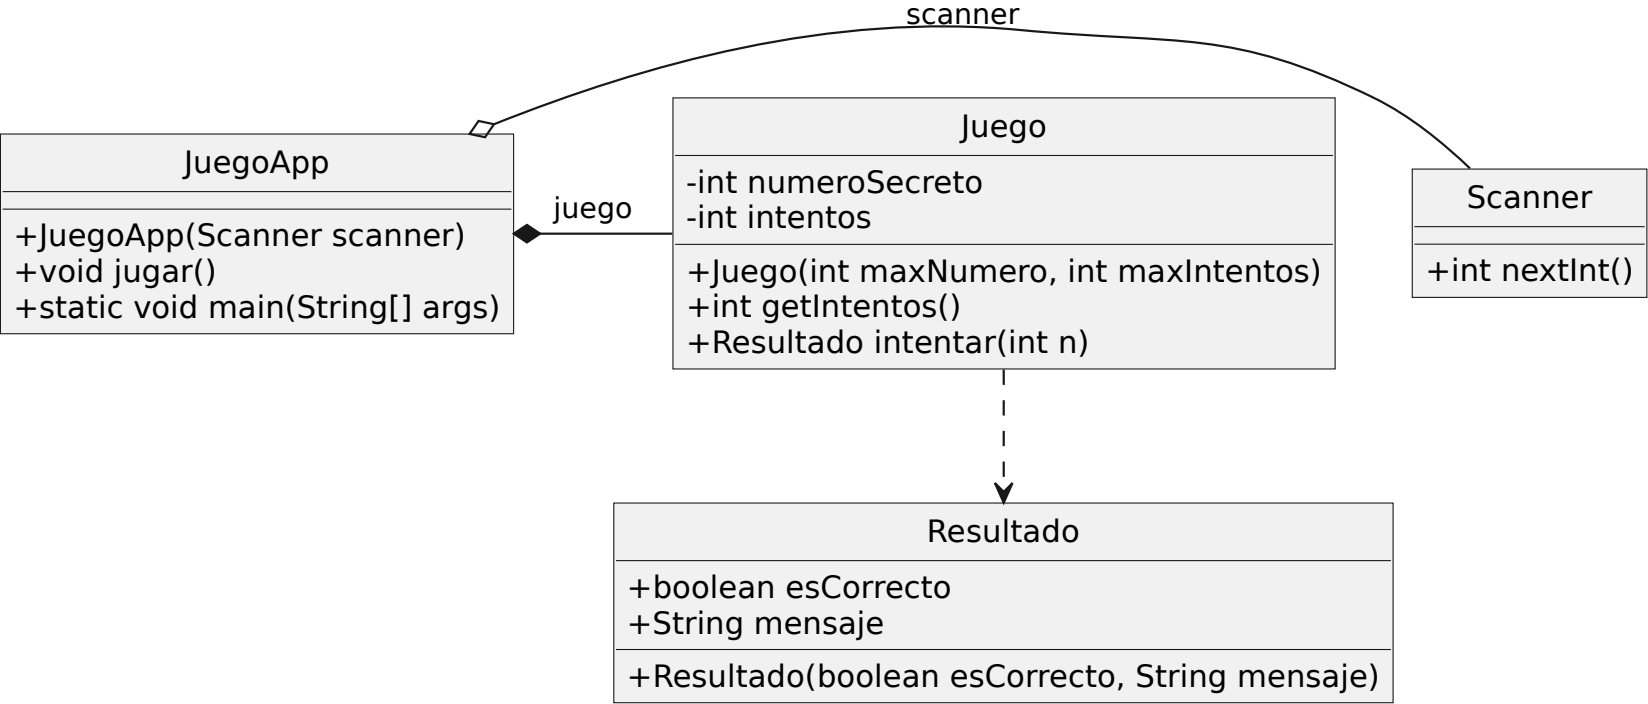


Relaciones entre clases (e interfaces)

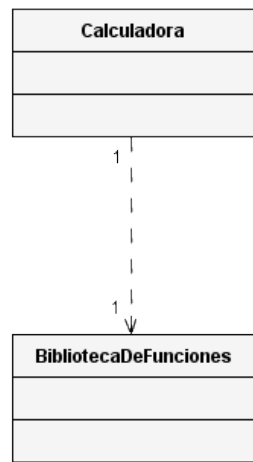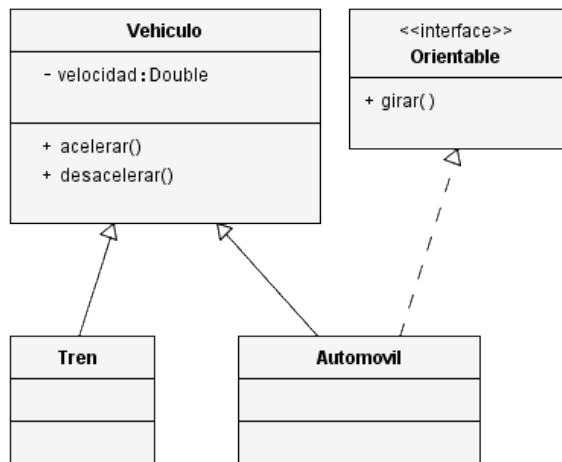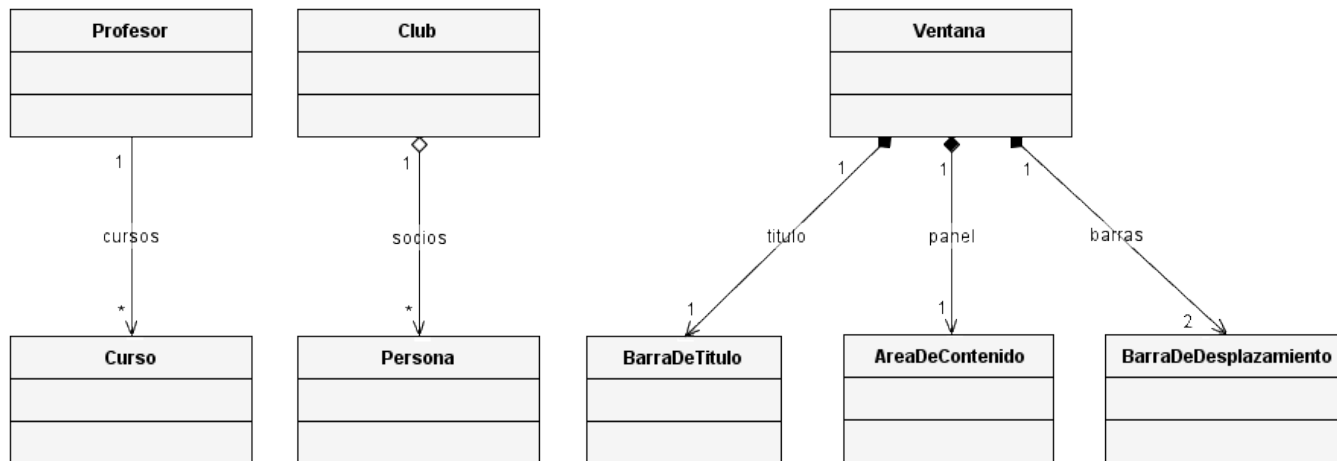

1 uno
0..1 cero o uno
0..* cero o muchos
1..* uno o muchos
* cero o muchos

Multiplicidad
(Número de elementos relacionados)

UML: Diagrama de secuencia

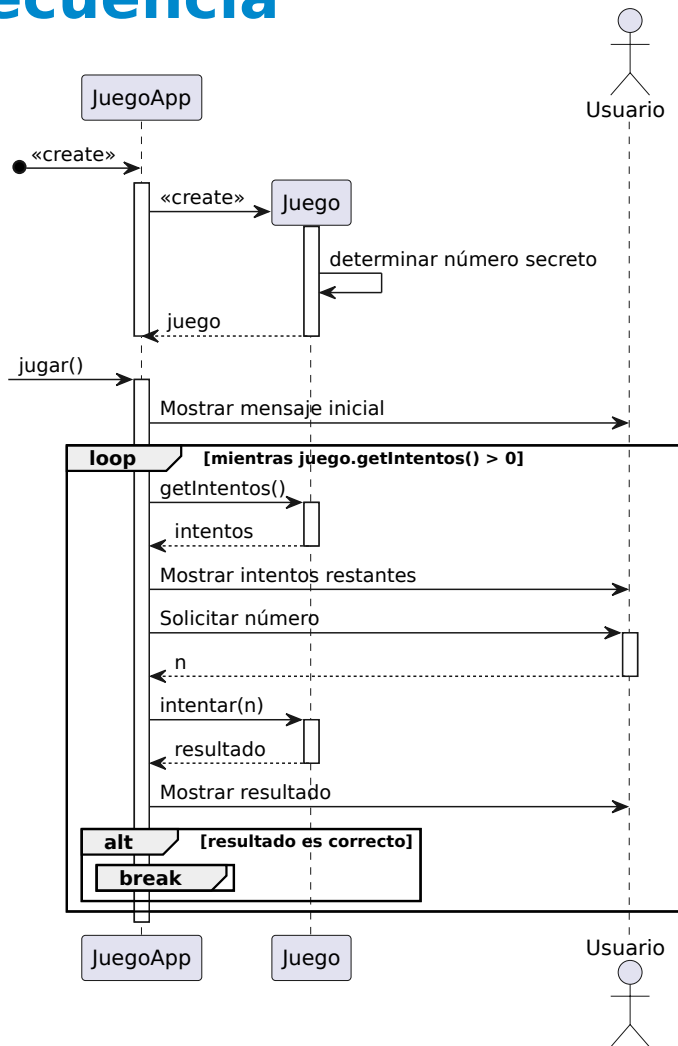



Java: Generalidades

- El código se organiza en **paquetes** (carpetas) y **clases** (usualmente un archivo `.java` por cada clase).
- Guía de estilo [🔗](#)
 - Clases: `PascalCase` (ej. `Punto`)
 - Variables, atributos, y métodos: `camelCase` (ej. `x`, `calcularNorma`)
 - Constantes: `UPPER_CASE` (ej. `PI`, `MAX_INT`)
- Crear una instancia de una Clase: `new Clase(...)`
- Acceder a un atributo, invocar un método: `instancia.atributo`, `instancia.metodo(...)`
- En un objeto mutable, es recomendable calificar sus atributos como `private`, para evitar que puedan ser manipulados desde fuera de la clase, y opcionalmente definir **métodos de acceso** (*getters* y *setters*) públicos.
- El modificador `final` indica que una variable o atributo es inmutable.
- El modificador `static` indica que un atributo o método pertenece a la clase en sí, y no a una instancia específica.

Tipos de datos

- Dos categorías: [🔗](#)
 - **Primitivos**: `int`, `double`, `boolean`, `char`, etc. (valor por defecto: `0`)
 - **Referencias**: apuntan a un objeto en memoria (ej: `Punto`, valor por defecto: `null`)
- Arreglos: [🔗](#)
 - Declaración: `int[] numeros;`
 - Inicialización: `numeros = new int[10];` `numeros = {1, 2, 3};`
 - Acceso: `numeros[0]` `numeros.length`
 - El tamaño de un arreglo es fijo una vez creado
- Strings: [🔗](#)
 - Son instancias de la clase `String`
 - `"..."` es azúcar sintáctica para `new String(...)`
 - Inmutables
- Colecciones dinámicas: [🔗](#)
 - Clases disponibles en la biblioteca estándar
 - `ArrayList`, `HashSet`, `HashMap`, etc.

www.ingenieria.uba.ar

f    /ingenieriauba

 /FIUBAoficial