

Principios de diseño

Algunas definiciones


Code smell: Un indicio de que algo no está bien en el código. #

Deuda técnica: Es el costo implícito del trabajo adicional futuro resultante de elegir una solución fácil sobre una más robusta. #

Refactoring: Proceso de reestructuración del código para mejorar su legibilidad, mantenibilidad y extensibilidad, sin cambiar su comportamiento externo. #

Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.

— Martin Fowler

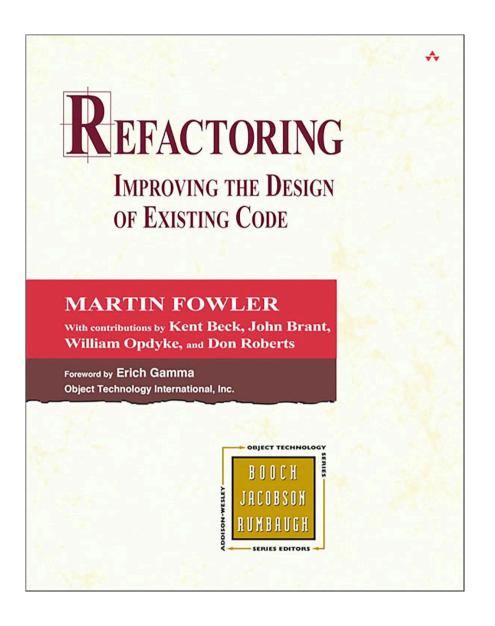


Principios de diseño

- YAGNI (You Ain't Gonna Need It)
- KISS (Keep It Simple, Stupid!)
- DRY (Don't Repeat Yourself)
- PoLA (Principle of Least Astonishment)
- KOP (Knuth's Optimization Principle)
- SoC (Separation of Concerns Principle)
- Alta cohesión, bajo acoplamiento

OOP:

- TDA (Tell, Don't Ask!)
- PoLK (Principle of Least Knowledge)
- EDP (Explicit Dependencies Principle)
- SOLID (SRP, OCP, LSP, ISP, DIP)
- Composition over inheritance

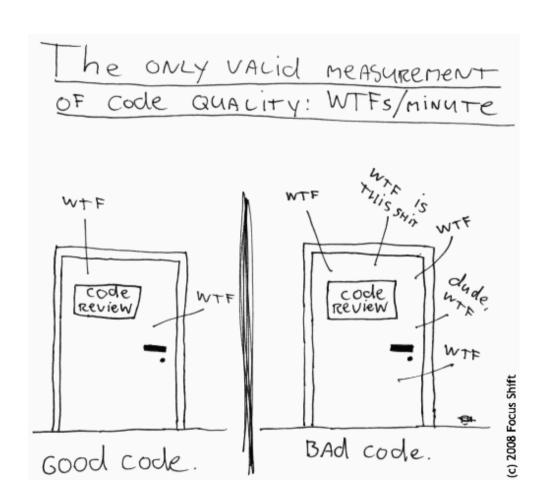

Una advertencia...

Ojo: los principios de diseño **no son dogmas**.

No se deben aplicar ciegamente, sino que deben ser considerados como guías para mejorar la calidad del código y la arquitectura del software.


Muchos de estos principios pueden entrar en conflicto entre sí, y es importante evaluar cada situación y decidir cuál es el más adecuado para el contexto.



No solo es acerca del código


...git actually has a simple design, with stable and reasonably well-documented data structures. In fact, I'm a huge proponent of designing your code around the data, rather than the other way around, and I think it's one of the reasons git has been fairly successful [...] I will, in fact, claim that the difference between a bad programmer and a good one is whether he considers his code or his data structures more important. **Bad** programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships.

— Linus Torvalds

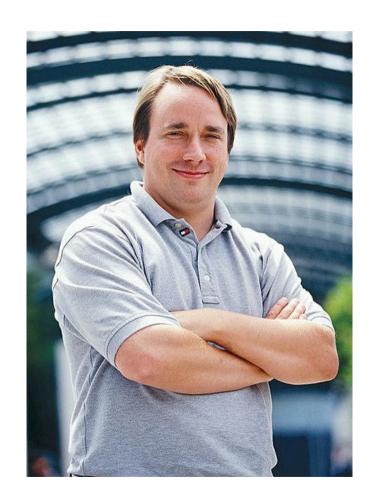

YAGNI: You Ain't Gonna Need It


¡No lo vas a necesitar!: Solo agregar una funcionalidad si es requerida.

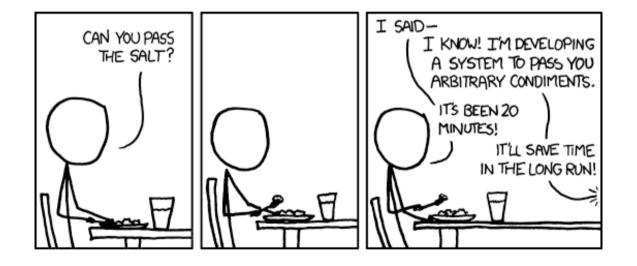

KISS: Keep It Simple, Stupid!

¡Mantenlo simple, estúpido!

```
public int esPar(int *)No
    if (n < 0) {
        n = -n;
    }
    if (n == 0) {
        return true;
    }
    if (n == 1) {
        return false;
    }
    return esPar(n - 2);
}</pre>
```

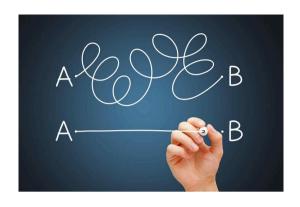

```
public int esPar(int M Sí
    return n % 2 == 0;
}
```

KISS: Keep It Simple, Stupid! (cont.)

```
× No
public class Punto {
   private final int x;
   private final int y;
   public Punto(int x, int y) {
       this.x = x;
       this.v = v;
   public int getX() {
        return x;
   public int getY() {
        return y;
```

```
public class Punto {
    public final int x;
    public final int y;

public Punto(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}
```

DRY: Don't Repeat Yourself

¡No te repitas!

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println(";No voy a repetir código!");
    System.out.println(";No voy a repetir código!");
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        System.out.println(";No voy a repetir código!");
    }
}</pre>
```

DRY: Don't Repeat Yourself (cont.)

```
public void depositar(int monto) {
    if (monto < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("...");
    }
    saldo += monto;
}

public void retirar(int monto) {
    if (monto < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("...");
    }
    saldo -= monto;
}</pre>
```

```
✓ Sí
void chequearMonto(int monto) {
    if (monto < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("...");
public void depositar(int monto) {
    chequearMonto(monto);
    saldo += monto;
public void retirar(int monto) {
    chequearMonto(monto);
    saldo -= monto;
```

DRY: Don't Repeat Yourself (cont.)

```
public class CursoParadigmas {
   public void inicio() {
     System.out.println("Bienvenido a TB025!");
   }

   public void fin() {
     System.out.println("Gracias por cursar TB025!");
   }
}
```

```
✓ Sí
public class CursoParadigmas {
  public static final String CODIGO = "TB025";
  public void mostrarMensaje(String mensaje) {
    System.out.println(mensaje);
  public void inicio() {
   mostrarMensaje("Bienvenido a " + CODIGO + "!");
  public void fin() {
   mostrarMensaje("Gracias por cursar " + CODIGO + "!");
```

POLA: Principle of Least Astonishment

Principio del menor asombro: Un componente de un sistema debe comportarse como la mayoría de sus usuarios esperan que se comporte, y no sorprender con comportamientos inesperados.



```
public class CuentaBancaria {
    private int saldo;

public void depositar(int monto) {
    if (monto < 0) {
        return;
    }
    saldo += monto;
}

public int getSaldo() {
    return saldo;
}
</pre>
```

```
public class CuentaBancaria {
    private int saldo;

public void depositar(int monto) {
    if (monto < 0) {
        throw new IllegalArgumentException("...");
    }
    saldo += monto;
}

public int getSaldo() {
    return saldo;
}
</pre>
```


KOP: Knuth's Optimization Principle

Principio de optimización de Knuth: No optimizar el código prematuramente.

The real problem is that programmers have spent far too much time worrying about efficiency in the wrong places and at the wrong times; **premature optimization is the root of all evil** (or at least most of it) in programming.


— Donald Knuth

En caso de decidir optimizar, **medir el rendimiento** (*profiling*) del código antes y después, para asegurarse de que la optimización realmente mejora el rendimiento.

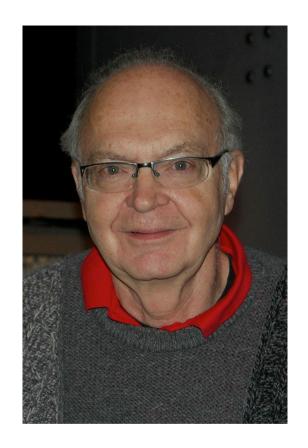

SoC: Separation of Concerns

Separación de incumbencias: Dividir un sistema en partes independientes que abordan diferentes aspectos o dominios relacionados con el problema a resolver.

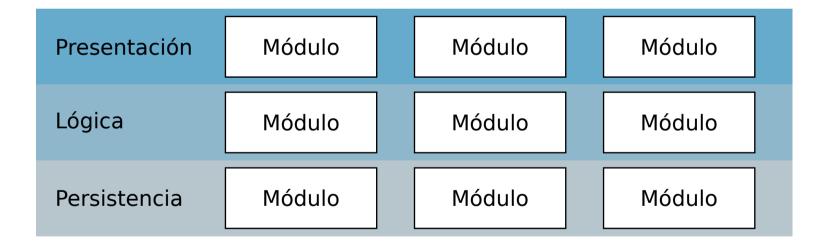

Alta cohesión


Cohesión: es la medida en que dos elementos de un módulo están relacionados entre sí.

Es preferible que los módulos tengan **alta cohesión**; es decir, que sus elementos (variables, funciones, clases, métodos) estén estrechamente relacionados y trabajen juntos para cumplir un propósito específico.


Bajo acoplamiento

Acoplamiento: es la medida en que un módulo depende de otros módulos.

Es preferible que los módulos tengan **bajo acoplamiento**; es decir, que dependan lo menos posible de otros módulos, lo que facilita su reutilización, mantenimiento y prueba.

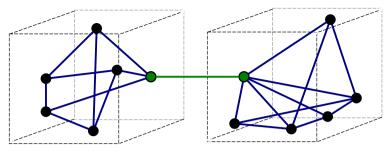

a) Good (loose coupling, high cohesion)

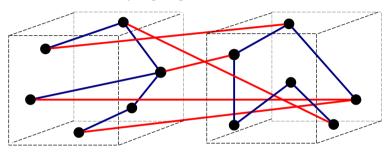



b) Bad (high coupling, low cohesion)

TDA: Tell, don't ask!

¡Di qué hacer, no preguntes!

- X No: Solicitarle a un objeto que indique su estado y luego realizar una acción en base a su respuesta.
- ✓ Sí: Solicitarle al objeto que lleve a cabo la acción él mismo.

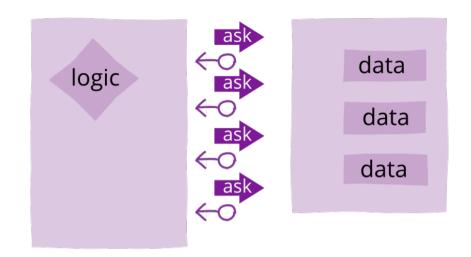

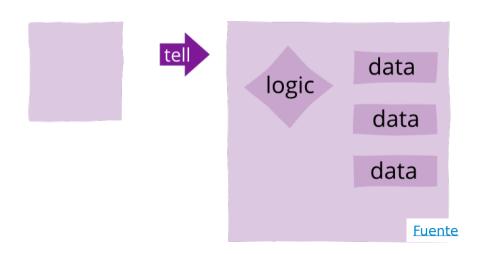

TDA: Tell, don't ask! (cont.)

```
X No
class Logger {
    public boolean habilitado;
    public void log(String message) {
        System.out.println(message);
}
public class CuentaBancaria {
    private Logger logger;
    private int saldo;
    public CuentaBancaria(Logger logger) {
        this.logger = logger;
    public void depositar(int monto) {
        saldo += monto;
        if (logger.habilitado) {
            logger.log("Depositando " + monto);
```

```
✓ Sí
class Logger {
   public boolean habilitado;
   public void log(String message) {
       if (habilitado) {
            System.out.println(message);
public class CuentaBancaria {
   private Logger logger;
   private int saldo;
   public CuentaBancaria(Logger logger) {
        this.logger = logger;
   public void depositar(int monto) {
        logger.log("Depositando " + monto);
        saldo += monto;
```

PoLK: Principle of Least Knowledge

Principio del menor conocimiento o **Ley de Demeter**: Para promover el bajo acoplamiento, cada módulo debería conocer lo menos posible sobre otros módulos.

Aplicado a objetos, un método f de una clase c solo debería invocar métodos de:

- la propia clase c;
- los objetos que son atributos de C;
- los objetos recibidos por f como argumentos;
- los objetos instanciados en f.

PoLK: Principle of Least Knowledge (cont.)

```
X No.
class Universidad {
  private List<Carrera> carreras;
  public List<Estudiante> getInscriptos(String codCarrera,
                                        String codCurso) {
   Carrera car = buscarCarrera(codCarrera):
   Curso cur = car.buscarCurso(codCurso);
    return cur.getInscriptos();
class Carrera {
  private List<Curso> cursos;
 public Curso buscarCurso(String codCurso) {
   // ...
```

```
✓ Sí
class Universidad {
  private List<Carrera> carreras;
  public List<Estudiante> getInscriptos(String codCarrera,
                                        String codCurso) {
    Carrera car = buscarCarrera(codCarrera):
    return car.getInscriptos(codCurso);
class Carrera {
  private List<Curso> cursos;
  public List<Estudiante> getInscriptos(String codCurso) {
   // ...
  public Curso buscarCurso(String codCurso) {
   // ...
```

EDP: Explicit Dependencies Principle

Las clases y métodos deben requerir explícitamente los objetos necesarios para funcionar correctamente, en lugar de asumir que están disponibles en el contexto.


```
public class Logger {
    public void log(String s) {
        System.out.println(s);
    }
}
```

```
public class Logger {
    private final PrintStream out;

public Logger(PrintStream out) {
    this.out = out;
}

public void log(String s) {
    out.println(s);
}
```

Principio SOLID

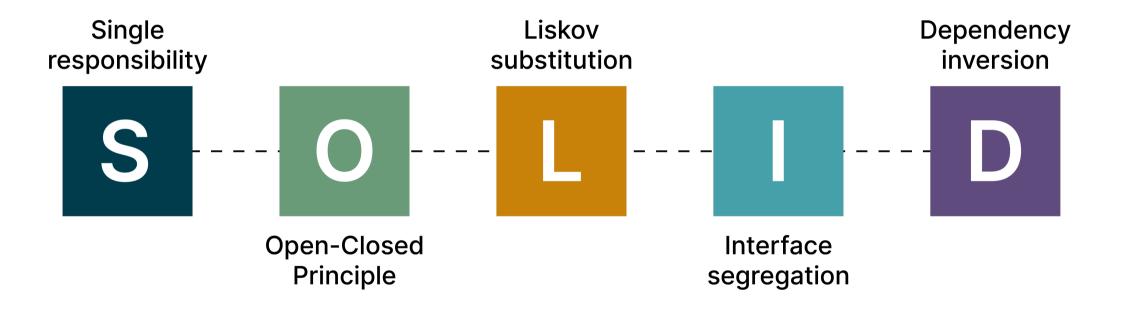

SRP: Single Responsibility Principle

Principio de responsabilidad única: Cada clase debe tener una única responsabilidad o propósito.

```
X No.
public class Producto {
   public String nombre;
   public double valor;
   public String toString() {
        return "Producto: " + nombre + ", Valor: " + valor;
   public void quardar() {
        FileWriter writer = new FileWriter("productos.txt");
       writer.write(toString() + "\n");
       writer.close();
   public void mostrar() {
       System.out.println(toString());
```

```
✓ Sí
public class Producto {
    public String nombre;
    public double valor;
    public String toString() {
        return "Producto: " + nombre + ", Valor: " + valor;
public class BaseDeDatos {
    public void guardarProducto(Producto producto) {
        FileWriter writer = new FileWriter("productos.txt");
        writer.write(producto.toString() + "\n");
       writer.close();
public class Consola {
    public void mostrarProducto(Producto producto) {
        System.out.println(producto.toString());
```

OCP: Open/Closed Principle

Principio abierto/cerrado: Las clases deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación.

Es decir, debe ser posible agregar nuevas funcionalidades a una clase sin modificar su código existente.

```
X No
public class Calculadora {
    public int calcular(String op, int a, int b) {
        switch (op) {
            case "+": return a + b;
            case "-": return a - b;
    public boolean esConmutativo(String op) {
        switch (op) {
            case "+": return true;
            case "-": return false:
```

OCP: Open/Closed Principle (cont.)

```
public interface Operacion {
    String simbolo();
    int calcular(int a, int b);
    boolean esConmutativo();
}
```

```
public class Suma implements Operacion {
   public String simbolo() { return "+"; }
   public int calcular(int a, int b) { return a + b; }
   public boolean esConmutativo() { return true; }
}
```

```
public class Resta implements Operacion {
   public String simbolo() { return "-"; }
   public int calcular(int a, int b) { return a - b; }
   public boolean esConmutativo() { return false; }
}
```

```
public class Calculadora {
    private Map<String, Operacion> operaciones = new HashMap<>();
    public void registrarOperacion(Operacion operacion) {
        operaciones.put(operacion.simbolo(), operacion);
    public String mostrar(String op, int a, int b) {
       int r = calcular(op, a, b);
        return "%d %s %d = %c".formatted(a, op, b, r);
    public int calcular(String op, int a, int b) {
       Operacion operacion = operaciones.get(op);
        return operacion.calcular(a, b);
```

```
Calculadora calc = new Calculadora();
calc.registrarOperacion(new Suma());
calc.registrarOperacion(new Resta());

System.out.println(calc.calcular("+", 5, 3));
```

LSP: Liskov Substitution Principle

Principio de sustitución de Liskov: Una instancia de una clase debe poder ser sustituida por una instancia de una clase derivada sin "romper" el comportamiento del programa.



```
public class Naipe {
    private String palo;
    private int numero;

public Naipe(String palo, int numero) {
        this.palo = palo;
        this.numero = numero;
    }

public String getPalo() { return palo; }

public int getNumero() { return numero; }

public String mostrar() {
    return "%s de %d".formatted(numero, palo);
    }
}
```

```
public class Comodin extends Naipe {
   public Comodin() {
       super("Comodin", 0);
   @Override public String getPalo() {
       throw new UnsupportedOperationException("Un comodín no tiene palo");
   @Override public int getNumero() {
       throw new UnsupportedOperationException("Un comodín no tiene número");
   public String mostrar() {
       return "Comodin";
```

LSP: Liskov Substitution Principle (cont.)

```
✓ Sí:

public interface Naipe {
    public String mostrar();
}
```

```
public class NaipeComun implements Naipe {
    private String palo;
    private int numero;
    public NaipeComun(String palo, int numero) {
        this.palo = palo;
       this.numero = numero;
    public String getPalo() { return palo; }
    public int getNumero() { return numero; }
    public String mostrar() {
        return "%s de %d".formatted(numero, palo);
public class Comodin extends Naipe {
    public String mostrar() {
        return "Comodin";
```

DIP: Dependency Inversion Principle

Principio de inversión de dependencias:

- Las clases de alto nivel no deben depender de clases de bajo nivel; ambas deben depender de abstracciones.
- Las abstracciones no deben depender de detalles; los detalles deben depender de las abstracciones.

```
class Auto {
    public void conducir() { ... }
}

class Valet {
    public void estacionar(Auto auto) {
        auto.conducir();
    }
}
```

```
interface Conducible {
    void conducir();
}

class Auto implements Conducible { ... }

class Valet {
    public void estacionar(Conducible c) { ... }
}
```

ISP: Interface Segregation Principle

Principio de segregación de interfaces: Una clase no debe depender de métodos de otras clases que no utiliza.


```
X No.
class Auto {
    public void llenarTangue() { ... }
    public void inflarRuedas() { ... }
    public void verMotor() { ... }
    public void usarRadio() { ... }
    public void conducir() { ... }
class Mecanico {
    public void reparar(Auto auto) {
        auto.verMotor();
        auto.llenarTanque();
        auto.inflarRuedas();
class Valet {
    public void estacionar(Auto auto) {
        auto.conducir();
```

```
✓ Sí
interface Reparable {
    void verMotor();
   void llenarTanque();
   void inflarRuedas();
interface Conducible {
    void conducir();
class Auto implements Reparable, Conducible { ... }
class Mecanico {
    public void reparar(Reparable r) { ... }
class Valet {
    public void estacionar(Conducible c) { ... }
```

Preferir composición sobre herencia

Preferir la composición de objetos en lugar de la herencia para reutilizar código y extender funcionalidades.






Preferir composición sobre herencia (cont.)

Efecto deseado	Composición	Interfaces	Herencia
Reutilización de código	✓ Sí	X No	✓ Sí
Polimorfismo	x No	✓ Sí	✓ Sí
Acoplamiento	✓ Bajo	✓ Bajo	≭ Alto

Preferir composición sobre herencia (cont.)

Los **Patrones de diseño** como **Strategy** y **Bridge** suelen utilizar la composición para lograr una mayor flexibilidad y reutilización de código.

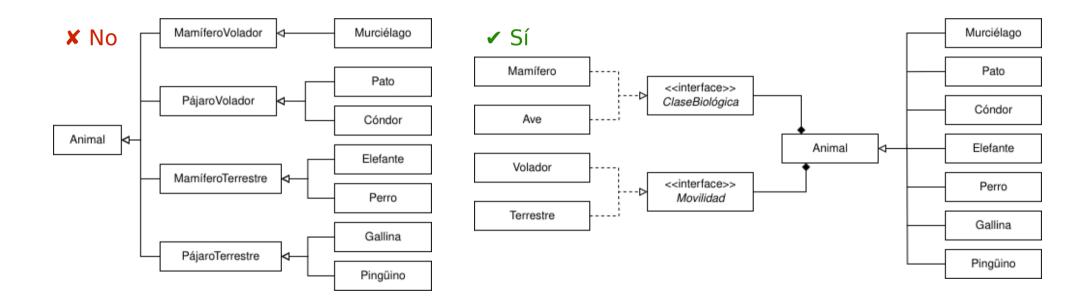

www.ingenieria.uba.ar

f j (ingenieriauba

/FIUBAoficial