

Mòdul 0613: Desenvolupament web en entorn servidor

Activitat 1: L'entorn, els errors i les primeres pàgines

Objectiu:	RA1. Selecciona les arquitectures i tecnologies de programació web en entorn de servidor, analitzant les capacitats i característiques pròpies. RA2. Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del codi en llenguatge de marques.
Requisits:	Navegador Web, Visual Studio Code o Editor de Text.
Entrega:	Lliurar a Clickedu RAR/ZIP.

Aquesta activitat recull tot el que hem treballat fins ara: la configuració del servidor, la lectura d'errors, les variables, les constants, les cometes i la integració de codi dins de l'HTML. Es fa a l'aula, amb l'ordinador, i s'entrega al repositori en acabar i també al Clickedu.

Exercici 1: L'entorn

La resta de l'activitat depèn d'aquesta part: si el servidor no et mostra els errors, l'Exercici 2 serà impossible.

- Obre el `phpinfo()` i omple la següent taula:

Dada	El meu valor
Fitxer php.ini carregat (ruta completa)	Loaded Configuration File C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.68.2\bin\php.ini
Versió de PHP	PHP Version 8.5.10
Servidor web	SERVER_SOFTWARE Apache/2.4.68 (Win64) PHP/8.5.10 mod_fcgid/2.3.10-dev
Document root	DOCUMENT_ROOT C:/wamp64/www
display_errors	display_errors On On

error_log (ruta)	error_log	c:/wamp64/logs/php_error.log	c:/wamp64/logs/php_error.log
------------------	-----------	------------------------------	------------------------------

- Deixa display_errors a On, log_errors a On i error_reporting a E_ALL. Reinicia el servidor.

```
display_errors = On
log_errors = On
error_reporting = E_ALL
```

- Fes una captura del phpinfo() on es vegi display_errors a On i enganxa aquí la captura:

display_errors	On	On
----------------	----	----

- Crea un fitxer de proves que provoqui un error a posta, carrega'l i enganxa aquí la línia que ha aparegut al fitxer de log.

```
[25-Sep-2026 09:48:07 UTC] PHP Warning: Undefined variable $nom in C:\wamp64\www\M0613\errors.php on line 5
```

Truc: si has canviat el php.ini i el phpinfo() segueix mostrant el valor antic, o no has reiniciat el servidor o has editat un php.ini que no és el que es carrega. Mira la primera fila de la teva taula.

Exercici 2: Els sis errors

El següent fitxer tiquet.php hauria de mostrar el tiquet d'una compra, però té sis errors. N'hi ha de tres tipus:

- de sintaxi: PHP no arrenca i t'indica una línia;
- d'execució: la pàgina comença a sortir i s'atura a mitges;
- de lògica: la pàgina es veu bé, però el que mostra no és correcte.

```
<?php
/**
 * Aquest fitxer té 6 errors. Alguns aturen la pàgina, altres no.
 * Abans de començar, assegura't que veus els errors: si la pàgina
 * surt en blanc, revisa la configuració de l'Exercici 1.
 */

const IVA = 0.21;

botiga = 'Tienda Molona';

$producte = 'Producto to flama'

$preu = 34.90;
```

```

$unitats = 2;

$subtotal = $preu * $unitats;
$importIva = $subtotal * $IVA;
$total = $subtotal + $importIva;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tiquet</title>
</head>
<body>
    <h1><? echo $botiga; ?></h1>

    <p>Producte: <?= $producte ?></p>
    <p>Unitats: <?= $unitats ?></p>

    <?php
    echo '<p>Preu unitari: ' + $preu + ' EUR</p>';
    echo '<p>Subtotal: $subtotal EUR</p>';
    ?>


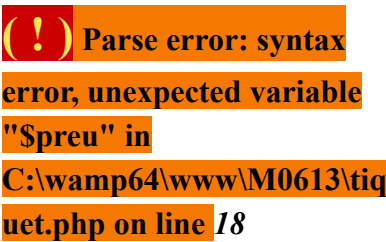
    <p>IVA: <?= $importIva ?> EUR</p>
    <p>Total: <?= $total ?> EUR</p>
</body>
</html>

```

Arregla'ls d'un en un, recarregant la pàgina després de cada canvi, i documenta'ls a la següent taula: número, tipus, línia, què deia PHP (o "res") i com l'has resolt.

Quan acabis, el tiquet ha de mostrar el nom de la botiga, el producte, les unitats, el preu unitari, el subtotal, l'IVA i el total, tot amb valors correctes. Comprova que el subtotal de 2 unitats a 34,90 EUR són 69,80 EUR.

Una fila per error, en l'ordre en què els has anat trobant.

#	Tipus	Línia	Què deia PHP (o "res")	Com l'he resolt
1		15		El problema es que la linea 15 no està tancada amb ;

2	<pre>botiga = 'Tienda Molona';</pre>	12	 Parse error: syntax error, unexpected token "=" in C:\wamp64\www\M0613\tiquet.php on line 12	declarant botiga com una variable colgant \$.
3	<pre>\$importIv a = \$subtotal * \$IVA;</pre>	23	 Warning: Undefined variable \$IVA in C:\wamp64\www\M0613\tiquet.php on line 23	IVA es una constant i no necessita que posis el \$
4	<pre>echo '<p>Preu unitari: ' + \$preu + ' EUR</p>';</pre>	41	 Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string + float in C:\wamp64\www\M0613\tiquet.php on line 41	Al intentar concatenar has d'utilitzar el . i no el +
5	<pre>echo '<p>Subto tal: \$subtotal EUR</p>';</pre>	42	No surt error, apareix Subtotal: \$subtotal EUR com text pla	cambiant les comillas simple (') por comillas dobles (") fas que detecti la variable, o pots concatenar
6	<pre>echo '<p>Subto tal: \$subtotal EUR</p>'; Hi ha altres iguals</pre>		No surt error apareixen les variables amb masses decimals i amb . y no , per declarar aquests.	Apliquem number format pero donar un format correcte als números

Atenció: dos dels errors no donen cap missatge. Per trobar-los has de comprovar els números amb la calculadora i llegir la pàgina amb atenció, no només mirar si es veu.

Exercici 3: La fitxa de personatge

ESTÀ AL GITHUB

Crea des de zero el fitxer `fitxa_personatge.php`, que mostri la fitxa d'un personatge d'un joc inventat per tu.

Les dades del personatge (nom, classe, nivell...) te les inventes tu; el que s'avalua és com les organitzes i com les calcules.

Què ha de tenir:

#	Requisit
1	Cinc constants amb les regles del joc: nom del joc, vida màxima, experiència necessària per nivell, força màxima i percentatge de vida per sota del qual el personatge està ferit
2	Variables amb les dades del personatge: nom, classe, nivell, vida actual, força actual, experiència i atac base per exemple
3	Càlculs: percentatge de vida, percentatge de força, experiència que li falta per pujar de nivell, poder d'atac (creix amb el nivell)
4	Els percentatges es mostren arrodonits a un decimal
5	Un echo amb cometes dobles que inclogui una variable dins del text
6	Un echo amb cometes simples i concatenació amb el punt
7	Les barres de vida i de força: l'amplada va dins de l'atribut <code>style</code> de l'HTML de l'etiqueta <code></code> i la calcula PHP. La resta de valors, amb l'etiqueta d'imprimir
8	Comentaris que expliquin cada bloc i cap warning al log

Comprovacions que has de fer

- Canvia la vida actual i comprova que el percentatge i l'amplada de la barra es refan sols.
- Baixa la vida per sota del llindar i comprova que l'estat canvia.
- Mira el codi font amb Ctrl+U: no hi ha d'haver ni rastre de codi PHP, i dins de l'atribut `style` hi ha d'haver un número.
- Mira el log: no hi ha d'haver cap warning ni cap notice.

Exemple visual de fitxa_personatge.php i ajuda amb el codi:

REGNE DE LOS CHACHIS

Fitxa de personatge

Antonia la Molona

GUERRERA · NIVELL 7

Vida

24 / 100 (24 %)

Força

38 / 50 (76 %)

Poder d'atac

26

Experiència

6450 / 7000

Li falten

550 punts per pujar de nivell

Ferit

Fitxa generada el 23/09/2026 15:08 · PHP 8.3.14

```
.barra { background: #E1E8E8; border-radius: 99px; height: 14px; overflow:
hidden; margin-bottom: 1rem; }
.barra span { display: block; height: 100%; border-radius: 99px; }
.barra .vida { background: #C2661F; }
.barra .mana { background: #02736F; }
```

```
<!-- Un valor de PHP dins d'un atribut HTML: l'amplada de la barra
      es calcula sola a partir del percentatge de vida. -->
      <div class="barra"><span class="vida" style="width: <?=
$percentatgeVida ?>%"></span></div>
```

Atenció: no pots fer servir if ni bucles ni l'operador ternari: encara no els hem vist. Tot el que necessites es pot fer amb variables, constants, operadors.

Exercici 4: Preguntes

Respon amb les teves paraules i en tres o quatre línies cadascuna.

- Per què `display_errors` ha d'estar a Off en producció? Què es fa, llavors, per saber què ha fallat?
- Ha d'estar en off per així no filtrar dades que no necessita un usuari normal. També pot rentar el html amb els warnings i millorar l'experiència de l'usuari
- Explica la diferència entre cometes simples i dobles amb un exemple teu, diferent del de classe.
- Les cometes simples imprimeixen el text pla que hi ha escrit dins, és a dir que no llegiran valors de variables ni res per l'estil a menys que concatenis textos amb variables fora de les cometes. Per altra banda les cometes dobles poden llegir les variables que hi ha dins del text sense necessitat de haver de concatenar.

```
<?= " {$echoRequiredExperience} punts per pujar de nivell" ?>  
<?= $echoAttackPower . ' punts' ?>
```

- Posa un exemple de dada del `fitxa_personatge.php` que hagi de ser una constant i un altre que hagi de ser una variable, i justifica per què.

```
const GAMENAME = "REGNE DE LOS CHACHIS";  
const MAXHEALTH = 100;  
const MAXINJUREDHEALTH = 20;  
$maxExperience = 100 + ( $playerLevel * 10);  
const MAXSTRENGTH = 100;
```

- les constants són límits que no s'han de sobrepassar o variables que no han de canviar mai, com ara les stats màximes o el nom del joc, per altra banda, la experiència màxima de cada nivell va augmentant i s'actualitza, pel que no pot ser constant i ha de ser dinàmica.