
boolean



# HTML

## intro HTML

# Che cos'è l'HTML?

## HyperText Markup Language

Si occupa della parte di struttura dei contenuti del sito.

Non è un linguaggio di programmazione ma un linguaggio di **markup.**

Non essendo un linguaggi di programmazione, non contiene costrutti di "logica", come *se...allora (if...else)*



# Un Linguaggio di Markup

## Un esempio di un documento

Elementi ricorrenti:

1. Titolo principale
2. Immagine
3. Sottotitolo
4. Lista puntata
5. Lista numerata
6. Paragrafi e grassetto
7. Separatore



# I Tag HTML

## Un'etichetta per ogni elemento

I **tag** rappresentano i vari elementi con delle **etichette** di apertura e chiusura

**<elemento>** delimita l'inizio della parte di testo
**</elemento>** delimita la fine della parte di testo

A seconda di quello che si scrive al posto di "elemento", si avrà un effetto e un significato diverso.

```
1 <elemento>Contenuto (testo o altri elementi)</elemento>
```

# HTML

## I tag

```html
<h1>Questo è un titolo grande</h1>
<p>Questo è un paragrafo</p>
```



# HTML

## I tag HTML: alcuni esempi

```html
<h1>Intestazione</h1>

<p>Inserisci un lungo pezzo di testo qui</p>

<br>


<strong>Grassetto</strong>

<button>Bottone</button>

<hr>

<ul>
   <li>Elemento lista</li>
   <li>Elemento lista</li>
</ul>


<!-- Questo è un commento -->
```

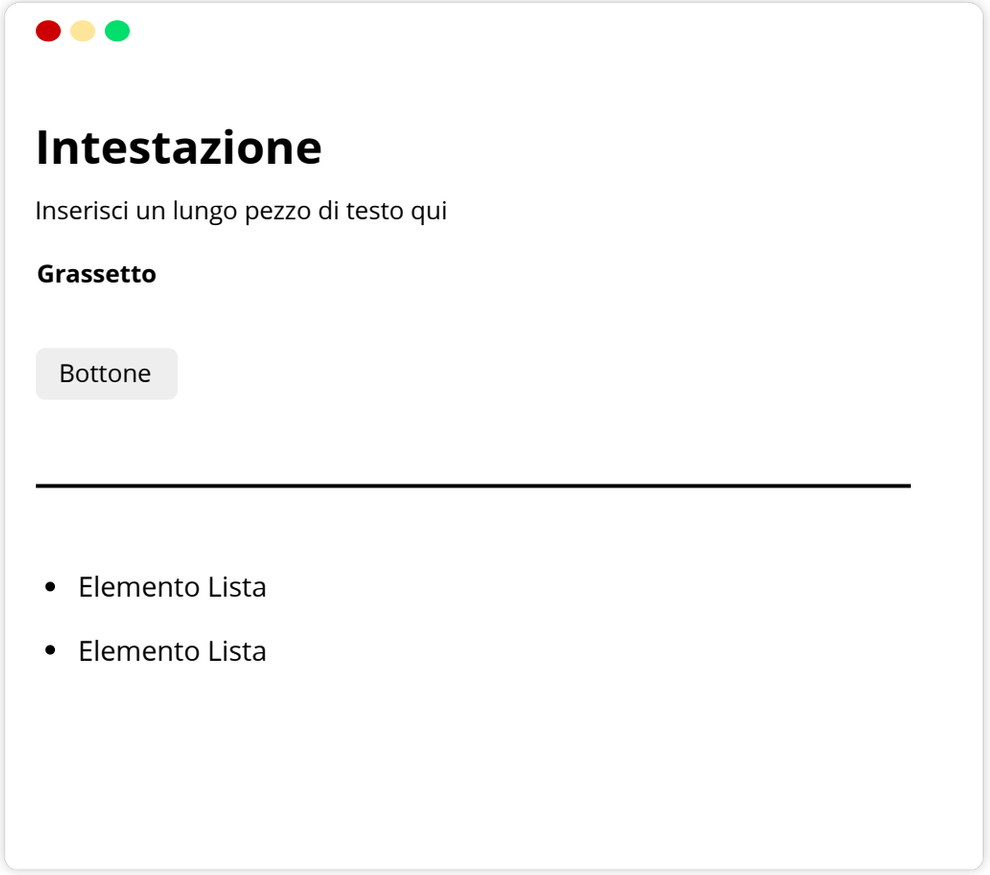


https://www.w3schools.com/tags/

# Tag generici

A volte, non esistono tag per ciò che vorremmo rappresentare, per cui possiamo usare tag generici e poi manipolarne l'aspetto con CSS!

## 

E' un tag generico, non rappresenta un elemento specifico, ma i suo comportamento è di tipo **block**.

Viene spesso usato per raggruppare più tag insieme, con diversi vantaggi soprattutto in combinazione col CSS

## 

E' un tag generico, non rappresenta un elemento specifico, ma i suo comportamento è di tipo **inline.**

Viene spesso usato per dare stili particolari a determinate porzioni di testo grazie al CSS.

```
<!-- tag block generico  -->
<div></div>

<!-- tag inline generico  -->
<span></span>



<!-- Il div raggruppa spesso più elementi -->
<div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>
  <button>Clicca qui</button>
</div>
```

# HTML - Container

Ma quindi... un tag può contenere altri tag?

**Certo! È la normalità!**

```
1 <div>
2     <h1>Titolo</h1>
3 </div>
```

# Container

```html
<!-- Inizio Contenitore 1 -->
<div>
    <h2> Questo è un titolo del contenitore 1 </h2>
    <p> Questo è un paragrafo del contenitore 1</p>
</div>
<!-- Fine Contenitore 1 -->

<!-- Inizio Contenitore 2 -->
<div>
    <h2> Questo è un titolo del contenitore 2 </h2>
    <p> Questo è un paragrafo del contenitore 2</p>
</div>
<!-- Fine Contenitore 2 -->

```

# HTML - La struttura base

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <!-- Head contiene informazioni e risorse aggiuntive che servono alla pagina -->
    <head>
    </head>

    <!-- Body contiene il corpo della pagine -->
    <body>
        <!-- tutto il contenuto va qui -->
    </body>
</html>

```

# HTML - Attributi

Gli attributi sono delle informazioni aggiuntive che si possono inserire nel tag di apertura degli elementi HTML.

Tutti i tag HTML possono avere uno o più attributi, definiti sempre con la sintassi **nome="valore"**.

Possono essere universali (applicabili su qualunque tag) o specifici di alcuni tag.



# Attributo class

L'attributo **class** è un attributo universale che viene spesso usato sui tag generici (ma non solo) per dar loro un significato più comprensibile.

Viene anche utilizzato per accomunare più elementi appartenenti alla stessa "categoria" e/o distinguere tag simili in base al loro ruolo in pagina

Come vedremo, è utilissimo per:

- definire regole di stile comuni con CSS
- identificare più elementi con JS

```html
<div class="buttons">
  <button>PLAY</button>
  <button>PAUSE</button>
  <button>STOP</button>
</div>




<ul class="students-list">
    <li class="student">Francesco</li>
    <li class="student">Gioele</li>
    <li class="student">Giorgia</li>
</ul>

<ul class="teachers-list">
    <li class="teacher">Marco</li>
    <li class="teacher">Luigi</li>
    <li class="teacher">Clelia</li>
</ul>

```