
boolean



POSIZIONAMENTO

A.K.A "ecco come faccio a mettere gli elementi dove voglio io!"

Position

Position imposta la modalità con cui un elemento deve essere posizionato nella pagina, si applica a tutti gli elementi e non viene ereditata.

Può assumere uno dei seguenti valori:

- **static** - il valore di default
- **relative**
- **absolute**
- **fixed**
- **sticky**

Position

Se si specifica un valore diverso da **static**, in genere è necessario impostare la posizione dell'elemento con una o più delle seguenti proprietà:

- top
- right
- bottom
- left

⚠️ In linea generale è utile associare almeno una coordinata orizzontale ed una verticale, specialmente con uso di **absolute** e **fixed.**


Position: relative

L'elemento viene posizionato **relativamente alla posizione naturale** che l'elemento stesso avrebbe occupato nel normale flusso del documento.

Top, right, bottom e left indicano (in px, %, etc...) lo spostamento dell'elemento rispetto alla sua posizione naturale.

L'elemento non viene rimosso dal flusso del documento in quanto a ingombro originario, ma solo a livello visivo.
Quindi gli altri elementi vicini, influenzati dal suo ingombro, continuano a considerare il suo ingombro originale.

Position: relative

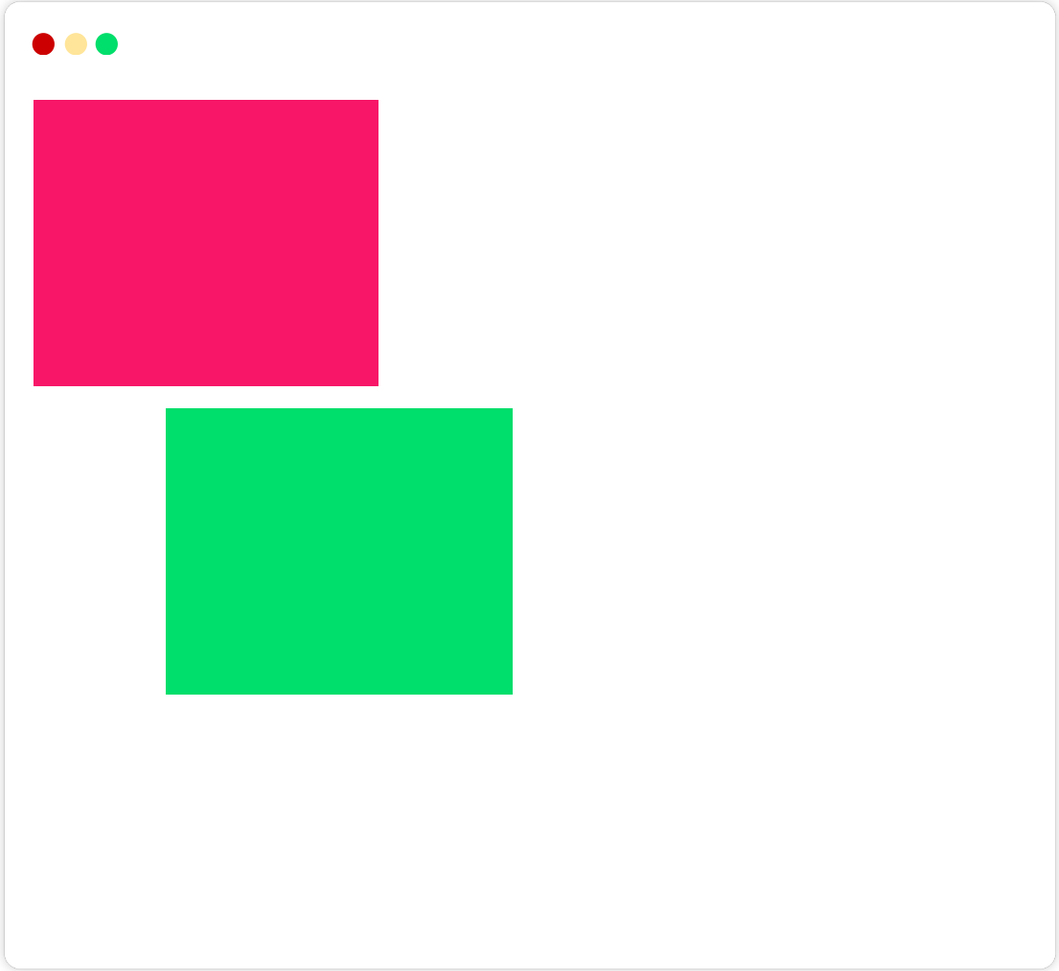

```css
.green {
  position: relative;
  top: 0;
  left: 25px;
}
```



Aiutiamoci con la pratica

https://codepen.io/lanciweb/pen/ZERYzeN?editors=1100

Position: absolute

Il posizionamento assoluto avviene sempre rispetto al "contenitore" dell'elemento.
Il "contenitore" è rappresentato dal primo elemento antenato (ancestor) che abbia un posizionamento diverso da *static*.

L'elemento viene rimosso dal flusso del documento in tutto, ed è posizionato in base ai valori forniti con le proprietà top, right, bottom o left.

Un elemento posizionato assolutamente è di default reso inline-block, indipendentemente dalla sua natura iniziale.

Position: absolute


Il modo più semplice per posizionare assolutamente
un elemento B rispetto ad un elemento A:

1. dare ad **A position:relative** senza coordinate
2. e dare a **B position:absolute** con le coordinate.

 Se non esiste un ancestor con position diverso da *static*,
il posizionamento assoluto avviene rispetto all'elemento radice <html>.


Position: absolute

I div “naturalmente” si posizionano uno sotto l’altro perché?

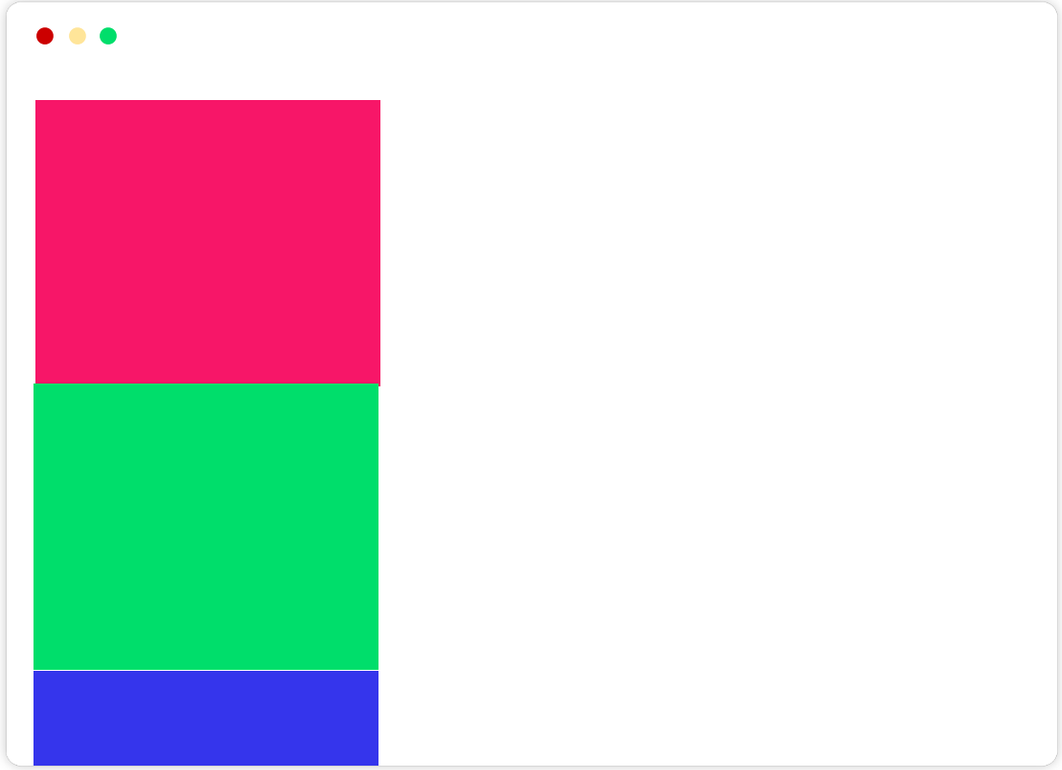

```
<!-- position di default  -->
<div class="white">
    <div class="pink"></div>
    <div class="green"></div>
    <div class="blue"></div>
</div>
```

Position: absolute

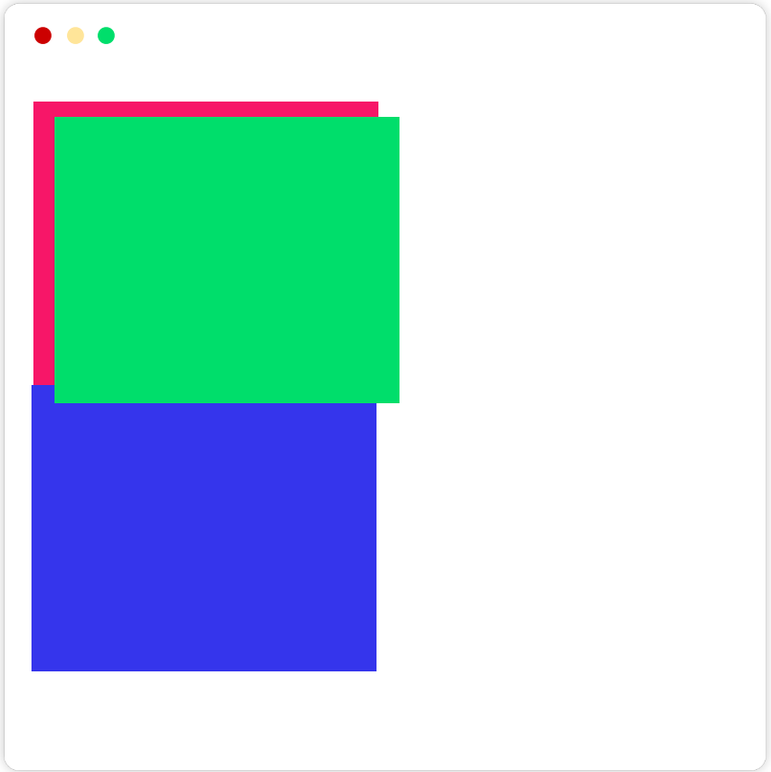

```html
<div class="white">
    <div class="pink"></div>
    <div class="green"></div>
    <div class="blue"></div>
</div>
```

```css
.white{
    position: relative;
}

.green{
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 10px;
}
```

https://codepen.io/boolean-careers/pen/wydqBE

1. Che differenza c'è rispetto a prima?
2. In quali casi conviene absolute rispetto a relative?

Position: fixed

Un elemento con posizionamento fisso non scorre con il resto del documento: rimane sempre fisso al suo posto.

Analogamente al posizionamento assoluto, con il posizionamento fisso l'elemento viene rimosso in tutto dal normale flusso del documento.

La differenza sta nel fatto che:
per fixed il "contenitore" di riferimento è sempre il Viewport
(cioè la parte visibile della pagina HTML).



A qualcuno viene in mente un "classico" uso di position:fixed, che tutti abbiamo visto sicuramente?

Position: fixed

Un classico esempio



Position: Sticky


Un elemento con posizionamento **sticky** scorre col resto del documento e rimane fisso al suo posto quando uno dei bordi per cui abbiamo specificato la rispettiva proprietà (`top`, `left`, `right` o `bottom`) si trova alla distanza indicata come valore di queste proprietà.

A differenza del posizionamento fisso o assoluto, l'elemento rimane nel flusso e non cambia la sua tipologia di display.

La differenza sta nel fatto che l'elemento si comportacome fosse fixed
solo quando arriva alla distanza indicata e solo fintanto che il suo elemento contenitore sia visibile nella pagina HTML.

Vediamo un esempio: https://codepen.io/lanciweb/pen/VYvREPK

z-index

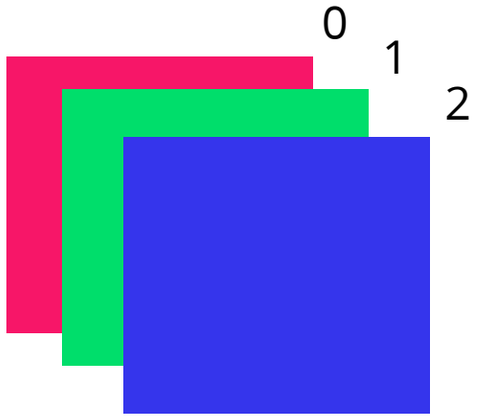

Quando viene impostata la proprietà position con un valore diverso da *static* è possibile che qualche elemento non risulti visibile a schermo (del tutto o in parte) perché altri elementi della pagina potrebbero sovrapporsi ad esso e "coprirlo".

In questi casi e in tutti quelli dove vogliamo prevenire questo effetto, usiamo la proprietà **z-index** con la quale impostiamo l'ordine di sovrapposizione degli elementi.

z-index accetta valori numerici interi. (es. 0, 1, 2 ...)
Elementi con un valore di z-index maggiore risultano posizionati al di sopra di elementi con z-index minore.

⚠️ Gli elementi con position: *static* (quindi ogni elemento di default) vengono gestiti sempre come se avessero z-index: 0, quindi per impostare un valore diverso bisogna dare un position diverso da *static*.

Traslazione Verticale e Orizzontale

Esiste un'altra proprietà che permette di spostare un elemento: **`translate: x y`**

Il primo valore si riferisce all'asse orizzontale, il secondo all'asse verticale.

```css
.child {
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    translate: -50%, -50%;
}
```

`translate` assomiglia molto a position relative, nel senso che permette di spostare un elemento rispetto alla sua posizione attuale. Tuttavia, la grande differenza la fa l'uso delle percentuali:

`translate` è una delle poche proprietà CSS in cui la percentuale si riferisce **alle dimensioni dell'elemento stesso** e non al suo genitore.

Vediamo un esempio praticoin cui translate è fondamentale: https://codepen.io/lanciweb/pen/azvMRbe

ESERCITAZIONE