



↑GRPG↔

1.0 [2016]

1.42 [2022]



gRPC

- Mecanismo de RPC moderno, com estrutura semelhante aos RPC tradicionais, mas desenvolvido com **foco em serviços cloud**
 - E não o paradigma cliente/servidor mais “básico”
- Baseado no mecanismo RPC usado internamente pela **Google** para implementar os seus serviços cloud
 - Resultado de mais de uma década de experiência da empresa a usar RPC para construir serviços altamente escaláveis
- Atualmente **open-source**
 - Também por isso é atualmente o RPC mais popular

gRPC = Google RPC?


- Não!
- O significado do **g** varia como número de versão...
 - 1.0 'g' stands for 'gRPC' (acrónimo recursivo)
 - 1.1 'g' stands for 'good'
 - 1.2 'g' stands for 'green'
 - 1.3 'g' stands for 'gentle'
 - ...
 - 1.42 'g' stands for 'great'





gRPC stands on the shoulders of giants

- O gRPC faz “outsourcing” de vários problemas para outros protocolos

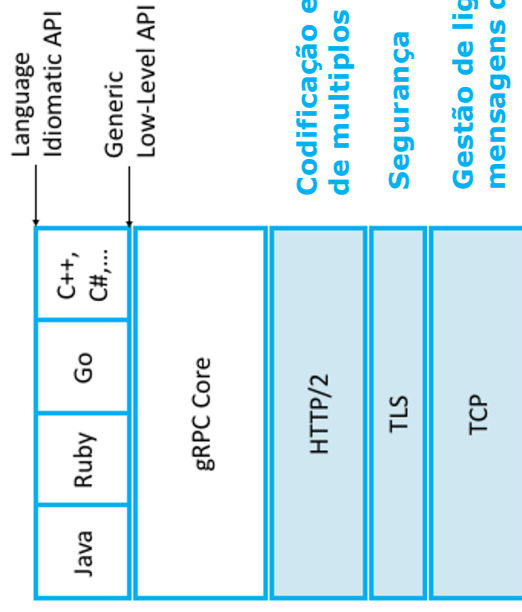

Codificação e compressão de dados, multiplexagem de múltiplos RPCs numa única ligação TCP

Segurança

Gestão de ligação, comunicação fiável, mensagens de tamanho arbitrário

Cenários de utilização do gRPC

- Comunicação para sistemas distribuídos com requisitos de:
 - baixa **latência** e elevada **escalabilidade**
- **Multi-linguagem**, multi-plataforma
- Exemplo de referência:
 - Clientes móveis a comunicar com servidores na nuvem
- Protocolo **eficiente**, **preciso** e **independente da linguagem** de programação





Linguagens de programação suportadas

- C++, Java, Python, Go
 - Implementação **completa**, incluindo reflexão
- Ruby, C#, JavaScript, Dart
 - Sem reflexão (i.e., não se consegue descobrir tipos de dados em tempo de execução)
- Android Java, Objective-C, PHP
 - Apenas cliente



Sistema gRPC

- Usa uma **IDL** para definir os tipos de dados e as operações
- Disponibiliza **ferramenta de geração de código** a partir do IDL
 - Trata da conversão de dados
 - Gestão da invocação remota
- Permite ter chamadas remotas **síncronas e assíncronas**
 - As chamadas síncronas esperam pela resposta
 - Nas chamadas assíncronas a resposta é verificada mais tarde



grpc-hello-world

Exemplo gRPC com Maven




Módulos

- Contract
 - Definição da interface e tipos, na linguagem **protobuf** (*protocol buffers*)
 - Usa a ferramenta **protoc** para gerar código Java
- Server
 - Implementação da interface do serviço
- Client
 - Invocação do serviço



Dependências entre módulos

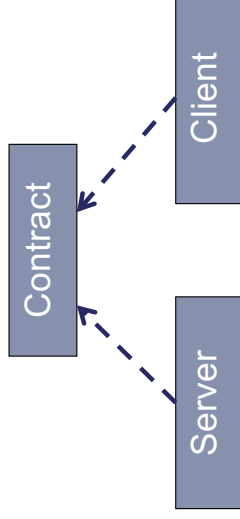

Comandos de construção

- `cd contract`
- `mvn install`
- `cd ../server`
- `mvn compile exec:java &`
- `cd ../client`
- `mvn compile exec:java`

• Executa protoc
 • Compila código java gerado
 • Coloca no repositório Maven local para poder ser usado como dependência



Resultados esperados (consolas servidor e cliente)

```
HelloServer  
Received 1 arguments  
arg[0] = 8080  
Server started
```

```
name: "friend"
```

```
HelloClient  
Received 2 arguments  
arg[0] = localhost  
arg[1] = 8080
```

```
greeting: "Hello friend"
```



Estrutura do RPC

Linguagem de descrição de interfaces remotas

Stubs para adaptar dados de cada procedimento

Biblioteca de *run-time* para o suporte genérico

Gestor de nomes para localizar servidores



Estrutura do RPC

Linguagem de descrição de interfaces remotas

Stubs para adaptar dados de cada procedimento

Biblioteca de *run-time* para o suporte genérico

Gestor de nomes para localizar servidores



Protobuf passo a passo

```
message Person {  
  string name = 1;  
  int32 id = 2;  
  string email = 3;  
}
```

```
Person person =  
  Person.newBuilder()  
    .setId(12521)  
    .setName("Victor Smith")  
    .setEmail("vs@example.com")  
    .build();  
output = new  
  socket.getOutputStream();  
person.writeTo(output);
```

12 07 74 65 73 74 69 6e 67 ...

Definir o esquema
de dados

Gerar código de acesso
para uma linguagem específica
do cliente ou servidor
(ex. Java)

Dados são
serializados/deserializados para
formato binário



Vantagens protobuf (vs. XML e JSON)

- Formato **eficiente**
 - Mais eficiente que JSON e que XML
- Boa integração em várias linguagens

Variáveis e etiquetas (*tags*) protobuf

- Todas as variáveis são **fortemente tipificadas**
- São seguidas por um **número de etiqueta sequencial (*tag*)**
 - Define a **ordem** de serialização dos campos
 - É necessário saber as etiquetas para conseguir interpretar a mensagem.
Esta ordem **não pode mudar** depois de definida
- Protobuf usa **codificação explícita** devido às *tags*
 - Fundamental para eficiência
 - A *tag* identifica o campo mas não o tipo
 - Por isso, o conhecimento da definição do proto é necessária para reconstruir a estrutura de dados original

Exemplo: HelloWorld.proto

```

message HelloWorldRequest {
    string name = 1;
    repeated string hobbies = 2;
}

message HelloWorldResponse {
    string greeting = 1;
}

service HelloWorldService {
    rpc greeting(HelloWorldRequest) returns (HelloWorldResponse);
}

```

Variáveis fortemente tipificadas

Lista

Variáveis de uma mensagem têm tags diferentes

Definição de serviço. Um serviço pode conter múltiplas operações RPC.

Operações têm apenas um argumento/mensagem de entrada e um único resultado



Protobuf: tipos de dados simples

Protobuf	C++	Java	Python	Go
double	double	double	float	*float64
int32	int32	int	int	*int32
int64	int64	long	long	*uint64
bool	bool	boolean	bool	*bool
string	string	String	unicode	*string
bytes	string	com.google.protobuf.ByteString	str	[]byte
...				

Protobuf: outros tipos de dados (1/2)

- Tipos aninhados (*nested types*)
 - Permitem definir mensagens dentro de mensagens

```
message SearchResponse {
  message Result {
    string url = 1;
    string title = 2;
    repeated string snippets = 3;
  }
  repeated Result results = 1;
}
```

- Mapas

- Mapas associativos

```
map<string, Project> projects = 3;
```

- *Oneof*

- Permite ter vários campos opcionais sendo que apenas um pode ser definido
- Semelhante a uma *union* da linguagem C

```
message SampleMessage {
  oneof test_oneof {
    string name = 4;
    SubMessage sub_message = 9;
  }
}
```

Protobuf: outros tipos de dados (2/2)

- Enums
 - Alternativa a enviar *strings* repetidas pela rede com códigos de resultado, mensagens de erro
 - O valor serializado contém apenas a etiqueta do campo
- Services (RPC)
 - Definição que permite ao compilador de *protocol buffers* gerar a interface do serviço e *stubs* (cliente e servidor) adequados à linguagem escolhida

```
message SearchRequest {
  string query = 1;
  int32 page_number = 2;
  int32 result_per_page = 3;
  enum Corpus {
    UNIVERSAL = 0;
    WEB = 1;
    IMAGES = 2;
    LOCAL = 3;
    NEWS = 4;
    PRODUCTS = 5;
    VIDEO = 6;
  }
  Corpus corpus = 4;
}
```

```
service HelloWorldService {
  ... rpc greeting(HelloRequest) returns (HelloResponse);
}
```



gRPC bibliotecas de tipos adicionais

- "google/protobuf" fornece mais tipos de dados
- Exemplo: uma representação de marcas temporais:
 - import "google/protobuf/timestamp.proto";
- Mais informação
 - <https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/proto3>



protoc

- O compilador `protoc` **gera código** a partir da IDL
- Este compilador pode ser chamado a partir de ferramentas como o Maven
 - `mvn generate-sources`
- A partir do exemplo anterior, foram gerados dois ficheiros .java
 - **HelloWorld.java** – tipos de dados
 - Métodos *getter*, *setter*, etc.
 - **HelloWorldServiceGrpc.java** – definição da operação remota



Exemplo: HelloWorld.java (gerado pelo compilador)

// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!

```
public final class Hello {  
    // ...
```

```
    public interface HelloRequestOrBuilder extends  
        com.google.protobuf.MessageOrBuilder {
```

```
        java.lang.String getName();
```

```
        java.util.List<java.lang.String> getHobbiesList();
```

```
message HelloRequest {  
    string name = 1;  
    repeated string hobbies = 2;  
}
```




Exemplo: HelloWorld.java (continuação)

```
// ...  
  
public interface HelloResponseOrBuilder extends  
    com.google.protobuf.MessageOrBuilder {  
  
    java.lang.String getGreeting();  
  
}
```

```
message HelloResponse {  
    string greeting = 1;  
}
```



Protobuf: estratégias de codificação

Strategy	Name	Types
0	Varint (variable size integers)	Int32, int64, uint32, uint64, sint32, sint64, bool, enum
1	Non-varint 64-bit (fixed size integers)	Fixed64, sfixed64, double
2	Length-delimited	string, bytes, embedded messages, packed repeated fields
5	Non-varint 32-bit	Fixed32, sfixed32, float



Estrutura do RPC

Linguagem de descrição de interfaces remotas

Stubs para adaptar dados de cada procedimento

Biblioteca de *run-time* para o suporte genérico

Gestor de nomes para localizar servidores

HelloServiceGrpc.java (generated client-side code)

// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!

```
public final class HelloServiceGrpc {

    public static HelloServiceStub newStub(io.grpc.Channel channel){
        return new HelloServiceStub(channel);
    }

    public static HelloServiceBlockingStub newBlockingStub(
        io.grpc.Channel channel) {
        return new HelloServiceBlockingStub(channel);
    }
}
```

O “canal” é a abstração usada para nos ligarmos ao *endpoint* de um serviço

O cliente é que decide se quer um stub bloqueante ou um stub assíncrono.

```
service HelloWorldService {
    rpc greeting(HelloRequest) returns (HelloResponse);
}
```



HelloClient.java (código do cliente)

```
final ManagedChannel channel =  
ManagedChannelBuilder.forTarget(target).usePlaintext().build();
```

Canal não-seguro

```
HelloServiceGrpc.HelloServiceBlockingStub stub =  
HelloServiceGrpc.newBlockingStub(channel);  
Hello.HelloRequest request =  
Hello.HelloRequest.newBuilder().setName("friend").build();
```

Cliente opta por stub bloqueante.

```
Hello.HelloResponse response = stub.greeting(request);
```

Pedido enviado através do stub.

```
System.out.println(response);  
channel.shutdownNow();
```

O HelloResponse gera automaticamente
(e muito convenientemente) um método
toString().



HelloServer.java (código do servidor)

```
public class HelloServer {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        (...)
        final int port = Integer.parseInt(args[0]);
        final BindableService impl = new HelloWorldServiceImpl();

        Server server = ServerBuilder.forPort(port).addService(impl).build();

        server.start();
        System.out.println("Server started");

        // Do not exit the main thread. Wait until server is terminated.
        server.awaitTermination();
    }
}
```

Instanciando o objeto servidor.

Inicia servidor.

Cria novo servidor à escuta no porto definido.



HelloServiceGrpc.java (generated server-side code)

// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!

```
public final class HelloServiceGrpc {  
  
    // ...  
  
    public static abstract class HelloServiceImplBase implements  
        io.grpc.BindableService {  
        public void greeting(Hello.HelloRequest request,  
            io.grpc.stub.StreamObserver<Hello.HelloResponse> responseObserver) {  
            asyncUnaryCall(getGreetingMethod(), responseObserver);  
        }  
    }  
}
```

Necessário implementar esta classe abstrata.

HelloWorldServiceImpl.java (código do servidor)

```
public class HelloWorldServiceImpl extends HelloServiceGrpc.HelloServiceImplBase {
    @Override
    public void greeting(Hello.HelloRequest request,
        StreamObserver<Hello.HelloResponse> responseObserver) {
        // build response - concatenate Hello with received name
        Hello.HelloResponse response =
            Hello.HelloResponse.newBuilder().setGreeting("Hello " +
                request.getName()).build();
        // Use responseObserver to send a single response back
        responseObserver.onNext(response);
        // When you are done, you must call onComplete
        responseObserver.onCompleted();
    }
}
```

Construção da
resposta.

Envio da
resposta.



Estrutura do RPC

Linguagem de descrição de interfaces remotas

Stubs para adaptar dados de cada procedimento

Biblioteca de *run-time* para o suporte genérico

Gestor de nomes para localizar servidores



gRPC *run-time*


- Cabe à biblioteca de *run-time* a gestão do **canal** para realizar a chamada remota
- Um canal
 - É uma ligação virtual que liga o cliente ao servidor
 - Pode corresponder a uma ou mais *ligações* físicas ao longo do tempo
- O transporte de dados em gRPC é feito exclusivamente com **HTTP/2**

Canais gRPC

- Tipos
 - **Unary RPC**: cliente envia 1 pedido, servidor envia 1 resposta
 - Client streaming RPC: Cliente envia múltiplas mensagens, servidor envia 1 resposta
 - Server streaming RPC: Cliente envia 1 pedido, servidor envia múltiplas mensagens
 - Bidirectional streaming RPC: Cliente e servidor envia múltiplas mensagens
- Streaming permite que um pedido ou resposta possam ser constituídos por múltiplas mensagens de tamanhos arbitrariamente grandes
 - e.g., upload ou download de grandes quantidades de informação

Evolução do HTTP

Image credits: Practical gRPC -
Joshua B. Humphries et al.

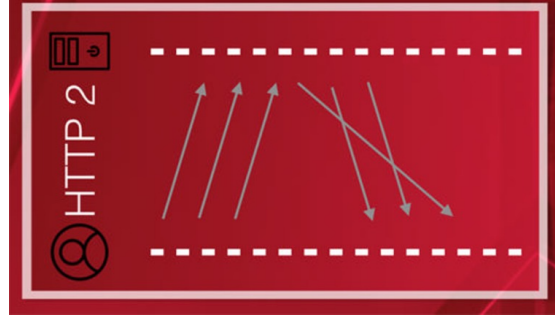

HTTP 1.0





- Uma ligação TCP para cada pedido
- Ou seja, era necessário estabelecer uma ligação para cada recurso da página
 - Imagem
 - *Script*
 - ...



- Uma ligação TCP pode ser usada para fazer **vários pedidos**
- É possível fazer pedidos de tamanho arbitrário
- Mesmo assim pode haver bloqueio (*Head of Line*)
 - As respostas voltam pela ordem em que foram pedidas
 - Pedido *Head of Line* “lento” pode bloquear os restantes

Limitação ao desempenho do HTTP 1.0 e 1.1

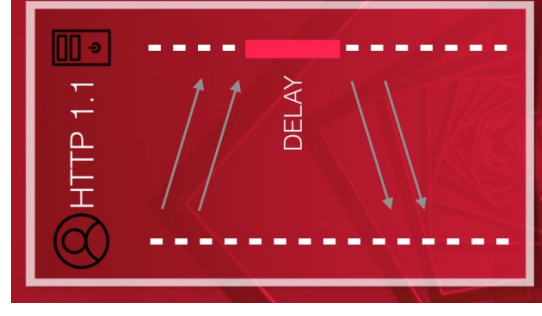

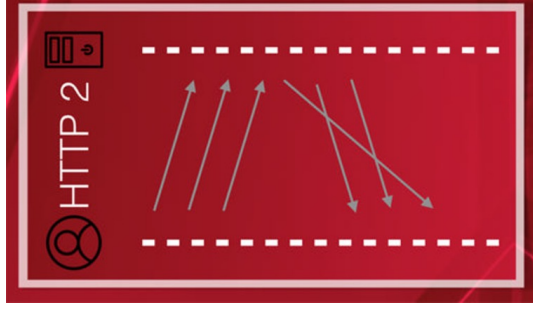

- O protocolo deixou de ser texto e passou a ser **binário**
 - Os verbos e cabeçalhos mantêm-se, mas passam a ser codificados e transmitidos de forma mais eficiente
- É possível agora ter fluxos de informação nos dois sentidos, e introduz-se o conceito de *stream*
 - Pedidos e respostas podem ser multiplexados na mesma ligação

– **Evitando bloqueio HOL**

Uma chamada remota gRPC

- É formada por:
 - Um nome de serviço e de método, indicados pelo cliente
 - Opcionalmente, meta-dados (pares nome-valor)
 - Uma ou mais mensagens de pedido
- Uma chamada termina, quando o servidor responde:
 - Opcionalmente com meta-dados
 - Zero ou mais mensagens de resposta
 - Um finalizador (*trailer*)
- O *trailer* indica se a chamada foi OK ou se houve erro

gRPC códigos de resultado

- Como os RPC envolvem a rede, as **falhas** vão acontecer
 - Os clientes devem ser escritos para esperar e tratar estas falhas
- Uma operação remota pode devolver um código de resultado (erro) em alternativa ao tipo de mensagem definido na IDL

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| • 0 – OK | 1 – cancelled |
| • 2 – unknown (default error code) | 3 – invalid argument |
| • 4 – deadline exceed | 5 – not found |
| • 6 – already exists | 7 – permission denied |
| • 8 – resource exhausted | 9 – failed precondition |
| • 10 – aborted | 11 – out of range |
| • 12 – unimplemented | 13 – internal |
| • 14 – unavailable (temporary) | 15 – data loss |
| • 16 – unauthenticated | |



Estrutura do RPC

Linguagem de descrição de interfaces remotas

Stubs para adaptar dados de cada procedimento

Biblioteca de *run-time* para o suporte genérico

Gestor de nomes para localizar servidores

Resolução de nomes em gRPC

- O gRPC suporta DNS como serviço de nomes por omissão
- A biblioteca cliente fornece mecanismo de *plug-ins* que permite a resolução de nomes em diferentes sistemas
- A definição de um canal gRPC usa a sintaxe de URI [RFC 3986]
- Esquema comum: **dns://authority/]host[:port]**
 - *host* é o servidor a resolver via DNS
 - *port* é o porto. Se não for especificado, assume-se 443 (seguro) ou 80
 - *authority* indica o servidor DNS a usar
- Os *resolvers* contactam a autoridade de resolução e devolvem o par <endereço IP, porto>
 - juntamente com um booleano que indica se se trata do servidor de destino ou de um balanceador de carga

Bibliografia recomendada

- Principais
 - K. Indrasiri & D. Kuruppu, “gRPC Up & Running”
 - Site oficial: <https://grpc.io/docs/>
- Opcionais
 - <http://dist-prog-book.com/chapter/1/grpc.html#grpc>
 - Secção 5.3 do livro *Peterson and Davie, “Computer Networks, A Systems Approach”*
 - <https://book.systemsapproach.org/e2e/rpc.html#rpc-implementations-sunrpc-dce-grpc>
 - Caps. 1-4 do livro *Humphries et al., “Practical gRPC”*
 - [Coulouris2012], Secção 21.4.1

