

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 중 사용자 쿼터를 설정하기 위해 /etc/fstab에 설정하는 항목 값으로 알맞은 것은?

- ① quota ② uquota
- ③ usrquota ④ userquota

<문제 해설>

디스크 사용량(쿼터) 설정 관련 명령어.

쿼터 속성 지정 : /etc/fstab -> usrquota/grpquota 옵션 지정
함

[해설작성자 : kkk]

2. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

fdisk 실행 상태에서 특정 파티션의 속성을 Raid
로 변경하기 위해서는 (㉠) 명령을 누른 후에
(㉡)키를 눌러서 설정한다.

- ① ㉠ n, ㉡ 8e ② ㉠ n, ㉡ fd
- ③ ㉠ t, ㉡ 8e ④ ㉠ t, ㉡ fd

<문제 해설>

n-새로운 생성

t-타입변경

fd- Linux Raid Autodetect

3. 다음 중 lin.txt 파일의 허가권 값을 알지 못하는 상태에서
'chmod 755 lin.txt' 명령과 동일한 명령으로 알맞은 것은?

- ① chmod u+rw,go+rx lin.txt
- ② chmod u=rwx,go+rx lin.txt
- ③ chmod u=rwx,a=rx lin.txt
- ④ chmod u=rwx,go=rx lin.txt

<문제 해설>

u= (사용자), go= (그룹)

chmod 755

chmod u=rwx go=rx

4+2+1, 4+1

[해설작성자 : 계룡이]

go=group,other

go는 그룹과 아더 소유권 입니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

4. 다음 중 특수 권한인 Set-Bit를 활용한 사례로 가장 거리가
먼 것은?

- ① 디렉토리에 Set-GID를 설정
- ② 실행 파일에 Set-GID를 설정
- ③ 디렉토리에 Sticky-Bit를 설정
- ④ 실행 파일에 Sticky-Bit를 설정

<문제 해설>

sticky-bit 는 디렉토리에 설정되는 특수 권한이다.

[해설작성자 : 합격할 수 있을까요]

5. 다음 중 특수 권한인 Set-Bit가 설정된 파일로 알맞은 것은?

- ① /bin/lm ② /etc/passwd
- ③ /etc/shadow ④ /usr/bin/passwd

<문제 해설>

/usr/bin/passwd

1. cd /usr/bin

2. ls -l | grep passwd

=> -rwsr-xr-x 1 root root passwd (set UID)

[해설작성자 : Hackpo]

6. 다음 중 설정된 umask의 값을 확인할 때 사용하는 명령으로
알맞은 것은?

- ① umask -l ② umask -v
- ③ umask -s ④ umask -S

<문제 해설>

umask -p

=> umask 0022

umask -S

=> u=rwx,g=rx,o=rx

[해설작성자 : Hackpo]

7. 다음 중 /etc/fstab의 두 번째 필드에 해당하는 값으로 알맞
은 것은?

- ① 장치명
- ② 파일 시스템의 유형
- ③ 마운트 될 디렉터리
- ④ 마운트 될 때의 옵션

<문제 해설>

1. 장치명

2. 마운트 될 디렉터리

3. 파일 시스템 유형

4. 마운트 될 때의 옵션

[추가 해설]

more /etc/fstab

<file system> <mount point> <type> <options> <dump>

<pass>

[해설작성자 : Hackpo]

8. 다음은 CD-ROM 드라이브의 트레이(Tray)를 여는 과정이다.
(괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /dev/cdrom

- ① umount ② eject
- ③ exec ④ dumpt2fs

<문제 해설>

eject(꺼내다): 이동식 매체(주로 CD-ROM)의 마운트를 해제하
고 장치를 제거하는 리눅스 명령어 이다.

[해설작성자 : 계룡이]

9. 다음 조건에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

/data 디렉토리를 포함하여 하위 디렉터리 및 파일의 소유권을 ihduser로 변경한다.

- ① chown -r ihduser /data
- ② chown -R ihduser /data
- ③ chown -d ihduser /data
- ④ chown -D ihduser /data

<문제 해설>

-R

파일이 디렉토리를 지정하는 경우, chown은 해당 위치에 연결된 전체 서브트리에서 각 파일의 소유자 및 그룹을 반복적으로 변경합니다.

[해설작성자 : 20191214]

10. 다음 중 /tmp 디렉터리의 허가권을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ls -l /tmp ② ls -ld /tmp
- ③ chmod -v /tmp ④ chmod -R /tmp

<문제 해설>

ls -ld /tmp

drwxrwxrwt 18 root root 4096 Nov 14 10:47 /tmp

man ls

=> -d (directory) list directories themselves, not their contents

[해설작성자 : Hackpo]

chmod 는 rwxrwxrwx등의 소유권을 변경하는 명령어.

chmod -v 는 버전 출력

chmod -R 은 하위 디렉토리까지 모두 소유권 변경

[해설작성자 : 딱이]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

chmod -v는 버전 출력이 아니라 명령 진행 결과에 대한 정보를 자세히 출력한다..(--verbose)

11. 다음 중 사용자가 설정한 alias가 다음 로그인 시에도 사용 가능하도록 등록하는 파일로 가장 알맞은 것은?

- ① ~/.bash_history ② ~/.cshrc
- ③ ~/.bash_logout ④ ~/.bashrc

<문제 해설>

~/.bashrc : 사용자가 정의한 alias들과 함수들이 정의되어 있는 파일

[해설작성자 : 뿌리]

12. 다음 중 관리자 계정으로 ihduser의 로그인 셸을 변경할 때 수정하는 파일로 가장 알맞은 것은?

- ① /etc/shells ② /etc/passwd
- ③ /etc/profile ④ ~/.bash_profile

<문제 해설>

7번째 컬럼에 셸 수정 가능

[root@hpc ~]# cat /etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

[해설작성자 : 잼도리]

13. 다음 명령의 결과로 알맞은 것은?

```
$ user=lin
$ echo user
( )
```

- ① lin
- ② echo
- ③ user
- ④ 화면에 아무것도 출력되지 않는다.

<문제 해설>

user=lin

echo user

=>user

echo \$user

=>lin

[해설작성자 : Hackpo]

전형적인 웨이크 문제, 조심해야 함

"user"변수에 "lin"문자열 지정해주고

다음줄에 "echo user"를 입력했는데 이러면 그냥 "user"라고 출력된다.

여기서 결과 출력값이 "lin"이 되려면 "user"라는 변수를 호출해야하니 "echo \$user"이 되어야한다.

이런 유형의 문제가 또 한번 출제된다면 "\$"가 있는지 없는지 잘 살펴보도록 하자.

[해설작성자 : 세컴고김주형]

14. 다음 명령의 결과에 해당하는 환경변수로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$
/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/posein/bin
[posein@www ~]$
```

- ① PWD ② HOME
- ③ PATH ④ PS1

<문제 해설>

DISPLAY 현재 X 윈도 디스플레이 위치 Ex] export

DISPLAY=:3.0

HISTFILE history 파일의 위치

HISTFILESIZE 실질적인 history 파일의 크기
 HISTSIZE history에 저장되는 개수
 HOME 사용자 홈 디렉터리의 절대경로
 LANG 쉘 사용 시 기본으로 지원되는 언어. (C로 지정 시 영어로 설정)
 LOGNAME 사용자 계정 이름
 MAIL 도착한 메일이 저장되는 경로
 PATH 명령을 탐색할 경로
 PS1 프롬프트 수정
 PS2 제2의 프롬프트 (default = ' > ')
 PWD 현재 디렉터리 절대 경로명
 TMOUT 일정 시간 작업을 하지 않을 경우에 자동으로 로그아웃되는 시간
 [해설작성자 : 아무도 해석을 달지 않아 달았습니다.]

15. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias vi='vim'
```

- ① alias ② alias -l
- ③ ualias ④ unalias

<문제 해설>

alias [별명=명령어]

그 외 옵션 없습니다.

[해설작성자 : 설명충]

오직 alias 명령어만 입력한 경우 alias가 설정된 단어들의 목록 나열

[해설작성자 : 재수성공제발]

16. 다음 중 리눅스의 표준 셸로 알맞은 것은?

- ① csh ② ksh
- ③ bash ④ tcsh

<문제 해설>

sh : 강력한 명령 프로그래밍 언어 기능, 상호 대화형 X

csh : C언어/sh와 매우 유사, 상호 대화형 방식.

Tcsh : (TENEX의 T)확장 csh. 명령행 편집기능을 제공

ksh : 명령어 완성 기능, 히스토리 기능 가짐

bash : GNU에 의해 개발/배포, sh를 기본으로 ksh와 csh 계열의 장점이 결합된 표준 셸이다

[해설작성자 : 간단한 해석을 붙입니다.]

17. 다음 중 셸의 역할에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 프로세스 스케줄링을 관리한다.
- ② 실행중인 프로그램 관리 역할을 수행한다.
- ③ 사용자로부터 명령을 입력받아서 해석한다.
- ④ CPU, 메모리, 디스크 등의 하드웨어를 제어한다.

<문제 해설>

(1)명령어 해석

- 사용자가 명령어 입력->(해석하여) 리눅스 전달 → 처리된 결과를 다시 사용자에게 전달

(2)사용자가 시스템을 사용할 수 있는 환경을 설정

(3)셸에서 운영되는 프로그램을 수행

-셸은 사용자가 시스템을 사용하기 위한 초기 환경설정을 수행

* 환경설정은 초기화 파일을 통해 이루어짐

* 초기화 파일 : 파일을 검색하기 위한 경로, 파일이 생성될 때 부여되는 기본 권한, 기타 다양한 환경변수를 포함

→ 사용자가 시스템 로그인하면 해당 사용자의 초기화 파일이 실행되어 환경설정이 이루어짐

[해설작성자 : 추가적인 부분을 찾아왔습니다.]

18. 다음 중 앨리어스(alias)가 설정된 ls를 해제하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ualias ls ② unalias ls
- ③ !ls ④ ?ls

<문제 해설>

alias의 반댓말은 unalias이니가 영어만 할 줄 안다면 참 쉬워요^^

[해설작성자 : 수원공고 정석호]

19. 다음 중 [Ctrl]+[C]를 입력했을 때 발생하는 시그널 이름으로 알맞은 것은?

- ① SIGINT ② SIGQUIT
- ③ SIGSTOP ④ SIGCONT

<문제 해설>

2 SIGINT = Ctrl + C

3 SIGQUIT = Ctrl + W

20 SIGTSTP = Ctrl + Z

[해설작성자 : Hackpo]

18 SIGCONT : 정지된 프로세스를 다시 실행시킨다.

[해설작성자 : 빠진 부분 채웁니다.]

20. 다음은 리눅스 시스템 전체에서 디렉터리만 찾아서 관련 정보를 저장하는 명령을 백그라운드 프로세스로 실행하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# find / ( ㉠ ) d 2>/dev/null >list ( ㉡ )
```

- ① ㉠ -name, ㉡ & ② ㉠ -name, ㉡ %
- ③ ㉠ -type, ㉡ & ④ ㉠ -type, ㉡ %

<문제 해설>

| 구성 요소 | 의미

```
| ----- |
| -- |
| 'find / -type d' | 루트('/')부터 시작해 **모든 디렉터리만 검색**
```

`2> /dev/null`	**에러 메시지(표준 오류)를 /dev/null로 버림** 예: 권한 오류 등 무시
`> list`	**검색 결과(표준 출력)를 list라는 파일에 저장**
`&`	명령을 **백그라운드에서 실행**함 (터미널을 즉시 반환)
[해설작성자 : 공부중]

21. 다음 중 리눅스 시스템에서 사용하는 시그널 이름과 번호를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① signal ② signal -l
③ kill -l ④ kill -n

<문제 해설>

kill -l

- 1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP
6) SIGABRT 7) SIGBUS 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGUSR1
...

[해설작성자 : Hackpo]

22. 다음 중 백그라운드로 실행 중이고 작업번호 2번이 부여된 프로세스를 포어그라운드 프로 세스로 전환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① bg &2 ② bg %2
③ fg &2 ④ fg %2

<문제 해설>

프로세스 작업번호는 %(작업번호)로 지정가능.

[해설작성자 : 2%(Percent) 부족한 프로세스(Process)]

23. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$  
[1] 2998 Suspended (tty output) vim a.txt  
[2] - 2999 Suspended (tty output) vim b.txt  
[3] + 3001 Suspended (tty output) vim c.txt  
[ihduser@www ~]$
```

- ① bg ② fg
③ jobs ④ kill

<문제 해설>

jobs 는 백그라운드로 실행되는 작업목록을 보여주는 명령어

[해설작성자 : 배도배도]

24. 다음 중 동작중인 웹 서버 데몬을 모두 종료 시키는 명령으로 알맞은 것은?

- ① kill httpd ② killall httpd
③ nohup httpd ④ signal httpd

<문제 해설>

모두 종료 시키는것이기에 때문에 killall을 사용하시면 됩니다 ^^

[해설작성자 : 고매동불주먹 이상현]

25. 다음과 같이 사용자 제거 작업이 실패하였다. 해당 작업 전에 실행해야할 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# userdel -r ihduser  
userdel: user ihduser is currently used by process 3878  
[root@www ~]#
```

- ① kill 3878 ② kill ihduser
③ kill -9 3878 ④ killall -9 3878

<문제 해설>

kill -시그널 번호 프로세스 번호

[해설작성자 : ksg]

killall의 경우, 프로세스의 이름이나 사용자의 이름(-u 옵션 필요)을 적어야 함

killall -시그널번호 프로세스이름

killall -시그널번호 -u 사용자이름

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

26. 다음 설명에 해당하는 것은?

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스를 통칭하는 말이다.

- ① fork ② inetd
③ daemon ④ standalone

<문제 해설>

fork : 호출 프로세스가 새로운 프로세스로 변경하는 방식으로 새로운 프로세스는 메모리를 할당하지 않는다

inetd : 여러 데몬을 관리하면서 서비스 요청이 들어왔을때 관련 프로세스를 메모리에 상주시키는 방식이다

standalone : 서비스 요청이 들어오기 전에 서비스가 메모리에 상주하는 단독 실행 방식이다

[해설작성자 : 이기적 리마 2급]

27. 다음 중 시스템 부팅 시 리눅스 커널이 최초로 발생시키는 프로세스로 알맞은 것은?

- ① init ② inetd
③ bash ④ xinetd

<문제 해설>

inetd - 인터넷 서비스를 제공하는 데몬

xinetd - 인터넷 기반 연결을 관리하는 데몬

bash - bourne-again shell

[해설작성자 : 잼도리]

28. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

()은/는 원래의 프로세스를 새로운 프로세스로 대체하는 형태로 호출한 프로세스의 메모리에 새로운 프로세스의 코드로 덮어씌워 버린다.

- ① exec ② fork
③ inetd ④ standalone

<문제 해설>

fork() 프로세스 복제, exec() 프로세스 대체

[해설작성자 : 배도배도]

29. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

emacs는 강력한 질의 및 치환 기능을 가지고 있다. (㉠) 키 입력 후에 (㉡) 키를 누르면 화면 하단에 (㉢) (미)라는 프롬프트가 나타나면서 질의를 통한 치환을 진행 할 수 있다.

- ① ㉠ : [Esc], ㉡ : % ㉢ : Query replace:
- ② ㉠ : [Esc], ㉡ : & ㉢ : Query replace:
- ③ ㉠ : [Ctrl], ㉡ : % ㉢ : Query replace with:
- ④ ㉠ : [Ctrl], ㉡ : & ㉢ : Query replace with:

<문제 해설>

- 1. esc 이후 % : 현재 커서가 위치한 이후부터 질의를 통한 치환 시작
 - 2. y : 문자열 치환
 - 3. n : 치환하지 않고 다음으로 이동
 - 4. . : 치환하고 더 이상의 탐색 중지
 - 5. , : 치환하고 이동은 하지 않음
 - 6. | : 묻지 않고 남은 문자열 전부 치환
 - 7. ^ : 이전에 탐색했던 위치로 이동
- [해설작성자 : 해석이 없어 찾아서 달았습니다.]

30. 다음 중 에디터별 사용되는 키 조합으로 틀린 것은?

- ① pico - [Ctrl] + [K] : 현재 줄을 삭제
- ② pico - [Ctrl] + [E] : 커서가 위치한 줄의 끝으로 커서를 이동
- ③ vi - [Ctrl] + [F] : 커서가 위치한 부분부터 한 화면 아래로 이동
- ④ emacs - [Ctrl] + [A] : 현재 커서가 위치한 줄의 끝으로 커서를 이동

<문제 해설>

Ctrl + K : 현재 행을 삭제
[해설작성자 : 배도배도]

emacs 에서 Ctrl + A 키를 누르게되면 현재 커서가 위치한 줄의 맨 처음으로 커서를 이동시킵니다.
[해설작성자 : 담주시험]

31. 다음 중 pico 에디터에서 지원하는 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 구문 강조 ② 단락 정의
- ③ 맞춤법 검사 ④ 복사 및 붙여넣기

<문제 해설>

pico 에디터

원도우 메모장처럼 쉽게 사용할 수 있음.
입력모드와 명령모드가 따로 존재하지 않음.
삭제키인 delete와 backspace를 사용할 수 있음.
[해설작성자 : 쌤도리]

32. 다음 중 vim 에디터에서 제공하는 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 히스토리 기능
- ② 문법 검사 기능

- ③ 다중 되돌리기 기능
- ④ 질의를 통한 치환 기능

<문제 해설>

질의를 위한 치환기능은 emacs
[해설작성자 : 12일 시험ㅎ]

33. 다음 중 emacs 에디터에서 사용되는 커서 이동 명령으로 틀린 것은?

- ① [Ctrl] + [C] ② [Ctrl] + [P]
- ③ [Ctrl] + [F] ④ [Ctrl] + [N]

<문제 해설>

Ctrl + C : 편집 종료

Ctrl + P : 커서를 한 줄 위로 이동
Ctrl + F : 커서를 오른쪽으로 이동
Ctrl + N : 커서를 한 줄 아래로 이동
[해설작성자 : 한백고 개구리]

34. 환경 설정을 등록하여 vi 에디터 실행 시 지속적으로 지정된 설정을 이용하려고 한다. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

```
[ihd@www ~]$ pwd
/home/ihd
[ihd@www ~]$ cat ( )
set nu
set ai
set ignorecase
```

- ① .vim ② .exrc
- ③ .bashrc ④ .config

<문제 해설>

. 환경설정 적용방법 (영구 적용)
- 사용자 홈 디렉터리에 .exrc 파일에 저장
- 환경변수 EXINIT에 지정
[해설작성자 : 설명이 없어 달아봤습니다.]

35. 다음 중 yum 명령의 저장소 관련 파일들이 위치하는 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /etc/yum ② /etc/yum.d
- ③ /etc/yum.repos ④ /etc/yum.repos.d

<문제 해설>

(외워야한다) yum(Yellow Updater Modified)은 CentOS, RHEL 등에서 사용하는 패키지 관리 도구이며, 저장소 설정 파일들은 .repo 확장자를 가진 텍스트 파일들로 구성 되어있음.

- 1. 기본 저장소 설정위치는 아니다.
- 2. 존재하지 않는다.
- 3. 실제로 사용하지 않는다..
- 4. 정답 (공식 디렉토리)

[해설작성자 : 박강호]

36. 다음은 ihd.tar 파일을 압축해제 없이, 내용만 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) ihd.tar

- ① cvf ② rvf
 ③ tvf ④ xvf

<문제 해설>

c 새로운 아카이브 파일 tar 생성
 r 아카이브된 파일의 마지막 부분에 파일 추가
 t 아카이브 파일 안에 있는 목록 나열
 x tar로 묶은 파일을 원본 파일로 복원
 [해설작성자 : 옵션까지 다외워야 하나]

37. 다음 중 압축의 효율성이 가장 낮은 명령은?

- ① xz ② gzip
 ③ bzip2 ④ compress

<문제 해설>

Compress < gzip < bzip2 < xz 으로
 xz가 가장 높다

38. 다음은 기존에 생성된 ihd.tar 파일에 lin.txt 파일을 추가하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) ihd.tar lin.txt

- ① cvf ② rvf
 ③ tvf ④ xvf

<문제 해설>

c 새로운 아카이브 파일 tar 생성
 r 아카이브된 파일의 마지막 부분에 파일 추가
 t 아카이브 파일 안에 있는 목록 나열
 x tar로 묶은 파일을 원본 파일로 복원
 [해설작성자 : 36번에 나온문제가 또나옴 기출랜덤인가]

[-v] : 처리하고 있는 파일의 정보를 출력
 [해설작성자 : 시험 준비하는 사람 중 하나]

39. 다음 중 totem 패키지를 설치하는 과정에서 질의 시 무조건 승낙하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum -i -y totem ② yum -f -y totem
 ③ yum install -f totem ④ yum install -y totem

<문제 해설>

-y옵션은 무조건 승낙(yes)라는 의미를 지닌다.
 [해설작성자 : PinkPong]

40. 다음 중 소스(source) 설치 과정의 순서로 알맞은 것은?

- ① configure → Makefile → make
 ② Makefile → configure → make
 ③ Makefile → make → make install
 ④ configure → make → make install

<문제 해설>

configure하고 make(만들고)하고 make install(만든파일실행)한다
 [해설작성자 : 이번주시험]

41. 다음 중 압축 효율성이 좋은 순서로 나열된 것은?

- ① xz > gzip > bzip2
 ② xz > bzip2 > gzip
 ③ bzip2 > gzip > xz
 ④ bzip2 > xz > gzip

<문제 해설>

압축 효율
 xz > bzip2 > gzip > compress
 [해설작성자 : 홍해장]

42. 다음 중 rpm의 설치 관련 옵션으로 틀린 것은?

- ① -fvh ② -Fvh
 ③ -Uvh ④ -ivh

<문제 해설>

rpm(redhat package manager)

rpm -Fvh : 이전버전 패키지 있는 경우에만 패키지 설치
 rpm -Uvh : 패키지 업그레이드(설치X인 경우 -ivh 옵션과 동일)
 rpm -ivh : rpm 패키지 설치
 [해설작성자 : 시우민 사랑해 >.<]

43. 다음 중 kait.txt 파일 내용을 인쇄하기 위한 명령으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① cat kait.txt < /dev/lp0
 ② lpr kait.txt
 ③ cat kait.txt > /dev/lp0
 ④ cat kait.txt | lpr

<문제 해설>

1. 파일내용을 프린터로 보내려면 보기 3번과 같이 > 이렇게 표현 되어야 함
 2. 표준적인 프린터 명령 (인쇄명령)
 3. 파일내용을 프린터로 보내고자 할때는 > 사용
 4. 파일의 내용을 파이프로 lpr 에 넘겨 인쇄
 [해설작성자 : 박강호]

44. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 내용으로 가장 거리가 먼 것은?(순서대로 ㄱ, ㄴ)

리눅스에서 프린트 관련 명령어는 BSD 계열과 System V 계열 명령어로 나눌 수 있다. BSD 계열 명령어에는 (㉠) 등이 있고, System V 계열 명령어에는 (㉡) 등이 있다.

- ① lpr, lp ② lpc, lprm
 ③ lpr, lpstat ④ lpc, cancel

<문제 해설>

BSD 계열 : lpr, lpq, lprm, lpc
 System V 계열 : lp, lpstat, cancel
 [해설작성자 : 한백고 개구리]

45. 다음 중 프린팅 시스템인 CUPS의 데몬 환경 설정 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/cups/cupsd
 ② /etc/cups/cupsd.conf

- ③ /etc/cups/classes.conf
- ④ /etc/sups/printers.conf

<문제 해설>

CUPS 설정 디렉터리는 /etc/cups

/etc/cups/cupsd.conf : 프린터 데몬 환경 설정 파일

/etc/cups/printers.conf : 프린터 큐 관련 환경 설정 파일

/etc/cups/classes.conf : cups 프린터 데몬의 클래스 설정 파일

cupsd : cups의 프린터 데몬

[해설작성자 : 찾아보고 붙인 해석입니다.]

46. 다음 중 USB로 연결된 스캐너를 검색하기 위한 명령으로 가장 알맞은 것은?

- ① sane-find-scanner -v
- ② sane-find-scanner -p
- ③ sane-find-scanner /dev/sg0
- ④ sane-find-scanner /dev/scanner

<문제 해설>

sane-find-scanner

-> USB 및 SCSI 관련 장치 파일 찾아주는 명령어

USB : /dev/usb/scanner

SCSI : /dev/sg0

-q : 스캐너 장치만 출력

-v : 자세한 정보를 출력

-p : 직렬포트에 연결된 스캐너만 찾을

[해설작성자 : YeoSY]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

-p : 병렬포트 연결된 스캐너만 찾을

[해설작성자 : LBS]

47. 다음 중 스캐너 및 이미지 수정작업을 수행할 수 있는 프로그램인 XSANE를 실행하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① xsane
- ② x-sane
- ③ sane-frontends
- ④ https://www.xsane.org

<문제 해설>

XSANE

SANE 스캐너 인터페이스를 이용해 x 윈도우 기반 스캐너 프로그램

GTK + 라이브러리로 만들어짐

x 윈도우 터미널에서 xsane라고 입력하면 실행됨

[해설작성자 : 이번주 시험이라 열심히 찾아보고 있습니다.]

48. 다음과 같은 프로그램이 실행되기 위한 명령으로 알맞은 것은?



- ① xcam
- ② scanadf
- ③ alsamixse
- ④ scanimage

<문제 해설>

Xcam : GUI 기반의 평판 스캐너이다.

이 문제는 xcam의 프로그램 화면으로 그림 이미지의 버튼, 메뉴들을 보면서 유추해볼 수 있다.

힌트가 될 만한 부분은 Play, Save Frame, RGB가 있다.

(편집할 때 나올 수 있는 메뉴들임.)

[해설작성자 : 밤이구수해서좋은문진!]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 X 윈도 응용 프로그램의 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① dolphin
- ② nautilus
- ③ konqueror
- ④ Okular

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

정답 2번 아닌가요? 1,3,4는 KDE고 2는 GNOME

[추가 오류 신고]

dolphin : 파일 관리자(실행하면 폴더 아이콘이 푸른색임) KDE

nautilus : 우분투 윈도우 화면에서 파일관리자(윈도우 탐색기

같은) 에서 마우스 오른쪽 누르고 open in terminal 누르면 바로

해당 폴더 위치의 터미널 창 뜨게 해주는 프로그램 GNOME

konqueror : 웹 브라우저, 파일관리자, 파일 뷰어 기능을 담고있는 KDE 프로그램

Okular : 문서 뷰어 프로그램 KDE

[해설작성자 : 출제자가 무슨 생각으로 이런 문제를 내는지 모

르겠음]

[추가 오류 신고]

정답 2번임 정답오류입니다

[해설작성자 : 후딱고치셔야할듯]

[관리자입니다.

문제가 KDE, GNOME 이걸 묻는게 아니고

응용프로그램의 종류를 물었습니다.

1, 2, 3번은 파일 관리자(탐색기)

4 문서뷰어 로써

정답이 4번이 된것 같은데요.

확정답안 확인해 봤는데 4번 이었습니다.

너무 어렵게 생각하신텐 합니다.

다른 문제집 확인가능한분 계시면 확인 부탁 드립니다.]

[추가 오류 신고]

정답은 1. dolphin 입니다.

dolphin은 KDE 데스크톱 환경에서 사용되는 파일 매니저이며,
X 윈도 응용 프로그램입니다.

나머지 2, 3, 4는 모두 파일 매니저가 아니라 다른 종류의 X 윈
도 응용 프로그램입니다.

2.nautilus는 GNOME 데스크톱 환경에서 사용되는 파일 매니저
입니다.

3.konqueror는 KDE 데스크톱 환경에서 사용되는 웹 브라우저
및 파일 매니저입니다.

4.Okular은 KDE 데스크톱 환경에서 사용되는 PDF 뷰어입니다.

50. 다음 설명과 같은 경우 관련 설정을 하는 절차로 알맞은 것
은?

시스템 A의 Firefox를 시스템 B에 전송해서 실행
되도록 설정하려고 한다.

- ① 시스템 A의 TERM을 변경한다.
- ② 시스템 B의 TERM을 변경한다.
- ③ 시스템 A의 DISPLAY를 변경한다.
- ④ 시스템 B의 DISPLAY를 변경한다.

<문제 해설>

DISPLAY : 환경 변수는 프로세스가 컴퓨터에서 동작하는 방식
에 영향을 주는 동적인 값

[해설작성자 : 설명이 필요 할거 같아 붙입니다.]

51. 다음 중 X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트로 IP 주소가
192.168.12.22인 호스트만 지정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xauth + 192.168.12.22
- ② xauth add 192.168.12.22
- ③ xhost + 192.168.12.22
- ④ xhost add 192.168.12.22

<문제 해설>

X서버 접근을 제어할때 IP주소를 이용하는 방법은 xhost이다..이
때 [+|-]를 이용해 접근을 허용하거나 제어한다.

[해설작성자 : PokyCookie]

52. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#  
www/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 ef5010adc7e4de2386463aaa118ec20a  
[root@www ~]#
```

- ① xauth
- ② xauth list
- ③ xauth list DISPLAY
- ④ xauth list \$DISPLAY

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁 드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니
다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

xauth list 명령어 치나

xauth list\$DISPLAY 명령어 치나

똑같이 나오는걸유?

[해설작성자 : 이게 모징?]

[추가 오류 신고]


2번과 4번을 모두 실행해봤는데 모두 똑같은결과값을 출력했습
니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

따라서 "xauth list"와 "xauth list DISPLAY"는 출력 결과 자체에
는 차이가 없지만, 매직 쿠키를 얻는 대상 디스플레이가 다르습
니다.

53. 다음 그림에 해당하는 내용으로 알맞은 것은?

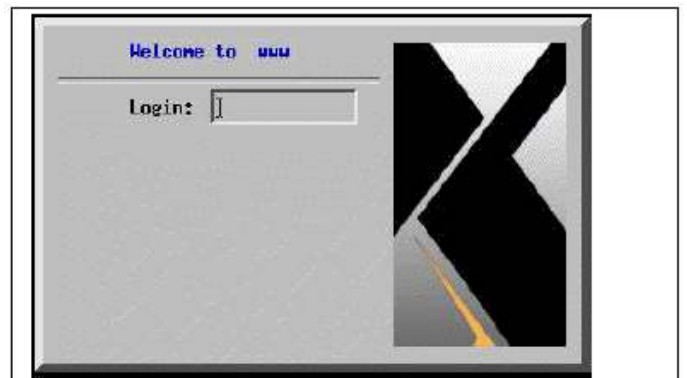

- ① 윈도 매니저
- ② 디스플레이 매니저
- ③ 데스크톱 환경
- ④ 파일관리자

<문제 해설>

로그인 화면 -> 디스플레이 매니저

[해설작성자 : 다음주시험]

54. 다음 중 텍스트 모드로 부팅된 상태에서 X 윈도를 실행하는
명령으로 가장 알맞은 것은?

- ① xauth ② xhost
 ③ startx ④ gdm

<문제 해설>

1. xauth

- MMC 방식의 인증 방식을 사용하기 위한 필수 유틸리티
- xauth list \$DISPLAY
- 지정된 호스트 표시창의 쿠키값을 확인하는 명령

2. xhost

- X 서버에 접속할 수 있는 클라이언트를 지정하거나 해제
- +/- 없이 IP나 도메인 지정 접근 허가 정책 지정
- 형식: xhost [+|-][IP|도메인명]

3. startx

- 인자값
- x윈도우 실행하는 스크립트
- [해설작성자 : 찾은거면 붙였습니다.]

55. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#
access control enabled, only authorized clients can connect
INET:192.168.5.13
SI:localuser:root
[root@www ~]#
```

- ① xhost ② xauth
 ③ xlist ④ xinit

<문제 해설>


xauth

=> Using authority file /run/user/0/gdm/Xauthority
 xauth>

xhost

=> access control enabled, only authorized clients can connect
 SI:localuser:root
 [해설작성자 : Hackpo]

56. 다음 그림에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

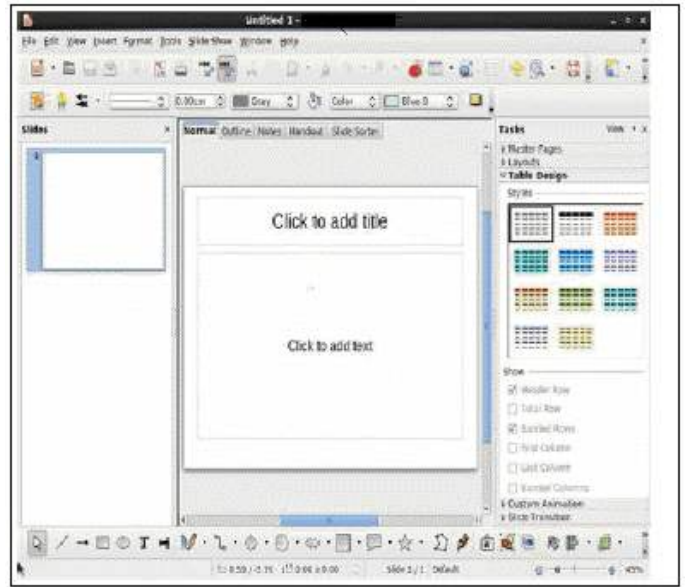

- ① LibreOffice Calc ② LibreOffice Draw
 ③ LibreOffice Writer ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

1. LibreOffice Calc : 엑셀
2. LibreOffice Draw : 간단한 스케치에서부터 복잡한 계획도까지 다양한 그림과 도형, 다이어그램을 그릴 수 있는 프로그램
3. LibreOffice Writer : 워드, 한글
4. LibreOffice Impress : 파워포인트
- [해설작성자 : 세콤고김주형]

57. 다음 중 NFS 서비스와 가장 거리가 먼 것은?

- ① RPC ② rpcbind
 ③ portmap ④ NetBIOS

<문제 해설>

NFS(Network File System)

- 파일 공유 및 파일 서버로 사용
- 공유된 영역을 마운트할 때 지정

1. RPC(Remote Procedure Call)

- 프로세스 간 통신을 위한 기법의 하나. 분산 체계에서 다른 컴퓨터에 있는 절차를 호출할 때 그것이 마치 같은 컴퓨터에 있는 절차인 것과 같이 호출할 수 있는 구조를 말한다.

2. rpcbind

- 간단하게 address를 분배해주는 데몬이다.

3. portmap

- RPC(Remote Process Call) 프로그램 번호를 TCP/IP (혹은 UDP/IP) 프로토콜 포트 번호로 변환한다..보통 RPC 기반에서 동작하는 NFS 서버를 매핑하기 위해서 사용한다..RPC 서버가 시작하면 Listen 모드가 되고 포트 번호를 포트맵에게 알려준다..이때 클라이언트에서는 RPC 서버에 접속하여 RPC 패킷을 어디로 보낼지 결정한다.

4. NetBIOS

- Network + BIOS의 약자로,

컴퓨터 이름을 검색하는 "네임 서비스"와, 파일 공유를 위한 "통신 프로토콜(NetBEUI)"이 합쳐진 API를 말한다

139 포트를 사용하며, 근거리 통신에서 파일이나 프린터 공유 시에 주로 쓰인다.

요즘은 SMB가 다하기에, 로컬망에서만 사용되는 API이다
 [해설작성자 : 해설이 없어 열심히 찾아서 입력했습니다]

58. 다음 설명에 해당하는 것은?

인터넷을 통해 원격지 컴퓨터상의 파일이나 서비스를 요청하는 표준 프로토콜로 TCP/IP 프로토콜 기반으로 사용한다.

- ① SMB ② CIFS
 ③ TELNET ④ Usenet

<문제 해설>

CIFS = Common Internet File System

[해설작성자 : 모르면 해보자.]

59. 다음 중 할당받은 C 클래스 1개의 네트워크 주소 대역에서 서브넷마스크를 255.255.255.128로 설정 했을 경우에 생성되는 서브네트워크의 개수로 알맞은 것은?

- ① 2 ② 4
 ③ 64 ④ 128

<문제 해설>

128 64 32 16 8 4 2 1
 1 0 0 0 0 0 0 0

서브넷 값 : 2진 : 서브 네트워크 수

0 : 00000000 : 1
 128 : 10000000 : 2
 192 : 11000000 : 4
 224 : 11100000 : 8
 240 : 11110000 : 16
 248 : 11111000 : 32
 252 : 11111100 : 64

[해설작성자 : 좋은 문제]

60. 다음 중 잘 알려진 포트(Well-Known Port)의 범위로 알맞은 것은?

- ① 0~1023 ② 0~1024
 ③ 1~1023 ④ 1~1024

<문제 해설>

0번 ~ 1023번: 잘 알려진 포트 (well-known port)

1024번 ~ 49151번: 등록된 포트 (registered port)

49152번 ~ 65535번: 동적 포트 (dynamic port)

[해설작성자 : 쌤도리]

61. 다음 중 IPv4의 C 클래스 대역에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 10인 경우이다.
 ② IP 주소 첫 번째 부분의 2비트가 11인 경우이다.
 ③ IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 110인 경우이다.
 ④ IP 주소 첫 번째 부분의 3비트가 111인 경우이다.

<문제 해설>

IPv4 클래스풀

A - Class : 0.0.0.0 ~ 127.255.255.255

B - Class : 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

C - Class : 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255

A Class 앞자리 8bit : 0000 0000 --> 0

B Class 앞자리 8bit : 1000 0000 --> 128

C Class 앞자리 8bit : 1100 0000 --> 192

[해설작성자 : 네떡 직장인]

A Class 1비트 0

B Class 2비트 10

C Class 3비트 110

[해설작성자 : 2번 110이 답이 아닌 이유]

62. 다음 중 TCP/IP의 계층과 관련된 명칭으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 세션 계층
 ② 전송 계층
 ③ 인터넷 계층
 ④ 네트워크 인터페이스 계층

<문제 해설>

OSI 7계층 : TCP/IP 계층

7 응용 : 응용계층

6 표현 :

5 세션 :

4 전송 : 전송계층

3 네트워크 : 인터넷 계층

2 데이터 링크: 네트워크 접속 계층

1 물리 :

[해설작성자 : 좋은 문제]

63. 다음 중 원격지에 있는 SSH 서버(192.168.5.13)의 포트 번호가 19000으로 변경되었을 경우에 접속하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① ssh -l 19000 192.168.5.13
 ② ssh -n 19000 192.168.5.13
 ③ ssh -p 19000 192.168.5.13
 ④ ssh -N 19000 192.168.5.13

<문제 해설>

ssh는 -p 를 사용한다고 한다..

[해설작성자 : 공부좀하자]

ssh는 다른 리눅스 서버(원격접속)로 접속할때 사용하는 프로토콜이다

-l:원격 시스템에 사용할 로그인 이름을 설정한다

-p:원격 호스트에 연결할 포트를 지정한다

70. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

하나의 통신회선에 여러 컴퓨터를 연결해서 전송하는 방법으로 모든 장치들은 동등한 조건으로 경쟁한다. 신호 반사에 의한 상호 간섭을 막기 위해 종단에는 종단기가 존재한다.

- ① 링(Ring)형 ② 망(Mesh)형
 ③ 버스(Bus)형 ④ 스타(Star)형

<문제 해설>

버스에 탄 손님은 동등하다

[해설작성자 : 이변주시험]

71. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

FTP 프로토콜에서 사용하는 포트번호 정보를 확인 하려고 한다.

- ① /etc/protocols ② /etc/services
 ③ /etc/networks ④ /etc/resolv.conf

<문제 해설>

/etc/services : 관련된 포트 번호 확인할 수 있는 파일

/etc/resolv.conf :DNS 설정 저장

[해설작성자 : pamten]

프로토콜 번호는 /etc/protocols, 서비스(포트)는 /etc/services 라고 구분해두면 헛갈리지 않아요.

[해설작성자 : 박강호]

72. 다음 중 OSI 7계층의 전송 계층에서 사용하는 프로토콜 데이터 단위(Protocol Data Unit)로 알맞은 것은?

- ① bit ② frame
 ③ packet ④ segment

<문제 해설>

OSI 7계층의 프로토콜 데이터 단위

응용계층 APDU

표현계층 PDU

세션계층 SPDU

전송계층 tcp 세그먼트/ udp 데이터그램

네트워크 계층 패킷

데이터링크 계층 프레임

[해설작성자 : 오랜만에공부하니힘들다]

물리계층 bit

데이터계층 frame

네트워크계층 packet

전송계층 segment

a(b)cde(f)ghijklmno(p)qr(s)

abcd 순서대로 외우면 쉽다 객관식이라 다나옴 ㅎㅎ

[해설작성자 : 웅남]

73. 다음 설명에 해당하는 도메인으로 알맞은 것은?

정부 간 국제 규약에 의해 설립된 국제기구 등 특수한 자격조건을 갖춘 기관에서 사용할 수 있다.

- ① net ② org
 ③ int ④ mil

<문제 해설>

net - 원래는 네트워크 관련 사이트용, 현재는 다목적


org - 단체, 조직을 위한 도메인. 원래는 gTLD 분류에 없는 기타 분류였으나, net같이 다목적

int - 국제법 절차에 따라 결성된 국제기관용

mil - 미군 전용. 따라서 mi.us나 mil.us는 없다.

[해설작성자 : 잼도리]

74. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

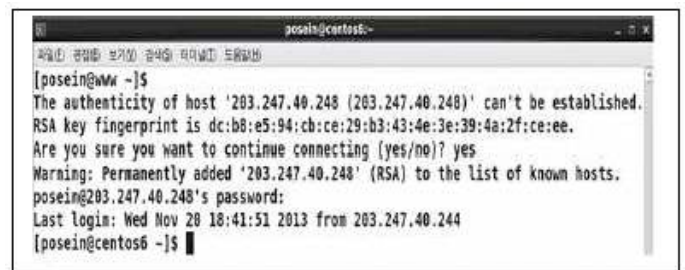

- ① ssh ② ftp
 ③ telnet ④ curl

<문제 해설>

ftp와 텔넷은 평문 전송을 하기 때문에 그림처럼 RSA key 인증 같은 화면이 나오지 않는다.

curl은 웹서비스와 통신을 위한 것이기 때문에 당연히 아니다

[해설작성자 : 취업하자]

75. 다음 중 메일 관련 프로토콜과 가장 거리가 먼 것은?

- ① POP3 ② IMAP
 ③ SMTP ④ SNMP

<문제 해설>

POP3 : 이메일 수신할때 사용하는 프로토콜

IMAP : POP3와 마찬가지로 이메일을 수집하는 프로토콜

SMTP : 이메일 전송할때 사용하는 프로토콜

SNMP : 네트워크 장비를 관리, 감시하기 위한 프로토콜

그러므로 메일 관련 프로토콜과 거리가 먼 프로토콜은 SNMP 입니다.

[해설작성자 : 의정부 컴잘알]

76. 다음 중 웹 서비스 구성 관련으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① IRC ② URL
 ③ HTML ④ HTTP

<문제 해설>

1. IRC : 인터넷 릴레이 챗, 실시간 채팅 프로토콜

2. URL : 인터넷에서 홈페이지나 사이트의 위치를 나타내는 방법. 맨 앞에 'http://'를 입력하고 각 사이트의 주소를 붙인다.

3. HTML : 컴퓨터웹 페이지를 작성하는 데 사용하는 프로그램 언어.

4. HTTP : 인터넷 데이터 통신 규약

[해설작성자 : 세컴고김주형]

77. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(㉠)은/는 게스트 운영체제를 설치하지 않고 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리만 (㉡) (미)라고 부르는 이미지로 만들어서 프로세스처럼 동작 시킨다.

- ① ㉠ Openstack, ㉡ Container
- ② ㉠ Openstack, ㉡ Docker
- ③ ㉠ Docker, ㉡ Container
- ④ ㉠ Docker, ㉡ Openstack

<문제 해설>

Docker : 하이퍼바이저나 게스트 운영체제를 사용하지 않고 응용 프로그램과 라이브러리 등을 이미지로 만들어서 프로세스처럼 동작시키는 경량화된 가상화 방식으로 2013년 3월에 탄생, 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리만 이미지로 만들어서 프로세스처럼 동작시키는 경량화된 가상화 방식

[해설작성자 : pamten]

78. 다음 중 임베디드 리눅스에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 디바이스 드라이버 프레임 워크가 복잡하다.
- ② 사용자 모드와 커널 모드 메모리 접근이 복잡하다.
- ③ 소스가 공개되어 있는 관계로 변경 및 재배포가 용이하다.
- ④ 커널과 루트 파일시스템 등 상대적으로 적은 메모리를 차지한다.

<문제 해설>

임베디드 리눅스는 장점은 소스공개, 재배포 용이 단점은 복잡하고 큰 메모리를 차지함.

[해설작성자 : 다음주시험]

79. 다음 설명에 해당하는 기술로 가장 알맞은 것은?

하나의 작업을 여러 개로 구성된 노드(Node)들을 이용해서 처리한다.

- ① 고가용성 클러스터
- ② 부하분산 클러스터
- ③ 고성능 클러스터
- ④ 임베디드 시스템

<문제 해설>

[관리자 입니다.

본 문제는 지문내용이 너무 단편적이라서

딱 정답이 뭐다 결론 내기는 참 어려운것 같습니다.

아마도 다음 문제 출제시에는 좀더 명확한 지문으로 문제를 내지 싶네요.

참고용 문제로만 이용하시고

관련 내용들은 아래 오류신고 내용들을 참고하세요.

각 출판사별 정답 번호 이외에는

추가적인 오류신고는 받지 않겠습니다.

감사합니다.]

'이기적' 리눅스 마스터 2급 최신 기출 문제 3회 79번 문제와 동일한 문제네요.

책에는 정답이 3번 고성능 클러스터라 적혀있습니다.

[해설작성자 : 아이두]

80. 다음 설명으로 알맞은 것은?

다수의 운영체제를 하나의 컴퓨터 시스템에서 가동할 수 있게 하는 소프트웨어이다.

- ① 메인프레임
- ② 하이퍼바이저
- ③ 프로비저닝
- ④ 에뮬레이션

<문제 해설>

1. 메인프레임 : 통계 데이터나 금융 관련 전산업무, 전사적 자원 관리와 같이 복잡한 작업을 처리하는 컴퓨터

(main frame ▶ 큰 첫덩이 ▶ 복잡한 업무하는 큰 컴퓨터)

2. 하이퍼바이저 : 호스트 컴퓨터에서 다수의 운영 체제를 동시에 실행하기 위한 논리적 플랫폼

3. 프로비저닝 : 사용자의 요구에 맞게 시스템 자원을 할당, 배치, 배포해 두었다가 필요 시 시스템을 즉시 사용할 수 있는 상태로 미리 준비해 두는 것을 말한다.

(pro visioning ▶ 미리 보이게하다 ▶ 미리 준비해둔다)

4. 에뮬레이션 : 한 컴퓨터가 다른 컴퓨터처럼 똑같이 작동하기 위하여 특별한 프로그램 기술이나 기계적 방법을 사용하는 일

[해설작성자 : 세컴고김주형]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	④	④	③	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	①	③	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	③	③	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	④	③	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	②	②	①	①	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	③	①	④	④	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	③	③	④	②	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	①	④	①	③	④	①	②