

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 중 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 틀린 것은?

```
[root@www~]$ umask
( ㉠ )
[root@www~]$ touch ihd.txt
[root@www~]$ mkdir abc
[root@www~]$ ls -l
total 2
( ㉡ ), 1 root root 0 Jan 30 15:43 ihd.txt
drwxr-xr-x, 2 root root 19 Jan 30 15:43 abc
[root@www~]$ umask -( ㉢ )
u=rwx,g=rx,( ㉣ )
```

- ① ㉠ : 0022 ② ㉡ : -rwxr-xr-x
 ③ ㉢ : S ④ ㉣ : o=rx

<문제 해설>

보면 파일과 폴더를 생성했다.

폴더는 기본 권한을 777인데 755 이므로

파일의 기본 권한 666에서 022를 뺀

rw-r--r-- 가 와야된다.

1번은 umask는 숫자로 보여주니 0022 가 맞고

3번은 4번과 둘다 맞아야되는데 S옵션이 umask값을 문자로 표
 기하는것이다..그러므로 4번에 문자가 왔으니 3, 4번은 맞게 된
 다.

[해설작성자 : 행복히오스]

일반적으로 유닉스 및 리눅스 시스템의 'umask' 기본값은
 '0022'

(시스템 및 사용자 환경에 따라 실제 umask의 값이 다를 수 있
 음)

[해설작성자 : 한큐에 붙었으면 ㅠ]

2. 다음 중 /etc/fstab에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 첫 번째 필드는 장치명, 볼륨 라벨, UUID 모두 사용이 가
 능하다.
 ② 특정 파티션을 부팅 시에 자동으로 마운트되지 않도록 설
 정 할 수 있다.
 ③ dump 명령을 통한 백업 시 사용주기를 매일 수행, 이를
 에 한번 수행, 주1회 수행으로 설정이 가능하다.
 ④ 파일 시스템 관련 정보 파일로 mount, umount, fsck 등
 의 명령어가 수행될 때 이 파일의 정보를 참조한다.

<문제 해설>

dump 명령을 통한 백업 시 사용주기를 사용안함, 매일 수행, 2
 일에 한번 수행으로 설정이 가능하다.

- 0 : dump 사용 안함 / 1 : 매일 수행 / 2 : 2일에 한번 수행
 [해설작성자 : 거북희]

0 : 사용안함 1:우선수행 2: 차순수행

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. 다음과 같이 허가권을 설정하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www~]$ ls -l ihd.txt
-rw-rw-r--. 1 root root 109 Jan 31 15:25 ihd.txt
```

- ① chmod 664 ihd.txt
 ② chmod o-wx ihd.txt
 ③ chmod ugo+rw ihd.txt
 ④ chmod o-r,o-rw ihd.txt

<문제 해설>

허가권을 설정하기 위한 명령이니

-rw-rw-r-- 는 664이므로 1번이 맞다.

2번은 o -> other 에 w, x 권한을 빼는것이다..파일의 기본권한
 은 666 즉 rw-rw-rw-이므로 x를 빼는것이 말이 되지 않는다.

3번은 u(유저), g(그룹), o(다른사용자)의 권한을 r+w를 추가시
 켜주는것인데, 만약 된다면 -rw-rw-rw-가 되므로 맞지 않다.

4번은 당연히 틀렸고...

[해설작성자 : 행복히오스]

4. 다음 중 (괄호)안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

```
# mkfs ( 괄호 ) ext4 /dev/sdb1
# mke2fs ( 괄호 ) ext4 /dev/sdb2
```

- ① -j ② -t
 ③ -c ④ -b

<문제 해설>

내용을 보면 ext4 타입으로 포맷을 지정하는 형식인데 이 경우
 필요한 옵션은 -t 이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

파일 시스템 종류를 지정한다..기본값은 ext2이며 옵션 -t로
 ext4 변경 가능

[해설작성자 : 거북희]

mkfs (Linux system's filesystem table,
<https://www.redhat.com/sysadmin/etc-fstab>)

기능: 리눅스 파일 시스템을 만든다.

형식: mkfs [옵션] [장치명]

옵션: -t 파일 시스템의 종류를 지정한다(기본값은 ext2)

=====

mke2fs

기능: 리눅스 개정판 확장 파일 시스템(ext2,3,4)을 만든다.

형식: mke2fs [옵션] [장치명]

옵션: -t 파일 시스템의 종류를 지정한다(기본값은 ext2)

-b 블록 크기: 블록 크기를 바이트 수로 지정한다.

-c : 배드 블록을 체크한다.

-f 프래그먼트 크기: 프래그먼트 크기를 바이트 수로 지
 정한다.

-i inode당 바이트 수: inode당 바이트 수를 지정한다

-m 예약 블록 퍼센트: 슈퍼유저에게 예약해둘 블록의 퍼

센트를 지정한다.

[해설작성자 : NSS]

mke2fs -j //파일시스템을 저널링 파일 시스템인 ext3으로 생성

[해설작성자 : 카구야]

5. 디렉터리에 설정되어 있는 특수 권한으로 알맞은 것은?

```
[root@www~]$ ls -ld /nfs
drwxrwxrxt, 19 root root 4896 Jan 16 11:41 /nfs
```

- ① Set-GID ② Set-OID
③ Set-UID ④ Sticky-Bit

<문제 해설>

Set-UID는 사용자의 특수권한이다..= d

Set-GID는 그룹에 설정되는 특수권한이다..= s

Sticky-Bit 는 디렉터리에 설정되는 특수권한이다..= t

여기에 설정된것은 Set-UID랑 Sticky-Bit이지만, 디렉터리에 설정되어 있는 특수 권한을 물어봤으므로 4번이 정답이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

첫번째로 d = 파일속성/디렉터리를 나타냄

두번째, rwxrwxrxt의 사용자와 그룹에 s,S가 없으므로 set-uid, set-gid 설정이 없음.

세번째 다른사용자에 rxt->t 가 존재하므로, stickbit이 설정된것을 알 수 있음.

정답은 4번!

[해설작성자 : 이게 정답이다]

6. 다음 중 chmod 명령의 문자 모드에 사용하는 설정기호로 틀린 것은?

- ① + ② -
③ = ④ *

<문제 해설>

+ 는 권한 추가

- 는 권한 제거

= 는 권한 동일(o = rw라고 하면 r권한과 w 권한을 설정하겠다는 의미이다..기존에 x권한만 있었다고 해도 rw로 바뀌게 된다.)

* 는 없음

[해설작성자 : 행복히오스]

7. 다음 중 저널링(Journaling)기능이 적용되지 않은 파일시스템으로 알맞은 것은?

- ① XFS ② ext2
③ ext4 ④ Reiserfs

<문제 해설>

저널링 기능은 ext3부터 적용이 됐다.

즉 ext3전에 나온 ext2는 적용이 되지 않았다

[해설작성자 : 행복히오스]

저널링은 디스크에 기록되는 데이터의 복구 기능을 강화한 것이다.

저널링은 데이터를 디스크에 기록하기 전에 먼저 저널에 수정

사항을 기록한다.

저널은 쉽게 말해 로그 기록 같은 것이라고 생각하면 된다.

따라서 디스크에 데이터를 기록하기 전에 갑자기 전원이 나가거나 시스템에 충돌이 발생할 경우, 이 저널의 기록을 보고 빠르게 복구할 수 있다.

[해설작성자 : NSS]

저널링 파일 시스템은 시스템의 비정상 셧다운(종료) 시 커널 정보, 로그파일을 이용해서 빠르고 안정적으로 복구할 수 있음.

저널링 기능이 적용되지 않는 파일 시스템은 복구 시 fsck에 의해 관리되는 슈퍼블록, inode, 비트맵 등을 모두 검사해야 하기 때문에 시간이 오래 걸림.

[해설작성자 : 카구야]

8. 다음 중 fdisk 명령 실행 시 파티션 속성을 변경하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① d ② n
③ p ④ t

<문제 해설>

d = 파티션 삭제

n = 파티션 추가

p = 디스크 정보 출력

t = 파티션 속성 변경

[해설작성자 : 행복히오스]

fdisk

기능: 디스크의 파티션 생성, 삭제, 보기 등 파티션을 관리한다.

형식: -b 크기 → 섹터 크기를 지정한다.

-l → 파티션 테이블을 출력한다.

내부 명령

a -파티션의 부트 가능 플래그를 전환합니다.

c -파티션의 DOS 호환성 플래그를 전환합니다.

d -파티션을 삭제합니다.

l -fdisk에 알려진 파티션 유형을 나열합니다.

m -모든 사용 가능한 메뉴 목록을 표시합니다.

n -새 파티션을 추가합니다.

p -현재 디스크에 대한 파티션 테이블을 프린트합니다.

q -변경사항을 저장하지 않고 종료합니다.

t -파티션에 대한 파일 시스템 유형을 변경합니다.

u -표시/항목 단위를 변경합니다.

v -파티션 테이블을 검증합니다.

w -디스크에 테이블을 쓰고 종료합니다.

x -다음의 전문가용 추가 기능을 나열합니다.

[해설작성자 : NSS]

9. 다음 중 /etc 디렉터리가 차지하고 있는 전체 용량을 확인할 때 사용하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

- ① ls ② df
③ du ④ mount

<문제해설>

disk Usage 디스크 사용량 확인

~/.bash_logout: 개인 사용자가 로그아웃을 수행하는 설정을 지정하는 파일

[해설작성자 : 카구야]

15. 다음 중 사용 가능한 셸의 목록을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① set ② env
③ chsh ④ usermod

<문제 해설>

chsh = change shell

chsh -i : 사용가능한 셸의 목록 확인

cat /etc/shells 로도 셸 목록을 확인 할 수 있음

[해설작성자 : 시.공.조.아]

set : 셸 변수

env : 환경변수

chsh : 사용가능한 셸 목록

[해설작성자 : 리눅스 어렵다]

16. 다음 중 ihduser 사용자가 본인의 홈 디렉터리로 이동하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ cd (괄호)

- ① USER ② \$USER
③ HOME ④ \$HOME

<문제 해설>

\$HOME : 사용자 홈 디렉터리의 절대 경로 셸 환경 변수

[해설작성자 : NSS]

17. 다음 설명과 관련 있는 파일로 알맞은 것은?

kaituser는 로그아웃할 때 자동으로 생성되는
'bak'로 끝나는 파일을 삭제하려고 한다.

- ① ~/.bashrc ② ~/.bash_logout
③ ~/.bash_profile ④ ~/.bash_history

<문제 해설>

~/.bash_logout 은 사용자가 로그아웃하기 바로 직전에 실행하는 프로그램에 관한 bash의 지역적인 시스템 설정과 관련된 파일이다.

이들 프로그램은 오직 그 프로그램을 실행하는 사용자에게만 영향을 끼치지 다른 사람에게는 아무런 영향을 주지 않는다.

[해설작성자 : 동그리]

18. 다음 중 사용자의 로그인 셸이 기록되어 있는 환경 변수로 알맞은 것은?

- ① USER ② HOME
③ SHELL ④ PWD

<문제 해설>

shell : 명령어와 프로그램을 실행할 때 사용하는 인터페이스

커널과 사용자 간의 다리역할을 하며,

사용자로부터 명령을 받아 그것을 해석하고 실행하는 역할을 한다.

[해설작성자 : 선물]

19. 다음 제시된 NI 값 중에서 우선순위가 가장 낮게 할당되는 값으로 알맞은 것은?

- ① -20 ② 0
③ 10 ④ 20

<문제 해설>

NI 값은 낮은 값일수록 우선순위가 높게 잡히는데, -20 ~ 19 까지 줄수있다.

즉 -20은 우선순위가 가장 높고

20은 없는 숫자이다.

즉 10이 가장 낮게 할당됐다.

[해설작성자 : 행복히오스]

20. 다음중 번호값이가장작은 시그널명으로알맞은것은?

- ① SIGINT ② SIGHUP
③ SIGQUIT ④ SIGCONT

<문제 해설>

SIGINT = 2

SIGHUP = 1

SIGQUIT = 3

SIGCONT = 18

[해설작성자 : 행복히오스]

21. 다음 중 백업 스크립트가 일주일에 1회만 실행되도록 crontab에 설정하는 내용으로 알맞은 것은?

- ① 1 1 1 * * /etc/backup.sh
② 1 1 * 1 * /etc/backup.sh
③ 1 1 * 5 * /etc/backup.sh
④ 1 1 * * 5 /etc/backup.sh

<문제 해설>

분 시 일 월 요일

즉 4번은

1분 1시 금요일에 실행된다.

1번은 1분 1시 1일 즉 한달에 한번

2번은 1분 1시 1월 즉 일년에 한번

3번은 1분 1시 5월 즉 일년에 한번

[해설작성자 : 행복히오스]

crontab 파일 필드

: 분 시 날(1~31) 월(1~12) 요일(0~7) 사용자명 명령

> 1 1 * * 5 /etc/backup.sh // 1분 1시 모든날(1일~31일) 모든달(1월~12월) 금요일 /etc/backup.sh 스크립트를 실행한다.

0, 7 = 일요일

1 = 월

2 = 화

3 = 수

4 = 목

5 = 금

6 = 토

[해설작성자 : 카구야]

22. 사용 중인 bash 프로세스의 PID 1222일 때 renice 명령의 사용법으로 알맞은 것은?

- ① renice 1 bash ② renice 1 1222
③ renice --1 bash ④ renice --1 1222

<문제 해설>

nice는 프로세스 명을 입력해야되고 renice는 PID값을 입력해야 된다..즉 2번 아니면 4번인데 NI 값을 조절하는것인데 --를 입력하는것은 없다..즉 3번과 4번은 사용할수 없다.

그래서 2번

[해설작성자 : 오웅나이스]

renice [NI값] [PID]

[해설작성자 : 카구야]

> nice -n [NI값] [프로세스명]

> nice -NI값 [프로세스명]

> nice --adjustment=NI값

[해설작성자 : 카구야]

nice는 프로세스명 입력(양수:-값, 음수: --값), renice는 PID입력(양수: 값, 음수: -값)

[해설작성자 : 웅심이]

23. 다음 중 포어그라운드 프로세스를 백그라운드 프로세스로 전환하기 위해 일시 정지(suspend)시키는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[c] ② [Ctrl]+[d]
③ [Ctrl]+[x] ④ [Ctrl]+[z]

<문제 해설>

[CTRL] +[C] : 작업취소

[CTRL] +[D] : 작업 정상 종료

[CTRL] +[Z] : 작업 일시 정지

[해설작성자 : 선물]

24. 다음 설명에 해당하는 내용으로 알맞은 것은?

하나의 프로세스가 새로운 프로세스를 생성할 때 원래의 프로세스를 새로운 프로세스로 대체하는 형태로 호출한 프로세스의 메모리에 새로운 프로세스의 코드를 덮어씌워 버린다.

- ① fork ② exec
③ foreground process ④ background process

<문제 해설>

fork

새로운 프로세스를 위해 메모리를 할당받아 복사본 형태의 프로세스를 실행하는것, 기존의 프로세스는 그대로 실행

3번 포어그라운드는 한번에 하나의 프로세스만 실행하는것이다.

4번 백그라운드는 한번에 여러가지 프로세스를 실행하는것이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

25. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스가 부팅을 시작하면 커널이 (㉠) 프로세스를 발생시키고, (㉠) 프로세스는 시스템 운영에 필요한 데몬 등을 비롯하여 다른 프로세스들은 (㉡) 방식으로 생성한다.

- ① ㉠ init ㉡ exec ② ㉠ init ㉡ fork
③ ㉠ inetd ㉡ exec ④ ㉠ inetd ㉡ fork

<문제 해설>

리눅스가 부팅을 시작하면 커널 init 1 프로세스를 실행하고 fork 형태로 복사를 하여 실행한다.

그래서 시스템 운영에 관한 설정을 변경할때 바로 적용되는것이 아닌 프로세스를 재시작하거나 재부팅을 해야지만 실행이 되는 것이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

26. 다음 중 사용자가 백그라운드로 실행한 프로세스의 상태를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① bg ② fg
③ jobs ④ nohup

<문제 해설>

jobs는 작업이 중지된 상태나 백그라운드에서 실행중인 프로세스를 나타낸다.

bg 랑 fg는 각자 포어그라운드나 백그라운드로 변경할때 사용되는 명령어이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

27. 다음 중 우선순위가 인위적으로 높아진 상태를 의미하는 프로세스 상태 코드 값으로 알맞은 것은?

- ① H ② N
③ < ④ >

<문제 해설>

우선순위 높아진상태 <

우선순위 낮아진?낮은?상태 N

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

28. 다음 프로세스 상태를 출력해주는 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

ps -A

- ① 터미널과 연관된 프로세스를 출력한다.
② System V 계열에서 모든 프로세스를 출력하는 명령이다.
③ 시스템에 동작 중인 모든 프로세스를 소유자 정보와 함께 출력한다.
④ 세션 리더를 제외하고 터미널에 종속되지 않은 모든 프로세스를 출력한다.

<문제 해설>

ps: 동작중인 프로세스의 상태를 출력

-System V계열: 대시 "-" 사용

-BSD 계열:대시 사용 안함

-GNU 계열: 대시 두개 "--" 사용

[option]

a(BSD 계열): 터미널과 관련된 프로세스 출력

u: 프로세스의 소유자를 기준으로 출력

x: 데몬 프로세스처럼 터미널에 종속되지 않는 프로세스 출력

.....

-A(System V 계열): 모든 프로세스 출력

-e: 모든 프로세스를 출력 (-A 옵션과 같음)

-a: 세션 리더(로그인 셸)를 제외하고 터미널에 종속되지 않는 모든 프로세스를 출력

.....etc

[해설작성자 : 다섯손가락]

29. 다음 중 실행 중인 emacs 편집기를 종료하는 키 조합(key stroke)으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[x] 다음에 [Ctrl]+[c]
- ② [Ctrl]+[x] 다음에 [Ctrl]+[e]
- ③ [Ctrl]+[x] 다음에 [Ctrl]+[s]
- ④ [Ctrl]+[x] 다음에 [Ctrl]+[f]

<문제 해설>


[Ctrl]+[x]; [Ctrl]+[c] - emacs를 종료한다..변경된 내용이 있는 경우에는 'y' 또는 'n'로 선택해야한다.

[Ctrl]+[x]; [Ctrl]+[s] - 편집된 내용을 저장한다.

[Ctrl]+[x]; [Ctrl]+[f] - 새문서 작업을 위해 새로운 파일명을 지정하고 편집한다.

[해설작성자 : 할수있다!]

30. 다음 그림에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

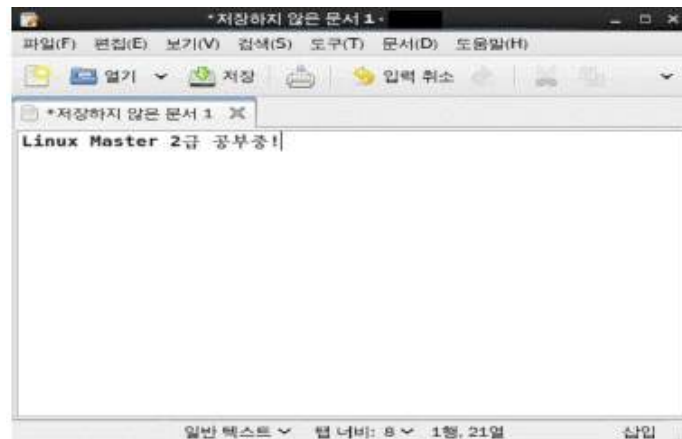

- ① nano
- ② pico
- ③ gedit
- ④ emacs

<문제 해설>

그래픽 화면의 편집기이니까

g(graphic)edit

[해설작성자 : 행복히오스]

31. 다음에 설명하는 vi 편집기의 명령으로 알맞은 것은?

vi 편집기의 명령 모드 상태에서 현재 커서가 있는 줄에서 마지막 줄까지 삭제한다.

- ① :.,\$d
- ② :1,\$d
- ③ :%d
- ④ :.,%d

<문제 해설>

정규표현식이 필요합니다.

∴ 현재줄

\$: 줄의 맨 끝

%: 첫줄 부터 끝줄까지

1. 현재줄(.) 에서(.) 줄의 맨끝까지(\$) 삭제(d) / 정답
2. 1번째줄(1) 에서(.) 줄의 맨끝까지(\$) 삭제(d) / x
3. 파일 안의 모든 내용 삭제
4. 현재줄(.) 에서(.) 첫줄부터 끝줄까지(%) 삭제(d) / x

[해설작성자 : 이게 정답이다]

32. 다음 중 vi 편집기에서 변경된 내용을 저장하지 않고 강제로 종료할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :w!
- ② :e!
- ③ :q!
- ④ :x!

<문제 해설>

!는 강제로하겠다는 의미이다.

w는 저장하겠다는 의미이다.

q는 종료하겠다는 의미이다.

e!는 마지막 저장 이후 모든 편집을 취소하겠다는 의미이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

33. 다음 중 pico를 개발한 사람으로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이
- ② 리처드 스톨만
- ③ 리누스 토발즈
- ④ 아보일 카사르

<문제 해설>

빌 조이는 vi 편집기 개발자이다.

리처드 스톨만은 emacs 개발자이다.

리누스 토발즈는 리눅스를 만들었다.

[해설작성자 : 행복히오스]

34. 다음 중 vi 편집기에서 사용되는 모드로 틀린 것은?

- ① 명령 모드
- ② 설정 모드
- ③ 입력 모드
- ④ ex 명령 모드

<문제 해설>

vi 편집기는 명령모드, 입력모드, 마지막 행 모드(ex 명령모드)로 총 3가지 모드로 구성되어있습니다.

보기에서 설정모드는 없는 모드입니다

[해설작성자 : 브라더진]

35. 다음은 시스템에 설치된 rpm 패키지 중 아파치 데몬과 관련된 모든 패키지를 출력하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

rpm () | grep ()

- ① -qi -L apache
- ② -qa -L httpd
- ③ -qf -L web
- ④ -ql -L apr

<문제 해설>

qi는 설치된 패키지 명을 출력하는것이다.(패키지 정보)

ql은 설치된 패키지명을 출력하는것이다.(내부목록 출력)

qf는 파일이 속한 패키지를 찾는것이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

q 패키지 설치 여부 확인

a 모든 패키지 확인

[해설작성자 : 삼다수]

-q: 패키지 설치 여부 확인

-i: 새로운 패키지 설치

-a: 모든 패키지 검사

-l: 있는지 못찾음

[해설작성자 : 웅심이]

-qi : 패키지의 정보를 출력

-ql : 파일을 설치한 패키지의 위치 출력

-qa : 전체 패키지 목록 출력

-qf : 파일이 속한 패키지 출력

[해설작성자 : 이게 맞나?]

36. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

yum은 (㉠) 기반의 시스템 패키지를 손쉽게 설치해주고 자동으로 업데이트를 수행하는 명령행 기반의 유틸리티이다. yum은 (㉡)에 관련 패키지들을 모아두고, 네트워크를 통해서 의존성을 검사하며 설치 및 업데이트 등을 수행한다.

- ① ㉠ deb ㉡ library
- ② ㉠ rpm ㉡ repository
- ③ ㉠ rpm ㉡ library
- ④ ㉠ deb ㉡ repository

<문제 해설>

deb은 데비안 계열의 파일 형태이다.

dpkg를 이용해 설치를 한다.

repository는 저장소 이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

37. 다음 중 httpd 라는 패키지를 리눅스 배포판 중 수세에서 주로 사용하는 온라인 패키지 관리 기법으로 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum install httpd -y
- ② apt-get install httpd
- ③ zypper install httpd
- ④ rpm -i httpd

<문제 해설>

yum 은 레드햇 계열

apt-get은 데비안 계열

rpm 은 레드햇

zypper은 수세리눅스

[해설작성자 : 행복히오스]

38. 다음 중 의존성 관계에 있는 패키지가 존재하지 않는 경우 강제로 설치하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞

은 것은?

rpm -ivh httpd (괄호)

- ① --nodeps ② --freshen
- ③ --force ④ --hash

<문제 해설>

--nodeps : 의존성 관계를 무시하고 설치

--force : 기존에 설치된 패키지와 관계없이 강제로 설치

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 다음 중 패키지에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

cron_3.0pl1-124_i386.deb

- ① 이 패키지는 관리 도구로 dpkg만 사용가능하다.
- ② 이 패키지는 i386 시스템에서만 사용 가능하다.
- ③ 이 패키지는 124번 빌드되었다.
- ④ 이 패키지 버전은 3.0pl1 이다.

<문제 해설>

패키지이름-버전-릴리스번호-시스템,아키텍처.압축확장자

[해설작성자 : 선물]

aptitude도 사용 가능

[해설작성자 : iot-sj]

40. 다음 중 tar 명령어 실행 시 사용 가능한 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① t : tar 파일 안에 묶여 있는 파일의 목록을 출력한다.
- ② v : 어떤 명령을 실행할 때 대상이 되고 있는 파일들을 보여준다.
- ③ p : 파일이 생성되었을 때 파일의 권한을 그대로 유지하게 해준다.
- ④ x : 지정한 파일이나 디렉터리를 하나로 묶어 새로운 tar 파일을 생성한다.

<문제 해설>

-A, --catenate : 아카이브에 tar 파일을 추가한다.

-c, --create : 새로운 아카이브 파일을 만든다.

-C, --directory DIR : 대상 디렉터리(DIR)를 지정한다.

-d, --diff, --compare : 아카이브와 파일 시스템의 차이를 비교한다.

-f, --file = ARCHIVE : 아카이브 이름(ARCHIVE)을 지정한다.

-j -i --bzip : bzip2를 이용해 압축한다.

-M, --multi-volume : 멀티 볼륨 아카이브를 생성, 해제, 출력한다.

-p, --preserve-permissions : 파일이 생성되었을 때 파일의 권한을 그대로 유지하게 해준다.

-r, --append : 아카이브의 끝에 파일을 추가한다.

-t, --list : 아카이브 목록을 출력한다.

-u, --update : 아카이브의 목록 중 기존의 파일에서 업데이트된 파일만 추가한다.

-v, --verbose : 상세한 정보를 출력한다.

-w, --interactive : 모든 행동에 사용자의 확인을 요구한다.

-x, --extract, --get : 아카이브에서 파일을 푼다.

- System V계열 : lp
[해설작성자 : 거북희]

48. 다음 중 CUPS와 관련 있는 설정 명령으로 알맞은 것은?

- ① alsactl ② cdparanoia
③ scanimage ④ lpadmin

<문제 해설>

CUPS : 유닉스 계열의 프린팅 시스템

1. 사운드 카드의 설정 정보를 초기화하거나 저장하고 읽음.
2. 오디오 CD에서 음악파일 추출할때 사용하는 프로그램
3. 이미지 스캔관련
4. 프린터 관련

LPRing 버클리 프린팅 시스템. BSD계열,최근에는 CUPS 시스템을 추가로 사용

[해설작성자 : 모르면 해보자.]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 GNOME에 포함된 프로그램으로 틀린 것은?

- ① GIMP ② Gwenvieo
③ gedit ④ eog

<문제 해설>

GIMP : 이미지 편집 프로그램

Gwenvieo : KDE의 기본 이미지 뷰어

gedit : 텍스트 편집 프로그램

eog : GNOME의 이미지 뷰어 프로그램

[해설작성자 : 로우네티]

50. 다음 설명에 해당하는 내용으로 알맞은 것은?

윈도의 배치와 표현을 담당하는 시스템 소프트웨어로 창 열기, 창 닫기, 최소화 및 최대화, 이동, 크기 조정 등을 가능하게 한다.

- ① 윈도 매니저
② 디스플레이 매니저
③ 데스크톱 환경
④ 파일관리자

<문제 해설>

1. 윈도 매니저 : 배치와 표현을 담당
 2. 디스플레이 매니저 : 그래픽 로그인 화면, 인증 진행
- [해설작성자 : 현이하두]

51. 다음 중 X 윈도 관련 프로그램의 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① Kwin ② Xfce
③ LXDE ④ GNOME

<문제 해설>

- X윈도우 데스크탑 환경 -

1. KDE
2. Xfce
3. LXDE
4. GNOME

※ Kwin은 KDE에서 사용하는 윈도우 매니저
[해설작성자 : 거북희]

52. 다음 중 X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 서버에 생성된 키 기반으로 제어할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xauth ② xhost
③ Xauthority ④ .Xauthority

<문제 해설>

xhost - ip나 도메인 이름 이용해 서버 접속

[해설작성자 : iot-sj]

X서버에 접근 클라이언트를 서버에 생성된 키 기반 제어

- xauth

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

53. 다음 중 워드 프로세서 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Calc ② LibreOffice Draw
③ LibreOffice Writer ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

LibreOffice Writer는 DT, DOC, DOCX, RTF, XHTML와 같은 다양한 파일 형식을 편집하고 저장할 수 있음

[해설작성자 : 브라더진]

54. 다음 중 KDE과 가장 관련 있는 라이브러리로 알맞은 것은?

- ① Qt ② GTK+
③ KDM ④ Konqueror

<문제 해설>

Qt : KDE 관련 라이브러리

GTK+ : GNOME 관련 라이브러리

KDM : KDE 관련 디스플레이 매니저

Konqueror : KDE관련 파일 관리자

문제는 라이브러리를 묻고 있기 때문에 1번

[해설작성자 : 틀리면 바로 잡아주소]

55. 다음 중 xhost 명령에 관한 설명으로 알맞은 것은?

- ① X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 지정하거나 해제하는 명령이다.
② +나 -기호를 사용해 접근 우선순위를 지정할 수 있다.
③ 사용자 기반 인증을 통한 접근허가 파일 관련 도구이다.
④ 특정 사용자가 실행하면 \$HOME/.Xauthority 파일이 생성된다.

<문제 해설>

xhost : X 서버에 접속할 수 있는 클라이언트를 지정하거나 해제

[해설작성자 : 이제 좀 볼자]

2. xhost 명령은 접근을 허용,거부 하는데 사용되며, 접근 우선순위를 지정하는 기능은 제공하지 않는다.

3. 사용자 기반 인증과 관련 없다.

4. .Xauthority 파일은 일반적으로 X서버와 클라이언트 간의 인증에 사용되는 파일이다.

[해설작성자 : 합격 ~]

56. 다음 중 X 클라이언트 프로그램을 원격지의 X 서버에 전달하기 위해 수정하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① SESSION ② DESKTOP
③ XSERVER ④ DISPLAY

<문제 해설>

[DISPLAY 환경변수]

: X 클라이언트 프로그램이 윈도우를 표시할 서버의 주소를 설정하는 환경변수이다.

' : 0.0 '은 기본값으로서 현재 시스템의 첫 번째 X 윈도우의 첫 번째 모니터를 뜻한다.

: X 클라이언트 프로그램의 화면 출력을 특정 IP로 보낸다.

export DISPLAY="192.168.100.41:0.0"

: X 클라이언트 프로그램의 화면 출력을 특정 IP의 두 번째 모니터로 보낸다.

export DISPLAY="192.168.100.41:0.1"

[해설작성자 : 종이]

57. 다음 중 NFS 서버 사용 시에 반드시 구동해야할 데몬으로 알맞은 것은?

- ① CIFS ② NetBIOS
③ RPCBIND ④ LanManager

<문제 해설>

NIFS(NHN Integrated File System)는 NHN이 개발한 클라우드 스토리지 서비스입니다..NIFS 서버를 구동하기 위해서는 다음과 같은 데몬이 필요합니다.

nfsd: NFS 서버 데몬

rpcbind: RPC 프로그램과 서비스를 묶어주는 데몬

mountd: NFS 클라이언트에서 마운트를 요청할 때 필요한 데몬

lockd: NFS 클라이언트의 파일 잠금을 처리하는 데몬

statd: NFS 클라이언트와 서버 간에 상태를 유지하는 데몬

따라서, NIFS 서버를 구동하기 위해서는 위의 5가지 데몬을 모두 구동해야 합니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

NFS는 클라이언트와 서버 간에 파일 시스템을 네트워크를 통해 공유할 수 있도록 해주는 분산 파일 시스템 프로토콜입니다.

NFS 서버와 클라이언트 간의 통신은 RPC(Remote Procedure Call)를 기반으로 하며,

RPCBIND (또는 이전 버전에서는 portmap이라 불렸습니다)

데몬은 RPC 서비스를 사용하는 클라이언트가 서버 상의 프로그램과 통신할 수 있도록 해당 프로그램의 네트워크 주소를 알려주는 역할을 합니다.

따라서 NFS 서버를 운영하려면 RPCBIND 데몬이 반드시 구동되어 있어야 합니다.

CIFS (Common Internet File System): 마이크로소프트 윈도우와 같은 시스템에서 파일과 프린터 공유를 위해 사용되는 프로

토콜로, NFS와는 별개입니다.

NetBIOS: 네트워크 상에서 컴퓨터 간 통신을 위한 API입니다..NFS와는 관련이 없습니다.

LanManager: 마이크로소프트가 개발한 네트워크 소프트웨어 프로젝트로, NFS 운영에 직접적으로 필요한 데몬이 아닙니다.

[해설작성자 : 호랭이]

58. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

삼바가 처음 등장했을 때에는 (㉠) 프로토콜을 사용하였으나 최근에는 (㉡) 프로토콜을 사용한다.

- ① ㉠ portmap ㉡ rpcbind
② ㉠ rpcbind ㉡ portmap
③ ㉠ CIFS ㉡ SMB
④ ㉠ SMB ㉡ CIFS

<문제 해설>

SMB (Server Message Block)는 파일, 프린터, 기본 통신 서비스 등을 네트워크를 통해 공유하기 위한 프로토콜입니다.

CIFS (Common Internet File System)는 SMB의 한 버전으로, SMB 프로토콜을 확장하고 인터넷을 통한 파일 공유에 더 적합하도록 만든 프로토콜입니다.

삼바는 원래 SMB 프로토콜을 사용하여 시작했습니다.

시간이 지나면서 SMB 프로토콜은 발전하여 CIFS라는 이름으로 불리게 되었고, 그 이후에도 계속해서 SMB 프로토콜의 새로운 버전이 개발되고 있습니다.

여기서 주의해야 할 점은, CIFS가 SMB의 새로운 버전이라기보다는 SMB 프로토콜의 한 구현 형태라는 점입니다.

최근 삼바는 SMB 프로토콜의 최신 버전을 지원합니다.

따라서, 주어진 문장에 적합한 내용으로는 "(㉡) SMB 프로토콜을 사용하였으나 최근에는 (㉠) SMB 프로토콜을 사용한다"가 가장 적합하지만,

이 옵션은 제시된 선택지 중 없습니다..제시된 선택지와 문맥을 고려했을 때, 가장 가까운 선택지는 4. ㉠ SMB ㉡ CIFS 입니다.

하지만 이 선택지도 정확히 문맥을 반영하지는 않습니다.

실제로는 삼바가 SMB 프로토콜을 사용하여 시작했으며, 시간이 지나면서 SMB의 다양한 버전(포함하여 CIFS)을 지원하게 되었다는 것이 더 정확한 설명입니다..

[해설작성자 : 호랭이]

59. 다음 중 게이트웨이 주소값을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ss ② arp
③ netstat ④ ifconfig

<문제 해설>

netstat -r : 라우팅 테이블 출력되는데, 여기 gateway 주소 정보가 나옵니다

[해설작성자 : 떡호꿀]

60. 다음과 같은 조건일 때 설정되는 브로드캐스트 주소값으로 알맞은 것은?

IP 주소: 192.168.3.129
 서브넷마스크: 255.255.255.128

- ① 192.168.3.127 ② 192.168.3.128
 ③ 192.168.3.254 ④ 192.168.3.255

<문제 해설>

서브넷마스크는 255.255.255.128 = /25 네트워크 대역은 다음과 같이 두 개로 나뉘짐.

(1) ----- 네트워크주소: 0 , 호스트주소: 1~126 , 브로드캐스트주소: 127

(2) ----- 네트워크주소: 128 , 호스트주소: 129~254 , 브로드캐스트주소: 255

129는 (2) 대역에 속하므로, 정답은 4번!

[해설작성자 : 이게 정답이다]

61. 다음 설명에 가장 적합한 서비스로 알맞은 것은?

리눅스가 설치된 시스템에 프린터를 연결하여 사용 중이다. 윈도우 10을 사용하는 회사 직원들의 컴퓨터에서도 리눅스 시스템에 연결된 프린터 사용이 가능하게 하려고 한다.

- ① NIS ② NFS
 ③ Usenet ④ SAMBA

<문제 해설>

리눅스 → 리눅스 : NFS

리눅스 → 윈도우 : SAMBA

[해설작성자 : 토요일합격정연옥]

62. 다음 중 원격지의 FTP 서버에 있는 파일을 로컬시스템으로 가져올 때 사용하는 ftp 명령의 모음으로 알맞은 것은?

- ① get, put ② get, recv
 ③ put, recv ④ get, send

<문제 해설>

FTP 명령

get, recv : 지정한 파일을 로컬시스템으로 가져옵니다

put, send : 지정한 파일을 원격 시스템으로 전송합니다

[해설작성자 : 하니]

63. 다음 중 이더넷 카드에 연결된 케이블의 상태를 확인할 수 있는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip ② route
 ③ ethtool ④ ifconfig

<문제 해설>

Ethtool은 현 서버에 설정되어 있는 Ethernet card의 속도 설정 문제와 전송모드(full, half)를 설정하거나 확인할 수 있는 툴입니다

[해설작성자 : 브라더진]

64. 다음 중 메일 관련 프로토콜로 거리가 먼 것은?

- ① POP3 ② IMAP
 ③ SNMP ④ SMTP

<문제 해설>

간이 망 관리 프로토콜로 네트워크 관리, 모니터링용

[해설작성자 : 진승진승진승진]

65. 다음 중 이더넷(Ethernet)과 가장 관련 있는 전송기술로 알맞은 것은?

- ① ATM ② FDDI
 ③ CSMA/CD ④ Token Ring

<문제 해설>

CSMA/CD - 회선 경쟁 방식

[해설작성자 : 수창]

66. 다음 중 OSI-7계층의 응용 계층에 해당하는 프로토콜로 거리가 먼 것은?

- ① HTTP ② POP3
 ③ DNS ④ SSL

<문제 해설>

SSL은 세션계층

[해설작성자 : 승진승진승진]

SSL은 S로 시작하니까 세션으로 외우시면 편합니다

[해설작성자 : 다다음주시험]

67. 로컬 시스템의 계정과 다른 원격지 계정으로 ssh 서버에 접속하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

[ihduser@ihd ~]\$ ssh (괄호) kaituser ihd.or.kr

- ① -l ② -n
 ③ -p ④ -u

<문제 해설>

-p 연결할 포트 설정

[해설작성자 : iot-sjsj]

-l : 원격 시스템에 사용할 로그인 이름을 설정

-n : ssh가 백그라운드에서 실행될 때 사용되는 /dev/nulls로부터의 stdin을 재지정

-p : 원격 호스트에 있는 연결할 포트 설정

[해설작성자 : qwerty]

68. 다음 중 할당받은 C 클래스 1개의 네트워크 주소 대역에서 서브넷마스크를 255.255.255.192로 설정했을 경우에 생성되는 서브네트워크의 개수로 알맞은 것은?

- ① 2 ② 4
 ③ 64 ④ 128

<문제 해설>

.192는 4개

.128은 2개

[해설작성자 : 자세한답변해주시분]

IP 형식 : xxxx.xxxx.xxxx.yyyy

C class이므로 x 부분은 고정

yyyy 부분을 network bit와 host bit로 나누면

0 0 _ _ _ _ _

0 1 _ _ _ _ _

1 0 _ _ _ _ _
 1 1 _ _ _ _ _

총 4개

[해설작성자 : 거북희]

기본 C 클래스는 /24 → 24비트가 네트워크 /26(255.255.255.192에서 true(1)의 개수)이므로, 추가로 2비트를 서브네팅에 사용할 즉, 2비트를 이용해 만들 수 있는 서브넯 수는 $2^n = 2^2 = 4$ 개

[해설작성자 : 움아보고싶어]

69. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

하나의 통신 회선에 여러 컴퓨터를 연결해서 전송하는 방법으로 모든 장치들은 동등한 조건으로 경쟁한다. 한 번에 한 컴퓨터만 전송할 수 있어서 연결된 컴퓨터의 수에 따라 네트워크 성능이 좌우된다.

- ① 스타(Star)형 ② 버스(Bus)형
- ③ 링(Ring)형 ④ 망(Mesh)형

<문제 해설>

Bus 망

한 개의 통신 회선에 여러 대의 단말 장치를 연결하는 형태 물리적 망 구조가 단순하고 단말 장치를 추가하거나 제거하기가 쉽습니다.

[해설작성자 : 브라더진]

70. 다음 설명에 해당하는 국제기구로 알맞은 것은?

전기 및 전자공학 분야의 전문가로 구성된 국제 조직으로 컴퓨터 네트워크 분야의 LAN 및 MAN 관련 표준을 제정하였다.

- ① ISO ② ITU
- ③ IEEE ④ ICANN

<문제 해설>

IEEE는 전기 전자 기술자 협회이다..이 협회는 전기전자공학 전문가들의 국제조직이다..

IEEE : (I)nstitute of (E)lectrical and (E)lectronics (E)ngineers
 임의

[해설작성자 : 브라더진]

71. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

이더넷 카드에 할당되어 있는 MAC 주소와 할당된 IP 주소를 매칭시켜주는 역할을 수행한다.

- ① IP ② ARP
- ③ UDP ④ ICMP

<문제 해설>

Ip주소 → MAC 주소 = ARP

MAC주소 → IP주소 = RARP

[해설작성자 : 리더스맨]

72. 다음 설명에 해당하는 netstat 명령의 상태값(state)으로 알맞은 것은?

서버에서 클라이언트로부터 들어오는 패킷을 위해 소켓을 열고 기다리는 상태이다.

- ① LISTEN ② SYN_RECEIVED
- ③ SYS-SENT ④ ESTABLISHED

<문제 해설>

- LISTEN: 서버에서 클라이언트로부터 들어오는 패킷을 위해 소켓을 열고 기다리는 상태
- SYS-SENT: 로컬에서 원격으로 연결요청(SYN 신호를 보냄)을 시도한 상태
- ESTABLISHED: 3-way handshaking이 완료된 후 서버와 클라이언트가 서로 연결된 상태
- SYN_RECEIVED: 원격지로부터 접속을 요구 받아 응답 했지만 아직 클라이언트에게 확인되지 않은 상태

[해설작성자 : 해설이 없어서 찾았습니다.]

73. 다음 설명과 관련 있는 파일로 알맞은 것은?

IP 주소를 이용해서 자주 방문하던 사이트를 나만의 별칭을 부여하여 손쉽게 접속하려고 한다.

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

1. /etc/hosts: IP주소와 도메인 주소를 1:1로 등록하여 도메인에 대한 IP주소를 조회하도록 한다.
2. /etc/resolv.conf: 기본적으로 사용할 도메인명과 네임서버를 설정한다.
3. /etc/sysconfig/network: 네트워크 기본정보가 설정되어 있는 파일이다.
4. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX: 지정된 네트워크 인터페이스의 네트워크 환경 설정 정보가 저장된다..

[해설작성자 : 지나가던 나그네]

74. 다음 중 네트워크 접두어 길이:24(/24)에 해당하는 서브넯마스크 값으로 알맞은 것은?

- ① 255.255.255.0 ② 255.255.255.128
- ③ 255.255.255.192 ④ 255.255.255.224

<문제 해설>

접두어 길이 24 : 왼쪽부터 나열된 1비트수 → 8비트(255).8비트.8비트.0

[해설작성자 : ㅎㅎㅎ]

추가해설

서브넯마스크가 255.255.255.0일때 각 숫자를 2진수로 변환하면

11111111.11111111.11111111.00000000 이 되고

여기서 1의 갯수를 다 더하면 24개이므로 답은 1번이 됩니다.
 [해설작성자 : 야매 네관2급]

75. 다음과 같은 설정이 저장되는 파일로 알맞은 것은?

192.168.56.101 www.ihd.or.kr

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

/etc/hosts: IP주소와 도메인 주소를 1:1로 등록하여 도메인에 대한 IP주소를 조회하도록 한다.

[해설작성자 : 합격하고 싶어요~]

76. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷 크기의 확장
- ② IP 주소 대역 구분인 클래스의 확장
- ③ 헤더 구조의 단순화
- ④ 흐름 제어 기능 지원

<문제 해설>

ip주소의 확장이지 클래스가 확장되진 않음.

[해설작성자 : 리눅스 어렵다]

77. 다음에서 설명하는 클라우드 서비스로 가장 알맞은 것은?

클라우드 컴퓨팅이 발전하면서 모든 IT자원을 서비스 형태로 제공할 수 있는 환경으로 바뀌어 가고 있다. 이것은 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 중 하나로 사용자 하역금 프로젝트 혹은 애플리케이션의 기능을 서비스 형태로 등록하여 특정 이벤트가 발생되었을 때 실행되고 작업이 완료되면 종료되게 하는 개념이다.

- ① SaaS(Storage as a Service)
- ② PaaS(Platform as a Service)
- ③ FaaS(Function as a Service)
- ④ IaaS(Infrastructure as a Service)

<문제 해설>

SaaS : 기업에게서 전적으로 서비스를 받아 소프트웨어 설치, 유지 보수를 하지 않아도 되고

PaaS : 네트워킹, 가상 서버, 스토리지, OS, 미들웨어 등을 제공함

FaaS : 보기와 같은 설명과, 사용한 시간 만큼 비용 발생하며 서버리스 컴퓨팅임 예로들어 아마존의 AWS Lambda가 있음

IaaS : 아웃소싱 인프라, 호스팅 서비스, 데이터베이스 서비스, 네트워킹 및 스토리지 서비스 등을 포함한 기본적인 인프라만 제공함

[해설작성자 : 브라더진]

78. 다음 설명으로 가장 알맞은 것은?

서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리만 이미지로 만들어서 프로세스처럼 동작시키는 경량화된 가상화 방식으로 가상화 레이어가 존재하지 않고 운영체제도 존재하지 않기 때문에 파일시스템, 네트워크 속도가 가상머신을 이용하는 방법에 비해 빠르다.


- ① VirtualBox
- ② Kubernetes
- ③ Prometheus
- ④ Docker

<문제 해설>

Docker : 하이퍼 바이저나게스트 OS없이 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리만 격리해서 설치 및 사용 가능

[해설작성자 : 내일시험]

79. 다음 그림과 가장 관계가 깊은 설명으로 알맞은 것은?

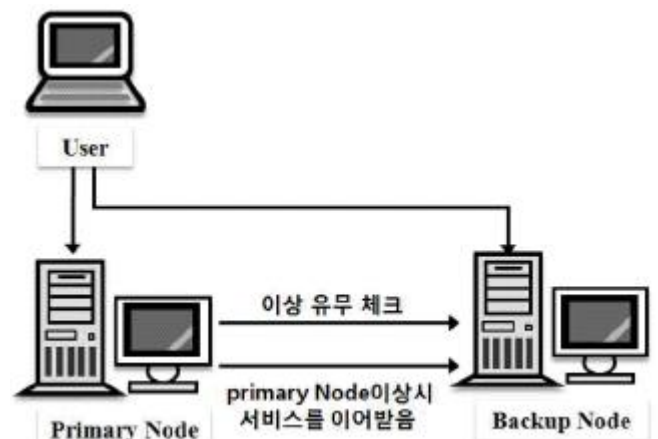

- ① 고성능 계산 능력을 제공하기 위한 목적의 LVS클러스터
- ② 지속적인 서비스 제공을 목적으로 하는 HA클러스터
- ③ 대규모 서비스를 제공하기 위한 목적의 HPC클러스터
- ④ 유동적인 네트워크 연결 모델을 지원하기 위한 AP클러스터

<문제 해설>

2. HA Cluster(고가용성 클러스터): 지속적인 서비스 제공을 목적으로 하는 클러스터(금융기업)

*HPC Cluster(고계산용 클러스터): 고성능 계산 능력을 제공하기 위한 목적의 클러스터(기상청)

*LVS Cluster(부하 분산 클러스터): 대규모 서비스를 제공하기 위한 목적의 클러스터

[해설작성자 : 지나가던 나그네]

80. 다음 중 리눅스와 가장 거리가 먼 것은?

- ① GENIVI
- ② QNX
- ③ TIZEN
- ④ WebOS

<문제 해설>

QNX : 유닉스 운영체제

TIZEN : 리눅스 운영체제

WebOS : 리눅스 기반에서 구동되는 모바일 운영체제

[해설작성자 : 거북희]

GENIVI(GENERic In-Vehicle Infotainment) : 리눅스 기반의 표

준화된 IVI(in vehicle information) 플랫폼을 만들기 위한 연합체
 [해설작성자 : comcbt.com 이용자]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	④	④	②	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	③	③	④	②	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	②	②	③	③	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	②	②	②	③	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	③	④	②	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	①	①	④	③	④	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	③	③	④	①	②	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	①	①	①	②	③	④	②	②