

<문제 해설>

rpm -iUF < 설치옵션

i install

U 업그레이드 또는 설치

F 기존패키지가 있는 경우에만 설치

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

8. 다음 중 소스 파일을 이용한 설치 방법이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① Apache httpd ② MySQL
- ③ PHP ④ Nmap

<문제 해설>

MySQL만 cmake프로그램을 쓰며, make과정 없이 make파일생성을 목적으로합니다.

cmake -> make install? 이었던 걸로 기억

그 외 나머지는 모두 configure -make -make install

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

9. 다음 중 데비안 계열 리눅스에서 사용하는 패키지 관리 도구로 가장 알맞은 것은?

- ① rpm ② yum
- ③ dpkg ④ YaST

<문제 해설>

데비안 [dpkg <데비안계의 rpm느낌>], [apt-get(온라인) <데비안계의 yum느낌>]

그 외 alien,deselect,synaptic

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

10. 다음 중 yum을 이용해서 nmap 패키지를 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum delete nmap ② yum clean nmap
- ③ yum remove nmap ④ yum destory nmap

<문제 해설>

올바른 명령어는 'yum remove nmap'입니다..'yum delete nmap'은 잘못된 선택지입니다..'yum clean'은 패키지 캐시를 정리하는 명령어이며, 'yum destory'는 존재하지 않는 명령어입니다..따라서 1번, 2번, 4번 선택지는 모두 틀린 선택지입니다.

[해설작성자 : GPT-4]

11. 다음 중 아파치 웹 서버 소스 파일을 내려받은 후 압축을 해제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) httpd-2.4.53.tar.bz2

- ① jxvf ② Jxvf
- ③ zxvf ④ Zxvf

<문제 해설>

.bz2 > jxvf

.xz > Jxvf

.gz > zxvf

compress > Zxvf

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

12. 다음 중 소스 파일을 이용한 설치 단계로 가장 알맞은 것은?

- ① make clean -> make -> make install
- ② make -> make clean -> make install
- ③ configure -> make -> make install
- ④ configure -> make clean -> make install

<문제 해설>

configure -> make -> make install

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

13. 다음 중 온라인 기반 패키지 관리 도구로 거리가 먼 것은?

- ① apt-get ② yum
- ③ zypper ④ YaST

<문제 해설>

데비안 온라인 apt-get

레드햇 온라인 yum

수세(SUSE) 온라인 zypper

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

YaST또한 openSUSE패키지의 일종인데 정답이 4번인 이유가 궁금해서 좀 더 찾아보았다.

그 결과 이러한 결론을 얻을 수 있었다.

YaST는 패키지 관리 도구 중 하나이며, SUSE Linux 배포판에서 사용됩니다..그러나 YaST는 시스템 설정 도구로서 주로 사용되며, 온라인 기반 패키지 관리 기능은 다른 도구들에 비해 제한적입니다,

zypper은 openSUSE와 SUSE Linux Enterprise 등에서 사용되는 온라인 기반 패키지 관리 도구이기 때문이다.

[해설작성자 : 테런유저]

14. 다음 중 의존성이 있는 httpd 패키지를 강제로 제거하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① rpm -r httpd --force
- ② rpm -r httpd --nodeps
- ③ rpm -e httpd --force
- ④ rpm -e httpd --nodeps

<문제 해설>

-r: 최상위 디렉토리 지정(=root)

-e: 패키지 제거(=erase)

--nodeps: 의존성 관계 무시하고 설치/제거

--force: 기존에 패키지 설치 여부 관계없이 강제로 설치/제거 (--replacepkgs, --replacefiles, --oldpackage 모두 합친 것)

[해설작성자 : 벼락치기 중]

15. 다음 중 vi 편집기에서 변경된 내용을 저장하지 않고 종료하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :w! ② :q!
- ③ :x! ④ :e!

<문제 해설>

q=그냥 나오기

q!=강제로 나오기

[해설작성자 : 그냥]

16. 다음 중 emacs 편집기를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이 ② 리처드 스톨먼
 ③ 리누스 토발즈 ④ 브람 무레나르

<문제 해설>

빌 조이 : vi

리처드 스톨먼 : emacs

리누스 토발즈 : GNU에 적합한 커널을 개발한 자

브람 무레나르 : vim

[해설작성자 : 모두 합격하세요]

17. 다음 중 vi 편집기에서 줄의 시작이 linux 일 때 Linux로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/^linux/Linux/
 ② :% s/W<linux/Linux/
 ③ :% s/W<linuxW>/Linux/
 ④ :% s/\$linux/Linux/

<문제 해설>

:% 처음부터 끝까지

^linux '^' <줄의 맨 처음

W<linuxW> <정확하게 linux라는 해당 단어인 거 치환

\$linux < 보통 linux\$ 이런식으로 쓰며 줄의 맨 끝부분을 의미

>> :% s/linux\$/linux./ <이렇게 마침표 찍을 때 씬

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

\$는 줄의 끝에 쓰긴한데 정확한 의미는 공백을 의미합니다

18. 다음 중 vi 편집기에서 현재 커서가 위치한 줄부터 아래 방향으로 3줄 복사하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① 3j ② 3p
 ③ 3dd ④ 3yy

<문제 해설>

j : 커서가 한 줄 아래로 내려감

p : 현재 커서가 있는 줄 바로 아래에 버퍼 내용 붙여넣기(현재 커서의 아래부터 붙여넣기 한다고 보면 됨)

dd : N행 잘라내기(버퍼에 내용 저장) ex) Ndd

yy : 현재 줄을 버퍼로 복사. 여러 줄을 복사할 경우 Nyy

[해설작성자 : 카레초코]

19. 다음은 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

워싱턴 대학에서 만든 유닉스용으로 만든 (㉠)
 편집기는 리눅스 초기 배포판에 포함되었으나 최근
 에는 이 복제판인 (㉡) 편집기가 사용되고 있다.

- ① ㉠ vi, ㉡ vim ② ㉠ vi, ㉡ pico
 ③ ㉠ pico, ㉡ nano ④ ㉠ nano, ㉡ pico

<문제 해설>

만들어진 순서

vi 1976 빌조이 -> 1978년 vi 최초버전 발표

1984년에 빌조이가 BSD 유닉스에 VI를 포함시킴

emacs(이맥스) 1984 리처드 스톨먼

pico(피코) 1989 아보일카사르

VIM 1991 브람 무레나르

nano(나노) 1999 크리스 알레그레타

gedit 2001 파올로 매기

kate 2001 크리스토프 켈만

Sublime Text 2008 존 스키너

Atom 2014 크리스트 완스트라스, 네이션 소보, 벤자민 오글

[해설작성자 : 그냥 그림]

20. 다음은 vi 편집기 실행 시에 자동으로 행 번호가 나타나도록 설정하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 파일명과 설정 내용의 조합으로 알맞은 것은?

[ihduser@kait ~]\$ cat > (㉠)
 (㉡)

- ① ㉠ .virc, ㉡ set no
 ② ㉠ .virc, ㉡ set nu
 ③ ㉠ .exrc, ㉡ set no
 ④ ㉠ .exrc, ㉡ set nu

<문제 해설>

.exrc에 설정 저장이 가능하며

cat으로 출력하는 경우

그대로 set nu로 나옵니다.

간혹 :set nu라는 지문도 나옵니다..뉘이지마시길

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

.exrc: vi 설정 내용을 담고 있는 파일

set nu (set number): 행 번호 표시

[해설작성자 : 찰떡]

21. 다음 중 백그라운드로 수행 중인 프로세스를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① bg ② fg
 ③ jobs ④ nohup

<문제 해설>

bg = foreground -> background

fg = background -> foreground

nohup = 사용자가 로그아웃 하거나 터미널창이 닫혀도 실행
 따라서 정답은 jobs

22. 다음 중 CentOS 7 버전에서 모든 프로세스의 시작이 되는 프로세스 이름으로 알맞은 것은?

- ① init ② inetd
 ③ daemon ④ systemd

<문제 해설>

CentOS 7버전 이후 systemd

이전 버전 init

멀 묻는 문제인지 모르다면 init인지 systemd인지를 묻는 지문이
 번갈아가면서 나온다고 포인트를 잡으시면 됩니다

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

23. 다음 제시된 명령을 백그라운드 프로세스로 실행하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# find / -name '*.txt' > list ( 괄호 )
```

- ① ; ② |
③ & ④ +

<문제 해설>

백그라운드는 &

포그라운드는 %와 연관이있습니다.

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

24. 다음 중 작업 중인 터미널이 닫혀야 실행 중인 프로세스를 계속해서 백그라운드 프로세스로 유지하려고 할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① bg ② fg
③ jods ④ nohup

<문제 해설>

nohub는 데몬으로 실행시키는 명령어로, 터미널이 닫혀도 진행 되는 특징이 있습니다.

no hang up 을 줄여서 nohub라고 칭합니다..로그아웃을 해도 종료되지 않고 계속 실행됩니다.

bg -> fg에서 bg로 전환.

fg -> bg에서 fg로 전환

jods -> jobs인거 같은데, 백그라운드에서 뭐가 실행되는지 확인하는 명령어 입니다.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

25. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
# kill 513
```

- ① PID가 513번인 프로세스에 1번 시그널을 전송한다.
② PID가 513번인 프로세스에 9번 시그널을 전송한다.
③ PID가 513번인 프로세스에 15번 시그널을 전송한다.
④ kill 명령어는 프로세스명을 사용하므로 명령 오류가 발생한다.

<문제 해설>

kill 명령어 뒤에 옵션을 넣지 않으면 디폴트 값인 15번 시그널을 사용함

[해설작성자 : 나도 시험봐야돼]

강제종료가 필요하다면 : kill -9 513

1번 시그널 : SIGHUP(재시작)

9번 시그널 : SIGKILL(강제종료)

15번 시그널 : SIGTERM(정상적인 종료)

[해설작성자 : 토욜이시험이라니]

26. 다음은 프로세스 아이디(PID)가 1222번인 프로세스의 우선 순위 값을 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) -10 1222
```

- ① nice ② renice
③ top ④ ps

<문제 해설>

nice 프로세스 명으로 변경

renice pid로 변경

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

nice 명령어는 실행할 프로그램의 우선순위를 변경하지만, renice 명령어는 이미 실행되어 있는 프로세스의 우선순위를 변경한다.

pid가 존재하는것은 실행중인 프로세스로 볼 수 있고, 이에 따라 renice 명령어를 사용한다

[해설작성자 : 나도 시험봐야되]

27. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것은?

(㉠)은 주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스로 일종의 (㉡) 프로세스이다.

- ① ㉠ standalone, ㉡ foreground
② ㉠ standalone, ㉡ background
③ ㉠ daemon, ㉡ foreground
④ ㉠ daemon, ㉡ background

<문제 해설>

standalone = 서버프로세스인 데몬이 개별서비스 별로 동작하는 것

28. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

하나의 프로세스가 다른 프로세스를 실행할 때 호출하는 방법으로 새로운 프로세스를 위해 메모리를 할당받아 복사본 형태로 프로세스를 실행한다. 새롭게 생성된 프로세스는 원래 프로세스의 자식 프로세스가 된다.

- ① exec ② fork
③ init ④ inetd

<문제 해설>

덧어쓰면 exec 복제하면 fork

[해설작성자 : 5일벼락치기]

29. 다음 중 cron을 이용해서 매주 1회만 작업 스크립트를 실행하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

```
( 괄호 ) /etc/work.sh
```

- ① 4 0 * 1 * ② 4 0 1 * *
③ 4 0 * * 2 ④ 4 0 * 2 *

<문제 해설>

crontab은 7개 필드로 구성되는데요.

앞의 4개 필드는 작은 단위에서 커진다고 보면 편합니다.

1분 < 1시간 < 1일 < 1달 => 분 / 시간 / 일 / 달

5번째 필드는 요일입니다..(월요일[1]부터 일요일[7 or 0]까지) 따라서, "매주 ?요일"이라고 할 수 있는 건 3번뿐입니다.

[해설작성자 : 두번당하지말자]

30. 다음 중 [Ctrl]+[z] 키 조합으로 실행했을 때 발생하는 시그널명과 번호의 조합으로 알맞은 것은?

- ① SIGSTOP, 19 ② SIGSTOP, 20
③ SIGTSTP, 19 ④ SIGTSTP, 20

<문제 해설>

ctrl + z 키워드는 SIGTSTP 20.

CTRL + Z 가 쓰이지않는 SIGSTOP 19

[해설작성자 : 파이팅]

31. 다음 설명에 해당하는 셸의 기능으로 알맞은 것은?

기존에 실행한 명령들을 위/아래 방향키를 사용하여 검색 및 편집하며 특정 명령을 반복해서 수행할 수 있다.

- ① 명령행 완성 기능 ② 명령행 편집 기능
③ 명령어 히스토리 기능 ④ 명령어 alias 기능

<문제 해설>

콘솔에서 방향키로 이전 명령어 확인하는거 떠올리시면 좋을거 같습니다

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

32. 다음 중 현재 사용 가능한 셸 목록 정보가 저장된 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/passwd ② /etc/shells
③ /etc/login.defs ④ /etc/default/useradd

<문제 해설>

현재 시스템에서 사용가능한 셸 목록을 보기 위해서는 /etc/shells 파일을 확인하면 된다..\$ cat /etc/shells.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

33. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

1989년 브라이먼 폭스가 GNU 프로젝트를 위해 개발한 셸로 명령 히스토리, 명령행 편집 등 다양한 기능을 지원한다.

- ① ksh ② tcsh
③ bash ④ dash

<문제 해설>

sh- csh- tcsh- ksh- bash- zsh

본,빌조이,칸그리어,콘,폭스(GNU),모름

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

34. 다음 선언된 셸 변수를 해제하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① env ② set
③ unset ④ printenv

<문제 해설>

set으로 환경변수 등록. printenv로는 시스템에 등록된 환경변수 출력

env로 환경변수 조회 및 등록가능. 변수 해제는 unset, 환경 변수도 가능.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

35. 다음 설명에 해당하는 파일로 가장 알맞은 것은?

특정 디렉토리를 명령어 검색 디렉터리로 지정하기 위해, 환경변수 PATH에 등록하고 계속해서 사용하려고 한다.

- ① ~/.bashrc ② ~/.bash_history
③ ~/.bash_profile ④ ~/.bash_logout

<문제 해설>

.bashrc = 배쉬가 수행될때 실행되는 함수를 제어하는 지역적인 시스템 설정과 관련된 파일.

환경변수 PATH관리는 bash_profile

[해설작성자 : 파이팅]

36. 다음 (괄호) 안에 출력되는 내용으로 알맞은 것은?

[ihduser@kait ~]\$ user=lin
[ihduser@kait ~]\$ echo \$USER
(괄호)

- ① lin
② USER
③ ihduser
④ 아무것도 출력되지 않는다.

<문제 해설>

소문자와 대문자는 서로 다릅니다.

user=lin <지역변수에 담음

USER=lin <전역변수에 담음

echo &user < 지역변수에 담겨져있는걸 호출함

echo &USER < 전역변수에 담겨져있는걸 호출함

전역변수에 USER는 환경변수가 따로 있고, 그건 보통 프롬프트 맨 왼쪽에 나오는 단어이므로, induser가 나오게됩니다.

[해설작성자 : 자번 시험 가채점 90점 합격자]

37. 다음 중 로그인 셸을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① cat SHELL ② cat \$SHELL
③ echo SHELL ④ echo \$SHELL

<문제 해설>

echo 명령어는 출력해주는 명령어

SHELL 이라는 환경변수에는 사용자의 로그인 셸이 저장되어있다.

[해설작성자 : 리눅쓰]

cat는 파일의 내용을 출력하는 명령어입니다.

cat \$SHELL 명령어를 실행하면 \$SHELL 변수에 저장된 셸 경로를 파일 이름으로 처리하고 해당 파일의 내용을 출력하려고 시도하겠지만 \$SHELL은 파일 명이 아니라, 환경 변수이므로 파일이 없다는 오류가 발생

echo는 환경 변수의 값을 표시하는 명령어

\$이 있어야 변수라는 것을 인식할 수 있음.

[해설작성자 : 합격가자]

38. 다음은 ihduser 사용자가 로그인 후에 사용 중인 셸을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihduser@kait ~]\$ (괄호)

- ① ps ② chsh -s
③ chsh -l ④ chsh -u

<문제 해설>

Print Shell 이라고 해석해서 풀었지만 정확한 의미는 Process Status입니다.

[해설작성자 : Jin]

chsh 명령어는 셸을 변경할 때 사용함

chsh -l : 변경이 가능한 셸 목록을 확인하는 명령어

chsh -s : 로그인 셸을 변경하는 명령어 (예) chsh -s

/bin/bash : bash 셸로 로그인 셸을 변경

[해설작성자 : 토욜이시험이라니]

-u, --help : 명령어의 사용법과 옵션에 대한 간단한 설명 제공
[해설작성자 : 찰떡]

39. 다음 중 디스크 용량 단위를 적은 순서부터 큰 순서로 바르게 나열한 것은?

- ① GB < TB < PB < EB ② TB < GB < PB < EB
③ GB < TB < EB < PB ④ TB < GB < EB < PB

<문제 해설>

GB = Giga Byte(기가 바이트) = 1024 MB

TB = Tera Byte(테라 바이트) = 1024 GB = 1,048,576 MB

PB = Peta Byte(페타 바이트) = 1024 TB = 1,048,576 GB

EB = Exa Byte(엑사 바이트) = 1024 PB = 1,048,576 PB

[해설작성자 : 마리사라]

40. 다음은 ihduser 사용자의 디스크 사용량을 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) -sh ~ihduser

- ① quota ② mount
③ df ④ du

<문제 해설>

df = 디스크 여유공간 확인

du = 디스크 사용량 확인

[해설작성자 : 파이팅]

df(disk free) : 각 마운트된 디스크에서 사용 가능한 디스크 공간을 표시 = 500GB가 있는데 300GB가 사용중이면 200GB가 여유공간

du(disk usage) : 파일 시스템 상의 특정 디렉터리나 파일 하에 사용되는 파일공간 사용량을 측정

-s : 총 사용량만 표시 / -h : 사용량을 K, 234M, 2G등의 형태로 출력

쿼터 : 디스크 사용량을 할당 즉 제한하고 사용량을 확인하여

디스크 공간을 효율적으로 관리하기 위한 도구를 말함

quota : 사용자의 쿼터 정보를 확인하는 명령어

-u or --user / -g or --group : 특정 사용자 / 특정 그룹 지정하는 옵션

정답이 4번인 이유는 -sh 옵션 때문

[해설작성자 : 합격가자]

41. 다음은 /project 디렉터리를 포함해서 하위 디렉터리 및 파일의 그룹 소유권을 project로 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) project /project

- ① chgrp -r ② chgrp -R
③ chmod -r ④ chown -r

<문제 해설>

chgrp => 파일의 사용자 그룹을 변경

chmod => 파일의 퍼미션을 변경하기 위한 명령어

chown => 파일의 소유자나 소유그룹을 변경하기 위한 명령어

-c: 변경된 파일만 자세하게 보여준다.

-f: 변경되지 않은 파일에 대해서 오류 메시지를 보여주지 않는다.

-v: 작업상태를 자세히 보여준다.

-R: 경로와 그 하위 파일들을 모두 변경한다.

--help: 도움말을 출력한다.

--version: 버전 정보를 보여준다.

[해설작성자 : 김크림]

42. 다음은 XFS 파일 시스템으로 구성된 /dev/sdb1 파티션을 점검 및 복구하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) /dev/sdb1

- ① fsck -t xfs ② e2fsck -t xfs
③ xfs_repair ④ mkfs -t xfs

<문제 해설>

xfs파일은 xfs_repair로 복구. 마운트가 상태면 해제해야함.

fsck파일을 검사 및 수리

e2fsck: fsck의 확장 명령어.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

43. 다음 결과에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#  
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
```

- ① fdisk ② mount
③ df ④ du

<문제 해설>

mount 명령만 입력한 경우 현재 마운트 된 장치나 디스크를 확인할 수 있습니다.

fdisk : fixed disk 파티션 테이블 관리.

df: 디스크 여유공간

du : 디스크 사용량

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

/dev 디렉터리 : 장치파일들이 저장되어 있는 디렉토리

[해설작성자 : 공부중이에여]

44. 다음 중 chmod 명령어 사용법 관련된 예로 틀린 것은?

- ① chmod u+s a.out ② chmod g+s a.out
③ chmod o+t /project ④ chmod g+t /project

<문제 해설>

u = user 파일소유자

g = group 파일소유그룹

o = 일반 사용자

t = Stickybit 설정

s = SetUID , SetGID설정.

여기서 chmod g + t dir 와 chmod u + t dir은 입력해도 아무런 변화가 없다.

따라서 정답은 4

[해설작성자 : 파이팅]

파이팅님 해설에 추가합니다.

Sticky bit(t)의 특성:

Sticky bit는 디렉터리의 기타 권한(other)에만 설정할 수 있습니다

chmod o+t /project ✓ (정상 작동)

chmod u+t /project ✗ (효과 없음)

chmod g+t /project ✗ (효과 없음)

그래서 4번이 효과가없는 명령어가 되므로 답이 4번

[해설작성자 : 쥬씨]

45. 다음은 ihduser 사용자의 디스크 쿼터를 설정하는 과정이다.
(괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

(괄호) ihduser

- ① quota ② edquota
③ repquota ④ xfs_quota

<문제 해설>

quota => 파일 시스템마다 사용자나 그룹이 생성할 수 있는 파일의 용량과 개수를 제한하는 것

edquota => 쿼터(할당량)를 설정하는 명령

repquota => 사용자별 현재 사용량을 확인할 수 있는 명령

xfs_quota => CentOS 7에서 사용자의 디스크 사용량을 제한할 때 사용하는 명령어

[해설작성자 : 김크림]

46. 다음 명령을 실행했을 경우에 'a.txt' 파일의 허가권 값으로 알맞은 것은?

```
$ umask 022
$ touch a.txt
```

- ① ----r--r-- ② -rwxr-xr-x
③ -rw-r--r-- ④ -rw-rw-r--

<문제 해설>

파일이기 때문에 666-022 = 644

디렉터리이면 777에서 빼야함

[해설작성자 : 리마조지자]

일반파일은 6 6 6

디렉터리는 7 7 7의 값을 갖고, 각 자리는 r(4) w(2) x(1)의 합으로 이루어져있다.

즉 umask 022의 경우, 일반파일 666 - 022 = 644의 값을 가짐

따라서, -rw- r-- r-- 의 형식으로 6 4 4 를 표현할수 있다 따라서 정답은 3

[해설작성자 : 파이팅]

47. 다음 중 사용자 디스크 쿼터 설정을 위해 /etc/fstab 파일에 설정하는 옵션 값으로 틀린 것은?

- ① quota ② uquota
③ usrquota ④ userquota

<문제 해설>

quota: 파일 용량 개수 설정

usrquota: 사용자 할당량 사용

uquota: xfs파일에 적용

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

quota : 현재 사용자의 할당량 확인

edquota : 현재 사용자의 할당량 변경

repquota : 개별 사용자들의 할당량 확인

이렇게 외웠습니다.

[해설작성자 : 공부맨]

48. 다음의 경우 관련 설명으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# id ihduser
uid=1009(ihduser) gid=1009(ihduser) groups=1009(ihduser),1010(project)
[root@www ~]# ls -ld /project
drwxr-xr-x. 2 root project 6 Apr 6 10:22 /project
[root@www ~]# chmod 3070 /project
```

- ① ihduser 사용자는 /project 디렉터리에 들어갈 수 없다.
② ihduser 사용자는 /project 디렉터리에 들어갈 수는 있으나 파일을 생성할 수 없다.
③ ihduser 사용자가 /project 디렉터리에 파일을 생성하면 그룹 소유권은 project이다.
④ ihduser 사용자가 /project 디렉터리에 파일을 생성하면 그룹 소유권은 ihduser이다.

<문제 해설>

chmod : Change Mode 로 허가권 설정.

r,w,x 권한 표시.

3 > 소유자. wx, 0 > 그룹 권한 x, 7 > 기타 사용자 rwx, 0> 특수권한 X

"/project" 디렉토리의 소유자는 쓰기와 실행이 가능하지만, 읽기 권한은 없습니다..그룹과 기타 사용자는 읽기, 쓰기, 실행 모두의 권한을 가집니다.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

마지막줄에 chmod 3070 지정

맨앞 3은

Set-UID(4) : X

Set-GID(2) : O

Sticky-bit(1) : O

그룹소유권을 자동으로 지정(SET-GID)하고 공유하여 사용하도록 (Sticky Bit) 설정 (3번 정답)

user 는 0 ---

group은 7로 rwx

other는 0으로 ---

그룹사용자외에는 r(디렉터리 접근), w(디렉터리 내부에 파일 생성 및 삭제), x(실행) 불가능

ihduser는 project 그룹에 속해있으므로 (2열)

ihduser는 디렉터리에 접근 및 파일 생성,삭제 가능(1,2번 오답)

[해설작성자 : Atriel]

Atriel님 해설에 추가합니다.

문제 본문을 보면,

2열에 1010(project) 때문에 ihduser가 project 그룹에 속해있다는 것을 알 수 있습니다.

그다음 4열을 보면

drwxr-xr-x. 2 root project 6 Apr 6 10:22 /project

↑ ↑
소유자 그룹

그래서 /project의 그룹은 project인 것을 알 수 있습니다.

그럼 본문의 마지막 열을 보겠습니다.

chmod 3070 /project

3은 특수권한

0 소유자

7 그룹

0 기타사용자(그룹 사용자 외)

입니다.

Set-UID(4)

Set-GID(2)

Sticky-bit(1)

이걸 통해서

문제보기 1번과 2번이 답이 아닌이유

ihduser는 project 그룹에 속해있으므로 (본문 2열)

ihduser는 디렉터리에 접근 및 파일 생성,삭제 가능(1,2번 오답)

문제보기 4번이 답이 아닌 이유

그룹사용자는 7이므로 set gid도 만족하게되는데

set gid = 해당 디렉터리에서 생성되는 모든 파일/ 디렉토리의 그룹 소유권이

부모 디렉토리의 그룹으로 자동설정됨

근데 /project의 그룹이 project인걸 ls -ld /project 명령어를 통해

우리는 알고있기 때문에 /project에서 생성되는 모든 파일/디렉토리의 그룹 소유권이

project 그룹으로 자동 설정되는 것이다.

따라서 4번이 틀렸기 때문에

3번이 답이 된다.

[해설작성자 : 주씨]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 리눅스 커널 기반으로 만들어진 운영체제로 틀린 것은?

- ① webOS ② QNX
- ③ GENIVI ④ Tizen

<문제 해설>

QNX - 유닉스 기반

[해설작성자 : 23년 합격기원]

50. 다음 설명의 경우에 구성해야 할 클러스터 기법으로 가장 알맞은 것은?

지속적인 서비스 제공을 목적으로 하는 클러스터로 주된 역할을 수행하는 Primary Node에 오류가 발생할 경우에 Backup Node가 관련 서비스를 이어받도록 한다.

- ① 베어울프 클러스터
- ② 고계산용 클러스터
- ③ 부하분산 클러스터
- ④ 고가용성 클러스터

<문제 해설>

베어울프 클러스터 <-> 고계산용 클러스터 => 고성능의 계산 능력을 목적

부하분산 => 서버 접근자가 많을때 서비스를 부하분산 하기 위함

고가용성 => 지속적인 서비스 제공을 위함

[해설작성자 : 김크림]

51. 다음 설명에 가상화 기술로 알맞은 것은?

레드햇에서 인수한 Qumranet에서 개발한 하이퍼 바이저로 x86 시스템 기반으로 전가상화 방식을 사용한다.

- ① Docker ② Xen
- ③ KVM ④ VirtualBox

<문제 해설>

도커는 리눅스의 응용 프로그램들을 프로세스 격리 기술들을 사용해 컨테이너로 실행하고 관리하는 오픈 소스 프로젝트이다.

젠은 IA-32, x86-64, 아이테니엄, PowerPC 970 등의 아키텍처를 지원하는 하이퍼바이저이다..여러 게스트 운영체제를 한 컴퓨터에서 동시 실행하는 데 쓰인다

커널 기반 가상 머신은 리눅스 커널을 하이퍼바이저로 변환하기 위한 가상화 인프라스트럭처의 하나이다.

버추얼박스는 본래 이노텍가 개발한 뒤, 현재는 오라클이 개발 중인 상용, 사유 소프트웨어로, 리눅스, macOS, 솔라리스, 윈도우를 게스트 운영 체제로 가상화하는 x86 가상화 소프트웨어이다.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

52. 다음 설명에 해당하는 빅데이터 관련 기술로 알맞은 것은?

대량의 자료를 처리할 수 있는 큰 컴퓨터 클러스터에서 동작하는 분산 응용 프로그램을 지원하는 프리웨어 자바 소프트웨어 프레임워크이다.

- ① Hadoop ② NoSQL
- ③ R ④ Anisble

<문제 해설>

Hadoop:

대규모 <데이터 세트>를 분산된 컴퓨팅 환경에서 처리할 수 있는 오픈 소스 소프트웨어 프레임워크.

"대규모 데이터 처리", "프레임 워크", "데이터 저장", "빅데이터 분석", "데이터 마이닝"

NoSQL:

관계형 데이터베이스 모델을 사용하지 않는 데이터 저장소의 총칭. 대규모 <분산 데이터>를 효율적으로 처리.

"비정형 데이터 베이스", "반정형 데이터", "MongoDB", "Cassandra", "Redis"

R:

데이터 분석, 통계 계산, 그래픽스 작성을 위한 프로그래밍 언어 및 환경. 오픈 소스.

Ansible:

IT 인프라의 구성 관리, 애플리케이션 배포, 태스크 자동화 등을 위한 오픈 소스 자동화 플랫폼.

[해설작성자 : 빠대비]

53. 다음은 특정 IP 주소에 가상 도메인을 설정하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

cat > > (괄호)
192.168.56.102 www.ihd.or.kr

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

/etc/hosts : DNS에 쿼리를 보내기 전 해당 파일에서 먼저 도메인을 탐색. IP와 도메인을 1:1로 매핑. 가상의 도메인 설정

/etc/resolv.conf : DNS에 보낼 도메인 쿼리를 단축

/etc/sysconfig/network : 시스템 전체에 대한 global한 기본 게이트웨이주소, 호스트이름, 네트워크연결 허용여부 등을 설정

[해설작성자 : 찰떡]

54. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

네트워크 관리자로부터 사용 중인 리눅스 시스템의 DNS 서버 주소를 변경하라는 연락을 받아서 관련 내용으로 수정하려고 한다.

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

DNS(nameserver)는 -> /etc/resolv.conf

[해설작성자 : 암기합시다]

55. 다음 중 FTP 서비스에서 사용하는 포트 번호에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① FTP 서비스는 20번 포트를 사용해서 데이터 전송 및 제어를 관리한다.
- ② FTP 서비스는 21번 포트를 사용해서 전송 및 제어를 관리한다.
- ③ FTP 서비스는 20번 포트로 데이터를 전송하고, 21번 포트로 제어한다.
- ④ FTP 서비스는 20번 포트로 제어하고, 21번 포트로 데이터를 전송한다.

<문제 해설>

FTP 20번 포트 : 데이터 전송, 21번 포트 : 제어

[해설작성자 : 화이팅@!]

56. 다음 설명에 해당하는 인터넷 서비스로 알맞은 것은?

패킷을 암호화하며 안전한 원격 로그인을 지원하는 기능 이외에 원격 셸, 원격 복사, 안전한 파일 전송 등도 지원한다.

- ① SSH ② telnet
- ③ NFS ④ FTP

<문제 해설>

SSH = Secure SHell

telnet, ftp등의 서비스에서 암호화 기능을 추가한 프로토콜.

22번 포트를 사용한다.
 [해설작성자 : 마리사라]

평문사용으로 보안에 취약, 원격 접속 = Telnet
 보안강화, 암호화, 원격 접속 = SSH
 [해설작성자 : 찰떡]

57. 다음 설명에 해당하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

모질라(Mozilla) 재단에서 개발한 자유 소프트웨어로 게코(Gecko) 레이아웃 엔진을 사용한다. 탭 브라우징, 맞춤법 검사, 통합 검색 등의 기능을 제공한다.

- ① 사파리 ② 오페라
- ③ 크롬 ④ 파이어폭스

<문제 해설>

- 1. 사파리 - 애플
- 2. 오페라 - 노르웨이
- 3. 크롬 - 구글
- 4. 파이어폭스 - 모질라

[해설작성자 : cbt사용자]

58. 다음 중 전자 우편 서비스와 관련된 프로토콜로 가장 거리가 먼 것은?

- ① SNMP ② SMTP
- ③ IMAP ④ POP3

<문제 해설>

SNMP = Simple Network Management Protocol = 네트워크 상의 장비로부터 정보를 읽거나 수정할 수 있는 프로토콜
 [해설작성자 : 마리사라]

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol = 이메일 전송에 사용되는 프로토콜

IMAP = Internet Message Access Protocol = 이메일 서버와 클라이언트 간의 효율적인 이메일 동기화 및 공유를 위한 프로토콜

POP3 = Post Office Protocol 3 = 이메일 수신에 사용되는 프로토콜

전자 우편 서비스를 제공하기 위해서는 설명한 세 개의 프로토콜을 함께 사용해야함.

[해설작성자 : 합격가자]

59. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

장애 발생 시에도 다른 시스템에 영향이 적고, 무회할 수 있는 방법이 존재하며 신뢰성이 높다. 단점으로 설치 비용이 많이 들고, 운영이 어렵다. 또한 장애 발생 시에 고장 지점을 찾기가 쉽지 않다.

- ① 망(Mesh)형 ② 링(Ring)형
- ③ 버스(Bus)형 ④ 스타(Star)형

<문제 해설>

망: 스타형 + 링형, 상호간에 그물 형태로 연결. 비용이 많이 들

지만 장애 발생시 다른 시스템에 영향 끼치는 방법이 적고 신뢰성이 좋다.


링: 원형의 형태. 토큰 패싱으로 전송. 충돌이 없고 노드가 적어도 성능저하가 적다..노드 추가가 어렵고. 노드에 문제 생기면 전체 네트워크 중단.

버스: 하나의 버스에 여러대 연결. 동등한 조건으로 경쟁. 한 도로에 버스가 여러대면 느려지듯 성능저하.

스타: PtP로 연결. 중앙 집중식. 중앙 컴퓨터가 터지면 전체 네트워크가 죽는다.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

60. 다음 그림에 해당하는 케이블로 알맞은 것은?

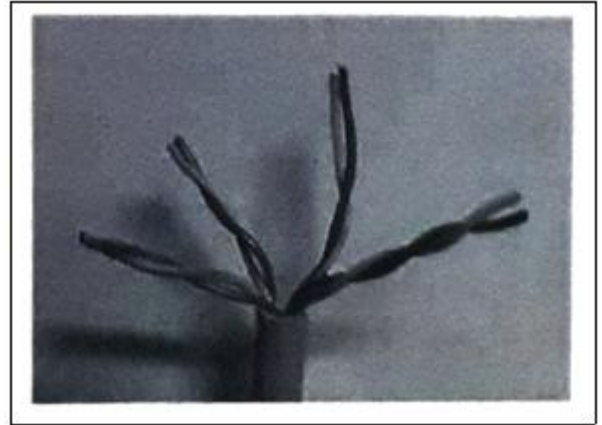

- ① STP ② UTP
- ③ BNC ④ Fiber Cable

<문제 해설>

UTP : Unshielded Twisted Pair

STP : Shielded Twisted Pair

알루미늄으로 차폐되지 않았고 두쌍씩 꼬여있으므로 UTP

알루미늄으로 차폐되어있고 두쌍씩 꼬여있다면 STP

BNC는 동축 케이블

Fiber Cable은 광케이블

[해설작성자 : 정통학교교관실]

61. 다음 중 C 클래스 네트워크 대역에서 서브넷 마스크값을 255.255.255.192로 설정했을 때 생성되는 서브 네트워크의 개수로 알맞은 것은?

- ① 2 ② 4
- ③ 62 ④ 64

<문제 해설>

255.255.255.192일 경우

256-192 = 64

256 / 64 = 4

따라서 4개의 개수이다.

[해설작성자 : 파이팅]

255.255.255.192 --> Prefix로 변경하면 26.

255.255.255.192 --> 1111_1111 . 1111_1111 . 1111_1111 . 11_000000

0으로 표현된 하위 6bit이 HOST로 사용 가능한 ip.

마지막 필드에서 상위 2bit은 네트워크 대역을 나타내므로,
00/01/10/11 총 네 가지의 Subnet을 구성할 수 있다.
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

62. 다음 중 로컬 네트워크상에 있는 다른 호스트의 MAC 주소를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip ② ss
③ arp ④ ifconfig

<문제 해설>

ARP = Address Resolution Protocol(주소 결정 프로토콜)
IP를 물리적 주소(MAC)로 대응하기 위해 사용하는 프로토콜
리눅스에서는 ARP를 사용하는 명령으로 ARP와 똑같은 arp를
사용한다(대소문자 구분)
[해설작성자 : 마리스라]

63. 다음 중 라우팅 테이블 정보를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip ② ifconfig
③ mii-tool ④ ethtool

<문제 해설>

ip route - 라우팅 테이블 정보 출력

64. 다음 중 CentOS 7 버전에서 이더넷 카드(Ethernet Card)를
장착했을 때 나타나는 장치명의 형식으로 가장 알맞은 것은?

- ① lo ② eth0
③ enp0s3 ④ virbr0

<문제 해설>

centos의 경우 6버전까지는 eth0..eth1... 식으로 이름이 주어
졌다..그러나 이런 방법은 이더넷 인터페이스가 여러 개 있는 경
우, 시스템에서 이를 감지하는 순서를 예측하지 못하는 문제가
있다고 한다..때문에 7버전에서는 enp0s3 등으로 바뀌게 되었
다.

참조 : J520 티스토리 블로그

[해설작성자 : Airen]

65. 다음 중 SSH 서버의 변경된 포트 번호로 접속하기 위해 사
용되는 ssh 명령어의 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -l ② -n
③ -p ④ -x

<문제 해설>

-p 원격 호스트에 연결할 포트를 지정

[해설작성자 : Jin]

-i --login 지정된 사용자로 로그인 ex) ssh -i username
hostname

[해설작성자 : 합격 ~]

66. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

삼바는 리눅스를 비롯한 유닉스 계열 운영체제와
윈도우 운영체제 간의 자료 및 하드웨어를 공유하
게 해준다. 초기에는 (㉠) 프로토콜은 사용했으
나 현재는 (㉡) 프로토콜로 확정되었다.

- ① ㉠ SMB, ㉡ CIFS ② ㉠ SMB, ㉡ NFS
③ ㉠ CIFS, ㉡ SMB ④ ㉠ NFS, ㉡ CIFS

<문제 해설>

CIFS

- SAMBA와 가장 관계가 깊은 프로토콜
- SAMBA가 처음 등장했을 때는 SMB 프로토콜을 사용했으나,
현재는 확장된 프로토콜인 CIFS 프로토콜을 사용한다.

[해설작성자 : 최우석]

67. 다음 설명에 해당하는 OSI 계층으로 알맞은 것은?

응용 프로그램 간의 통신을 관리하는 방법과 동기
화를 유지하는 서비스를 제공한다. 응용 프로그램
사이의 접속 설정 및 유지, 데이터의 전송 순서
및 동기점의 위치를 제공한다.

- ① 네트워크 계층 ② 전송 계층
③ 세션 계층 ④ 표현 계층

<문제 해설>

동기점의 위치를 제공한다 하면 세션계층 고르세요.

[해설작성자 : 2022-12-10 시험 합격하자]

68. 다음 중 IPv4의 C 클래스 네트워크 주소 대역으로 알맞은 것은?

- ① 191.0.0.0 ~ 223.255.255.255
② 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
③ 191.0.0.0 ~ 233.255.255.255
④ 192.0.0.0 ~ 233.255.255.255

<문제 해설>

C Class = 110/00000.00000000.00000000.00000000 ~
110/11111.11111111.11111111.11111111 => 192.0.0.0 ~
223.255.255.255

[해설작성자 : 마리스라]

69. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

인터넷 등장 초기에는 IP 주소 및 인터넷 서비스
에 대한 포트 번호 지정과 같은 관리를 미국 상무
부 산하 단체인 (㉠)에서 관리했으나, 현재는 국
제적인 기구로 바뀌면서 (㉡)에서 관리한다.

- ① ㉠ IEEE, ㉡ ICANN ② ㉠ ICANN, ㉡ IEEE
③ ㉠ ICANN, ㉡ IANA ④ ㉠ IANA, ㉡ ICANN

<문제 해설>

ICANN : Internet Coporation for Assigned Names and
Numbers

[해설작성자 : 영영]

70. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 가장 알맞은 것은?

도시와 같은 공중 영역을 상호 연결하기 위해 개발된 것으로 IEEE 802.6으로 표준화되었다.

- ① X.25 ② ATM
③ DQDB ④ FDDI

<문제 해설>

IEEE 802.3 이더넷

IEEE 802.4 토큰 버스

IEEE 802.5 토큰 링

IEEE 802.6 MAN(DQDB)

도시라는 키워드로도 풀 수 있지만 IEEE 정돈 알아두면 좋습니다.

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

71. 다음 조건일 때 설정되는 게이트웨이 주소 값으로 가장 알맞은 것은?

- IP 주소 : 192.168.5.150
- 서브넷 마스크값 : 255.255.255.192

- ① 192.168.5.126 ② 192.168.5.127
③ 192.168.5.128 ④ 192.168.5.129

<문제 해설>

서브넷 마스크값을 보고 생성되는 서브 네트워크의 주소를 알 수 있다.

현재 네트워크는 C클래스이므로 마지막 값인 192를 256에서 빼면 64가 나오고

$64 * 4 = 256$ 이므로 생성되는 서브 네트워크는 4개이다.

0~63

64~127

128~191

192~255

이렇게 4개의 구간이 나뉘지고 150은 128~191에 속하고 게이트 웨이는 관례상 시작 주소 + 1 이므로 정답은 4번이다.

[해설작성자 : 자유로운거북이]

150이 128~191에 속하고 여기에 해당하는 보기가 3번과 4번 두 개가 있는 것까진 맞지만 관례로 게이트웨이 주소를 시작 주소 +1로 사용하여 4번이 정답이라고 보기는 어렵고 가장 첫번째 주소는 네트워크 주소로 사용되기 때문에 실질적으로는 사용할 수 없는 주소입니다..그렇기에 3번인 192.168.5.128은 사용할 수 없고 4번이 정답이 됩니다.

[해설작성자 : 내일 모레 시험]

72. 다음 설명에 해당하는 LAN 케이블 규격으로 알맞은 것은?

대역폭(Bandwidth)은 100MHz이고, 최대 전송속도는 1Gbps를 지원한다.

- ① CAT-5 ② CAT-5E
③ CAT-6 ④ CAT-7

<문제 해설>

CAT-5 : 대역폭 100MHz, 전송 속도 100Mbps

CAT-5E : 대역폭 100MHz, 전송 속도 1Gbps

CAT-6 : 대역폭 250MHz, 전송 속도 1Gbps

CAT-7 : 대역폭 600MHz, 전송 속도 10Gbps

[해설작성자 : 모두화이팅]

73. 다음 중 마이크로소프트사의 파워포인트를 대체해서 사용할 수 있는 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Writer ② LibreOffice Draw
③ LibreOffice Calc ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

Libreoffice Writer 문서 작성기

Libreoffice Impress 파워포인트

Libreoffice Calc 스프레드 시트

Libreoffice Draw 드로잉 프로그램

[해설작성자 : 시험4일전]

74. 다음 중 이미지 뷰어 프로그램으로 가장 알맞은 것은?

- ① eog ② totem
③ evolution ④ evince

<문제 해설>

eog: 이미지 뷰어 (eye of GNOME의 줄임말)

totem: 동영상 플레이어

evolution: 메일, 주소록, 일정 등 개인 정보 관리

evince: PDF 뷰어 (영단어로 '분명히 나타내다'라는 뜻)

[해설작성자 : 관리자님 감사합니다]

75. 다음 중 GNOME과 가장 관련이 깊은 라이브러리로 알맞은 것은?

- ① Qt ② Xlib
③ XCB ④ GTK+

<문제 해설>

Qt는 컴퓨터 프로그래밍에서 GUI 프로그램 개발에 널리 쓰이는 크로스 플랫폼 프레임워크

Xlib은 1985년 즈음에 출현했으며 현재 수많은 유닉스 계열 운영 체제의 GUI에 사용

XCB(X protocol C-language Binding)는 컴퓨팅에서 X 윈도 시스템을 위한 C 언어 결합

GTK는 김프 툴킷(GIMP Toolkit)의 준말로, 초기에 김프를 위해서 만든 툴킷이었으며 X 윈도 시스템을 위한 위젯 툴킷 가운데 하나

GNU Network Object Model Environment, GNOME은 데스크톱 프로그램 집합의 일종이기도 하며 이를 개발하는 프로젝트의 이름이기도 하다.

따라서 GNU 내부에 있는 GIMP 내부 GTK 라이브러리로 연관되어 있다.

[해설작성자 : Jin]

데스크탑 환경 : 라이브러리

GNOME : GTK+

Xfce : GTK+

KDE : Qt

잘모르는 데스크탑 환경 나오면 대부분 GTK+ 라이브러리 사용함.

[해설작성자 : 빠대비]

76. 다음은 X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 허가하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) 192.168.5.13

- ① xset ② xauth
③ xhost ④ xrandr

<문제 해설>

xhost -> IP나 도메인명을 이용해서 서버 접속.

xauth -> MAC 방식으로 서버 접속.

[해설작성자 : 시험 공부중이에여]

문제 상황은 “X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 허가”하는 것 → 보통 서버 쪽에서 허용할 호스트(IP) 를 추가합니다.

xhost +192.168.5.13

또는 xhost + inet:192.168.5.13

* 왜 xauth가 아닌가?

xauth는 쿠키 기반 인증(MIT-MAGIC-COOKIE-1) 을 다루는 도구

[해설작성자 : 박강호]

77. 다음 중 윈도 매니저의 종류로 틀린 것은?

- ① Metacity ② Xfce
③ Mutter ④ Kwin

<문제 해설>

데스크톱 환경 GNOME,KDE,LXDE,Xfce

이 중에서 GNOME > GTK+(라이브러리),eog(뷰어),totem(사운드또는 동영상),GIMP(이미지편집기),Nautilus(파일탐색기)

mutter(GNOME3버전 윈도매니

저),metacity(GNOME2버전 윈도매니저)

KDE >QT(라이브러리),gwenview(뷰어),kwin(윈도매니저) dolphin(파일관리자)등등

기출문제들을 풀어보시면서 KDE,GNOME문제들을 많이 접해보시면 도움이됩니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

XFce는 경량화된 데스크탑 환경으로 자체 윈도 매니저인 xfwm을 사용함

[해설작성자 : 찰떡]

78. GNOME 데스크톱을 사용 중인데, 다른 데스크톱 환경으로 변경하려고 한다. 다음 중 설치 가능한 데스크톱 환경으로 알맞은 것은?

- ① KDE ② Mutter
③ Metacity ④ Nautilus

<문제 해설>

데스크톱 환경 GNOME,KDE,LXDE,Xfce

이 중에서 GNOME > GTK+(라이브러리),eog(뷰어),totem(사운드

또는 동영상),GIMP(이미지편집기),Nautilus(파일탐색기)

mutter(GNOME3버전 윈도매니

저),metacity(GNOME2버전 윈도매니저)

KDE >QT(라이브러리),gwenview(뷰어),kwin(윈도매니저) dolphin(파일관리자)등등

기출문제들을 풀어보시면서 KDE,GNOME문제들을 많이 접해보시면 도움이됩니다.

[해설작성자 : 가채점 90점 합격자]

2, 3, 4번은 데스크톱 환경이 아닌 데스크톱 환경에서 사용되는 윈도 매니저 또는 파일 관리자.

때문에 데스크톱 환경인 1번 KDE가 정답

대표적인 데스크톱 환경) GNOME, KDE, Xfce, EDE

[해설작성자 : 찰떡]

79. 다음 중 시스템 시작 시 콘솔 기반의 텍스트 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① systemctl set - default multi - user.service
② systemctl set - default multi - user.target
③ systemctl get - default multi - user.service
④ systemctl get - default multi - user.target

<문제 해설>

CLI : systemctl set-default multi-user.target.

GUI : systemctl set-default graphical.target

[해설작성자 : 빠대비]

get-default는 설정내용을 확인할때 사용하는 명령어입니다.

GUI부팅은 systemctl set_default graphical.target이 맞습니다.

80. 다음은 X 윈도 터미널에서 해상도를 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) -s 1024x768

- ① xmodmap ② xset
③ xrefresh ④ xrandr

<문제 해설>

xrandr : 명령행에서 화면 크기 및 방향 등을 확인 및 변경하는 명령

xrandr → 현재 화면의 크기 정보를 출력한다.

xrandr -s 1024*768 → 화면의 크기(해상도)를 1024*768 로 변경한다.

[해설작성자 : jyyoon]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
 인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
 방식입니다.
 해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	①	①	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	④	④	②	②	①	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	③	②	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	③	③	③	④	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	②	④	②	③	④	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	③	①	④	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	③	③	①	③	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	①	④	③	②	①	②	④