

INTRODUCCIÓN GIT

ALICIA RUIZ SARRIÓN
2º DAM V

Ejercicio 1. Repositorio Local.

1. Crear la carpeta y entrar

```
aliru@Alicia MINGW64 ~  
$ mkdir repositorioLocal  
cd repositorioLocal
```


2. Inicializar Git y comprobar

```
git init  
git status  
Initialized empty Git repository in C:/Users/aliru/repositorioLocal/.git/
```


3. Crear los dos ficheros , escribir el contenido + primer commit

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ touch alicia.txt  
touch actividades.txt  
  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ ls  
actividades.txt  alicia.txt  
  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ git add alicia.txt actividades.txt  
  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$  
git commit -m "Primer commit"  
[master (root-commit) d5201e4] Primer commit  
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 actividades.txt  
create mode 100644 alicia.txt  
  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ git status  
On branch master  
nothing to commit, working tree clean
```

```
$ AC  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ notepad alicia.txt
```

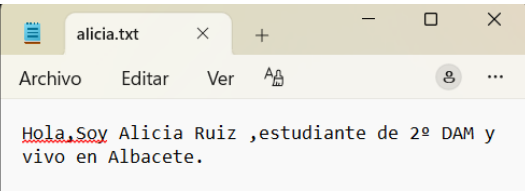

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ notepad alicia.txt  
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)  
$ notepad actividades.txt
```




4. Crear aux, a.txt y b.txt

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ mkdir aux
$ touch aux/a.txt
$ touch aux/b.txt

aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ ls aux
a.txt b.txt

aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ touch .gitignore
$ notepad .gitignore
```

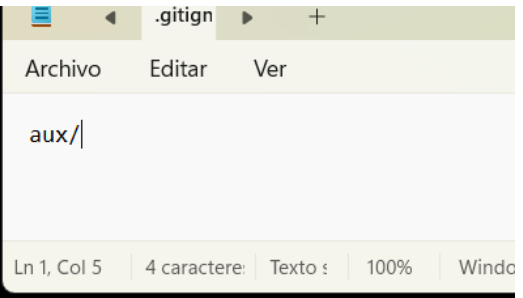

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ dir
actividades.txt alicia.txt aux
```

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)


aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ git add .
$ git commit -m "Ignorada carpeta aux"
[master bb69a6a] Ignorada carpeta aux
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitignore

aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

5. Eliminar una afición

```
$ dir
actividades.txt alicia.txt aux

aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ notepad actividades.txt
```



6. Ignorar la carpeta aux

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ git log --oneline
bb69a6a (HEAD -> master) Ignorada carpeta aux
0efe7e2 Añadido motivo del ciclo
d5201e4 Primer commit
```

7. Realiza un checkout para volver a las primeras versiones de los archivos .txt (el primer commit).

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ git log --oneline
bb69a6a (HEAD -> master) Ignorada carpeta aux
0efe7e2 Añadido motivo del ciclo
d5201e4 Primer commit

aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ git checkout d5201e4 -- alicia.txt actividades.txt
```

Ejercicio 2. Trabajando con repositorios locales

1. Crear un repositorio nuevo con el nombre pagina_web y muestra su contenido desde línea de comandos.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/repositorioLocal (master)
$ cd ..

aliru@Alicia MINGW64 ~
$ mkdir pagina_web
$ cd pagina_web

aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web
$ git init
ls
Initialized empty Git repository in C:/Users/aliru/pagina_web/.git/
```

2. Comprueba y explica el estado del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

On branch master → Indica que actualmente estamos trabajando en la rama master.

No commits yet → Significa que todavía no hemos realizado ningún commit en este repositorio.

nothing to commit → No hay ningún cambio preparado para realizar un commit porque todavía no hemos creado ningún archivo.

use "git add" to track → Git nos indica que, cuando creamos un archivo, tendremos que utilizar git add para añadirlo al control de versiones antes de poder hacer un commit.

3. Crear un fichero index.html con el contenido indicado.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ touch index.html
nano index.html
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/pagina_web
GNU nano 9.2 index.html
<html>
<head>
<title>Página de tu_nombre</title>
</head>
<body>
Página en la que vamos a mostrar un listado de ciudades/paises que visitar.
</body>
</html>
```

4. Realizar un commit con el mensaje Primera página html y muestra el estado del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git add index.html
git commit -m "Primera página html"
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) b377daa] Primera página html
1 file changed, 13 insertions(+)
create mode 100644 index.html

aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

5. Cambiar la página web para que muestre en un listado 3 ciudades que te gustaría visitar.

```
MINGW64:/c/Users/aliru/pagina_web
GNU nano 9.2 index.html
<html>
<head>
<title>Página de tu_nombre</title>
</head>
<body>
Página en la que vamos a mostrar un listado de ciudades/paises que visitar.
<ul>
<li>Madrid</li>
<li>Tokio</li>
<li>Nueva York</li>
</ul>
</body>
</html>
```

7. Hacer un commit de los cambios con el mensaje Añadidas 3 ciudades que visitar.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git add index.html
git commit -m "Añadidas 3 ciudades que visitar"
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master a626932] Añadidas 3 ciudades que visitar
1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
```

8. Muestra el historial de commits del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git log --oneline
a626932 (HEAD -> master) Añadidas 3 ciudades que visitar
b377daa Primera página html
```

9. Crea una carpeta por cada ciudad que hayas indicado en el listado anterior.


```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ mkdir Madrid
mkdir Tokio
mkdir NuevaYork
```

10. Introduce dentro de cada carpeta un fichero index.html con información por cada ciudad.


```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ nano Madrid/index.html

aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ nano Tokio/index.html


aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ nano NuevaYork/index.html
```

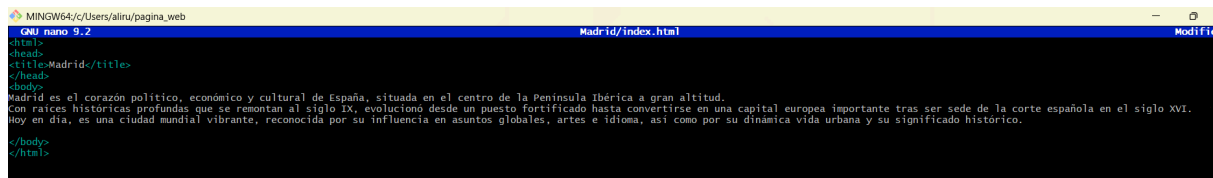

```
GNU nano 9.2 Madrid/index.html
<html>
<head>
<title>Madrid</title>
</head>
<body>
Madrid es el corazón político, económico y cultural de España, situada en el centro de la Península Ibérica a gran altitud.
Con raíces históricas profundas que se remontan al siglo IX, evolucionó desde un puesto fortificado hasta convertirse en una capital europea importante tras ser sede de la corte española en el siglo XVI.
Hoy en día, es una ciudad mundial vibrante, reconocida por su influencia en asuntos globales, artes e idioma, así como por su dinámica vida urbana y su significado histórico.
</body>
</html>
```

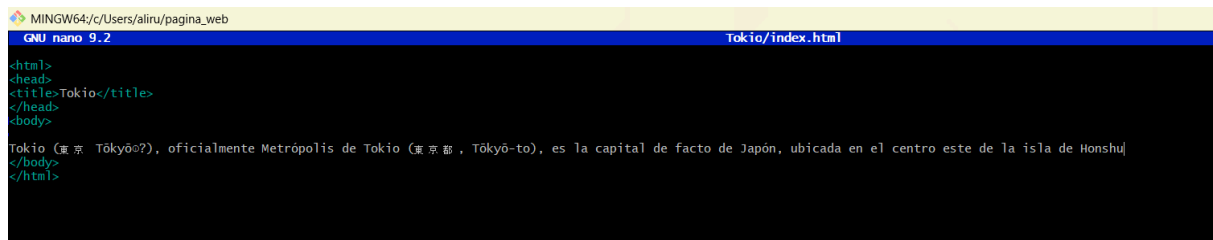

```
GNU nano 9.2 Tokio/index.html
<html>
<head>
<title>Tokio</title>
</head>
<body>
Tokio (東京 Tōkyō?), oficialmente Metrópolis de Tokio (東京都, Tōkyō-to), es la capital de facto de Japón, ubicada en el centro este de la isla de Honshū.
</body>
</html>
```

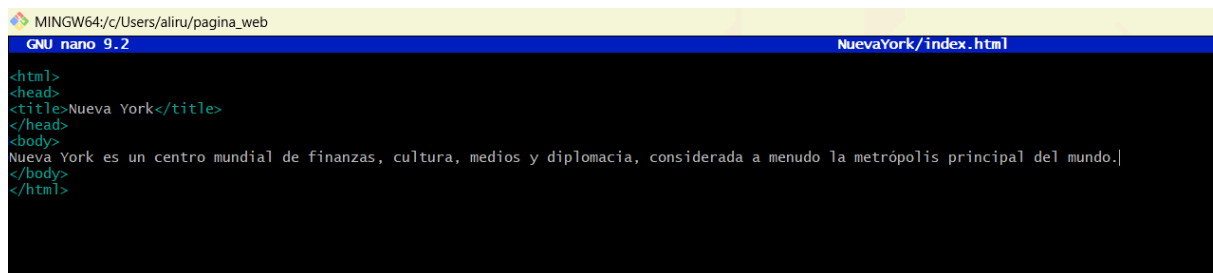

```
GNU nano 9.2 NuevaYork/index.html
<html>
<head>
<title>Nueva York</title>
</head>
<body>
Nueva York es un centro mundial de finanzas, cultura, medios y diplomacia, considerada a menudo la metrópolis principal del mundo.
</body>
</html>
```

11. Hacer un commit de los cambios con el mensaje Añadida información sobre las ciudades a visitar.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git add .
git commit -m "Añadida información sobre las ciudades a visitar"
warning: in the working copy of 'Madrid/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'NuevaYork/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Tokio/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master ed41180] Añadida información sobre las ciudades a visitar
 3 files changed, 30 insertions(+)
 create mode 100644 Madrid/index.html
 create mode 100644 NuevaYork/index.html
 create mode 100644 Tokio/index.html
```

12. Volver a mostrar el historial de cambios.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ git log --oneline
ed41180 (HEAD -> master) Añadida información sobre las ciudades a visitar
a626932 Añadidas 3 ciudades que visitar
b377daa Primera página html
```

EJERCICIO 3. Fundamentos de GIT

1. Crear un repositorio nuevo con el nombre libro y mostrar su contenido. Comprueba el estado del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/pagina_web (master)
$ cd ..
mkdir libro
cd libro
git init
ls
git status
Initialized empty Git repository in C:/Users/aliru/libro/.git/
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

2. Crear un fichero indice.txt con el contenido indicado.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ touch indice.txt
nano indice.txt
```

MINGW64/c:/Users/aliru/libro

GNU nano 9.2
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Los tres cerditos
Capítulo 3: Caperucita roja |

indice.txt

3. Realizar un commit con el mensaje Añadido índice del libro.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add indice.txt
git commit -m "Añadido índice del libro"
bash: '$\302\223\302\223git': command not found
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  indice.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

4. Comprueba y explica el estado del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        indice.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

5. Cambiar el indice.txt para que contenga lo siguiente.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ nano indice.txt
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 indice.txt
capítulo 1: Introducción
capítulo 2: Los tres cerditos
capítulo 3: Caperucita roja
capítulo 4: La bella y la bestia |
```

6. Hacer un commit de los cambios con el mensaje Añadido 4: La bella y la bestia. Comprueba el estado del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add indice.txt
$ git commit -m "Añadido 4: La bella y la bestia"
$ git status
warning: in the working copy of 'indice.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[master (root-commit) 9a118e6] Añadido 4: La bella y la bestia
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 indice.txt
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

7. Muestra el historial del repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git log --oneline
9a118e6 (HEAD -> master) Añadido 4: La bella y la bestia
```

8. Crea la carpeta capítulos y dentro de ella el fichero capítulo2.txt con el texto indicado.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ mkdir capitulos
touch capitulos/capitulo2.txt
nano capitulos/capitulo2.txt
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 capitulos/capitulo2.txt
y el lobo sopló y sopló y la casa derribó.
```

9. Hacer un commit con el mensaje Añadido capítulo 2.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add capitulos/capitulo2.txt
$ git commit -m "Añadido capítulo 2"
warning: in the working copy of 'capitulos/capitulo2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
[master 66cbc0e] Añadido capítulo 2
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 capitulos/capitulo2.txt
```

10. Volver a mostrar el historial de cambios.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git log --oneline
66cbc0e (HEAD -> master) Añadido capítulo 2
9a118e6 Añadido 4: La bella y la bestia
```

11. Crear el fichero capitulo3.txt en la carpeta capitulos con el texto indicado.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ touch capitulos/capitulo3.txt
$ nano capitulos/capitulo3.txt
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 capitulos/capitulo3.txt
Abuelita qué ojos más grandes tienes.
```

12. Ver el estado del repositorio de forma abreviada e indicar qué significa cada letra.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git status --short
?? capitulos/capitulo3.txt
```

Primer ? → el archivo no está preparado (*staged*).

Segundo ? → el archivo tampoco está registrado en el repositorio.

capitulos/capitulo3.txt → es el archivo que has creado y que Git todavía no está siguiendo.

13. Modificar el indice.txt añadiendo Capitulo 5: Forzen.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ nano indice.txt
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 indice.txt
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Los tres cerditos
Capítulo 3: Caperucita roja
Capítulo 4: La bella y la bestia
Capítulo 5: Forzen|
```

14. Subir los cambios al repositorio ignorando el capitulo3.txt.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ nano .gitignore
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 .gitignore
capitulos/capitulo3.txt
```

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add .
git status
warning: in the working copy of 'indice.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   .gitignore
    modified:   indice.txt

aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git commit -m "Añadido capitulo 5 e ignorado capitulo3"
[master 150ce5d] Añadido capitulo 5 e ignorado capitulo3
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
```

15. Modificar el fichero para que se ignoren todos aquellos ficheros que comiencen por _ a excepción del fichero _ayuda.txt (ya no se debe ignorar capitulo3.txt).

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ nano .gitignore
```

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 .gitignore
*
!_ayuda.txt
```

16. Crear un fichero _logs.txt con el contenido indicado.

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 _logs.txt
Fichero para almacenar logs
```

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ touch _logs.txt
nano _logs.txt
```

17. Crear un fichero _ayuda.txt con el contenido indicado.

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro
GNU nano 9.2 _ayuda.txt
Fichero de ayuda.
```

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ touch _ayuda.txt
nano _ayuda.txt
```

18. Preparar todo con git add *. Explicad qué pasa.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add *
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
_logs.txt
hint: Use -f if you really want to add them.
hint: Disable this message with "git config set advice.addIgnoredFile false"
warning: in the working copy of '_ayuda.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'capitulos/capitulo3.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Al ejecutar git add *, Git añade los archivos que no están ignorados. _logs.txt no se añade porque está incluido en _*, mientras que _ayuda.txt sí se puede añadir porque está indicado como excepción con !_ayuda.txt. capitulo3.txt tampoco está ignorado porque se eliminó la regla que lo excluía.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   _ayuda.txt
    new file:   capitulos/capitulo3.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .gitignore
```

19. Hacer un commit de los cambios con el mensaje Añadido capítulo 2. Comprobar/explicar qué se sube al repositorio.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git commit -m "Añadido capítulo 2"
git status
[master 30a71d4] Añadido capítulo 2
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 _ayuda.txt
 create mode 100644 capitulos/capitulo3.txt
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   .gitignore

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

20. Modificar el fichero capitulo2.txt (elimina lo que había antes).

```
MINGW64:/c/Users/aliru/libro

GNU nano 9.2                                capitulos/capitulo2.txt
aperucita iba por el bosque
on su capa roja |
```

21. Ver y explicar qué ha cambiado y aún no has preparado.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git diff
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'capitulos/capitulo2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index 4a338f6..fc8b7f7 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -1,2 @@
- capitulo3.txt
+ _ayuda.txt
diff --git a/capitulos/capitulo2.txt b/capitulos/capitulo2.txt
index 4063392..99c808b 100644
--- a/capitulos/capitulo2.txt
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -1,2 @@
- Y el lobo sopló y sopló y la casa derribó.
+ Caperucita iba por el bosque
+ con su capa roja
```

22. Hacer un commit con el mensaje Capitulo 2 modificado.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add capitulos/capitulo2.txt
git commit -m "Capitulo 2 modificado"
warning: in the working copy of 'capitulos/capitulo2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
[master e5e9ad5] Capitulo 2 modificado
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

23. Vuelve a modificar el capítulo con el siguiente contenido.

```
MINGW64:/c:/Users/aliru/libro

GNU nano 9.2 capitulos/capitulo2.txt
Caperucita iba por el bosque con su capa roja
cuando llegó a casa de su abuela le dijo
"Abuela qué ojos más grandes tienes"
```

24. Prepara tus cambios y comprueba qué ha cambiado con la última instantánea confirmada.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git add capitulos/capitulo2.txt
git diff --cached
warning: in the working copy of 'capitulos/capitulo2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
diff --git a/capitulos/capitulo2.txt b/capitulos/capitulo2.txt
index 99c808b..18fa4f3 100644
--- a/capitulos/capitulo2.txt
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -1,2 +1,4 @@
-Caperucita iba por el bosque
-con su capa roja
+Caperucita iba por el bosque con su capa roja
+cuando llegó a casa de su abuela le dijo
+"Abuela qué ojos más grandes tienes"
```

25. Elimina del repositorio el fichero _ayuda.txt.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git rm _ayuda.txt
rm '_ayuda.txt'
```

26. Cambia el nombre del fichero indice.txt por indice_libros.txt y sube los cambios.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git mv indice.txt indice_libros.txt
git add .
git commit -m "Renombrado indice"
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
it
[master a0a46ab] Renombrado indice
4 files changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)
delete mode 100644 _ayuda.txt
rename indice.txt => indice_libros.txt (100%)
```

27. Cambia el mensaje del último commit.

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git commit --amend -m "Nuevo mensaje del último commit"
[master 0b91343] Nuevo mensaje del último commit
Date: Sat Oct 3 15:15:13 2026 +0200
4 files changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)
delete mode 100644 _ayuda.txt
rename indice.txt => indice_libros.txt (100%)
```

```
aliru@Alicia MINGW64 ~/libro (master)
$ git log --oneline
0b91343 (HEAD -> master) Nuevo mensaje del último commit
e5e9ad5 Capítulo 2 modificado
80a71d4 Añadido capítulo 2
150ce5d Añadido capítulo 5 e ignorado capítulo3
66cbc0e Añadido capítulo 2
9a118e6 Añadido 4: La bella y la bestia
```