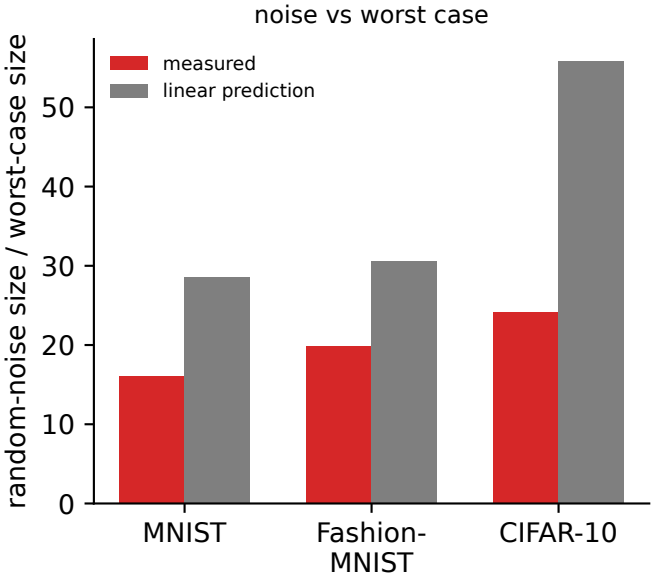
noise vs worst case
measured
linear prediction
random-noise size / worst-case size
0
10
20
30
40
50
MNIST
Fashion-
MNIST
CIFAR-10

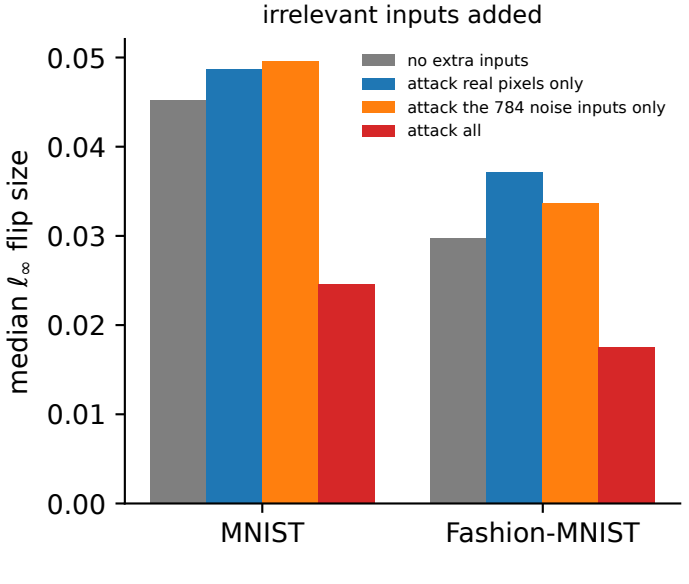
irrelevant inputs added
no extra inputs
attack real pixels only
attack the 784 noise inputs only
attack all
median ℓ_∞ flip size
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
MNIST
Fashion-MNIST

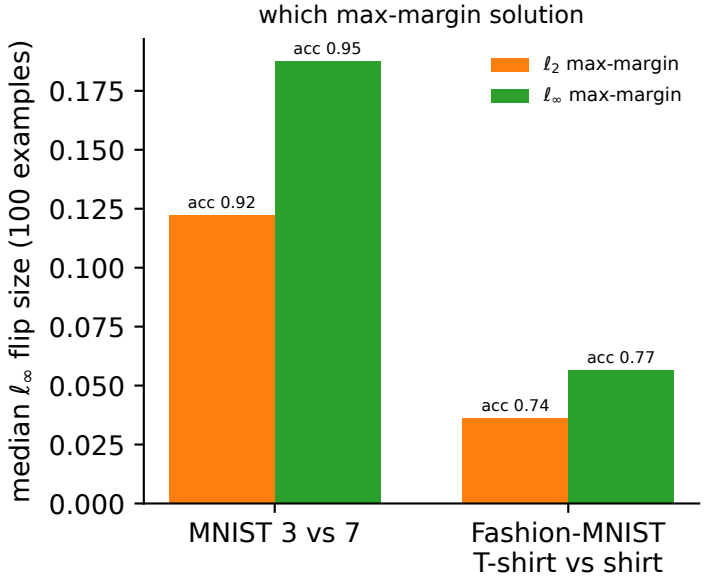
which max-margin solution
ℓ_2 max-margin
ℓ_∞ max-margin
median ℓ_∞ flip size (100 examples)
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
acc 0.92
acc 0.95
acc 0.74
acc 0.77
MNIST 3 vs 7
Fashion-MNIST
T-shirt vs shirt