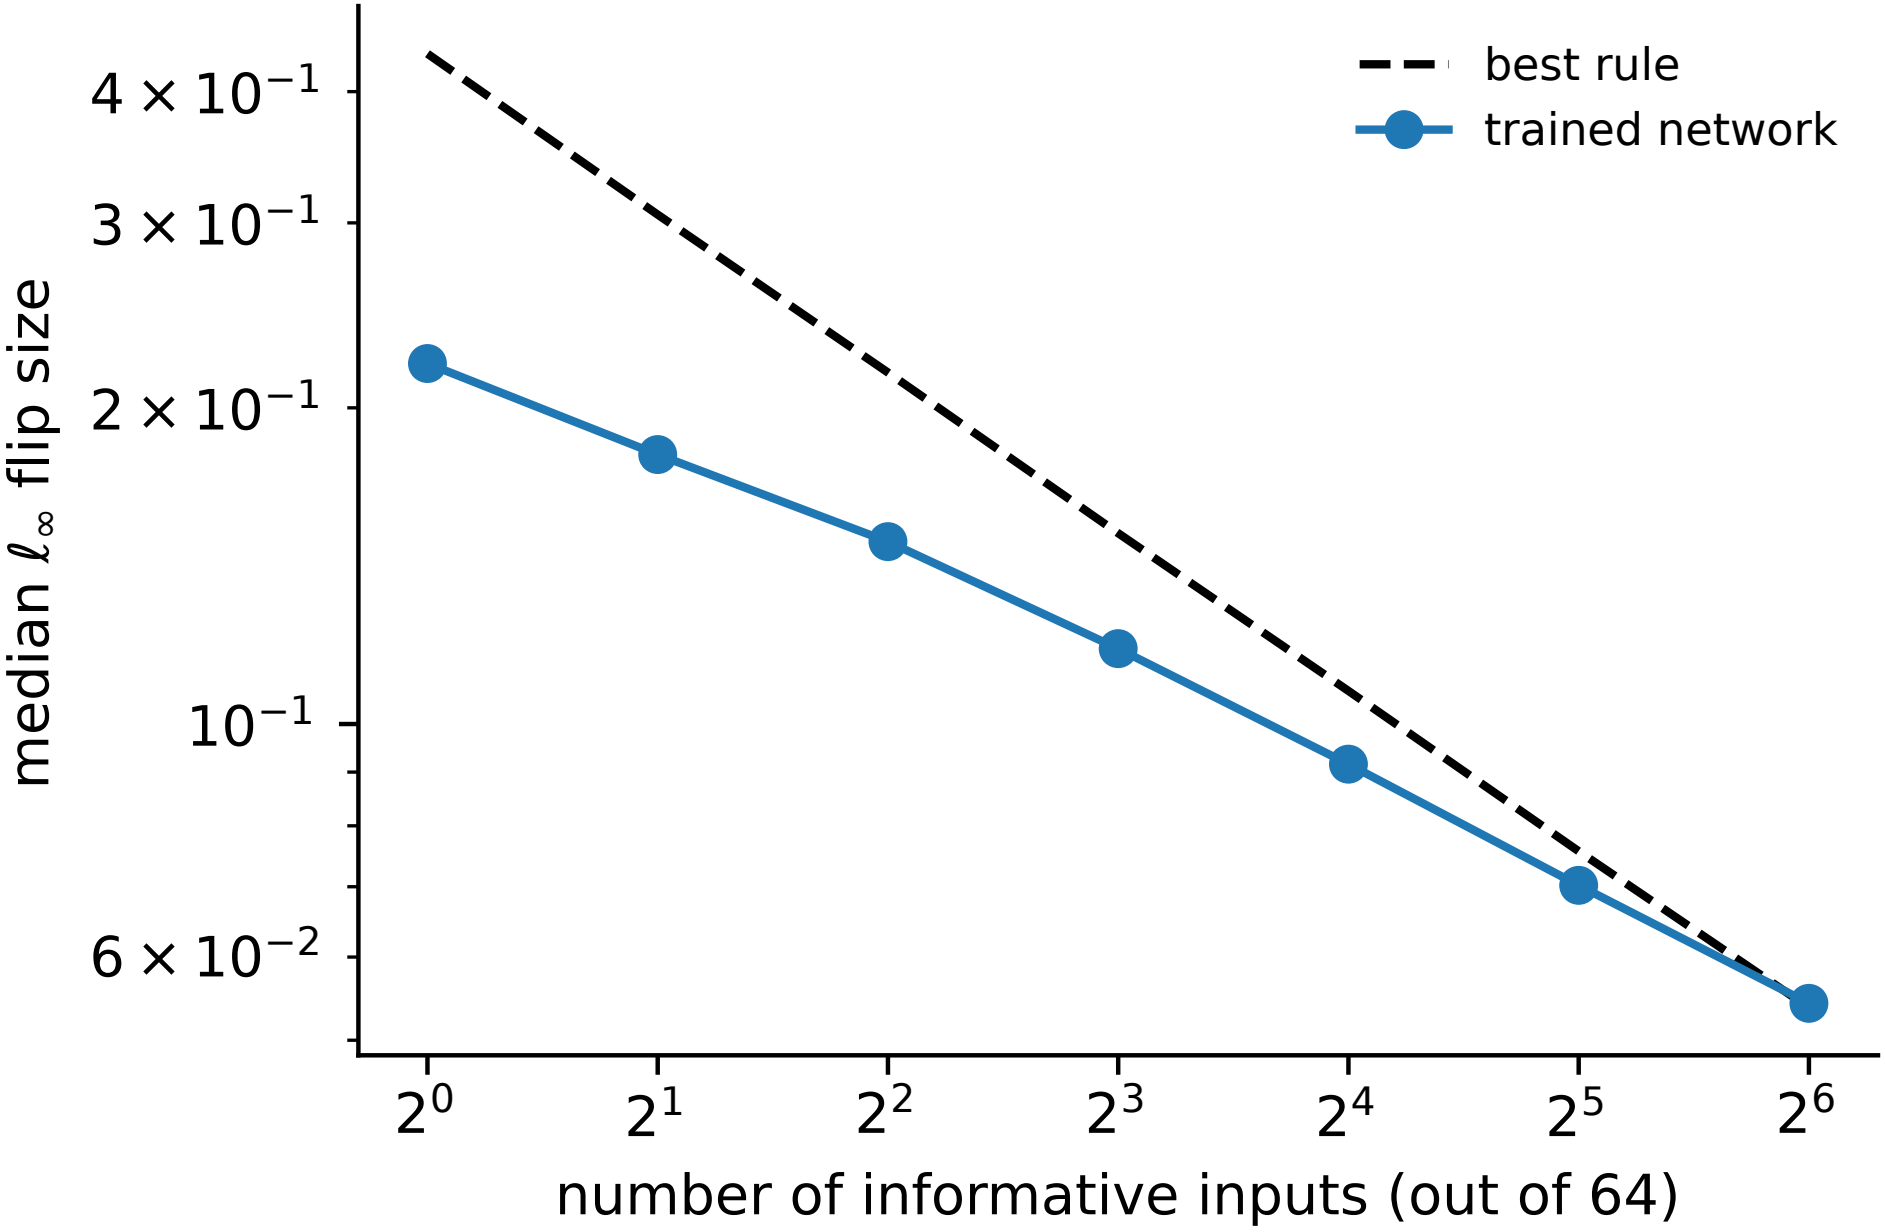
best rule
trained network
median ℓ_∞ flip size
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
10^{-1}
6×10^{-2}
2^0
2^1
2^2
2^3
2^4
2^5
2^6
number of informative inputs (out of 64)