
1

Chapitre 5

Intents

Dorra DHAOU



Extrait du cours de : Dr. Naoufel KHAYATI

AU. 2026 - 2027

1

Introduction

2

- La communication au sein d'un système Android est basée sur l'échange de messages.
  - Un message = Une intention d'une action.
- Un message peut être émis à un autre composant de la même application (une activité, un service, etc.) ou d'une autre application.
- Un message permet de véhiculer toutes les informations nécessaires à la réalisation d'une action:
  - action à effectuer et données à utiliser.


Les Intents

2

Introduction

3


- Les objets ***Intent*** servent essentiellement à:
  - Démarrer une activité au sein de la même application
  - Solliciter d'autres applications
  - Diffuser des informations
- Pour le 1er point, on parle de démarrage d'une activité en *mode explicite*.
- Pour le 2ème point, on parle de démarrage d'une activité en *mode implicite* et de *résolution d'intents*.
- Pour le 3ème point, on parle de *diffusion d'intents*.

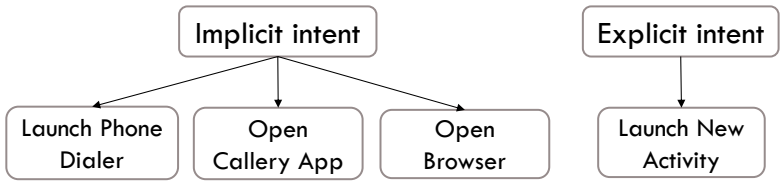

3

4

Intents explicites

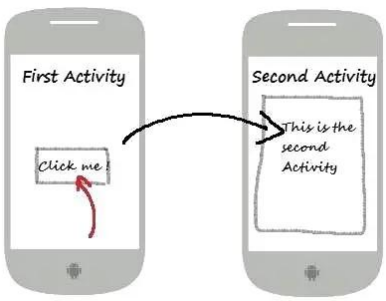

4

Démarrage d'une activité – Sans retour

5

- De façon générale, chaque composant d'une application nécessite l'emploi d'un Intent pour être démarré.
- Si on souhaite démarrer une activité sans retour, on utilise simplement la méthode **startActivity()**
  - Son paramètre est une instance de la classe ***Intent*** spécifiant la classe de l'activité à lancer :

```
val i = Intent(v?.context,CalledActivity::class.java)
startActivity(i)
```

```
val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
startActivity(intent)
```

Intent(this, SecondActivity::class.java) ⟶ crée un **intent explicite** en précisant la classe cible.

startActivity(intent) ⟶ **demande au système Android** d'ouvrir l'activité indiquée.

5