

مدیررزرو بلیط - مستندات پروژه

علیرضانوبخت-محمدتقی غفاری-ماهان نوجوان

فهرست مطالب

۱. [نمای کلی پروژه](#)

۲. [معماری سیستم](#)

۳. [راه اندازی و نصب](#)

۴. [پیکربندی](#)

۵. [مرجع API](#)

۶. [تست API ها](#)

۷. [ساختار کد و توضیح آن](#)

۸. [یادداشت های تکمیلی](#)

نمای کلی پروژه

مدیررزرو بلیط یک برنامه سرور بک اند است که برای مدیریت رزرو بلیط برای حمل و نقل مانند هواپیما، قطار و اتوبوس طراحی شده است. این برنامه از موارد زیر پشتیبانی می کند:

- ثبت نام و ورود کاربر از طریق OTP (رمز عبور یکبار مصرف).
- احراز هویت امن مبتنی بر JWT
- مدیریت پروفایل.
- جستجوی بلیط با فیلترهای انعطاف پذیر.
- مشاهده اطلاعات دقیق بلیط.
- رزرو بلیط با اعتبار محدود و انقضای خودکار.
- مشاهده رزروهای فعال و تاریخچه رزروها.
- ذخیره سازی Redis برای بهبود عملکرد.

معماری سیستم

- چارچوب: Flask (پایتون) برای توسعه API RESTful.
- پایگاه داده: MySQL برای ذخیره سازی دائمی کاربران، بلیط ها، رزروها و غیره
- ذخیره سازی: Redis برای ذخیره سازی داده های پرکاربرد مانند نتایج جستجوی بلیط.
- احراز هویت: توکن های JWT برای احراز هویت امن و بدون تابعیت.
- طراحی ماژولار: از Flask Blueprints برای سازماندهی API ها بر اساس دامنه (نام کاربری، بلیط، رزرو، شهرها) استفاده می کند.
- لایه سرویس: منطق کسب و کار برای قابلیت نگهداری از مسیرهای API جدا شده است.
- انتزاع پایگاه داده: کوئری های خام SQL که در یک لایه پایگاه داده اختصاصی کپسوله سازی شده اند.
- ثبت وقایع: استفاده گسترده از ماژول ثبت وقایع پایتون برای اشکال زدایی و نظارت.

راه اندازی و نصب

پیش نیازها

- پایتون ۳.۸ یا بالاتر
- سرور MySQL نصب و اجرا شده است
- سرور Redis نصب و اجرا شده است
- بسته های پایتون مورد نیاز (ذکر شده در requirements.txt)

مراحل

۱. مخزن را به صورت محلی کلون کنید.
۲. تنظیمات اتصال به پایگاه داده و Redis را در فایل config.py پیکربندی کنید.
۳. نصب وابستگی ها:

ضربه شدید

نصب با `pip -r requirements.txt`

۴. برنامه Flask را اجرا کنید:

ضربه شدید

پایتون app.py

۵. از طریق آدرس `http://localhost:5000` به API دسترسی پیدا کنید.

پیکربندی

- پایگاه داده: میزبان MySQL، کاربر، رمز عبور و نام پایگاه داده را در `config.py` تنظیم کنید.
- تنظیم کنید `config.py` را در Redis در صورت لزوم، میزبان، پورت و رمز عبور Redis.
- در صورت نیاز، کلیدهای مخفی و تنظیمات انقضای توکن را پیکربندی کنید: JWT

مرجع API

۱. رابط های برنامه نویسی کاربردی احراز هویت

- درخواست رمز یکبار مصرف (OTP)

• پست `api/auth/login/request-otp/`

• بدنه: `{ "email": "user1@example.com" }`

- .رابط کاربری ارسال می کند OTP

- تأیید رمز یکبار مصرف (OTP)

• پست `api/auth/login/verify-otp/`

• بدنه: `{ "email": "user1@example.com", "otp": "278895" }`

- در صورت موفقیت، توکن JWT را برمی گرداند.

• ثبت نام

• پست `api/auth/signup/`

• بدن:

جیسون

}

"first_name": "علی",

"نام_خانوادگی": "رضایی",

"ایمیل": "ali.rezaei@example.com",

"شماره_تلفن": "۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹",

"شهر": "تهران",

"رمز عبور": "SuperSecret123"

{

• به روزرسانی پروفایل

• پست api/auth/profile/update/

• سرآیندها: مجوز: حامل <token>

• بدن:

جیسون

}

"first_name": "آسوئی",

"نام_خانوادگی": "ری",

"ایمیل": " kkkkali.reza@example.com ",

"شماره_تلفن": "0913456789",

«شهر»: «تهران»

{

۲. رابط برنامه نویسی کاربردی شهر

• شهرها را دریافت کنید

• دریافت api/cities/

• فهرست شهرها را برمی گرداند.

۳. های بلیط API

• جستجوی بلیط

• دریافت api/tickets/search/

• مثال پارامترهای پرس و جو:

origin_id=28&destination_id=45&travel_date=2025-05-10

- اختیاری
فیلترها: نوع وسیله نقلیه، حداقل قیمت، حداکثر قیمت، نام شرکت، تاریخ حرکت، پایان حرکت، کلاس سفر.

- جزئیات بلیط

- دریافت />ticket_id/details/api/tickets<

۴.رابط های برنامه نویسی کاربردی رزرو

- بلیط رزرو کنید

- پست /api/رزرو/رزرو
- سرآیندها:مجوز: حامل <token>
- بدن:

جیسون

}

"شناسه بلیط": "123"،

"مقدار": "2"،

"زمان_رزرو": "10"

{

- رزروهای فعال دریافت کنید

- دریافت /active/reservations/api
- سرآیندها:مجوز: حامل <token>
- دریافت تاریخچه رزرو
- دریافت /api/رزرو/تاریخچه
- سرآیندها:مجوز: حامل <token>

تست APIها

استفاده از پستمن

- برای هر نقطه پایانی درخواست هایی با هدرها و بدنه مناسب ایجاد کنید.

- از متغیرهای محیطی برای ذخیره توکن های JWT برای درخواست های احراز هویت شده استفاده کنید.
- درخواست ها را ارسال کنید و پاسخ ها را تأیید کنید.

استفاده از کرل

مثال برای درخواست OTP:

ضربه شدید

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/auth/login/request-otp \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email": "user@example.com"}'
```

مثال برای رزرو بلیط:

ضربه شدید

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/reservations/reservation \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "your_jwt_token: <your_jwt_token>" \
  -d '{"ticket_id": 123, "quantity": 2, "reservation_time": 10}'
```

ساختارکد و توضیح آن

طرح بندی پروژه

متن

/api/ # طرح های اولیه فلاسک برای نقاط پایانی API

/خدمات/ # سرویس های منطق کسب و کار

/ادی بی/ # توابع دسترسی به پایگاه داده

/ابزارها/ # توابع کاربردی (مثلاً مدیریت JWT)

/config.py # تنظیمات پیکربندی

/app.py # ثبت کارخانه و طرح اولیه برنامه Flask

لایه API (طرح ها)

- مسیرها درخواست های HTTP را مدیریت می کنند، ورودی ها را تجزیه می کنند، توکن های JWT را تأیید می کنند و توابع سرویس را فراخوانی می کنند.

• مثال از reservation.py:

پایتون

```
@reservation_bp.route('/reservation', methods=['POST'])
```

تعریف رزرو تیکت():

توکن = درخواست.هدرها.دریافت('مجوز')

اگر توکن و ('Bearer' token.startswith باشد):

نشانه = نشانه[7:]

user_data = verify_jwt_token(token)

داده = درخواست.get_json()

ticket_id = data.get('ticket_id')

اعتبار دقیقه = data.get('اعتبار دقیقه', 10)

= reserve_ticket_service(user_data['user_id'], ticket_id, validation_minutes, reservation_id)

return jsonify({'status': 'success', 'reservation_id': reservation_id})

لایه سرویس

- شامل منطق کسب و کار است و فراخوانی های پایگاه داده و حافظه پنهان را هماهنگ می کند.

• مثال از reservation_service.py:

پایتون

سرویس رزرو بلیط (شناسه مسافر، شناسه بلیط، اعتبار دقیقه = 10):

reservation_id = create_reservation(passenger_id, ticket_id, validation_minutes)

شناسه رزرو بازگشت

لایه پایگاه داده

- از کوئری های SQL پارامتری برای جلوگیری از تزریق استفاده می کند.

- اتصالات پایگاه داده و مکان نماها را با خیال راحت مدیریت می کند.

- مثال از db.py:

پایتون

```
def create_reservation(passenger_id, ticket_id, validation_minutes=10):
```

اتصال = get_db_connection()

امتحان کنید:

با conn.cursor() به عنوان مکان نما:

```
expiry_time = datetime.utcnow() + timedelta(minutes=validity_minutes)
```

```
sql = """
```

درج در رزرو (شناسه مسافر، تاریخ رزرو، وضعیت، زمان انقضا، تاریخ ایجاد، تاریخ به روزرسانی)

```
(s, %s, %s, %s, %s, %s, %s%)
```

```
«««»
```

```
(datetime.utcnow = اکنون
```

```
cursor.execute(sql, (passenger_id, now, 'active', expiry_time, now, now((
```

مکان نما را برگردانید. lastrowid

در نهایت:

اتصال.بستن()

احراز هویت و JWT

- توکن های JWT اطلاعات کاربر و تاریخ انقضا را رمزگذاری می کنند.
- توکن هادر مسیرهای محافظت شده تأیید می شوند.
- توکن استخراج شده از هدر Authorization:

پایتون

توکن = درخواست.هدرها.دریافت('مجوز')

اگر توکن و ('Bearer' token.startswith) باشد:

نشانه = نشانه[:7]

token(user_data = verify_jwt_token)

لایه ذخیره سازی

- نتایج جستجو را برای بهبود عملکرد، ذخیره می کند Redis
- کلیدهای حافظه پنهان (cache keys) که از پارامترهای پرس و جو (query parameters) تولید می شوند.
- داده های ذخیره شده در حافظه پنهان (cached data) به فرمت JSON سریالی شده و تاریخ و زمان (datetime) به رشته تبدیل شده است.

ثبت وقایع و مدیریت خطا

- از ماژول ثبت وقایع پایتون در سطح DEBUG برای ردیابی دقیق استفاده می کند.
- لاگ ها شامل داده های درخواست، کوئری های SQL، فایل های JWT و خطاها می شوند.
- پاسخ های API به طور مداوم شامل پیام های وضعیت و خطا هستند.

یادداشت های تکمیلی

- مطمئن شوید که سرورهای Redis و MySQL در حال اجرا و دسترسی هستند.
- توکن های JWT منقضی می شوند؛ در صورت نیاز دوباره احراز هویت کنید.
- انقضای رزرو پس از زمان رزرو مشخص شده به طور خودکار انجام می شود.
- برای جلوگیری از مشکلات مربوط به منطقه زمانی، از مهرهای زمانی UTC ثابت استفاده کنید.
- برای قابلیت نگهداری و مقیاس پذیری، از طراحی ماژولار پیروی کنید.



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اعضای گروه:

علیرضا نوبخت

محمدتقی غفاری



ماهان نوجوان


DATABASE PROJECT

روش‌های آزمایش و تأیید عملکرد



1	شماره تست
لاگین با OTP	هدف تست:
احراز هویت کاربر از طریق ارسال و دریافت OTP مورد امتیازی ارسال OTP با ایمیل پیاده سازی شده. Content-Type: application/json POST http://localhost:5000/api/auth/login/request-otp } "email": "user1@example.com" { http://localhost:5000/api/auth/login/verify-otp } ,"email": "user1@example.com" "otp": "278895" {	نحوه تست:
	خروجی تست :

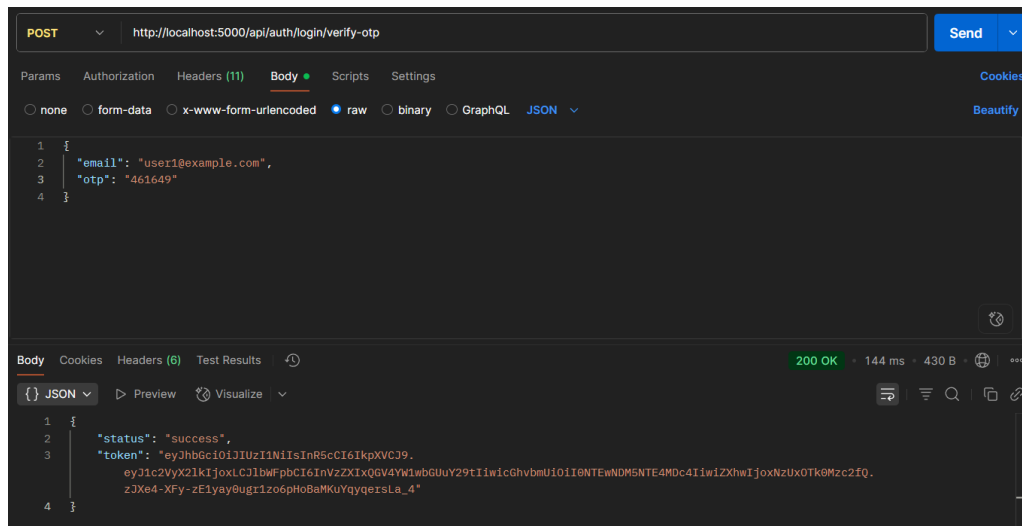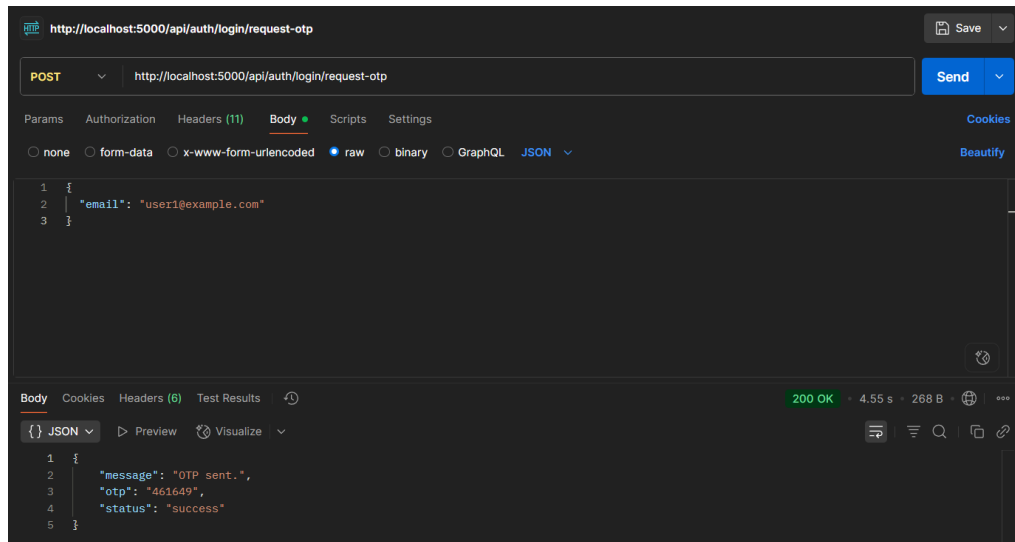

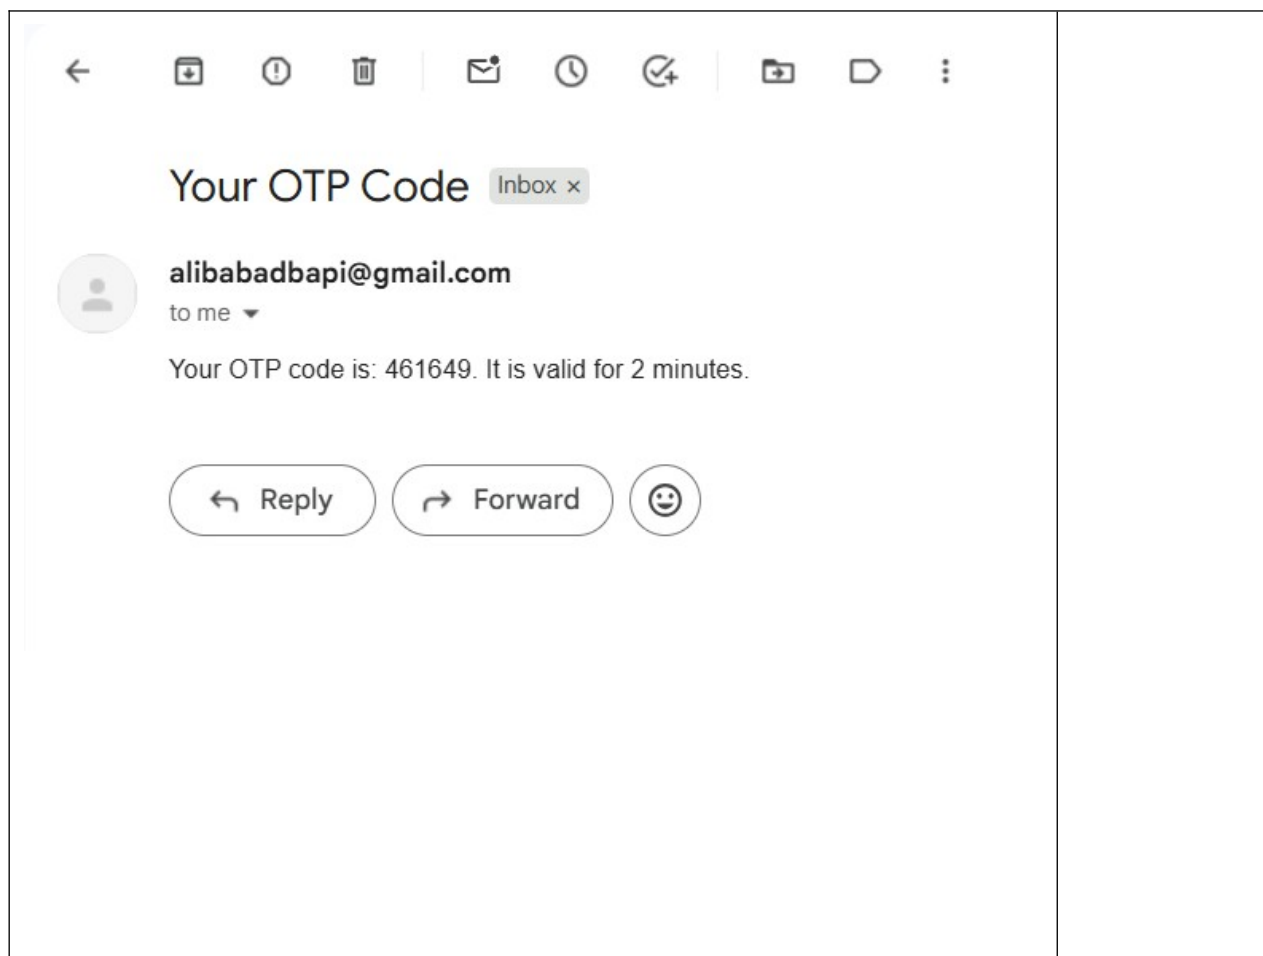

شماره تست	2
هدف تست:	ثبت نام کاربر جدید
نحوه تست:	ثبت نام کاربر جدید با ارسال موارد نام، ایمیل، شماره و رمز عبور ذخیره رمز به صورت HASH و برگرداندن توکن JWT Content-Type: application/json POST

http://localhost:5000/api/auth/signup

$$\}$$

```
, "first_name": "Ali"
```


```
, "last_name": "Rezaei"
```

```
, "email": "ali.rezaei@example.com"
```

```
, "phone_number": "09123456789"
```

```
, "city": "Tehran"
```

```
"password": "SuperSecret123"
```

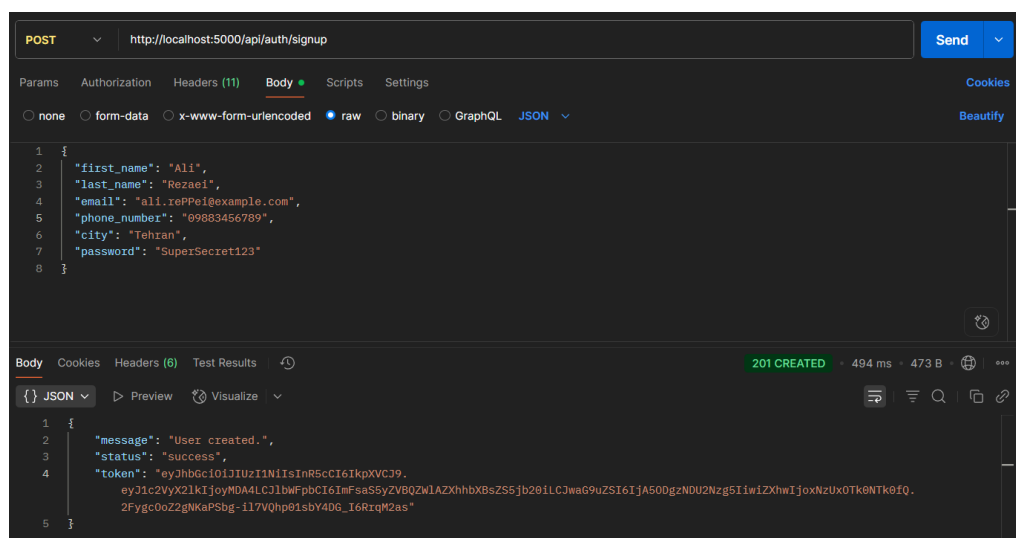
$$\{$$


خروجی


تست :


شماره تست	3
هدف تست:	بروزرسانی اطلاعات پروفایل
نحوه تست:	تغییر اطلاعات پروفایل با ارسال مشخصات جدید Content-Type: application/json <<Authorization: Bearer <your_jwt_token


POST

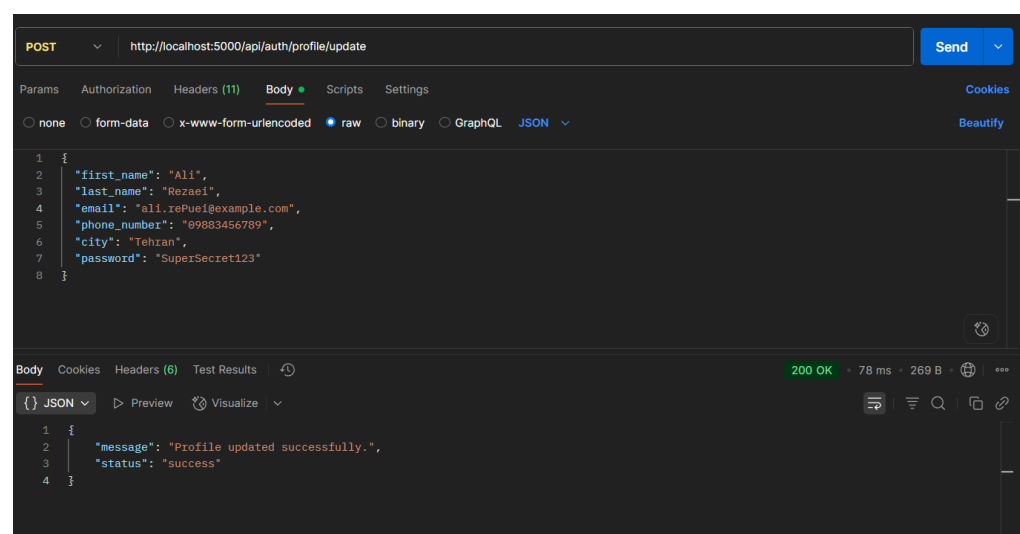
`http://localhost:5000/api/auth/profile/update``}``,"first_name": "Asoi"``,"last_name": "Rei"``,"email": "kkkkali.reza@example.com"``,"phone_number": "0913456789"``"city": "Tehran"``{`


خروجی تست :

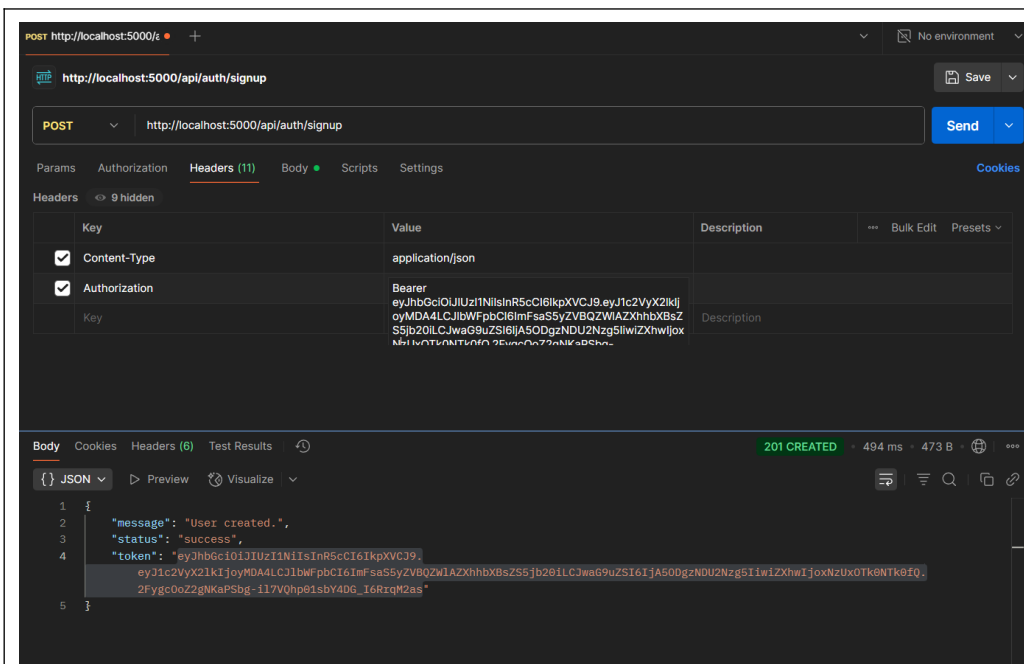

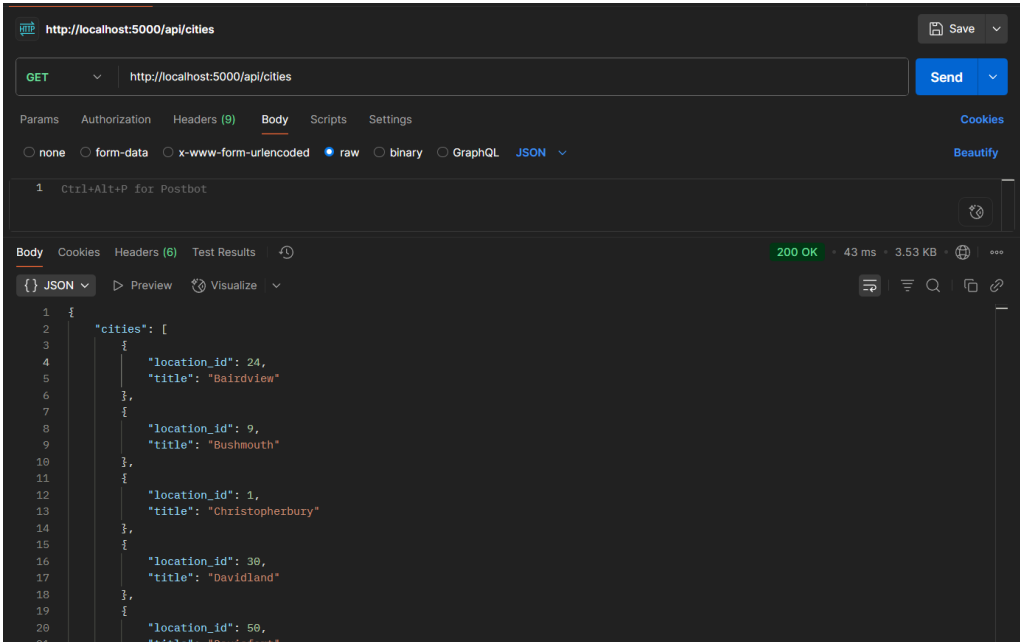4	شماره تست
دریافت لیست شهر ها	هدف تست:
دریافت لیست شهر ها توسط کاربر Content-Type: application/json GET http://localhost:5000/api/cities	نحوه تست:
	خروجی تست :

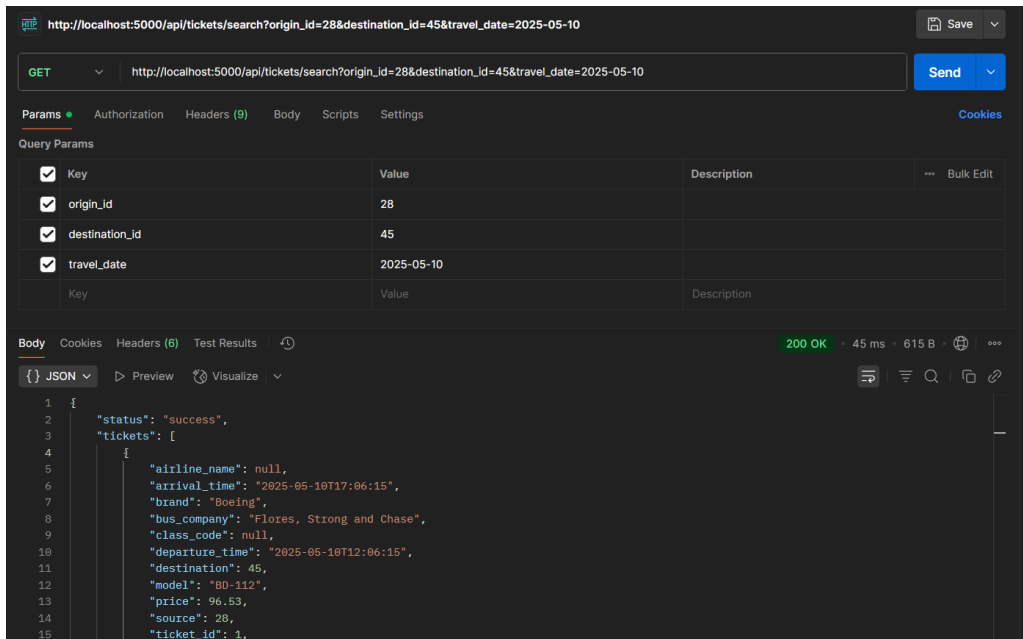5	شماره تست
جستجوی بلیط ها	هدف تست:
جستجوی بلیط ها با مبدا و مقصد و تاریخ سفر و نوع وسیله نقلیه موارد امتیازی برای فیلتر کردن پیاده سازی شده. Content-Type: application/json GET http://localhost:5000/api/tickets/search? origin_id=28&destination_id=45&travel_date=2025-05-10 http://localhost:5000/api/tickets/search? origin_id=1&destination_id=2&travel_date=2025-06-15&vehicle_type=plane&min_price=100&max_price=500&company_name=Air&departure_start=08:00&departure_end=20:00&travel_class=1	نحوه تست:
	خروجی تست :

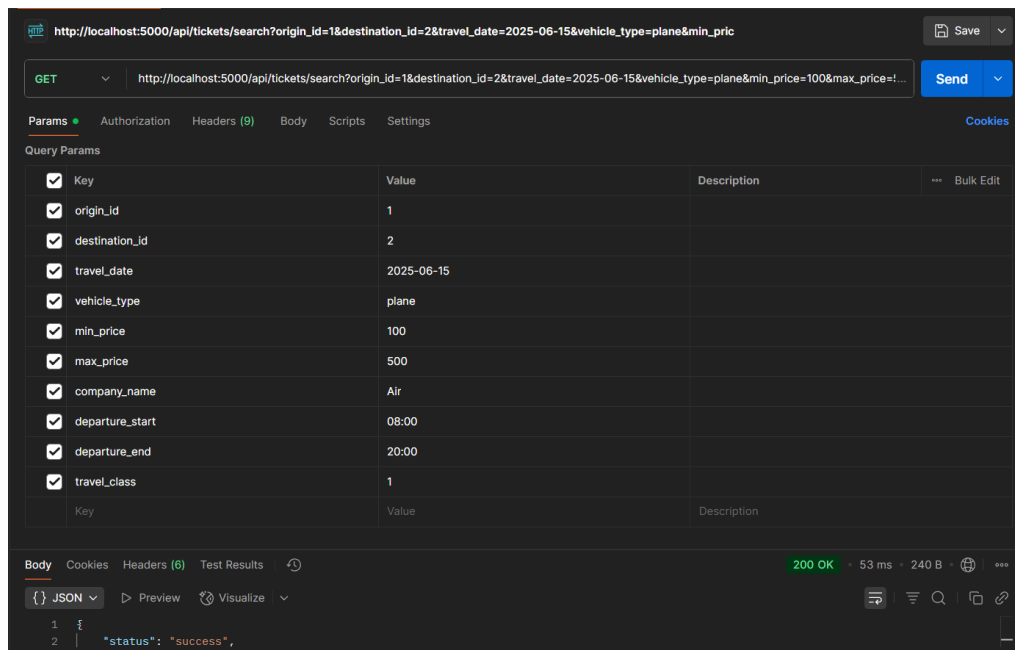

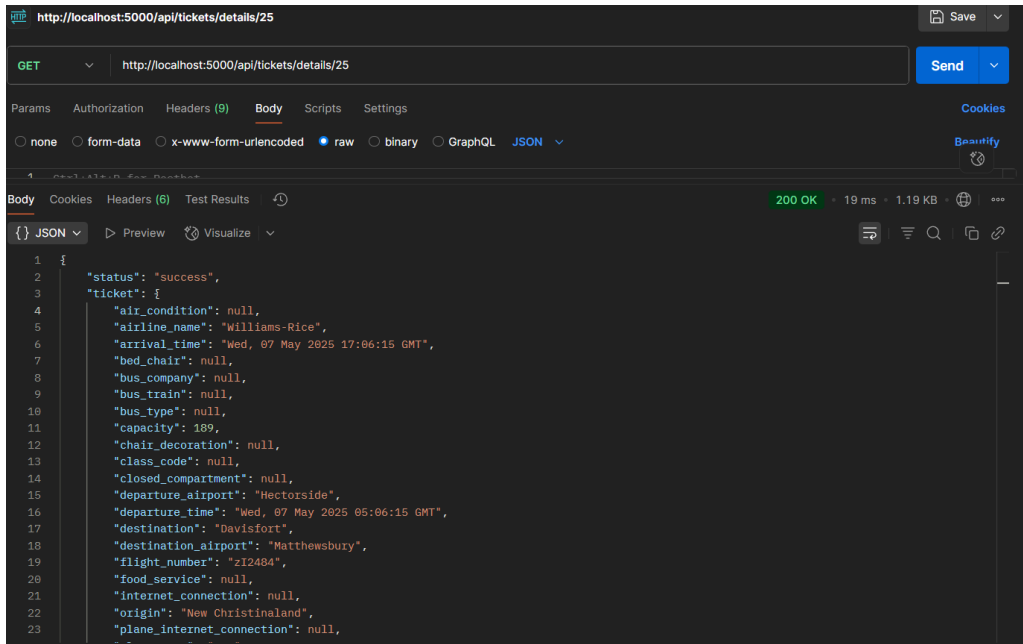6	شماره تست
دریافت جزییات بلیط	هدف تست:
دریافت اطلاعات و جزییات یک بلیط Content-Type: application/json GET <http://localhost:5000/api/tickets/details/<ticket_id	نحوه تست:
	خروجی تست :

شماره تست	7
هدف تست:	رزرو بلیط
نحوه تست:	رزرو بلیط تا ده دقیقه امکان نمایش بلیط های رزرو شده Content-Type: application/json <Authorization: Bearer <your_jwt_token :Reserve ticket POST http://localhost:5000/api/reservations/reserve } ,ticket_id": 123" ,quantity": 2" reservation_time": 10 // optional, duration in minutes"


{

:Get active reservations


GET http://localhost:5000/api/reservations/active


:Get reservation history

GET http://localhost:5000/api/reservations/history

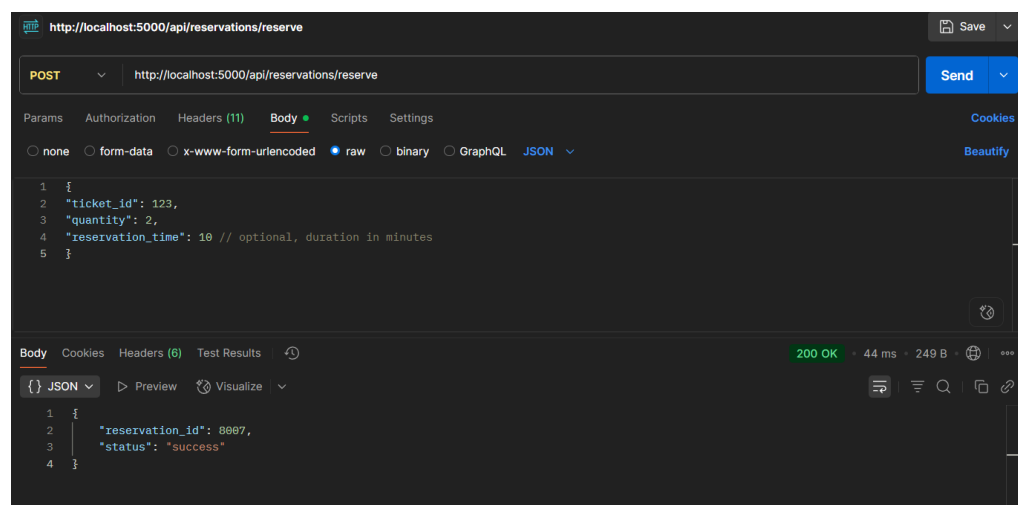

خروجی تست :

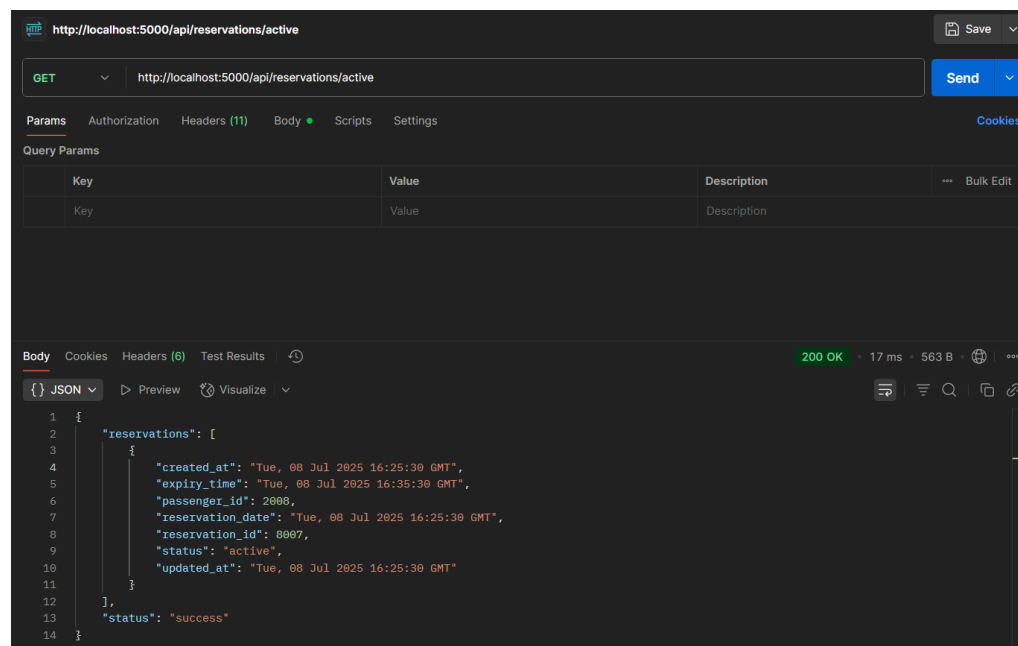

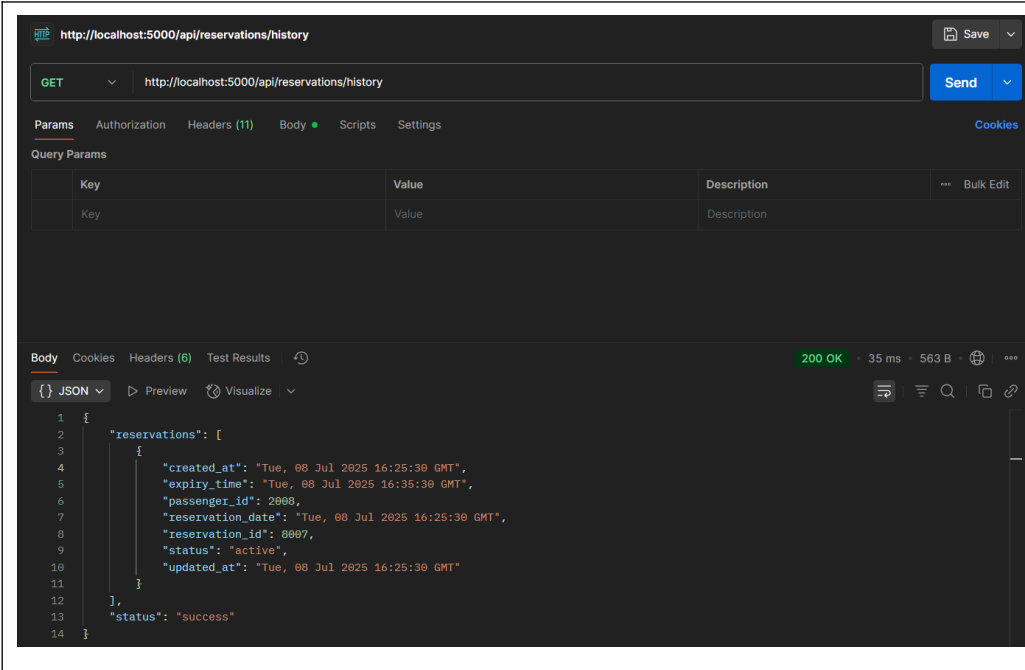 <pre> 1 { 2 "reservations": [3 { 4 "created_at": "Tue, 08 Jul 2025 16:25:30 GMT", 5 "expiry_time": "Tue, 08 Jul 2025 16:35:30 GMT", 6 "passenger_id": 2000, 7 "reservation_date": "Tue, 08 Jul 2025 16:25:30 GMT", 8 "reservation_id": 8007, 9 "status": "active", 10 "updated_at": "Tue, 08 Jul 2025 16:25:30 GMT" 11 } 12], 13 "status": "success" 14 } </pre>	
---	--

8	شماره تست
پرداخت هزینه بلیط (Ticket Payment API) این API برای پرداخت هزینه بلیط استفاده می‌شود . کاربران پس از رزرو بلیط، باید هزینه آن را پرداخت کنند . پرداخت می‌تواند از طریق کارت بانکی، کیف پول یا سایر روش‌های پرداخت انجام شود . در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت، رزرو تأیید و بلیط نهایی صادر می‌گردد .	هدف تست:
◆ با استفاده از نرم‌افزار postman انجام می‌شود ◆ نوع درخواست : POST ◆ بدنه به صورت raw و json خواهد بود	نحوه تست:

}

"payment_method": "Credit Card"


{


◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می‌شود


http://172.16.15.135:5000/api/payment/pay/ticket/2112

در صورتی که تیکت با ticket_id (شناسه) موجود باشد و وضعیت reservave به صورت pending باشد و زمان expire نگذشته باشد خروجی به صورت زیر خواهد بود.

خروجی تست :

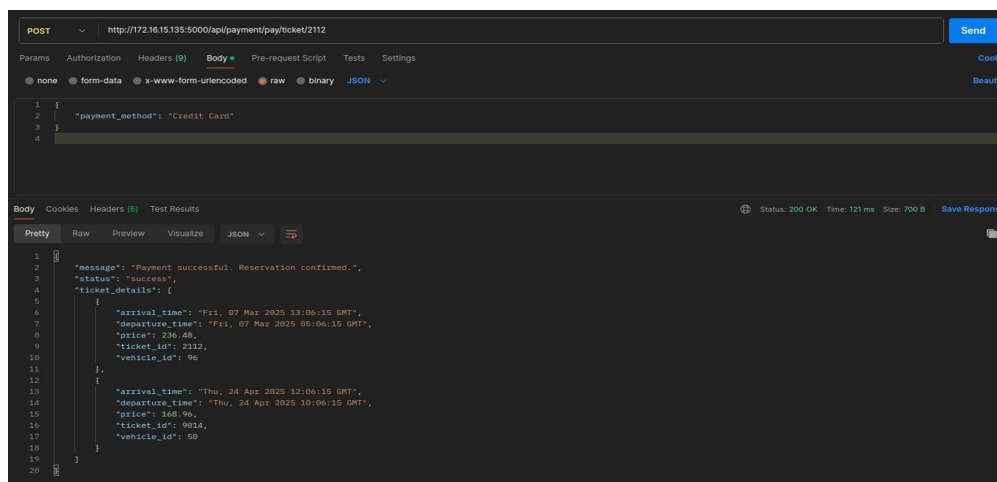

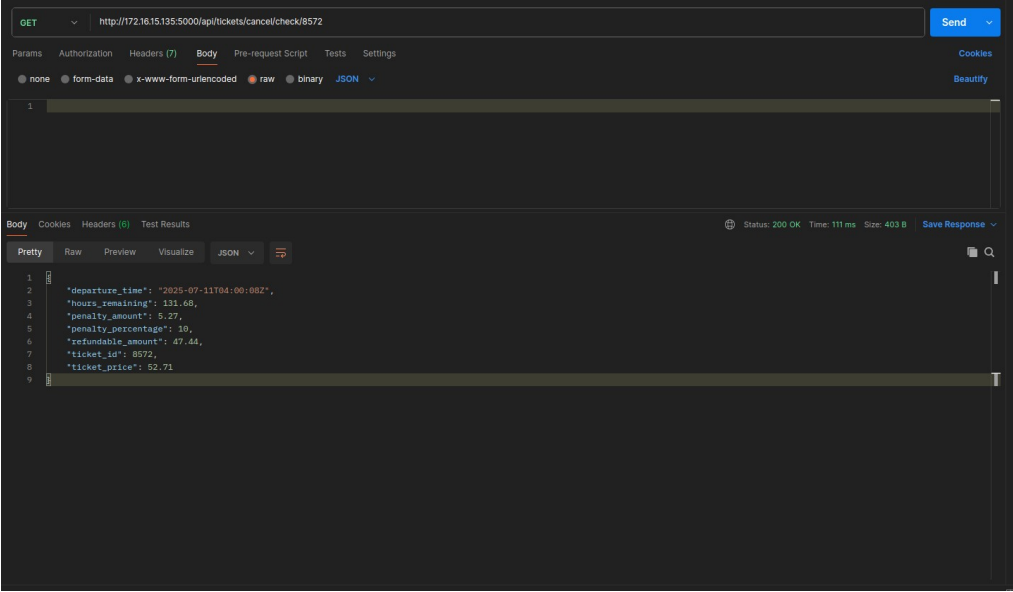9	شماره تست
۹. بررسی جریمه کنسلی بلیط (Cancellation Penalty Check) این API اطلاعات مربوط به درصد جریمه کنسلی بلیط را نمایش می‌دهد. کاربران می‌توانند قبل از کنسل کردن بلیط، میزان جریمه را مشاهده کنند . قوانین کنسلی بر اساس شرکت حمل‌ونقل و زمان باقی‌مانده تا سفر اعمال می‌شود . اگر کنسلی تأیید شود، مبلغ قابل استرداد به کیف پول کاربر واریز می‌گردد .	هدف تست:
◆ با استفاده از نرم‌افزار postman انجام می‌شود ◆ نوع درخواست : GET ◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می‌شود http://172.16.15.135:5000/api/tickets/cancel/check/8572	نحوه تست:
 <pre> 1 { 2 "departure_time": "2025-07-11T04:00:00Z", 3 "hours_remaining": 111.68, 4 "penalty_amount": 5.27, 5 "penalty_percentage": 10, 6 "refundable_amount": 47.44, 7 "ticket_id": 8572, 8 "ticket_price": 52.71 9 } </pre>	خروجی تست :

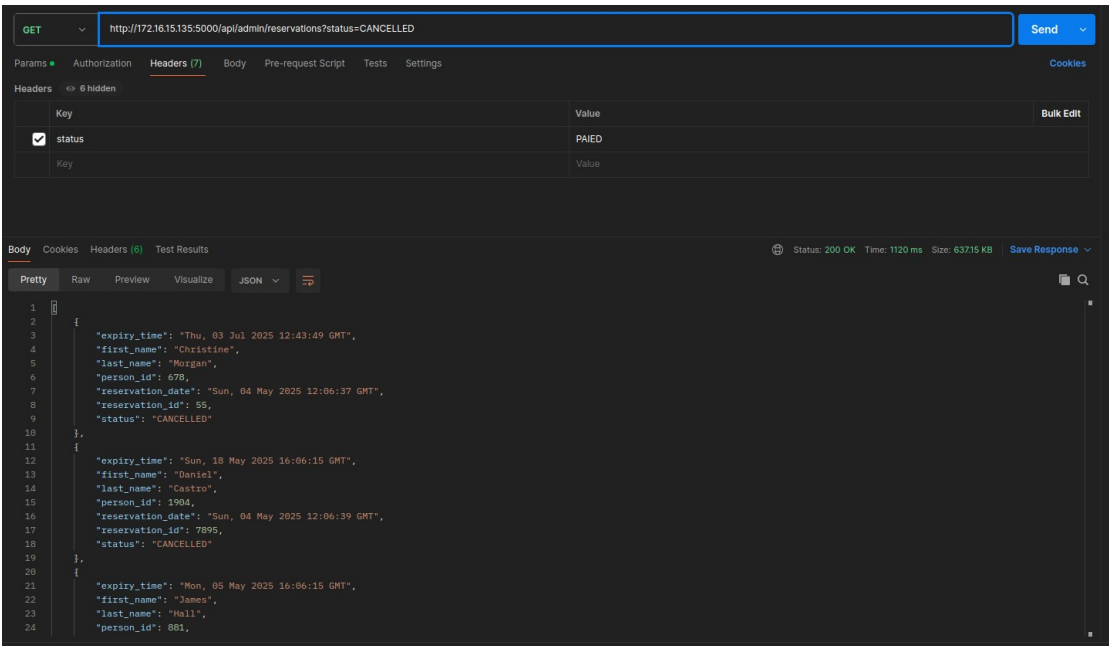شماره تست	10
هدف تست:	۱۰. مدیریت بلیط‌ها توسط پشتیبان (Ticket Management by Admin) این API به پشتیبان سایت اجازه می‌دهد تا بلیط‌های کنسل شده، پرداخت‌های مشکوک و گزارش‌های کاربران را بررسی کند. پشتیبان می‌تواند رزروها را تأیید، لغو یا اصلاح نماید.
نحوه تست:	◆ با استفاده از نرم‌افزار postman انجام می‌شود ◆ نوع درخواست : GET ◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می‌شود http://172.16.15.135:5000/api/admin/reservations?status=CONFIRMED http://172.16.15.135:5000/api/admin/reservations?status=CANCELLED http://172.16.15.135:5000/api/admin/reservations?status=PENDING
	

خروجی تست :

GET <http://172.16.15.135:5000/api/admin/reservations?status=PENDING> Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 6 hidden

Key	Value	Bulk Edit
☒ status	PAIED	
Key	Value	

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 1055 ms Size: 640.76 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "expiry_time": "Fri, 04 Jul 2025 04:43:45 GMT",
3    "first_name": "Ryan",
4    "last_name": "Stevens",
5    "person_id": 1438,
6    "reservation_date": "Sun, 04 May 2025 12:06:37 GMT",
7    "reservation_id": 123,
8    "status": "PENDING"
9  },
10 {
11   "expiry_time": "Sat, 24 May 2025 16:06:15 GMT",
12   "first_name": "Gerald",
13   "last_name": "Cruz",
14   "person_id": 873,
15   "reservation_date": "Sun, 04 May 2025 12:06:39 GMT",
16   "reservation_id": 5876,
17   "status": "PENDING"
18 },
19 {
20   "expiry_time": "Sun, 04 May 2025 16:06:15 GMT",
21   "first_name": "Wesley",
22   "last_name": "Montgomery",
23   "person_id": 918,
24 }
```

GET <http://172.16.15.135:5000/api/admin/reservations?status=CONFIRMED> Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Headers 6 hidden


Key	Value	Bulk Edit
☒ status	PAIED	
Key	Value	


Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 876 ms Size: 666.17 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

1  {
2    "expiry_time": "Tue, 05 Aug 2025 15:31:33 GMT",
3    "first_name": "Adam",
4    "last_name": "Rubio",
5    "person_id": 106,
6    "reservation_date": "Sun, 04 May 2025 12:06:38 GMT",
7    "reservation_id": 4425,
8    "status": "CONFIRMED"
9  },
10 {
11   "expiry_time": "Sat, 05 Jul 2025 16:31:05 GMT",
12   "first_name": "David",
13   "last_name": "Garcia",
14   "person_id": 2,
15   "reservation_date": "Sun, 04 May 2025 12:06:38 GMT",
16   "reservation_id": 2112,
17   "status": "CONFIRMED"
18 },
19 {
20   "expiry_time": "Wed, 21 May 2025 16:06:14 GMT",
21   "first_name": "David",
22   "last_name": "Garcia",
23   "person_id": 2,
24 }
```

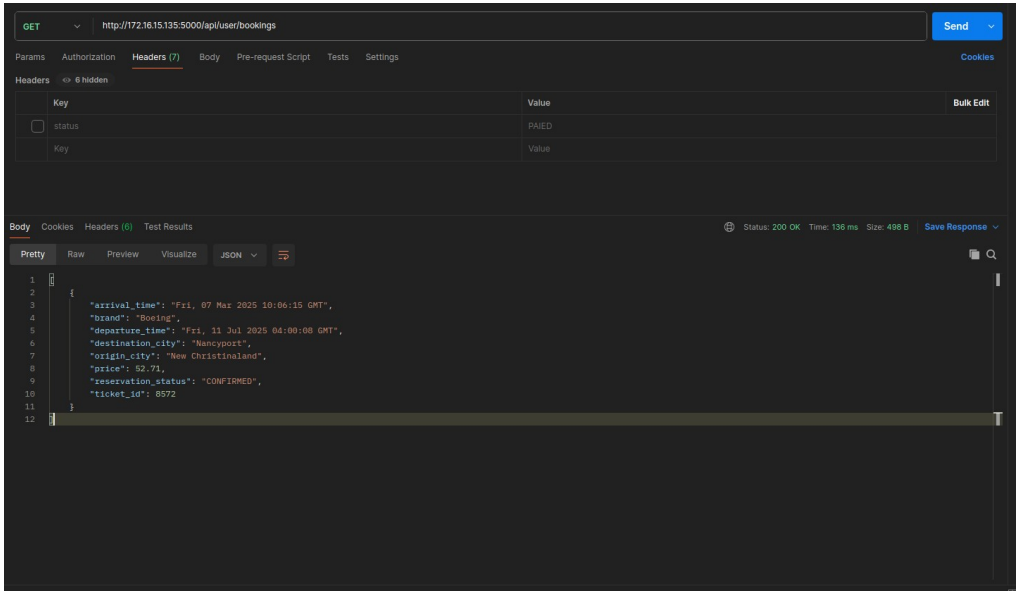شماره تست	11
هدف تست:	11. دریافت لیست بلیط های خریداری شده
نحوه تست:	◆ با استفاده از نرم افزار postman انجام می شود ◆ نوع درخواست : GET ◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می شود. http://172.16.15.135:5000/api/user/bookings
خروجی تست :	شناسه کاربر باید از طریق JWT دریافت شود. در حال حاضر LOCAL STORAGE وجود ندارد پس به صورت hardcode انجام شده است.  <pre> 1 { 2 "arrival_time": "Fri, 07 Mar 2025 10:06:15 GMT", 3 "brand": "Boeing", 4 "departure_time": "Fri, 11 Jul 2025 04:00:08 GMT", 5 "destination_city": "Nancypport", 6 "origin_city": "New Christinaland", 7 "price": 52.91, 8 "reservation_status": "CONFIRMED", 9 "ticket_id": 8572 10 } 11 12 </pre>

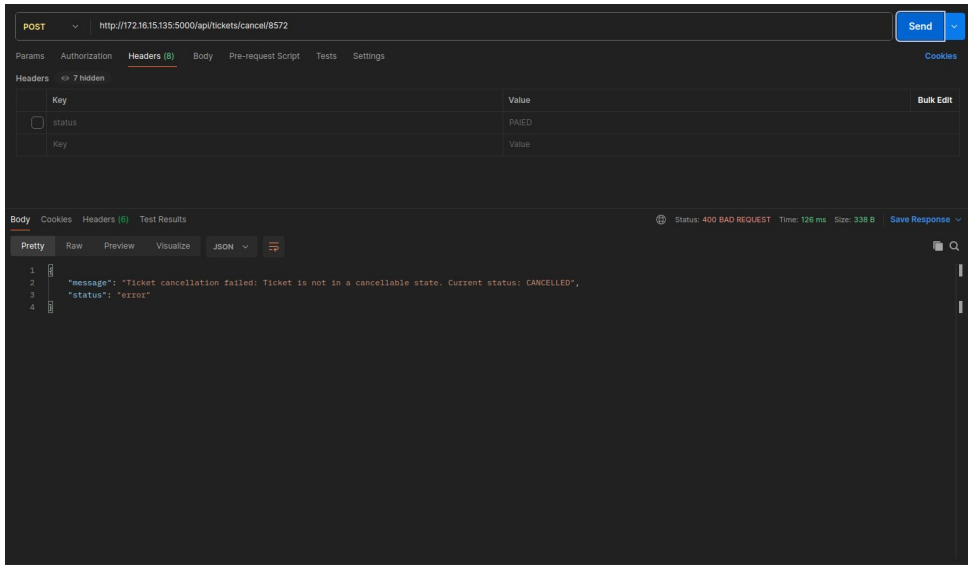شماره تست	12
هدف تست:	۱۲. کنسلی بلیط و استرداد وجه (Ticket Cancellation & Refund) کاربران می‌توانند درخواست کنسلی بلیط خود را ثبت کنند.
نحوه تست:	◆ با استفاده از نرم‌افزار postman انجام می‌شود ◆ نوع درخواست : POST ◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می‌شود. http://172.16.15.135:5000/api/tickets/cancel/8572
خروجی تست :	اگر بلیت کنسل نشده باشد و کنسل با استفاده از api انجام شود: 


اگر بلیت قبلاً کنسل شده باشد و بعد درخواست کنسلی ارسال شود:

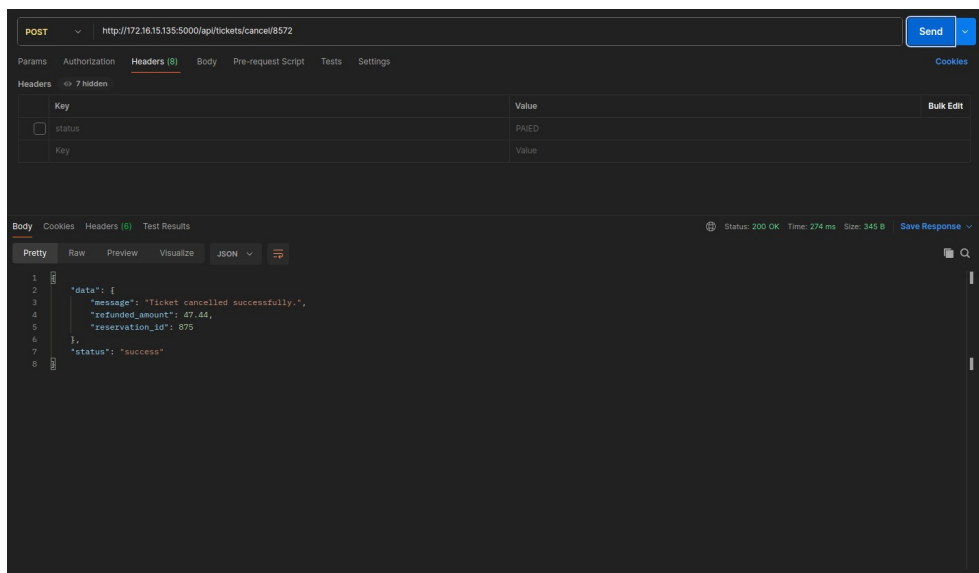

شماره تست	13
هدف تست:	۱۳. گزارش مشکلات بلیط (Report Ticket Issue) • کاربران می‌توانند مشکلات مربوط به بلیط خود را گزارش دهند . • این گزارش‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند مشکل در پرداخت، اطلاعات اشتباه در بلیط، کنسلی غیرمنتظره و غیره باشد . • پشتیبان می‌تواند گزارش‌ها را بررسی کرده و به آن‌ها پاسخ دهد .
نحوه تست:	◆ با استفاده از نرم‌افزار postman انجام می‌شود ◆ نوع درخواست : POST ◆ بدنه به صورت raw و json خواهد بود <pre>{ ticket_id": 8572" , "report_type": "Payment Issue" , report_text": "I was charged twice for this ticket " ".but the payment failed {</pre> ◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می‌شود. http://172.16.15.135:5000/api/report/submit

شناسه کاربر باید از طریق JWT دریافت شود. در حال حاضر LOCAL STORAGE وجود ندارد پس به صورت hardcode انجام شده است.

خروجی تست :

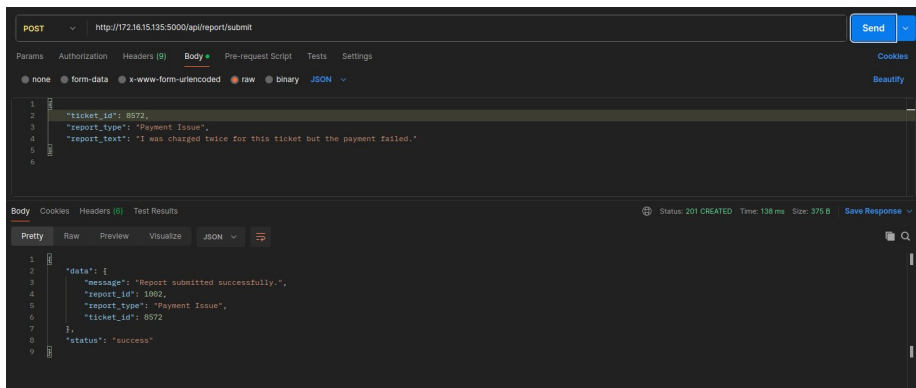

14

شماره
تست

۱۴. مدیریت بلیطها توسط پشتیبان (Ticket Management by Admin)

این API به پشتیبان سایت اجازه می‌دهد تا بلیطهای کنسل شده، پرداخت‌های مشکوک و گزارش‌های کاربران را بررسی کند.

پشتیبان می‌تواند رزروها را تأیید، لغو یا اصلاح نماید .

هدف
تست:

◆ با استفاده از نرم‌افزار postman انجام می‌شود

◆ نوع درخواست : POST and GET

◆ url زیر در قالب درخواست ارسال می‌شود.

GET : http://172.16.15.135:5000/api/admin/payments?status = FAIL

GET : http://172.16.15.135:5000/api/admin/payments?status

نحوه
تست:

=SUCCESSFUL

http://172.16.15.135:5000/api/admin/reports GET



http://172.16.15.135:5000/api/admin/reservations/568/status POST

ۛ

"new_status":"CANCELLED"

ۛ

خروجی
تست :

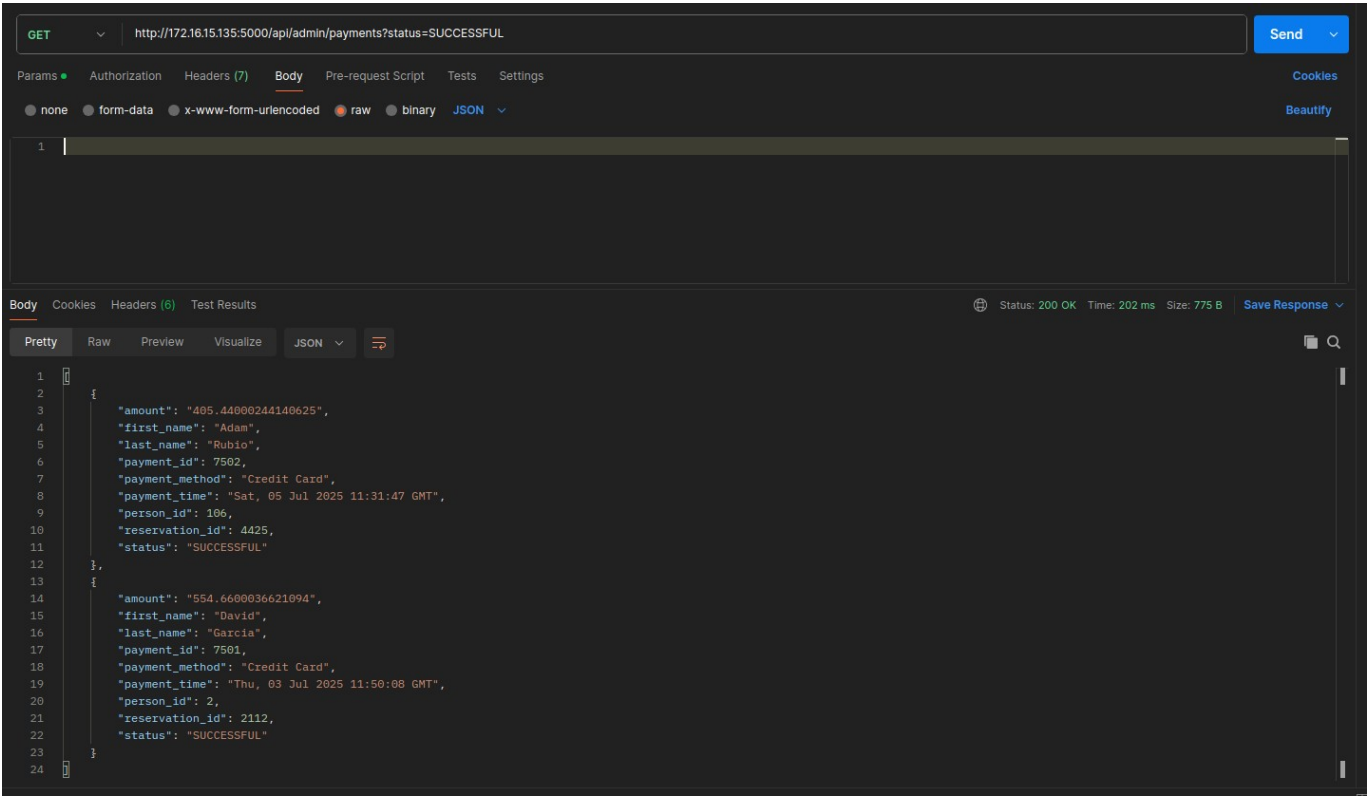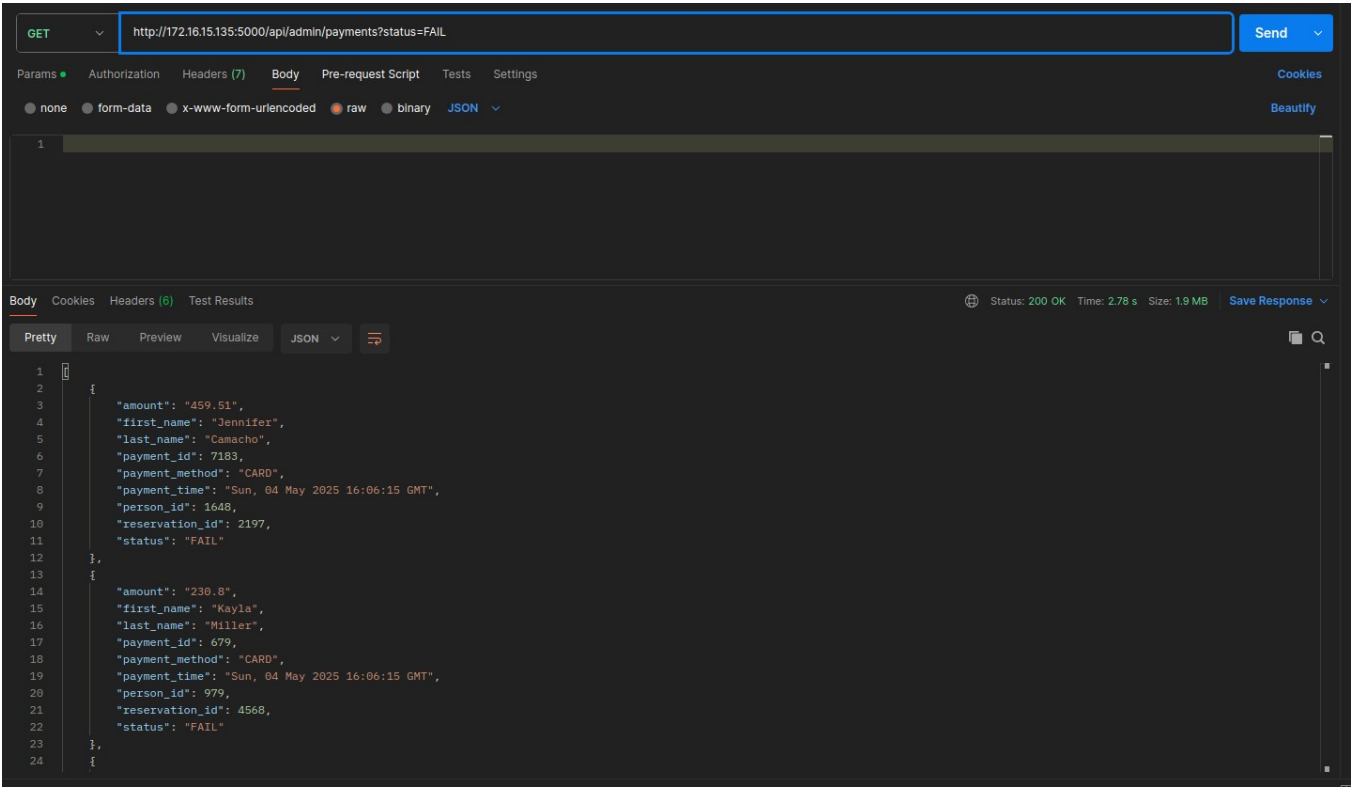

GET Send

Params Authorization Headers (7) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON

1

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 581 ms Size: 333.4 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "created_at": "Sat, 05 Jul 2025 13:10:23 GMT",
3   "first_name": "David",
4   "last_name": "Garcia",
5   "report_id": 1002,
6   "report_status": "OPEN",
7   "report_text": "I was charged twice for this ticket but the payment failed.",
8   "report_type": "Payment Issue",
9   "reporter_id": 2,
10  "ticket_id": 8572
11 },
12 {
13   "created_at": "Fri, 04 Jul 2025 00:08:52 GMT",
14   "first_name": "David",
15   "last_name": "Garcia",
16   "report_id": 1001,
17   "report_status": "OPEN",
18   "report_text": "I was charged twice for this ticket but the payment failed.",
19   "report_type": "Payment Issue",
20   "reporter_id": 2,
21   "ticket_id": 1247
22 },
23 }
```

POST Send

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON

1 "new_status": "CANCELLED"

Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 184 ms Size: 297 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "new_status": "CANCELLED",
4     "reservation_id": 456
5   },
6   "status": "success"
7 }
```