esercitazione 2

$\overbrace{0x \ldots 28}^{\text{base}}$ y size: 4 byte

$0x \ldots 2C$ x

linea 12 → $(\&y)[1] = 0$ // base + 1 · $\overbrace{\text{dimensione}}^{4}$ = (&x)

⇒ sovrascrive il valore di x ponendo x=0 al posto di y

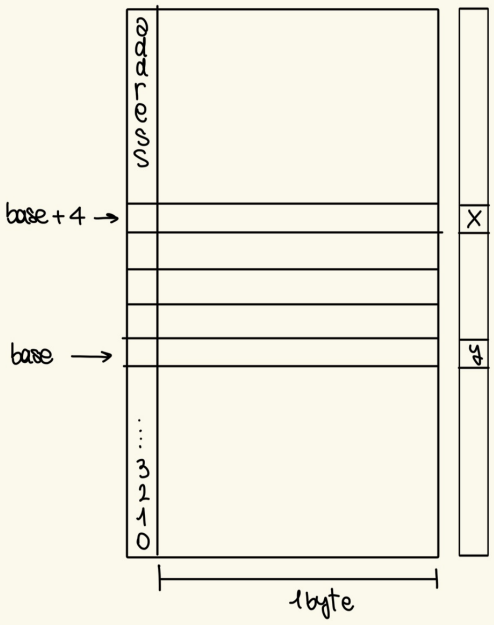

gli indirizzi di x e y differiscono solo per l'ultimo bit in formato esadecimale x= ....C y= ... 8

Ricordiamo che C=12 quindi l'indirizzo di y + 4 byte corrisponde all'indirizzo di x

$$\underbrace{\&y}_{8} + 4 = \underbrace{\&x}_{12=C}$$

quindi l'operatore [ ] va a sovrascrivere l'indirizzo di x