

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИННОВАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
STEM-инновациялык колледжи
Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы**

Web-программалоо дисциплинасы боюнча Лабораториялык материалдар

Адистиги: 230701 “Колдонмо информатика”(тармактар боюнча)
Квалификациясы: Техник-программист
Түзгөн: Абдималик кызы Нуржан

Ош, 2025

Сабактын темасы

Windows ОСда Sublime Text 3 орнотуу жана редактор коддун настройкалоо | Package Control, Emmet. HTML документтин түзүү

Сабактын максаты

Windows ОСда Sublime Text 3 орнотууну жана редактор коддун настройкалоо үйрөнүшөт.

HTMLде документтерди түзүүнү жана сактоону үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент код редактор программаны орнотот;
- HTMLде документтерди түзүүнү жана сактоону үйрөнүү.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ пробемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Windows ОСда Sublime Text 3 орнотуу жана редактор коддун настройкалоо Package Control, Emmet. HTML документтин түзүү” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5. Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Программаны орнотот, настройкалайт.	


		HTMLде документ түзөт, сайтайт.	
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме


Тема: Windows ОСда Sublime Text 3 орнотуу жана редактор коддун настройкалоо | Package Control, Emmet

Теманын максаты: *Windows ОСда Sublime Text 3 орнотууну жана редактор коддун настройкалоо үйрөнүшөт.*


Sublime Text 3ке кошумча плагиндерди орнотуп алышыбыз үчүн Package Control талап кылынат. Ал үчүн **Tools** менюсунан **Install Package Control** тандайбыз.

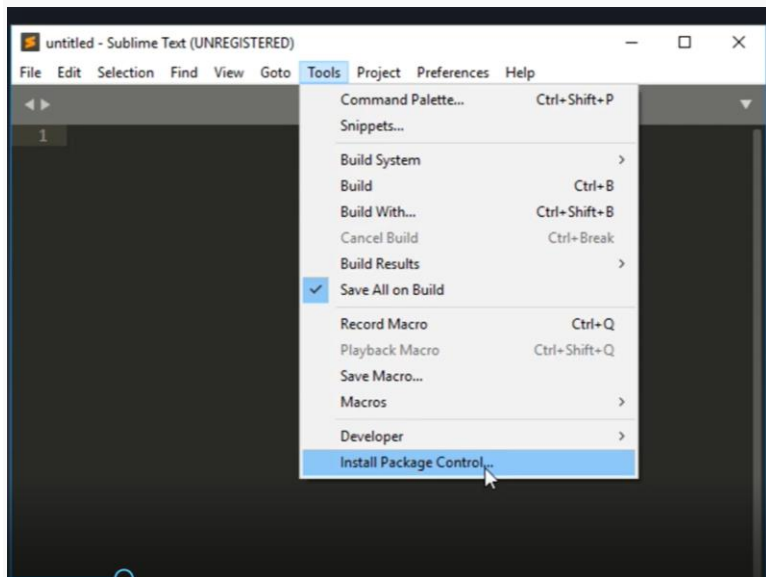


Эгер баары туура аткарылган болсо, төмөндөгү билдирүү терезеси чыгат

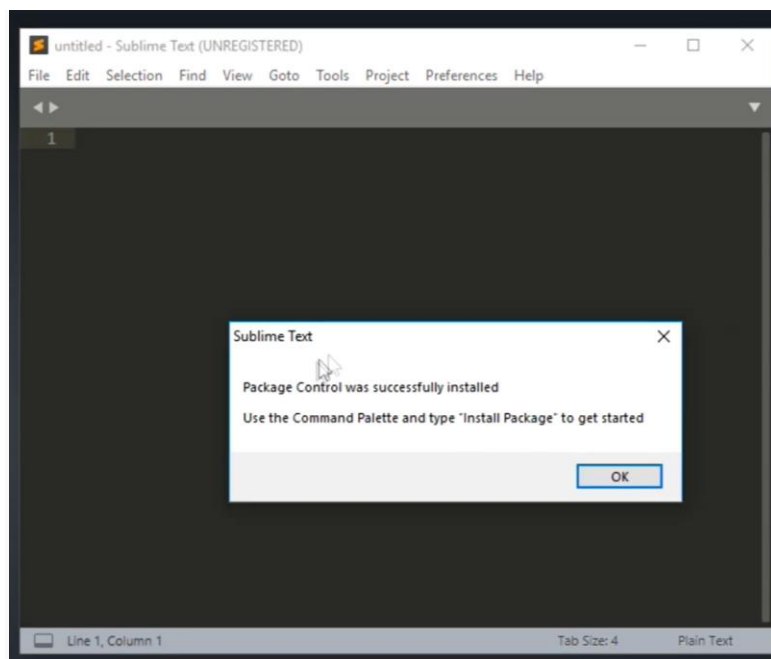


Emmet орнотуу үчүн Preferences менюсунан Package Control тандайбыз.

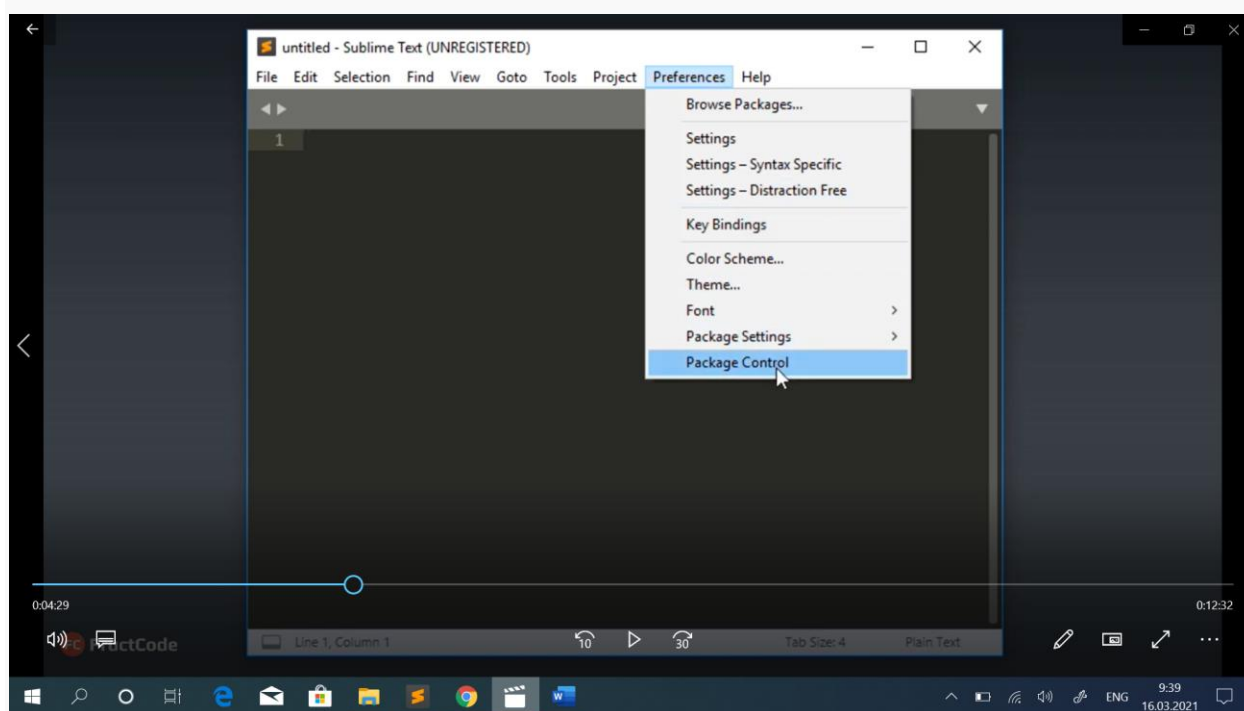


Андан кийин пайда болгон жолчодон **Install Package** тандап

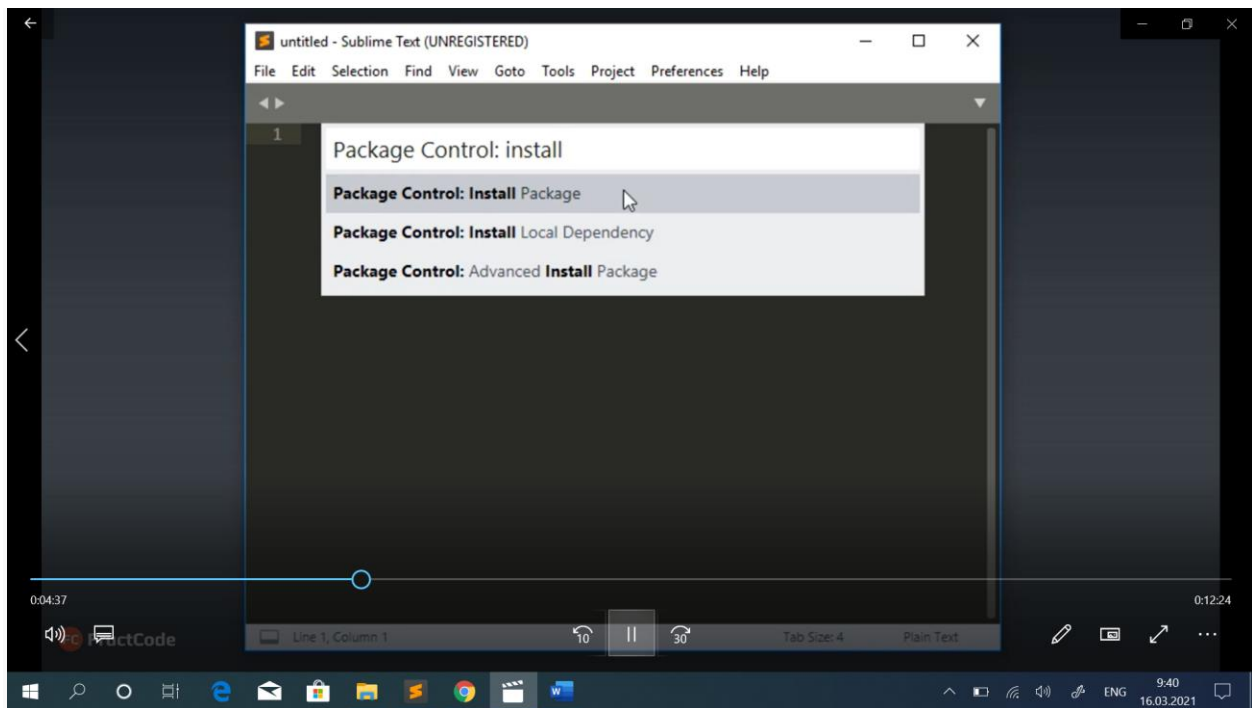


Пайда болгон терезенин жолчосуна Emmet жазабыз

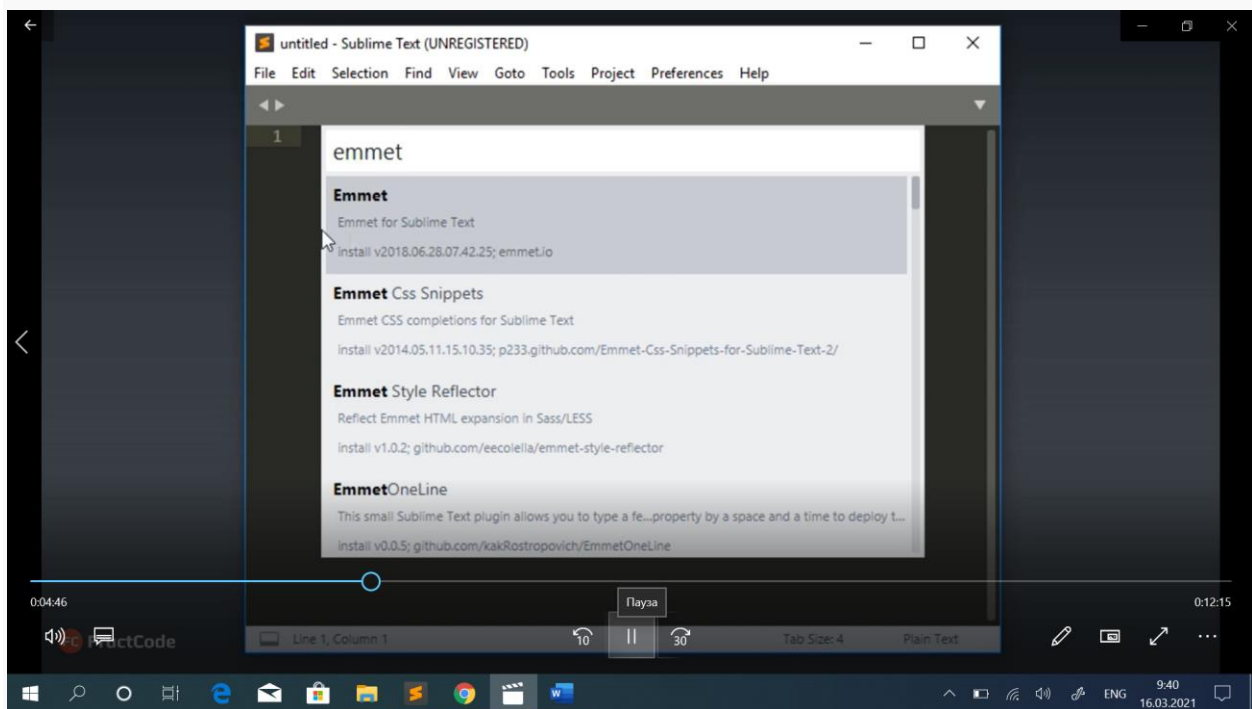

Жүктөлүү процесси башталат

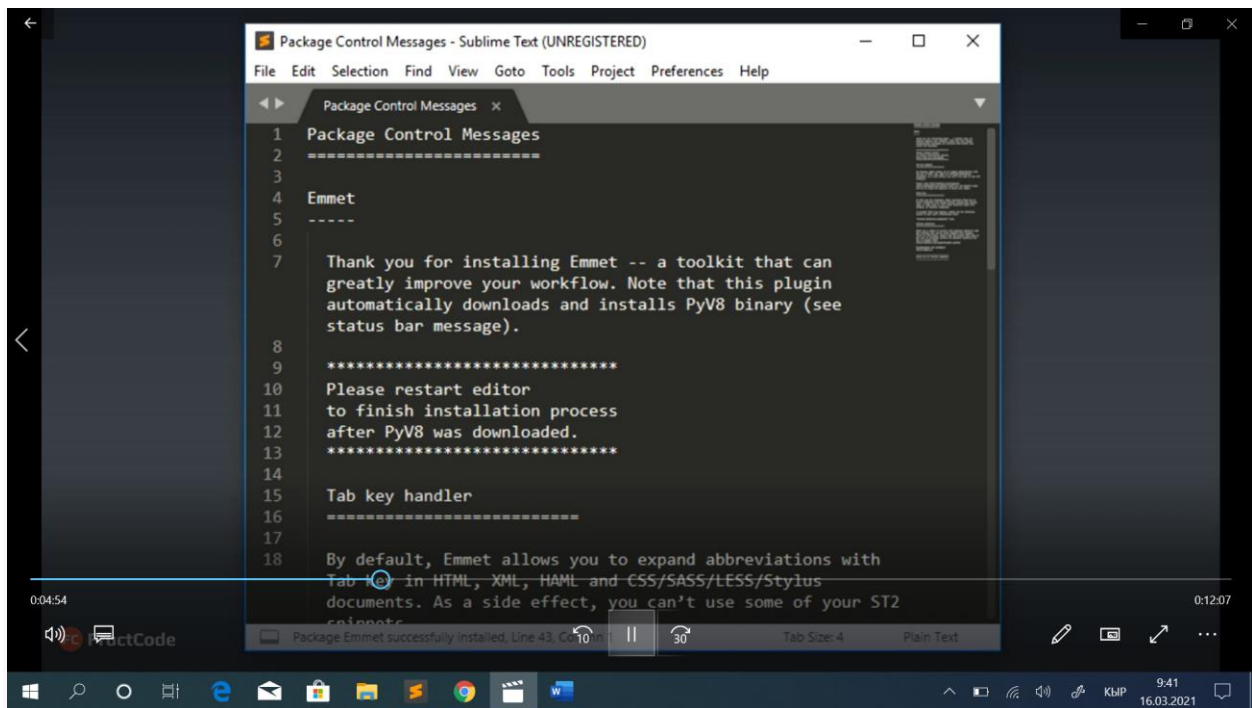

Жаңы файл түзүп SHIFT+!, андан кийин TAB клавишасын басак төмөндөгү структура автоматтык түрдө экранга чыгат

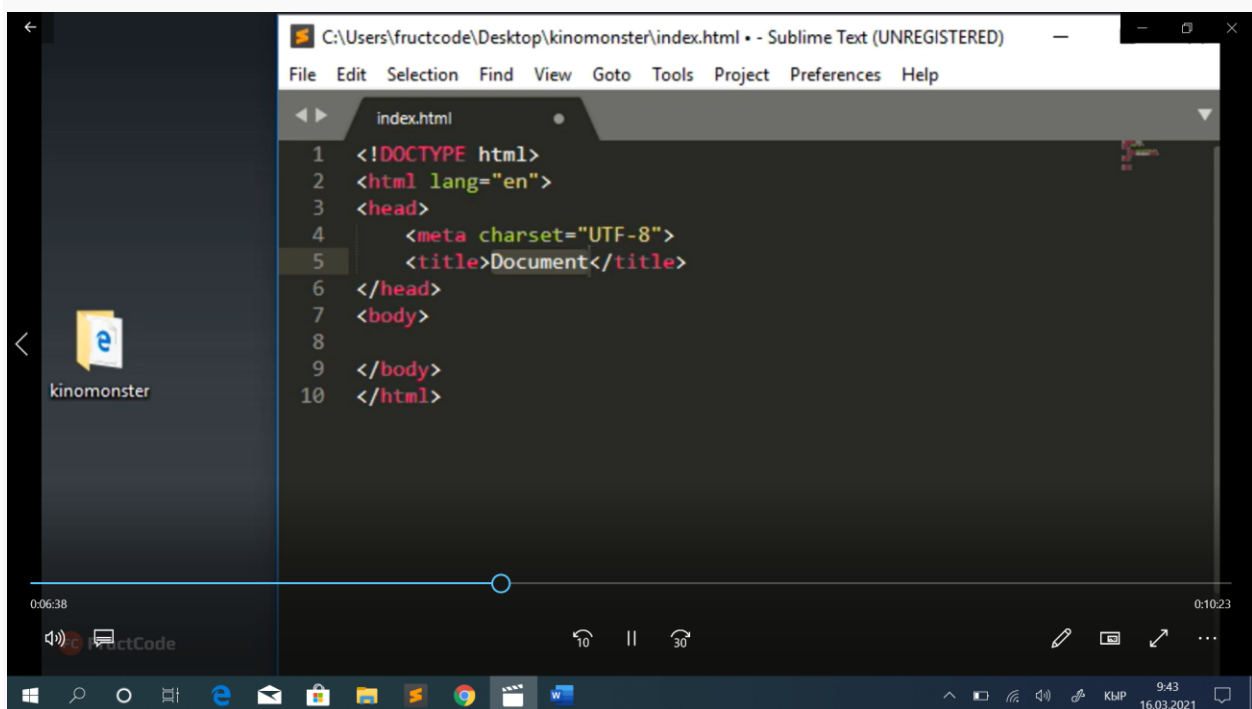

Тема: HTML документтин түзүү

Сабактын максаты: *HTMLде документтерди түзүүнү жана сактоону үйрөнүү*

Ошентип, биринчиден түзүлүүчү веб-баракча үчүн дискте өзүнчө каталогду (папканы) түзөбүз.

C:\жумушчу стол\биринчи баракча

Эми редактор кодду ачабыз (notepad, Sublime Text, Visual Code) жана төмөндөгү кодду жазабыз:

```
<html>
<head>
<title>Мой первый шаг </title>
</head>
<body>
Здравствуйте, это моя первая страница.
<br>
Добро пожаловать!
</body>
</html>
```

Андан кийин документи сактайбыз, *.html атын беребиз

C:\ первая страница \index.html

Эми, браузерден ачалы мисалы, Google Chrome (Блокнотту жаппайбыз, ал бизге кийинчерээк керек болот). Файл - Открыть - кнопка Обзор - Биздин документ (index.html).

Эгер биз *.html документибизге кандайдыр бир өзгөртүү киргизсек документтеги өзгөрүүнү сактап браузерди жаңылап (ОБНОВИТЬ) кнопкасын басабыз. Эгер өзгөрүү байкалбаса код туура эмес жазылган же документ сакталган эмес.

Эми биз кандай жыйынтыкка ээ болгонубузду жана анын кантип түзүлгөнүн карап көрөлү

```
<html>
<head>
<title>Мой первый шаг </title>
</head>
<body>
Здравствуйте, это моя первая страница.
<br>
Добро пожаловать!
</body>
</html>
```

Биз түшүнүшүбүз керек болгон биринчи нерсе - бул HTML азыр биз үйрөнүп жаткан нерсе. Биз түшүнүшүбүз керек болгон экинчи нерсе, Html программалоо тили эмес, ал тексттик документтерди белгилөө үчүн (мисалы, текстти форматтоо) арналган. Текстиңиздин көрүнүшү тегдер менен аныкталат (tags или тэг).

Тэг үлгүсү: `<br>` (тексти башка сапка орнотот, Enter сыяктуу).

`< жана >` ортосундагы бардык нерсе тег болуп саналат. Мындай кашаалардын арасында болбогон текст `< >` браузерде каралып жатканда толугу менен көрүнүп турат.

Биздин мисалда көрүп тургандай, тегдер көп жана алар ар түрдүү. `<html>` бул тег документти ачышы керек. Эгерде ачылыш теги бар болсо, анда жабуу теги болушу керек: `</html>`

Жана бул ар дайым демейки болуп саналат. `<br>` сыяктуу кээ бир тегдер жабууну талап кылбайт.

HTML документтин аталышы (заголовок)

`<head> </head>`, `<body> </body>` тэгдеринин жайгашуусун үйрөнөбүз

```
<html>
<head>
<title>Мой первый шаг </title>
</head>
<body>
Здравствуйте, это моя первая страница.
<br>
Добро пожаловать!
</body>
</html>
```

`<head> </head>` - документтин башы
`<body> </body>` - документтин денеси

`<head> </head>` ортосунда жайгашкан бардык тегдер кызмат маалыматы сыяктуу (биздин кызмат кооптуу да, кыйын да, бир караганда ал көрүнбөгөндөй сезилет). Мисалы, `<title>` - бул аталыш. Документибиз менен IE (Internet Explore) ачыңыз жана бардык буйрук саптарынан өйдө караңыз (терезенин аталышында).

`<body> </body>` ортосунда жайгашкан бардык тегдер документтин түз мазмуну болуп саналат. Кийинки бир нече кадамдар бул тегдерге арналат: биз тексттин жана фондун түсүн кантип өзгөртүүнү, текстти чоңураак же кичирейтүүнү үйрөнөбүз, сүрөттөр, таблицалар жана башка көптөгөн нерселер жөнүндө үйрөнөбүз.

Сабактын темасы

CSSте документ түзүү. HTMLге стилди кошуу форматтары

Сабактын максаты

CSSте документтерди түзүүнү жана сактоону үйрөнүү. HTMLге стилди кошуу форматтарын үйрөнүшөт.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент CSS файлын түзөт;
- HTML документине CSS файлын кошуунун түрдүү форматтарын

аткарат.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“CSSте документ түзүү. HTMLге стилди кошуу форматтары” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5. Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	CSS файлын түзөт; HTML документине CSS файлын	

		кошуунун түрдүү форматтарын аткарат.	
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: CSSте документ түзүү. HTMLге стилди кошуу форматтары

Теманын максаты: *CSSте документтерди түзүүнү жана сактоону үйрөнүү. HTMLге стилди кошуу форматтарын үйрөнүшөт.*

CSS буйруктары (стильдер) биздин сайттын бардык HTML баракчаларына атайын тег менен туташтырылган өзүнчө файлда сакталат.

Бул ыкманын артыкчылыгы бир CSS файлды, бир нече HTML документтерде колдонсок болот. Эгерде биз CSS файлынын бир жерине өзгөртүү киргизсек, мисалы, бардык абзацтарды кызыл түскө боёсок, анда бул өзгөртүүлөр биздин CSS файлыбыз туташкан бардык HTML баракчаларына колдонулат. Абдан ыңгайлуу жана тез.

Стилдин файлы .css кеңейтилишинде болуу керек. HTML баракчага ушундай файлды туташтыруу үчүн, head тегине төмөндөгүдөй конструкцияны жазуу керек:

```
<link rel="stylesheet" href="имяФайла.css">
```

Төмөнкү мисалда HTML файлды CSS файлга styles.css туташтырабыз:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Сайттын заголовкасы</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <p>
```

текст

```
</p>  
</body>  
</html>
```

Бардык баракчалар үчүн styles.css файлын түзүп, туташтырабыз.

CSS менен кантип иштөө керек

HTMLдеги ар бир тегде CSS селектору бар. Мисалы, <p> теги CSS селектор p туура келет, анын жардамы менен биз HTML баракчасынын бардык абзацтарына кире алабыз жана, мисалы, бир эле учурда алардын баарын кызыл түскө боёй алабыз.

Селектордон кийин биз фигуралуу кашааларды коюшубуз керек, алардын ичине CSS касиеттерин жазабыз. Properties ошондой эле түс, шрифт өлчөмү жана башка кызыктуу нерселерди белгилейт. Алар мындай форматта жазылышы керек: мүлктүн аталышы, андан кийин кош чекит, андан кийин ошол касиеттин мааниси (мисалы, касиет түс, ал эми "кызыл" - маани). Андан кийин чекит коюу керек жана кийинки касиетти жаза алабыз.

Мисалы, бардык абзацтарды кызыл түскө боёп көрөлү:

```
p {  
    color: red;  
}
```

styles.css файлында абзацтарды кызыл түскө боёо үчүн кодду коюнуз. Сайттын баракчаларын браузерде ачып, бардык абзацтар кызыл түскө болорун текшериниз.

Тиешелүү селекторлорду колдонуп, h1 аталыштарын жашыл, h2 темаларын көк, h3 темаларын кызыл, абзацтарды кызгылт сары түскө боёңуз.

HTML документге CSS файлды байланыштыруунун 3 түрү бар

1)Inline CSS- бул жерде тегдин өзүнө стил беребиз. Кайсы тегге берилген болсо ошол тегге гана тиешелүү болот.

М: <p style= “font-size: 30px; color: green” >

2)Internal-Интернал CSS- мында структуранын head бөлүгүнө ачып алабыз. Ал төмөндөгүдөй көрүнүштө болот.

М: <style type= “text/css”>

```
p{ color: red;  
text-align: center;  
font-size:30px;  
}
```

</ style >

Эскертүү: Эгерде бир нече р бар болсо анда өзүнчө стил берилген р жогорку деңгээлде болуп, өзгөрүүсүз калат.

3)External-Экстренал CSS -өзүнчө CSS файл түзүп алуу. Бунун артыкчылыгы түзүлгөн CSS файлды бир канча HTML баракчаларда колдонууга болот.

М: <link rel="stylesheet" href="имяФайла.css">

Сабактын темасы

CSSте тексттик стилдер менен иштөө

Сабактын максаты

Тексттерди тегиздөөнү, сап аралыктарын орнотууну, шрифттер, текст эффектери менен иштөөнү үйрөнүү

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент тексттерди баракчада тегиздөөнү;
- Сап аралыктарын орнотууну;
- Шрифттерди коюну;
- Тексттин эффектери менен иштөөнү үйрөнөт

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“CSSте тексттик стилдер менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5. Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент тексттерди баракчада тегиздейт, сап	

		аралыктарын орнотот, шрифттерди коет, тексттерге түрдүү эффе́ктерди берет	
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: CSSте тексттик стилдер менен иштөө

Теманын максаты: *Тексттерди тегиздөөнү, сап аралыктарын орнотуу, шрифттер, текст эффе́ктери менен иштөөнү үйрөнүү*

Текстти тегиздөө үчүн, text-align касиетин колдонобуз. Тексти тегиздөөнүн мүмкүн болгон маанилери солго (left мааниси), оңго (right мааниси), борборго (center мааниси) же (кеңдиги боюнча тегиздөө) тегизделиши мүмкүн.

Төмөндө берилген HTML кодду жазгыла жана маселени чечкиле:

```
<h1>Баракчанын башкы заголовкасы </h1>
```

```
<table border="1">
```

```
  <tr>
```

```
    <th>Продукт</th>
```

```
    <th>Баа</th>
```

```
    <th>Саны</th>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>Алма</td>
```

```
    <td>100</td>
```

```
    <td>5кг</td>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>Апельсин</td>
```

```
        <td>200</td>
        <td>6кг</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Банан</td>
        <td>300</td>
        <td>7кг</td>
    </tr>
</table>
```

<h2>Экинчи даражады заголовка 1</h2>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitore aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse egetil fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputater ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

</p>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitore aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse egetil fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputater ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

</p>

<h2> Экинчи даражады заголовка 2</h2>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitore aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse egetil fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputater ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

</p>

<p>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitore aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse egetil fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputater

```
ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi
ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.
</p>
```

```
<h2> Экинчи даражады заголовок 3</h2>
```

```
<table border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>ячейка 1</td>
```

```
<td>ячейка 2</td>
```

```
<td>ячейка 3</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>ячейка 4</td>
```

```
<td>ячейка 5</td>
```

```
<td>ячейка 6</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>ячейка 7</td>
```

```
<td>ячейка 8</td>
```

```
<td>ячейка 9</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

№ 1

Бардык h1 аталыштарын оңго тегиздеп коюңуз.

№ 2

Бардык h2 аталыштарын борборлоңуз.

№ 3

Бардык таблицаларды туурасы 500px кылып коюңуз.

№ 4

th уячасына тексттерди сол жак боюнча жайгаштыргыла.

№ 5

td уячасына тексттерди борбор боюнча жайгаштыргыла.

№ 6

Бардык абзацтарды туурасы 300px өзгөрткүлө.

№ 7

Бардык абзацтардын текстин бир эле учурда оңго жана солго тегиздегиле.
№8

Заголовкалардын h2 туурасын 300px өзгөрткүлө. Аларды борборго орнотобуз.
Борборлоштуруу ушул 300px ичинде болорун эске алгыла.

CSS шрифттер менен иштөө

font-weight касиети текстти калың кылып же тескерисинче- калың жазууну жокко чыгаруу (мисалы, демейки боюнча калың жазылган аталыштар үчүн) колдонулат. Текстти калың кылуу үчүн bold маанини, ал эми калың маанини алып салуу үчүн normal маанини колдонобуз.

Бул касиет b тегине окшош иштейт. Айырмачылыгы CSSти колдонуу алда канча ыңгайлуу - бул жерде сиз CSS файлына бир нече гана жазууларды киргизүү менен бардык абзацтарды калың жана бардык заголовкаларды калың эмес кыла алабыз.

5.1. Төмөнкү HTML кодун баракка көчүргүлө:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Имя</th>
    <th>Фамилия</th>
    <th>Зарплата</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Иван</td>
    <td>Иванов</td>
    <td>200$</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Николай</td>
    <td>Петров</td>
    <td>300$</td>
  </tr>
</table>
```

Таблицанын кеңдиги 500px, а бийиктиги 300px болсун. td ячейкасын калың жана ортого, а th ячейкасын – калың эмес кылып жайгаштыргыла.

font-style касиети тексти курсивдүү же курсивди жокко чыгаруучу стиль. Тексти курсивдүү кылуу үчүн italic маанисин кошобуз, а курсивди жокко чыгаруу үчүн normal маанисин колдонобуз.

<p>

абзац с текстом

</p>p {

font-style: italic;

}

5.2. Баракчадагы бардык h2 заголовкасы курсивдүү стиль менен жазылсын.

5.3. Төмөнкү HTML кодду баракчага көчүрүп жазгылда:

<h1>Главный заголовок страницы</h1>

<p>

Абзац с текстом.

</p>

<h2>Второстепенный заголовок 1</h2>

<p>

Абзац с текстом.

</p>

<p>

Абзац с текстом.

</p>

<h2>Второстепенный заголовок 2</h2>

<p>

Абзац с текстом.

</p>

<p>

Абзац с текстом.

</p>

h1 заголовкасынын шрифттин өлчөмүн 50px жана борбор боюнча тегиздегиле, h2 заголовкасынын өлчөмүн 40px жана калыңдыгын жокко чыгаргыла, а абзацтын шрифти 30px болсун .

CSSте сап аралыгы

Сап аралыгы тексттин саптарынын ортосундагы аралыкты, башкача айтканда, алардын ортосундагы боштукту билдирет. Line-height касиети бул үчүн арналган, текст сызыгынын бийиктигин орнотуу.

Мисал

<p>

текст...

```
</p>p {  
  font-size: 20px;  
  line-height: 1.5;  
  text-align: justify;  
  width: 400px;  
}
```

№2

Абзацтар үчүн шрифттин өлчөмү 30px болсун. Абзацтардын ортосундагы көрүнүүчү ак боштук 15px болушу үчүн line-height касиетин коюңуз. Бул үчүн бирдиксиз сызык бийиктигинин маанисин колдонуңуз

CSSте текст эффекттери менен иштөө

Text-decoration касиети текстке кээ бир эффекттерди коюуга мүмкүндүк берет: астын сызуу- underline, ~~сызуу- line-through~~, үстүнкү сызык- **overline**, ошондой эле кандайдыр бир тегде коюлган эффекттерди жокко чыгаруу- **none**. Бул касиеттин эң кеңири колдонулушу шилтемелердин астын сызуу болуп саналат (алардын демейки боюнча асты сызылган).

Практикалык тапшырма

Мисал 1

Lorem ipsum dolor sit amet.

Мисал 2

~~Lorem ipsum dolor sit amet.~~

Мисал 3

Lorem ipsum dolor sit amet.

Мисал 4

Какой-то текст, а в нем **ссылка**

Какой-то текст, а в нем **ссылка**

Какой-то текст, а в нем **ссылка**

Сабактын темасы

CSS класстар менен иштөө. Класстарды группировкалоо.
Элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандоо

Сабактын максаты

Класстарды түзүүнү, класстарды группировкалоону, элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандоо үйрөнүү

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент класстарды түзөт;
- Класстарды группировкалайт;
- Элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандайт;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“CSS класстар менен иштөө. Класстарды группировкалоо. Элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандоо” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5. Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент класстарды түзөт, класстарды группировкалайт	

		элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандайт.	
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: CSS класстар менен иштөө. Класстарды группировкалоо.

Элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандоо

Теманын максаты: *Класстарды түзүүнү, класстарды группировкалоону, элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандоо үйрөнүү*

Класстардын эки түрү менен абзацтарды жасайлы - еее жана zzz: CSSке ар кандай класстардагы абзацтарга кайрылалы жана аларга бир нече стилдерди берели. Мисалы, абзацтарды zzz классы менен кызыл, ал эми еее классын жашыл түс менен боёгула.

Бул үчүн, CSS файлында класстарга кайрылышыбыз керек. Кайрылуунун синтаксиси боюнча: адегенде чекит белгиси, анан биз ойлоп тапкан класстын аталышы келет. Башкача айтканда, еее классына кайрылуу үчүн .еее, zzz классы үчүн .zzz деп жазуу керек.

Жыйынтык төмөнкүдөй болуу керек.

абзац с классом еее

абзац с классом еее

абзац с классом zzz

абзац с классом zzz

Баракта, ар кандай стилдерди колдонуу керек болгон абзацтардын түрлөрү болушу мүмкүн. Бул көйгөйдү чечүү үчүн, ар кандай CSS класстарына ар кандай абзацтарды дайындайбыз.

Класска тег ыйгаруу үчүн бул тегге класс атрибутунун тамгалардан, сандардан, астынкы сызыктардан жана дефистерден турган класстын атын жазуу керек.

Төмөнкүдөй код берилген:

```
<ul>
  <li class="odd">пункт</li>
  <li class="eve">пункт</li>
  <li class="odd">пункт</li>
  <li class="eve">пункт</li>
  <li class="odd">пункт</li>
  <li class="eve">пункт</li>
</ul>
```

odd классындагы элементтерди кызыл түскө, ал эми eve классын жашыл түскө боегула

№2

Төмөнкүдөй код берилген:

```
<h2 class="eee">заголовок</h2>
<p class="eee">
  абзац
</p>
<p class="eee">
  абзац
</p>
<p>
  абзац без класса
</p>
```

```
<ul class="eee">
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
  <li>пункт</li>
</ul>
```

eee. классындагы баардык элементтерди кызыл түскө боегула.

№3

Мурунку маселеде эмне үчүн li теги кызыл түскө боёлгондугун түшүндүрүңүз, бирок түстү аныктоочу класс ul тегине дайындалган.

Span теги тексттин бөлүктөрү үчүн колдонуу

Тексттин кандайдыр бир бөлүгүн жасоо үчүн, мисалы, жоон, биз `b` тегин колдонушубуз керектигин билебиз. Бирок, тексттин бир бөлүгүн кызыл түскө боё керек болсун? Мындай учурда `b` тегине окшош эч кандай тег жок. Бирок атайын `span` теги бар - ал өзүнөн-өзү эч нерсе кылбайт, бирок ага CSS стилдерин колдоно алабыз, бул бизге тексттин бир бөлүгүнө керектүү эффектти кошууга мүмкүндүк берет.

```
<p>
```

```
  Lorem ipsum <span class="xxx">dolor sit</span> amet.
```

```
</p>
```

```
<p>
```

```
  <span class="xxx">Lorem ipsum</span> dolor sit amet.
```

```
</p>
```

xxx классындагы элементтердин өлчөмүн 30px өзгөрткүлө.

Тегдерди группировкалоо үчүн `div` теги

`div` теги бир нече тегдерди бир учурда топтоого мүмкүндүк берет

Тапшырма 1.

```
<div>
```

```
  <h2>заголовок</h2>
```

```
  <p>
```

```
    текст
```

```
  </p>
```

```
  <p>
```

```
    текст
```

```
  </p>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
  <h2>заголовок</h2>
```

```
  <p>
```

```
    текст
```

```
  </p>
```

```
  <p>
```

```
    текст
```

```
  </p>
```

```
  <p>
```

```
    текст
```

```
  </p>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
  <h2>заголовок</h2>
```

```
  <p>
```

```
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
```

Биринчи div мазмунун кызыл, экинчи div мазмунун жашыл жана үчүнчү div мазмунун көк түскө боегула. Бул үчүн ар бир дивге өз классын бергиле.

Тапшырма 2.

Төмөнкүдөй код берилген:

```
<div>
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
<div>
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
<div>
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
```

```
        </p>
</div>
<div>
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
```

Биринчи жана үчүнчү бөлүмдөрдүн мазмунун кызыл, экинчи жана төртүнчү бөлүмдөрдүн мазмунун жашыл түскө боёгула. Бул үчүн биринчи жана үчүнчү дивтерге бир класс, экинчи жана төртүнчү дивтерге башка класс бергиле.

Элементтерди уникалдуу id аты боюнча тандоо

Төмөнкүдөй код берилген:

```
<div id="elem1">
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
<div id="elem2">
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
</div>
<div id="elem3">
    <h2>заголовок</h2>
    <p>
        текст
    </p>
    <p>
        текст
    </p>
```

```
</p>
</div>
```

elem1 блогун кызыл түскө, elem2 блогун - жашылга, а elem3 блогун- көк түскө боегула.

Эскертүү: Бир эле элементти id жана класс менен берүү мүмкүн. Бул учурда, элементтин стилдеринин айрымдары id аркылуу, ал эми кээ бирлери класс аркылуу аныкталышы мүмкүн:

```
<div id="block" class="large">
```

```
<p>текст</p>
```

```
<p>текст</p>
```

```
</div>#block {
```

```
color: red;
```

```
font-family: Arial;
```

```
}
```

```
.large {
```

```
font-size: 30px;
```

```
}
```

№ 1

Id elem барабар болгон элементтин ичиндеги бардык h2 элементтерин тандай турган селекторду жазыңыз. Төмөнкү код менен селекторду текшергиле:

```
<div id="elem">
```

```
<h2>выбрать</h2>
```

```
<p>не выбирать</p>
```

```
<h2>выбрать</h2>
```

```
<p>не выбирать</p>
```

```
</div>
```

```
<h2>не выбирать</h2>
```

```
<p>не выбирать</p>
```

№ 2

elem ге барабар id менен элементтин ичинде камтылган класс text менен бардык элементтерди тандай турган селекторду жазыңыз. Төмөнкү код менен селекторду текшергиле:

```
<div id="elem">
```

```
<p class="text">выбрать</p>
```

```
<p class="text">выбрать</p>

<ul>
  <li class="text">выбрать</li>
  <li class="text">выбрать</li>
  <li class="text">выбрать</li>
  <li>не выбирать</li>
  <li>не выбирать</li>
</ul>
</div>
```

```
<p class="text">не выбирать</p>
```

№3

elem ге барабар id менен элементтин ичинде камтылган класс text менен бардык элементтерди тандай турган селекторду жазыңыз. Төмөнкү код менен селекторду текшергиле:

```
<div id="elem">
  <p class="text">выбрать</p>
  <p class="text">выбрать</p>

  <ul>
    <li class="text">не выбирать</li>
    <li class="text">не выбирать</li>
    <li class="text">не выбирать</li>
    <li>не выбирать</li>
    <li>не выбирать</li>
  </ul>
</div>
<p class="text">не выбирать</p>
```

№4

elem менен барабар id менен элементтин ичинде камтылган класс тексти менен бардык li элементтерин тандай турган селекторду жазыңыз. Төмөнкү код менен селекторуңузду сынаңыз:

```
<div id="elem">
  <p class="text">не выбирать</p>
  <p class="text">не выбирать</p>

  <ul>
    <li class="text">выбрать</li>
```

```
<li class="text">выбрать</li>
<li class="text">выбрать</li>
<li>не выбирать</li>
<li>не выбирать</li>
</ul>
</div>
<p class="text">не выбирать</p>
```

Сабактын темасы

Псевдокласстар менен иштөө. Ссылкалардын абалдарын орнотуу

Сабактын максаты

Псевдокласстар менен иштөөнү үйрөнүшөт, шилтемелерди орнотууда шилтемелердин абалын өзгөртүүнү үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент псевдокласстар менен иштешет;
- Шилтемелер орнотууну жана шилтемелердин абалын орнотууну

үйрөнүшөт.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Псевдокласстар менен иштөө. Ссылкалардын абалдарын орнотуу” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5. Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент псевдокласстар менен иштейт, шилтемелер орнотууну жана	

		шилтемелердин абалын орнотушат	
6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Псевдокласстар менен иштөө. Ссылкалардын абалдарын орнотуу
Теманын максаты: *Псевдокласстар менен иштөөнү үйрөнүшөт, шилтемелерди орнотууда шилтемелердин абалын өзгөртүүнү үйрөнүү.*

Практикалык тапшырма 1

Бардык ссылкаларды `:hover` абалында кызыл асты сызылбаган, `:link` – көк, `:visited` – жашыл, `:active` – кара түскө өзгөрткүлө.

Бул жерде:

<code>a:link</code>	обычная ссылка, которую не посещал пользователь
<code>a:visited</code>	ссылка, которую посещал пользователь
<code>a:hover</code>	ссылка при наведении мышкой
<code>a:active</code>	нажата ссылка, активная

`a:link` -жөнөкөй ссылка, колдонуучу кирбеген

`a:visited`- ссылка, колдонуучу кирген

`a:hover` – ссылка мышка келген учурдагы

`a:active`-Басылып турган активдүү ссылка

Практикалык тапшырма 2

Ссылкаларды бардык абалдарда көк асты сызылбаган ал эми `:hover` абалында кызыл асты сызылган абалда жасагыла

Татаал селекторлор менен иштөө

Практикалык тапшырма 1

Төмөнкү коддогу селектор эмнени тандайт. Андан кийин бул селекторго дал келген HTML кодун жазыңыз. Бул жерде код селектор менен берилген:

```
a {  
    color: red;  
}  
a:hover {  
    text-decoration: none;  
}
```

Практикалык тапшырма 2

Төмөнкү коддогу селектор эмнени тандайт. Андан кийин бул селекторго дал келген HTML кодун жазыңыз. Бул жерде код селектор менен берилген:

```
a.zzz {  
    color: red;  
}  
a.zzz:hover {  
    text-decoration: none;  
}
```

Практикалык тапшырма 3

Төмөнкү коддогу селектор эмнени тандайт. Андан кийин бул селекторго дал келген HTML кодун жазыңыз. Бул жерде код селектор менен берилген:

```
#block a.zzz {  
    color: red;  
}  
#block a.zzz:hover {  
    text-decoration: none;  
}
```

Практикалык тапшырма 4

Төмөнкү коддогу селектор эмнени тандайт. Андан кийин бул селекторго дал келген HTML кодун жазыңыз. Бул жерде код селектор менен берилген:

```
.block a.zzz {  
    color: red;  
}  
.block a.zzz:hover {  
    text-decoration: none;  
}
```

Сабактын темасы

Тизмелер менен иштөө. Тизмелерди стилдөө

Сабактын максаты

Тизмалерди түзүүнү жана алардын түрлөрү аларды стилдөөнү үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент тизмелерди түзөт;
- Тизмелерди түрдүү стилде түзөт.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Тизмелер менен иштөө. Тизмелерди стилдөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5. Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент тизмелерди түзөт жана аларды түрдүү стилде форматташат	

6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Тизмелер менен иштөө. Тизмелерди стилдөө

Теманын максаты: *Тизмелерди түзүүнү жана алардын түрлөрү аларды стилдөөнү үйрөнүшөт*

Алдыңкы темаларда биз ul тизмелерин карадык, ul тизмелеринде чекиттүү маркерлер бар экени эсиңерде болсо керек. Бирок, бул маркерлердин түрүн өзгөртүүгө же толугу менен алып салууга болот. Бул 'list-style-type' касиети аркылуу жасалат. Биз бул касиеттин ul тизмелери үчүн мүмкүн болгон маанилерин карайбыз.

CSSдеги чарчы ul тизме маркерлери

Эгер тизме стилиндеги касиетти квадрат кылып койсок, тизмебиз үчүн квадрат формадагы маркерлерди алабыз:

```
<ul>
```

```
    <li>list item</li>
```

```
    <li>list item</li>
```

```
    <li>list item</li>
```

```
    <li>list item</li>
```

```
    <li>list item</li>
```

```
</ul><ul {
```

```
    list-style-type: square;
```

```
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

- list item
- list item
- list item
- list item
- list item

Мисалды үлгү боюнча аткаргыла:

- watermelon
- apple
- orange
- pear
- tangerine
- peach

CSS ичинде тегеректелген ul тизме маркерлери

List-style-type менчигиндеги тегерек мааниси тегерекчелер түрүндөгү окторду жасоого мүмкүндүк берет:

```
<ul>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
</ul>ul {
  list-style-type: circle;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

- list item
- list item
- list item
- list item
- list item

Мисалды үлгү боюнча аткаргыла:

- watermelon
- apple
- orange
- pear
- tangerine
- peach

CSS'te ul тизме маркерлери менен иштөө

List-style-type касиетин "disc" кылып коюу маркерлердин толтурулган тегерекче катары пайда болушуна себеп болот. Бул маани тизме түзүүдө демейки боюнча колдонулат:

```
<ul>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
</ul>ul {
  list-style-type: disc;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

- list item
- list item
- list item
- list item
- list item

CSS'te ul тизме маркерлерин жок кылуу

Маркерлерди алып салуу үчүн, list-style-type касиетинин none коебуз:

```
<ul>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
</ul>ul {
```

```
list-style-type: none;  
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

```
list item  
list item  
list item  
list item  
list item
```

Мисалды үлгү боюнча аткаргыла:

```
watermelon  
apple  
orange  
pear  
tangerine  
peach
```

Практикалык тапшырма 1

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

```
a. list item  
b. list item  
c. list item  
d. list item  
e. list item
```

Практикалык тапшырма 2

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

- α. list item
- β. list item
- γ. list item
- δ. list item
- ε. list item

Практикалык тапшырма 3

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

- A. list item
- B. list item
- C. list item
- D. list item
- E. list item

CSSте OL тизме маркери менен иштөө

OL тизмеси list-style-type касиети аркылуу да өзгөртүлөт. Биз бул касиет тизмелер үчүн ала турган мүмкүн болгон маанилерди карайбыз.

CSS ичиндеги тизмелер үчүн кичине рим сандары

Эгерде list-style-type касиетине lower-roman маанисин берсек, тизме маркерлери кичине рим цифралары болот:

```
<ol>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
</ol>ol {
  list-style-type: lower-roman;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

- i. list item
- ii. list item
- iii. list item
- iv. list item
- v. list item

Практикалык тапшырма 1

Жогорудагы мисалдын негизинде өз алдынча тизмелерди чоң рим тамгалаларында жазгыла

CSS ичиндеги тизмелер үчүн баш латын тамгалары

`list-style-type` касиетине `upper-alpha` маанисин берсек, номерлер чоң латын тамгалары менен чыгат:

```
<ol>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
  <li>list item</li>
</ol>ol {
  list-style-type: upper-alpha;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

- A. list item
- B. list item
- C. list item
- D. list item
- E. list item

CSS ичиндеги тизмелер үчүн алдыңкы нөлдүк сандар

`decimal-leading-zero` мааниси `list-style-type` касиети үчүн нөлдүк мааниси номерлөө өзгөчө сандар катары көрсөтөт. Бул сандар үчүн, эгерде цифра ондон аз болсо, алдыңкы нөл кошулат:

```
<ol>
  <li>list item</li>
```

```
<li>list item</li>
<li>list item</li>
<li>list item</li>
<li>list item</li>
</ol><ol {
  list-style-type: decimal-leading-zero;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

```
01. list item
02. list item
03. list item
04. list item
05. list item
```

Сабактын темасы

Сүрөттөр менен иштөө background-image касиети менен иштөө

Сабактын максаты

Сайтга сүрөт койгонду, сүрөттүн параметрлерин берүүнү үйрөнүү

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент баракчага, фонго сүрөт коет;
- Сүрөттөрдү стилдейт.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Сүрөттөр менен иштөө background-image касиети менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент баракчага, фонго сүрөттү орнотот жана сүрөттөрдү стилдейт.	


6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Сүрөттөр менен иштөө background-image касиети менен иштөө
Теманын максаты: Сайтга сүрөт койгонду, сүрөттүн параметрлерин берүүнү үйрөнүү


background-image касиети элемент үчүн фон сүрөтүн аныктайт. Демейки боюнча, сүрөт бүт блоктун өзүнүн көчүрмөлөрү менен каптайт, бирок background-repeat касиети аркылуу фон үчүн кайталоону өчүрүүгө болот.

```
<div id="elem"></div>#elem {
  background-image: url("bg.png");
  background-repeat: no-repeat;
  width: 400px;
  height: 300px;
  border: 3px solid black;
}
```

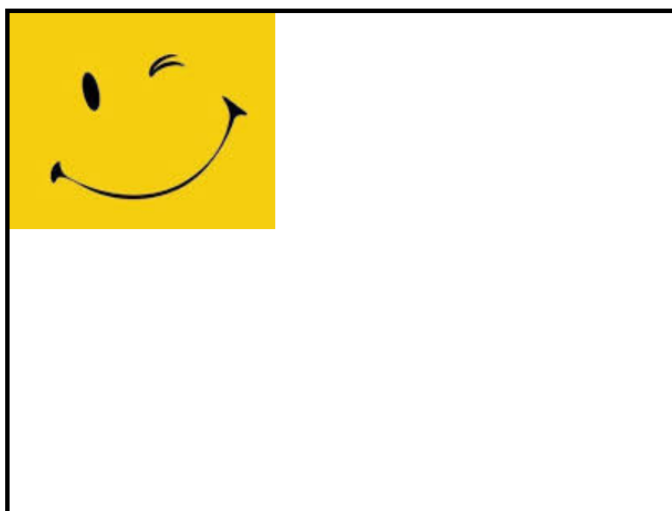


Практикалык тапшырма 1

Берилген үлгү боюнча баракчага чыгаргыла:

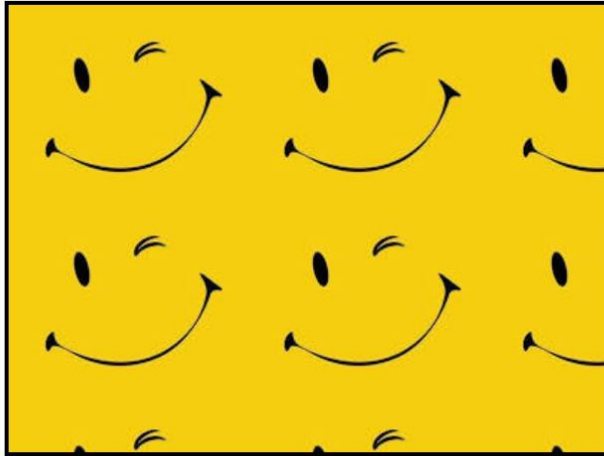

Практикалык тапшырма 2

Берилген үлгү боюнча баракчага чыгаргыла:

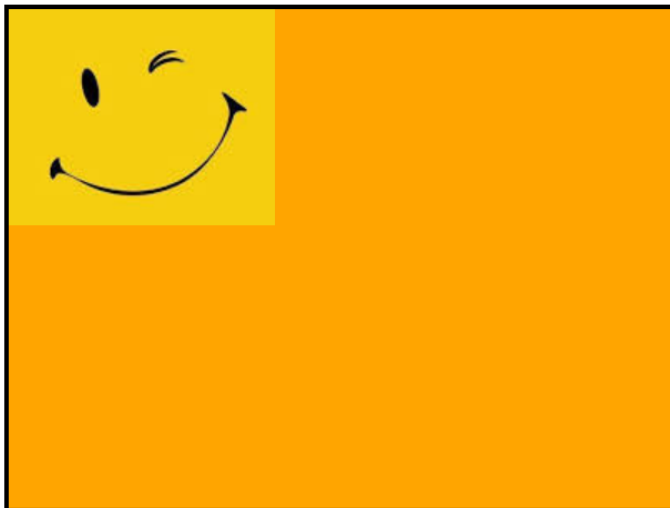

CSSте фонго түстөрдү орнотуу

background-color касиети, фонго түс орнотуучу касиет экенин билебиз, color касиети сыяктуу эле мааниси катары түстүн атын же он алтылык эсептөө системасындагы түстүн коддун жазабыз.

Блоктун фонун оранжевый түскө (тексти ак түс менен берели)

```
<div id="elem">
```

```
    Lorem ipsum dolor sit amet.
```

```
</div>#elem {
```

```
    width: 300px;
```

```
    height: 100px;
```


```
color: white;  
background-color: orange; /* задаем оранжевый цвет фона */  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

A rectangular block with a solid orange background. Inside the block, the text "Lorem ipsum dolor sit amet." is written in a white, sans-serif font, positioned in the upper-left corner.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Берилген үлгү боюнча баракчага чыгаргыла:



Берилген үлгү боюнча баракчага чыгаргыла:

A rectangular block with a solid green background. Inside the block, the text "text text text" is written in a white, sans-serif font, positioned in the upper-left corner.

text text text

Сабактын темасы

Рамкалар менен иштөө. Рамкалардын типтери менен иштөө
CSSте блоктун чектерин тегеректөө.

Сабактын максаты

Рамкаларды орнотууну, рамкалардын типтерин берүүнү жана
рамкаларды тегеректөөнү үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент рамкаларды жасайт;
- Рамкалардын түрдүү тиртерин берет жана стилдейт;
- Рамкаларды тегеректейт.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Рамкалар менен иштөө. Рамкалардын типтери менен иштөө. CSSте блоктун чектерин тегеректөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент рамкаларды жасайт,	

		рамкалардын түрдүү типтерин жасайт жана стилдейт.	
6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Рамкалар менен иштөө. Рамкалардын типтери менен иштөө CSSте блоктун чектерин тегеректөө

Теманын максаты: Рамкаларды орнотууну, рамкалардын типтерин берүүнү жана рамкаларды тегеректөөнү үйрөнүү.

border-width касиети рамканын жоондугун берет, border-color - түсүн, а border-style рамканын тибин берет. border-color касиети color касиети сыяктуу эле форматта мааниникабыл алат, а рамканын жоондугун пикселдер менен беребиз. border-style касиетинин мааниси катары рамканын аттарын беребиз. Мисалы: solid жөнөкөй.

Төмөнкү мисалда рамканын жоондугун 3px, линия форматында кызыл түстө беребиз:

```
<div id="elem"></div>#elem {
    border-width: 3px; /* толщина 3px */
    border-style: solid; /* в виде линии */
    border-color: red; /* красный цвет */
    width: 300px;
    height: 100px;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Рамкалардын типтерин карап көрөлү

Solid мааниси

solid мааниси- жөнөкөй сызык:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
    border-width: 1px;  
    border-style: solid;  
    border-color: black;  
    width: 300px;  
    height: 100px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Dotted мааниси

Dotted мааниси – сызыкты точкалар аркылуу берет:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
    border-width: 1px;  
    border-style: dotted;  
    border-color: black;  
    width: 300px;  
    height: 100px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:




Dashed мааниси

dashed мааниси- линияны үзүк сызык менен чийет:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
    border-width: 1px;  
    border-style: dashed;  
    border-color: black;  
    width: 300px;  
    height: 100px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

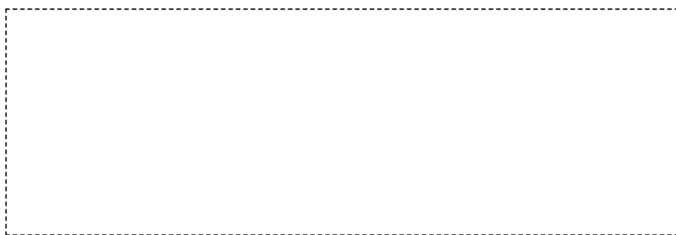

Ridge мааниси

Ridge мааниси – томпок линия:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
    border-width: 3px;  
    border-style: ridge;
```

```
border-color: black;  
width: 300px;  
height: 100px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:




Double мааниси


Double мааниси -кош линия:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
border-width: 5px;  
border-style: double;  
border-color: black;  
width: 300px;  
height: 100px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:




Практикалык тапшырма 1



Практикалык тапшырма 2



Практикалык тапшырма 3

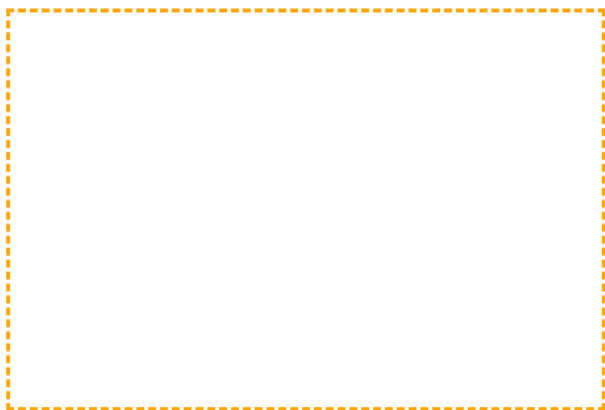

Практикалык тапшырма 4



CSS'те блоктун чектерин тегеректөө

Эми биз блоктун бурчтарын кантип тегеретүүнү үйрөнөбүз. Бул үчүн пикселдик маанини алган `border-radius` касиетин колдонуңуз. Биз, айталы, 10px тегеректөөсүн көрсөткөндө, бул эмнени билдирет? Бул тегеректөөнүн ичине жазыла турган тегеректин радиусу.

10px тегеректөө менен блоктун бурчтарын тегеретели:


```
<div id="elem"></div>#elem {  
  width: 300px;  
  height: 100px;  
  border: 1px solid red;  
  border-radius: 10px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:




Практикалык тапшырма 1

Үлгү боюнча кайталагыла

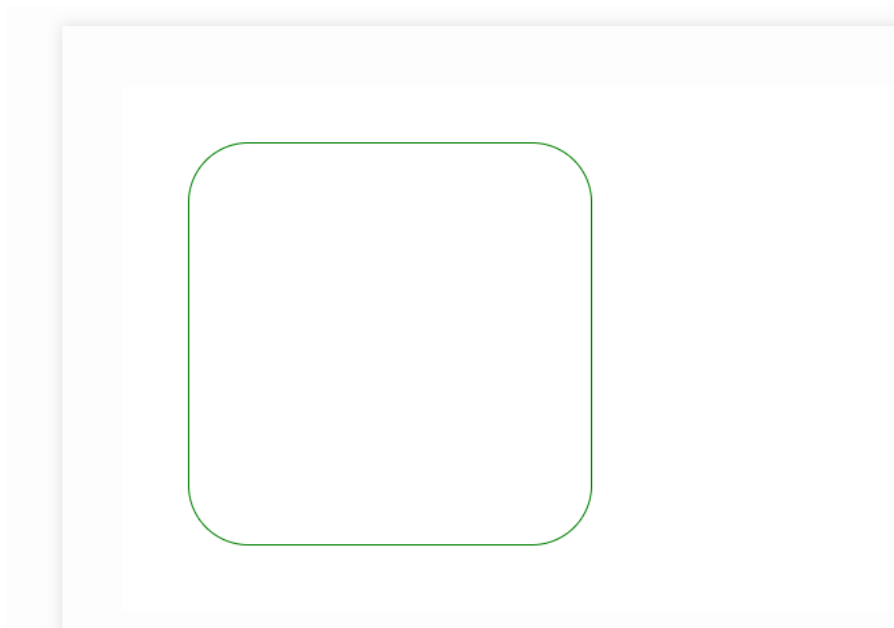

`border-radius` касиети чек аранын бурчтарын гана эмес, фонун да тегеректейт:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
  border-radius: 20px;  
  width: 300px;  
  height: 100px;  
  background-color: #e4f1ed;  
}
```

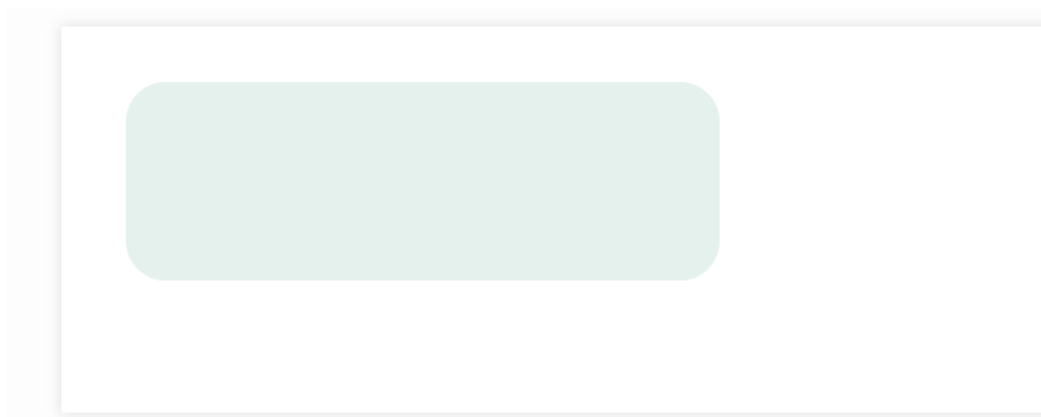

Практикалык тапшырма 1

Үлгү боюнча кайталагыла




CSS ар кандай төрт бурчтарды тегеректөө үчүн маанилер

Эгерде төрт маани көрсөтүлсө, биринчи маани жогорку сол бурчка, экинчи маани жогорку оң бурч үчүн, үчүнчү маани төмөнкү оң бурч үчүн жана төртүнчү маани төмөнкү сол бурч үчүн белгиленет:

```
<div id="elem"></div>#elem {  
    width: 300px;  
    height: 100px;  
    border: 1px solid red;  
    border-radius: 10px 20px 30px 40px;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

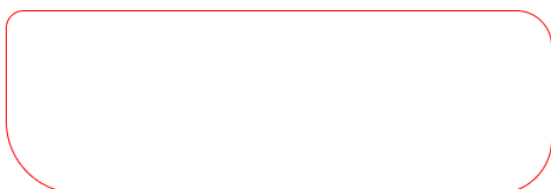

Тапшырма 1

Үлгү боюнча кайталагыла:

Сабактын темасы

Форма.Формалар менен иштөө

Сабактын максаты

Форма түзүү жана анын типтери, түрлөрү менен иштөөнү үйрөнүү

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент форма түзөт;
- Форманын типтери менен иштейт;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Форма.Формалар менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент форма түзөт жана форманын типтери менен иштейт.	

6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Форма.Формалар менен иштөө

Теманын максаты: *Форма түзүү жана анын типтери, түрлөрү менен иштөөнү үйрөнүү*

Web-беттерди түзүүдө формаларды колдонуу ыңгайлуу болот. Форма-деп башкаруучу элементтерди (командалык баскычтарды, желекчелерди, ажыраткычтарды (переключателдерди), тексттик талааларды, тизмелерди ж.б.) кармап туруучу объекти айтабыз.

Web-бетке форманы орнотуу үчүн `<FORM>...</FORM>` тегдери колдонулат. Ал эми формага жогоруда айтылган башкаруучу элементтерди жайгаштыруу үчүн `<INPUT>` түгөйсүз теги колдонулат.

Киргизүү талаасы

1)TYPE= “text”

Киргизүү талаасы клавиатурадан тексттин бир жолчосун киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Талаага киргизилген жолчо бул элементтин value деген атрибутунун маанисине автоматтык түрдө ыйгарылат.

Киргизүү талаасынын форматы төмөндөгүдөй:

`<INPUT type= ‘text’ value= ‘Асанов’>`

Киргизүү талаасын формага жайгаштыруу

М: `<html>`

`<head>`

`<title> Киргизүү талаасы </title>`

`</head>`

`<body>`

`<form>`

`<br> Фамилия`

`<br>`

`<input type= “text” name= “1-талаа” size= “20” value= “Асанов”>`

`</form>`

`</body>`

`</html>`

Фамилия:

Асанов

2)TYPE= “password”.

Киргизүү талаасынын бул тиби паролду киргизүү терезесин аныктайт. Иштөө принциби text тибине окшош болот, бирок киргизилген тексттин символдорунун ордуна экранда жылдызчалар (*) же () символдору көрсөтүлөт. Анын форматы төмөндөгүдөй:

```
<input type= “password” name= “PW” size= “20” maxlength= “10”>
```

Бул программалык коддо узундугу 20 символго чейин болгон паролду киргизүү үчүн терезе ачылат. Ал эми паролдун максималдуу узундугу үчүн 10 символ ажыратылат.

Паролду киргизиңиз:

3) Переключатель (Радиобаскыч)

Эгерде бир нече маанилердин ичинен бирөөсүн гана тандоо талап кылынса анда Переключатель деген элементти тандап алуу керек. Анын форматы төмөнкүдөй:

```
<input type= “radio” name= “Аты” value= “Мааниси”> Почта.
```

Катты жеткирүүнүн жолун тандоого мүмкүнчүлүк берген форманы даярдагыла

Төмөнкү программалык кодду түзөбүз:

М: <html>

<head>

<title> Переключатель </title>

</head>

<body>

<form>

 Катты жеткирүүнүн жолу:

<input type= “radio” name= “Почта” value= “1-ыкма”>Почта

<input type= “radio” name= “Электрондук почта” value= “2-ыкма”> Электрондук почта


```
<input type= "radio" name= "Курьер" value= "3-ыкма"> Курьер  
</form>  
</body>  
</html>
```

4) Желекче (Check Box, Флажок)

Эгерде маанилердин ичинен бир нечесин тандоо талап кылынса, анда желекче элементин тандап алуу керек. Анын форматы төмөнкүдөй:

```
<input type= "CheckBox" name= "Аты" > Желекченин аты.
```

Спорттун кайсы түрлөрү сизге жазат?

Төмөнкү программалык кодду түзөбүз:

M: <html>

```
<head>
```

```
<title> Желекче </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form>
```

```
<br> Катты жеткирүүнүн жолу:
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Гим'> Гимнастика
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Фут'> Футбол
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Вол'> Волейбол
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Бас'> Баскетбол
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Тен'> Теннис
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Шах'> Шахмат
```

```
<br> <input type= 'checkbox' name= 'Күр'> Күрөш
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Check Box элементи квадратты аныктайт. Анын ичинен желекче белгисин коюу менен керектүү пунктту тандап алгандыгыбызды билдиребиз. Переключатель элементинен айырмаланып спорттун бир нече түрлөрүн тандап алууга мүмкүн экендиги көрүнүп турат.

5) Баскыч (Кнопка).

1) TYPE = "submit"

Баскыч элементи команданы чакыруу (иштетүү) үчүн колдонулат.

Баскычты басканда формада даярдалган маалымат анык бир тандалган дарекке жөнөтүлөт. Анын форматы төмөндөгүдөй:

```
<input type= "subtit" value= "Жөнөтүү">
```

Жөнөтүү

2) TYPE = "reset"

Баскычтын экинчи түрү болуп, басканда форманын талааларында даярдалган маалыматтар тазаланат. Анын форматы төмөнкүдөй:

```
<input type= "reset" value= "Тазалоо">
```

Тазалоо

6) Көлөмдүү тексттерди киргизүү талаасы.

Формалар көлөмдүү тексттерди киргизүүгө боло турган талааны да кармап турушу мүмкүн. Ал элемент `<TEXTAREA>` деп аталат. Анын форматы төмөндөгүдөй.

`<TEXTAREA name= "address" rows= "5" cols= "50" >`Бул терезеге көлөмдүү тексттерди киргизүүгө болот. `</TEXTAREA>`

Name атрибуту талаанын атын, rows атрибуту терезедеги жолчолордун санын, cols атрибуту терезенин жолчосуна жайгаштырыла турган символдордун санын билдирет. `<TEXTAREA>` `</TEXTAREA>` тегдеринин арасына жайгашкан текст түшүндүрмө текст катары пайдаланылат. Колдонуучу аны өчүрүп жиберсе да болот. Терезеге саны 5 жолчодон чоң болгон текстти деле киргизүүгө болот. Бирок терезенин өлчөмү өзгөрбөгөндүктөн, көрүнбөй калган тексттерди “жылдыруу” (прокрутка) баскычынын жардамы менен көрүүгө болот.

М: `<html>`

`<head>`

`<title> Тексттик талаа </title>`

`</head>`

`<body>`

`< TEXTAREA>` элементи.

`<br> < TEXTAREA name= "address" rows= "5" cols= "50" >` Бул терезеге көлөмдүү тексттерди киргизүүгө болот. `</TEXTAREA>`

`</body>`

`</html>`

Web-бети жүктөлгөндө маалымдагычтын терезесинде төмөнкү терезк пайда болот.

`<TEXTAREA>` элементи

Бул терезеге көлөмдүү тексттерди киргизүүгө болот.

Сабактын темасы

Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар менен иштөө.

Сабактын максаты

Блоктук моделдер боюнча түшүнүккө ээ болуп аларды элементтерди жайгаштырууда колдонууну үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент блоктук моделдерди түзөт;
- Сырткы жана ички талаалар менен иштейт;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ пробемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент блоктук моделдерди түзөт сырткы жана ички талаалар менен иштейт.	

6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Блоктук моделдер. Сырткы жана ички талаалар менен иштөө

Теманын максаты: Блоктук моделдер боюнча түшүнүккө ээ болуп аларды элементтерди жайгаштырууда колдонууну үйрөнүү

Margin касиети, сайтта элементтер арасындагы аралыкты таштайт.

Эми ички блокко margin 30px чек коёлу:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  width: 300px;
  border: 1px solid red;
}


#child {
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
  margin: 30px;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:




Практикалык тапшырмалар 1

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

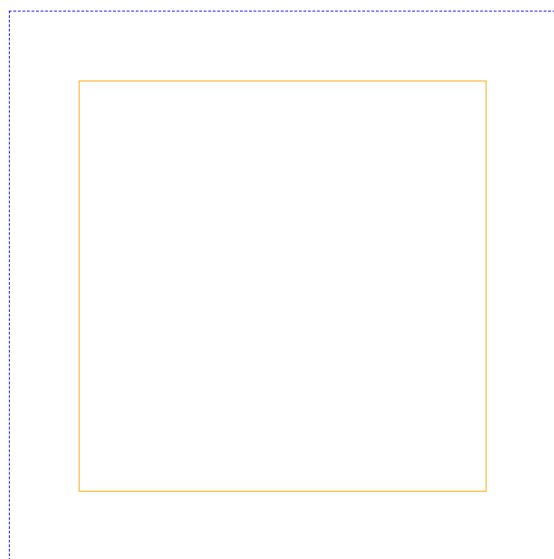

Практикалык тапшырмалар 2

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

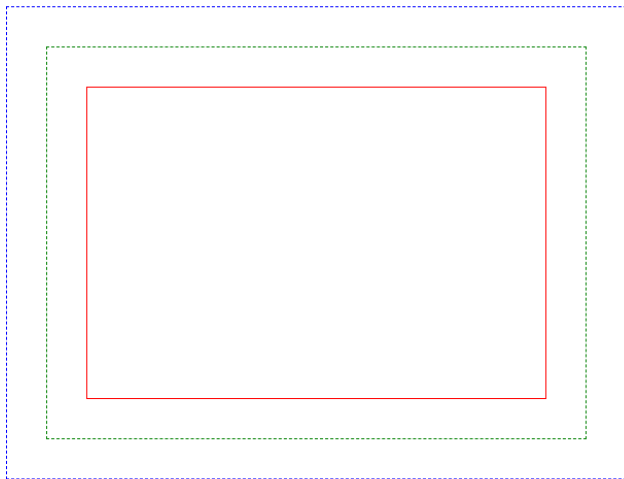

Margin ар кандай тараптар үчүн чектер


Ар кайсы тараптар үчүн ар кандай чектерди коюу үчүн өзүнчө касиеттер бар: `margin-left` - сол тарап үчүн, `margin-right` - оң, `margin-top` – үстүнкү, `margin-bottom` -төмөнкү чек.

Төмөнкү мисалдан көрөбүз:

```
<div id="parent">
  <div id="child"></div>
</div>#parent {
  width: 300px;
  border: 1px solid red;
}
#child {
  margin-top: 10px; /* сверху */
  margin-right: 20px; /* справа */
  margin-bottom: 30px; /* снизу */
  margin-left: 40px; /* слева */


  height: 100px;
  border: 1px solid green;
}
```

Коддун аткарышынын жыйынтыгы:

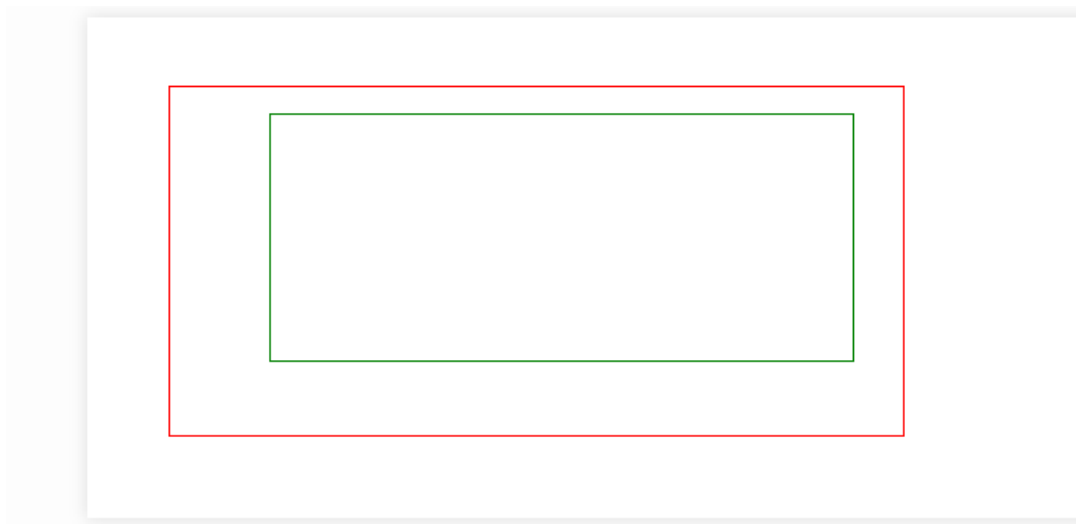


Практикалык тапшырмалар 1

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

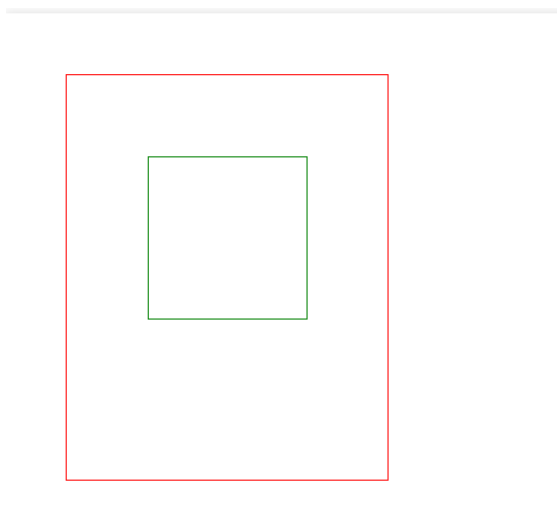


Практикалык тапшырмалар 2

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:



Практикалык тапшырмалар 3

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

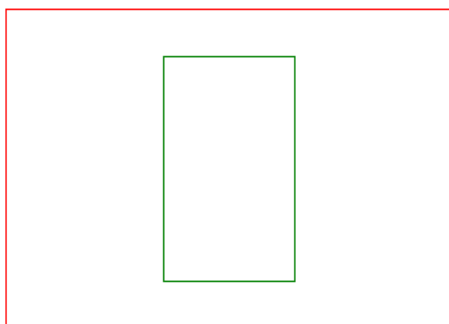

CSS ички отступ padding

Ички отступтарды калтырууда padding касиеттин колдонобуз. Margin касиетине окшош.

Төмөнкү мисалда отступту колдонбой иштеп көрөлү.

```
<div id="elem">
    какой-то текст...
</div>#elem {
    width: 300px;
    border: 1px solid red;
    text-align: justify;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Эми padding касиеттин 30px бардык тарабына калтырабыз:

```
<div id="elem">
```

какой-то текст...

```
</div>#elem {
```

```
padding: 30px;
```

```
width: 300px;
```

```
border: 1px solid red;
```

```
text-align: justify;
```

```
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Практикалык тапшырмалар 1

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Практикалык тапшырмалар 2

Үлгүгө

ылайык

баракчага

кайталагыла:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Тема: padding ар кандай тараптар үчүн ички чектер

Ар кайсы тараптар үчүн ар кандай чектерди коюу үчүн өзүнчө касиеттер бар: padding-left, padding-right, padding-top и padding-bottom.

Төмөнкү мисалдан карап көрөлү:

```
<div id="elem">
```

какой-то текст...

```
</div>#elem {
```

```
padding-top: 10px; /* сверху */
```

```
padding-right: 20px; /* справа */
```

```
padding-bottom: 30px; /* снизу */
```

```
padding-left: 40px; /* слева */

width: 300px;
border: 1px solid red;
text-align: justify;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Практикалык тапшырмалар 1

Үлгүгө ылайык баракчага кайталагыла:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CSS-те padding отступу менен иштөө


Кандайдыр бир элементке 100px туурасын койдук дейли. CSS-те бул элемент чындыгында 100px кең болот дегенди билдирбейт. padding касиеттин кошуп элементти кеңейтсек ал width касиетинде көрсөтүлгөн элементтен чоңураак болот.

Мисалдан көрөлү. Эки блок жасайбыз, кеңдигине 100 пиксель беребиз. Экинчи блоко padding беребиз, а биринчисинде - жок. Натыйжасында экинчи блок чоңураак өлчөмдө болот.

```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
    margin-bottom: 20px;
}

#elem2 {
    padding: 25px; /* задаем отступы */
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

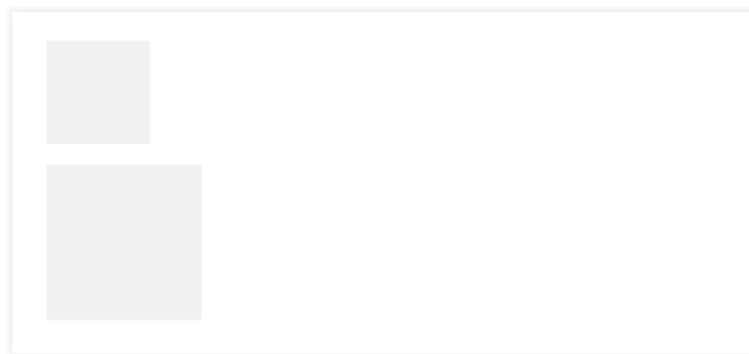

Чек ара дагы блоктору узартат. Ушундай эле мисалды карап көрөлү. Экинчи блокко 10px чек берели:


```

<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
    margin-bottom: 20px;
}

#elem2 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
    border: 10px solid green; /* задаем границу */
}

```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:



padding жана чектин бир учурда колдонулушу

Эгерде блокто **padding** да, чек дагы болсо, алар блоку чогуу кеңейтишет:

```

<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>#elem1 {
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #f1f1f1;
    margin-bottom: 20px;
}

```

```
#elem2 {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background: #f1f1f1;  
    padding: 25px; /* задаем отступы */  
    border: 10px solid green; /* задаем границу */  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:





Эреже катары кеңейтилишти алып коюу керек болсо, CSSте box-sizing касиети бар.Эгер сиз ага border-box маанисин берсеңиз, анда padding да, чек да кутучаны кеңейтпейт:

```
<div id="elem1"></div>  
<div id="elem2"></div>#elem1 {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background: #f1f1f1;  
    margin-bottom: 20px;  
}  
  
#elem2 {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background: #f1f1f1;
```

```
padding: 25px; /* задаем отступы */  
border: 10px solid green; /* задаем границу */  
box-sizing: border-box; /* убираем расширение */  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:



Сабактын темасы

Жолчолук жана блоктук элементтер менен иштөө

Сабактын максаты

Жолчолук жана блоктук моделдер боюнча түшүнүккө ээ болуп аларды элементтерди жайгаштырууда колдонууну үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент элементтерди жолчолук жана блоктук моделде жайгаштырат;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Жолчолук жана блоктук элементтер менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент элементтерди жолчолук жана блоктук моделде жайгаштырат.	

6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Жолчолук жана блоктук элементтер менен иштөө

Теманын максаты: Элементтерди блоктук жана жолчолук деңгээлде жайгаштырууну үйрөнүү.


Бул сабакта биз экранда көрсөтүлгөндө блок-деңгээлдеги тегдерди карайбыз. Бул тегдерге, мисалы, `div` тегдери кирет. Бул тегди мисал катары колдонуп, блок деңгээлиндеги элементтердин мүнөздөмөлөрүн карап көрөлү.

Блоктук элементтердин кеңдиги жана бийиктиги

Блоктук элементтердин бийиктигин жана кеңдигин төмөнкүдөй беребиз:

```
<div>text</div>div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:



Блоктук элементтин кеңдиги

Эгерде блоктун элементинде туурасы көрсөтүлбөсө, ал автоматтык түрдө бардык бош орундарды ээлейт:

```
<div>text</div>div {
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

text

Блоктук элементтин бийиктиги

Эгерде блоктун элементинин бийиктиги көрсөтүлгөн болбосо, анын бийиктиги мазмуну боюнча түзүлөт:

```
<div>text</div>div {  
    width: 100px;  
    border: 1px solid red;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

text

Мазмуну жок бийиктик

Эгер мазмун жок болсо, биз бириктирилген чекти көрөбүз:


```
<div></div>div {  
    width: 100px;  
    border: 1px solid red;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

Бири-бирине жакын бир нече блок элементтери

Эгер биз бир нече блок элементтерин бири-биринин жанына жайгаштырсак, алардын ар бири жаңы сапта башталат:

```
<div>text</div>
<div>text</div>
<div>text</div>div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  margin-bottom: 20px;
  border: 1px solid red;
}
```

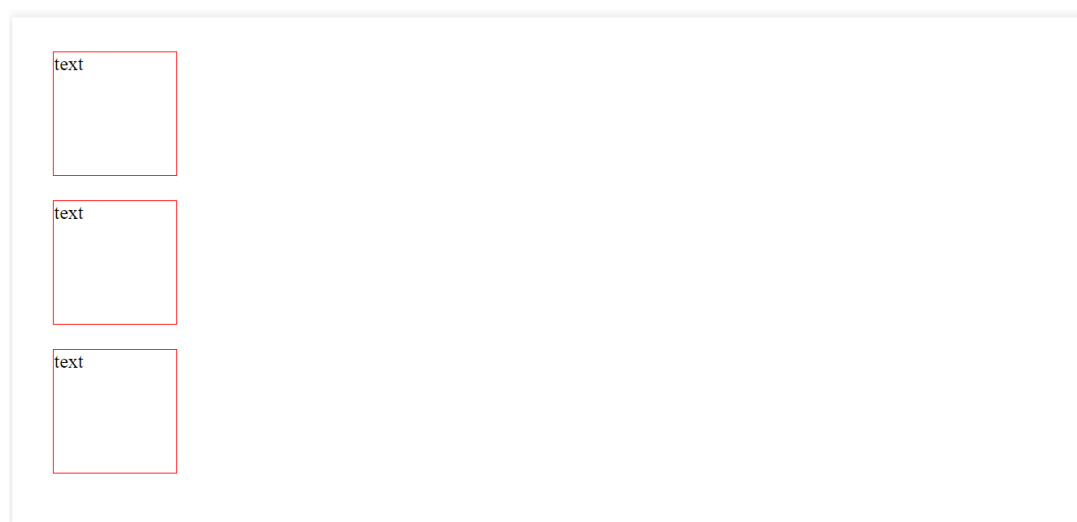

CSS ичиндеги сап элементтеринин өзгөчөлүктөрү

Бул сабакта биз экранда жолчолук абалда көрсөтүлүүчү тегдерди карайбыз. Бул тегдерге, мисалы, span теги кирет. Бул тегди мисал катары колдонуп, саптык элементтердин мүнөздөмөлөрүн карап көрөлү.

Жолчолук элементтердин бийиктиги жана кеңдиги

Жолчолук элементтердин бийиктиги жана кеңдиги ар дайым андагы тесттен көз каранды. Эгер width жана height касиеттерине маани берсек дагы ал иштебейт:

```
<span>text</span>span {
  width: 100px;
  height: 100px;
```

```
border: 1px solid red;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

text

Жанаша бир нече сап элементтери

Эгер биз бир нече ички элементтерди бири-биринин жанына жайгаштырсак, алар тизилет:

```
<span>text</span>  
<span>text</span>  
<span>text</span>span {  
    border: 1px solid red;  
}
```

Коддун аткарылышынын натыйжасы:

text text text

Сабактын темасы

Display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex элементтери менен иштөө.

Сабактын максаты

Display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex элементтери менен иштөөнү үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex

элементтери менен иштейт;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex элементтери менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex	

		элементтери менен иштейт.	
6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex элементтери менен иштөө

Теманын максаты: Display касиетинин inline, block, inline-block, float, flex элементтери менен иштөөнү үйрөнүү

Буга чейин бардык тегдер белгилүү бир блок моделине таандык экенин билебиз. display касиетин колдонуп, моделди өзгөртө алабыз. Block маанисинин жардамында элементтерди блоктук, ал эми inline мааниси менен элементти жолчолук деңгээлде жайгаштырабыз.

Келгиле, span тегдерин блоктун элементтери сыяктуу алып баралы:

```
<span>text</span>
<span>text</span>
<span>text</span>span {
  display: block;
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
  margin-bottom: 20px;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

text

text

text

Эми div тегдерин жолчолук кылып көрөлү:

```
<div>text</div>
<div>text</div>
<div>text</div>div {
  display: inline;
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

texttexttext

Тема: CSS саптык-блоктук элементтердин өзгөчөлүктөрү

Бул сабакта биз экранда көрсөтүлгөн тегдерди карайбыз, алар сап-блок болуп саналат. Сап-блок элементтери блоктун жана сап элементтеринин өзгөчөлүктөрүн айкалыштырат.

Биз img. тегин билебиз: Сүрөттөр, бирок, бул моделдин бардык өзгөчөлүктөрүн ачып бербейт, андыктан мындай элементтердин кантип иштешин


span тегтеринин мисалында карап көрөлү, аларды блок моделине алмаштыруу үчүн, display касиетинин inline-block маанисин коюу керек.

Саптык-блоктук элементтердин кеңдиги жана бийиктиги

Сап-блок элементине блок элементтерине окшош туурасы жана бийиктиги берилиши мүмкүн:

```
<span>text</span>span {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    border: 1px solid red;  
    display: inline-block;  
}
```

Коддун натыйжасы:



text

Сап-блок элементинин туурасы

Эгерде сап-блок элементинин туурасы берилбесе, анда анын туурасы сап элементтерине окшош мазмундан түзүлөт:

```
<span>text</span>span {  
    height: 100px;  
    border: 1px solid red;  
    display: inline-block;  
}
```

Коддун натыйжасы:



text

Сап-блок элементинин бийиктиги

Эгерде сап-блок элементинин бийиктиги берилбесе, анда анын бийиктиги сап элементтерине окшош мазмундан түзүлөт:

```
<span>text</span>span {  
    width: 100px;  
    border: 1px solid red;  
    display: inline-block;  
}
```

Коддун натыйжасы:




Жанаша бир нече сап-блок элементтери

Эгер бир нече сап-блок элементтерин катарлаш жайгаштырсаңыз, анда алар сап элементтерине окшош катар тизилет:

```
<span>text</span>  
<span>text</span>  
<span>text</span>span {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    margin-bottom: 20px;  
    border: 1px solid red;  
    display: inline-block;  
}
```

Коддун натыйжасы:

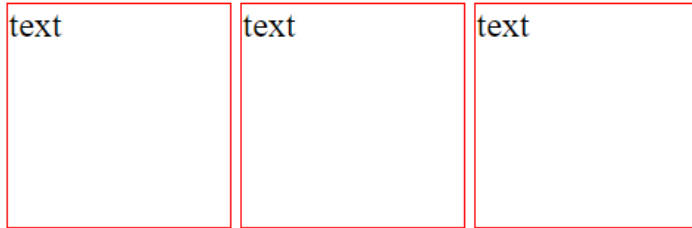

Дивдер берилди:

```
<div class="elem">text</div>
<div class="elem">text</div>
<div class="elem">text</div>div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid red;
}
```

Бул div'ди саптык-блоктук элементтерине айландыруу менен тизгиле.

Float касиети менен иштөө

Келгиле, узун текст менен div алалы. Бул тексттин башына сүрөт киргизели:

```
<div>
  
  длинный текст
</div>div {
  width: 400px;
  text-align: justify;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir. Nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit, orciro varius natoque.

Көрүнүп тургандай, сүрөттүн түбү тексттин биринчи сабында, калганы жогору карай кетет. Сүрөттүн оң жагында чоң боштук пайда болот. Келгиле, текстти ошол боштукту толтуралы. Бул үчүн, сол жактагы сүрөткө float касиетинин left маанисин коелу:

```
<div>  
    
  длинный текст  
</div>  
div {  
  width: 400px;  
  text-align: justify;  
}  
img {  
  float: left;  
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir. Nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit, orciro varius natoque.

Ошентип, азыр сүрөт сол жакта калкып жүрөт, ал эми текст ошого жараша оң жагына айланат. Бул процессте сүрөттүн капталындагы боштук жоголду. Сүрөттү

солго эмес, оңго сүзүп алсаңыз болот. Бул үчүн, float касиетинин right маанисин беребиз:

```
<div>
  
  длинный текст
</div>div {
  width: 400px;
  text-align: justify;
}
img {
  float: right;
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut dui. Nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit, orciro varius natoque.



Келгиле, эми абзацтарга текст жайгаштырылсын жана бул абзацтардын үстүндө флоат касиети бар сүрөт орнотулду. Бул учурда, баары мурункудай иштейт - башка тегдердин болушу агымга тоскоолдук кылбайт:

```
<div>
  
  <p>
    длинный текст
  </p>
  <p>
    длинный текст
  </p>
</div>div {
  width: 400px;
  border: 1px solid red;
```

```

    text-align: justify;
}
img {
    float: left;
}

```

Кодду аткаруунун натыйжасы:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir. Nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit, orciro varius natoque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean a dapibus magna, ac interdum nisl. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir. Nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcorper per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales in lectus non, molestie ullamcorper elit, orciro varius natoque.

Эми биринчи абзацта текст аз болсун - бул учурда сүрөт экинчи абзацка да туура келет:

```

<div>
    
    <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
        elit.
    </p>
    <p>
        длинный текст
    </p>
</div>
div {
    width: 400px;
    border: 1px solid red;
    text-align: justify;
}
img {

```

```
float: left;  
}
```

Кодду аткаруунун натыйжасы:



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean a dapibus magna, ac
interdum nisl. Suspendisse eget

fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite
sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate
ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi
ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.
Nullam et ipsum ex. Donec ut iaculis massa. Duis vel ullamcor
per dolor. Suspendisse tristique dolor risus, nec laoreet du
aliquet maximus. Maecenas tempus congue arcu, si amet
auctor dui efficitur in. Proin ac auctor nisi. Phasellus luctus
eur neque sollicitudin rutrum. Curabitur ipsum justo, sodales
in lectus non, molestie ullamcorper elit, orciro varius natoque.

Сабактын темасы

Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу. Элементтерди абсолюттук позициялоо.

Сабактын максаты

Absolute positioning касиетинин аткарган функциясын жана элементтерди absolute positioning касиети менен жайгаштырууну, элементтерди вертикалдык жана горизонталдык жылдырууну үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент элементтерди absolute positioning касиети менен элементтерди абсолюттук позицияда жайгаштыра алат;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу. Элементтерди абсолюттук позициялоо” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент элементтерди absolute positioning	

		касиети менен элементтерди абсолюттук позицияда жайгаштыра алат.	
6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу. Элементтерди абсолюттук позициялоо

Теманын максаты: *Absolute positioning* касиетинин аткарган функциясын жана элементтерди *absolute positioning* касиети менен жайгаштырууну, элементтерди вертикалдык жана горизонталдык жылдырууну үйрөнүү.

Кыскача теория

Лабораториялык сабакта элементтерди абсолюттук позициясынын абалын талдап алабыз. Бул көрсөтүлгөн баракта координаттары боюнча элементтерди жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Мисалы, элемент барактын жогору жагында 100px сол жагында 200px позициясына жайгаштырсак болот. Коюлуучу элемент баракта элемент бар болгудугуна карабастан анын үстүнө элемент жоктой эсептелип ошол жерге жылат.

Элементти абсолюттук позицияда жайгаштыруу үчүн *position* касиетинин *absolute* маанисин беребиз. Бул касиеттен тышкары, дагы эки координаталарды орнотобуз : бири вертикалдык, экинчиси горизонталдык. Вертикалдык талаалар жогорудан жана төмөндөн ташталат. Жогорудан боштук *top* касиети менен төмөндөн *bottom* касиети менен берилет. Ал эми горизонтал боюнча оңдон жана солдон берилет. Солдон *left* касиети менен оңдон *right* касиети менен берилет.


Эми жашыл блокко абсолюттук жайгашууну берели, аны 150px жогорудан жана сол жагынан 100px:

```
<div id="elem1"></div>
```

```
<div id="elem2"></div>#elem1 {
```


```
width: 200px;
height: 200px;
border: 1px solid red;
}
#elem2 {
position: absolute;
top: 150px;
left: 100px;
width: 100px;
height: 100px;
border: 1px solid green;
}
```

Коддун натыйжасы:




Практикалык тапшырма №1

Абсолюттук позициялоо менен блокторду төмөнкүдөй жайгаштыргыла:




Практикалык тапшырма №2

Абсолюттук позициялоо менен блокторду төмөнкүдөй жайгаштыргыла:




Практикалык тапшырма №3

Абсолюттук позициялоо менен блокторду төмөнкүдөй жайгаштыргыла:



Практикалык тапшырма №4

Абсолюттук позициялоо менен блокторду төмөнкүдөй жайгаштыргыла:



Сабактын темасы

Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу. Элементтерди салыштырмалуу позициялоо. Фиксирленген позициялоо.

Сабактын максаты

Relative positioning касиетинин аткарган функциясын жана элементтерди Relative positioning касиети менен жайгаштырууну, элементтерди вертикалдык жана горизонталдык жылдырууну үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент элементтерди Relative positioning касиети менен элементтерди абсолюттук позицияда жайгаштыра алат;
- Элементтерди фиксирленген позициялоодо жайгаштыра алат.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу. Элементтерди салыштырмалуу позициялоо. Фиксирленген позициялоо” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент элементтерди Relative positioning	

		касиети менен элементтерди абсолюттук позицияда жайгаштыра алат, ошондой эле элементтерди фиксирленген позициялоодо жайгаштыра алат	
6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Элементтерди мейкиндикте жайгаштыруу. Элементтерди салыштырмалуу позициялоо. Фиксирленген позициялоо

Теманын максаты: Relative positioning касиетинин аткарган функциясын жана элементтерди Relative positioning касиети менен жайгаштырууну, элементтерди вертикалдык жана горизонталдык жылдырууну үйрөнүү.

Кыскача теория

Салыштырмалуу позициялоо position касиетинин relative маанисинин жардамында беребиз. Мындай жайгаштыруу элементтерди учурдагы абалына карата белгиленген өлчөмгө жылдырууга мүмкүндүк берет. элементтин абалы анын баштапкы жайгашкан жерине салыштырмалуу коюлат

Учурдагы абалдан башка абалга өткөрүү үчүн төмөнкү касиеттер менен беребиз top, right, bottom жана left.


Практикалык тапшырма №1

Төмөнкү код берилген:


```
<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>
<div id="elem3"></div>
text text text#elem1 {
```

```
width: 100px;
height: 100px;
margin-bottom: 20px;
background-color: #FF8888;
}
#elem2 {
width: 100px;
height: 100px;
margin-bottom: 20px;
background-color: #7E89EB;
}
#elem3 {
width: 100px;
height: 100px;
margin-bottom: 20px;
background-color: #4DEE99;
}
```

Коддун натыйжасы:

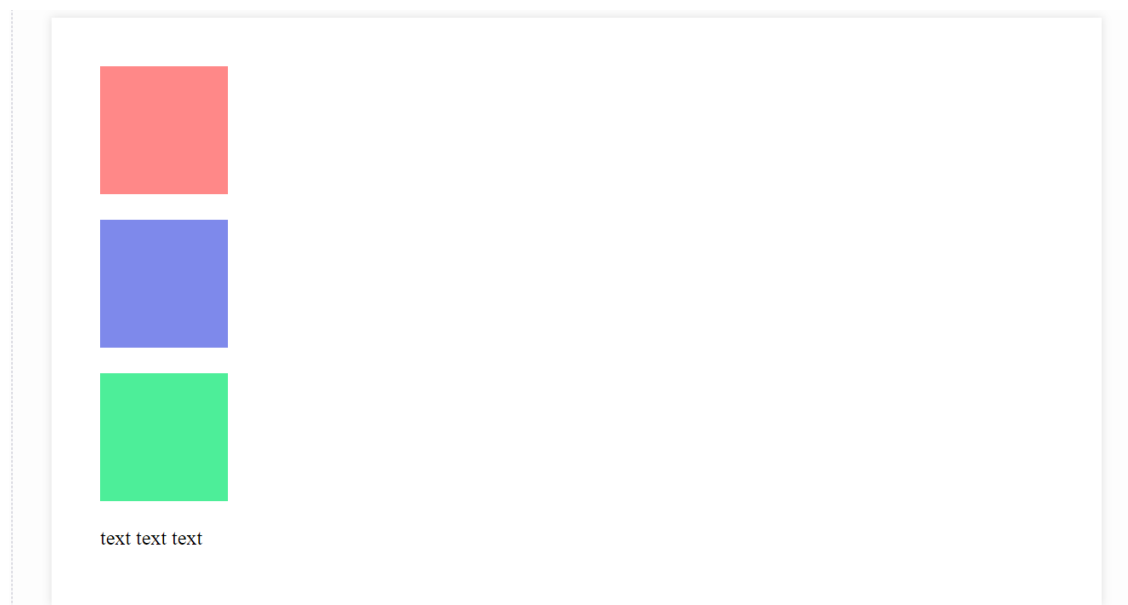

Блокторду салыштырмалуу позициялоо менен төмөнкүдөй жайгаштыргыла:

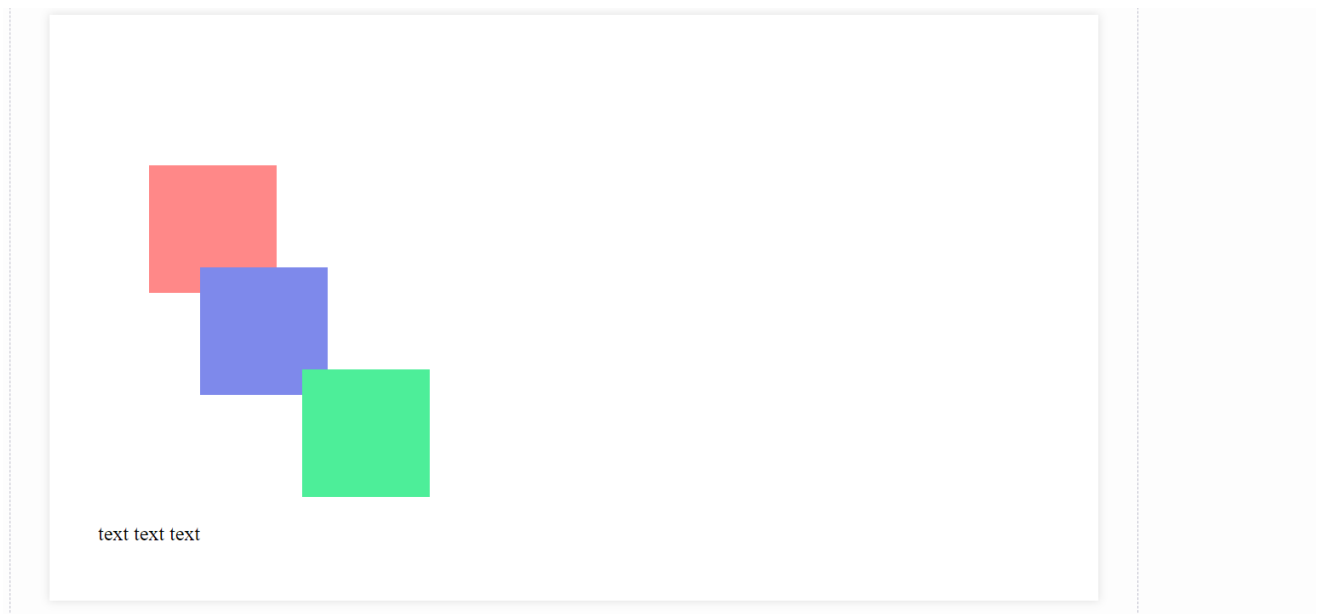

Фиксирленген позициялоо

Эми биз фиксирленген позициялоону карайбыз. Бул абсолюттук позициялоого окшош, бирок айырмасы жылдыруу тилкеси бар болгондо позициялоонун бул түрлөрү кандай иштээринде.

Биз баракты жылдырып жатканда, абсолюттук жайгаштырылган элементтер барак менен бирге жылат.

Мисалды карайбыз:

```
<div id="elem"></div>
<div id="content">
  long text...
</div>#elem {
  position: absolute;
  top: 30px;
  right: 30px;
  width: 100px;
  height: 100px;
  border: 1px solid green;
}
#content {
  margin: 0 auto;
  width: 300px;
  text-align: justify;
```

```
font: 16px Arial;  
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse eget fringilla nibh, eu commodo arcu. Donec lacinia tempor velite sed tincidunt. Aliquam porttitor nulla purus, vel vulputate ipsum faucibus sed. Phasellus sodales, lorem vel cursus vehi ante purus lacini dui, interdum fringilla massa eros ut duir.

Биз бетти жылдырганда, жайгаштырылган элемент ордунда кала тургандай кылып жасайбыз. Бул үчүн, ал белгиленген маанидеги позициянын касиетин колдонуп, туруктуу fixed позициялоону жайгашууну орнотуу керек:

```
<div id="elem"></div>  
<div id="content">  
    длинный текст, чтобы появилась полоса прокрутки  
</div>#elem {  
    position: fixed; /* задаем фиксированное позиционирование */  
    top: 30px;  
    right: 30px;  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    border: 1px solid green;  
}  
#content {  
    margin: 0 auto;  
    width: 300px;
```

```
text-align: justify;
font: 16px Arial;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:

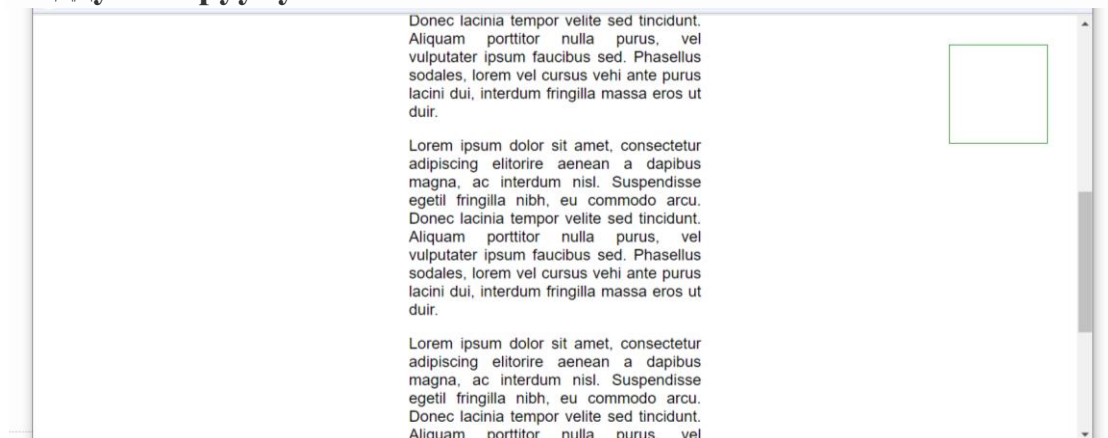

Экрандын бүткүл кеңдигине блок жасоо


Фиксирленген блок экрандын бүт туурасын алышы үчүн, анын туурасын 100% коюу керек:

```
<div id="elem"></div>
<div id="content">
    узун текст жазабыз, жылдыруу тилкеси пайда болушу үчүн
</div>#elem {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100px;
    border: 1px solid green;
}
#content {
    margin: 0 auto;
    width: 300px;
    text-align: justify;
    font: 16px Arial;
}
```

Кодду аткаруунун жыйынтыгы:



Көрсөтүлгөн үлгү боюнча аткаргыла:

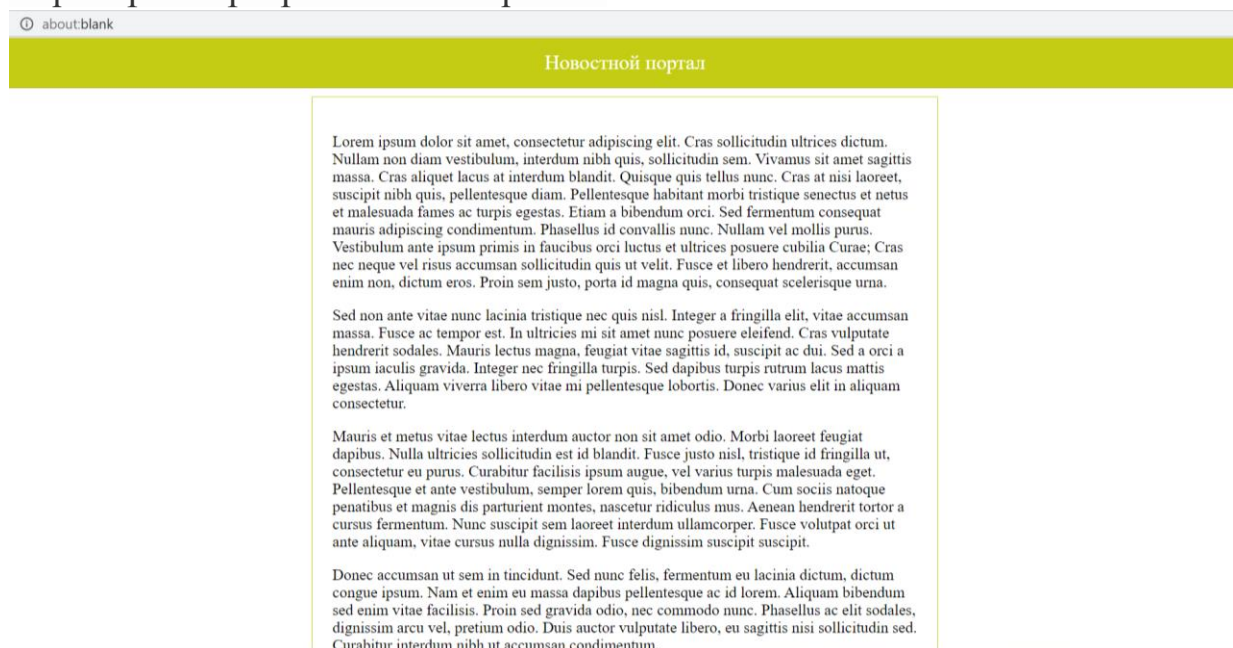

Сабактын темасы

Трансформациялар менен иштөө.

Сабактын максаты

Трансформациялардын түрлөрү жана алардын айырмачылыктарын билет жана аларды пайдаланып элементтерди трансформациялоону үйрөнөт.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент трансформация жана алардын түрлөрүн пайдаланып элементтерди трансформациялайт;

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Трансформациялар менен иштөө” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент трансформация жана алардын түрлөрүн пайдаланып элементтерди	

		трансформациялайт ;	
6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Трансформациялар менен иштөө

Теманын максаты: Трансформациялардын түрлөрү жана алардын айырмачылыктарын билет жана аларды пайдаланып элементтерге трансформациялайт.

Мурунку версияга салыштырмалуу CSS3 инновацияларынын бири - бул элементти трансформациялоо мүмкүнчүлүгү. Трансформацияларга элементти айландыруу, масштабдоо, жантайтуу же тигинен же туурасынан жылдыруу сыяктуу аракеттер кирет. CSS3 трансформацияларды түзүү үчүн transform. касиети колдонулат.


Айлануу

Элементти айландыруу үчүн, transform касиетинин rotate маанисин колдонобуз:

```
transform: rotate(угол_поворота deg);
```

rotate сөзүнөн кийин кашаанын ичинде градуска айлануу бурчунун чоңдугу келет.

Мисал1. Блокту 30 градуска айлантуу:

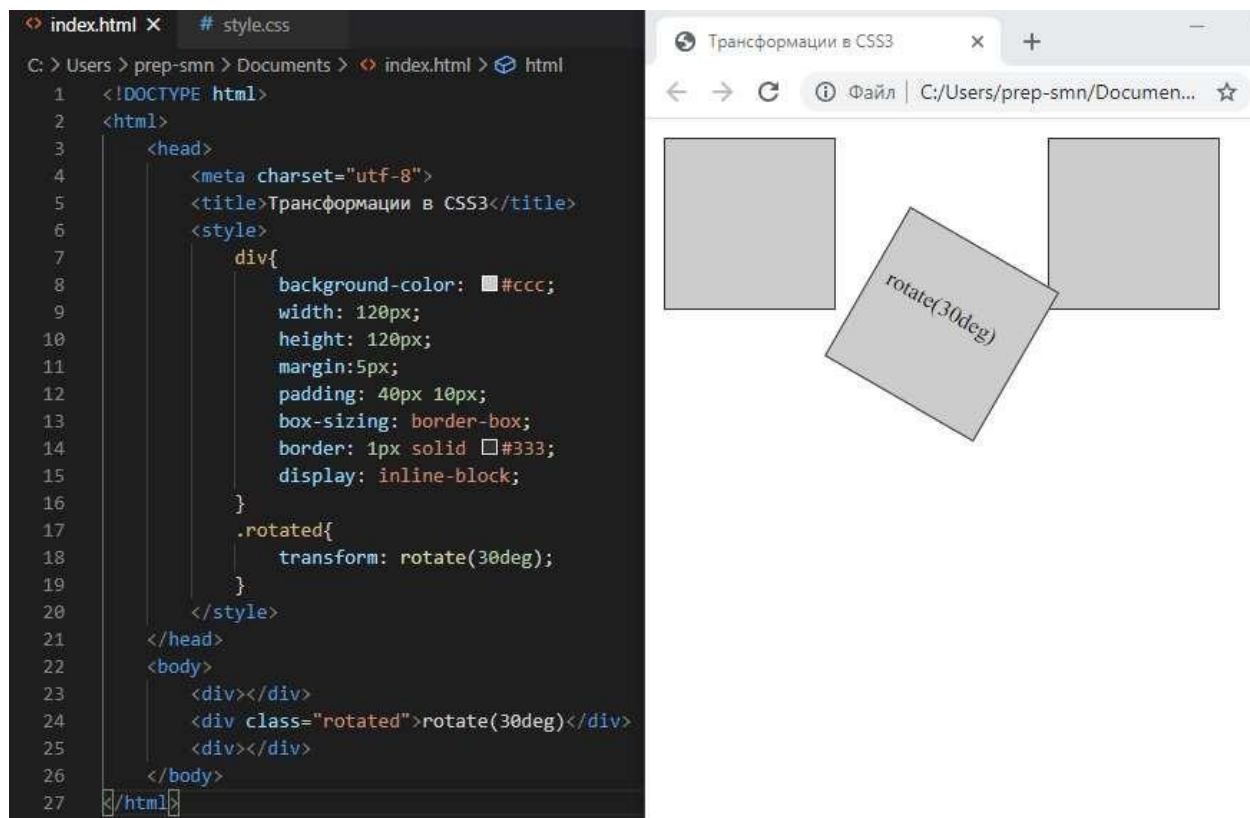

Муну менен, бурулганда, айлануучу элемент коңшу элементтердин үстүнө коюлушу мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек, анткени алгач элементтердин абалы орнотулуп, андан кийин гана бурулат.

Бурулуш бурчу оң же терс маанини билдириши мүмкүн. Терс маани болгон учурда, бурулуш карама-каршы багытта жүргүзүлөт.


Масштабдоо

Масштабды колдонуунун төмөнкү формасы бар:


```
transform: scale(величина_масштабирования);
```

Мисал 2. Масштабды колдонуу:

```
index.html X # style.css
C: > Users > prep-smn > Documents > index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Трансформации в CSS3</title>
6     <style>
7       div{
8         background-color: #ccc;
9         width: 120px;
10        height: 120px;
11        margin: 5px;
12        padding: 40px 10px;
13        box-sizing: border-box;
14        border: 1px solid #333;
15        display: inline-block;
16      }
17      .halfScale{
18        transform: scale(0.5);
19      }
20      .doubleScale{
21        transform: scale(2);
22      }
23    </style>
24  </head>
25  <body>
26    <div></div>
27    <div class="doubleScale">scale(2)</div>
28    <div></div>
29    <div class="halfScale">scale(0.5)</div>
30  </body>
31 </html>
```

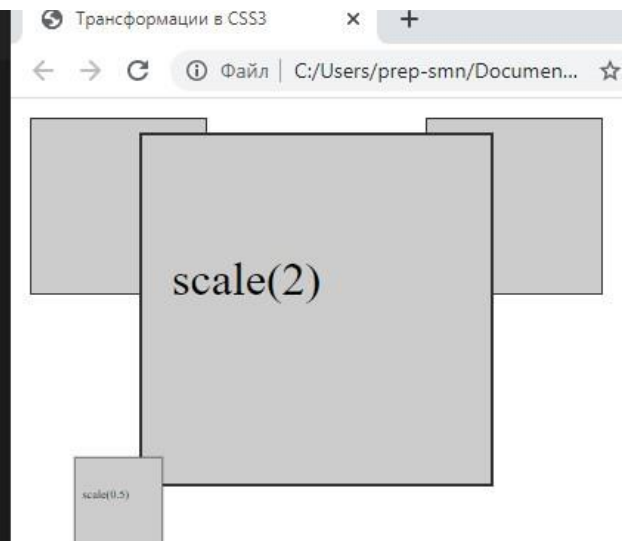


Эгерде масштабдоонун мааниси 1ден жогору болсо, тигинен жана туурасынан созулуп чоңоёт, 1ден аз болсо, кысылууга алып келет. Башкача айтканда, 0.5 мааниси эки эсе азаят, ал эми 1.5 мааниси бир жарым эсе көбөйөт.

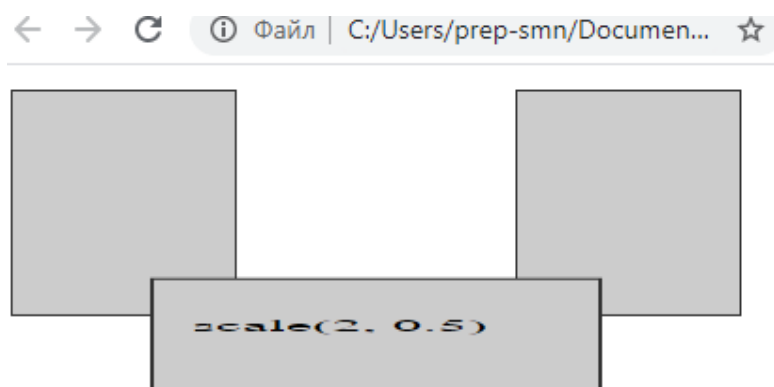

Бул учурда, туурасынан 2 эсе масштабдалат, ал эми тигинен - 0.5 эсе кичирейет. Ошондой эле масштабдоо параметрлерин өзүнчө орнотууга да болот: **scaleX()** функциясы горизонталдуу, ал эми **scaleY()** тигинен өзгөрөт. Мисалы:

```
.scale1{
  transform: scaleX(2);
}
```

Задание 2. Терс маанилерди колдонуп, күзгү эффекттин түзүңүз:

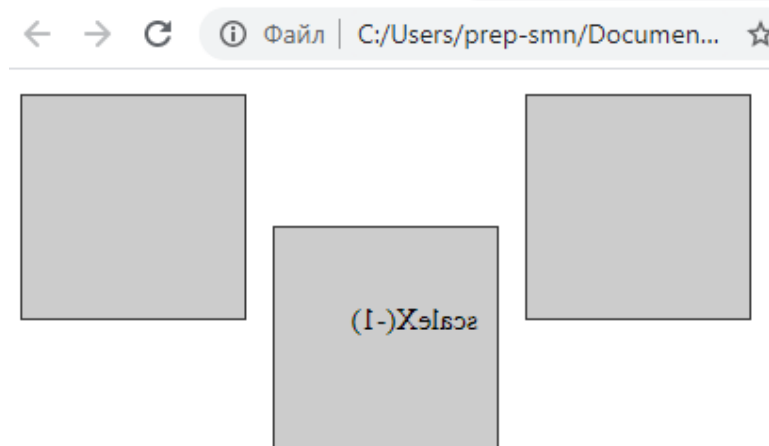

Жылдыруу

Элементи жылдыруу үчүн, **translate** функция колдонулат:

```
transform: translate(offset_X, offset_Y);
```

offset_X мааниси элементтин туурасынан канча жылганын, ал эми offset_Y вертикалдуу жылышын көрсөтөт. Узундукту өлчөө бирдиктери катары пикселдерди гана эмес, em % жана башкалар жылышууну колдонсо болот. Кошумча функциялардын жардамы менен жылышууларды горизонталга же вертикалга өзүнчө колдонсо болот: **translateX()** (туурасынан жылдыруу) жана **translateY()** (вертикалдуу жылдыруу). Мисалы:

```
transform: translateX(30px);
```

Оң маанилерден тышкары, терс маанилерин дагы колдонсо болот - алар элементти карама-каршы багытта жылдырышат:

```
transform: translateY(-2.5em);
```

Тапшырма 3. Мурунку мисалдагы элементтердин ордун өзүңүз коюңуз
Самостоятельно задайте смещение элементов из предыдущего примера

Жантаюу


Элементтин жантайышы үчүн, **skew()** функциясы колдонулат:

```
transform: skew(X, Y);
```

Биринчи параметр элементти X огу боюнча канча градуска кыйшайтуу керектигин көрсөтөт, ал эми экинчиси - Y огу боюнча жантаюнун мааниси.

Мисал3. Жантаю түзүү

```
index.html X # style.css
C:\Users\prep-smn\Documents> index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Трансформации в CSS3</title>
6     <style>
7       div{
8         background-color: #ccc;
9         width: 120px;
10        height: 120px;
11        margin: 5px;
12        padding: 40px 10px;
13
14        box-sizing: border-box;
15        border: 1px solid #333;
16        display: inline-block;
17      }
18      .skewed{
19        transform: skew(30deg, 10deg);
20        background-color: red;
21      }
22    </style>
23  </head>
24  <body>
25    <div></div>
26    <div class="skewed"></div>
27    <div></div>
28  </body>
29 </html>
```

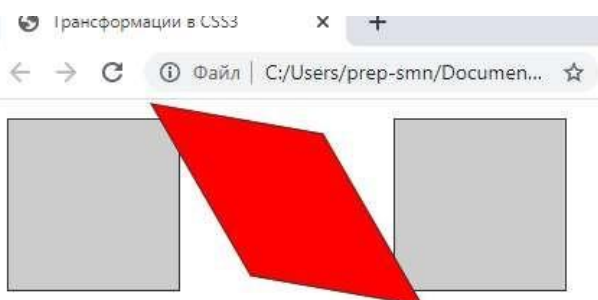

Бир жантаюдан башка ог үчүн жантаю түзүү үчүн 0 маанисин колдонуу керек. Мисалы, X огунда 45 градуска жантаю:

```
transform: skew(45deg, 0);
```

Y огу боюнча 45 градуска жантаю:

```
transform: skew(0,45deg);
```

X огу жана Y огу боюнча өзүнчө жантаю жасоо үчүн CSS атайын функциялар бар: skewX() жана skewY()

```
transform: skewX(45deg);
```

Ошондой эле терс маанилерди дагы берүүгө болот. Ошондо жантайыш карама-каршы багытта жүргүзүлөт:

```
transform: skewX(-30deg);
```

Комбинирование преобразований

Аралаш айкалышуу

Эгерде биз элементке бир эле учурда бир нече трансформацияны колдонушубуз керек болсо, анда биз аларды бириктире алабыз. Мисалы, бардык төрт трансформацияны колдонуу.


```
transform: translate(50px, 100px) skew(30deg, 10deg) scale(1.5) rotate(90deg);
```

Браузер бул функциялардын бардыгын кийинки тартипте колдонот. Башкача айтканда, бул учурда элементке алгач жылышуу, андан кийин жантайыш, андан кийин масштабдоо жана аягында айлануу колдонулат.

Трансформациянын башталышы

Демейки боюнча, трансформацияларды колдонууда браузер трансформациянын башталышы катары элементтин борборун колдонот. Бирок, баштапкы чекити өзгөртө аласыз жогорку касиеттери менен. Бул касиет маани катары пиксел, x жана пайыздык маанилерди алат. Ошондой эле, чекитти коюу үчүн ачкыч сөздөрдү колдонсоңуз болот:

-
- lefttop: элементтин сол жогорку бурчу
- leftbottom: элементтин сол төмөнкү бурчу
- righttop: элементтин оң жогорку бурчу
- rightbottom: элементтин оң төмөнкү бурчу

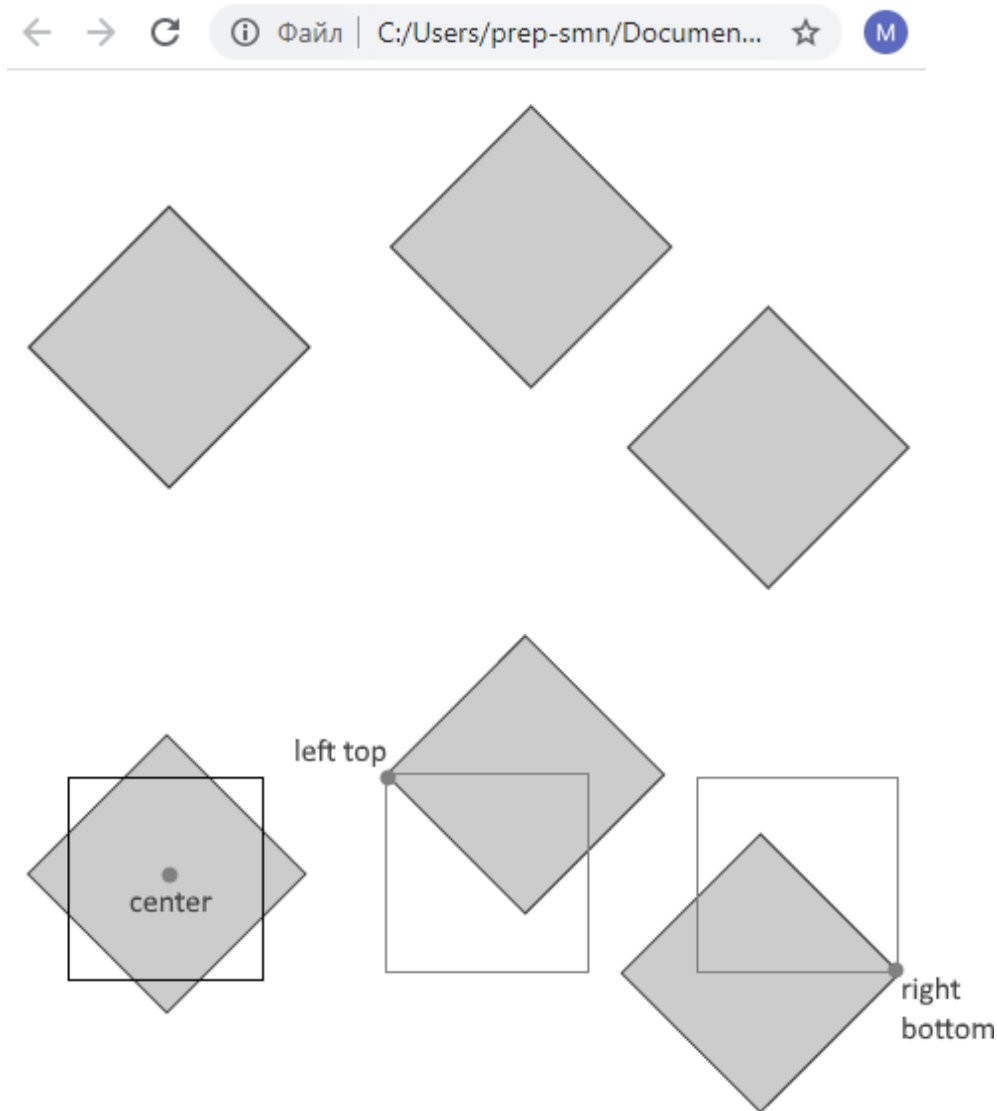

Переходдор

Переходдор (transition) белгилүү бир убакыт аралыгында бир стилден экинчи стилге анимацияны билдирет. Переходду түзүү үчүн баарынан мурда CSS: касиеттеринин эки топтому керек: Переходдун башталышында элементке ээ болгон баштапкы стиль жана акыркы стиль - Переходдун натыйжасы.

Мисал 4. Жөнөкөй переход:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Переход в CSS3</title>
    <style>
      div{
        width: 100px;
        height: 100px;
        margin: 40px 30px;
        border: 1px solid #333;

        background-color: #ccc;
        transition-property: background-color;
        transition-duration: 2s;
      }
      div:hover{
        background-color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div></div>
  </body>
</html>
```

Ошентип, бул жерде div элементинин background-color касиети анимацияланат. Чычканды элементтин үстүнө жылдырганда, ал боздон кызылга өзгөрөт. Ал эми чычкан көрсөткүчүн элемент мейкиндигинен жылдырганда, баштапкы түс кайтып келет. Мүлктү анимациялануучу катары көрсөтүү үчүн, анын аталышы transition-property касиетине өткөрүлүп берилет.

```
transition-property: background-color;
```

Вообще анимировать можно множество разных свойств, такие как color, background-color, border-color. Полный список свойств CSS, которые поддаются анимации, можно найти по адресу www.w3.org/TR/css3-transitions/#animatable-properties

Далее идет установка времени перехода в секундах с помощью свойства transition-duration:

Дегеле color, background-color, border-color сыяктуу көптөгөн ар кандай касиеттерди анимациялоого болот. CSS анимацияга жөндөмдүү касиеттеринин толук тизмесин төмөнкү жерден тапса болот www.w3.org/TR/css3-transitions/#animatable-properties transition-duration - касиеттин жардамы менен секунддар менен өтүү убактысын орнотууга болот:

```
transition-duration: 2s;
```

Секундадан тышкары, миллисекунддук маанилерди коюуга болот, мисалы, 500 миллисекунд

Сабактын темасы

Менюларды түзүү. Вертикалдык жана горизонталдык менюлар.

Сабактын максаты

Баракчада вертикалдык жана горизонталдык менюларды түзүүнү үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент сайттын вертикалдык жана горизонталдык менюларды түзөт.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Менюларды түзүү. Вертикалдык жана горизонталдык менюлар” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент сайттын вертикалдык жана горизонталдык менюларды түзөт.	

6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Менюларды түзүү. Вертикалдык жана горизонталдык менюлар

Теманын максаты: Баракчада вертикалдык жана горизонталдык менюларды түзүүнү үйрөнүү.

Бул сабакта сайттардагы менюларды түзүүнү карайбыз. Келгиле төмөнкү көрүнүштөгү менюну түзүп көрөлү.



Баштоо үчүн, биз HTML бөлүгүн жасашыбыз керек. Ага менюбуздун шилтемелерин жайгаштырып, div (див) жасайбыз:

```
<div id="menu">
  <a href="#">link text 1</a>
  <a href="#">link text 2</a>
  <a href="#">link text 3</a>
  <a href="#">link text 4</a>
  <a href="#">link text 5</a>
</div>
```

Үлгүдө көрүнүп тургандай, меню шилтемелеринин бири баса белгиленет. Бул меню пунктуна дал келген сайттын бетинде экенибизди билдирет. Мындай барактар класста active: менен тандалып алынган:

```
<div id="menu">
  <a href="#">link text 1</a>
  <a href="#" class="active">link text 2</a>
```

```
<a href="#">link text 3</a>
<a href="#">link text 4</a>
<a href="#">link text 5</a>
</div>
```

Эми шилтемелерибизди катар - катар жайгаштыралы:

```
#menu {
  display: flex;
}
```

Биздин шилтемелердин стилдерин жазалы:

```
#menu a {
  margin-right: 5px;
  padding: 10px;
  font: 15px Arial;
  text-decoration: none;
  color: #1437AD;
  border: 1px solid #1437AD;
  background-color: white;
}
```

Келгиле, курсор тандаган шилтеме реакциясын жасайлы:

```
#menu a:hover {
  color: blue;
  border: 1px solid blue;
  background-color: #F5F6FA;
}
```

Активдүү шилтеме көрүнүшү курсор тандаган шилтеме көрүнүшү менен бирдей. Келгиле, бул стилдерди бириктирели:

```
#menu a:hover, #menu a.active {
  color: blue;
  border: 1px solid blue;
  background-color: #F5F6FA;
}
```


Биз чогуу кодду чогултуп, биздин меню үчүн түзүлгөн кодду алабыз:

```
<div id="menu">
  <a href="#">link text 1</a>
  <a href="#" class="active">link text 2</a>
  <a href="#">link text 3</a>
  <a href="#">link text 4</a>
  <a href="#">link text 5</a>
</div>#menu {
  display: flex;
}
```

```
#menu a {  
    margin-right: 5px;  
    padding: 10px;  
    font: 15px Arial;  
    text-decoration: none;  
    color: #1437AD;  
    border: 1px solid #1437AD;  
    background-color: white;  
}  
#menu a:hover, #menu a.active {  
    color: blue;  
    border: 1px solid blue;  
    background-color: #F5F6FA;  
}
```


Практикалык тапшырма 1

Жогорудагы мисалдын негизинде төмөнкү менюну түзгүлө

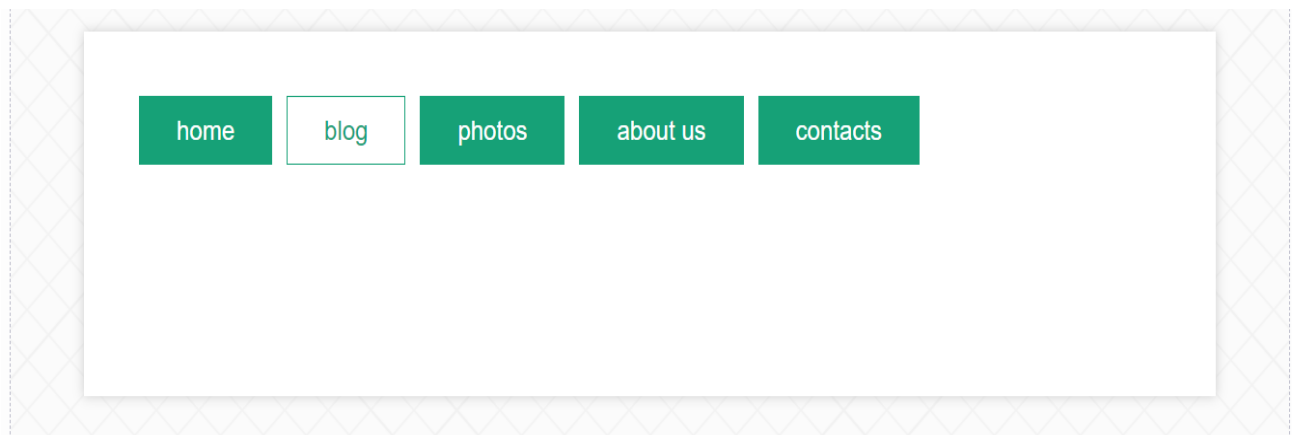

Практикалык тапшырма 2

Жогорудагы мисалдын негизинде төмөнкү менюну түзгүлө

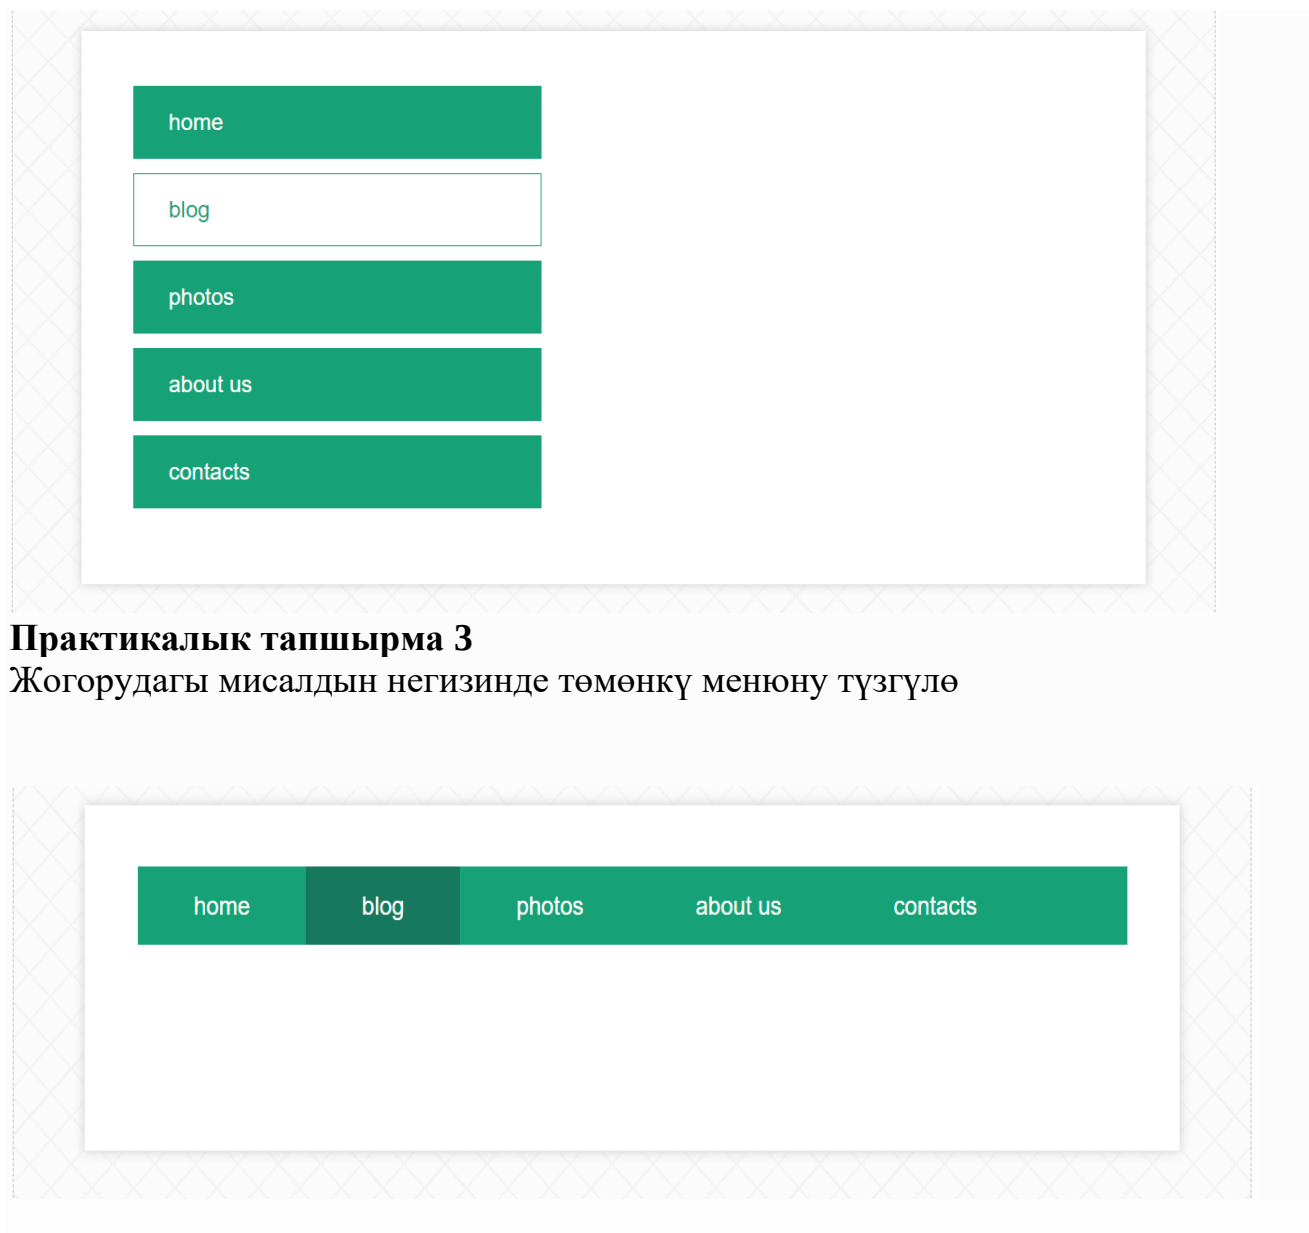

Практикалык тапшырма 3

Жогорудагы мисалдын негизинде төмөнкү менюну түзгүлө

Сабактын темасы

Макеттер менен иштөө. Бир колонкалуу жөнөкөй макеттерди түзүү.

Сабактын максаты

Баракчада вертикалдык жана горизонталдык менюларды түзүүнү үйрөнүү.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Студент сайттарды бир колонкалуу жөнөкөй жана бир канча врапперден турган макеттердин түзөт.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп
- ✓ проблемалык окутуу

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1.Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3.Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.(https://learningapps.org/myapps.php платформасында)	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Макеттер менен иштөө. Бир колонкалуу жөнөкөй макеттерди түзүү” боюнча теманы түшүндүрөт.	Өтүлгөн лекциялык материалды эске салат.	45 мин.
5.Лабораториялык иш	Тапшырма берет, индивидуалдык жардам көрсөтөт, үзгүлтүксүз байкап турат (1-тиркеме)	Студент сайттарды бир колонкалуу жөнөкөй жана бир канча врапперден	


		турган макеттердин түзөт.	
6.Сабакты жыйынтыктоо	Студенттин аткарган ишин текшерүү максатында окутуучу оозеки суроо берүү аркылуу студентти баалайт.	Берилген суроолорго жооп берүү	10 мин.
7.Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Макеттер менен иштөө. Бир колонкалуу жөнөкөй макеттерди түзүү

Теманын максаты: *Сайттарды түзүүдө макеттер менен иштөөнү үйрөнүү.*

Бул сабакта биз жөнөкөй бир тилкелүү веб-сайттын макеттерин түзүүнү үйрөнөбүз. Келгиле, мындай макет түзөлү:

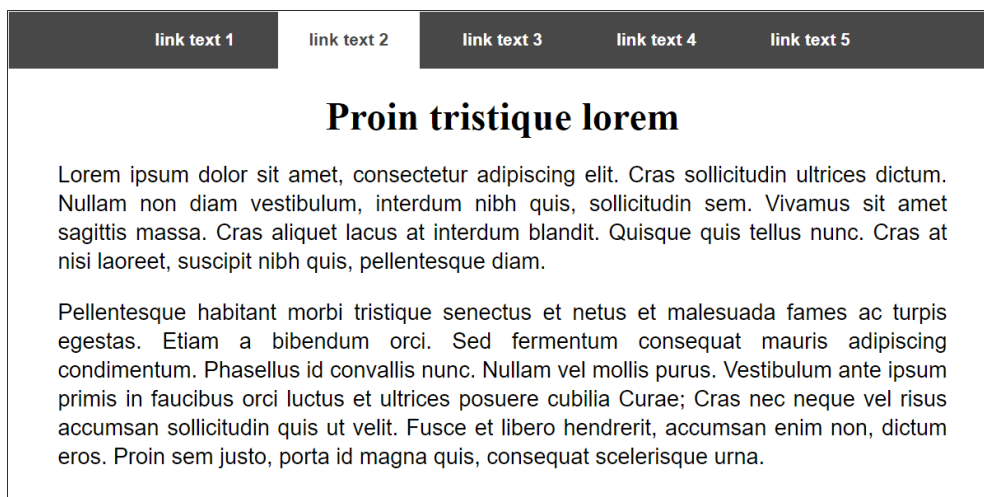

Келгиле, ишке ашыруудан баштайлы. Ар бир макет, адатта, веб-сайттын калган бөлүгүн камтыган wrapper деп аталган жалпы div менен башталат:

```
<div id="wrapper">
```

```
</div>
```

Биздин учурда, wrapper экрандын ортосуна тегизделет:

```
#wrapper {
  width: 800px;
  margin: 50px auto;
```

```
}
```

Анын чек арасы да болот:

```
#wrapper {  
    width: 800px;  
    margin: 50px auto;  
    border: 1px solid black;  
}
```

Эми барактын негизги структурасын түзөлү. Ал менюдан жана негизги мазмундан турат:

```
<div id="wrapper">  
    <div id="menu">  
  
    </div>  
    <div id="content">  
  
    </div>  
</div>
```

Биздин блоктордун мазмунун кошолу:

```
<div id="wrapper">  
    <div id="menu">  
        <a href="#">link text 1</a>  
        <a href="#" class="active">link text 2</a>  
        <a href="#">link text 3</a>  
        <a href="#">link text 4</a>  
        <a href="#">link text 5</a>  
    </div>  
    <div id="content">  
        <h1>Proin tristique lorem</h1>  
        <p>  
            ...  
        </p>  
        <p>  
            ...  
        </p>  
    </div>  
</div>
```

Эми биз блокторубузга стилдерди кошо алабыз. Келгиле, менюга кандайдыр бир стилди кошолу:

```
#menu {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    margin-bottom: 20px;  
    background-color: #484848;  
}  
#menu a {
```

```

margin: 0 5px;
padding: 15px 25px;
text-decoration: none;
color: #fff;
font: bold 14px Arial;
}
#menu a:hover, #menu a.active {
color: #484848;
background-color: #fff;
}

```

Эми мазмун элементтерине стилдерди кошолу:

```

#content {
padding: 0 30px 20px;
}
#content h1 {
text-align: center;
margin-top: 0;
margin-bottom: 10px;
}
#content p {
padding: 0 10px;
margin-bottom: 5px;
font: 18px/1.3 Arial;
text-align: justify;
}

```

Эми биз бардык кодду бириктире алабыз:

```

<div id="wrapper">
  <div id="menu">
    <a href="#">link text 1</a>
    <a href="#" class="active">link text 2</a>
    <a href="#">link text 3</a>
    <a href="#">link text 4</a>
    <a href="#">link text 5</a>
  </div>
  <div id="content">
    <h1>Proin tristique lorem</h1>
    <p>
      ...
    </p>
    <p>
      ...
    </p>
  </div>
</div>#wrapper {

```

```
    width: 800px;
    margin: 50px auto;
    border: 1px solid black;
}

#menu {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 20px;
    background-color: #484848;
}

#menu a {
    margin: 0 5px;
    padding: 15px 25px;
    text-decoration: none;
    color: #fff;
    font: bold 14px Arial;
}

#menu a:hover, #menu a.active {
    color: #484848;
    background-color: #fff;
}

#content {
    padding: 0 30px 20px;
}

#content h1 {
    text-align: center;
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 10px;
}

#content p {
    padding: 0 10px;
    margin-bottom: 5px;
}
```

```
font: 18px/1.3 Arial;
text-align: justify;
}
```

Практикалык тапшырма 1

Жогорудагы мисалдын негизинде төмөнкү менюну түзгүлө

[home](#)[blog](#)[photos](#)[about us](#)[contacts](#)

Proin tristique lorem

Lorem ipsum dolor **sit amet**, consectetur adipiscing elit. Nulla pharetra risus erat, eu imperdiet felis suscipit at. Vivamus rhoncus vel neque non eleifend. Donec adipiscing eros quis molestie sodales. Proin vitae nulla ut sem lobortis scelerisque. Aliquam ultricies porta sem quis fringilla. Quisque pretium enim ut elit fringilla, in adipiscing ligula placerat. Integer id tortor tristique, facilisis lorem sit amet, porta ante. Nulla eget diam in erat hendrerit gravida.

Cras ut nunc metus. Nullam id faucibus ante. **Proin tristique lorem** tristique dolor porttitor, eget adipiscing leo gravida. Proin erat erat, laoreet sit amet tincidunt ac, iaculis nec libero. In placerat odio ac dapibus faucibus. Praesent ut est in ligula facilisis congue eget ac ante. Phasellus at felis vitae est molestie ultricies.

Практикалык тапшырма 2

Жогорудагы мисалдын негизинде төмөнкү менюну түзгүлө

[home](#)[blog](#)[photos](#)[about us](#)[contacts](#)

Vestibulum ante ipsum

Vestibulum ante ipsum primis **in faucibus orci luctus** et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin eu fermentum diam, vitae faucibus ligula. Nam nec risus sed nisi porttitor ullamcorper iaculis ac nulla. Sed condimentum nisi in tincidunt adipiscing. Mauris vehicula mollis consequat. Vivamus non accumsan tortor. Aliquam dictum justo et augue viverra, vel interdum lorem pharetra.

Nullam id faucibus ante. **Proin tristique lorem** tristique dolor porttitor, eget adipiscing leo gravida. Proin erat erat, laoreet sit amet tincidunt ac, iaculis nec libero. In placerat odio ac dapibus faucibus. Praesent ut est in ligula facilisis congue eget ac ante. Phasellus at felis vitae est molestie ultricies.

Vestibulum ante

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; **Pellentesque** habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin eu fermentum diam, vitae faucibus ligula. Nam nec risus sed nisi porttitor ullamcorper iaculis ac nulla. Sed condimentum nisi in tincidunt adipiscing. Mauris vehicula mollis consequat. Vivamus non accumsan tortor. Aliquam dictum justo et augue viverra, vel interdum lorem pharetra.

Duis vel dapibus nulla. **Sed scelerisque** porttitor rhoncus. Nunc eleifend eget nulla sed malesuada. Vestibulum vestibulum ullamcorper lacus, ut ullamcorper tortor convallis quis. Mauris id eleifend nisi. Vivamus at dolor magna. Nulla eleifend odio sit amet nisl semper, id suscipit ligula semper. Nunc leo risus, ullamcorper quis ullamcorper nec, adipiscing et nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec vestibulum nibh vel magna iaculis, et porttitor massa egestas. Aliquam sodales tincidunt mi ac semper. Nam dignissim lectus elit, nec pharetra ligula suscipit quis.

Практикалык тапшырма 3

Жогорудагы мисалдын негизинде төмөнкү менюну түзгүлө

Vestibulum ante ipsum

News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin ultrices dictum. Nullam non diam vestibulum, interdum nibh quis, sollicitudin sem. Vivamus sit amet sagittis massa. Cras aliquet lacus at interdum blandit. Quisque quis tellus nunc. Cras at nisi laoreet, suscipit nibh quis, pellentesque diam.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam a bibendum orci. Sed fermentum consequat mauris adipiscing condimentum. Phasellus id convallis nunc. Nullam vel mollis purus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras nec neque vel risus accumsan sollicitudin quis ut velit. Fusce et libero hendrerit, accumsan enim non, dictum eros. Proin sem justo, porta id magna quis, consequat scelerisque urna.

[more...](#)

About company


Sed non ante vitae nunc lacinia tristique nec quis nisl. Integer a fringilla elit, vitae accumsan massa. Fusce ac tempor est. In ultricies mi sit amet nunc posuere eleifend. Cras vulputate hendrerit sodales. Mauris lectus magna, feugiat vitae sagittis id, suscipit ac dui. Sed a orci a ipsum iaculis gravida. Integer nec fringilla turpis. Sed dapibus turpis rutrum lacus mattis egestas. Aliquam viverra libero vitae mi pellentesque lobortis. Donec varius elit in aliquam consectetur.

Тема: Макеттин схемасын бир нече вращер менен жасоо

Теманын максаты: *Сайттын макетин бир нече вращер менен жасоону үйрөнүшөт*

Вращер-түрдүү мааниде колдонулат. Кыскача шаблонду проектирлөө деп түшүнсөк болот.

Төмөндөгүдөй макетти жасайбыз

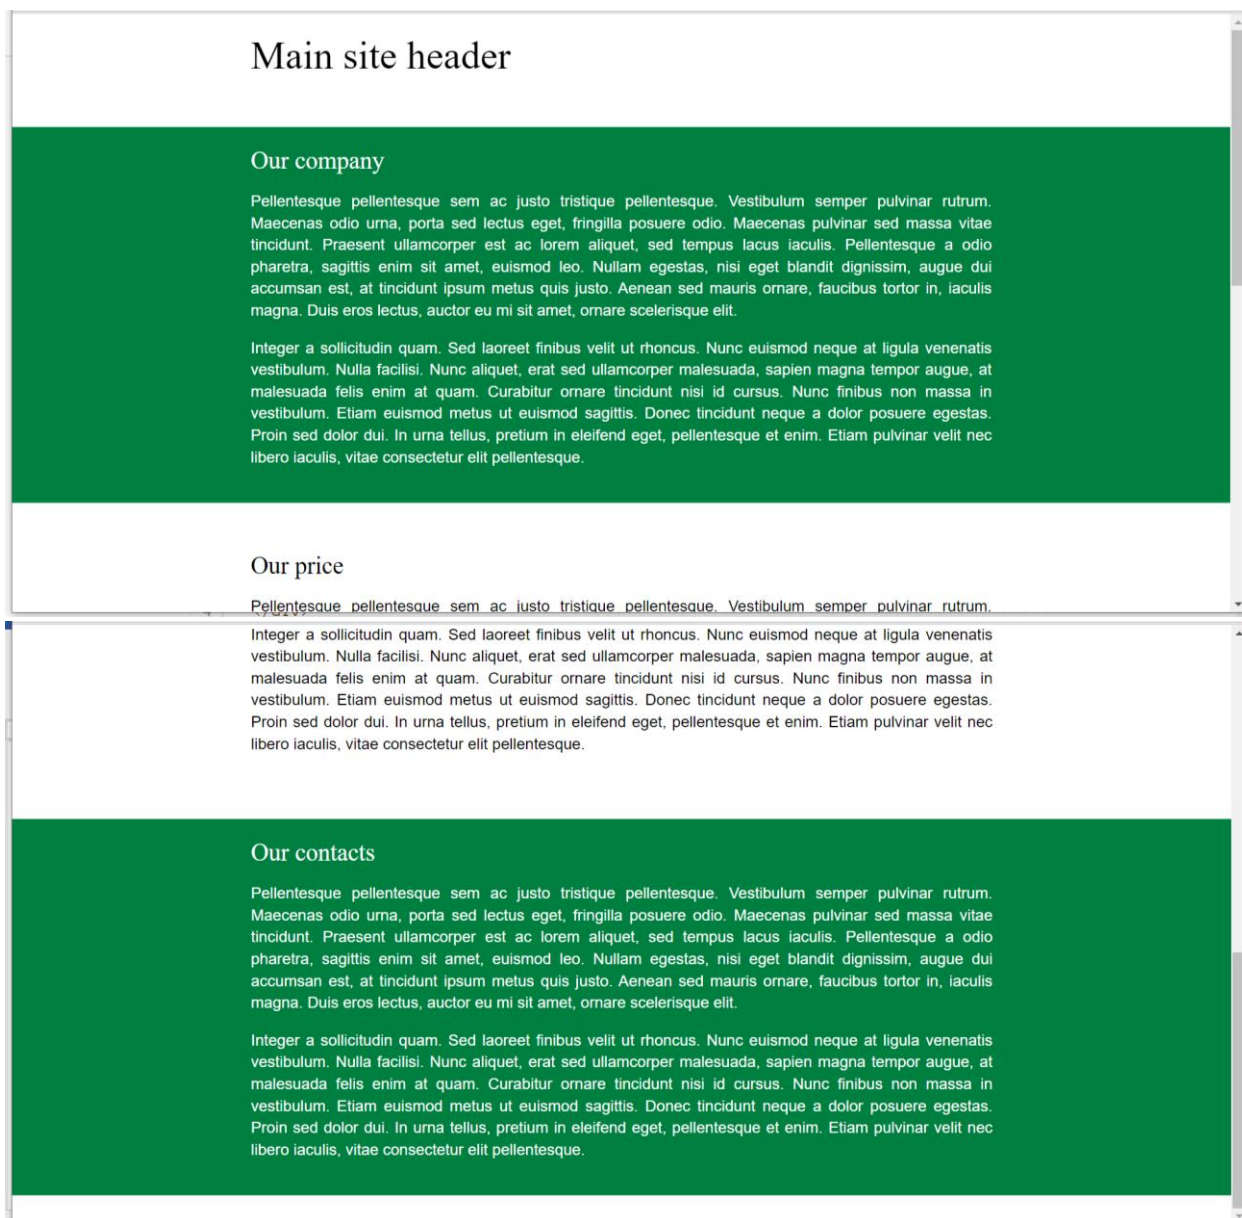

Мындай макетте, биз бир эмес, бир нече врапперди жасоо керек болот - ар бир блок үчүн. Ошол эле учурда, враппердин ичинде мазмунду борборлоштурууну аткарган дагы бир блок болушу керек. Фон менен мазмунду боёо үчүн жооптуу класс да болушу керек.

Жалпы схема төмөндөгү көрүнүштө болот:

```
<div class="wrapper">
  <div class="center">

    </div>
  </div>
<div class="wrapper line">
  <div class="center">

    </div>
  </div>
<div class="wrapper">
```

```

        <div class="center">

        </div>
</div>
<div class="wrapper line">
    <div class="center">

    </div>
</div>

```

Класс center борбор блоктору үчүн колдонулат:

```

.center {
    width: 800px;
    padding: 20px;
    margin: 0 auto;
}

```

Класс line блокторду боёо үчүн колдонулат:

```

.wrapper.line {
    background-color: #008040;
    color: white;
}

```

Класс wrapper ар блоктун негизи (родитель) болот. Биз аны блоктордун ортосундагы чегинүүнү (отступ) орнотуу үчүн колдонобуз:

```

.wrapper {
    margin-bottom: 30px;
}

```

Эми биздин тапшырманын толук кодун жазалы:

```

<div class="wrapper">
    <div class="center">
        <h1>Main site header</h1>
    </div>
</div>
<div class="wrapper line">
    <div class="center">
        <h2>Our company</h2>
        <p>
            ...
        </p>
        <p>
            ...
        </p>
    </div>
</div>

```

```
<div class="wrapper">
  <div class="center">
    <h2>Our price</h2>
    <p>
      ...
    </p>
    <p>
      ...
    </p>
  </div>
</div>
<div class="wrapper line">
  <div class="center">
    <h2>Our contacts</h2>
    <p>
      ...
    </p>
    <p>
      ...
    </p>
  </div>
</div>* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
}

.wrapper {
  margin-bottom: 30px;
}

.wrapper.line {
  background-color: #008040;
  color: white;
}

.center {
  width: 800px;
  padding: 20px;
  margin: 0 auto;
```

```
}  
.wrapper h1 {  
    margin: 0;  
    font: 40px "Times New Roman";  
}  
.wrapper h2 {  
    margin: 0;  
    font: 25px "Times New Roman";  
}  
.wrapper p {  
    font: 16px/1.4 Arial;  
    text-align: justify;  
}
```