

MBA em AI for Business — Análise Macro

Disciplina: AI Applications



Radar de Gastos da Cota Parlamentar: Priorização Estatística com Triagem por LLM e Validação Humana

Um pipeline CRISP-DM reprodutível para priorizar — nunca
acusar — despesas atípicas da CEAP

Alisson Machado

São Paulo

Julho de 2026

Alisson Machado

Radar de Gastos da Cota Parlamentar: Priorização Estatística com Triagem por LLM e Validação Humana

Um pipeline CRISP-DM reprodutível para priorizar — nunca
acusar — despesas atípicas da CEAP

Trabalho apresentado à disciplina AI Applications do MBA
em AI for Business (Análise Macro), como requisito parcial
para a conclusão do curso.

Professor: Vítor Wilher.

São Paulo

Julho de 2026

RESUMO

A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar — CEAP — soma 284.845 despesas e R\$ 345.090.001,79 em 19 meses (jan/2025 a jul/2026), longe do que qualquer pessoa consegue revisar despesa por despesa. Este trabalho constrói um pipeline CRISP-DM completo em três etapas. Primeiro, detecta padrões de gasto atípicos com três métodos estatísticos independentes e robustos (mediana/MAD, HHI de concentração de fornecedor), reduzindo 601 deputados a 253 sinalizados por 2+ métodos e 26 pelos 3 simultaneamente. Segundo, usa um LLM (Claude, via API Anthropic) com saída estruturada via Pydantic para classificar severidade e explicar cada caso em linguagem cidadã, sem nunca julgar reputação de pessoas. Terceiro, avalia o LLM em múltiplas camadas: consistência contra uma rubrica determinística e concordância contra rotulagem humana genuína (kappa de Cohen = 0,231; acurácia 40%). O achado central da avaliação é um viés de colapso do LLM: 70% dos casos foram classificados como severidade "média" e 84% como categoria "combinação", quase independentemente do sinal real — não ruído aleatório, mas uma tendência sistemática a respostas "seguras". O custo médio de classificação por caso é de US\$ 0,00525 (modelo claude-sonnet-4-6), o que torna barato escalar a classificação a milhares de casos. Todo número citado neste resumo também é gerado por um chunk de código executável no corpo deste documento.

Palavras-chave: Cota Parlamentar. Detecção de Anomalias. Modelos de Linguagem. Saída Estruturada. CRISP-DM.

ABSTRACT

The Parliamentary Activity Exercise Allowance — CEAP — totals 284,845 expense records and R\$345,090,001.79 over 19 months (Jan/2025 to Jul/2026), far beyond what any single person can review entry by entry. This work builds a complete CRISP-DM pipeline in three stages. First, it detects anomalous spending patterns with three independent, robust statistical methods (median/MAD, supplier-concentration HHI), reducing 601 legislators to 253 flagged by 2+ methods and 26 flagged by all three simultaneously. Second, it uses an LLM (Claude, via the Anthropic API) with Pydantic-structured output to classify severity and explain each case in citizen-facing language, without ever judging anyone's reputation. Third, it evaluates the LLM across multiple layers: consistency against a deterministic rubric and agreement against genuine human labeling (Cohen's kappa = 0.231; 40% accuracy). The evaluation's central finding is an LLM collapse bias: 70% of cases were classified as "medium" severity and 84% as "combination" category, almost independently of the actual signal — not random noise, but a systematic tendency toward "safe" answers. The average cost per classified case is US\$0.00525 (model claude-sonnet-4-6), making it cheap to scale classification to thousands of cases.

Keywords: Parliamentary Allowance. Anomaly Detection. Language Models. Structured Output. CRISP-DM.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	REVISÃO DA LITERATURA	1
3	METODOLOGIA E DADOS	2
3.1	Fontes e volume	2
3.2	Custo estimado de tokens	2
3.3	Mapeamento ao CRISP-DM	3
3.4	Saída estruturada do LLM	3
3.5	Escolhas metodológicas e trade-offs	3
4	IMPLEMENTAÇÃO	4
4.1	Configuração do ambiente	4
4.2	Coleta e preparação dos dados	5
4.3	Modelagem estatística (baseline)	5
4.4	Modelagem com LLM (saída estruturada)	6
5	RESULTADOS	7
5.1	Lista priorizada	7
5.2	Avaliação estatística: sensibilidade a limiares	7
5.3	Avaliação do LLM: rubrica vs. humano	9
5.4	Custo por caso e plano de atualização	10
6	PRÓXIMOS PASSOS	11
7	CONCLUSÃO	11
8	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A Câmara dos Deputados publica diariamente os gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). No recorte deste projeto (jan/2025 a jul/2026), isso soma 284,845 despesas individuais e R\$ 345,090,001.79 — volume humanamente inaudível um lançamento de cada vez. Sem uma forma de priorizar, qualquer tentativa de fiscalização manual é inviável: cidadãos, jornalistas e órgãos de controle não têm como revisar centenas de milhares de linhas para decidir onde vale a pena olhar com mais atenção.

O público-alvo deste trabalho é composto por três grupos: **cidadãos** interessados em acompanhar o uso da cota por seus representantes; **jornalistas** que precisam de pontos de partida concretos para reportagens de *accountability*; e **auditores/órgãos de controle** que já têm processo de fiscalização, mas se beneficiam de uma triagem prévia que aponte onde concentrar esforço.

O objetivo é **priorizar, não acusar**. O pipeline não determina se uma despesa é irregular — isso exige investigação humana, contexto e contraditório. O que este trabalho entrega é um ranking estatístico objetivo de casos que fogem do padrão esperado, complementado por uma camada de classificação e explicação em linguagem acessível ao cidadão comum via LLM, sempre com saída estruturada e validada. O objetivo final é alocar de forma mais eficiente a atenção limitada de quem fiscaliza.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O precedente direto deste trabalho, no mesmo domínio (gastos CEAP), é a **Operação Sere-nata de Amor** (MUSSKOPF; CUDUCOS, 2016): projeto open-source iniciado em 2016 por Irio Musskopf e Eduardo Cuducos que usa um robô de aprendizado de máquina (“Rosie”) para calcular uma probabilidade de irregularidade em reembolsos da Cota Parlamentar e publicar os achados. Este trabalho se diferencia em três pontos. Primeiro, usa detecção estatística robusta (mediana/MAD) como camada auditável antes de qualquer classificação, em vez de um único score de probabilidade. Segundo, usa um LLM apenas para classificar e explicar, em termos que qualquer leitor consegue entender, os casos já sinalizados estatisticamente — nunca para decidir sozinho o que é atípico. Terceiro, inclui triangulação entre métodos independentes e avaliação de concordância humano-LLM (coeficiente kappa de Cohen) como camada explícita de validação, ausente na Rosie original.

A camada estatística deste trabalho segue **Iglewicz e Hoaglin (1993)**: mediana e desvio absoluto mediano (MAD) como medidas robustas de tendência central e dispersão, e o “modified z-

score” (fator 0,6745) como regra prática para sinalizar outliers — escolha deliberada por ser menos sensível a caudas longas do que média/desvio padrão clássicos, um problema documentado nos próprios dados de gasto parlamentar.

Para medir concentração de gasto em fornecedor único, usamos o **Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)** (HIRSCHMAN, 1964), originalmente uma medida de concentração de mercado em economia industrial, aqui reaproveitada para medir concentração de gasto por deputado.

Para avaliar a concordância entre a classificação do LLM e a rotulagem humana, usamos o **coeficiente kappa de Cohen** (COHEN, 1960), interpretado pela escala de referência de **Landis e Koch (1977)**.

A etapa de classificação por LLM segue a documentação oficial da API Anthropic para saída validada por schema Pydantic (ANTHROPIC, 2026).

3 METODOLOGIA E DADOS

3.1 Fontes e volume

Os dados vêm dos arquivos anuais públicos da Câmara (<https://www.camara.leg.br/cotas/Ano-{{ano}}>) dos anos 2025 (completo) e 2026 (parcial, até julho). Nulos concentram-se em colunas legitimamente opcionais (txtPassageiro/txtTrecho, só preenchidas em passagens aéreas) e em duas peculiaridades tratadas explicitamente na preparação dos dados: 7,191 registros com vlrLiquido negativo (estornos reais, mantidos na soma) e 45,635 registros sem fornecedor identificável (CNPJ genérico ou ausente, excluídos apenas do cálculo de concentração por fornecedor).

3.2 Custo estimado de tokens

A etapa de classificação por LLM tem custo medido, não estimado por analogia: usando a API de contagem de tokens da Anthropic (gratuita) sobre os prompts efetivamente enviados e as respostas recebidas para os 50 casos já classificados, o custo total foi de US\$ 0.2623, ou **US\$ 0.00525 por caso** (modelo claude-sonnet-4-6, US\$ 3.0 por milhão de tokens de input e US\$ 15.0 de output). A projeção linear para os 253 casos priorizados (2 ou mais métodos convergentes) é de aproximadamente US\$ 1.33 — tornando a extensão do pipeline financeiramente trivial.

3.3 Mapeamento ao CRISP-DM

Fase CRISP-DM	Entregável neste projeto
1. Entendimento do Negócio	Problema, público-alvo e critério de sucesso (reports/business_understanding.md)
2. Entendimento dos Dados	Volume, tipos, nulos, custo de tokens (reports/data_understanding.md, acima)
3. Preparação dos Dados	Limpeza, tipagem, flags sem exclusão de linhas (reports/data_preparation.md)
4. Modelagem	3 detectores estatísticos + baseline determinístico + LLM com schema fixo (reports/modeling.md)
5. Avaliação	Sensibilidade, triangulação, LLM vs. rubrica, LLM vs. humano (reports/evaluation.md, reports/evaluation_llm.md)
6. Implantação	Lista priorizada, relatório cidadão, este paper (reports/relatorio_final.md)

3.4 Saída estruturada do LLM

A classificação por LLM usa um schema Pydantic fixo (TriageAnomalia), que força os campos severidade (baixa/média/alta), categoria_anomalia, explicacao_cidada (máx. 280 caracteres, sem acusação) e perguntas_auditoria (2 a 3 perguntas verificáveis) — ver código completo na seção Implementação. O LLM recebe apenas os casos **já** sinalizados estatisticamente; ele nunca decide sozinho o que é atípico.

3.5 Escolhas metodológicas e trade-offs

As decisões abaixo não são neutras nem inevitáveis — valem ser explicitadas, porque moldam o que o pipeline prioriza e o que deixa de fora.

Domínio: optei por CEAP em vez de gastos de saúde (DataSUS/FNS), outro domínio de gasto público de volume comparável que cito em Próximos Passos como extensão. Escolhi CEAP porque os arquivos anuais da Câmara já vêm num formato único e estável, enquanto dados de saúde exigiriam integrar múltiplas fontes antes de qualquer análise. Diante do prazo do trabalho final, priorizei entregar um pipeline completo (dado bruto → paper) a aprofundar a exploração de um domínio mais complexo de integrar.

Método de detecção: escolhi mediana + MAD (IGLEWICZ; HOAGLIN, 1993) em vez de um modelo de machine learning (ex.: isolation forest) para os três detectores de `src/model.py`. Num domínio em que o resultado associa nomes de pessoas públicas a um ranking de atenção, um método cuja decisão não é explicável em uma frase não é aceitável, mesmo que tivesse desempenho melhor em alguma métrica de detecção de anomalias. Mediana e MAD são conferíveis à mão por qualquer pessoa com uma calculadora.

Divisão de trabalho entre estatística e LLM: “o LLM nunca acusa” é uma decisão de design, não uma limitação técnica contornável. O LLM não decide o que é atípico: isso já foi apurado estatisticamente antes de qualquer prompt. O *system prompt* de `src/llm_triage.py` proíbe explicitamente qualquer insinuação de irregularidade, porque o custo de um falso positivo aqui não é um erro de classificação qualquer: é o nome de uma pessoa associado a uma acusação que ela nunca cometeu.

Erro encontrado durante a exploração: a primeira implementação do filtro de CNPJ genérico comparava contra códigos de 12 dígitos em vez de 14, retornando zero registros onde na verdade existem 8.527 (ver `reports/data_understanding.md`). A correção só aconteceu porque o resultado zero era suspeito demais para aceitar sem conferir.

Rotulagem humana em duas passadas: a primeira rotulagem dos 50 casos de avaliação usou apenas o sinal de categoria×pares, um critério mais restrito do que a definição da rubrica (`reports/criterio_rotulagem.md`). A segunda passada revisou os 2 casos em que isso mudava o resultado. Um deles, Bruno Ganem, permanece um caso de fronteira decidido manualmente (severidade “média”, não “alta”): a concentração em fornecedor de anúncios no Facebook é um padrão comum de campanha de divulgação parlamentar, um julgamento que a rubrica sozinha não captura.

4 IMPLEMENTAÇÃO

4.1 Configuração do ambiente

Esta seção percorre, em código, os mesmos passos executados pelos scripts reais em `src/`: leitura de credenciais, preparação dos dados, os três detectores estatísticos e a chamada ao LLM com saída estruturada. O primeiro passo é a leitura da chave de API a partir do ambiente (`.env`) — nunca escrita diretamente no código-fonte, conforme a regra de segredos do projeto.

```
# Importações e leitura de chaves do ambiente (.env). NUNCA escreva a chave aqui.
import os
from pathlib import Path

import pandas as pd
from anthropic import Anthropic
from dotenv import load_dotenv
from pydantic import BaseModel, Field

load_dotenv(Path(__file__).resolve().parent / ".env")
client = Anthropic() # lê ANTHROPIC_API_KEY do ambiente
```

4.2 Coleta e preparação dos dados

O pipeline real (src/explore.py → src/prepare.py) baixa, limpa e tipa os 284.845 registros brutos sem remover nenhuma linha. O chunk abaixo carrega o resultado já processado e verificado (despesas_limpas.parquet) para confirmar as contagens citadas na Metodologia:

```
print(f"Linhas: {n_despesas:,} | Colunas: {n_colunas_raw}")
print(f"Total gasto (vlrLiquido): R$ {total_gasto:,.2f}")
print(f"Estornos (vlrLiquido < 0): {n_estornos:,}")
print(f"Sem fornecedor identificado: {n_sem_fornecedor:,}")
```

```
Linhas: 284,845 | Colunas: 37
Total gasto (vlrLiquido): R$ 345,090,001.79
Estornos (vlrLiquido < 0): 7,191
Sem fornecedor identificado: 45,635
```

4.3 Modelagem estatística (baseline)

Três detectores estatísticos independentes (src/model.py), todos baseados em mediana + MAD (score robusto, threshold 3,5) ou HHI (threshold 0,25). Servem como **baseline não-LLM** para comparação: uma rubrica determinística (src/rubric_prelabel.py) aplica os mesmos limites sem qualquer subjetividade, e é usada na avaliação como ponto de referência de consistência para o LLM.

```
def robust_z(x: pd.Series) -> pd.Series:
    mediana = x.median()
    mad = (x - mediana).abs().median()
    escala = mad if mad > 0 else 1e-6 * (abs(mediana) + 1)
    return 0.6745 * (x - mediana) / escala
```

```

print(f"Deputados avaliados (>=1 detector): {n_deputados_total}")
print(f"Sinalizados por 2+ métodos (alta confiança): {n_alta_confianca}")
print(f"Sinalizados pelos 3 métodos simultaneamente: {n_tres_metodos}")

```

```

Deputados avaliados (>=1 detector): 601
Sinalizados por 2+ métodos (alta confiança): 253
Sinalizados pelos 3 métodos simultaneamente: 26

```

4.4 Modelagem com LLM (saída estruturada)

Schema Pydantic e chamada real de API usados em produção (src/llm_triage.py) — mostrados como código de referência (eval: false, já executado anteriormente e cujos resultados reais são carregados no chunk seguinte, para não repetir uma chamada paga):

```

from typing import Literal

class TriageAnomalia(BaseModel):
    severidade: Literal["baixa", "media", "alta"] = Field(
        description="Urgência de verificação humana, dada a magnitude e convergência dos sinais"
    )
    categoria_anomalia: Literal[
        "concentracao_fornecedor", "pico_temporal", "gasto_acima_pares", "combinacao"
    ] = Field(description="Tipo dominante do padrão detectado")
    explicacao_cidada: str = Field(max_length=280, description="Linguagem simples, SEM acusação")
    perguntas_auditoria: list[str] = Field(min_length=2, max_length=3)

MAX_RETRIES = 2 # 1 tentativa + 1 retry com feedback do erro de validação

def classificar(client, caso: str) -> tuple[TriageAnomalia | None, str]:
    """Chama a API e valida com Pydantic; retry com feedback em caso de erro."""
    feedback = ""
    for tentativa in range(1, MAX_RETRIES + 1):
        resposta = client.messages.create(
            model="claude-sonnet-4-6",
            max_tokens=600,
            system=SYSTEM_PROMPT,
            messages=[{"role": "user", "content": USER_PROMPT_TEMPLATE.format(caso=caso) + feedback}
        )
        try:
            dados = json.loads(resposta.content[0].text)
            return TriageAnomalia.model_validate(dados), f"ok_tentativa_{tentativa}"
        except Exception as e:
            feedback = f"\n\nSua resposta anterior falhou na validação: {e}. Corrija."

```

```
return None, "nao_classificado" # falha final: registro marcado, não descartado
```

Resultado real já classificado (reports/triage_llm.csv, carregado a seguir — nenhuma chamada de API é refeita neste render):

```
print(triage["status_llm"].value_counts().to_string())
print()
print(triage["severidade"].value_counts().to_string())
```

```
status_llm
ok_tentativa_1    50
```

```
severidade
media    35
baixa    10
alta      5
```

Todos os 50 casos foram classificados com sucesso na primeira tentativa (ok_tentativa_1) — nenhum retry de validação Pydantic foi necessário.

5 RESULTADOS

5.1 Lista priorizada

A Tabela 1 mostra os casos de maior confiança: todos com os 3 métodos estatísticos convergindo. A lista completa reduz o universo de 601 deputados para 253 sinalizados por 2 ou mais métodos — o “achado de negócio” central da fase de Modelagem/Avaliação.

5.2 Avaliação estatística: sensibilidade a limiares

A contagem cai de forma monotônica e gradual em todos os detectores (Tabela 2) — não há salto abrupto perto do limiar padrão, indicando que a escolha de 3,5/0,25 não é um ponto artificialmente sensível.

Tabela 1 – Top 10 casos priorizados por número de métodos convergentes.

Deputado	Métodos (0–3)	Motivo dominante
Aguinaldo Ribeiro	3	gasto muito acima dos pares em 'PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO' (06/2025, ...
Benedita da Silva	3	gasto muito acima dos pares em 'HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO D...
Bruno Ganem	3	gasto muito acima dos pares em 'ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES' (08/2025, R...
Célio Silveira	3	gasto muito acima dos pares em 'DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.' ...
Elcione Barbalho	3	gasto muito acima dos pares em 'DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.' ...
Ely Santos	3	gasto muito acima dos pares em 'DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.' ...
Erika Kokay	3	gasto muito acima dos pares em 'SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAME...
Fabio Schiochet	3	gasto muito acima dos pares em 'HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO D...
Gabriel Mota	3	gasto muito acima dos pares em 'MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À AT...
Gilson Marques	3	gasto muito acima dos pares em 'HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO D...

Fonte: elaboração própria a partir dos dados abertos da Câmara dos Deputados (CEAP, 2025-2026).

Dados via `reports/lista_priorizada.csv` (`src/deploy.py`). Lista completa com 253 casos no arquivo original.

Tabela 2 – Sensibilidade do número de flags a limiares alternativos (recomputado ao vivo).

Detector	Limiar baixo	Padrão	Limiar alto
Categoria×pares (score)	1,785	1,296	1,004
Pico temporal (score)	770	582	457
Concentração fornecedor (HHI)	326	141	71

Fonte: elaboração própria a partir dos dados abertos da Câmara dos Deputados (CEAP, 2025-2026).

Limiares: score 3,0/3,5/4,0; HHI 0,15/0,25/0,35. Recomputado ao vivo a partir dos CSVs de `data/processed/`.

Tabela 3 – Matriz de confusão: severidade (humano) vs. severidade (LLM), n=50.

Humano \ LLM	alta	media	baixa
alta	5	20	0
media	0	6	1
baixa	0	9	9

Fonte: elaboração própria a partir dos dados abertos da Câmara dos Deputados (CEAP, 2025-2026).

Confronto entre
reports/rotulos_humanos.csv
e reports/triage_llm.csv
(src/evaluate_llm.py), recom-
putado ao vivo.

5.3 Avaliação do LLM: rubrica vs. humano

Achado central desta avaliação: o LLM colapsa para o rótulo mais cômodo em vez de refletir o sinal real. Comparado contra a rotulagem humana genuína (n=50), o LLM atinge apenas 40% de acurácia de severidade e **kappa de Cohen = 0.231** (Tabela 3) — na escala de Landis e Koch (1977), concordância “razoável”, não “substancial”. A concordância de categoria é ainda menor: 28%.

A causa não é ruído aleatório: o LLM classificou severidade “**media**” em 70% dos casos e categoria “**combinação**” em 84%, quase independentemente do valor de referência (humano ou rubrica). Contra a rubrica determinística, a acurácia cai para 24% — ainda mais baixa, porque a rubrica nunca “hesita”: ela é 100% determinística e o LLM, sem conhecer seus limiares, converge para o meio-termo aparentemente seguro.

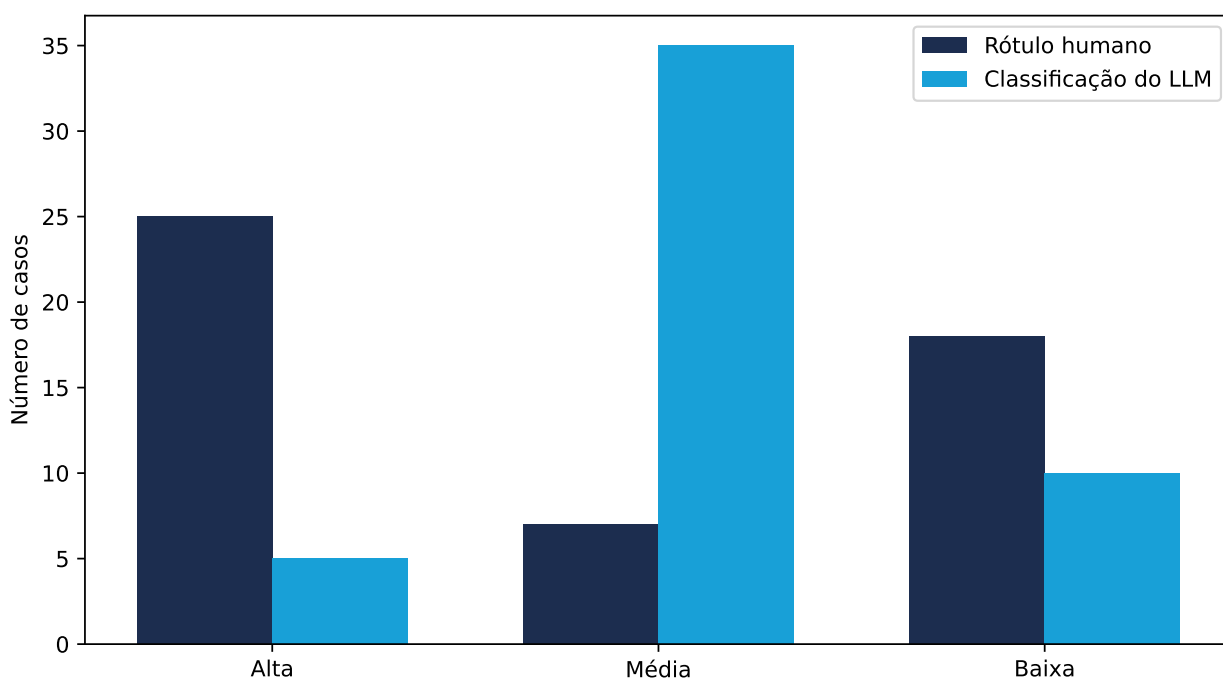


Figura 1 – Distribuição de severidade: rótulo humano vs. classificação do LLM (n=50). Fonte: elaboração própria a partir dos dados abertos da Câmara dos Deputados (CEAP, 2025-2026).

A Figura 1 evidencia o colapso: a rotulagem humana se distribui de forma mais equilibrada entre as três classes, enquanto o LLM concentra a maioria absoluta em “média” independentemente do caso. **Melhoria proposta para uma próxima iteração:** injetar os limiares numéricos da rubrica diretamente no prompt do LLM (R\$ 50 mil / R\$ 10 mil / HHI 0,5 / 5+ flags / mês parcial), para que a classificação deixe de ser um julgamento qualitativo às cegas e passe a ancorar-se nos mesmos números que já orientam a rubrica determinística — sem transferir ao LLM a decisão sobre o que é atípico, apenas dando-lhe o critério explícito para decidir com mais rigor.

5.4 Custo por caso e plano de atualização

O custo de US\$ 0.00525 por caso (medido via `count_tokens`, não estimado por analogia) é desprezível em escala. **Plano de atualização:** a Câmara atualiza os dados diariamente, mas não há necessidade de reprocessar nessa frequência — uma cadência mensal ou trimestral é suficiente. Ao reprocessar, revisar se os limiares de `src/model.py` (`SCORE_THRESHOLD = 3.5`, `HHI_THRESHOLD = 0.25`) continuam adequados à luz da análise de sensibilidade (Tabela 2), já que o volume de flags pode crescer conforme mais meses de 2026 chegam.

6 PRÓXIMOS PASSOS

- **Injetar a rubrica no prompt do LLM:** dar ao modelo os limiares numéricos explícitos (R\$ 50 mil, R\$ 10 mil, HHI 0,5, 5+ flags, mês parcial) para reduzir o viés de colapso identificado na avaliação, sem delegar ao LLM a decisão sobre o que é atípico.
- **Extensão a gastos em saúde (DataSUS/FNS):** o mesmo pipeline estatístico (mediana/MAD, HHI, picos temporais) se aplica diretamente a repasses do Fundo Nacional de Saúde por município, outro domínio de gasto público auditável e de alto volume.
- **Automação de relatório mensal:** agendar a execução do pipeline completo (explore → prepare → model → evaluate → deploy → llm_triage) seguida da renderização deste paper, entregando uma versão atualizada sem intervenção manual.

7 CONCLUSÃO

Este trabalho entregou um pipeline CRISP-DM completo e reproduzível para priorizar despesas atípicas da Cota Parlamentar: três detectores estatísticos robustos reduzem 601 deputados a 253 casos de atenção prioritária; um LLM com saída validada por schema Pydantic classifica e explica cada um em linguagem simples, sem jargão técnico, a um custo de US\$ 0.00525 por caso; e uma avaliação em múltiplas camadas (sensibilidade, triangulação, rubrica determinística, rotulagem humana) mostra que o LLM ainda pende para o julgamento mais cauteloso ($\kappa = 0.231$, escala “razoável” e não “substancial” segundo Landis e Koch, 1977) em vez de refletir o sinal real de cada caso.

A parte estatística do pipeline (três detectores + triangulação) é reproduzível e auditável: a redução a 253 casos prioritários, descrita acima, já elimina a necessidade de revisar manualmente centenas de milhares de linhas. A classificação por LLM, por outro lado, não deveria ser usada hoje sem revisão humana da explicação_citada que ele gera: um κ de 0.231 é baixo demais para tratar a saída do LLM como veredito. A próxima iteração descrita em Próximos Passos — injetar os limiares da rubrica no prompt — ataca essa causa específica; até ela ser testada, o valor deste trabalho está na camada estatística, não na camada de linguagem.

8 REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. **Anthropic API documentation**. 2026. Disponível em: <https://docs.anthropic.com>. Acesso em: 13 jul. 2026.

COHEN, Jacob. A coefficient of agreement for nominal scales. **Educational and Psychological Measurement**, v. 20, n. 1, p. 37–46, 1960.

HIRSCHMAN, Albert O. The paternity of an index. **The American Economic Review**, v. 54, n. 5, p. 761–762, 1964.

IGLEWICZ, Boris; HOAGLIN, David C. **How to detect and handle outliers**. Milwaukee: ASQC Quality Press, 1993.

LANDIS, J. Richard; KOCH, Gary G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v. 33, n. 1, p. 159–174, 1977.

MUSSKOPF, Irio; CUDUCOS, Eduardo. **Operação Serenata de Amor**. 2016. Disponível em: <https://serenata.ai/>. Acesso em: 13 jul. 2026.