BÖLÜM 22 / MODULE 22

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker)

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads

Kaskat arızaları önleme, Circuit Breaker durum makineleri (Closed, Open, Half-Open), Bulkhead izolasyonu, Retry ve Rate Limiter.

Cascade failure containment, Resilience4j state machines, thread-pool vs semaphore bulkheads, exponential backoff, and token buckets.

211


BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Temel Kavramlar, Tarihsel Evrim ve Temel Mühendislik Çerçevesi

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Core Concepts, Historical Evolution & Foundational Frameworks

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

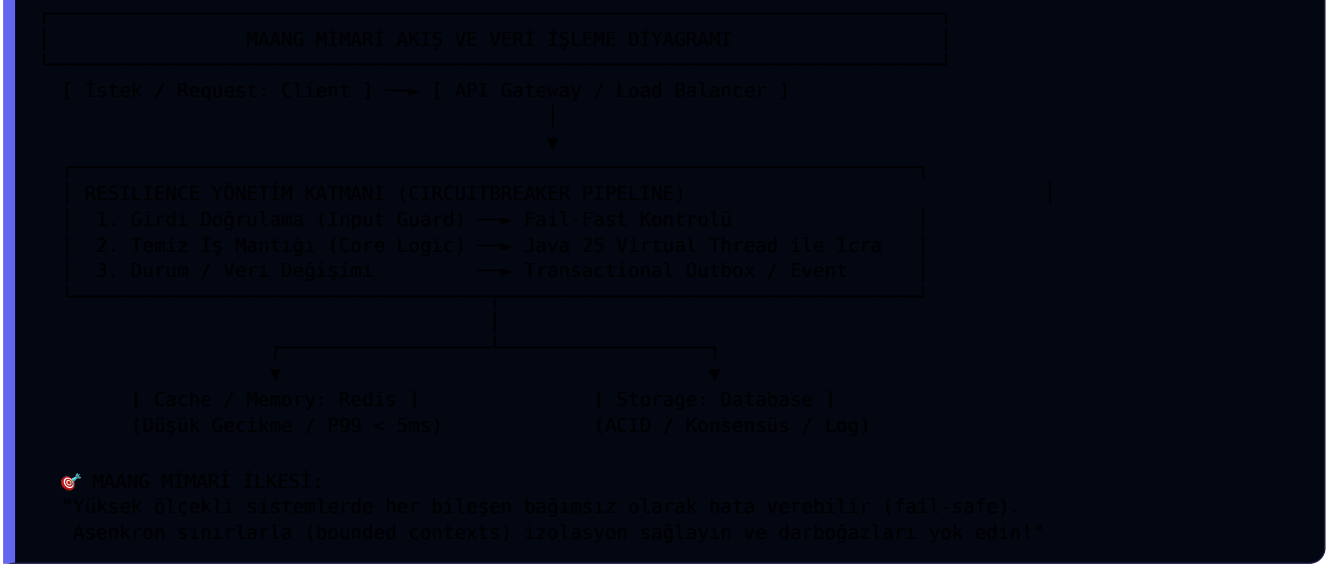

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson01;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

212

BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Mimari Bileşenler, Çalışma Mekanizması ve Veri Akışı

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Architectural Components, Internal Mechanics & Data Flow

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson02;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

213

BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Tasarım İlkeleri, Sözleşmeler ve Temiz Arayüz Tanımları

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Design Invariants, Contracts & Clean Interface Abstractions

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson03;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

214


BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Yaygın Anti-Pattern'ler, Tasarım Hataları ve Önleme Stratejileri

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Common Anti-Patterns, Design Pitfalls & Prevention Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

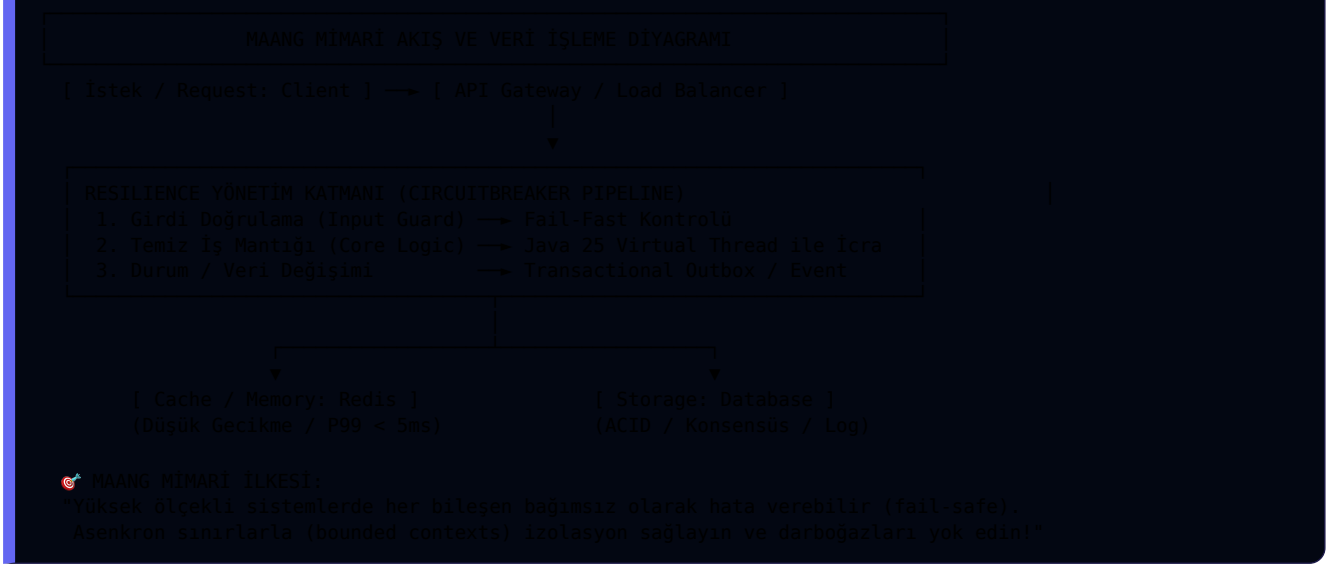

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson04;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

215


BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Yüksek Performans, Optimizasyon ve Bellek / CPU Yönetimi

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - High Performance, Optimization & Memory/CPU Resource Management

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

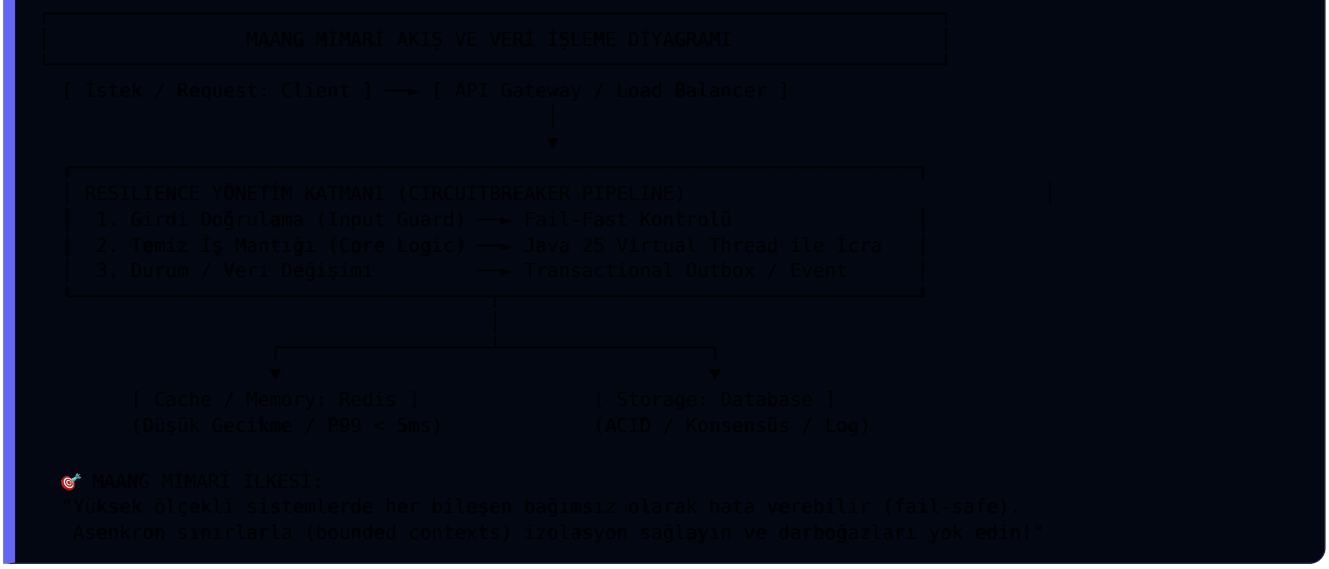

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson05;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

216

BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Eşzamanlılık, Thread Güvenliği ve Dağıtık Sistem Etkileri

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Concurrency, Thread-Safety & Distributed Systems Implications

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson06;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

217


BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Hata Yönetimi, Dayanıklılık (Resilience) ve Geri Düşme (Fallback)

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Fault Handling, Resilience Patterns & Graceful Fallback Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

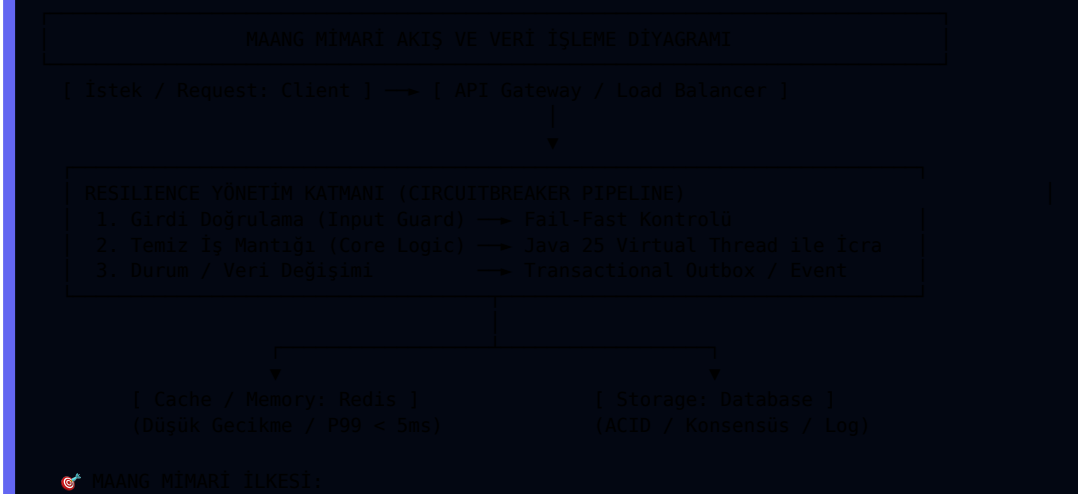

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson07;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

218

BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Test Stratejileri, Test Edilebilirlik ve Doğrulama Hatları

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Testing Strategies, Testability & Automated Verification Pipelines

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson08;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

219


BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - Gözlemlenebilirlik, Metrikler, İzleme ve Canlı Ortam Hata Ayıklama

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - Observability, Telemetry, Tracing & Production Troubleshooting

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

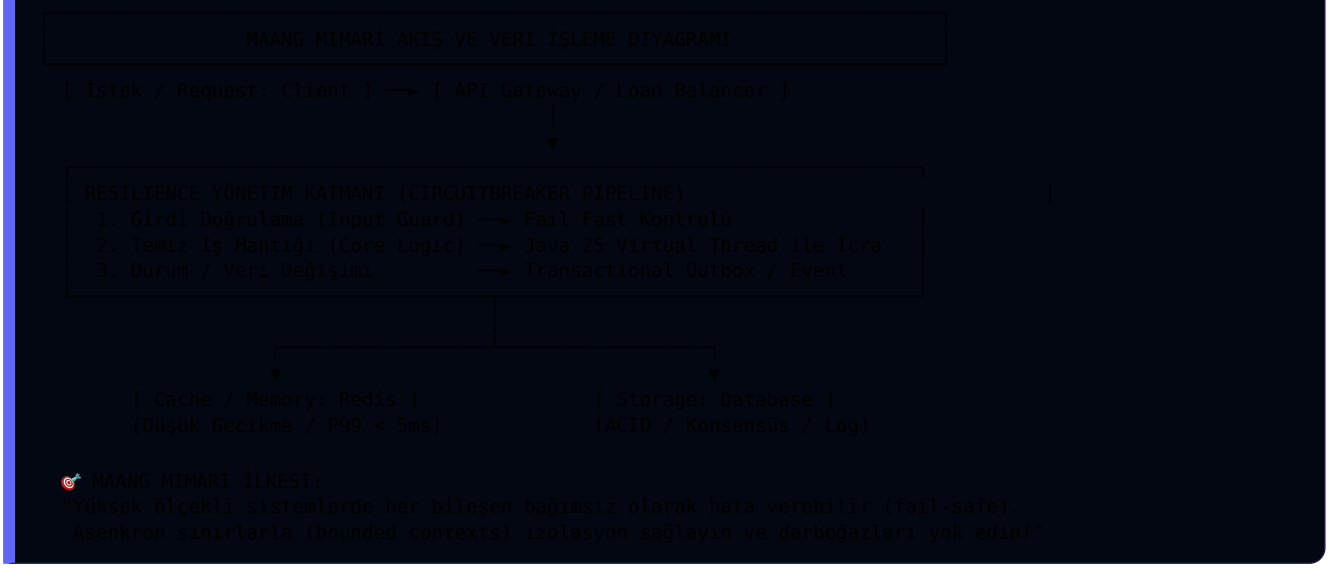

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson09;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

220


BÖLÜM: HATA TOLERANSI & DAYANIKLILIK (RESILIENCE4J & CIRCUIT BREAKER) | MODULE: RESILIENCE & FAULT TOLERANCE: CIRCUIT BREAKERS & BULKHEADS

Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) - MAANG Mülakat Ustalığı, Mimari Ödünleşimler (Trade-Offs) & Staff+ Vizyonu

Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads - MAANG Interview Mastery, Architectural Trade-Offs & Staff+ Vision

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic

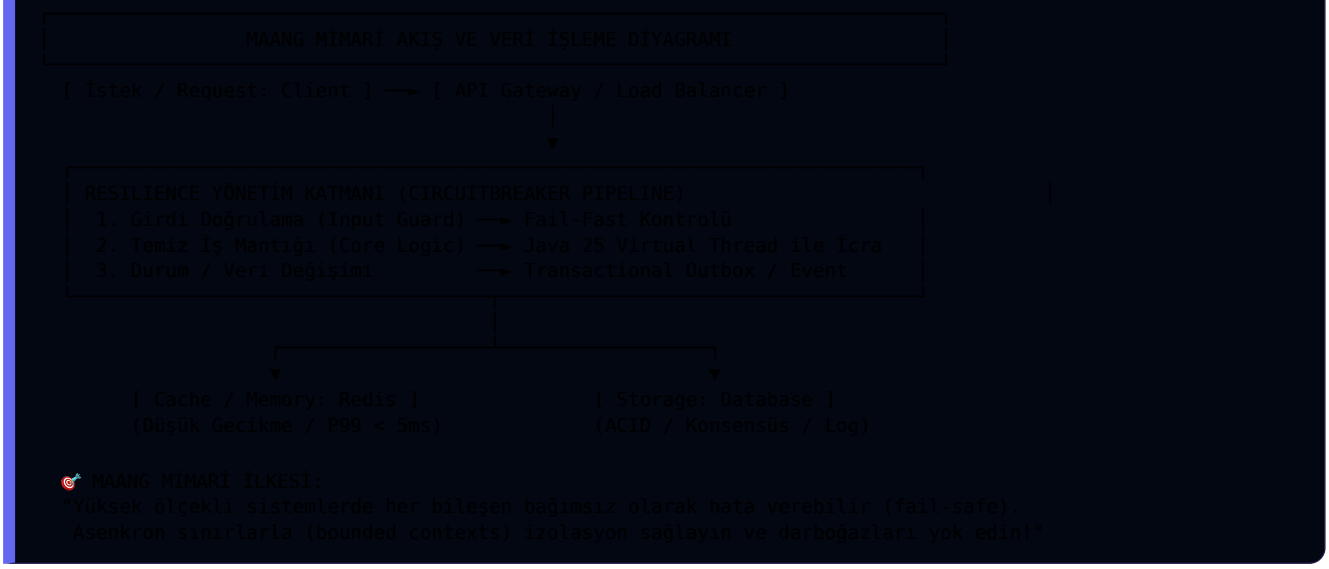

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (Resilience mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (CircuitBreaker akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (Resilience microservices), and dynamic routing switches (CircuitBreaker pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Hata Toleransı & Dayanıklılık (Resilience4j & Circuit Breaker) Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde Resilience mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): CircuitBreaker katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Resilience & Fault Tolerance: Circuit Breakers & Bulkheads: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), Resilience implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in CircuitBreaker don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: Resilience & CircuitBreaker Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module22.lesson10;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class ResilienceArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record ResilienceRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public ResilienceRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record ResilienceResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class ResilienceExecutionService {
        public ResilienceResult processRequest(ResilienceRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new ResilienceResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering Resilience Engine Başlatıldı...");
        var service = new ResilienceExecutionService();
        var req = new ResilienceRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

Resilience kurgulanırken CircuitBreaker bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling Resilience logic directly to synchronous blocking calls into CircuitBreaker is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• Resilience mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design Resilience components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.